



**EBS**

EPX400-A10C



EPX400-A10C  
3G/4G/ETH Communicator

EPX400 è in grado di programmare da remoto la centrale di allarme (TELEASSISTENZA)



# Nuove caratteristiche e funzioni dei trasmettitori

**1** Teleassistenza tramite ETH

**2** Nuova generazione del modem - LTE

**3** 14+ tipi dei pannelli di allarme testati con la funzione di teleassistenza (bidirezionale)


**4** Connettore angolato per adattarsi al nuovo contenitore




# Contentitore EPX400



INCLUDE  
DS

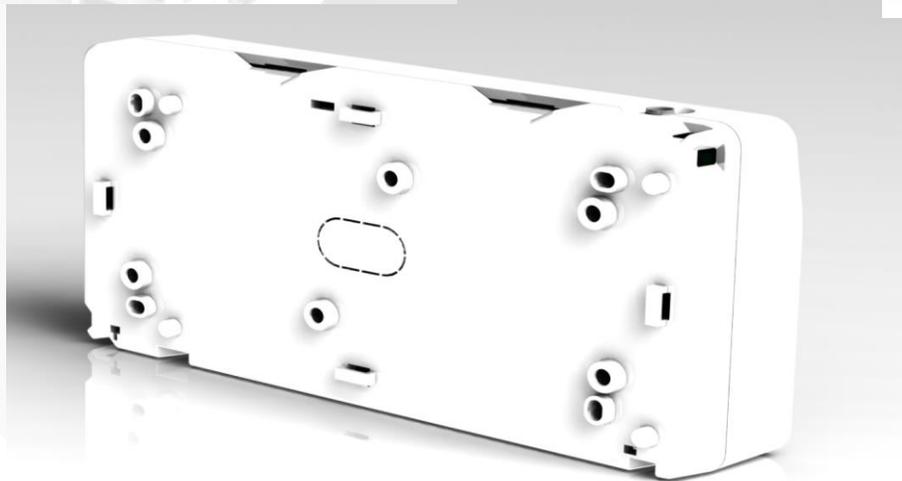

# SCHEMA SEGNALI DI ALLARME

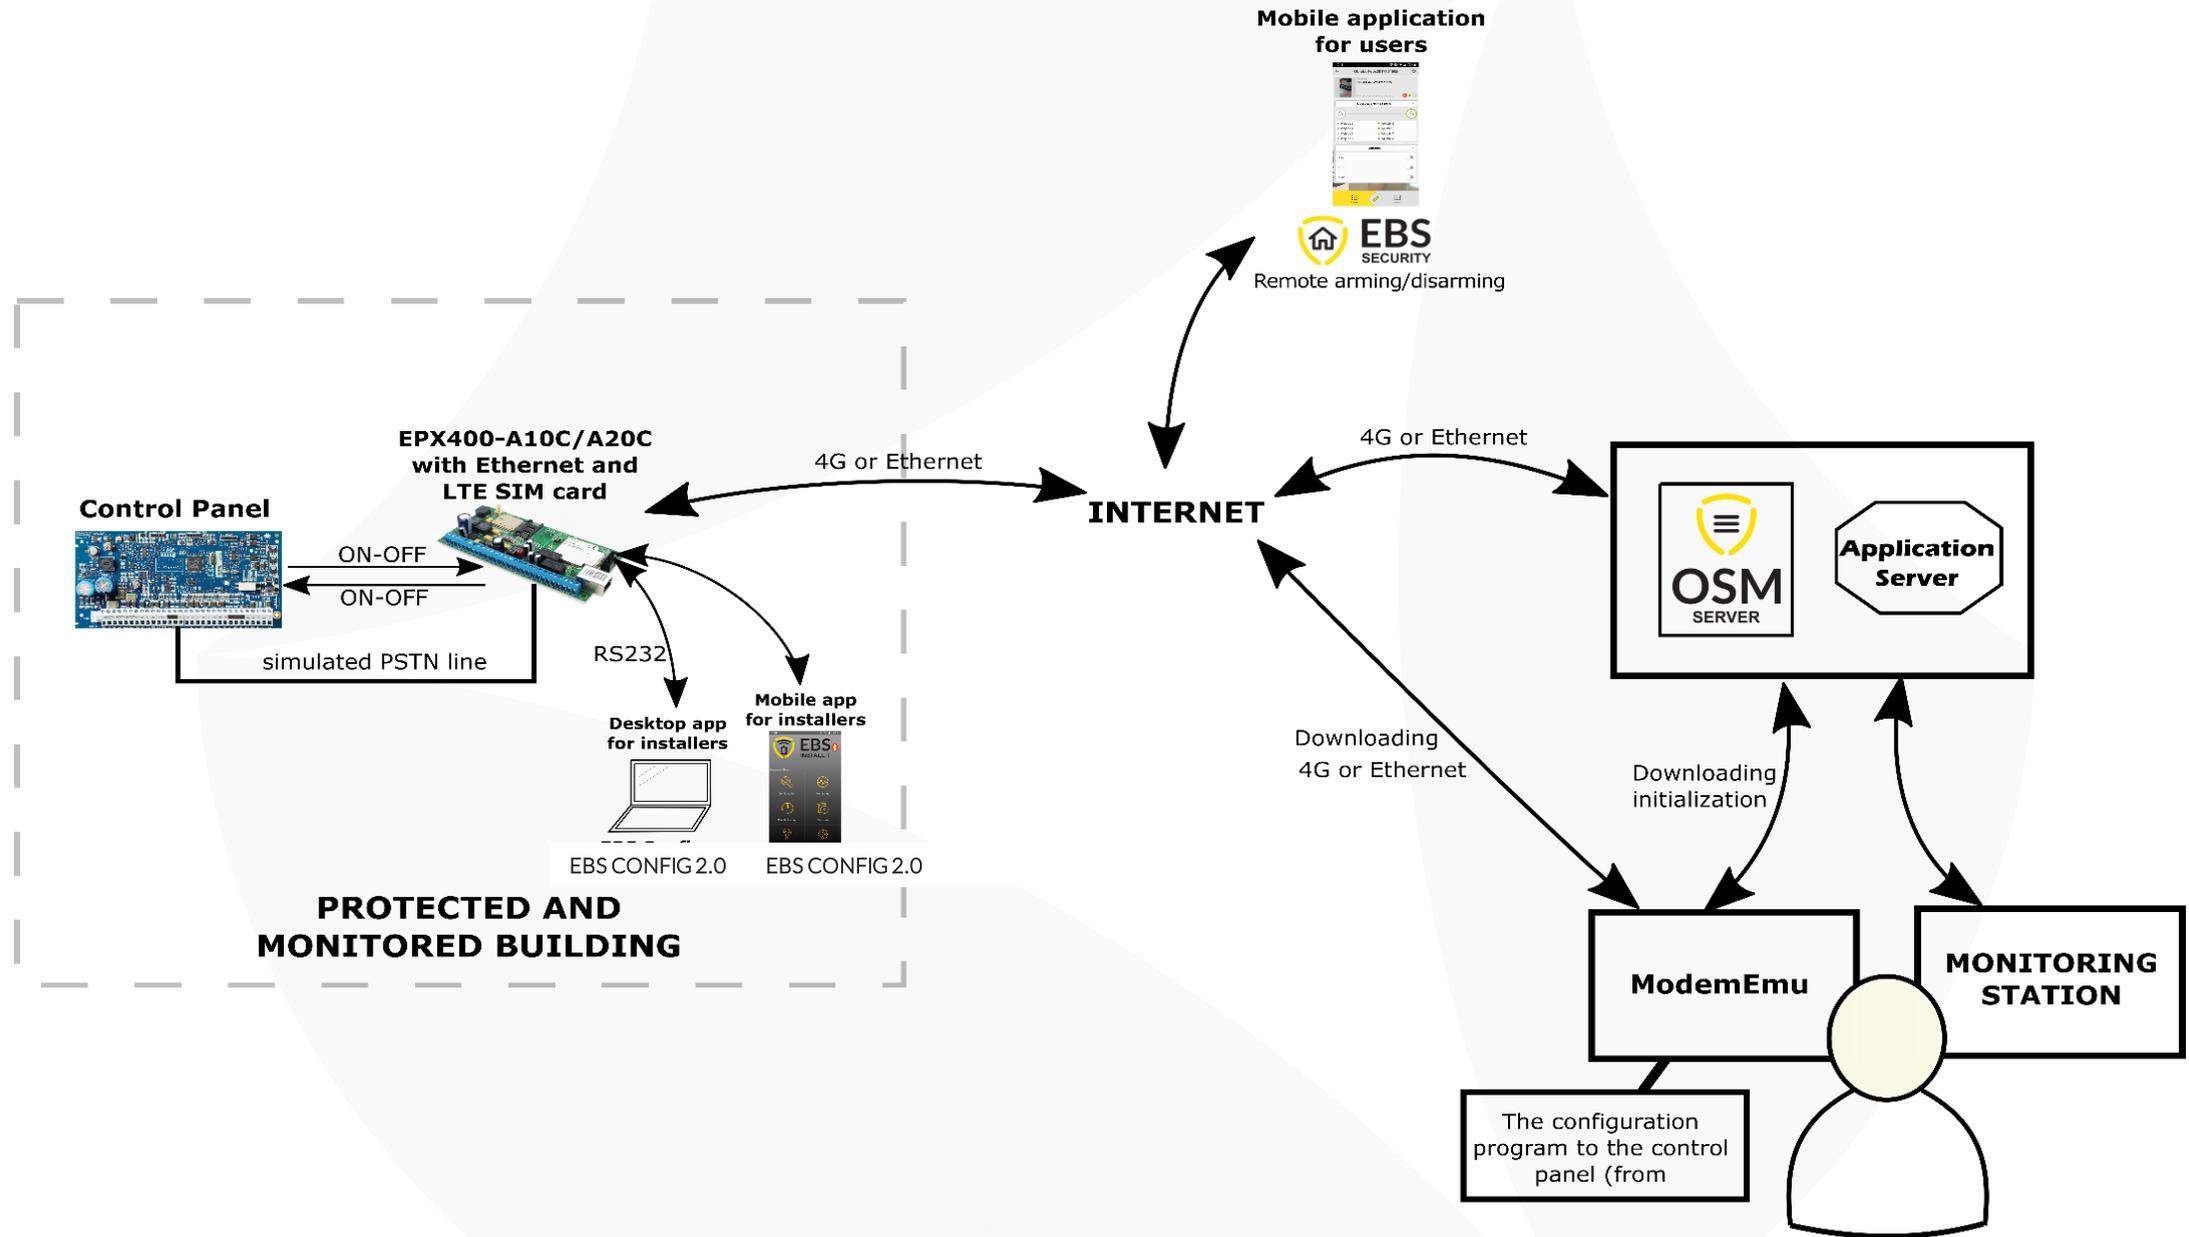

# Funzioni



3 canali de trasmissione: Ethernet, GPRS 4G, SMS



INGRESSI: 9 (NO / NC / EOL / DEOL)



USCITE: 3 (2 OC + 1 relay) – per esempio. comando di cancelli, avvolgibili, tapparelle o tapparelle; controllo del funzionamento dell'illuminazione; aria condizionata/riscaldamento sterzo (HVAC)



Programmazione remota della centrale di allarme



Protocolli di comunicazione con le centrale di allarme:  
Contact ID, SIA.

# Teleassistenza- possibilità di programmazione remota della centrale di allarme

Modelli finora provati e compatibili con le centrali di allarme

Control Panel*)	Model	Software
Paradox	Magellan 5050	Babyware v. 5.2.5
Paradox	EVOHD	Babyware v. 5.2.5
Paradox	EVO-192	Babyware v. 5.2.5
Napco	XP-600	Quickloader 6.4.5 Build 20191016
Napco	Gemini P1632	Quickloader 6.4.5 Build 20191016
DSC	HS2016, HS2032, HS2064	DLS 5 v1.70 Assembly Versions 1.3.1810.18001
DSC	PC1864, PC1832	DLS 5 v1.70 Assembly Versions 1.3.1810.18001
Honeywell	Vista-48	Compass v.1.5.8.96L
Honeywell	Vista-12D	Compass v.1.5.8.96L
Honeywell	Vista-20	Compass v.1.5.8.96L
Honeywell	Vista 4140 XMPT	Compass v.1.5.8.96L



Il modello EPX 400-A10C può funzionare con altre centrali di allarme. Per ottenere download/bidirezionalità con altri produttori. Il dipartimento dello sviluppo EBS effettuerà le prove e apporgerà le modifiche necessarie all'emulatore modem.

**Grazie per l'attenzione!**

