



ACTIVE  
TRACK

3  
NUOVE  
VERSIONI



## Active Track Basic +



2 applicazioni: su piattaforma Cloud o su server locale



prezzo più basso



ricariche meno frequenti




funzionamento ONLINE

[www.ebssmart.com](http://www.ebssmart.com)

AVA PRO


CALLISTO  
SECURITY SOLUTION

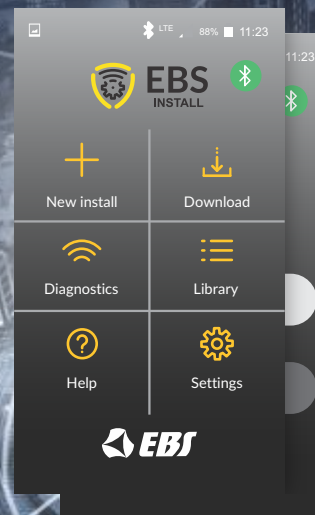

**EBS SMART SECURITY**



SECURITY SYSTEMS



### **Produzione in Polonia**

– Soluzioni per sistemi di sicurezza



Il primo sistema al mondo basato su Cloud per il monitoraggio online delle ronde - **EBS LONE WORKER MONITORING**



**30 anni** di esperienza sul mercato



Presente in **5 continenti**



[www.ebssmart.com](http://www.ebssmart.com)



Collaborazione con i più grandi **istituti di vigilanza e istituzioni governative** in tutto il mondo



**3 milioni** di dispositivi funzionanti in tutto il mondo




Soluzioni chiavi in mano per i **centri di ricezione e monitoraggio**



**Ricerca e Sviluppo interno e fabbriche in UE**



SOLUZIONI PER IL MERCATO DELLA SICUREZZA



+



hardware

software



L'ECOSISTEMA COMPLETO



# **EBS** SECURITY SYSTEMS



## **EBS** ALARM SYSTEMS

Callisto W

Callisto 16

AVA PRO

**NOVITÀ**



## **EBS** SMART TRANSMITTERS

BASIC T

**NOVITÀ**

CLASSIC T

POWER T

DUAL POWER T

**NOVITÀ**



SOLUZIONI SOFTWARE COMPLETE PER L' ECOSISTEMA



### INSTALLATORE E DISTRIBUTORE



EBS Install → EBS Config 2.0 **NOVITÀ**



Configurator → EBS Config 2.0 **NOVITÀ**



### UTENTE FINALE



EBS Security



### CENTRI DI MONITORAGGIO E DISTRIBUTORI

• OSM. Server

• OSM. Server Vision (AVA PRO) **NOVITÀ**



# **EBS** ALARM SYSTEMS

AMPIA GAMMA  
DI PRODOTTI

RIDUZIONE DEI COSTI  
GRAZIE ALLA GESTIONE  
E ALLA DIAGNOSTICA  
DA REMOTO

PERSONALIZZAZIONE  
DEI PRODOTTI SU  
RICHIESTA DEL  
CLIENTE

**AVA PRO**

**CALLISTO**  
SECURITY SOLUTION

SOLUZIONI PER LE  
ESIGENZE DEL MERCATO  
DELLA **SICUREZZA**  
E DELLA **SMART HOME**

RISPARMIO DI TEMPO  
- CONFIGURAZIONE  
IN CIRCA 7 MINUTI CON  
L'UTILIZZO DEI  
QR CODE

APP **EBS INSTALL** ED  
**EBS SECURITY** PER  
L'INSTALLATORE  
E L'UTENTE FINALE



**EBS** ALARM SYSTEMS

**AVA** PRO

è la combinazione di un sistema  
d'allarme professionale con un  
moderno sistema di Smart Home.

Garantisce sicurezza con senso del lusso.

SEMPLICEMENTE SEMPLICE



Un nuovo standard sul mercato dei sistemi professionali:



Installazione semplice  
e veloce, utilizzo semplice  
e intuitivo



Identificazione  
utente touchless



Ampia portata




App per l'utente finale  
e per l'installatore



**EBS** ALARM SYSTEMS

## BENEFICI PER IL TUO CLIENTE

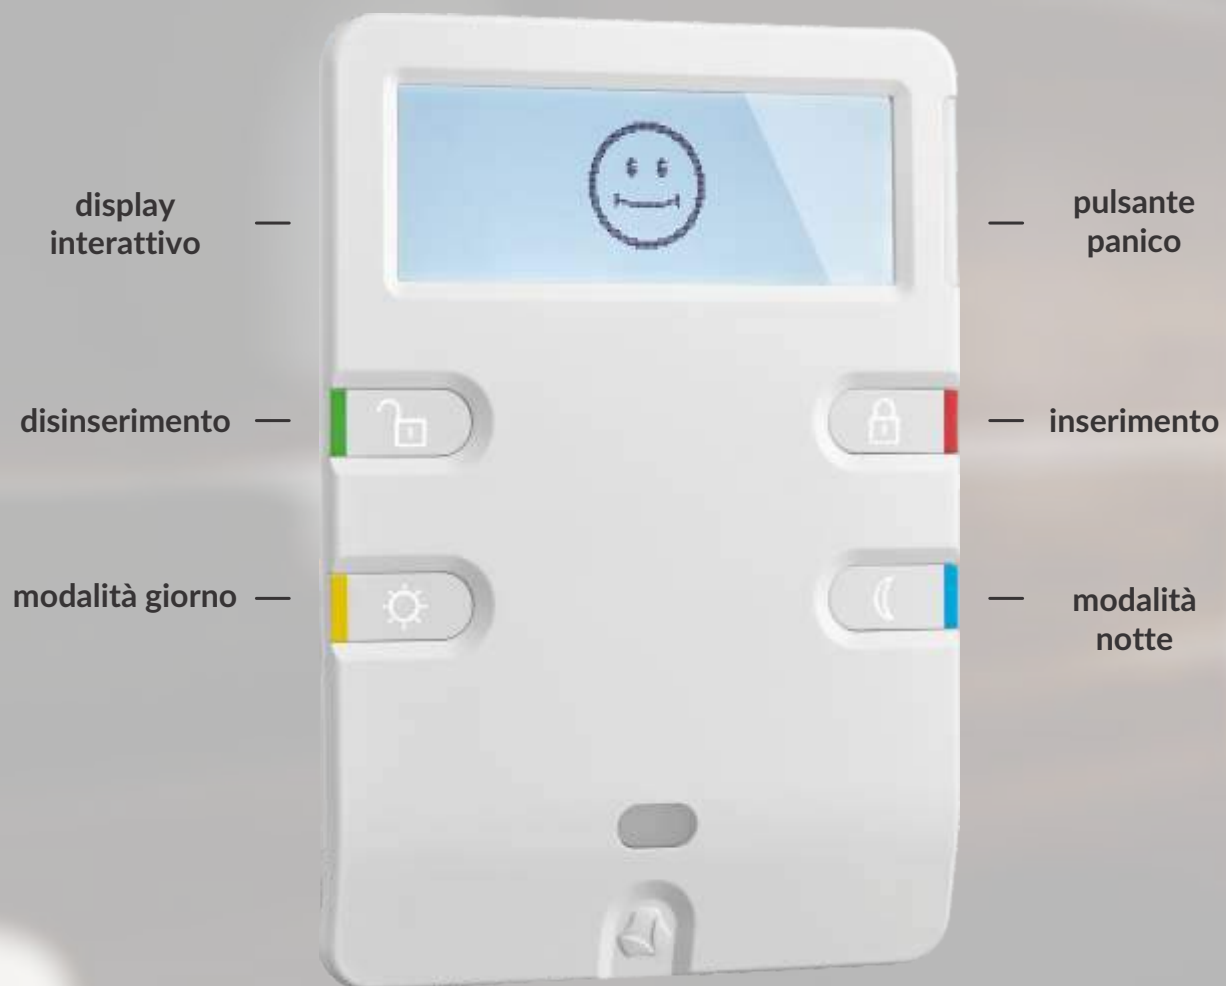

**AVA PRO**

**SEMPLICEMENTE  
SEMPLICE**

01/02

**Niente più stress inutile  
per l'utilizzo di un sistema  
di allarme** - niente più codici  
da ricordare



**Riduce la possibilità di errore**  
- gestione semplificata tramite  
singoli pulsanti



**Semplicità di utilizzo**  
del sistema con solo  
4 pulsanti colorati



**Senso del lusso** grazie ai dispositivi  
per la Smart Home (gestione luci,  
temperatura, ecc.)

SOLUZIONE  
BREVETTATA



**Comodità nell'utilizzo**  
- identificazione touchless  
dell'utente



**Display interattivo**  
che comunica con l'utente



**EBS** ALARM SYSTEMS

# IDENTIFICAZIONE TOUCHLESS DELL'UTENTE **NIENTE PIU' CODICE DA RICORDARE!**

Con la soluzione AVA PRO basta avere con sé AVA KEY  
per inserire o disinserire il sistema premendo un solo pulsante  
sulla tastiera.



**AVA** PRO



**SOLUZIONE  
BREVETTATA**



**ALARM SYSTEMS**



**AVA PRO**

## AVA PRO GARANTISCE UN'ARCHITETTURA APERTA E UN SISTEMA MODULARE



SMART HOME

**2G/3G  
4G READY**

GSM



WiFi/ ETHERNET



RF 868 MHz  
(OPZIONALE 433 MHZ)



**EBS** ALARM SYSTEMS

**AVA** PRO

DESIGN MODERNO, ELEGANTE E PROFESSIONALE





**EBS** ALARM SYSTEMS

**AVA PRO**

## AVA PRO RISPONDE A 4 ESIGENZE DEL MERCATO:

### MODERNO

#### Internet of things



EBS Security + EBS Config 2.0



Smart Home **ZWAVE**



GSM/Ethernet-WiFi



Identificazione touchless dell'utente

SOLUZIONE  
BREVETTATA

### COMFORT



Compatibile con i vecchi modelli  
di rivelatori



Integrazione con il centro di ricezione  
e monitoraggio attraverso OSM.Server

### FUNZIONALE



Comunicazione bidirezionale



64 zone



4 aree



PIR CAM



868 MHz / 433 MHz (opzionale)



Comandi con singola pressione di 1 pulsante

### DESIGN



Look moderno



Prodotti dal design unico



**EBS** ALARM SYSTEMS

**CALLISTO**  
SECURITY SOLUTION **W**

(cablato)

Data tecnici:

**GPRS/SMS** Trasmissione GPRS/SMS

**SMS** Invio notifiche SMS

**7**  Zone filari - 7

**IBRIDA** Zone wireless - no

 Utenti - 10

 Numero di aree - 2

 Numero di tastiere filari -3

 Ricevitore integrato di telecomando - no

**GPRS/SMS/  
EBS SECURITY** Gestione da remoto tramite SMS, GPRS  
o app EBS SECURITY



**\*in aggiunta:**

Sostiene i moduli GSM 2G Cinterion BGS2-W  
(GSM 850/900/1800/1900 MHz)



**CALLISTO**  
SECURITY SOLUTION **32**

(ibrida)

Data tecnici:

**GPRS/SMS** Trasmissione GPRS/SMS

**SMS** Invio notifiche SMS

**14**  Zone filari - 7 (duplice a 14 da TEOL)

**IBRIDA** Numero totale di righe - 32

 Utenti - 32

 Numero di aree - 2

 Numero di tastiere filari -3

 Ricevitore integrato di telecomando - 32

**GPRS/SMS/  
EBS SECURITY** Gestione da remoto tramite SMS, GPRS  
o app EBS SECURITY

 Il supporto per le tastiere wireless - SI



**\*in aggiunta:**

Sostiene i moduli GSM 3G Gemalto EHS-6  
(GSM 850/900/1800/1900 MHz)  
UMTS 800/850/900/1900/2100 MHz





**EBS** ALARM SYSTEMS

## TASTIERE



**KP-16**  
(fillare per Callisto)



**KP-32**  
(cablato per Callisto)



**KP2W-9**  
(via radio per Callisto 32)

# ACCESSORI VIA RADIO PER IL SISTEMA CALLISTO

**CALLISTO**  
SECURITY SOLUTION

(compatibile anche con AVA PRO)

- Contatto magnetico (MC-10)



- Contatto magnetico con ingresso (MC-11)



- Rilevatore di movimento (PIR-10)



- Rilevatore di movimento immune agli animali fino a 25 kg (PIR-11 PET)



- Rilevatore di allagamento (FL-10)



- Rilevatore di fumo (SD-20)



- Rilevatore di gas (GS-21 / GS-22)



- Rilevatore inerziale (MD-10)



- Rilevatore di rottura vetri (GB-10)



- Telecomando (RC-10)



- Programmatore Bluetooth e USB (MINI PROG-BT)





## DOVE USARE AVA PRO E CALLISTO?



VILLE E CASE  
VACANZA



APPARTAMENTI



LOCALI COMMERCIALI,  
UFFICI E MAGAZZINI



STUDI MEDICI



CHIESE E EDIFICI  
STORICI



PALE EOLICHE  
E BANCOMAT





**EBS** SECURITY SYSTEMS



**EBS**  
SECURITY




Gestisce centrali AVA PRO, Callisto e qualsiasi altra centrale collegata con interfacce EBS



3 livelli di accesso  
- amministratore  
- operatore  
- utente finale

**PUSH**

Notifiche PUSH\*

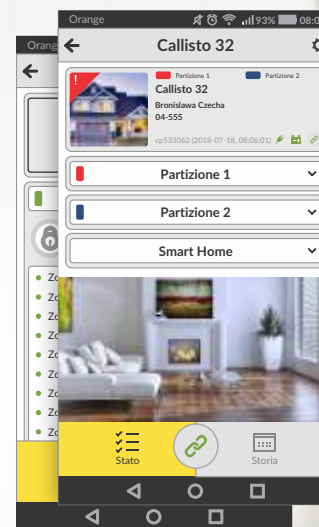

Gestione e monitoraggio di più impianti (casa, ufficio, casa vacanza) da 1 telefono



Possibilità di personalizzare i nomi alle zone e aree

**ALEX**

Disponibile su Google Play e App Store



**APP PER L'UTENTE FINALE**

\*in aggiunta, possibilità di notifiche SMS




**EBS** SECURITY SYSTEMS



**EBS**  
INSTALL



Configurazione veloce della centrale,  
fino a 7 minuti grazie all'utilizzo  
dei QRcode




Configurazione intuitiva




Possibilità di salvare  
la configurazione



Installazione veloce

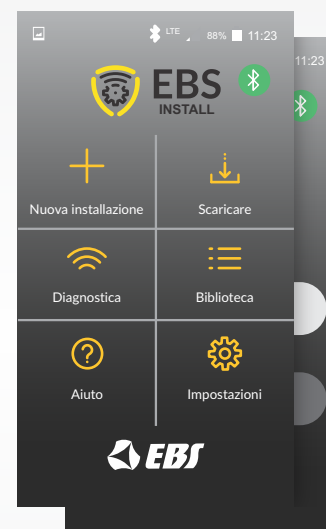


App esclusiva per l'installatore



Comunicazione Bluetooth



Strumento per la programmazione  
e diagnostica



Disponibile su Google Play  
e sul sito [www.ebssmart.com](http://www.ebssmart.com)

**APP PER L'INSTALLATORE**



# SMART TRANSMITTERS

**BASIC T** WiFi

NOVITÀ

**CLASSIC T** 2G / 3G / 4G ,

dual SIM NOVITÀ

**POWER T** 2G / 3G, POWER SUPPLY

**DUAL POWER T** IP, 2G / 3G / 4G ,

dual SIM NOVITÀ

ALIMENTAZIONE  
ELETTRICA



SICUREZZA DEI DATI



RIDUZIONE DEI COSTI



SEMPlicità' DI UTILIZZO  
CON MOLTE FUNZIONALITÀ



MULTI VETTORE

## 1 SMART HOME



## 2



NOVITÀ

CON L'APP EBS SECURITY È POSSIBILE  
CONTROLLARE QUALSIASI CENTRALE  
ANTIFURTO TRAMITE LE INTERFACCIE EBS.



GSM

<...>  
ETHERNET



PATTUGLIE

## CENTRO DI MONITORAGGIO

OSM.Server

GESTIONE ALLARMI



MONITORAGGIO ONLINE





# SMART TRANSMITTERS

| Seriale                  | Modello    | 2G | 3G | Dual SIM | WiFi | Ethernet | Gate-way Voce | Funzione switch call id (500 utenti) | Alimenta-tore a bordo | Ingressi (tipo) | Uscite (tipo)    | DTMF | PSTN | Interfaccia seriale RS | Aggiorna-mento firmware da remoto | App mobile per utente | Radio (RC) | Accesso remoto alla centrale antifurto | Circuito di protezione della linea telefonica | Dime-sion-pcb |
|--------------------------|------------|----|----|----------|------|----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|------|------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|
| Basic T (Wifi)           | WX2NB-90   | —  | —  | —        | +    | —        | —             | —                                    | —                     | 4 (EOL)         | 1 (OC)           | +    | —    | —                      | +                                 | —                     | —          | —                                      | —                                             | S             |
| Classic T (LX/EX)<br>4G  | LX1NB-5L   | +  | —  | —        | —    | —        | —             | +                                    | —                     | 4 (EOL)         | 2<br>1(OC)+1(PK) | —    | —    | —                      | +                                 | +                     | —          | —                                      | —                                             | S             |
|                          | LX1NB-6L   | +  | +  |          |      |          |               |                                      |                       |                 |                  |      |      |                        | +                                 |                       |            |                                        |                                               |               |
|                          | LX2NB-50   | +  | —  |          |      |          |               |                                      |                       | 4 (EOL)         | 1 (OC)           | +    | —    | —                      | +                                 | +                     | —          | —                                      | —                                             | S             |
|                          | LX20B-50   | +  | —  | —        | —    | —        | —             | —                                    | 5(EOL)                | 2 (OC)          | +                | +    | +    | +                      | +                                 | —                     | —          | +                                      | S                                             |               |
|                          | LX20B-5D   | +  | —  | +        |      |          |               |                                      |                       |                 |                  |      |      |                        |                                   |                       |            |                                        |                                               |               |
|                          | LX20B-60   | +  | +  | —        |      |          |               |                                      |                       |                 |                  |      |      |                        |                                   |                       |            |                                        |                                               |               |
|                          | LX20G-5C   | +  | —  | —        | —    | —        | +             | —                                    | —                     | 3 (NC/NO)       | 3 (OC)           | +    | +    | +                      | +                                 | +                     | —          | +                                      | —                                             | L             |
| Power T (PX)             | PX200NB-50 | +  | —  | —        | —    | —        | —             | —                                    | +                     | 9 (EOL)         | 2<br>1(OC)+1(PK) | +    | +    | +                      | +                                 | +                     | —          | —                                      | —                                             | M             |
| Dual Power T (EPX)<br>4G | EPX400-50  | +  | —  | —        | —    | +        | —             | —                                    | +                     | 9 (EOL)         | 2<br>1(OC)+1(PK) | +    | +    | +                      | +                                 | +                     | —          | —                                      | —                                             | L             |
|                          | EPX400-60  | +  | +  | —        |      |          |               |                                      |                       |                 |                  |      |      |                        |                                   |                       |            |                                        |                                               |               |
|                          | EPX400-5C  | +  | —  | +        |      |          |               |                                      |                       |                 |                  |      |      |                        |                                   |                       |            |                                        |                                               |               |
|                          | EPX400-6C  | +  | +  | +        |      |          |               |                                      |                       |                 |                  |      |      |                        |                                   |                       |            |                                        |                                               |               |

OC - uscita tipo open collector  
PK - uscita relè

|   |                 |
|---|-----------------|
| L | 159,0 x 72,9mm  |
| M | 145,9 x 72,9 mm |
| S | 101,6 x 72,9 mm |



SMART TRANSMITTERS



## BENEFICI PER L'ISTITUTO DI VIGILANZA

- Offerte più competitive grazie all'utilizzo di dispositivi affidabili e di alta qualità
- Possibilità di integrare una centrale d'allarme esistente attraverso l'app EBS Security
- Comoda configurazione dei trasmettitori grazie all'app EBS Install T
- Numerose opzioni e parametri di configurazione

## VANTAGGI PER I CLIENTI DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA

- Con l'app EBS Security sarà possibile monitorare l'impianto antifurto esistente garantendo una maggior sicurezza e serenità
- La strada più economica per rendere moderno un vecchio impianto antifurto
- Gestione di più siti con un solo account su EBS SECURITY

## DUAL POWER T **NOVITÀ**

IP, 2G / 3G / **4G**, ALIMENTATORE,  
dual SIM

### DATI TECNICI:

- Trasmissione cifrata degli eventi (AES)
- 3 modalità di trasmissione ETHERNET, GSM DATA/SMS, VOCE
- Nella versione avanzata:
  - dual SIM
  - sistema multi antenna - riconosce le interferenze, in caso di segnale debole commuta automaticamente sull'antenna esterna
  - configurazione remota di centrali di allarme di altri produttori



EBS Security rende moderna  
una centrale antifurto di vecchia  
generazione



Possibilità di personalizzazione  
dell'app EBS Security



Gestione remota: riduzione  
dei costi e aumento dei guadagni

**BASIC T**

**POWER T**

**DUAL  
POWER T**

**CLASSIC T**

Facile integrazione  
con qualsiasi centrale d'allarme



Integrazione con la maggior  
parte dei sistemi di ricezione



Risparmio di tempo - installazione  
veloce grazie all'utilizzo di schemi  
di configurazione





Un valore aggiunto grazie a **EBS** Smart Transmitters 

