



CATALOGO 2026

2026 CATALOG

Rilevatori Antintrusione
Intrusion detectors





Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o cambiamenti ai prodotti senza nessun preavviso.
Producer reserves to itself the possibility to change the features to every products without notice.

© COPYRIGHT EEA SRL





EEA, Azienda Leader nel mercato dei rilevatori per sistemi antifurto nasce nel 2008, e pone come obiettivi primari della propria attività uno **standard qualitativo elevato, alta affidabilità** nella rilevazione e **flessibilità installativa** dei propri prodotti. La crescita avuta negli anni si è basata sul costante orientamento al mercato, implementando tecniche sempre aggiornate per l'individuazione e realizzazione delle caratteristiche che rendono un rilevatore unico nel suo campo di applicazione. La continua attività di **Ricerca e Sviluppo**, sia in ambito di prodotto che sotto il profilo dei processi produttivi, hanno portato l'azienda alla concezione e poi realizzazione di diverse linee di rilevatori che coprono qualsiasi esigenza di installazione, sia relativamente all'ambiente in cui devono essere applicati, che al livello tecnologico e di sicurezza che sono richiesti. È fondamentale sottolineare che **EEA** riesce a mantenere un ruolo primario nel mercato dell'intrusione grazie al **controllo totale dell'intero processo realizzativo** che va dalla ideazione del prodotto, passando per la progettazione e industrializzazione dello stesso, fino ad arrivare alla costruzione delle schede elettroniche nonché delle parti plastiche del rilevatore. Il vero **MADE IN ITALY** è così garantito proprio dalla presenza di tutte le fasi **dalla progettazione alla produzione proprio negli stabilimenti** della stessa azienda che sono collocati nella provincia di Roma. Questo approccio sistematico e basato sull'innovazione, ha consentito la nascita e sviluppo di molteplici linee di rilevatori, sia a perimetrale (**VELVET e MYNI, B-VELVET**) che volumetrici da interno (**ZEFIRO, SYRIO e POLARIS**), nonché rilevatori a basso assorbimento (**LAB LINE**) per l'integrazione su sistemi via radio, e rilevatori da esterno multifascio per installazioni in ambienti critici che richiedono performance di rilevazione e protezione di alto livello (**MASTER**).

EEA is the leader company of detectors for alarm systems. Was born in Italy in 2008. The primary goal of its activities is a **high quality standard, a high efficiency in detection and a smart installation** of its products. Thanks to a continual market research and improvement of techniques to discover and produce higher quality detectors, the factory has had a growth over the years. The continuous activity of **Research and Development** in product and production processes took the company to design and realize several lines of detectors. These detectors lines are able to be used in different situations based on the shape and climatic conditions of the area to be protected and on the type of technological and security level are needed on these areas. **EEA** is able to keep a primary role in the intrusion market because of **complete control of the manufacturing process** that goes from the product conception, through the design and industrialization of the product, to the construction of the electronic boards as well as the plastic parts of the detector. The **MADE IN ITALY** is thereby guaranteed by the design and production inside of the factory itself located in the province of Rome. This type of approach, based on an innovation aptitude, has made possible to realize different detector lines. For outdoor detection have been developed **VELVET, MYNI and CENTRUM** detector lines that use a curtain approach, and for outdoor detector for critical area installations, which needs a high security level and the Pet Immunity features, have been projected and produced the **MASTER and B-VELVET** lines. As well, the company has developed a low absorption detector for each outdoor line named **LAB line**. For traditional volumetric indoor detector have been projected and produced **ZEFIRO and SYRIO** lines. Regarding the ceiling detector, EEA developed **POLARIS** line.




Rilevatori da esterno/perimetrali
Outdoor/perimeter detectors




PRODOTTO PRODUCT	APPLICAZIONE/TIPOLOGIA APPLICATION/TYPE	VERSIONI VERSIONS	FILARE WIRED CONNECTION	WIRELESS
 B-VELVET	ESTERNO/OUTDOOR Rilevatore bidirezionale Bidirectional detector H 0.80-1.20 mt	B-VELVET PLUS	●	
		B-VELVET LT	●	
		B-VELVET LAB PLUS		●
		B-VELVET LAB LT		●
 MASTER	ESTERNO/OUTDOOR Rilevatore tripla tecnologia Triple technology detector H 2.10-2.30 mt	MASTER 21.23 PLUS	●	
		MASTER 21.23 LT	●	
	Rilevatore tripla tecnologia Triple technology detector H 0.80-1.20 mt	MASTER 12.8 PLUS AJ	●	
		MASTER 12.8 LT AJ	●	
		MASTER 12.8 LAB AM		●
 VELVET	ESTERNO PERIMETRALE PERIMETER OUTDOOR Rilevatore doppia tecnologia Dual technology detector H max 4 mt	VELVET FACTORY EVOLUTION	●	
		VELVET FACTORY	●	
		VELVET FACTORY LAB_FULL		●
		VELVET FACTORY LAB_FM		●
		VELVET CUT LDZ	●	
		VELVET CUT	●	
		VELVET LAB_CUT		●
 CENTRUM	ESTERNO PERIMETRALE PERIMETER OUTDOOR Rilevatore doppia tecnologia centro finestra Dual technology detector centre of window H max 3 mt	CENTRUM CX IP	●	
		CENTRUM CX	●	
		CENTRUM LAB PLUS		●
		CENTRUM LAB LT		●


Rilevatori perimetrali/da interno
Perimeter/indoor detectors



PRODOTTO PRODUCT	APPLICAZIONE APPLICATION	VERSIONI VERSIONS	FILARE WIRED CONNECTION	WIRELESS
 MYNI	ESTERNO PERIMETRALE PERIMETER OUTDOOR Rilevatore doppia tecnologia centro finestra Dual technology detector centre of window H max 3 mt	MYNI DT CUT	●	
 ZEFIRO	INTERNO/INDOOR INDUSTRIALE/ INDUSTRIAL COMMERCIALE/COMMERCIAL RESIDENZIALE/RESIDENTIAL Rilevatore doppia tecnologia Dual technology detector	ZEFIRO AM GOLD	●	
		ZEFIRO AM SILVER	●	
		ZEFIRO SI P	●	
		ZEFIRO IR	●	
		ZEFIRO IR LAB		●
		ZEFIRO CAM 4.1	●	
		ZEFIRO CAM IP	●	
 POLARIS	INTERNO/INDOOR INDUSTRIALE/ INDUSTRIAL COMMERCIALE/COMMERCIAL Rilevatore doppia tecnologia a soffitto Dual technology detector ceiling	POLARIS AM GOLD	●	
		POLARIS SI	●	
		POLARIS IR LAB		●
 SYRIO	INTERNO/INDOOR COMMERCIALE/COMMERCIAL RESIDENZIALE/RESIDENTIAL Rilevatore doppia tecnologia Dual technology detector	SYRIO DT07	●	
		SYRIO DT PET	●	
		SYRIO DT06	●	
		SYRIO DT05	●	
		SYRIO IR	●	
		SYRIO IR PET	●	

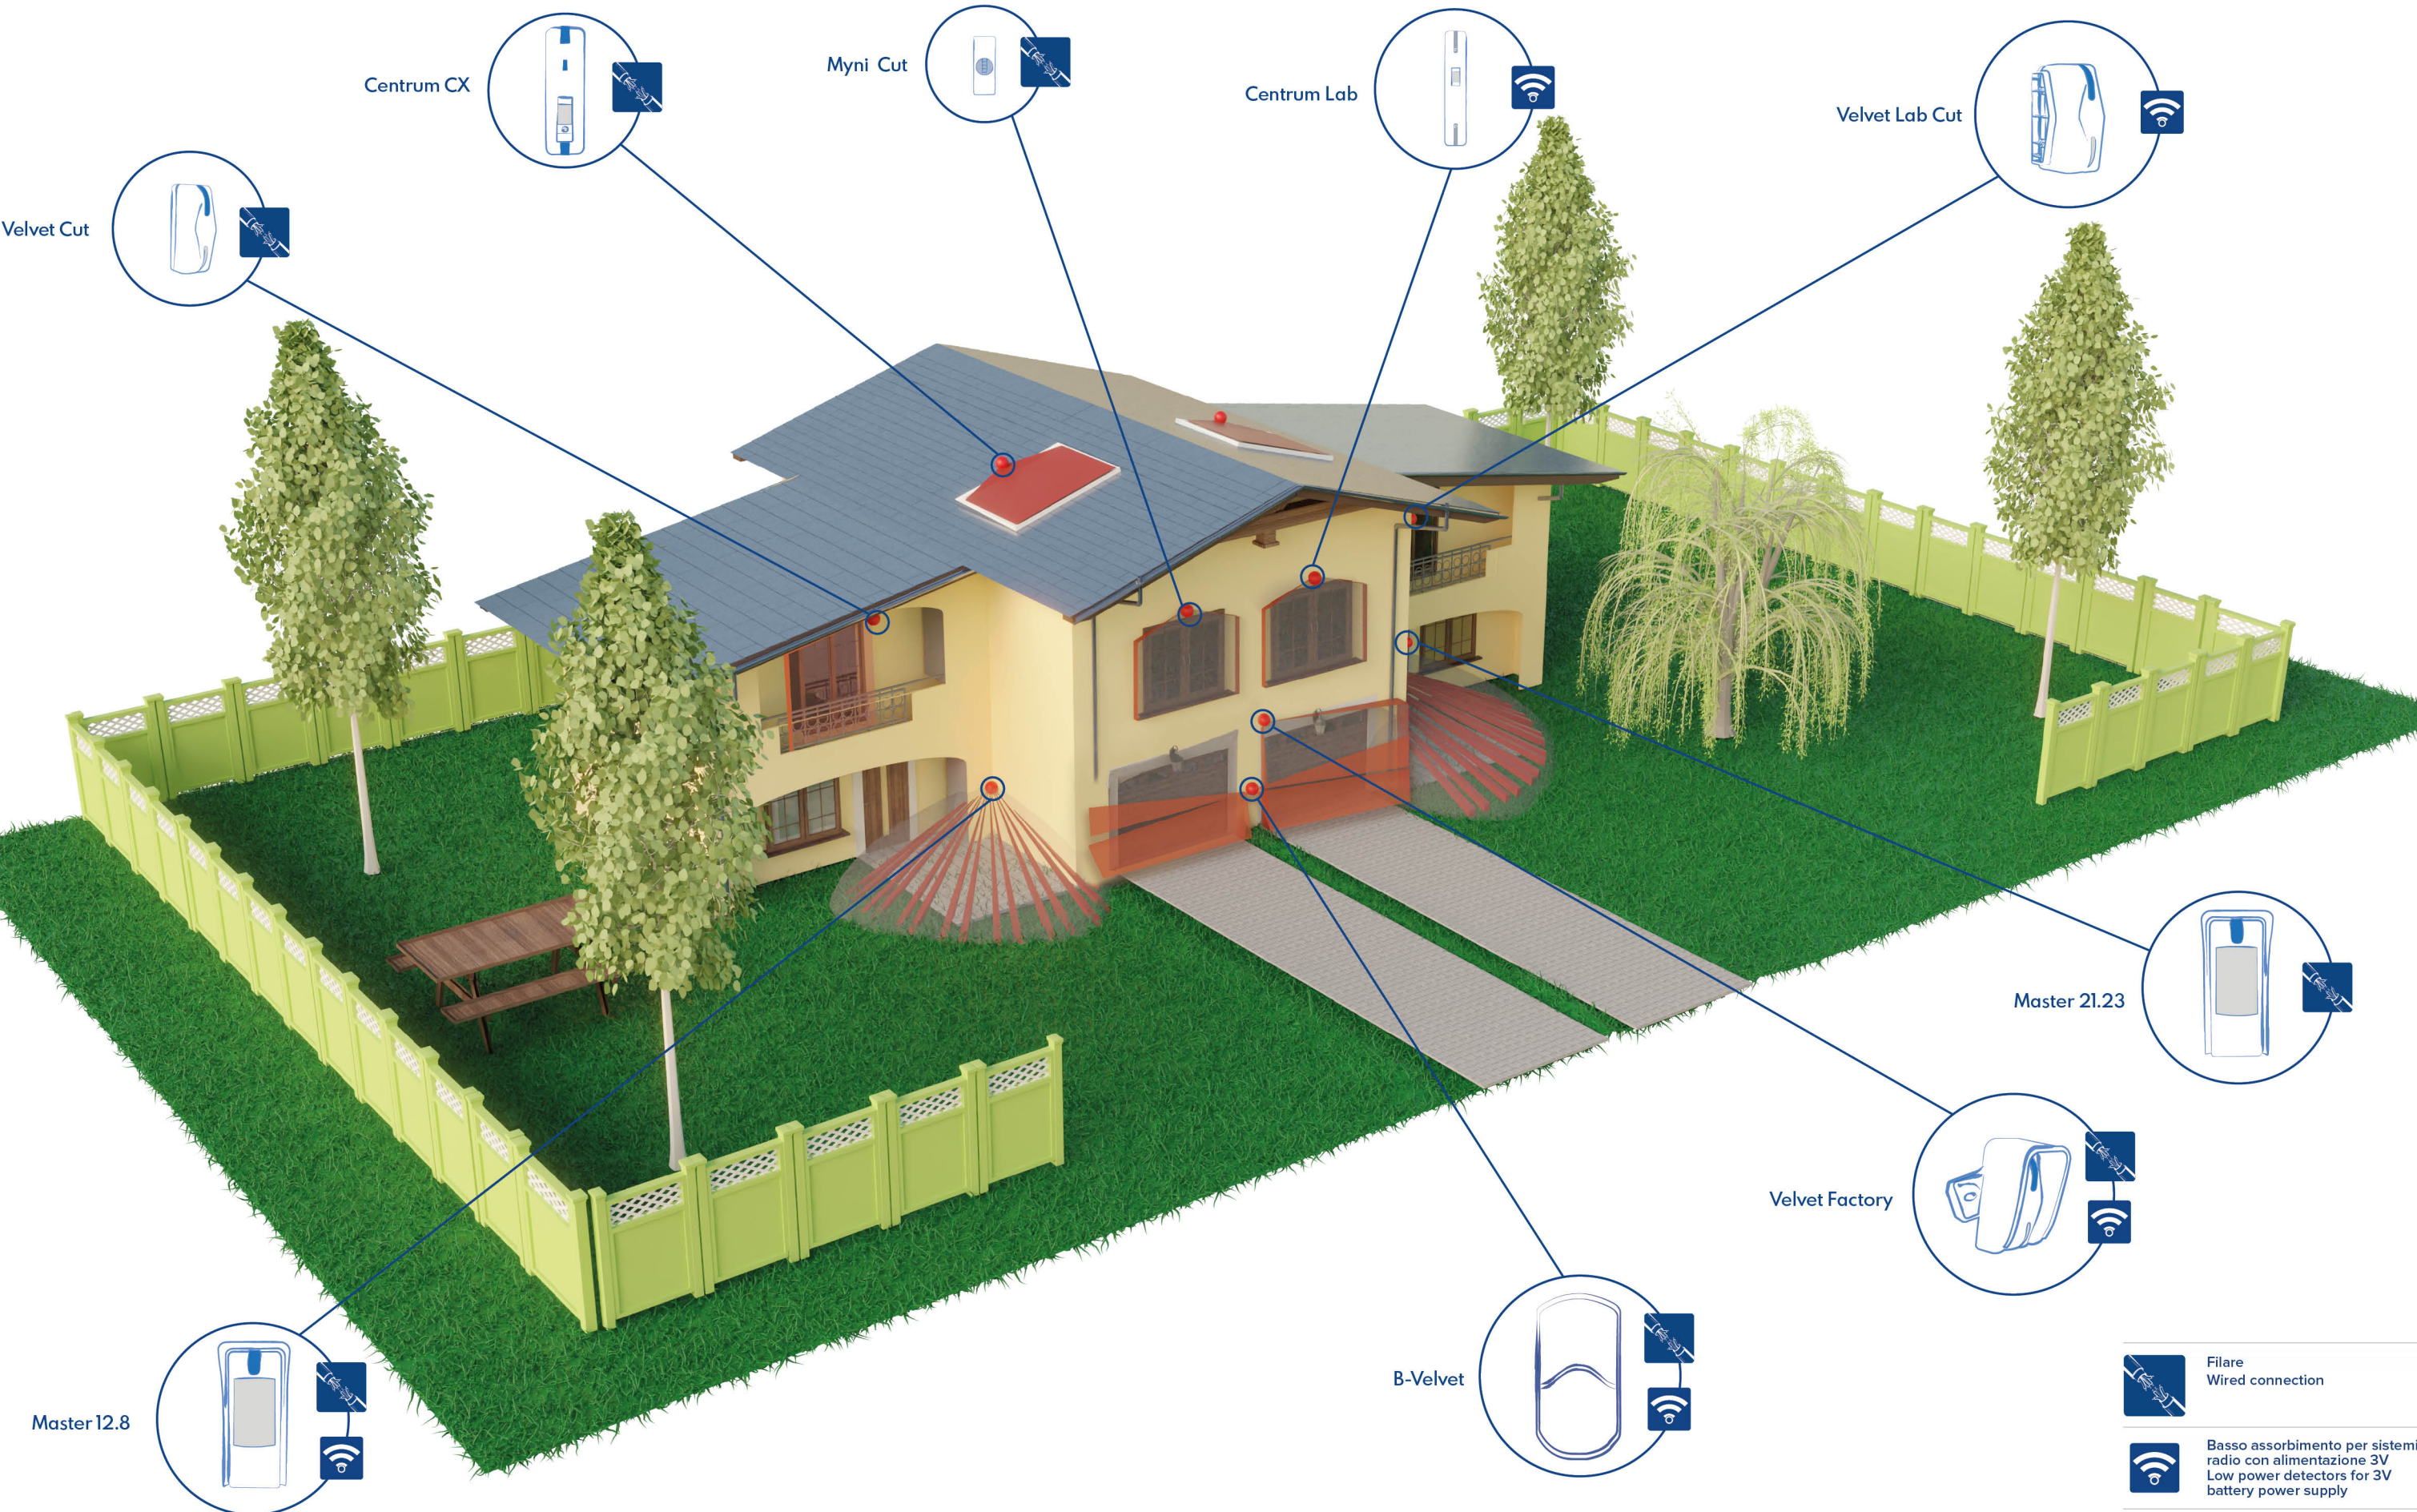

Rilevatore a tenda da esterno bidirezionale con regolazione indipendente della portata per ogni lato
Bidirectional outdoor curtain motion detector with independent range adjustment for each side

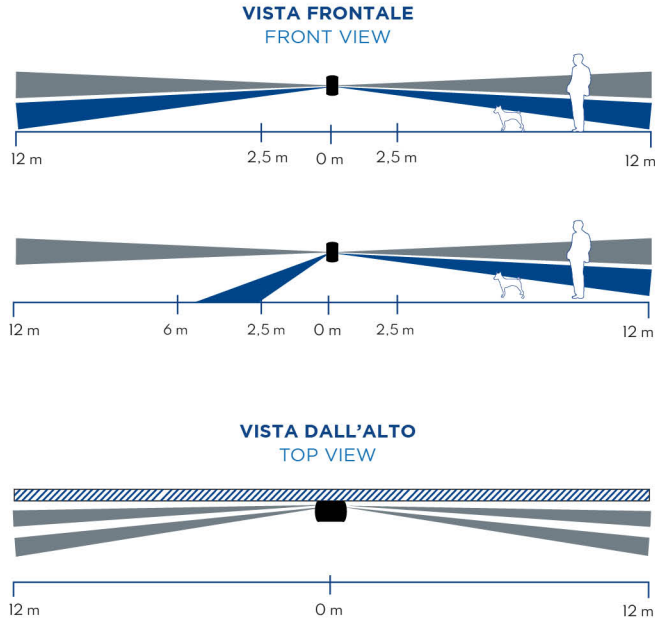

EN50131-2-4
Grade 2 Class III

COME ORDINARE HOW TO ORDER		H INSTALLAZIONE HEIGHT INSTALLATION	PORTATA RANGE	GRADO IP IP GRADE	CARATTERISTICHE MAIN FEATURES	DIMENSIONI DIMENSIONS
B-VELVET PLUS	001-BVL 101-B-01 (BIANCO/WHITE)	0.80-1.20 mt	MIN 2,5 mt + 2,5 mt MAX 12 mt + 12 mt	IP 54	ANTIMASCHERAMENTO A LED ATTIVI ANTI-MASKING ACTIVE LEDS PET IMMUNITY COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	178x90x59 mm
B-VELVET LT	001-BVL 102-B-01 (BIANCO/WHITE)	0.80-1.20 mt	MIN 2,5 mt + 2,5 mt MAX 12 mt + 12 mt	IP 54	PET IMMUNITY COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	178x90x59 mm
B-VELVET LAB PLUS	001-BVL 103-B-01 LP (BIANCO/WHITE)	0.80-1.20 mt	MIN 2,5 mt + 2,5 mt MAX 12 mt + 12 mt	IP 54	WIRELESS ANTIMASCHERAMENTO A LED ATTIVI ANTI-MASKING ACTIVE LEDS PET IMMUNITY COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	178x90x59 mm
B-VELVET LAB LT	001-BVL 104-B-01 LP (BIANCO/WHITE)	0.80-1.20 mt	MIN 2,5 mt + 2,5 mt MAX 12 mt + 12 mt	IP 54	WIRELESS PET IMMUNITY COMPENSAZIONE DINAMICA DELLA TEMPERATURA AD ALTA RISOLUZIONE HIGH RESOLUTION COMPESATION	178x90x59 mm



BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL



AM LED ATTIVI
ANTIMASCHERAMENTO SULLA LENTE DI INFRAROSSO
ACTIVE AM LEDS ANTI-MASKING ON INFRARED LENS



PET IMMUNITY




COMPENSAZIONE TEMPERATURA
TEMPERATURE COMPENSATION





IR ADJUST



VERSIONI WIRELESS
WIRELESS VERSIONS

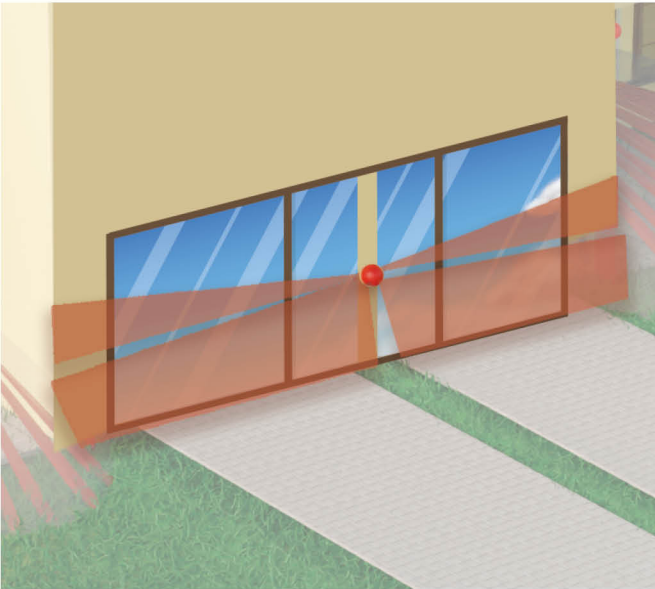

Rilevatori tripla tecnologia da esterno
Triple technology outdoor detectors

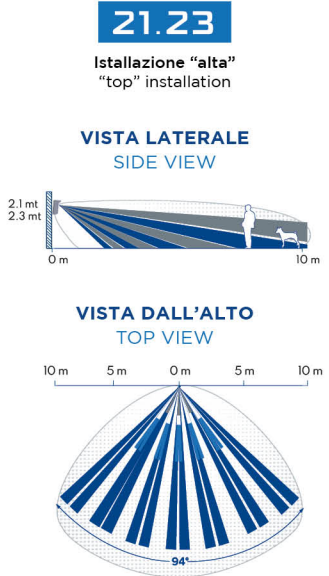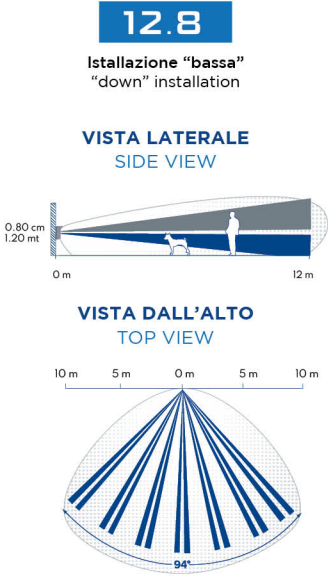



COME ORDINARE HOW TO ORDER	H INSTALLAZIONE HEIGHT INSTALLATION	PORTATA RANGE	GRADO IP IP GRADE	CARATTERISTICHE MAIN FEATURES	ACCESSORI ACCESSORIES	DIMENSIONI DIMENSIONS
MASTER 21.23 PLUS	OOI-MST 104-G-01 (GRIGIO/GREY)	2.10-2.30 mt	10 mt	IP 65 AM DISTANCE AM PROXY H - AM PROXY L ANTI-APPROACH SYSTEM COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	WALL FIX CORNER MX45 PAR-LIM MST	186 x 85 x 80 mm
	OOI-MST 104-B-01 (BIANCO/WHITE)					
MASTER 21.23 LT	OOI-MST 105-G-01 (GRIGIO/GREY)	2.10-2.30 mt	10 mt	IP 54 AM DISTANCE ANTI-APPROACH SYSTEM COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	WALL FIX	186 x 85 x 80 mm
	OOI-MST 105-B-01 (BIANCO/WHITE)					
MASTER 12.8 PLUS AJ	OOI-MST 102-G-01 (GRIGIO/GREY)	0.80-1.20 mt	12 mt	IP 65 IR ESASY ADJUST AM DISTANCE AM PROXY H - AM PROXY L ANTI-APPROACH SYSTEM COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	WALL FIX CORNER MX45 PAR-LIM MST	186 x 85 x 80 mm
	OOI-MST 102-B-01 (BIANCO/WHITE)					
MASTER 12.8 LT AJ	OOI-MST 110-G-01 (GRIGIO/GREY)	0.80-1.20 mt	12 mt	IP 54 IR ESASY ADJUST AM DISTANCE ANTI-APPROACH SYSTEM COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	WALL FIX	186 x 85 x 80 mm
	OOI-MST 110-B-01 (BIANCO/WHITE)					
MASTER 12.8 LAB AM	OOI-MST 108-G-01 LP (GRIGIO/GREY)	0.80-1.20 mt	12 mt	IP 54 WIRELESS AM DISTANCE COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESATION	WALL FIX	186 x 85 x 80 mm
	OOI-MST 108-B-01 LP (BIANCO/WHITE)					

- GLAS SYSTEM (GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM)
- AM LED ATTIVI
ANTIMASCHERAMENTO SULLA LENTE DI INFRAROSSO (AM PROXY)
ACTIVE AM LEDS ANTI-MASKING ON INFRARED LENS
- AM DISTANCE
- SISTEMA ANTI-APPROACH
ANTI-APPROACH SYSTEM
- IR EASY ADJUST
- PET IMMUNITY THREE BALANCE
- COMPENSAZIONE TEMPERATURA AD ALTA RISOLUZIONE
HIGH-RESOLUTION TEMPERATURE COMPENSATION
- VERSIONI WIRELESS
WIRELESS VERSIONS


COME ORDINARE HOW TO ORDER	ACCESSORI ACCESSORIES
	ACC-0000-024_01 (GRIGIO/GREY)
	CORNER MX45
	ACC-0000-024_02 (BIANCO/WHITE)
	PAR-LIM-MST (LM + CM) ACC-000-026_01



Double technology curtain detectors for outdoor

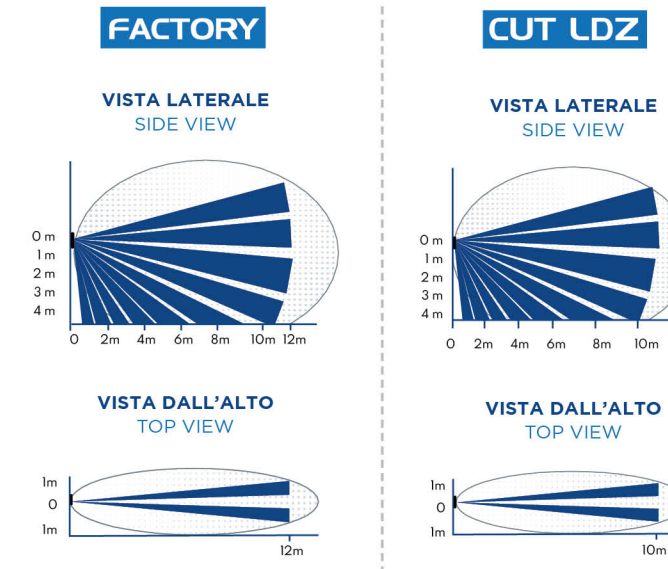


COME ORDINARE HOW TO ORDER		H ISTALLAZIONE HEIGHT INSTALLATION	PORTATA RANGE	GRADO IP IP GRADE	CARATTERISTICHE MAIN FEATURES	ACCESSORI ACCESSORIES	DIMENSIONI DIMENSIONS
VELVET FACTORY EVOLUTION	001-VLV 101-G-01 (GRIGIO/GREY)	max 4 mt	12 mt	IP 65	AM BEDBUG AM IR - AM MW COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESTION	PROMASK HUB-P+HUB-CP STAFFA A 90°	110 x 44 x 46 mm (esclusi accessori)
	001-VLV 101-B-01 (BIANCO/WHITE)						
VELVET FACTORY	001-VLV 102-G-01 (GRIGIO/GREY)	max 4 mt	12 mt	IP 65	AM IR - AM MW COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESTION	PROMASK HUB-P+HUB-CP	110 x 44 x 46 mm (esclusi accessori)
	001-VLV 102-B-01 (BIANCO/WHITE)						
VELVET FACTORY LAB FULL	001-VLV 105-G-01 LP (GRIGIO/GREY)	max 4 mt	12 mt	IP 65	WIRELESS COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESTION	BOX-A POWER-A PROMASK HUB-P+HUB-CP	110 x 44 x 46 mm (esclusi accessori)
VELVET FACTORY LAB FM	001-VLV 108-G-01 LP (GRIGIO/GREY)	max 4 mt	12 mt	IP 65	WIRELESS AM IR COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESTION	PROMASK HUB-P+HUB-CP	110 x 44 x 63 mm (esclusi accessori)
	001-VLV 108-B-01 LP (BIANCO/WHITE)						
VELVET CUT LDZ	001-VLV 103-G-01 (GRIGIO/GREY)	max 4 mt	10 mt	IP 54	LOOK DOWN ZONE AM IR AM MW	STAFFA A 90°	110 x 44 x 41,5 mm (esclusi accessori)
	001-VLV 103-B-01 (BIANCO/WHITE)						
VELVET CUT	001-VLV 104-G-01 (GRIGIO/GREY)	max 4 mt	10 mt	IP 54	AM IR AM MW	STAFFA A 90°	110 x 44 x 41,5 mm (esclusi accessori)
	001-VLV 104-B-01 (BIANCO/WHITE)						
VELVET LAB CUT	001-VLV 107-G-01 LP (GRIGIO/GREY)	max 4 mt	10 mt	IP 54	WIRELESS	STAFFA A 90°	110 x 44 x 63 mm (esclusi accessori)
	001-VLV 107-B-01 LP (BIANCO/WHITE)						




COME ORDINARE HOW TO ORDER		ACCESSORI ACCESSORIES	
		PROMASK	ACC-000-018_01 (GRIGIO/GREY) ACC-000-018_02 (BIANCO/WHITE)
		HUB-P + HUB-CP	ACC-000-012_01 (GRIGIO/GREY) ACC-000-012_02 (BIANCO/WHITE)
		ST-90-BW	ACC-000-013_01 (MARRONE/BROWN)
		ST-90-WT	ACC-000-013_02 (BIANCO/WHITE)
		ST-90-GR	ACC-000-013_03 (GRIGIO/GREY)
		C-VV-WT	ACC-000-019_01 (BIANCO/WHITE)
WT	BW	C-VV-BW	ACC-000-019_02 (MARRONE/BROWN)
	GR	C-VV-GR	ACC-000-019_03 (VERDE/GREEN)
		KIT-A BOX A + BASKET A +POWER A HUB-P + HUB-CP	ACC-000-020_01 (GRIGIO/GREY)
		PAR-PET-VVT	ACC-000-009_01


Rilevatori doppia tecnologia a tenda centro finestra
Dual technology curtain detectors for window centres

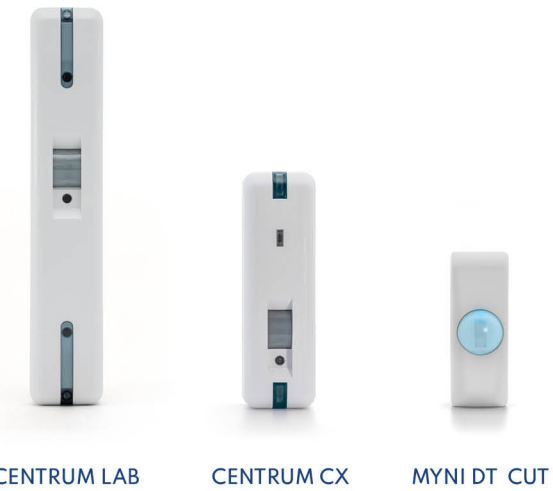


APPLICAZIONE SU VARCO
GATE APPLICATION




APPLICAZIONE A PARETE
WALL APPLICATION



CENTRUM LAB PLUS/ LAB LT /CX/CX IP/MYNI



VISTA DALL'ALTO
TOP VIEW



EN50131-2-4
Grade 2 Class IIIIV

COME ORDINARE HOW TO ORDER		H INSTALLAZIONE HEIGHT INSTALLATION	PORTATA RANGE	GRADO IP IP GRADE	CARATTERISTICHE MAIN FEATURES	ACCESSORI ACCESSORIES	DIMENSIONI DIMENSIONS
MYNI DT CUT	001-MYN 101-B-01 (BIANCO/WHITE)	max 3 mt	6 mt	IP 54	DT FUNZIONE TAPPARELLA SHUTTER FUNCTION	PARZIALIZZATORE MY	87 x 32 x 35 mm (esclusi accessori)
CENTRUM LAB PLUS	001-CNT 107-B-01 LP (BIANCO/WHITE)	max 3 mt	6 mt	IP 54	WIRELESS AM LED ATTIVI ACTIVE AM LEDS COMPENSAZIONE TEMPERATURA HIGH RESOLUTION COMPESTION	STAFFA A 90° LARGE CX1 -CX2 PARZIALIZZATORI	226 x 37 x 35 mm (esclusi accessori)
CENTRUM LAB LT	001-CNT 108-B-01 LP (BIANCO/WHITE)	max 2,20 mt	4 mt	IP 54	WIRELESS	/	226 x 37 x 35 mm (esclusi accessori)
CENTRUM CX IP	001-CCX 103-B-01 (BIANCO/WHITE)	max 3 mt	6 mt	IP 65	IMPERMEABILE WATERPROOF AM LED ATTIVI ACTIVE AM LEDS AM MW	/	135 x 45 x 35 mm (esclusi accessori)
CENTRUM CX	001-CCX 101-B-01 (BIANCO/WHITE)	max 3 mt	6 mt	IP 54	AM LED ATTIVI ACTIVE AM LEDS AM MW	/	135 x 45 x 35 mm (esclusi accessori)



FUNZIONE TAPPARELLA
SHUTTER FUNCTION



COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA (SOLO LAB PLUS)
TEMPERATURE COMPENSATION (ONLY LAB PLUS)



PET IMMUNITY



AM DISTANCE



ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA
MICROWAVE ANTIMASKING



GRADO IP 65 (SOLO CX IP)
IP GRADE 65 (ONLY CX IP)



VERSIONI WIRELESS
WIRELESS VERSIONS

COME ORDINARE
HOW TO ORDER

ACCESSORI
ACCESSORIES



ST-90-BW_L ACC-000-016_01 (MARRONE/BROWN)

ST-90-WT_L ACC-000-016_02 (BIANCO/WHITE)



C-CNT-BW ACC-000-022_01 (MARRONE/BROWN)



C-CNT-GR ACC-000-022_03 (VERDE/GREEN)



C-CCX-BW ACC-000-008-01 (MARRONE/BROWN)



KIT PAR-PET-CX ACC-000-021_01



C-MY-WT ACC-000-011_01 (BIANCO/WHITE)

C-MY-BW ACC-000-011_02 (MARRONE/BROWN)



C-MY-GR ACC-000-011_03 (VERDE/GREEN)



PRO MYNI
BIANCO ACC-000-015_01 (BIANCO/WHITE)



Caratteristiche principali Main features	B-VELVET	B-VELVET PLUS	B-VELVET LT	B-VELVET LAB PLUS	B-VELVET LAB LT
 AND Si ha la condizione di allarme quando entrambi gli infrarossi rilevano l'intrusione. There is alarm condition when both infrared sensors detect an intrusion.					
 ALTEZZA ISTALLAZIONE/ HEIGHT INSTALLATION Altezza di installazione compresa tra: Installation height between:	0.80-1.20 mt				
 WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio. Motion detector for wireless system.					
 PORTATA METRI (BIDIREZIONALE)/ METERS RANGE (BIDIRECTIONAL) Il rivelatore ha una portata operativa fino a: The detector has an operating range of up to:	MIN 2,5 mt + 2,5 mt - MAX 12 mt + 12 mt				
 ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO Antimascheramento attivo sulla lente di infrarosso. Antimasking active on lenses infrared.					
 IR ADJUST Regolazione della portata indipendente per ogni lato grazie al sistema IR ADJUST. Independent flow rate adjustment for each side thanks to the IR ADJUST system					
 ALIMENTAZIONE/ VOLTAGE (LAB) Alimentazione 3,6V e 3V. Voltage 3.6V and 3V.					
 NO/NC (LAB) Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH. Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.					
 COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA/TEMPERATURE COMPENSATION Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura. Pocessing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.					
 LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/enabling LED.	OFF	OFF	OFF	ON	ON
 PET IMMUNITY THREE BALANCE Immunità agli animali con logica THREE BALANCE. Immunity to animals with THREE BALANCE logic.					
 GRADO IP/ IP GRADE Grado di protezione dell'involucro. Degree of protection of the enclosure.	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
 SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA /PROTECTED ELECTRONIC BOARD Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo. Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.					

Caratteristiche principali Main features	MASTER 21.23 PLUS	MASTER 21.23 LT	MASTER 12.8 PLUS AJ	MASTER 12.8 LT AJ	MASTER 12.8 LAB AM
 TRIPLA TECNOLOGIA/ TRIPLE TECHNOLOGY Rilevatore tripla tecnologia con 2 sezioni infrarosso e 1 microonda. Triple technology detector with 2 infrared sections and 1 microwave.					
 ALTEZZA ISTALLAZIONE/ HEIGHT INSTALLATION Altezza di installazione compresa tra: Installation height between:	2.10-2.30 mt	2.10-2.30 mt	0.80-1.20 mt	0.80-1.20 mt	0.80-1.20 mt
 WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio. Motion detector for wireless system.					
 PORTATA METRI/ METERS RANGE Il rivelatore ha una portata operativa fino a: The detector has an operating range of up to:	10 mt	10 mt	12 mt	12 mt	12 mt
 GLAS SYSTEM (GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM) Integrazione di tre sistemi di antimascheramento e antiavvicinamento. Integration of three anti-masking and anti-approximation systems.					
 ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO (AM PROXY) Antimascheramento attivo sulla lente di infrarosso. Antimasking active on lenses infrared.					
 AM DISTANCE Antimascheramento attivo a distanza. Antimasking active distance.					
 SISTEMA ANTIIVVICINAMENTO/ ANTI-APPROACH SYSTEM Consente di abbinare all'AM + un tentativo di avvicinamento al rilevatore. It allows to combine the AM + with an attempt to approach the detector.					
 COMPENSAZIONE TEMPERATURA AD ALTA RISOLUZIONE HIGHT RESOLUTION COMPENSATION Integrazione HW e SW per ottimizzazione della rilevazione in funzione della temperatura. HW and SW integration for optimization of detection according to temperature.					
 PET IMMUNITY THREE BALANCE Immunità agli animali con logica THREE BALANCE. Immunity to animals with THREE BALANCE logic.					
 NO BIRD Filtro immunità piccoli volatili. Bird immunity filter.					
 HARD PLASTIC Contentitore realizzato in materiale plastico alta qualità studiato per esterni e stabilizzato agli UV. Container made of high quality plastic designed for outdoor useand UV stabilized.					
 IR EASY ADJUST Regolazione puntale della rilevazione dell'infrarosso tramite cinematismo dedicato. Pin point adjustment infrared with dedicated kinematics.					
 MONTAGGIO VELOCE/FAST MOUNTING Staffe di ancoraggio per fissaggi sicuro ed agevolato del rilevatore. Anchor brackets for secure and easy fixing of the detector.					
 IMPERMEABILE/ WATERPROOF Contentitore IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni su tutti profili di chiusura. WATERPROOF container thanks to the presence of seals in the closing profiles					
 GRADO IP/ IP GRADE Grado di protezione dell'involucro. Degree of protection of the enclosure.	IP 65	IP 54	IP 65	IP 54	IP 54
 EXTRA FILTRO/EXTRA FILTER Extra filtro immunità luce bianca. Extra filter white light.					
 RESISTENZE EOL/ EOL RESISTORS Resistenze di fine linea selezionabili. Selectable End Of Line resistors.					
 SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA /PROTECTED ELECTRONIC BOARD Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo. Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.					
 ALIMENTAZIONE/ VOLTAGE (LAB) Alimentazione 3,6V e 3V. Voltage 3.6V and 3V.					
 NO/NC (LAB) Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH. Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.					

Caratteristiche principali
Main features


VELVET

	VELVET FACTORY EVOLUTION	VELVET FACTORY	VELVET FACTORY LAB FULL/FM	VELVET CUT/CUT LDZ	VELVET LAB CUT
 AND Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che infrarosso rilevano l'intrusione. There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.					
 PORTATA METRI/ METERS RANGE portata operativa di: Operating range of:	12 mt	12 mt	12 mt	10 mt	10 mt
 IMPERMEABILE/ WATERPROOF Contentitore IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni su tutti profili di chiusura. WATERPROOF container thanks to the presence of seals in the closing profiles.					
 LOOK DOWNZONE Il LOOK DOWNZONE permette di rilevare fin sotto l'area di installazione. The LOOK DOWNZONE allows you to detect even below the installation area.				LDZ	
 WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio. Motion detector for wireless system.					
 ANTIMASCHERAMENTO BEDBUG/ANTIMASKING BEDBUG Antimascheramento con filtro per piccoli insetti (cimici). Allows you to report any attempt to MASK the microwave.					
 ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA /MICROWAVE ANTIMASKING Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda. Allows you to report any attempt to MASK the microwave.					
 ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO/INFRARED ANTIMASKING Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso. Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.			LAB FM		
 ATTRAVERSAMENTO AVVICINAMENTO/CROSSING APPROACHING Il rilevatore può essere regolato per funzionamento in ATTRAVERSAMENTO ("a tenda") od in AVVICINAMENTO ("a corridoio"). The detector can be set for operation through ("curtain") or approaching ("corridor").					
 ALIMENTAZIONE/ VOLTAGE (LAB) Alimentazione 3,6V e 3V. Voltage 3,6V and 3V.					
 NO/NC (LAB) Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH. Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.					
 COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA/TEMPERATURE COMPENSATION Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura. Pocessing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.					
 LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/enabling LED.	OFF	OFF	ON	OFF	ON
 TEMPO DI INIBIZIONE/ INHIBITION TIME Tempo di inibizione degli allarmi selezionabile da dip. Alarm inhibit time selectable from dip.					
 PET IMMUNITY Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato). Pet immunity (with the application dedicated accessory).					
 GRADO IP/ IP GRADE Grado di protezione dell'involucro. Degree of protection of the enclosure.	IP 65	IP 65	IP 65	IP 54	IP 54
 EXTRA FILTRO/EXTRA FILTER Extra filtro immunità luce bianca. Extra filter white light.					
 COVER COLORATE/COLORED COVER Disponibile in diversi colori. Available in different colors.					
 SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA/PROTECTED ELECTRONIC BOARD Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo. Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.					

Caratteristiche principali
Main features



CENTRUM / MYNI

	MYNI DT CUT	CENTRUM LAB PLUS	CENTRUM LAB LT	CENTRUM CX IP	CENTRUM CX
 DT Rilevatore doppia tecnologia. Dual technology detector.					
 WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio. Motion detector for wireless system.					
 PORTATA IN ORIZZONTALE/ HORIZONTAL DETECTION Portata operativa istallazione orizzontale: Operating range for horizontal detection:	6 mt	6 mt	4 mt	6 mt	6 mt
 AM DISTANCE Antimascheramento IR attivo a distanza IR Antimasking active distance					
 ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA/ MICROWAVE ANTIMASKING Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda. Allows you to report any attempt to MASK the microwave.					
 ALTEZZA VARCO/GATE HEIGHT Altezza su varco: Installation gate:	MAX 3 mt	MAX 3 mt	MAX 2,20 mt	MAX 3 mt	MAX 3 mt
 IMPERMEABILE/ WATERPROOF Contentitore IMPERMEABILE grazie alla presenza di guarnizioni su tutti profili di chiusura. WATERPROOF container thanks to the presence of seals in the closing profiles					
 ALIMENTAZIONE/ VOLTAGE (LAB) Alimentazione 3,6V e 3V. Voltage 3,6V and 3V.					
 NO/NC (LAB) Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH. Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.					
 COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA/TEMPERATURE COMPENSATION Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura. Pocessing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.					
 LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/enabling LED.	OFF	ON	ON	OFF	OFF
 TEMPO DI INIBIZIONE/ INHIBITION TIME Tempo di inibizione degli allarmi selezionabile da dip. Alarm inhibit time selectable from dip.					
 PET IMMUNITY Immunità agli animali di piccola taglia (con applicazione accessorio dedicato). Pet immunity (with the application dedicated accessory).					
 PARZIALIZZATORE LENTE/ BLINGING LENS I fasci di rilevazione possono essere parzializzati con l'accessorio lente parzializzatore. Fresnel lens bundles can be partially plated with accessory.					
 GRADO IP/ IP GRADE Grado di protezione dell'involucro. Degree of protection of the enclosure.	IP 54	IP 54	IP 54	IP 65	IP 54
 COVER COLORATE/ COLORED COVER Disponibile in diversi colori. Available in different colors.					
 FUNZIONE TAPPARELLA/ SHUTTER FUNCTION Rilevazione su tapparella settabile da dip. Shutter detection settable by dip.					
 SCHEDA ELETTRONICA PROTETTA/ PROTECTED ELECTRONIC BOARD Scheda elettronica protetta per garantire l'efficacia del rilevatore nel tempo. Protected electronic board to guarantee the effectiveness of the detector over time.					

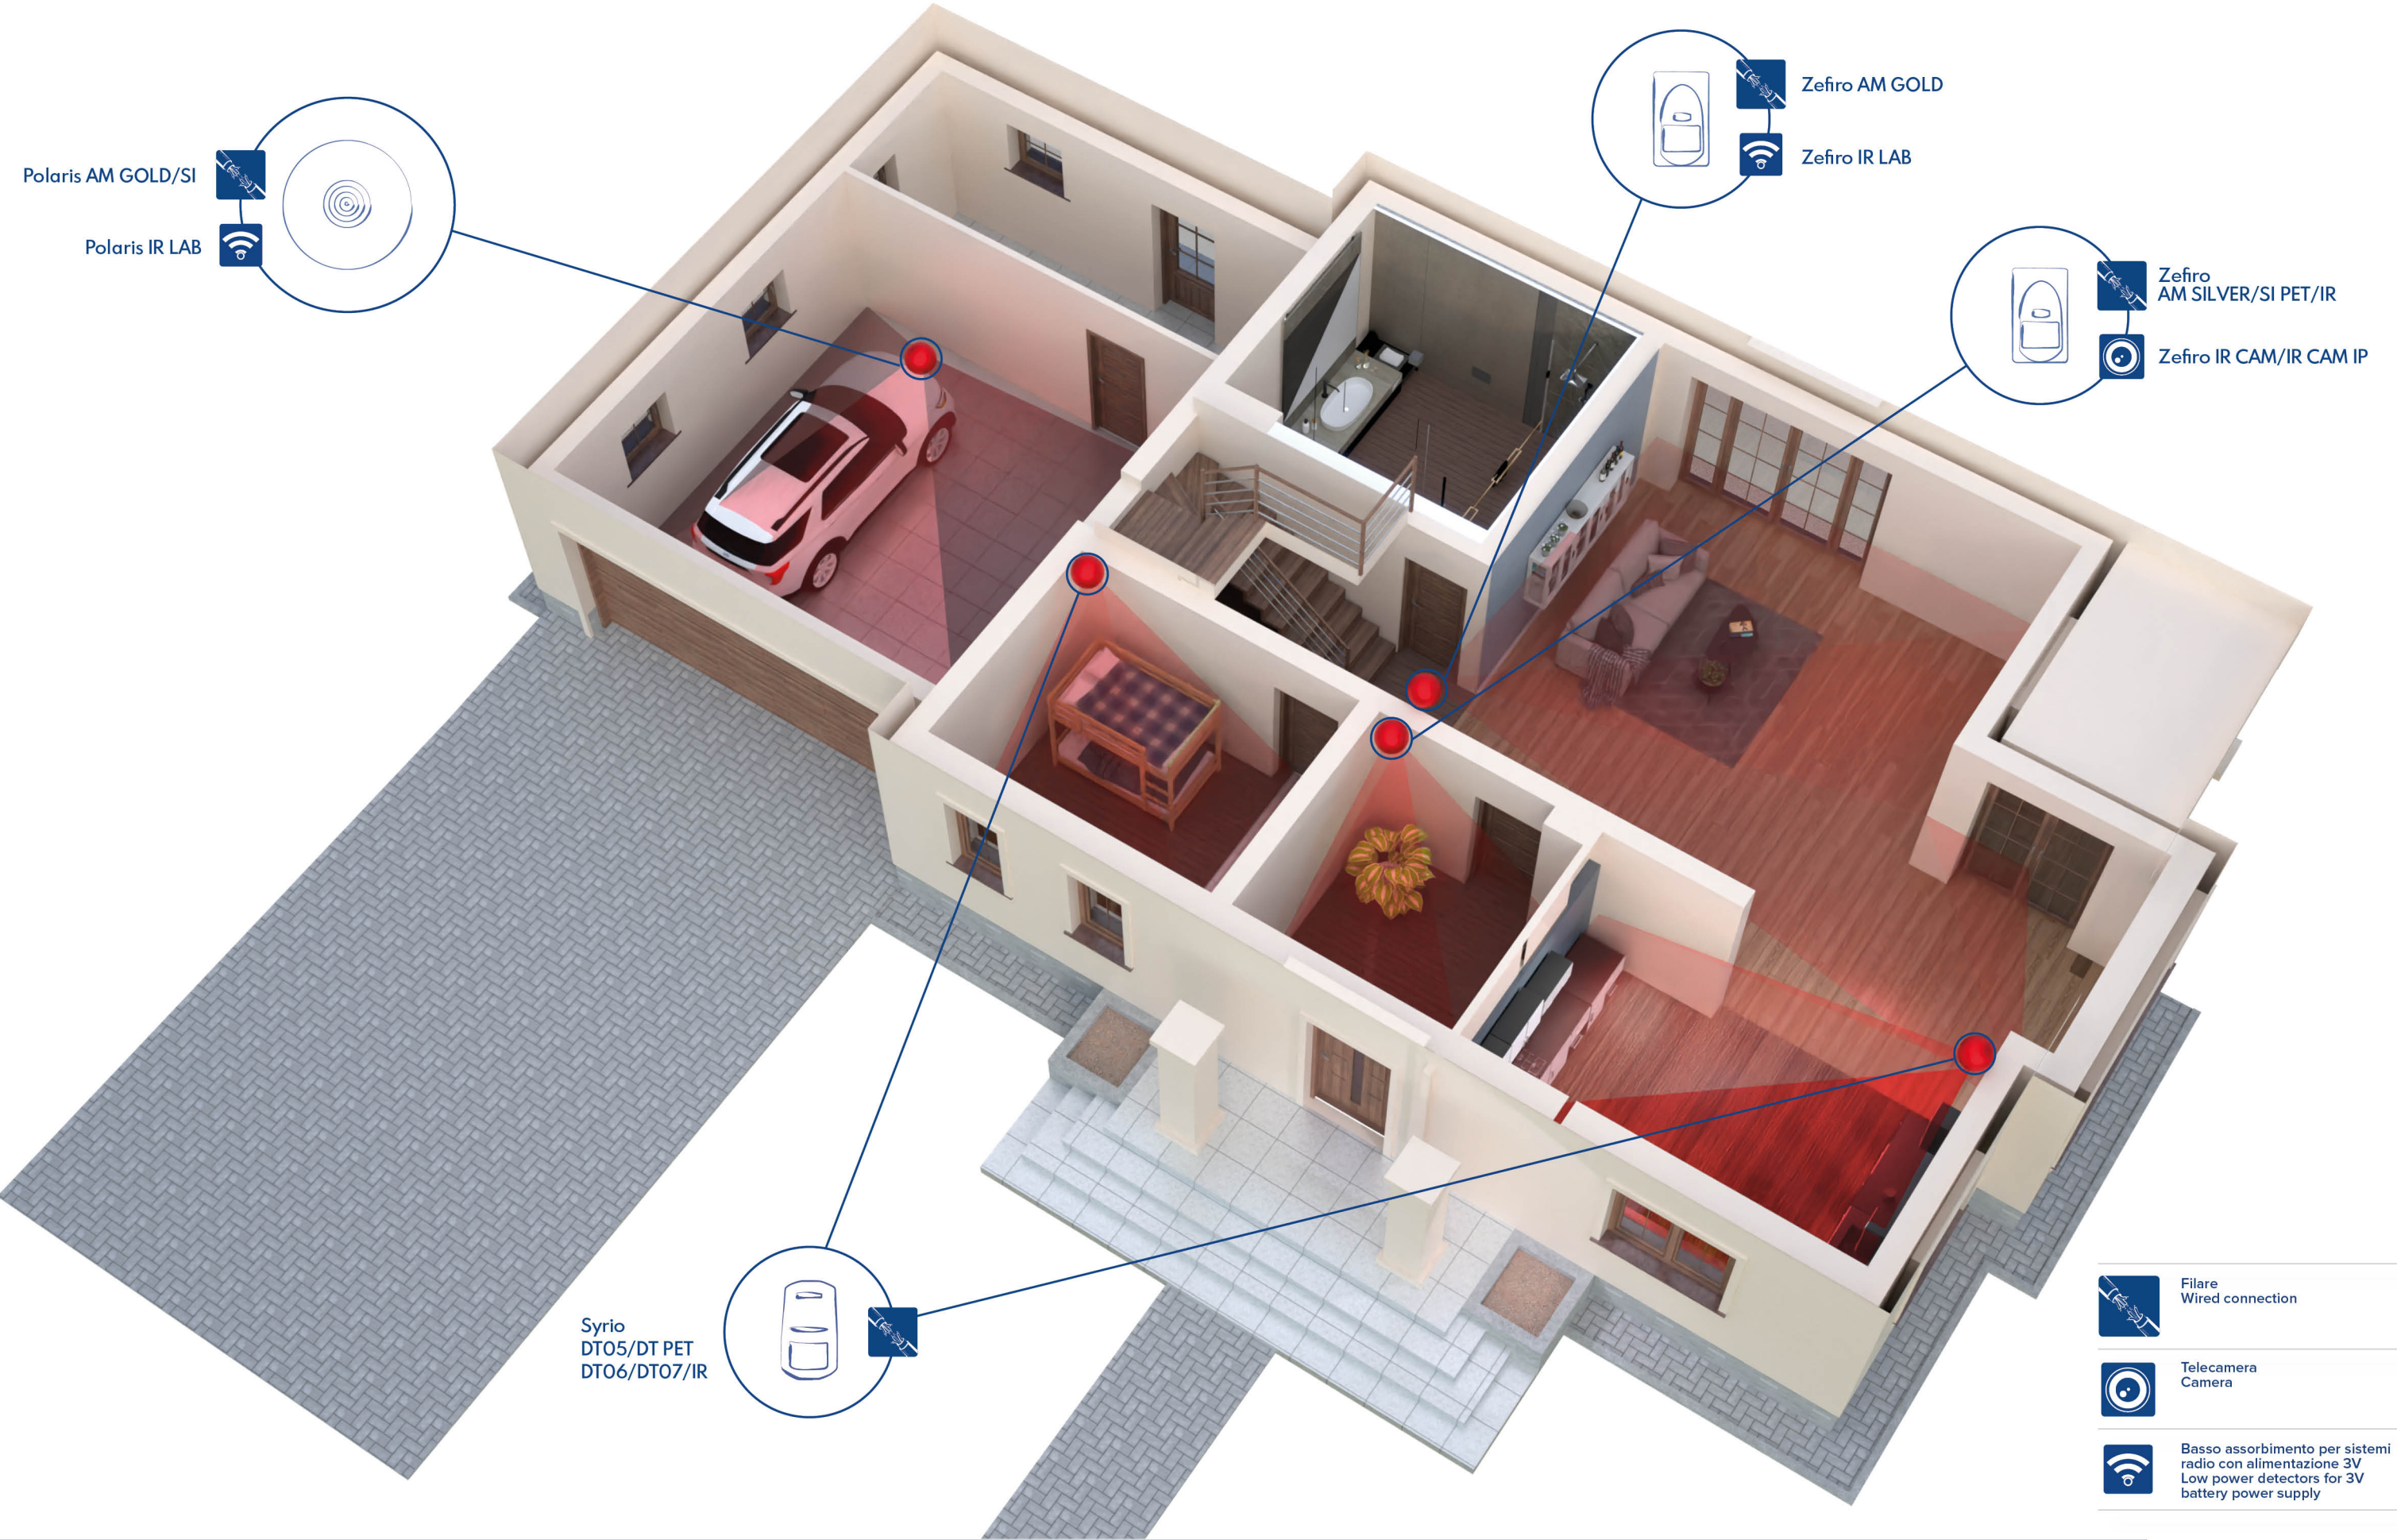

Rilevatori volumetrici da interno per applicazioni industriali e commerciali

Indoor volumetric detectors for industrial and commercial applications

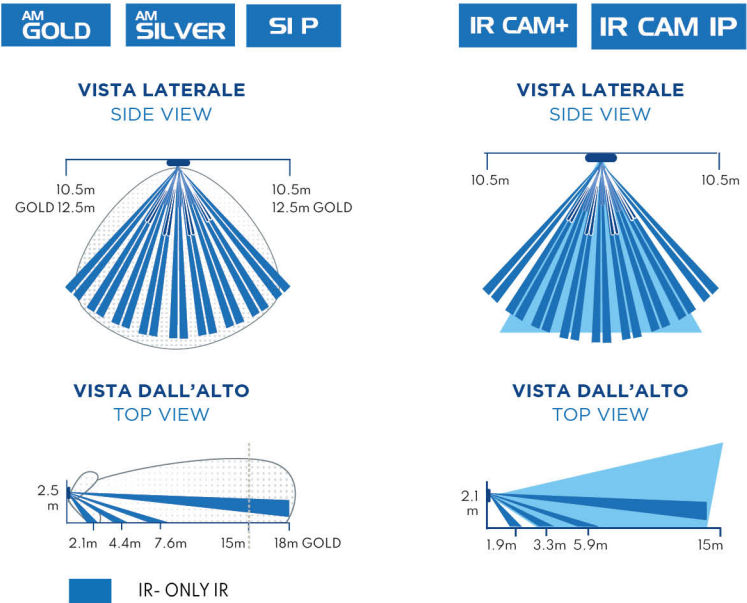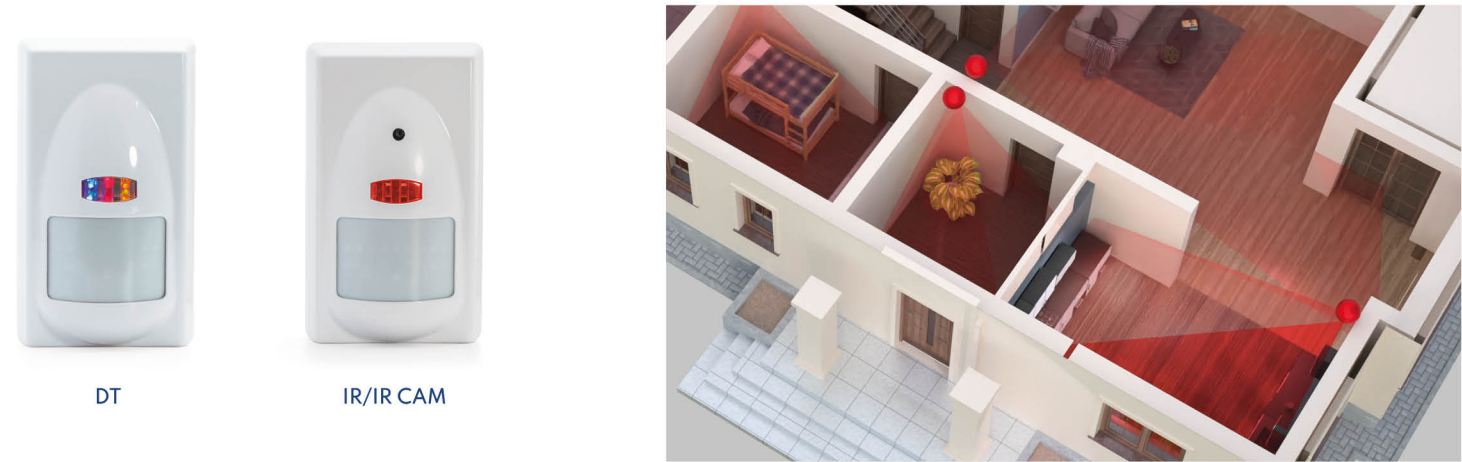

COME ORDINARE HOW TO ORDER		H ISTALLAZIONE HEIGHT INSTALLATION	PORTATA RANGE	CARATTERISTICHE MAIN FEATURES	DIMENSIONI DIMENSI
ZEFIRO AM GOLD	OOI-ZFR 101-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,50 mt	18 mt (FR - UK 12 mt)	DT AM IR/AM MW ABPI/ABP2	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
ZEFIRO AM SILVER	OOI-ZFR 102-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt (FR - UK 12 mt)	DT AM MW ABPI	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
ZEFIRO SI P	OOI-ZFR 107-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt (FR - UK 12 mt)	DT PET IMMUNITY	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
ZEFIRO IR	OOI-ZFR 104-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt	IR	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
ZEFIRO IR LAB	OOI-ZFR 106-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt	IR WIRELESS	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
ZEFIRO IR CAM IP	OOI-ZFR 109-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt	IR TELECAMERA IP - PINHOLE 3.7 MM IP CAMERA - 3.7 MM PINHOLE 4 MEGAPIXEL INTERFACCIA WEB CROSSS-BROWSING CROSSS-BROWSING WEB INTERFACE PROTOCOLLI HTTP/RTSP/DHCP/NTTP HTTP/RTSP/DHCP/NTTP PROTOCOLS ONVIF PROFILO S.T.G ONVIF PROFILE S.T.G INTERFACCIA LAN ETHERNET/POE IEEE 802.3AF PORTATA ETHERNET RJ45 10/100M IEEE 802.3AF ETHERNET/POE LAN INTERFACE RJ45 10/100M ETHERNET RANGE	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
	OOI-ZFR 109-N-01 (NERO/BLACK)				
ZEFIRO IR CAM 4.1	OOI-ZFR 105-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt	IR TELECAMERA A COLORI COLOR CAMERA ASCOLTO AMBIENTALE (OPZIONALE) ENVIRONMENTAL LISTENING (OPTIONAL) BALUN ATTIVO INTEGRATO INTEGRATED ACTIVE BALUN	108 x 64 x 46 mm (esclusi accessori)
	OOI-ZFR 105-N-01 (NERO/BLACK)				

- 

GLAS SYSTEM (GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM)
- 

ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO
INFRARED ANTIMASKING
- 

ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA
MICROWAVE ANTIMASKING
- 

ABP - ANTIACCECAMENTO
ABP -ANTI-BLINDING
- 

COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA
TEMPERATURE COMPENSATION
- 


RESISTENZE EOL
EOL RESISTORS
- 

PET IMMUNITY (SOLO SI P - ONLY SI P)
- 



TELECAMERA (SOLO IR CAM E IR CAM IP)
CAMERA (ONLY IR CAM E CAM IP)
- 

VERSIONI WIRELESS
WIRELESS VERSIONS

COME ORDINARE HOW TO ORDER	ACCESSORI ACCESSORIES	
	LINK	ACC-000-004_01 (BIANCO/WHITE)
	HUB-Z	ACC-000-001_01 (BIANCO/WHITE)
	HUB-C	ACC-000-003_01 (BIANCO/WHITE)
	HUB BLACK_Z	ACC-000-001_02 (NERO/BLACK)
	BLACK COVER ZFR	ACC-000-023_01 (NERO/BLACK)



Rilevatori doppia tecnologia da soffitto per applicazioni industriali e commerciali
Dual technology ceiling detectors for industrial and commercial applications

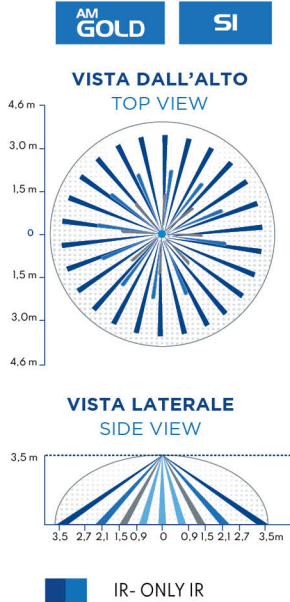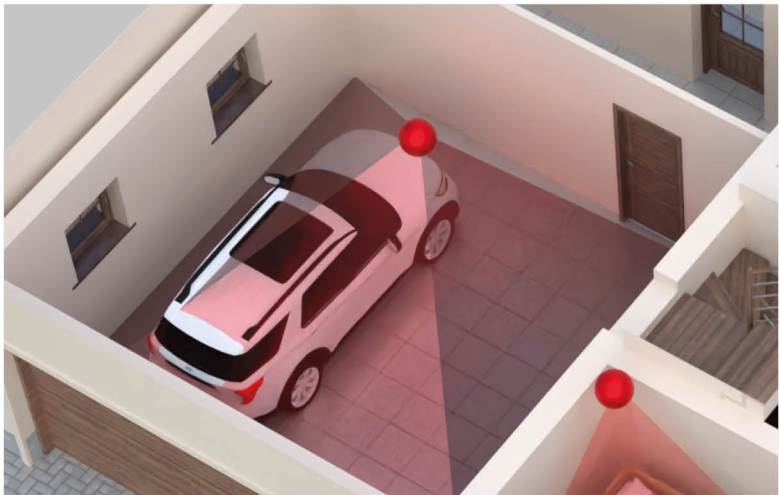

GOLD/SI
EN50131-2-4
Grade 2 Class II

IR LAB
EN 50131-2-2
Grade 2 Class II
Sottosistema Infrarosso

COME ORDINARE HOW TO ORDER		H ISTALLAZIONE HEIGHT INSTALLATION	CARATTERISTICHE MAIN FEATURES	DIMENSIONI DIMENSIONS
POLARIS AM GOLD	001-PLR101-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,70 - 3,50 mt	AM IR/AM MW	150x150x46mm (esclusi accessori)
POLARIS SI	001-PLR103-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,70 - 3,50 mt	/	150x150x46mm (esclusi accessori)
POLARIS IR LAB	COMING SOON	2,70 - 3,50 mt	WIRELESS	150x150x46mm (esclusi accessori)



GLAS SYSTEM (GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM)



ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO
INFRARED ANTIMASKING



ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA
MICROWAVE ANTIMASKING



ABP - ANTIACCECAMENTO
ABP -ANTI-BLINDING



COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA
TEMPERATURE COMPENSATION



RESISTENZE EOL
EOL RESISTORS



VERSIONI WIRELESS
WIRELESS VERSIONS






Rilevatori doppia tecnologia da interno per applicazioni residenziali e commerciali
Dual technology indoor detectors for residential and commercial applications



DT

IR

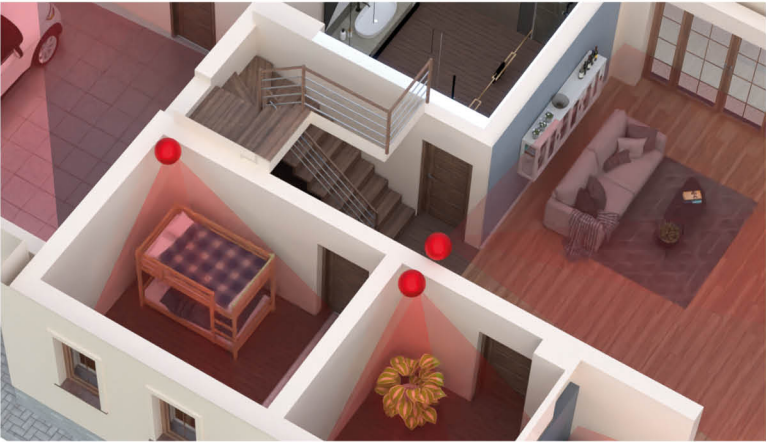

DT07



DT06

DT05

IR

DT PET

IR PET

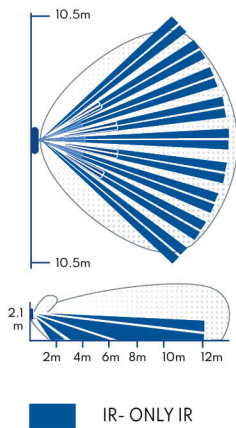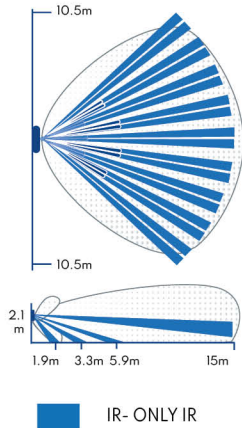

COME ORDINARE HOW TO ORDER		H ISTALLAZIONE HEIGHT INSTALLATION	PORTATA RANGE	CARATTERISTICHE MAIN FEATURES	ACCESSORI ACCESSORIES	DIMENSIONI DIMENSIONS
SYRIO DT07	001-SYR107-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt (FR - UK 12 mt)	DT AM MW ABP ECO	MYNILINK	107 x 61,5 x 43,5 mm (esclusi accessori)
SYRIO DT PET	001-SYR103-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	12 mt	DT PET IMMUNITY		107 x 61,5 x 43,5 mm (esclusi accessori)
SYRIO DT06	001-SYR106-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt (FR - UK 12 mt)	DT ABP ECO	MYNILINK	107 x 61,5 x 43,5 mm (esclusi accessori)
SYRIO DT05	001-SYR105-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt (FR - UK 12 mt)	DT ECO/AND	MYNILINK	107 x 61,5 x 43,5 mm (esclusi accessori)
SYRIO IR	001-SYR101-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	15 mt	IR	MYNILINK	107 x 61,5 x 43,5 mm (esclusi accessori)
SYRIO IR PET	001-SYR102-B-01 (BIANCO/WHITE)	2,10 - 2,30 mt	12 mt	IR PET IMMUNITY		107 x 61,5 x 43,5 mm (esclusi accessori)



ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA (SOLO DT07)
MICROWAVE ANTIMASKING (ONLY DT07)



AB - ANTIACCECAMENTO (SOLO DT06 - DT07)
AB - ANTI-BLINDING (ONLY DT06 - DT07)



ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA (SOLO DT07)
MICROWAVE ANTIMASKING (ONLY DT07)



ECO - ECO/AND



PET IMMUNITY (SOLO DT PET/IR PET - ONLY DT PET/IR PET)

COME ORDINARE
HOW TO ORDER

ACCESSORI
ACCESSORIES



MYNILINK ACC-000-006_01 (BIANCO/WHITE)



HUB_S ACC-000-002-01 (BIANCO/WHITE)



Caratteristiche principali Main features	ZEFIRO	ZEFIRO AM GOLD	ZEFIRO AM SILVER	ZEFIRO SI P	ZEFIRO IR	ZEFIRO IR LAB	ZEFIRO IR CAM	ZEFIRO IR CAM IP
 AND/OR Il rilevamento può essere impostato in due modalità: AND-OR. The detection can be set in two modes: AND-OR.								
 WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio. Motion detector for wireless system.								
 IR Sensore infrarosso passivo a doppio elemento con lente di Fresnel. PASSIVE INFRARED double element with Fresnel Lens.								
 GLAS (SISTEMA GLOBALE ANTIMASCHERAMENTO GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM) Sistema di antisabotaggio globale basato sul antimascheramento sia sulla sezione Microonda che sulla Lente di Infrarosso uniti all'antiaccecamento dell'infrarosso. Global anti-masking system based on anti-masking on both the microwave section and on the infrared lens combined with anti-infrared blinding								
 ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO/INFRARED ANTIMASKING Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso. Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.								
 ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA/ MICROWAVE ANTIMASKING Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda. Allows you to report any attempt to MASK the microwave.								
 ALIMENTAZIONE/VOLTAGE (LAB) Alimentazione 3,6V e 3V. Voltage 3,6V and 3V.								
 NO/NC (LAB) Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH. Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.								
 COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA/ TEMPERATURE COMPENSATION Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura. Pocessing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.								
 LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/enabling LED.								
 TEMPO DI INIBIZIONE/ INHIBITION TIME Tempo di inibizione degli allarmi selezionabile da dip. Alarm inhibit time selectable from dip.								
 TELECAMERA A COLORI/ COLOR CAMERA Telecamera pin-hole a colori, day-night. Pin-hole day-night color camera.								
 BALUN ATTIVO INTEGRATO/ INTEGRATED ACTIVE BALUN Adattatore di impedenza attivo che consente, tramite morsetti dedicata, il collegamento della telecamera attraverso l'utilizzo di cavi UTP. Active impedance adapter that allows, through dedicated terminal block, connect the camera with UTP cables.								
 ABP Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso. Made to prevent attempts shielding of intruder.								
 RESISTENZE EOL/ EOL RESISTORS Resistenze di fine linea selezionabili. Selectable End Of Line resistors.								
 COVER COLORATE/ COLORED COVER Disponibile in diversi colori. Available in different colors.								
 PORTATA METRI/ METERS RANGE Il rilevatore ha una portata operativa di: The detector has an operating range of:								
 ECO Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda. Microwave switching off in occupied site.								

Caratteristiche principali Main features	POLARIS AM GOLD	POLARIS SI	POLARIS IR LAB
 AND Si ha la condizione di allarme quando sia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione. There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.			
 WIRELESS Rilevatore a basso assorbimento per sistemi via radio. Motion detector for wireless system.			
 PIR Sensore infrarosso passivo a doppio elemento con lente di Fresnel. PASSIVE INFRARED double element with Fresnel Lens.			
 ECO/AND Sistema di spegnimento automatico della microonda (basso impatto ambientale). Automatic microwave switching off in occupied site (low environmental impact).			
 ALTEZZA ISTALLAZIONE/HEIGHT ISTALLATON Altezza di installazione applicabili: Installation height possible:			
 GLAS (SISTEMA GLOBALE ANTIMASCHERAMENTO GLOBAL ANTIMASKING SYSTEM) Sistema di antisabotaggio globale basato sul antimascheramento sia sulla sezione Microonda che sulla Lente di Infrarosso uniti all'antiaccecamento dell'infrarosso. Global anti-masking system based on anti-masking on both the microwave section and on the infrared lens combined with anti-infrared blinding			
 ANTIMASCHERAMENTO DI INFRAROSSO/INFRARED ANTIMASKING Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della lente dell'Infrarosso. Allows you to report any attempt to MASK the Infrared lens.			
 ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA/ MICROWAVE ANTIMASKING Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda. Allows you to report any attempt to MASK the microwave.			
 ALIMENTAZIONE/VOLTAGE Alimentazione 3,6V e 3V. Voltage 3,6V and 3V.			
 NO/NC Contatto allarme NO/NC selezionabile da DIP SWITCH. Alarm contact NO/NC selectable by DIP SWITCH.			
 COMPENSAZIONE DELLA TEMPERATURA/ TEMPERATURE COMPENSATION Gli algoritmi di elaborazione ottimizzano automaticamente la rilevazione in funzione della temperatura. Pocessing algorithms automatically optimize the detection in function of temperature.			
 LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/enabling LED.			
 TEMPO DI INIBIZIONE/ INHIBITION TIME Tempo di inibizione degli allarmi selezionabile da dip. Alarm inhibit time selectable from dip.			
 ABP Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso. Made to prevent attempts shielding of intruder.			
 RESISTENZE EOL/ EOL RESISTORS Resistenze di fine linea selezionabili. Selectable End Of Line resistors.			

Caratteristiche principali
Main features

	SYRIO DT07	SYRIO DT06	SYRIO DT PET	SYRIO DT05	SYRIO IR PET	SYRIO IR
 AND Si ha la condizione di allarme quandosia la sezione Microonda che Infrarosso rilevano l'intrusione. There is alarm condition when microwave AND infrared detect the intruder.						
 IR Sensore infrarosso passivo a doppio elemento con lente di Fresnel. PASSIVE INFRARED double element with Fresnel Lens.						
 ANTIMASCHERAMENTO DI MICROONDA/ MICROWAVE ANTIMASKING Consente di segnalare qualsiasi tentativo di mascheramento della sezione Microonda. Allows you to report any attempt to MASK the microwave.						
 PET IMMUNITY Immunità agli animali di piccola taglia. Pet immunity for small animals.						
 LED OFF/ON Disattiva/Attiva le visualizzazioni di rilevazione mantenendo abilitate le visualizzazioni delle memorie. Remote deactivates/enabling LED.	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
 ABP Antiaccecamento dell'infrarosso per contrastare tentativi di occultamento dell'intruso. Made to prevent attempts shielding of intruder.						
 ECO Ad impianto disinserito consente lo spegnimento della Microonda. Microwave switching off in occupied site.						
 ECO/AND Sistema di spegnimento automatico della microonda (basso impatto ambientale). Automatic microwave switching off inoccupied site (low environmental impact).						
 PORTATA METRI/ METERS RANGE Il rilevatore ha una portata operativa di: The detector has an operating range of:	15 mt	15 mt	12 mt	15 mt	12 mt	15 mt

ACCESSORIO ACCESSORIES	NOME NAME	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILE CON COMPATIBLE WITH	SCOPRI DI PIÙ! LEARN MORE!
	PROMASK	ACC-000-018_01	PROTEZIONE PER RILEVATORI A TENDA PER ESTERNO GRIGIO/BIANCO GREY PROTECTION FOR OUTDOOR CURTAIN DETECTORS	VELVET	
	HUB-P + HUB-CP	ACC-000-012_01	SNODO PARETE/SOFFITTO GRIGIO/BIANCO GREY WALL/CEILING JOINT		
	ST-90-BW	ACC-000-013_01	STAFFA 90° MARRONE PER RILEVATORE A TENDA BROWN 90° BRACKET FOR CURTAIN DETECTOR		
	ST-90-WT	ACC-000-013_02	STAFFA 90° BIANCA PER RILEVATORE A TENDA WHITE 90° BRACKET FOR CURTAIN DETECTOR		
	ST-90-GR	ACC-000-013_03	STAFFA 90° GRIGIA PER RILEVATORE A TENDA GREY 90° BRACKET FOR CURTAIN DETECTOR		
	C-VV-WT	ACC-000-019_01	COVER VELVET DT CUT COLORE BIANCO compresa staffa a 90° WHITE VELVET COVER DT CUT, including 90° bracket		
	C-VV-BW	ACC-000-019_02	COVER VELVET DT CUT COLORE MARRONE compresa staffa a 90° BROWN VELVET COVER DT CUT, including 90° bracket		
	C-VV-GR	ACC-000-019_03	COVER VELVET DT CUT COLORE VERDE compresa staffa a 90° GREEN VELVET COVER DT CUT, INCLUDING 90° BRACKET		
	PAR-PET-VVT	ACC-000-009_01	LENTE PARZIALIZZATORE PET PER VELVET, PER MONTAGGIO RILEVATORE AD ALTEZZA 0.80-120 CM DA TERRA PET PARTIALIZER LENS FOR VELVET, FOR DETECTOR MOUNTING AT A HEIGHT OF 0.80-120 CM FROM THE GROUND		
	KIT-A	ACC-000-020_01	KIT A_BOX A+BASKET A+POWER A HUB-P + HUB-CP KIT A_BOX A+BASKET A+POWER A (VELVET LAB FULL)		
	ST-90-BW_L	ACC-000-016_01	STAFFA 90° LARGE MARRONE PER RILEVATORI CENTRUM BROWN LARGE 90° BRACKET FOR CENTRUM DETECTORS	CENTRUM	
	ST-90-WT_L	ACC-000-016_02	STAFFA 90° LARGE BIANCA PER RILEVATORI CENTRUM WHITE LARGE 90° BRACKET FOR CENTRUM DETECTORS CENTRUM		
	C-CNT-BW	ACC-000-022_01	COVER CENTRUM COLORE MARRONE BROWN CENTRUM COVER		
	C-CNT-GR	ACC-000-022_02	COVER CENTRUM COLORE VERDE GREEN CENTRUM COVER		
	C-CCX-BW	ACC-000-008-01	COVER CENTRUM CX COLORE MARRONE BROWN CENTRUM CX COVER		
	KIT PAR-PET-CX	ACC-000-021_01	LENTI PARZIALIZZATORI PER CENTRUM, PER MONTAGGIO RILEVATORE AD ALTEZZA 0.80-120 CM DA TERRA SHUTTERS FOR CENTRUM, FOR DETECTOR MOUNTING AT A HEIGHT OF 0.80-120 CM FROM THE GROUND		

ACCESSORIO ACCESSORIES	NOME NAME	CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	COMPATIBILE CON COMPATIBLE WITH	SCOPRI DI PIÙ! LEARN MORE!
	CORNER MX45	ACC-000-024_01	STAFFA DI FISSAGGIO AD ANGOLO COLORE GRIGIO/BIANCO ANGLE FIXING BRACKET GREY/WHITE COLOUR. CONSENTE DI RUOTARE LA COPERTURA DI RILEVAMENTO DI 45° ALLOWS DETECTION COVERAGE TO BE ROTATED BY 45°	MASTER	
	PAR-LIM-MST (LM + CM)	ACC-000-026_01	LENTI PARZIALIZZATORI PER MASTER (LM+CM) SHUTTERS FOR MASTER (LM+CM) PAR-LIM-CM PAR-LIM-CM Limita la rilevazione dei fasci centrali. Limit the detection of central beams. PAR-LIM-LM Limita la rilevazione dei fasci laterali. Limit the detection of side beams.		
	HUB-C	ACC-000-003_01	STAFFA A SOFFITTO COLORE BIANCO PER HUB-Z E HUB-S WHITE WALL BRACKET WHITE		
	HUB-Z	ACC-000-001_01	SNODO A PARETE CON ADATTATORE ZEFIRO COLORE BIANCO, E ADATTATORE AD ANGOLO E PREDISPOSIZIONE PER ALLOGGIO KIT WALL TAMPER WALL JOINT WITH ZEFIRO ADAPTER IN WHITE, ANGLE ADAPTER AND PROVISION FOR WALL TAMPER KIT HOUSING	ZEFIRO	
	HUB BLACK_Z	ACC-000-001_02	SNODO A PARETE CON ADATTATORE ZEFIRO COLORE NERO, E ADATTATORE AD ANGOLO E PREDISPOSIZIONE PER ALLOGGIO KIT WALL TAMPER WALL JOINT WITH ZEFIRO ADAPTER IN BLACK, ANGLE ADAPTER AND PROVISION FOR WALL TAMPER KIT HOUSING		
	LINK	ACC-000-004_01	SNODO BIVALENTE (PARETE/SOFFITTO) PER ZEFIRO COLORE BIANCO TWO-PURPOSE JOINT (WALL AND CEILING) FOR ZEFIRO IN WHITE		
	BLACK COVER ZFR	ACC-000-023_01	COVER ZEFIRO COLORE NERO BLACK COVER FOR ZEFIRO	SYRIO	
	HUB_S	ACC-000-002-01	SNODO A PARETE CON ADATTATORE SYRIO COLORE BIANCO, E ADATTATORE AD ANGOLO E PREDISPOSIZIONE PER ALLOGGIO KIT WALL TAMPER WALL JOINT WITH WHITE SYRIO ADAPTER, CORNER ADAPTER AND PROVISION FOR WALL TAMPER KIT HOUSING		
	MYNILINK	ACC-000-006_01	SNODO BIVALENTE (PARETE E SOFFITTO) PER SYRIO COLORE BIANCO TWO-PURPOSE JOINT (WALL AND CEILING) FOR SYRIO		
	PRO MYNI BIANCO	ACC-000-015_01	PROTEZIONE PER RILEVATORE MYNI compresa staffa a 90° bianca PROTECTION FOR MYNI DETECTOR, INCLUDING WHITE 90° BRACKET	MYNI	
	C-MY-WT	ACC-000-011_01	COVER MYNI DT CUT COLORE BIANCO WHITE MYNI COVER DT CUT		
	C-MY-BW	ACC-000-011_02	COVER MYNI DT CUT COLORE MARRONE BROWN MYNI COVER DT CUT		
	C-MY-GR	ACC-000-011_03	COVER MYNI DT CUT COLORE VERDE GREEN MYNI COVER DT CUT		
	WT	ACC-000-005_01	WT_WALL TAMPER - KIT ANTISTRAPPO WT_WALL TAMPER - Anti-tamper kit		





SCARICA IL CATALOGO
DOWNLOAD CATALOG

EEA SRL

Sede legale/Registered office: Via casilina 1890/I

Sede operativa/Headquarters: Via di Colonna snc
San Cesareo (RM)

Tel./Ph. 06 947 6504 - 06 94 30 5394

info@eea-security.com



www.eea-security.com



DETECTION
MADE IN ITALY

www.eea-security.com