

imou

Sicuri e sereni ovunque



WORKS WITH
amazon alexa



Works with
IFTTT

Full color



Video in QHD (4 MP) e Codifica H.265

La risoluzione 4 MP QHD e la compressione video H.265 ti consentono di vedere più dettagli senza preoccuparti della banda o dello spazio di archiviazione.

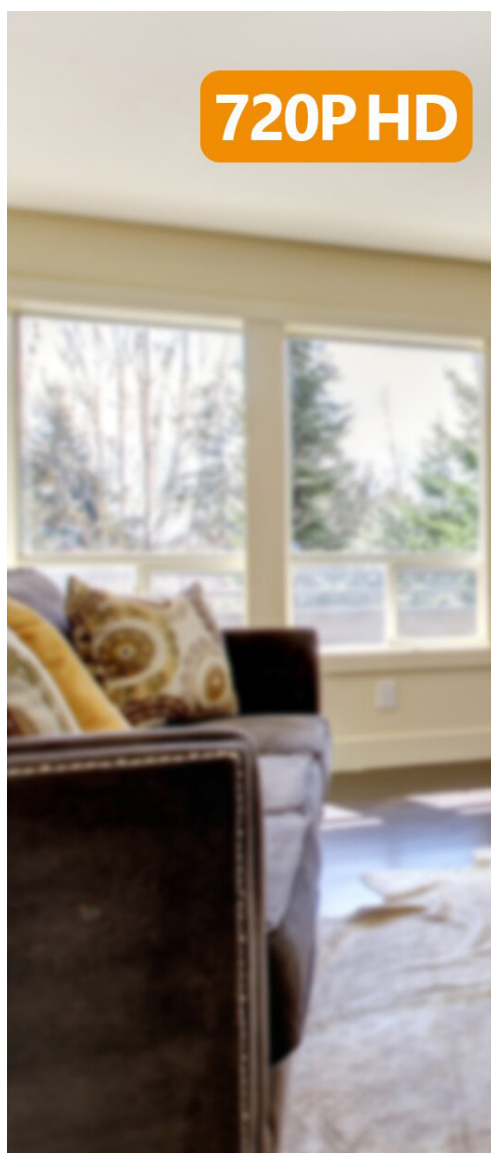

Storage Space

50%

SOMMARIO

CUE / A1 / RANGER.....	04
BULLET	05
CRUISER / LOOC / DOME	07
FLOODLIGHT / WIRELESS RECORDER / CELL PRO	08
PoE / KIT.....	09
ACCESSORI TELECAMERE.....	10
DOORBELL - CHIME / SENSORI - ALLARME.....	11

LEGENDA ICONE

 Risoluzione 1080P Full HD / 4MP QHD Non fermarti ai 720P	 Smart Tracking Tracciamento automatico dei movimenti	 Zoom ottico Cattura ogni dettaglio
 Protezione h24 Al sicuro anche nell'oscurità più profonda	 Comunicazione bidirezionale Interagisci direttamente con famigliari e animali domestici	 Codifica H.265 Salva più video di alta qualità in meno spazio
 Servizi Cloud Video live, archiviazione e molto di più	 Slot Micro SD 64/128/256 GB di archiviazione locale	 Connessione Wi-Fi IEEE 802.11
 Human Detection Individua rapidamente i target umani	 Sirena integrata Dissuade gli intrusi	 Notifiche di Allarme Ricevi un'allerta istantanea sul tuo smartphone
 Allarme suoni anomali Invia una notifica al tuo smartphone se rileva suoni anomali	 Privacy Mask Protegge la tua privacy mascherando l'ottica	 Pan e Tilt Massima copertura senza punti ciechi
 Deterrenza attiva Dissuade gli ospiti indesiderati con le luci bianche e la sirena integrate	 Diverse modalità di illuminazione Manuale, dal tramonto all'alba e attivato/movimento	 Grado di protezione IP65/67 Resistente agli agenti atmosferici
 Gateway Airfy Connessione smart ai sensori di allarme	 Auto-cruise Monitoraggio orizzontale a 360°	 Rilevamento PIR Sensore IR per minimizzare i falsi allarmi
 PoE Alimentazione trasmessa su cavo Ethernet	 Installazione fai-da-te Semplicissimo da installare e utilizzare	 Archiviazione locale Collega una chiavetta USB alla base station per un backup
 100% senza cavi Basta scocciature relative al cablaggio	 Batteria ricaricabile Lunga durata	 Angolo di apertura amplissimo 140° orizzontalmente
 Spotlight integrato Tiene i visitatori sgraditi lontano da casa tua.	 Smart Color Night Vision Supporta la visione notturna in quattro modalità per una visione chiara anche al buio	 Smart Tracking Traccia automaticamente gli oggetti in movimento
 Doppia Antenna 2x2 MIMO per una migliore copertura del segnale	 Associazione Automatica Entro 120 secondi dall'avvio	 Ripetitore Telecamera Connessione in cascata per estendere la portata del Wi-Fi
 Archiviazione di Massa S1 HDD fino a 8 TB	 App Imou Puoi controllare ovunque ti trovi e in qualsiasi momento	

I prezzi esposti sono da considerarsi IVA INCLUSA

CUE 2

IPC-C22EP

M-0014153

2MP
Full HD

Telecamera cube IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50 m in campo aperto, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, tasto reset, motion e human detection, rilevamento suoni anomali, micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 5 Vdc <3.1 W

Peso: 103 g - Dimensioni: 66x109x33 mm



A1

A1 4MP

IPC-A42P-B

M-0015613

4MP
QHD

Telecamera cube IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 Mp a 25/30fps, rotazione PAN 355° / TILT -5°~80°, H.265, ottica fissa 3.6 mm, zoom 16x digitale, portata LED IR fino a 10 m, porta LAN, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n con portata fino a 50 m in campo aperto, app Imou per iOS e Android, microfono e speaker integrati, tasto reset, motion detection, human detection, allarme anomalie sonore, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 5 Vdc <5 W

Peso: 238 g - Dimensioni: 77x77x106 mm



A1 2MP

IPC-A22EP-A-V2

M-0015612

2MP
Full HD

Telecamera cube IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 16x, PAN 355° e TILT 80°, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50 m in campo aperto, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, tasto reset, motion e human detection, rilevamento suoni anomali, micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 5 Vdc <3.5 W

Peso: 238 g - Dimensioni: 77x106x77 mm



RANGER

RANGER PRO Z 4MP

IPC-A46ZP

M-0013536

4MP
QHD

Telecamera cube IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 Mp a 20fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica motorizzata 3~9 mm, zoom ottico 3x, PAN 355° e TILT 90°, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n/ac dual band 2.4 e 5 GHz, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, tasto reset, motion detection, micro SD card (fino a 128 GB), alimentazione 5 Vdc <10 W

Peso: 250 g - Dimensioni: 94x101x94 mm



RANGER PRO Z

IPC-A26ZP

M-0013535

2MP
Full HD

Telecamera cube IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.9", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica motorizzata 3~9 mm, zoom ottico 3x, PAN 355° e TILT 90°, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n/ac dual band 2.4 e 5 GHz, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, tasto reset, motion detection, micro SD card (fino a 128 GB), alimentazione 5 Vdc <10 W

Peso: 250 g - Dimensioni: 94x101x94 mm



RANGER IQ

AI

2MP
Full HD


IPC-A26HIP

M-0014454

Telecamera cube IP AI da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 Mp a 25/30fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 16x, PAN 355° e TILT 90°, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50 m in campo aperto, Onvif, CGI, Airfly, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, tasto reset, motion e AI human detection, rilevamento suoni anomali, micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 5 Vdc <9.5 W

Peso: 250 g - Dimensioni: 90x108x90 mm



RANGER PRO

2MP
Full HD


IPC-A26HP-V2

M-0013534

Telecamera cube IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 Mp a 25/30fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 16x, PAN 355° e TILT 90°, 1 porta LAN, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50 m in campo aperto, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, tasto reset, motion detection, micro SD card (fino a 128 GB), alimentazione 5 Vdc <7.5 W

Peso: 250 g - Dimensioni: 90x108x90 mm



RANGER 2

2MP
Full HD


IPC-A22EP-A

M-0015445

Telecamera cube IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 16x, PAN 355° e TILT 80°, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50 m in campo aperto, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, tasto reset, motion e human detection, rilevamento suoni anomali, micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 5 Vdc <3.5 W

Peso: 238 g - Dimensioni: 77x106x77 mm



BULLET

BULLET 2S 4MP

Full Color

4MP
QHD


IPC-F46FP

M-0015628

Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 Mp a 25/30fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n doppia antenna, app Imou per iOS e Android, microfono, speaker, riflettore e sirena 110 dB integrati, tasto reset, motion detection, human detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <10 W

Peso: 280 g - Dimensioni: 152x83x113 mm



BULLET 2S

Full Color

2MP
Full HD


IPC-F26FP

M-0015627

Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 Mp a 25/30fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n doppia antenna, app Imou per iOS e Android, microfono, speaker, riflettore e sirena 110 dB integrati, tasto reset, motion detection, human detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <10 W

Peso: 280 g - Dimensioni: 152x83x113 mm



BULLET 2E 4MP

Full Color

4MP
QHD


IPC-F42FP

M-0015614

Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 Mp a 25/30fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n doppia antenna, app imou per iOS e Android, microfono e riflettore integrati, tasto reset, motion detection, human detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <5.1 W

Peso: 280 g - Dimensioni: 74x74x148 mm



BULLET 2E

Full Color

2MP
Full HD

IPC-F22FP

M-0015422



Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 Mp a 25/30fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 3.6 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n doppia antenna, app imou per iOS e Android, microfono e riflettore integrati, tasto reset, motion detection, human detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <5.1 W

Peso: 280 g - Dimensioni: 74x74x148 mm



BULLET 2 4MP

Full Color

4MP
QHD

IPC-F42FEP

M-0015626



Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, risoluzione 4 Mp, H.265, visione notturna Smart Color con portata IR 30 m, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n doppia antenna, app Imou per iOS e Android, microfono, speaker, riflettore e sirena 110 dB integrati, tasto reset, motion detection, human detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc

Peso: 280 g - Dimensioni: 74x74x148 mm



BULLET 2

Full Color

2MP
Full HD

IPC-F22FEP

M-0015625



Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, risoluzione 2 Mp, H.265, visione notturna Smart Color con portata IR 30 m, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n doppia antenna, app Imou per iOS e Android, microfono, speaker, riflettore e sirena 110 dB integrati, tasto reset, motion detection, human detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc

Peso: 280 g - Dimensioni: 74x74x148 mm



BULLET

2MP
Full HD

IPC-G26EP

M-0014162



Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 100 m in campo aperto, doppia antenna esterna MIMO 2x2, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, deterrenza attiva con faretto e sirena integrati, tasto reset, motion detection, sensore PIR, micro SD (fino a 128 GB), alimentazione 12 Vdc <6.5 W

Peso: 411 g - Dimensioni: 79x79x166 mm



BULLET LITE 4MP

4MP
QHD

IPC-G42P

M-0014158



Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 Mp a 20fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50 m in campo aperto, app imou per iOS e Android, microfono integrato, tasto reset, motion detection, micro SD (fino a 128 GB), alimentazione 12 Vdc <4.8 W

Peso: 411 g - Dimensioni: 85x70x165 mm



BULLET LITE

2MP
Full HD

IPC-G22P

M-0014157



Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50 m in campo aperto, app imou per iOS e Android, microfono integrato, tasto reset, motion detection, micro SD (fino a 128 GB), alimentazione 12 Vdc <4.8 W

Peso: 411 g - Dimensioni: 85x70x165 mm



CRUISER 4MP **Full Color**4MP
QHD

IPC-S42FP

M-0015616



Telecamera IP da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 Mp a 25/30fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265, ottica fissa 3.6 mm, zoom 16x digitale, portata LED IR fino a 30 m, 4 modalità visione notturna Smart Color, porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n doppia antenna con portata fino a 120 m in campo aperto, app Imou per iOS e Android, microfono, speaker, riflettore e sirena 110 dB integrati, tasto reset, motion detection, human detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <5.32 W, staffa montaggio inclusa

Peso: 565 g - Dimensioni: 138x122x258 mm

CRUISER **Full Color**2MP
Full HD

IPC-S22FP

M-0015615



Telecamera IP da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 Mp a 25/30fps, rotazione PAN 355° / TILT 0°~90°, H.265, ottica fissa 3.6 mm, zoom 16x digitale, portata LED IR fino a 30 m, 4 modalità visione notturna Smart Color, porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n doppia antenna con portata fino a 120 m in campo aperto, app Imou per iOS e Android, microfono, speaker, riflettore e sirena 110 dB integrati, tasto reset, motion detection, human detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <6.2 W, staffa montaggio inclusa

Peso: 565 g - Dimensioni: 138x122x258 mm



LOOC

LOOC

2MP
Full HD

IPC-C26EP-V2

M-0014917



Telecamera bullet IP da interno/esterno IP65, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 100 m in campo aperto, doppia antenna interna MIMO 2x2, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, deterrenza attiva con faretto e sirena integrati, tasto reset, motion detection, sensore PIR, micro SD card (fino a 128 GB), alimentazione 5 Vdc <6 W

Peso: 308 g - Dimensioni: 90x90x180 mm



DOME

DOME LITE 4MP

4MP
QHD

IPC-D42P

M-0014161



Telecamera dome IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 Mp a 20fps, H.265, visione notturna con portata 20 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom ottico 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50 m in campo aperto, app imou per iOS e Android, tasto reset, motion detection, micro SD card (fino a 128 GB), alimentazione 12 Vdc <4.7 W

Peso: 195 g - Dimensioni: 100x74 mm



DOME LITE

2MP
Full HD

IPC-D22P

M-0014159



Telecamera dome IP da interno, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 20 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom ottico 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50 m in campo aperto, app imou per iOS e Android, tasto reset, motion detection, micro SD card (fino a 128 GB), alimentazione 12 Vdc <4.7 W

Peso: 195 g - Dimensioni: 100x74 mm



TURRET

2MP
Full HD

IPC-T26EP

M-0014920



Telecamera dome IP da interno esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 100 m in campo aperto, doppia antenna interna, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, deterrenza attiva con faretto e sirena integrati, tasto reset, motion e human detection, micro SD card (fino a 256 GB) alimentazione 12 Vdc

Peso: 308 g - Dimensioni: 76 x 84 x 98 mm



TURRET

IPC-L26P

M-0014359

2MP
Full HD

Telecamera da esterno IP65 con fari integrati, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 100 m in campo aperto, doppia antenna interna MIMO 2x2, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, deterrenza attiva con fari e sirena integrati, tasto reset, motion detection, micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 240 Vac <40 W

Peso: 1800 g - Dimensioni: 237x317x172 mm



WIRELESS RECORDER

WIRELESS
RECORDER

NVR1108HS-W-S2

M-0015846



NVR 8 canali IP fino a 1080P, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, 1 porta SATA per HDD fino a 8 TB, 2 porte USB, 1 porta LAN e connessione Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n con doppia antenna interna 2x2 MIMO (100 m in campo aperto), alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

Peso: 824 g - Dimensioni: 260x247x45 mm

WIRELESS
RECORDER

NVR1104HS-W-S2

M-0015845



NVR 4 canali IP fino a 1080P, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, 1 porta SATA per HDD fino a 8 TB, 2 porte USB, 1 porta LAN e connessione Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n con doppia antenna interna 2x2 MIMO (100 m in campo aperto), alimentazione 12 Vdc <10 W senza Hard Disk

Peso: 824 g - Dimensioni: 260x247x45 mm



CELL PRO

CELL PRO KIT (1 Base Station
+ 2 TELECamera)

IMOU-KIT2

M-0013596



Base station con 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n portata fino a 100 m in campo aperto, MIMO 2x2, 1 porta USB 2.0, tasto reset, alimentazione 12 Vdc <6 W + 2 telecamere bullet IP da interno/esterno IP65, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 Mp a 20fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50 m in campo aperto, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, sensore PIR, alimentazione 5 Vdc <3 W, batteria ricaricabile

Base Station - Peso: 270 g - Dimensioni: 157x108x154 mm

CELL PRO KIT (1 Base Station
+ 1 TELECamera)

IMOU-KIT1

M-0013595



Base station con 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi IEEE802.11b/g/n portata fino a 100 m in campo aperto, MIMO 2x2, 1 porta USB 2.0, tasto reset, alimentazione 12 Vdc <6 W + 1 telecamera bullet IP da interno/esterno IP65, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 Mp a 20fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50 m in campo aperto, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, sensore PIR, alimentazione 5 Vdc <3 W, batteria ricaricabile

Base Station - Peso: 270 g - Dimensioni: 157x108x154 mm



CELL PRO

IPC-B26EP

M-0013594

2MP
Full HD

Telecamera bullet IP da interno/esterno IP65, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 2 Mp a 20fps, H.265, visione notturna con portata 10 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n portata fino a 50 m in campo aperto, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, sensore PIR, alimentazione 5 Vdc <3 W, batteria ricaricabile

Peso: 350 g - Dimensioni: 77x77x72 mm



PoE BULLET

IPC-F22AP

M-0014915



2MP
Full HD

Telecamera bullet IP da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, app imou per iOS e Android, microfono integrato, tasto reset, motion e human detection, alimentazione 12 Vdc/PoE <3.5 W

Peso: 210 g - Dimensioni: 74x74x148 mm



PoE TURRET

IPC-T22AP

M-0014914



2MP
Full HD

Telecamera dome IP, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 2 Mp a 25fps, H.265, visione notturna con portata 30 m, ottica fissa 2.8 mm, zoom digitale 16x, 1 porta LAN 100 Mbps, app imou per iOS e Android, microfono integrato, tasto reset, motion e human detection, alimentazione 12 Vdc <3.6 W

Peso: 308 g - Dimensioni: 76 x 84 x 98 mm



PE NVR

N18P

M-0015848



NVR 8 canali IP fino a 1080P, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, 1 porta SATA per HDD fino a 8 TB, 2 porte USB, 1 porta LAN e 8 porte PoE, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk

Peso: 920 g - Dimensioni: 260x225x48 mm



PoE NVR

N14P

M-0015847



NVR 4 canali IP fino a 1080P, H.265+, 2 uscite video (1 VGA + 1 HDMI), 1 ingresso e 1 uscita audio bidirezionale, 1 porta SATA per HDD fino a 8 TB, 2 porte USB, 1 porta LAN e 4 porte PoE, alimentazione 48/53 Vdc <10 W senza Hard Disk

Peso: 920 g - Dimensioni: 260x225x48 mm



KIT

PoE KIT

KIT-N14P-4-F22A

M-0015849



Kit Imou con 1x NVR N14P (4 canali a 2 MP, 1 HDD fino a 8 TB e 4 porte PoE) e 4x bullet IPC-F22A (CMOS 1/2.8", ottica fissa 2.8 mm, H.265, visione notturna 30 m, microfono integrato, porta LAN 10/100 Mbps, PoE, IP67)



FMB10 M-0013578		Staffa montaggio desktop per LOOC (IPC-C26EP)	FRS10 M-0013579		Cover in silicone bianca per LOOC (IPC-C26EP)
FRS10-B M-0013580		Cover in silicone nera per LOOC (IPC-C26EP)	FRS10-C M-0013581		Cover in silicone camouflage per LOOC (IPC-C26EP)
FMB20 M-0013597		Staffa magnetica per montaggio CELL PRO (IPC-B26EP) e LOOC (IPC-C26EP)	FRS20 M-0013599		Cover in silicone bianca per CELL PRO (IPC-B26EP)
FRS20-B M-0013600		Cover in silicone nera per CELL PRO (IPC-B26EP)	FRS20-C M-0013601		Cover in silicone camouflage per CELL PRO (IPC-B26EP)
FRS12 M-0014156		Cover in silicone grigia, mostro per RANGER 2 (IPC-A22EP)	FRS13 M-0014155		Cover in silicone arancione, cervo per RANGER 2 (IPC-A22EP)
FRS14 M-0014305		Cover in silicone arancione, cervo per CUE 2 (IPC-A22EP)	FRS15 M-0014306		Cover in silicone gialla, fiore per CUE 2 (IPC-A22EP)
FWC10 M-0013598		Cavetto di ricarica per CELL PRO (IPC-B26EP)	FRB10 M-0013602		Batteria ricaricabile per CELL PRO (IPC-B26EP)
FSP10 M-0013603		Pannello solare per ricarica batteria CELL PRO (IPC-B26EP)	FCB10 M-0013604		Stazione di ricarica batteria per CELL PRO (IPC-B26EP)

DOORBELL WIRED

DB11

M-0005107



Videocitofono Wi-fi, telecamera con sensore CMOS a scansione progressiva 1/2.7", risoluzione 2 Mp a 20fps, ottica fissa 1.9 mm, visione notturna con portata fino a 5 m, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz, app imou per iOS e Android, audio bidirezionale con microfono e speaker integrati, 1 porta micro USB, tasto reset, soppressione dell'eco, sensore PIR, micro SD card (fino a 64 GB), montaggio a parete, alimentazione 24 Vac/12/24 Vdc <9 W

Peso: 200 g - Dimensioni: 47x119x29 mm



CHIME

DS11

M-0013591



Campanello Wi-fi integrabile con videocitofoni DB10 e DB11, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n, app imou per iOS e Android, speaker integrato, tasto reset, suonerie multiple, montaggio a parete, alimentazione 120 Vac

Peso: 200 g - Dimensioni: 99x52x38 mm

SENSORI - ALLARME

MOTION DETECTOR

ARD1231-SW

M-0013649



Sensore di movimento PIR, area rilevamento 12x12 m, Wi-fi 433 MHz portata fino a 200 m in campo aperto, tamper, montaggio a parete, alimentazione a batteria CR123A

Peso: 100 g - Dimensioni: 62x104x41mm

DOOR CONTACT

ARD311-SW

M-0013650



Contatto magnetico, distanza di sgancio 25~45 mm, Wi-fi 433 MHz portata fino a 200 m in campo aperto, tamper, montaggio a parete, alimentazione a batteria CR123A

Peso: 100 g - Dimensioni: 39x84x22 mm

SIREN

ARA10-SW

M-0013651



Sirena da 85 dB, Wi-fi 433 MHz portata fino a 250 m in campo aperto, tamper, montaggio a parete, alimentazione a batteria CR123A

Peso: 130 g - Dimensioni: 74x134x33 mm

ALARM STATION

ARC2000E-SW

M-0013653



Hub allarmi, porta LAN, Wi-fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz portata fino a 200 m in campo aperto, tamper, sirena integrata, supporta fino a 32 sensori con protocollo Airfly, alimentazione 5 Vdc <5 W

Peso: 250 g - Dimensioni: 125x38x125 mm

REMOTE CONTROL

ARA23-SW

M-0013652



Radiocomando a 4 tasti con protocollo Airfly, Wi-fi 433 MHz portata fino a 80 m in campo aperto, alimentazione a batteria CR2450

Peso: 20 g - Dimensioni: 30x62x14 mm

Imou

Sicuri e sereni ovunque

*Design e specifiche possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Imou, 05.2021



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel. +39 0299912900

www.imoulife.com/it

