

nova *line*

Illuminazione
2021

Gentile cliente,

Nova Italia, azienda nata nel 2001, distribuisce sul territorio nazionale prodotti elettrici e di illuminazione a marchio Nova Line e Neos.

Pur essendo nati da poco più di un ventennio, poggiamo su basi solide, beneficiando di esperienze quarantennali nel settore, arricchite dall'alta professionalità dei nostri collaboratori. Questo team, negli anni ha fatto di noi una realtà consolidata in grado di affrontare il mercato di riferimento in maniera pronta ed efficace.

Un portfolio di oltre tremila clienti acquisiti negli ultimi anni e accordi di partnership con alcuni tra i più importanti protagonisti del settore, fanno di noi un brand riconosciuto in tutto il panorama nazionale. Questo ci ha permesso di essere sempre al passo con i tempi, di fornire innovazione e alti standard qualitativi con particolare attenzione alla ricerca.

La continua evoluzione del settore è ciò che ci spinge quotidianamente in avanti con la consapevolezza di dover essere sempre pronti a soddisfare le necessità dei clienti e dei collaboratori.

Oggi è importante creare sinergie in grado di affrontare le attuali difficoltà del mercato in maniera snella, flessibile e funzionale alla sua costante evoluzione.

Ringrazio con grande stima tutti i collaboratori che con quotidiana dedizione al loro lavoro rappresentano i pilastri dell'azienda.

Dear Customer,

Nova Italia, a company founded in 2001, distributes nationwide electrical and lighting products with Nova Line and Neos brands.

Despite being born just over twenty years ago, we stand on solid ground, benefiting from a forty years experience in the field, enriched by the high professionalism of our employees. This team, over the years, has made us a well-established business reality, able to promptly and efficiently face the market.

A portfolio of more than three thousand customers acquired in the last years and partnership agreements with some of the most important players in the industry, make us a recognized brand around the national scene. This allowed us to keep abreast of the times, to provide innovation and high quality standards with a special focus on research.

The continuous evolution in our field is what pushes us forward every day, knowing that we always have to be prepared to meet the needs of our customers and employees.

Today it is important to create synergies able to face the current market difficulties in a streamlined and flexible way, functional to its own constant evolution.

Thanks with high esteem to all our employees who are daily engaged in their work and are the cornerstones of the company.

Mirko Micolucci
President

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, flowing 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.



Come aggiungere valore

L'ampia gamma di prodotti, mirata a soddisfare tutte le esigenze del mercato, genera un notevole risparmio di tempo ed economie aziendali.

L'accurata ricerca e selezione di ogni singolo articolo, basata su altissimi standard qualitativi e attenzione alle necessità del cliente, assicura un assortimento di prodotti costantemente aggiornato e con prezzi di vendita sempre allineati agli standard di mercato.

Una linea in continua evoluzione di espositori, modulabili e personalizzabili in funzione delle esigenze dei punti vendita, assicura l'ottimizzazione degli impatti visivi e delle aree espositive, con lay-out razionali che utilizzano al meglio gli spazi.

Il servizio merchandising effettuato dai nostri collaboratori direttamente presso i punti vendita, assicura un notevole risparmio di tempo per il vostro personale. Una gestione degli ordini snella, efficace e con consegne veloci, garantisce la ricezione della merce in tempi rapidi.

La serietà e la cura delle relazioni con i nostri rivenditori, i quali possono contare sul supporto costante dell'azienda e dei suoi rappresentanti, garantiscono proficui rapporti commerciali tra gli interlocutori.

How to add value

The wide range of products, aimed to satisfy all the needs of the market, generates considerable savings of time and corporate economies.

Accurate research and selection of every single item, based on the highest quality standard and attention to customer needs, ensures a constantly updated assortment of products, with sale prices always aligned with the market standards.

A constantly evolving line of merchandising displays, customizable to the needs of the stores, ensures the optimization of the visual impact and exhibition areas, with rational layout and use of space.

The merchandising service provided on site directly by our personnel, saves a lot of time for your staff.

An effective and streamlined orders management, plus fast deliveries, ensures a fast receipt of the goods.

The reliability and the good care of relationships with our retailers, who can count on the constant support of the company and its representatives, ensures profitable business relationships between partners.

Obiettivi

Crescere innalzando costantemente gli standard qualitativi aziendali per offrire sempre il miglior prodotto e il miglior servizio possibile.

Essere sempre presenti nel mercato con soluzioni innovative ed al passo coi tempi.

Aumentare la capillarizzazione della rete vendita e la presenza sul territorio nazionale.

Soddisfare le necessità dei nostri partner commerciali con una gestione votata al massimo della professionalità ed un sistema di gestione della logistica snello ed efficace.

Porre particolare attenzione al cliente finale attraverso la scelta di prodotti qualitativamente elevati e di un supporto tecnico altamente qualificato, a diretto contatto con l'utente, in grado di soddisfare qualunque richiesta relativa al prodotto.

Obiettivi lontani?

Crediamo di No. Siamo già sulla buona strada, percorretela insieme a noi.

Mission

Growing up constantly, increasing company quality standards to always have the best product possible.

Being always on the market with innovative solutions up to date.

Extending sales network and presence nationwide .

Satisfy our business partners requests with a management devoted to maximum professionalism and a simple and effective logistic system.

Focus on the customer, through the selection of high quality products and a high qualified technical support on direct contact with the user to satisfy any kind of request related to the product.

Distant goals?

We don't think so. We are already on the right way, have it together with us.



Sicurezza, qualità e certificazioni prodotti

I Prodotti Nova Line hanno le carte in regola

Tutti i prodotti distribuiti da Nova Italia sono conformi ai requisiti di sicurezza e affidabilità obbligatori previsti dalla legge. Molti di essi possiedono ulteriori marchi di qualità quali l'IMQ, TUV o GS, tutti riconosciuti a livello globale, dimostrando l'impegno dell'azienda per la salvaguardia della salute dei consumatori e l'incremento dell'affidabilità dei prodotti.

Safety, quality and product certifications

Nova Line products have all the credentials

All products distributed by Nova Italia comply with safety and reliability compulsory requirements by law. Lots of them have other quality brands such as IMQ (for electrical equipment), TUV or GS, all worldwide acknowledged, showing company's effort on customers health protection and increase products reliability

 Marchio di conformità alle direttive Europee
Conformity Mark to European directives

 Marchio di conformità alle norme IEC
Conformity Mark to IEC rules

 Marchio di conformità ai requisiti regolati dal Federal Communications Commission (FCC)/Conformity Mark to the requirements of the Federal Communications Commission (FCC)

 Marchio di conformità ai requisiti di sicurezza della legge tedesca
Conformity Mark to the German safety directives

 Marchio di conformità ai requisiti di sicurezza di USA e Canada
Conformity Mark to the USA and Canada safety requirements

 Marchio di conformità agli standard di Australia e Nuova Zelanda
Conformity Mark to the safety standards of Australia and New Zeland

 Marchio di conformità ai requisiti del DesignLight Consortium TM per prodotti led
Conformity Mark to the requirements of the DesignLight Consortium TM

 Certificazione IESNA Energy Star comprovante il mantenimento del flusso luminoso dichiarato
Energy star certification proving the declared lumen maintenance

 Certificazione IESNA Energy Star comprovante l'efficienza luminosa dichiarata (Lm/W)
Energy star certification proving the declared luminous efficiency (LmW)

 Certificazione IESNA Energy Star comprovante le ore di funzionamento dichiarate
Energy star certification proving the declared lifetime

 Marchio di conformità al regolamento tecnico di illuminazione pubblica vigente in Colombia
Conformity Mark to the technical regulation for Public Lighting in Colombia

 Marchio di conformità agli standard di sicurezza europei per i prodotti elettrici
Conformity Mark to the european safety standard for electrical products

  Marchio di conformità agli standard internazionali e/o ai rigidi requisiti stabiliti dall'ente stesso
Conformity Mark to International safety standards and the strict requirements of the testing Lab.

 IMQ marchio che garantisce la conformità ai requisiti di legge e di sicurezza di un prodotto e dei materiali da cui è composto
Conformity Mark to the requirements on products safety and materials used.

Rispettiamo la normativa europea

D.Lgs 25/07/2005 n.151: è vietato smaltire i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche come rifiuti urbani (bidone barrato). Tali rifiuti sono soggetti a raccolta differenziata organizzata dai comuni oppure possono essere consegnati al distributore al dettaglio in caso di acquisto di apparecchiatura dello stesso tipo. Assicurandovi che il prodotto venga smaltito in modo adeguato, eviterete un potenziale impatto negativo, sull'ambiente e sulla salute umana, che potrebbe essere causato da una gestione non conforme dello smaltimento del prodotto. Il riciclaggio del materiale contribuirà alla conservazione delle risorse naturali. Lo smaltimento abusivo di detti rifiuti è sanzionato ai sensi del D.Lgs 25/07/2005 n.151. Per ricevere ulteriori informazioni più dettagliate Vi invitiamo a contattare l'ufficio preposto nella Vostra città, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio in cui avete acquistato il prodotto. La Nova Italia, in ottemperanza alla legge vigente riguardo alla direttiva europea RAEE per la raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche tra cui lampade fluorescenti integrate, è iscritta al consorzio: Ecorit.

We respect the european standard

(Legislative Decree 151 of 25/07/2005)

Legislative Decree 25/07/2005 n.151: it is forbidden to dispose of waste electrical and electronic equipment as municipal waste (crossed bin). These wastes are subject to separate collection organized by municipalities or they can be delivered to the vendor in the event of purchase of the same type of equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will avoid a potential negative impact on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate disposal of this product. The recycling of materials will help to preserve natural resources. Illegal disposal of this waste is sanctioned under the Decree 25/07/2005 n.151. To receive more detailed information please contact the responsible office in your city, the service for the disposal of household waste or the shop where you purchased the product. Nova Italia in compliance with applicable law regarding the WEEE European Directive for the collection of electrical and electronic equipment including integrated fluorescent lamps is registered in the consortium: Ecorit

Le direttive europee ERP/EUP



Le nuove Direttive Europee definiscono un insieme di norme che i produttori di dispositivi elettrici ed elettronici devono rispettare al fine di incrementare l'efficienza energetica e ridurre l'impatto ambientale dei loro prodotti. All'interno di queste normative rientrano non solo i requisiti di progettazione eco compatibili ed i parametri di funzionalità, ma anche requisiti più vincolanti sulle informazioni riportate sulle confezioni. Tutto questo per permettere ai consumatori di confrontare i prodotti di illuminazione in termini di efficienza ed impatto sull'ambiente. L'attuazione delle Direttive Europee ERP/EUP comportano un cambiamento storico nei parametri di riferimento per la scelta di una lampada: non più WATT, ma LUMEN. Questo consentirà un confronto corretto delle diverse tipologie di lampadine disponibili oggi sul mercato.

ERP/EUP european directives

The new European Directives define a set of rules that manufacturers of electrical and electronic devices must meet in order to increase energy efficiency and reduce the environmental impact of their products. Within these regulations are included not only the eco - compatible design requirements and functional parameters, but also more stringent requirements on the information given on the packaging. This allows the consumers to compare lighting products in terms of efficiency and environmental impact. Implementation of ERP / EUP European Directives entail a historic change in the benchmarks for choosing a lamp: no more WATT, but LUMEN. This will enable a proper comparison of the different types of light bulbs available on the market today.

Certificazione di gestione della qualità ISO 9001

La certificazione di gestione della qualità ISO 9001, standard mondiale per i sistemi di gestione della qualità, garantisce l'elevato livello qualitativo di procedure e processi aziendali volti a rispondere in modo coerente ed esaustivo alle aspettative del cliente attraverso il miglioramento continuo e costante dell'azienda. Tale certificazione rappresenta un importante traguardo con cui l'azienda conferma la propria crescita ed offre un valore aggiunto ai propri clienti.

Certified ISO 9001 for quality management system

ISO 9001 Certification for quality management system, world standard for quality management systems, guarantees high quality level of business procedures and processes, in order to meet customer expectations in a coherent and comprehensive way, through company ongoing and constant improvement.

Requirements and processes conformity is guaranteed by an accredited third Certification Authority, who verify and certify organizational structure's compliance with ISO 9001 requirements. This certification represents an important goal that confirms company's growth and offer an additional value to customers.



Laboratorio tecnico

Nova Italia, nell'ottica del miglioramento continuo ha inteso dotarsi di un moderno laboratorio per testare i propri prodotti. Lo spettrofotocolorimetro, conosciuto anche come sfera integratrice, permette di misurare decine di parametri illuminotecnici ed elettrici, relativi a prodotti di illuminazione.

Technical lab

Nova Italia, with a view to continuous improvement, equipped itself with a modern laboratory to test its products. The spectrophotocolorimeter, also known as integrating sphere, allows measurement of electrotechnical and electrical parameters related to lighting products.





10 Buoni motivi per scegliere Nova Italia

10 Good reasons to choose Nova Italia



Risparmio di tempo ed economie aziendali: un solo referente, unica fattura, unica consegna, unica registrazione contabile.

Time and business savings: one contact, one invoice, one delivery, one accounting record.



Ampia gamma di accessori da un'unica azienda con la possibilità di sviluppare un più interessante volume di affari, ottenendo così migliori condizioni d'acquisto.

Range of accessories from just one company with the possibility to develop a more interesting turnover, thereby achieving better purchasing conditions.



Riordini semplici e automatici tramite nostro personale specializzato di fiducia, con risparmio di tempo per il vostro personale di vendita.

Simple and automatic orders through our trustfully specialized staff, allowing your sales team to save time.



Prezzi di vendita allineati agli standard di mercato.

Sales prices consistent with market standards.



Consegne veloci e, su richiesta, anche in 24 ore.

Fast deliveries and, on request, also in 24 hours.



Assortimento sempre aggiornato.

Always updated products range.



Prodotti di alto standard qualitativo. Rispetto delle normative Italiane ed Europee.

High quality standard products. Compliance with Italian and European regulations.



Allestimento e merchandising presso i punti vendita senza scorte di magazzino.

Assembling and merchandising directly on retailers without warehouse stocks.



Razionalizzazione dell'area espositiva, con un lay-out più razionale che utilizza al meglio gli spazi.

Rationalization of the exhibition area, with a more rational layout and best use of the space.



Ottimizzazione dell'impatto visivo, grazie agli espositori modulari e personalizzabili in funzione delle esigenze dei punti vendita.

Visual impact optimization, thanks to modular and customizable displays according to the store needs.

Simboli *Symbol*



Durata / *Life time*



Cicli di accensione / *Switching cycles*



Non dimmerabile / *Not dimmable*



Dimmerabile / *Dimmable*



Tempo di accensione / *Start up time*



Fascio luminoso / *Beam angle*



Classe di isolamento 1 / *Insulation Class 1*



Classe di isolamento 2 / *Insulation Class 2*



Grado di protezione solidi, polveri, liquidi / *Protection rate against solids, liquids, dust*



Grado di resistenza agli impatti / *Resistance rate to impacts*



Indice di resa cromatica / *Color rendering index*



Tecnologia ad amalgama solida, no mercurio liquido / *Amalgam Technology, no liquid mercury*



Filtro ultravioletti / *UV filter*



Tempo necessario al raggiungimento del 60% luminosità / *Time needed to reach 60% of lamps brightness*



Numero LED per metro / *Number of LED for meter*



Tecnologia multicolore / *Multicolor technology*



Sensore crepuscolare / *Light sensor*



Indice di valutazione abbagliamento diretto in un ambiente / *Environment direct glare rating*

Tipologia di attacco *Base type*



Grado di protezione IP *IP rate*

Di seguito viene riportata la tabella con l'elenco dei gradi di protezione IP secondo la normativa UNI EN60529. La prima cifra rappresenta l'indice di protezione contro la penetrazione di oggetti solidi e polveri, mentre la seconda cifra indica l'indice di protezione contro la penetrazione di liquidi; questi sono validi a condizioni ambientali standard.

The following table list the IP protection rates according to the UNI EN60529 directive. The first digit indicates the level of protection against solid objects/particles ingress, while the second digit indicates the level of protection against ingress of water, both valid in standard environment conditions.

IP65

Protezione contro penetrazione oggetti solidi
Protection against solid objects ingress

1° cifra <i>1st digit</i>	Descrizione <i>Description</i>
0	Nessuna protezione. <i>No protection.</i>
1	Protezione da oggetti solidi di diametro > 50 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 50 mm.</i>
2	Protezione da oggetti solidi di diametro > 12,5 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 12,5 mm.</i>
3	Protezione da oggetti solidi di diametro > 2,5 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 2,5 mm.</i>
4	Protezione da oggetti solidi di diametro > di 1 mm. <i>Protected against solid bodies with diameter > 1 mm.</i>
5	Protezioni da polveri (senza formazione di depositi dannosi) <i>Protected against dust (Without damaging sediments).</i>
6	Protezione totale da polveri. <i>Totally protected against dust.</i>

Protezione contro penetrazione liquidi
Protection against liquid ingress

2° cifra <i>2nd digit</i>	Descrizione <i>Description</i>
0	Nessuna protezione. <i>No protection.</i>
1	Protezione da gocce d'acqua provenienti dall'alto. <i>Protected against vertical falls of water drops.</i>
2	Protezione da gocce d'acqua deviate, rispetto alla verticale, al massimo di 15°. <i>Protected against water falls up to 15° of the vertical.</i>
3	Protezione da spruzzi d'acqua con inclinazione massima di 60°. <i>Protected against rain water up to 60° of the vertical.</i>
4	Protezione da spruzzi d'acqua provenienti da ogni direzione. <i>Protected against water projection in all directions.</i>
5	Protezione da getti d'acqua a bassa pressione provenienti da ogni direzione. <i>Protected against water launching in all directions.</i>
6	Protezione da onde marine o da forte getto d'acqua proveniente da qualsiasi direzione. <i>Protected against water launching similar to sea waves hits in all directions.</i>
7	Protezione contro l'immersione per un periodo limitato ed a precise condizioni di pressione. <i>Protected against immersion for a limited period and under specified pressure conditions.</i>
8	Protezione contro l'immersione continua a precise condizioni di pressione. <i>Protected against long effect immersion under specified pressure conditions.</i>

Indice IK *IK rate*

Lo standard Europeo EN 62262 - l'equivalente dello standard internazionale IEC 62262:2002 - parla della certificazione dei prodotti con un indice IK. Questa è una classificazione numerica internazionale per il livello di protezione assicurato dalla custodia di prodotti elettrici dagli impatti meccanici esterni. La classificazione tramite i codici IK è stata originariamente definita nello standard Europeo BS EN 50102:1995 e poi aggiornata nel 1998 con un emendamento. Quando è diventato uno standard mondiale nel 2002, anche l'UE l'ha reimmatricolato sotto il numero EN 62262.

The European standard EN 62262 — the equivalent of international standard IEC 62262:2002 — relates to IK rated products certification. This is an international numeric classification for the degrees of protection against external mechanical impacts provided by the enclosures of electrical equipment. The IK Code was originally defined in European Standard BS EN 50102:1995, amended in 1999). Following its adoption as an international standard in 2002, the EU renumbered it into EN 62262.

IK00	Nessuna protezione <i>No protection</i>			
IK01	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,150 J <i>Resistant to impacts up to 0.150 J of energy</i>		IK06	Resistente agli impatti con una energia fino a 1,00 J <i>Resistant to impacts up to 1.00 J of energy</i>
IK02	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,200 J <i>Resistant to impacts up to 0.200 J of energy</i>		IK07	Resistente agli impatti con una energia fino a 2,00 J <i>Resistant to impacts up to 2.00 J of energy</i>
IK03	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,350 J <i>Resistant to impacts up to 0.350 J of energy</i>		IK08	Resistente agli impatti con una energia fino a 5,00 J <i>Resistant to impacts up to 5.00 J of energy</i>
IK04	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,500 J <i>Resistant to impacts up to 0.500 J of energy</i>		IK09	Resistente agli impatti con una energia fino a 10,00 J <i>Resistant to impacts up to 10.00 J of energy</i>
IK05	Resistente agli impatti con una energia fino a 0,700 J <i>Resistant to impacts up to 0.700 J of energy</i>		IK10	Resistente agli impatti con una energia fino a 20,00 J <i>Resistant to impacts up to 20.00 J of energy</i>

INDICE INDEX

Armature stradali led

Led street lights

pag.14



Proiettori led

Led flood lights

pag.30



Illuminazione da giardino

Garden Lights

pag. 50



Plafoniere da esterno

Outdoor lights

pag. 78



Luci da incasso calpestabili

Step lights

pag.108



Luci led solari

Led solar lights

pag.114



Plafoniere da interno

Indoor Led ceiling lights

pag. 124



Sospensioni industriali led

Led high bay lights

pag.136



Lampade ad alta potenza led

Led high power bulbs

pag.144



Plafoniere lineari led

Led Linear fixtures

pag.150



Barre led

Led reglettes

pag.156



INDICE INDEX

Nastri led
Led strips

pag.160



Profili in alluminio
Aluminum profiles

pag.188



Tubi led
Led tubes

pag.206



Proiettori led orientabili a binario
Led track lights

pag.216



Apparecchi led orientabili a incasso
Led fitting lights

pag.224



Pannelli led
Led panels

pag.242



Apparecchi led a incasso
Led recessed lights

pag.254



Supporti in gesso
Gypsum ceiling

pag.262



Pendel e catenarie

pag.284



Luci di emergenza
Emergency lights

pag.292



Sistemi espositivi
Display systems

pag.296







STREET LIGHTS

LED Street Light

Premium Line



Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

Disponibili con diverse configurazioni di angoli

Various beam angles available

Controllo dimming 1-10V, PWM, potenziometrico opzionale

Optional 1-10V, PWM, resistance dimming function

Sensore crepuscolare opzionale

Optional light sensor

Dimmerazione temporizzata opzionale

Optional time control dimming function

Alimentazione fotovoltaica opzionale

Optional solar powering system

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



PROFESSIONAL
APPLICATION


LM-79 LM-80 CB CE FC




Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Oper	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp	CCT	Lumen	Ra	Pcs/ Carton	Ean Code
STL50K30	50W	100-277 V	230 mA	>0,95	-40°~50°C	3000K	7600lm	>70	1	...097139
STL50K40	50W	100-277 V	230 mA	>0,95	-40°~50°C	4000K	8000lm	>70	1	...097146
STL50K57	50W	100-277 V	230 mA	>0,95	-40°~50°C	5700K	8000lm	>70	1	...097153
STL100K30	100W	100-277 V	460 mA	>0,95	-40°~50°C	3000K	15200lm	>70	1	...097160
STL100K40	100W	100-277 V	460 mA	>0,95	-40°~50°C	4000K	16000lm	>70	1	...097177
STL100K57	100W	100-277 V	460 mA	>0,95	-40°~50°C	5700K	16000lm	>70	1	...097184
STL150K30	150W	100-277 V	680 mA	>0,95	-40°~50°C	3000K	22800lm	>70	1	...095401
STL150K40	150W	100-277 V	680 mA	>0,95	-40°~50°C	4000K	24000lm	>70	1	...095418
STL150K57	150W	100-277 V	680 mA	>0,95	-40°~50°C	5700K	24000lm	>70	1	...095425
STL200K30	200W	100-277 V	915 mA	>0,95	-40°~50°C	3000K	30400lm	>70	1	...095463
STL200K40	200W	100-277 V	915 mA	>0,95	-40°~50°C	4000K	34000lm	>70	1	...095470
STL200K57	200W	100-277 V	915 mA	>0,95	-40°~50°C	5700K	34000lm	>70	1	...095487
STL240K30	240W	100-277 V	1100 mA	>0,95	-40°~50°C	3000K	36480lm	>70	1	...095494
STL240K40	240W	100-277 V	1100 mA	>0,95	-40°~50°C	4000K	38400lm	>70	1	...095500
STL240K57	240W	100-277 V	1100 mA	>0,95	-40°~50°C	5700K	38400lm	>70	1	...095517




50W




100W




150W



200W



240W




Ottiche / Optics

Asymmetric 65° - 155°

Lens code: 2M

Applicazione: Strada 2 corsie/
entrata / strada urbana
Application: Two Driveway/
Driveway Entrance/ Urban Road

Flux out: 8000lm




3m	201lx
6m	50lx
9m	22lx
12m	12lx

Asymmetric 80° - 160°

Lens code: 3M

Applicazione: Strada tre corsie/
autostrada/ parcheggio
Application: Three Driveway/
Highway/ Parking Lot/Area

Flux out: 8000lm




3m	187lx
6m	47lx
9m	20lx
12m	11lx

Symmetric 110° - 110°

Lens code: 5S

Applicazione: Parcheggio/
piazza
Application: Parking Lot/
Square/Area

Flux out: 8000lm



3m	336lx
6m	84lx
9m	37lx
12m	21lx

Panoramica / Overview

L'elegante design dei moduli led, combinati ai potenti chip LUMILEDS® LUXEON 5050 e all'affidabile driver Mean Well® della serie HLG, garantiscono alle lampade stradali NOVAline un alto rendimento luminoso ed una maggiore durata, offrendo una garanzia di ben 7 anni.

The elegant design of its LED modules, combined with highly efficient LUMILEDS® LUXEON 5050 luminous sources and highly reliable Mean Well® driver series HLG, give the NOVAline LED street lights a high luminous efficiency and better service life, providing 7 years warranty on the luminaire.

LED LUMINOUS SOURCE



Fonte luminosa con un grado di efficienza superiore a 185lm/W.

Greater than 185lm/W high efficacy illumination grade LED light source.

LED DRIVER



Driver Meanwell serie HLG di alta gamma, ottima stabilità, performance e durata. High-end Mean Well HLG Series LED driver, optimal stability, performance and lifespan.




LED MODULE



Design ricercato con efficace dissipazione termica e grado di protezione IP67.

Exquisite design with powerful thermal dissipation and IP67 waterproof performance.



Bordi smussati a cilindro, per evitare rischi di tagli. Cylindrical edge design, avoid cut risk.




Utilizzo di viteria in acciaio inossidabile su tutto il corpo della lampada. Overall stainless steel screws adopted.

LUMINAIRE DESIGN

Dissipatore dal design studiato per agevolare la ventilazione ed evitare tagli durante il maneggiamento.

Reasonable heat sink design, not only keep ventilation but also avoid laceration.

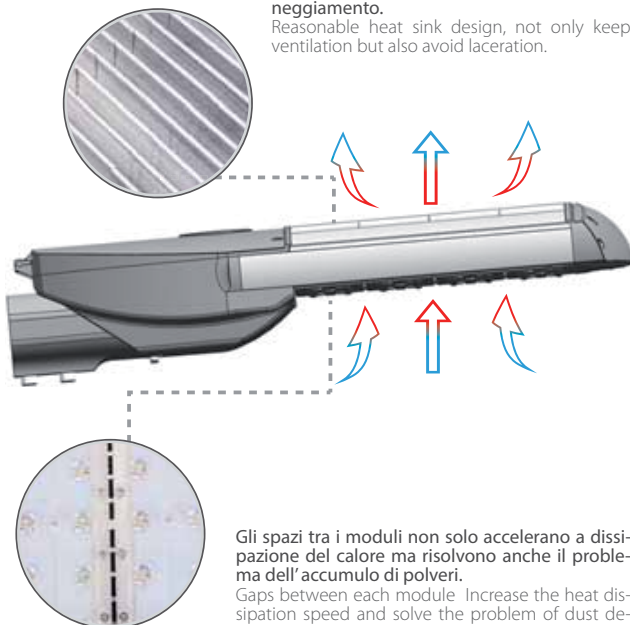

Gli spazi tra i moduli non solo accelerano a dissipazione del calore ma risolvono anche il problema dell'accumulo di polveri.

Gaps between each module Increase the heat dissipation speed and solve the problem of dust deposition.

Installazione flessibile / Flexible installation



Innovativo design da palo con possibilità di inclinazione 0-15° rispetto alla classica installazione sia verticale che orizzontale.

Innovative pole fitter design not only achieve the horizontal and vertical installation features, but also has 0-15° adjustable function for each installation direction.

Dettagli tecnici / Detailed features



Lenti dal design professionale adatte alle diverse applicazioni. Professional lens design, suitable for various applications.



Il corpo della lampada è fissato con 2 viti M8x16 in acciaio inossidabile rinforzato. Luminaire body is fixed by two M8x16 fortified stainless steel screws.



Comparto cavetteria dal design razionale, solido e durevole. Rational clamshell design for wiring compartment, sturdy and durable.



Utilizzo di viteria in acciaio inossidabile su tutto il corpo illuminante, senza rischio di corrosione. Use stainless steel screws for the whole luminaire, no corrosion worries.



Utilizzo dei connettori tedeschi Wago per il cablaggio interno, sicuri, comodi e rapidi. German Wago connectors for output wiring, safe. Convenient & fast.



Innovativi connettori per un collegamento pulito ed efficiente. Innovative pluggable connector. Clean & efficient.



UL connessione standard. UL standard connection.



Interamente fatto in alluminio con un'ampia area dissipante. Full aluminium made, wide heat dissipation area.

LED Solar Street Lighting System

PROFESSIONAL APPLICATION

Compatibile con

Compatible with




50W




100W

Un set completo di fari stradali ad energia solare include il corpo illuminante con palo, i pannelli solari, le batterie, il controller, i cavi, etc...


A complete set of Solar street lights includes Lamp with pole, Batteries, Solar Panels, Controller, Cable and etc.

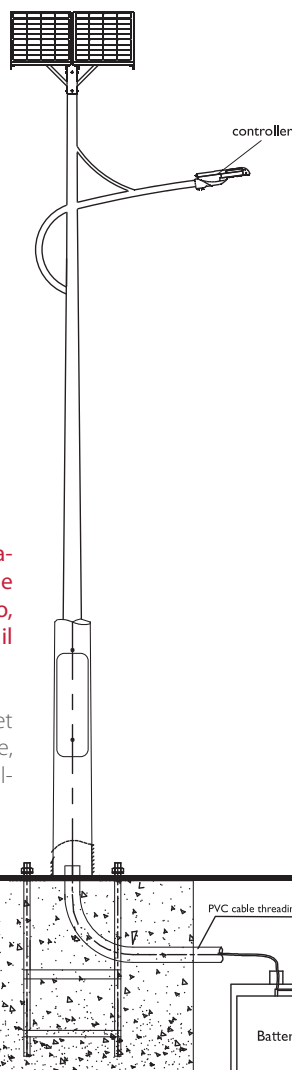


SOLAR PANEL



CONTROLLER



PARTS CONNECTION DIAGRAM

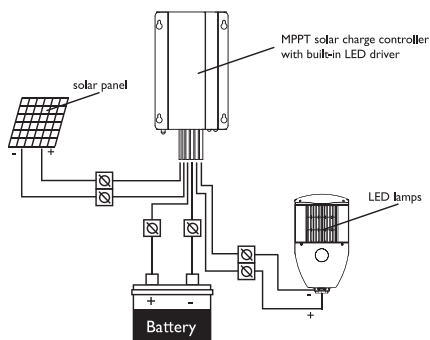

GROUND

Servizio personalizzato

Poiché ogni luogo ha le sue specifiche condizioni di illuminazione e piovosità, e i clienti hanno richieste differenti in termini di ore operative, contattateci per ottenere delle configurazioni più esatte e per tutte le altre domande.

Customized service

Each city has its own sunshine condition and rainy days, and customers have different working hours requests. So if you want to know more about exact configuration, please contact us for other questions.

LED Intelligent Street Lighting System

PROFESSIONAL APPLICATION



NOVA fornisce una soluzione globale per il sistema di illuminazione stradale.

Tale sistema è composto da un software, un controller concentratore, un controller terminale.

Il controller concentratore è installato nella cabina di distribuzione, il controller terminale è installato sul corpo illuminante. Comunicano tramite rete wireless GPRS/CDMA/WCDMA o via cavo & monitor center, e via ZIGBEE/PLC. Il controller concentratore può controllare ciascun controller terminale tramite il software di gestione, il quale può gestire l'on/off di ogni lampada e la sua dimmerabilità, per risparmiare energia. Monitora anche la funzionalità del corpo illuminante per rilevare eventuali malfunzionamenti.

Il controller concentratore può incorporare il DO (Digita Output) per il controllo di un circuito di illuminazione stradale, collegandosi ad altri dispositivi per collezionare altre informazioni quali luminosità, temperatura ...e monitorare lo stato corrente con il software di gestione.

NOVA provides a total solution for intelligence street lighting system.

NOVA street light intelligence system is made up by software, concentrator, terminal controller. The concentrator controller is installed in the distribution cabinet, the terminal controller is installed in the lighting terminal. It proceeds with communication via GPRS/CDMA/WCDMA wireless network or cable network & monitor center and proceeds with communication via ZIGBEE/PLC.

Concentrator controller can control each terminal controller via receiving, executing, forwarding PC management software, which can control each lamp's switching on/off or dimming, then save electric energy. It can also monitor the lamps' electric energy to achieve failure lamps function. Concentrator controller can built-in DO to achieve street light loop control, it can connect with other equipment to collect local illumination, temperature and other information, feedback to PC management software and achieve to monitor the current information.

LED Street Light

Consumer Line




Alluminio pressofuso
 Diecast aluminium
Assenza rischi fotobiologici
 No Photobiological risk
EN62471




ø 48 mm

508 mm



214 mm

30W




30W




ø 60 mm

508 mm



214 mm

60W




60W




ø 60 mm

608 mm



234 mm

100W



100W

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna
 Please contact the sales office for delivery time.



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Protezione	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	IP Grade	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
SLBK3040	30W	85-265 V	150 mA	>0,95	IP65	4000K	3300lm	>70	1	...108880
SLBK6040	60W	85-265 V	240 mA	>0,95	IP65	4000K	6800lm	>70	1	...108897
SLBK10040	100W	85-265 V	520 mA	>0,95	IP65	4000K	11000lm	>70	1	...108903



Sensore fotocellula (opzionale), regola l'accensione e lo spegnimento automatico in base all'illuminazione dell'ambiente circostante, garantendo risparmio energetico e tutela ambientale.
 Photocell sensor unit (option), according to environmental illumination to auto control turn on off, energy saving and environmental protection.



Disgiuntore elettrico (Interruzione automatica ed immediata dell'energia elettrica).
 Electrical disconnect (immediate, automatic disconnection of the power supply).



Design a spina per l'alimentazione della sorgente luminosa e per i cavi esterni, per una facile installazione e manutenzione.

Plug design for the light source power supply and external wires, easy for your installation and maintenance.



Copertura con molla in acciaio inossidabile in grado di mantenere il coperchio ben aperto al fine di facilitare le operazioni di manutenzione.
 Stainless steel spring pillar keeping the cover wide open to facilitate maintenance operations.



Protezione contro le sovratensioni fino a 10 kv(opzionale).
 Surge protection up to 10kv(optional).



Possibilità di inserimento di un driver alternativo.
 Different LED driver is optional.



Cover posteriore dal design liscio, in grado di impedire l'azione di agenti esterni.
 Back cover smooth design, keep off from foreign material.



Vano elettrico spazioso per facile aggiornamento e manutenzione, design indipendente, IP66.
 High capacity electronic compartment, easy for upgrade or maintenance, independent design, IP66.

Ampia superficie per la migliore dissipazione del calore possibile.
 Large surface area for best possible heat dissipation.



Esempio
 Example

Confezione
 Packaging

Scatola
 Inner

Imballo
 Master

Cod. SLBK3040	LxAxP/LxHxW (cm)	57,5x24,5x15	-	-
	Peso/Weight (Kg)	4,5	-	-
	Pezzi/Pieces	1	-	-

LED Street Light

Consumer Line

WARRANTY
2
ANNI
YEARS
GARANZIA

Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

Assenza rischi fotobiologici


No Photobiological risk

EN62471

CE




429 mm



167 mm


50W



50W




510 mm



194 mm

100W





100W

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna

Please contact the sales office for delivery time.



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Protezione	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	IP Grade	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
STD50	50W	85-265 V	227 mA	>0,9	IP65	4000K	4000lm	>70	10	...108705
STD100	100W	85-265 V	454 mA	>0,9	IP65	4000K	8000lm	>70	1	...108712

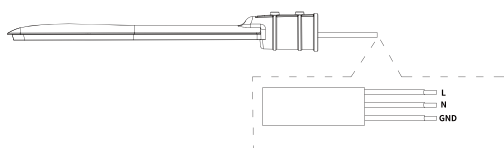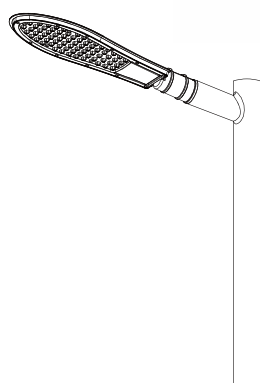

Esempio
Example

Cod. STD50

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	45x37x37	45x37x37	-
Peso/Weight (Kg)	0,930	9,3	-
Pezzi/Pieces	1	10	-

LED Street Light

Premium Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Batteria ricaricabile al litio (sostituibile)

3.7 V-10800 mAh

Rechargeable lithium battery (replaceable)

3.7 V-10800 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare e di movimento, portata 8m/120°

Light & movement sensor,
detection range 8m/120°

1 modalità di funzionamento

1 working mode


Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body



CE

**PROFESSIONAL
APPLICATION**



ø 60 mm



Codice	Potenza	Pannello Solare	Batteria	Angolo	CCT	Lumen	Grado IP	Conf./Cart.	8028274
Code	Wattage	Solar Panel	Battery	Beam angle	CCT	Lumen	IP rate	Pcs/Carton	Ean Code
SSL100	15W	9,5Wp Monocrystal.	Litio 2x5400mAh	140x70°	6000K	1600lm	IP65	8	...106381



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	26,3x6,4x51,5	54,5x27,5x53,5	-
Peso/Weight (Kg)	2,44	20,3	-
Pezzi/Pieces	1	8	-

Modalità di funzionamento / Working modes



ON/OFF

La lampada è provvista di modalità di funzionamento auto-regolante. È sufficiente premere il pulsante una volta e funzionerà in maniera permanente.


The lamp is with auto-adjusting working mode, you only need to press the button once, it will work permanently.



Modalità di illuminazione delle prime 5 ore / First 5 Hrs lighting mode

Si accende automaticamente alla massima luminosità quando il movimento viene rilevato nel raggio di ≤ 8 metri per poi passare a luminosità debole dopo 20 secondi di assenza di movimento.

Automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range ≤ 8 m and then turns to weak brightness in 20 seconds of no motion.



Dopo 5 ore di funzionamento o di capacità della batteria inferiore al 30%

After 5 Hrs lighting or battery capacity below 30% Si accende automaticamente alla massima luminosità quando il movimento viene rilevato nel raggio di ≤ 8 m, per poi passare a luminosità debole dopo 20 secondi senza movimento, fino a spegnersi dopo 5 minuti.

Automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range ≤ 8 m, then turns to weak brightness in 20 seconds of no motion, and then turns off after 5 minutes.



LED Retrofit Street Lamps

Premium Line

WARRANTY
5
ANNI
YEARS
GARANZIA



**Lega di magnesio,
alluminio e policarbonato**
Magnesium Alloy, Aluminium and PC
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
IEC/EN 62471-10



CE

Ottica asimmetrica 150°-90°
Asymmetric Optic 150°-90°

**PROFESSIONAL
APPLICATION**

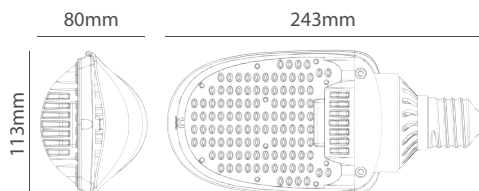

Flux out: 6100lm

3m	121lx
6m	30,1lx
9m	13,4lx
12m	7,53lx



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Oper	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Base	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp	CCT	Lumen	Ra	Pcs/ Carton	Ean Code
STX5440N	54W	E40	100-240 V	260 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	6100lm	>70	8	...101478



Esempio
Example

Cod. STX5440N

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	29x13,6x10,7	31,5x24,5x56	-
Peso/Weight (Kg)	0,999	7,992	-
Pezzi/Pieces	1	8	-

Specifiche / Specifications



Chip Led Philips Lumileds 3030
Philips Lumileds 3030 Chip



Ottica asimmetrica
Asymmetric Lens



Silicone termico
Thermal Silicon



Lega di magnesio per una conduttività 1.5 volte superiore ed un peso del 30% inferiore rispetto all'alluminio
Using Magnesium alloy, with thermal conductivity 1.5 times faster and weight 30% less than aluminium alloy



Ventola a tecnologia Maglev silenziosa, 60000h
Maglev muting tech, 60000h lifespan



Sensore di temperatura, alta efficienza di trasferimento del calore, doppio isolamento, Alto PF
Temperature sensor, Superior transfer efficiency, Dual insulation, High PF



Vite rotante di 180°
180° Rotating cap



Fori di ventilazione, alta dissipazione
Ventilation slot heat dissipation







FLOOD LIGHTS

LED Flood Light

Premium Line

WARRANTY
5
ANNI
GARANZIA

Alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminium 6063

Disponibili con diverse configurazioni di angoli

Various beam angles available

Controllo dimming 1-10V opzionale

Optional dimming 1-10V function

Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471




**PROFESSIONAL
APPLICATION**

TM21 LM-79 RETILAP 18 SAA CB CE

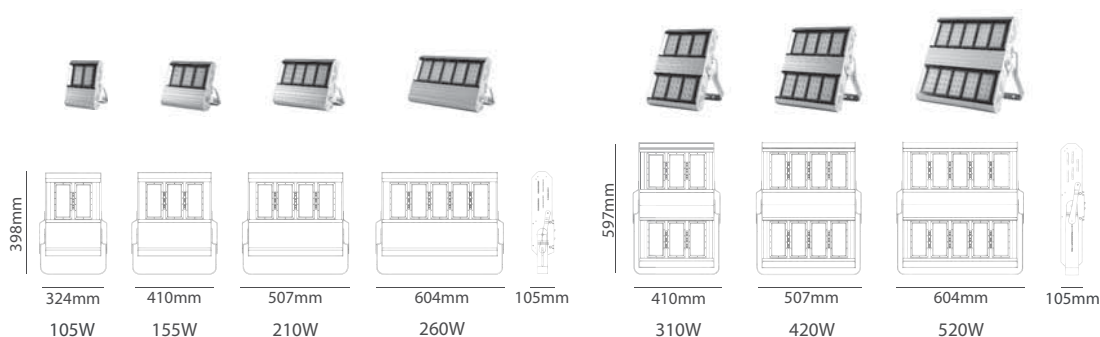

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Temp. Funz.	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Work. Temp.	Pcs/Carton	Ean Code
FLV105	105W	220-240 V	480 mA	>0,95	5700K	11933 lm	>70	-40°~55°C	1	...096002
FLV155	155W	220-240 V	710 mA	>0,95	5700K	17615 lm	>70	-40°~55°C	1	...096019
FLV210	210W	220-240 V	960 mA	>0,95	5700K	23866 lm	>70	-40°~55°C	1	...096026
FLV260	260W	220-240 V	1190 mA	>0,95	5700K	29549 lm	>70	-40°~55°C	1	...096033
FLV310	310W	220-240 V	1420 mA	>0,95	5700K	35232 lm	>70	-40°~55°C	1	...096040
FLV420	420W	220-240 V	1920 mA	>0,95	5700K	47733 lm	>70	-40°~55°C	1	...096057
FLV520	520W	220-240 V	2380 mA	>0,95	5700K	59098 lm	>70	-40°~55°C	1	...096064

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna
Please contact the sales office for delivery times.

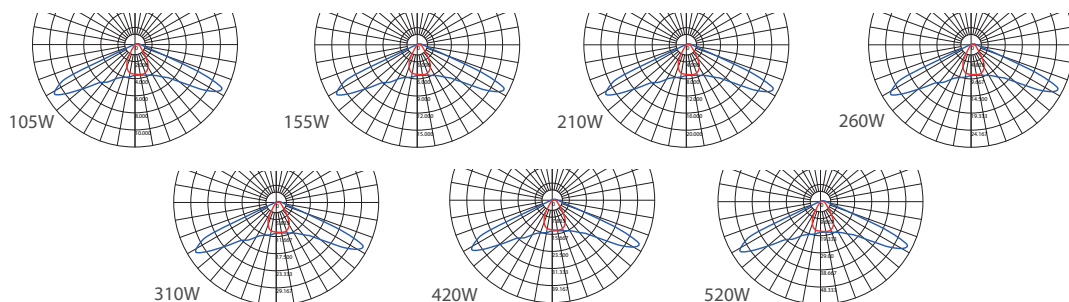

Non solo flood light, il nuovo Vision è adatto a differenti utilizzi e applicazioni solo cambiando la modalità di installazione.

Not just flood light, The New Vision is available for different purpose and application by changing the installation way.

Montaggio a sospensione Pendant mounting

La flood light Vision ha 4 punti di ancoraggio simmetrici, per la sospensione con cavetti o catene, permettendo così un montaggio ed una sistemazione rapida rispetto ad una lampada high bay tradizionale. La Vision Flood light possiede un flusso luminoso superiore e possibilità di scegliere angoli di fascio luminoso diversi, anche asimmetrici.

New Vision features four symmetrical points for suspension from a cord or optionally from a chain, and can therefore be fixed and adjusted quickly. As a supplementary for standard high bay light, the new vision gives more options for different beam angles and higher output.

Montaggio tradizionale su staffa Regular bracket installation

Fissata su un palo alto, a soffitto, a parete o a terra la Vision Flood permette una rotazione a 180°. Per progetti in ambienti molto umidi e corrosivi, come ad esempio le aree portuali, si consiglia di utilizzare la staffa in versione potenziata acciaio inossidabile 304 per garantire la lunga durata.

Fixed at high mast, ceiling, wall and ground, the luminaire is 180° rotatable. For high humidity corrosion environment, such like sea port project, 304 stainless steel bracket upgrade is highly recommended to guarantee the long service life delivery.



La gestione termica ottimale Ultimate thermal management

Led Driver



Lenti esclusive brevettate Unique patent lens

Il sistema lenti in policarbonato è disegnato e prodotto esclusivamente per queste Flood lights. La materia prima di alta qualità importata dal Giappone garantisce un alto flusso luminoso. Sono disponibili diversi tipi di angoli da stretti ad ampi per incontrare le esigenze richieste dalle differenti applicazioni. I LED sono protetti perfettamente dal blocco lenti anche in climi rigidi grazie al design IP55

Complex PC lens is special designed and produced for New Vision Flood Light. Professional Japanese-imported raw material guarantees the high luminous flux. Various beam angles are available from narrow to wide to meet the requirements of different applications. LEDs are under perfect protection of complex lens in harsh environment thanks to the IP55 design.

Telaio in estruso di alluminio + Sistema di raffreddamento.

Aluminum extrusion Frame + Cooling System

L'estruso di alluminio si è rivelato migliore nella dissipazione del calore rispetto sia all'alluminio pressofuso che alle alette in alluminio.

Con un design brevettato, il telaio in estruso di alluminio dona un aspetto sofisticato e aiuta il processo di raffreddamento, aggiungendo area dissipante alla struttura per una efficienza superiore.

Compared with Die casting and aluminium Fin, the extrusion is much better in heat dissipation. With Patent design, the extrusion frame gives sophisticated look, and takes part in the cooling work. Extra cooling area more protection and extra-high efficiency.

Circolazione dell'aria Air Flow

La corretta circolazione dell'aria è un elemento fondamentale in un prodotto Led sviluppato allo scopo di raggiungere alte performances. Lo spazio tra i moduli riduce la resistenza alla circolazione dell'aria e crea un canale che permette di far fuoriuscire il calore dei Led, aumentando la sicurezza della lampada montata in posti alti.

Air flow is an absolute element in all lighting products under the Performance-oriented develop philosophy. The gap between modules creates the channel for air flow to take away the heat from LEDs. On the other hand, it effectively reduces the air resistance and improves the safety of luminaire mounted at high position.



La circolazione dell'aria e la struttura ventilata prevengono l'accumulo di strati di polvere a miglioramento della gestione termica

The circulation of air and a ventilated structure prevent accumulation of a dust layer improving thermal management.

LED Flood Light

Premium Line

WARRANTY
3
ANNI
YEARS
GARANZIA

Alluminio anodizzato

Anodized aluminium

Vetro temperato


Tempered glass

Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471


CE



100W



150W



200W



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Funz.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp	CCT	Lumen	Ra	Pcs/ Carton	Ean Code
FLK100F	100W	100-277 V	457 mA	>0,95	-20°~40°C	5000K	8000 lm	>80	1	...112849
FLK150F	150W	100-277 V	687 mA	>0,95	-20°~40°C	5000K	12000 lm	>80	1	...112856
FLK200F	200W	100-277 V	915 mA	>0,95	-20°~40°C	5000K	16000 lm	>80	1	...112863





Design slanciato ultra sottile.
Ultra-thin streamlined design.

Le innovative chiusure fermavetro a G permettono di non usare viti, per un aspetto più elegante e un assemblaggio più rapido. Innovative G-buckle technology, prevent glass off, free of screw fixing, elegant appearance, easy for assembling.

LED

PHILIPS
LUMILEDS

MW
MEAN WELL

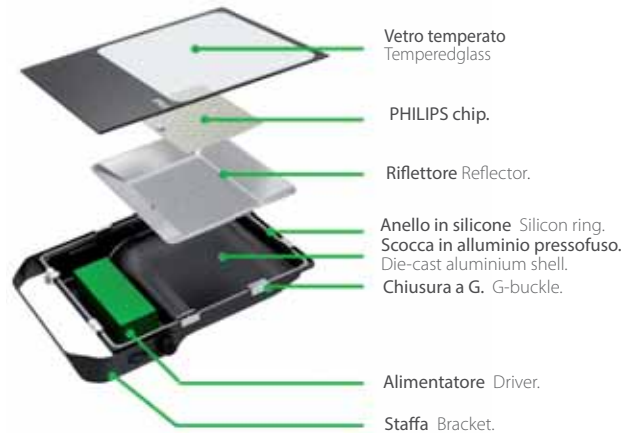

Esempio
Example

Cod. FLK100F

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	48x13,5x39	-	-
Peso/Weight (Kg)	5,381	-	-
Pezzi/Pieces	1	-	-

LED Flood Light

Premium Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Tecnologia SMD Led

SMD Led technology

Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

Vetro temperato

Tempered glass

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



CE



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Funz.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FLW10C	10 W	220-240 V	80 mA	>0,5	-20°~45°C	3000K	700lm	>70	40	...098730
FLW10N	10 W	220-240 V	80 mA	>0,5	-20°~45°C	4000K	750lm	>70	40	...106558
FLW10F	10 W	220-240 V	80 mA	>0,5	-20°~45°C	6500K	800lm	>70	40	...106596
FLW20C	20 W	220-240 V	90 mA	>0,8	-20°~45°C	3000K	1400lm	>70	40	...098747
FLW20N	20 W	220-240 V	90 mA	>0,8	-20°~45°C	4000K	1450lm	>70	40	...106565
FLW20F	20 W	220-240 V	90 mA	>0,8	-20°~45°C	6500K	1500lm	>70	40	...106602
FLW30C	30 W	220-240 V	140 mA	>0,9	-20°~45°C	3000K	2100lm	>70	20	...098754
FLW30N	30 W	220-240 V	140 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	2150lm	>70	20	...106572
FLW30F	30 W	220-240 V	140 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	2200lm	>70	20	...106619
FLW50C	50 W	220-240 V	240 mA	>0,9	-20°~45°C	3000K	3500lm	>70	20	...098761
FLW50N	50 W	220-240 V	240 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	3600lm	>70	20	...106589
FLW50F	50 W	220-240 V	240 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	3700lm	>70	20	...106626



Esempio
Example

Cod. FLW10C

	LxAxP/LxHxW (cm)	11,2x9,6x5	28,5x21,5x47,5	-
Peso/Weight (Kg)		0,259	10,346	-
Pezzi/Pieces		1	40	-

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LED Flood Light

Consumer Line



Tecnologia SMD Led

SMD Led technology

Alluminio pressofuso

Diecast aluminium


Vetro temperato

Tempered glass


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471




10W



20W



30W



50W



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Funz.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FLB10C	10 W	220-240 V	48 mA	>0,8	-20°~45°C	3000K	550lm	>80	40	...106633
FLB10N	10 W	220-240 V	48 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	600lm	>80	40	...098594
FLB10F	10 W	220-240 V	48 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	650lm	>80	40	...098600
FLB20C	20 W	220-240 V	97 mA	>0,8	-20°~45°C	3000K	1450lm	>80	24	...106640
FLB20N	20 W	220-240 V	97 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	1500lm	>80	24	...098617
FLB20F	20 W	220-240 V	97 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	1550lm	>80	24	...098624
FLB30C	30 W	220-240 V	145 mA	>0,8	-20°~45°C	3000K	2350lm	>80	20	...106657
FLB30N	30 W	220-240 V	145 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	2400lm	>80	20	...098631
FLB30F	30 W	220-240 V	145 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	2450lm	>80	20	...098648
FLB50C	50 W	220-240 V	241 mA	>0,8	-20°~45°C	3000K	3450lm	>80	12	...106664
FLB50N	50 W	220-240 V	241 mA	>0,9	-20°~45°C	4000K	3500lm	>80	12	...098655
FLB50F	50 W	220-240 V	241 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	3550lm	>80	12	...098662



Esempio
Example

Cod. FLB10C



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master


LxAxP/LxHxW (cm)	12,5x10,5x4,5	43x24,5x18,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,185	7,4	-
Pezzi/Pieces	1	40	-

LED Flood Light


Consumer Line






Tecnologia SMD Led
SMD Led technology
Alluminio pressofuso
Diecast aluminium
Vetro temperato
Tempered glass
Rischio fotobiologico RG1
RG1 Photobiological risk

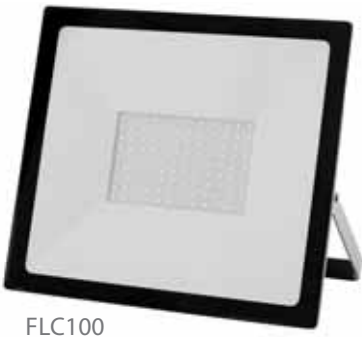

FLC100

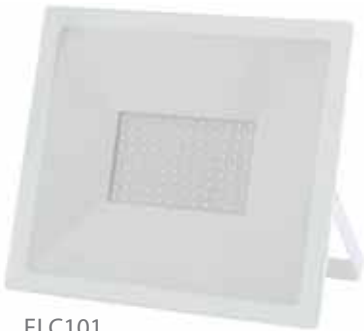

FLC101



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Funz.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FLC100	100W	220-240 V	483 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	8000 lm	>70	10	...101614
FLC101	100W	220-240 V	483 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	8000 lm	>70	10	...101621



Esempio
Example

Cod. FLC100	LxAxP/LxHxW (cm)	25,7x29x5	27,3x31x53	-
	Peso/Weight (Kg)	1,760	17,603	-
	Pezzi/Pieces	1	10	-



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LED Flood Light

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Tecnologia SMD Led

SMD Led technology

Alluminio pressofuso

Diecast aluminium



Vetro temperato

Tempered glass

Rischio fotobiologico RG1

RG1 Photobiological risk

CE

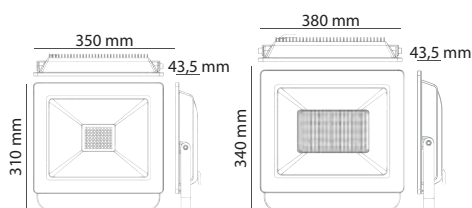

Flux out: 12000lm

2m	1046lx
4m	261lx
6m	116lx
8m	65lx



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Funz.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FLC150	150W	220-240 V	725 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	12000 lm	>70	5	...101638
FLC200	200W	220-240 V	966 mA	>0,9	-20°~45°C	6500K	16000 lm	>70	5	...101645



Esempio
Example

Cod. FLC150

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	36,7x32,3x6,3	31,5x34,5x38	-
Peso/Weight (Kg)	2,919	14,596	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Sensor Flood Light

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Tecnologia SMD Led

SMD Led technology

Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

Vetro temperato

Tempered glass



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471




Angolo del sensore 120°
Sensor beam angle 120°



Temporizzazione regolabile - Adjustable time
10 sec - 9 min

Distanza regolabile - Adjustable detection range
4 - 8 m

Lux regolabili - Adjustable lux
5 - 2000 lux



Flux out: 1600lm

1m	609lx
2m	159lx
3m	67lx
4m	38lx



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Funz.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp	CCT	Lumen	Ra	Pcs/ Carton	Ean Code
SFL20B	Nero	20W	220-240 V	171 mA	>0,5	-20°~45°C	4000K	1500 lm	>70	24	...100570
SFL20W1	Bianco	20W	220-240 V	97 mA	>0,5	-20°~45°C	4000K	1500 lm	>80	24	...113228



Esempio
Example

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. SFL20B	LxAxP/LxHxW (cm)	15,6x7,1x18,6	41x32,5x39	-
	Peso/Weight (Kg)	0,542	13	-
	Pezzi/Pieces	1	24	-



LED Portable Flood Light

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Tecnologia SMD Led

SMD Led Technology

Alluminio pressofuso



Die-cast aluminium

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE

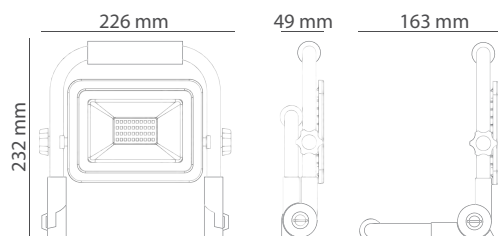

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Temp. Funz.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Oper. Temp	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FLP30N	30 W	220-240 V	130 mA	>0,9	-10°~45°C	4000K	2400 lm	>80	10	...104608



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	6x24x23,5	32x50x25	
Peso/Weight (Kg)	0,9	11,5	-
Pezzi/Pieces	1	10	-

LED Rechargeable Flood Light

Consumer Line



Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

Vetro temperato

Tempered glass

2 batterie litio 18650 3.7V 2200mAh

2 lithium batteries 18650 3.7V 2200mAh


Durata 4h, ricarica 3.5h

Working time 4h, charging time 3.5h

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN62471



Accessori inclusi

Included accessories



Caricatore da parete
8.4V - 1000mAh
8.4V - 1000mAh
Wall charger



Caricatore da auto
8.4V - 600mAh
8.4V - 600mAh
Car charger



Codice	Potenza	Tensione	Batteria	LED	Dimmerab.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Battery	Led	Dimmable	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
FLR20N	20 W	100-240 V	2x18650	COB	No	4000K	600 lm	>70	10	...104615



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	12x17x27	61x36x29
Peso/Weight (Kg)	1,4	15,3
Pezzi/Pieces	1	10

LED Rechargeable Flood Light

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Gomma termoplastica

Thermoplastic rubber

Vetro temperato

Tempered glass

1 batteria litio 18650 3.7V 5000mAh

1 lithium battery 18650 3.7V 5000mAh

Durata: singolo led 8/9h, doppio led 4/5h

Working time: single led 8/9h, double led 4/5h

Ricarica 5h


Charging time 5h

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN62471

CE



Accessori inclusi Included accessories



Cavetto USB
USB cable



Codice	Potenza	Ricaricab.	Batteria	LED	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Rechargeable	Battery	Led	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
FL2R20N	20 W	Si / USB	Litio 5000 mAh	COB (2x10W)	4000K	850 lm	>70	10	...105971



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	6,5x21x14,6	32,5x46,5x29	
Peso/Weight (Kg)	0,66	11,76	-
Pezzi/Pieces	1	16	-

LED Rechargeable Flood Light

Consumer Line



Gomma termoplastica

Thermoplastic rubber

Vetro temperato

Tempered glass

2 batterie litio 18650 3.7V 2200mAh

2 lithium batteries 18650 3.7V 2200mAh

Durata: singolo led 9/10h, doppio led 5/6h

Working time: single led 9/10h, double led 5/6h


Ricarica 5h

Charging time 5h

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN62471

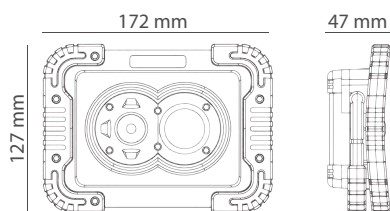

Accessori inclusi Included accessories



Cavetto USB
USB cable



Codice	Potenza	Ricaricab.	Batteria	LED	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Recharg.	Battery	Led	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
FLR15N	15 W	Si / USB	Litio 2x2200 mAh/3.7 V	COB x 2	4000K	650 lm	>70	10	...105988



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	15,3x20,8x5,5	28,5x43x32
Peso/Weight (Kg)	0,573	11,8
Pezzi/Pieces	1	20

LED Flood Light Accessories

Supporto portatile

Portable stand

mod. 10W - 20W




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
STM1020	5	...096590

Supporto portatile

Portable stand

mod. 30W - 50W

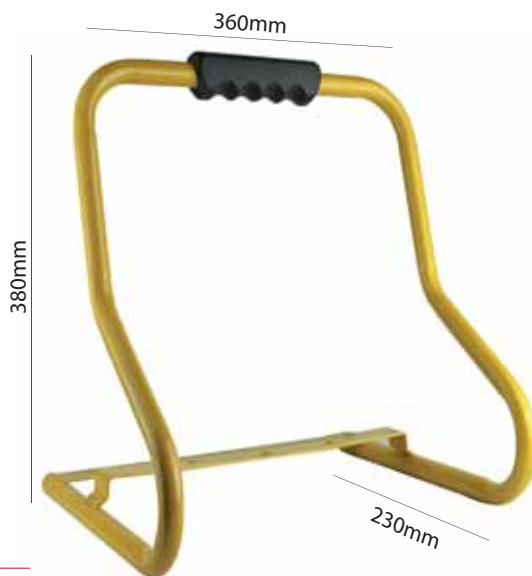

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
STM3050	3	...096606

LED Flood Light Accessories

Treppiede singolo + staffa per doppio attacco

Tripod for single/double flood light

495mm



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
STU2M	4	...096583

LED Flood Light Accessories



Staffa da muro
Wall mount bracket

mod. 10W - 20W



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SM1020	10	...096569

Staffa da muro
Wall mount bracket



mod. 30W - 50W



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SM3050	10	...096576

Picchetto da giardino
Garden spike



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PK17	4	...100228

Waterproof Connectors



WATERPROOF

Connettore scatola IP65

IP65 junction box



Codice	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Pcs/Carton	Ean Code
JB65	Max 450 V~, 24 A	10	...098938

Connettore lineare IP68

Diametro cavi da 9 a 11 mm $\varnothing$

IP68 linear connector



Codice	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Pcs/Carton	Ean Code
JB68	Max 250 V~, 16A	10	...098921

Connettore a "T" IP68 in poliammide 66

Diametro cavi da 9 a 11 mm $\varnothing$

Polyamide 66 IP68 "T" connector



Codice	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Pcs/Carton	Ean Code
JB68T	Max 250 V~, 16A	10	...105926

Connettore a "croce" IP68 in poliammide 66

Diametro cavi da 9 a 11 mm $\varnothing$

Polyamide 66 IP68 "X" connector



Codice	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Pcs/Carton	Ean Code
JB68X	Max 250 V~, 16A	10	...105933





GARDEN LIGHTS

LED Garden Lamp

Premium Line

WARRANTY
5 ANNI
YEARS
GARANZIA

Alluminio pressofuso


Diecast aluminium

Assenza rischi fotobiologici


No Photobiological risk

EN62471

CE

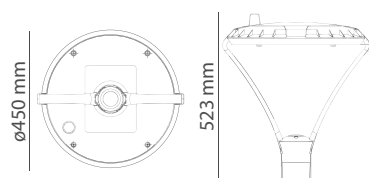

ø 60 mm



Flux out: 9000lm	
2m	300lx
4m	82lx
6m	35lx
8m	15lx



Codice	Potenza	Tensione	Protezione	P.F.	Sens. Crepusc.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	Night Sensor	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GLH80	80W	85-265 V	IP65	>0,9	SI	4000K	9000lm	1	...108743



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	61x60,5x15
Peso/Weight (Kg)	9,4
Pezzi/Pieces	1

LED Garden Lamp

Premium Line

WARRANTY
5 ANNI
YEARS
GARANZIA

Alluminio pressofuso



Diecast aluminium

Assenza rischi fotobiologici

No Photobiological risk

EN62471

CE

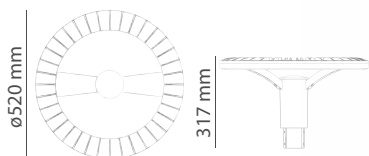

Flux out: 4000lm

2m	140lx
4m	40lx
6m	15lx
8m	8lx



Codice	Potenza	Tensione	Protezione	P.F.	Sens. Crepusc.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	Night Sensor	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
GLV60	60W	85-265 V	IP65	>0,9	NO	4000K	4000lm	1	...108750



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	53,5x53,5x41,9
Peso/Weight (Kg)	6,5
Pezzi/Pieces	1

LED Garden Light


Premium Line



Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser
Led SMD Epistar
SMD Epistar Led



Afrodite



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Protez.	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2208B	Grigio scuro	8 W	220-240 V	IP54	>0,5	4000K	650 lm	>80	6	...108262
GRW2208W	Bianco	8 W	220-240 V	IP54	>0,5	4000K	650 lm	>80	6	...108279



Esempio
Example

Cod. GRW2208B


Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	23x23x9	56x25x25	
Peso/Weight (Kg)	0,833	5	-
Pezzi/Pieces	1	6	-

LED Garden Light

Premium Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser
Led SMD Epistar
SMD Epistar Led

CE

Afrodite



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Protez.	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2210B	Grigio scuro	8 W	220-240 V	IP54	>0,5	4000K	650 lm	>80	4	...108248
GRW2210W	Bianco	8 W	220-240 V	IP54	>0,5	4000K	650 lm	>80	4	...108255

LED Garden Light


Premium Line

WARRANTY
3 ANNI
GARANZIA

Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser
Led SMD 2835
SMD 2835 Led

CE

Apollo



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Protez.	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
GRW222B	Grigio scuro	12 W	220-240 V	IP44	>0,5	4000K	800 lm	>80	8	...108408
GRW222W	Bianco	12 W	220-240 V	IP44	>0,5	4000K	800 lm	>80	8	...108415



Esempio
Example

Cod. GRW222B

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	12x10x30	41,5x25,5x32	
Peso/Weight (Kg)	0,938	7,5	-
Pezzi/Pieces	1	8	-

LED Garden Light


Premium Line



Struttura in alluminio,
diffusore in polycarbonato
Aluminium body, PC diffuser
Led SMD 2835
SMD 2835 Led



Apollo



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Protez.	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	IP Grade	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
GRW100B	Grigio scuro	12 W	220-240 V	IP44	>0,5	4000K	800 lm	>80	4	...108422
GRW100W	Bianco	12 W	220-240 V	IP44	>0,5	4000K	800 lm	>80	4	...108439



Esempio
Example

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. GRW100B	LxAxP/LxHxW (cm)	13x13x103	27,5x27,5x105
	Peso/Weight (Kg)	1,875	7,5
	Pezzi/Pieces	1	4

Garden Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in alluminio, diffusore in vetro

Aluminium body, glass diffuser


CE

Dioniso

White / Dark grey



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW240W	Bianco	1xE27	6	...108170
GRW240B	Grig. scuro	1xE27	6	...108163

Garden Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA


Struttura in alluminio, diffusore in vetro

Aluminium body, glass diffuser

CE

Dioniso

White / Dark grey

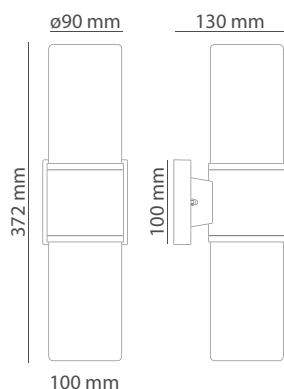

IP54

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Cartron	Ean Code
GRW370W	Bianco	2xE27	6	...108194
GRW370B	Grig. scuro	2xE27	6	...108187



Garden Light




Struttura in alluminio, diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser



Dioniso
White / Dark grey



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalam.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW550W	Bianco	1xE27	4	...108217
GRW550B	Grig. scuro	1xE27	4	...108200

Garden Light




Struttura in alluminio, diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser



Dioniso

White / Dark grey

Lampada non inclusa
Lamp not included



IP54

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Cartron	Ean Code
GRW911W	Bianco	1xE27	4	...108231
GRW911B	Grig. scuro	1xE27	4	...108224

Garden Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in alluminio, diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser


CE

Atena

Dark grey



Lampada non inclusa
Lamp not included

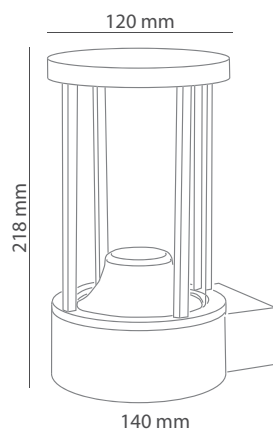

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2911	Grig. scuro	1xE27	12	...108521

Garden Light


WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in alluminio, diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser

CE

Atena

Dark grey



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Cartron	Ean Code
GRW2913	Grig. scuro	1xE27	4	...108538

Garden Light



Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser




Artemide

Dark grey



Lampada non inclusa
Lamp not included

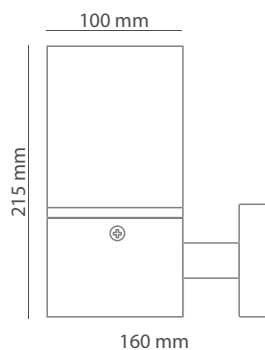

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2771	Grig. scuro	1xE27	12	...108545

Garden Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser

CE

Artemide

Dark grey



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Cartron	Ean Code
GRW2773	Grig. scuro	1xE27	6	...108552

Garden Light




Struttura in acciaio, diffusore in policarbonato
Steel body, PC diffuser



Ares



Lampada non inclusa
Lamp not included

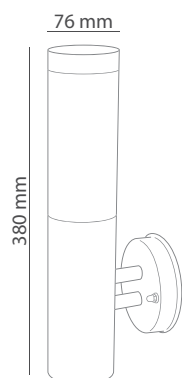

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2835	Acc. inox	1xE27	12	...108576

Garden Light


WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in acciaio, diffusore in policarbonato

Steel body, PC diffuser

CE

Ares

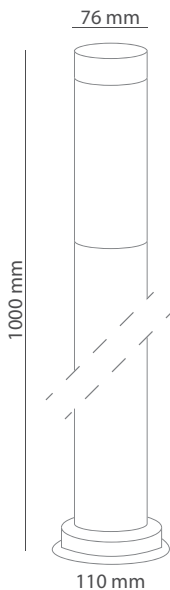

Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2787	Acc. inox	1xE27	10	...108569

Garden Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA


Struttura in Poliammide
Polyamide body



Zeus
White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included

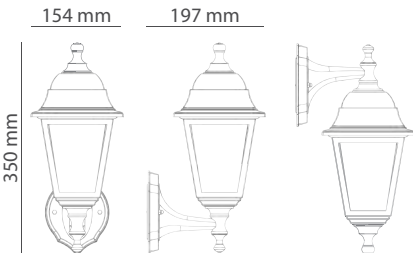

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV401W	Bianco	1xE27	16	...108293
GV401B	Nero	1xE27	16	...108286

Garden Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA


Struttura in Poliammide

Polyamide body

Zeus

White/Black

CE



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV405W	Bianco	1xE27	6	...108316
GV405B	Nero	1xE27	6	...108309

Garden Light

WARRANTY
2
ANNI
YEARS
GARANZIA


Struttura in Poliammide e alluminio
Polyamide and aluminium body

Zeus
White/Black

CE



Lampada non inclusa
Lamp not included

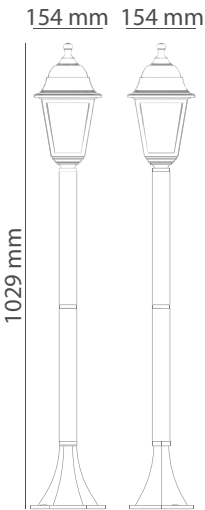

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV410W	Bianco	1xE27	6	...108330
GV410B	Nero	1xE27	6	...108323

Garden Light


WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in Poliammide e alluminio
Polyamide and aluminium body

CE

Zeus

White/Black

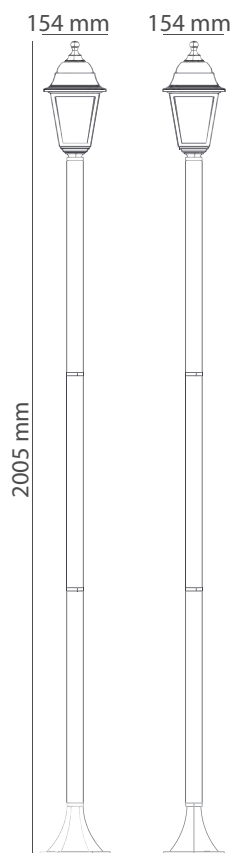

Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Cartron	Ean Code
GV420W	Bianco	1xE27	6	...108354
GV420B	Nero	1xE27	6	...108347


Garden Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in Poliammide
Polyamide body



Poseidone
Black

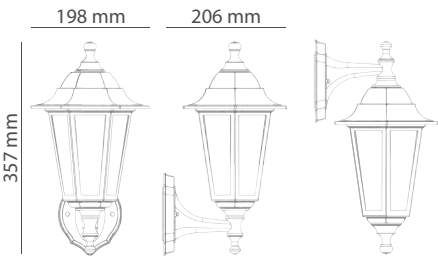

IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV601B	Nero	1xE27	16	...108361

Garden Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA


Struttura in Poliammide
Polyamide body

CE

Poseidone
Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV605B	Nero	1xE27	6	...108378

Garden Light



Struttura in Poliammide e alluminio

Polyamide and aluminium body




Poseidone

Black



Lampada non inclusa
Lamp not included

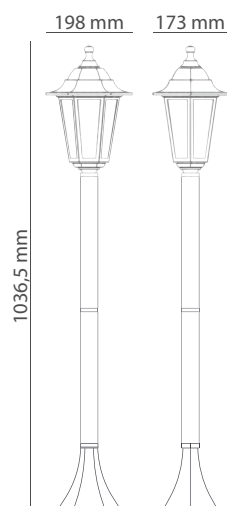

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV610B	Nero	1xE27	6	...108385

Garden Light




Struttura in Poliammide e alluminio

Polyamide and aluminium body



Poseidone

Black

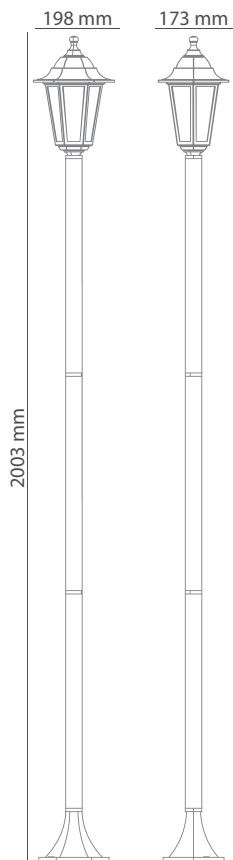

Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GV620B	Nero	1xE27	6	...108392

Garden Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in alluminio, diffusore in policarbonato

Aluminium body, PC diffuser


CE

Ermes

White / Black



Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GRW2692W	Bianco	1xE27	4	...108613
GRW2692B	Nero	1xE27	4	...108606

Garden Light



Struttura in alluminio,
diffusore in vetro temperato
Aluminium body,
tempered glass diffuser

Cimabue




Lampada non inclusa
Lamp not included



IP65

Codice	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
UG09B	1xGU10, max 35W	20	...100211



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PK17	4	...100228





OUTDOOR LIGHTS

LED Wall Light



Struttura in lega di alluminio



Aluminium alloy body

Led COB Epistar

COB Epistar Led



Bernini



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
KD100B	Bianco	12W	85-265 V	86 mA	>0,5	4000K	600lm	>80	36	...105582
KD100N	Nero	12W	85-265 V	86 mA	>0,5	4000K	600lm	>80	36	...105575



Esempio
Example


Cod. KD100B

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	11x11x10	46x35x36	-
Peso/Weight (Kg)	0,7	26,3	-
Pezzi/Pieces	1	36	-

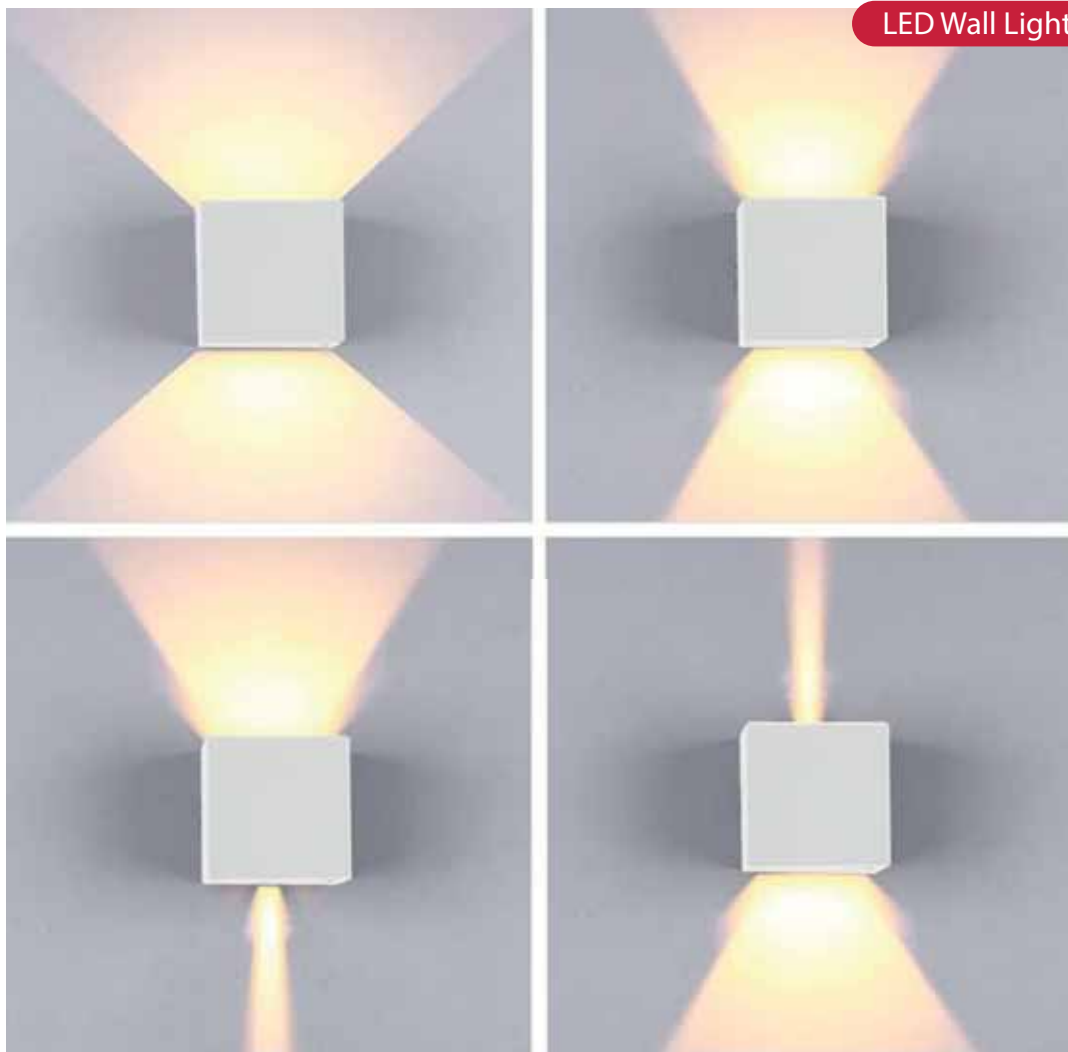

LED Wall Light



Struttura in lega di alluminio



Aluminium alloy body

Led COB Epistar

COB Epistar Led



Veronese



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
KW130B	Bianco	12W	85-265 V	90 mA	>0,5	4000K	600lm	>80	20	...107388
KW130N	Nero	12W	85-265 V	90 mA	>0,5	4000K	600lm	>80	20	...107395



Esempio
Example


Cod. KW130B

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	14x12x11	63x31x25	-
Peso/Weight (Kg)	0,65	14,35	-
Pezzi/Pieces	1	20	-

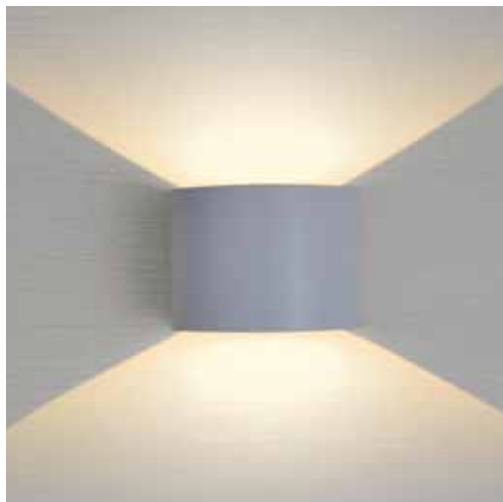


LED Wall Light




Struttura in metacrilato (PMMA)
Acrylic glass body (PMMA)



Cellini



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
PR290B	Bianco	6W	85-265 V	30 mA	>0,5	4000K	290lm	>75	20	...107401




Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	31,5x11,5x4,5	49x35x26	-
Peso/Weight (Kg)	0,4	8,6	-
Pezzi/Pieces	1	20	-

LED Wall Light




Struttura in metacrilato (PMMA)

Acrylic glass body (PMMA)



Pisanello



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
PS290B	Bianco	6W	85-265 V	30 mA	>0,5	4000K	290lm	>75	20	...107418



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	31,5x11,5x4,5	49x35x26	-
Peso/Weight (Kg)	0,4	8,6	-
Pezzi/Pieces	1	20	-



LED Wall Light



Struttura in lega di alluminio
Aluminium alloy body



Solari



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
LW220B	Bianco	8W	85-265 V	58 mA	>0,5	4000K	840lm	>70	20	...107425



LxAxP/LxHxW (cm)	22,5x10x5,5	59x24x22	-
Peso/Weight (Kg)	0,8	17,1	-
Pezzi/Pieces	1	20	-





LED Wall Light



Struttura in lega di alluminio
Aluminium alloy body



Tibaldi



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
HW160B	Bianco	6W	85-265 V	40 mA	>0,5	4000K	450lm	>80	20	...107432



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	18x10x10	54x23x39	-
Peso/Weight (Kg)	0,58	11	-
Pezzi/Pieces	1	20	-

LED Wall Light





Struttura in lega di alluminio

Aluminium alloy body



Ghiberti



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
DW160	Bianco	7W	85-265 V	51 mA	>0,5	4000K	425lm	>80	20	...107449



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	18x10x10	54x23x39	-
Peso/Weight (Kg)	0,47	10	-
Pezzi/Pieces	1	20	-


LED Wall Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in lega di alluminio
Aluminium alloy body

CE

Angelico



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
KRW120	Bianco	8W	85-265 V	58 mA	>0,5	4000K	240lm	>80	20	...107456



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	19x13,5x13,5	71x41x30	-
Peso/Weight (Kg)	0,93	19,5	-
Pezzi/Pieces	1	20	-

LED Wall Light





Struttura in lega di alluminio

Aluminium alloy body



Dali



Codice	Colore	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
KSW04W	Bianco	4x1W	220-240 V	51 mA	>0,5	4000K	100lm	>80	15	...108774
KSW04B	Nero	4x1W	220-240 V	51 mA	>0,5	4000K	100lm	>80	15	...108767



Esempio
Example

Cod. KSW04W

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	13,5x7x13,5	42,5x37,5x15	-
Peso/Weight (Kg)	0,7	10,5	-
Pezzi/Pieces	1	15	-

OUTDOOR Wall Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in acciaio

Steel body

CE


Picasso

White/Black



Lampada non inclusa

Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
MW240W	Bianco	1 x E27	12	...108644
MW240B	Nero	1 x E27	12	...108651

OUTDOOR Wall Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA




Struttura in alluminio
Aluminium body

Goya
White/Black

CE



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
AW155W	Bianco	1 x GU10	20	...108675
AW155B	Nero	1 x GU10	20	...108668

OUTDOOR Wall Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser


CE

Giotto

Silver Grey/Dark Grey



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BB25S	Silver G.	1xE27, max 60W	12	...100020
BB25D	Dark G.	1xE27, max 60W	12	...100013

OUTDOOR Wall Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser



Donatello

Silver Grey/Dark Grey

CE



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP54

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BC25S	Silver G.	1xE27, max 60W	12	...100044
BC25D	Dark G.	1xE27, max 60W	12	...100037

OUTDOOR Wall Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser


CE

Michelangelo

White/ Silver Grey/ Dark Grey



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Cartron	Ean Code
BF22W	White	1xE27, max 60W	18	...100082
BF22S	Silver G.	1xE27, max 60W	18	...100105
BF22D	Dark G.	1xE27, max 60W	18	...100099

OUTDOOR Wall Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser


Palladio

White/ Silver Grey/ Dark Grey

CE



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP54

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BE22W	White	1xE27, max 60W	18	...100051
BE22S	Silver G.	1xE27, max 60W	18	...100075
BE22D	Dark G.	1xE27, max 60W	18	...100068

OUTDOOR Wall Light



Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser





Tiziano

White/ Silver Grey/ Dark Grey



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BR15W	White	2xGU10, max 35W	20	...100112
BR15S	Silver G.	2xGU10, max 35W	20	...100136
BR15D	Dark G.	2xGU10, max 35W	20	...100129

OUTDOOR Wall Light





Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser

Botticelli

White/ Silver Grey/ Dark Grey



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Cartron	Ean Code
BH15W	White	2xGU10, max 35W	20	...100143
BH15S	Silver G.	2xGU10, max 35W	20	...100167
BH15D	Dark G.	2xGU10, max 35W	20	...100150

OUTDOOR Wall Light



Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser




Raffaello

Silver Grey/Dark Grey



Lampada non inclusa
Lamp not included

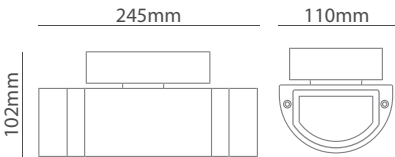

IP54

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BY24S	Silver G.	2xGU10, max 35W	12	...100204
BY24D	Dark G.	2xGU10, max 35W	12	...100198

OUTDOOR Wall Light



Struttura in alluminio,
diffusore in policarbonato
Aluminium body, PC diffuser




Tintoretto

Silver Grey/Dark Grey



Lampada non inclusa
Lamp not included

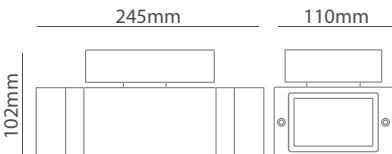

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
BX24S	Silver G.	2xGU10, max 35W	12	...100181
BX24D	Dark G.	2xGU10, max 35W	12	...100174

OUTDOOR Wall Light



**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**
Aluminium body,
glass diffuser


Giorgione

White/Black



CE

Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/ Carton	Ean Code
G950W	White	1xE27	6	...108446
G950B	Black	1xE27	6	...108453

**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**
Aluminium body,
glass diffuser


Bellini

White/Black



CE

Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/ Carton	Ean Code
P920W	White	1xE27, max 60W	12	...100266
P920B	Black	1xE27, max 60W	12	...100273

OUTDOOR Wall Light




**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**
Aluminium body,
glass diffuser

Perugino
White/Black



CE

Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
G850W	White	1xE27	6	...108460
G850B	Black	1xE27	6	...108477


**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**
Aluminium body,
glass diffuser

Bramante
White/Black



CE

Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
P820W	White	1xE27, max 60W	12	...100280
P820B	Black	1xE27, max 60W	12	...100297

OUTDOOR Wall Light



**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**
Aluminium body,
glass diffuser




Veronese

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
G750W	White	1xE27	6	...108484
G750B	Black	1xE27	6	...108491

**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**
Aluminium body,
glass diffuser




Mantegna

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
P720W	White	1xE27, max 60W	12	...100310
P720B	Black	1xE27, max 60W	12	...100303

OUTDOOR Wall Light




Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body,
glass diffuser



Daddi

White/Black

Lampada non inclusa
Lamp not included

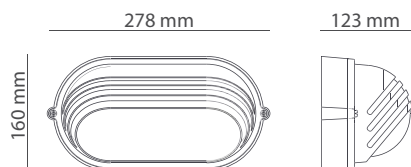

IP44

Codice	Colore	Portalam.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
G650W	White	1xE27	6	...108507
G650B	Black	1xE27	6	...108514


Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body,
glass diffuser



Modigliani

White/Black

Lampada non inclusa
Lamp not included

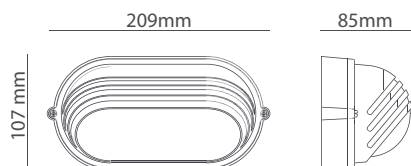

IP44

Codice	Colore	Portalam.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
P620W	White	1xE27, max 60W	12	...100334
P620B	Black	1xE27, max 60W	12	...100327

OUTDOOR Wall Light



**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**
Aluminium body, glass diffuser




Pinturicchio

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
PA2010W	White	1xE27, max 60W	20	...100341
PA2010B	Black	1xE27, max 60W	20	...100358

**Struttura in alluminio,
diffusore in vetro**
Aluminium body, glass diffuser





Tiepolo

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
PB2010W	White	1xE27, max 60W	20	...100389
PB2010B	Black	1xE27, max 60W	20	...100396

OUTDOOR Wall Light




Struttura in alluminio,
diffusore in vetro
Aluminium body, glass diffuser

Canaletto

White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included




IP44

Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
PC2010W	White	1xE27, max 60W	20	...100365
PC2010B	Black	1xE27, max 60W	20	...100372

Cod. PX2398

Scatola da incasso in plastica per luci a parete
Recessed plastic box for wall lights



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PX2398	50	...102451





STEP LIGHTS

LED Inground Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA


Struttura in acciaio,
diffusore in vetro temperato
Steel body, tempered glass diffuser

Masaccio



CE

LED



Codice	Lampada	Tensione	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp sour.	Voltage	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
VP35L	Led 1W	12V	4000K	100	...105544


Struttura in gesso e fibra di vetro
Gypsum and fiber glass body

Canova



CE

LED



Codice	Lampada	Tensione	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp sour.	Voltage	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
VP45L	Led 1W	12V	4000K	100	...105551


LED Inground Light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA


Struttura in acciaio,
diffusore in vetro temperato
Steel body, tempered glass diffuser

CE

Vasari



LED



Codice	Lampada	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Light Source	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
VP100L4	Led	3W	12V	250mA	1	4000K	280 lm	36	...105568



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	10,5x10,5x11,5	45x37x37
Peso/Weight (Kg)	0,42	16,4
Pezzi/Pieces	1	36



OUTDOOR Step Light



Struttura in acciaio,
diffusore in vetro temperato
Steel body, tempered glass diffuser

Caravaggio

Lampada non inclusa
Lamp not included

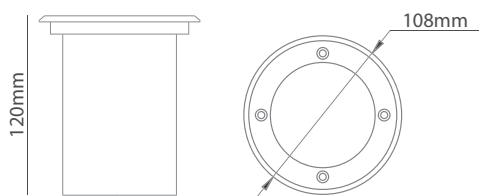

IP65

Codice	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
VP108R	1xGU10, max 35W	18	...100235



OUTDOOR Step Light



Struttura in acciaio,
diffusore in vetro temperato
Steel body, tempered glass diffuser

Leonardo

Lampada non inclusa
Lamp not included

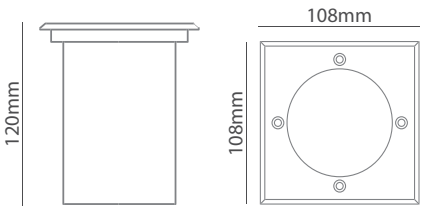

Codice	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
VP108Q	1xGU10, max 35W	18	...100242





LED SOLAR LIGHTS

LED Solar Light

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
GARANZIA



CE

Batteria ricaricabile al litio
(sostituibile) 3.7 V-1200 mAh

Rechargeable lithium battery
(replaceable) 3.7 V-1200 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h
Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare di movimento,
portata 6m/120°


Light & movement sensor,
detection range 6m/120°

2 modalità di funzionamento
2 working modes

Struttura in ABS+PC anti UV
ABS+PC anti UV body


Angolo del sensore 120°
Sensor beam angle 120°

Modalità di funzionamento Working modes

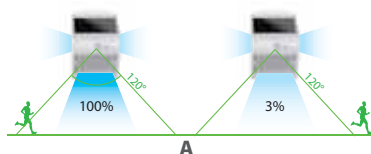


Al crepuscolo (<30 lux), la lampada si accende per 10 secondi alla piena luminosità quando rileva un movimento per poi ridursi al 3% della luminosità. La luce posteriore è sempre attiva.

At dusk (<30 lux), the lamp turns on to full brightness when detects a movement, then turns to 3% brightness after 10 seconds. Back light is always on.

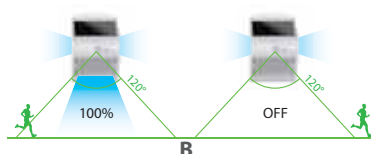

Al crepuscolo (<30 lux), la lampada si accende per 10 secondi alla piena luminosità quando rileva un movimento per poi spegnersi. La luce posteriore è sempre attiva.

At dusk (<30 lux), the lamp turns on to full brightness when detects a movement, then turns OFF after 10 seconds. Back light is always on.

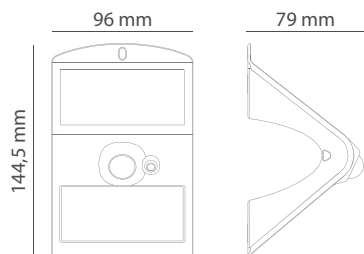

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
FS25A	1,5 W	0,7Wp Mono	3,7V x 1200mAh	14 x SMD2835	4000K	220 lm	>80	20	...112795



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	12x12,8x10,5	29x64x25	
Peso/Weight (Kg)	0,35	7,8	-
Pezzi/Pieces	1	20	-

LED Solar Light

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Batteria ricaricabile al litio
(sostituibile) 3.7 V-2000 mAh

Rechargeable lithium battery
(replaceable) 3.7 V-2000 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare di movimento,
portata 6m/120°


Light & movement sensor,
detection range 6m/120°

3 modalità di funzionamento

3 working modes

Struttura in ABS+PC anti UV


ABS+PC anti UV body



Angolo del sensore 120°
Sensor beam angle 120°

CE

Modalità di funzionamento Working modes

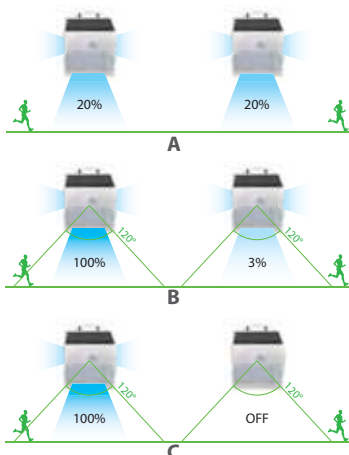

Al crepuscolo (<30 lux) la lampada si accende al 20% della luminosità e si spegne dopo 5 ore.

Automatically turns on at the dusk (<30lux) and remains 20% bright, up to 5 hours after which it turns off.

Al crepuscolo (<30 lux), la lampada si accende per 10 secondi alla piena luminosità quando rileva un movimento per poi ridursi al 3% della luminosità. La luce posteriore è sempre attiva.

At dusk (<30 lux), the lamp turns on to full brightness when detects a movement, then turns to 3% brightness after 20 seconds. Back light is always on.

Al crepuscolo (<30 lux), la lampada si accende per 10 secondi alla piena luminosità quando rileva un movimento per poi spegnersi.

At dusk (<30 lux), the lamp turns on to full brightness when detects a movement, then turns OFF after 30 seconds.



Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Ra	Pcs/ Carton	Ean Code
FS40	3,2 W	2,3Wp Mono	3,7V x 2000mAh	30 x SMD2835	4000K	400 lm	>80	12	...104639



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	11,3x21,6x14,7	38x46x33
Peso/Weight (Kg)	0,55	7,5
Pezzi/Pieces	1	12

LED Solar Light

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA



CE

Batteria ricaricabile al litio
(sostituibile) 3.7 V-4000 mAh

Rechargeable lithium battery
(replaceable) 3.7 V-4000 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare di movimento,
portata 6m/120°

Light & movement sensor,
detection range 6m/120°

3 modalità di funzionamento


3 working modes

Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body

Angolo del sensore 120°
Sensor beam angle 120°

Modalità di funzionamento Working modes

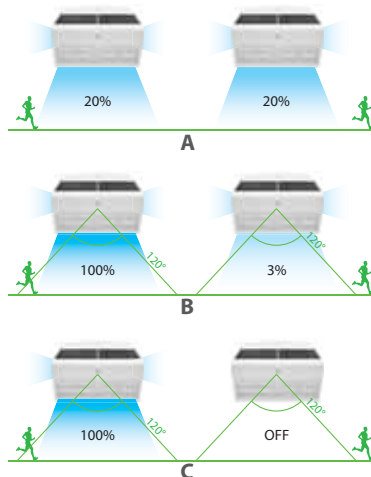

Al crepuscolo (<30 lux) la lampada si accende al 20% della luminosità e si spegne dopo 5 ore.


Automatically turns on at the dusk (<30lux) and remains 20% bright, up to 5 hours after which it turns off.

Al crepuscolo (<30 lux), la lampada si accende per 10 secondi alla piena luminosità quando rileva un movimento per poi ridursi al 3% della luminosità. La luce posteriore è sempre attiva.

At dusk (<30 lux), the lamp turns on to full brightness when detects a movement, then turns to 3% brightness after 20 seconds. Back light is always on.

Al crepuscolo (<30 lux), la lampada si accende per 30 secondi alla piena luminosità quando rileva un movimento per poi spegnersi.

At dusk (<30 lux), the lamp turns on to full brightness when detects a movement, then turns OFF after 30 seconds.

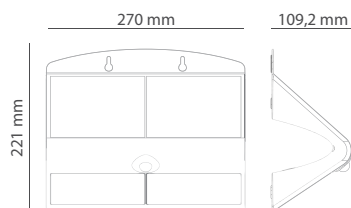

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	LED	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Led	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
F560	6,8 W	4,4Wp Mono	3,7V x 4000mAh	60 x SMD2835	4000K	800 lm	>80	8	...104646



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	11,5x22,5x27,7	47x48x30	
Peso/Weight (Kg)	0,92	8,25	-
Pezzi/Pieces	1	8	-

Specifiche / Specifications



LED Solar Flood Light

Consumer Line



Batteria ricaricabile al litio (sostituibile)

3.7 V-3000 mAh

Rechargeable lithium battery (replaceable)

3.7 V-3000 mAh

Tempo di ricarica solare 5/6h

Solar recharge time 5/6h

Sensore crepuscolare e di movimento, portata 6m/120°

Light & movement sensor, detection range 6m/120°

2 modalità di funzionamento

2 working modes

Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body



CE

Angolo del sensore 120°

Sensor beam angle 120°

Batteria ricaricabile al litio 3.7 V-3000 mAh. Sostituibile

Rechargeable lithium battery 3.7 V-3000 mAh, is replaceable


Tasto ON/OFF/mod. 1-2

ON/OFF/mode 1-2 push button

Sensore crepuscolare e di movimento

Light & movement sensor

Tacche di fissaggio
Notch

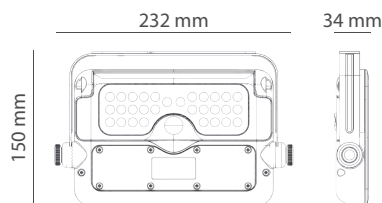

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	Angolo	CCT	Lumen	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	Beam angle	CCT	Lumen	IP rate	Pcs/Carton	Ean Code
SFL50	5 W	2,3Wp Monocrystal.	Litio 3000mAh	90°	6000K	500 lm	IP65	18	...106374




Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master


LxAxP/LxHxW (cm)	23,9x4x16,2	39x25,5x34,5	
Peso/Weight (Kg)	0,72	14,6	-
Pezzi/Pieces	1	18	-

Modalità di funzionamento / Working modes

**Modalità sensore / Sensor mode:**

A: Quando la capacità della batteria è superiore al 30%, e viene rilevato un movimento nel raggio ≤ 6 metri, il dispositivo si accende automaticamente alla massima luminosità. Dopo 20 secondi di assenza di movimento, il dispositivo passa alla luminosità debole.

When battery capacity above 30%, automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range ≤ 6 m, then dim to weak brightness in 20 seconds of no motion.



B: Quando la capacità della batteria è inferiore al 30%, e viene rilevato un movimento nel raggio ≤ 6 metri, il dispositivo si accende automaticamente alla massima luminosità. Dopo 20 secondi di assenza di movimento, il dispositivo si spegne.

When battery capacity below 30%, automatically turns on to full brightness when motion is detected in the range ≤ 6 m, then turns off in 20 seconds of no motion.

**Modalità ad illuminazione costante / Constant lighting mode:**

Premendo il pulsante per 3 secondi, la lampada si trasforma in modalità ad illuminazione costante; entrambi i sensori di movimento e luminosità verranno disattivati. Il dispositivo continuerà a mantenere l'illuminazione finché la capacità della batteria non si riduce a zero, per tornare poi alla modalità sensore.

Press the button for 3 seconds and shining one time, lamp turns to constant lighting mode, both motion and light sensors disabled. Permanently keep lighting until the battery capacity reduces to zero switching back to sensor mode.



LED Solar Flood Light

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Batteria ricaricabile al litio (sostituibile)

3.7 V-7200 mAh

Rechargeable lithium battery (replaceable)

3.7 V-7200 mAh

Pannello solare monocristallino doppio

lato - 2 x 6,5Wp

Monocrystalline solar panel double side

2 x 6,5Wp

Tempo di ricarica solare o USB 8h

Solar or USB recharge time 8h

Sensore crepuscolare e di movimento,

portata 6m/120°

Light & movement sensor,

detection range 6m/120°

3 modalità di funzionamento

3 working modes

Struttura in ABS+PC anti UV

ABS+PC anti UV body

Lunghezza cavo pannello solare 3 metri


Solar panel wire length 3 Meters



CE

Angolo del sensore 120°

Sensor beam angle 120°

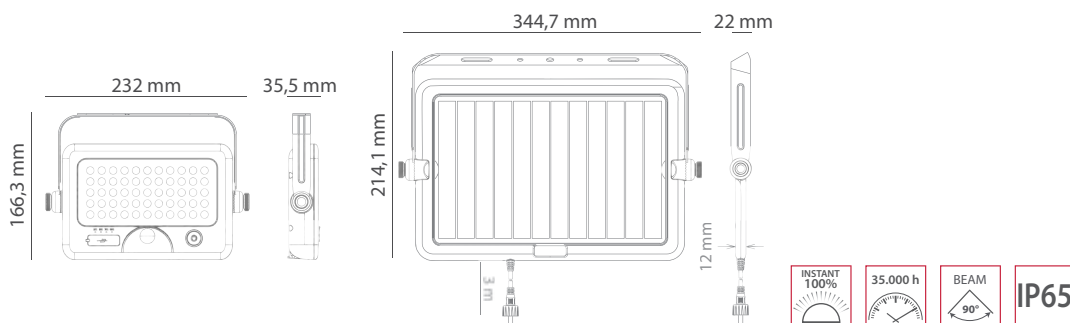

Codice	Potenza	Pannello	Batteria	USB	Angolo	CCT	Lumen	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Solar panel	Battery	USB	Beam angle	CCT	Lumen	IP rate	Pcs/Carton	Ean Code
SFL80W	10 W	2x6,5Wp Mono.	Li 7200mAh	5,0V/1,0A	90°	4000K	900 lm	IP65	10	...112870




Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	27x7x37,5	56x36,5x39,5	-
Peso/Weight (Kg)	2,090	22,5	-
Pezzi/Pieces	1	10	-

Modalità di funzionamento / Working modes



In base al collegamento con il pannello solare o dispositivi per la ricarica, il faro riconoscerà automaticamente se funzionerà in modalità A, modalità B o powerbank. According to the connection of the lamp body with solar panel, the lamp will automatically recognize the Constant Lighting Mode, Sensor Mode or Power Bank function.

Modalità A: Luce sempre accesa (Faro NON collegato al pannello solare)

Mode A: Constant Lighting Mode (Lamp NOT connected with solar panel)

In questa modalità, il controllo con sensore PIR e fotocellula non funzionerà. Under this work mode, the PIR sensor & Photo-cell control will not work.



A1: Premere una volta - il faro si accende al 30% di luminosità.

Mode A1: Press 1st time, it turns on to 30% constant brightness.

A2: Premere due volte - il faro si accende al 100% di luminosità.

Mode A2: Press 2nd time, it turns on to 100% constant brightness.

A3: Premere tre volte - il faro si spegne.

Mode A3: Press 3rd time, it turns off.




Modalità B: Con sensore (Faro collegato al pannello solare)

Mode B: Sensor Mode (Lamp connected with solar panel)

In questa modalità, la lampada si accenderà automaticamente di notte e si spegnerà durante il giorno.

Under this work mode, the lamp will automatically light on at night, and light off at day time.

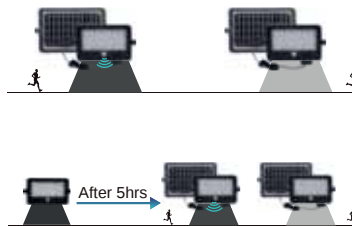

B1: Premere una volta - il faro si accende automaticamente al 100% quando viene rilevato un movimento entro 6 metri e torna al 5% se non rileva altri movimenti per 20 secondi.

Mode B1: Press 1st time, automatically turns on to 100% brightness when motion is detected in range 6m and then turns to 5% brightness in 20 seconds of no motion.

B2: Premere due volte - il faro si accende automaticamente al 100% per 5 ore. Dopo 5 ore o quando la batteria è al di sotto del 30%, torna nella modalità B1.


Mode B2: Press 2nd time, automatically turns on and remain 100% brightness (1100lm) for 5hours. After 5hrs or when battery capacity is less than 30%, it turns to Mode B1.

B3: Premere 3 volte - il faro si spegne.

Mode B3: Press 3rd time, it turns off.

Funzione aggiuntiva: Powerbank

Additional Power Bank Function

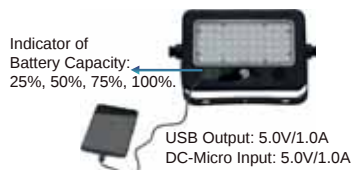





LED CEILING LIGHTS

LED Ceiling Light

Premium Line



Classe A

Class A



**Struttura in metallo,
diffusore in metacrilato (PMMA)**

Metal body,
acrylic glass (PMMA) diffuser


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Flux out: 4400lm	
1m	1458lx
2m	364lx
3m	162lx



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LV55	60W	200-240 V	310 mA	>0,9	3000-6000K	3300-4400 lm	6	...100471



Esempio
Example

Cod. LV55

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

	LxAxP/LxHxW (cm)	60x60x8	62x51x63
Peso/Weight (Kg)		2,5	15
Pezzi/Pieces		1	6

LED Ceiling Light

Premium Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A

Class A

**Struttura in metallo,
diffusore in metacrilato (PMMA)**



Metal body,
acrylic glass (PMMA) diffuser

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE



Flux out: 1630lm

1m	562lx
2m	141lx
3m	62lx
4m	35lx



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LY38N	22W	200-240 V	170 mA	>0,5	4000K	1630 lm	6	...100464



Esempio
Example

Cod. LY38N


Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	29x29x8,5	45x44x44
Peso/Weight (Kg)	1,33	8,03
Pezzi/Pieces	1	6

LED Ceiling Light

Consumer Line

WARRANTY
2
ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A

Class A

**Struttura in metallo,
diffusore in metilstirene (MS)**

Metal body,




Methylstyrene (MS) diffuser

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE

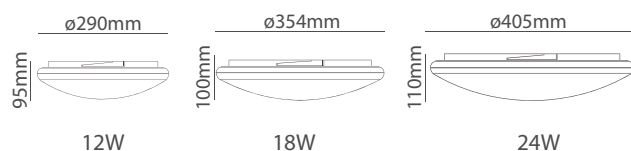

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
LC60N	12W	200-240 V	105 mA	>0,5	4000K	850 lm	10	...098198
LC90N	18W	200-240 V	155 mA	>0,5	4000K	1260 lm	10	...098204
LC120N	24W	200-240 V	190 mA	>0,5	4000K	1680 lm	8	...098211



Esempio
Example

Cod. LC60N


Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	33,6x33,6x9,8	53,6x36x68,6	
Peso/Weight (Kg)	0,767	7,67	-
Pezzi/Pieces	1	10	-

LED Ceiling Light

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A

Class A

**Struttura in metallo,
diffusore in metilstirene (MS)**

Metal body,



Methylstyrene (MS) diffuser

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE

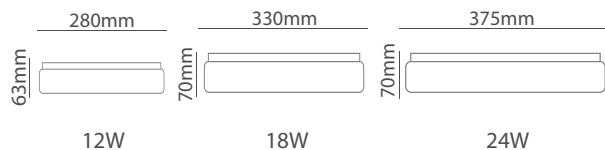

Flux out: 816lm

1m	337lx
2m	84lx
3m	37lx
4m	21lx



IP20

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LQ28N	12W	200-240 V	115 mA	>0,5	4000K	816 lm	10	...100433
LQ33N	18W	200-240 V	172 mA	>0,5	4000K	1215 lm	10	...100440
LQ38N	24W	200-240 V	230 mA	>0,5	4000K	1640 lm	10	...100457



Esempio
Example

Cod. LQ28N


Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	29x29x8,5	45x44x44
Peso/Weight (Kg)	1,33	8,03
Pezzi/Pieces	1	6

LED Bulkhead IP54

Consumer Line



Classe A

Class A



Struttura e diffusore in policarbonato (PC)

Polycarbonate (PC) body and diffuser

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

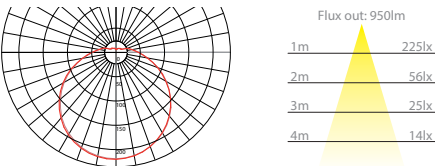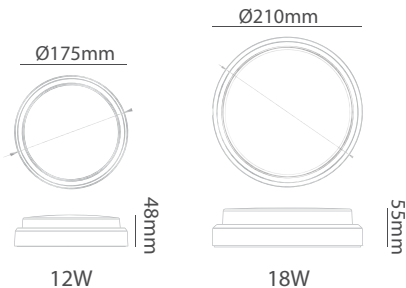

Codice	Dimens.	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Dimens.	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
BT60N	175x48 mm	12W	200-240 V	100 mA	>0,5	4000K	950 lm	20	...098150
BT90N	210x55 mm	18W	200-240 V	145 mA	>0,5	4000K	1450 lm	20	...098174



Esempio
Example

Cod. BT60N

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	18x18x5,2	38,5x38,5x28,5	
Peso/Weight (Kg)	0,3	6	-
Pezzi/Pieces	1	20	-

LED Bulkhead IP54

Consumer Line

WARRANTY
2
ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A

Class A

Struttura e diffusore in policarbonato (PC)




Polycarbonate (PC) body and diffuser

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE

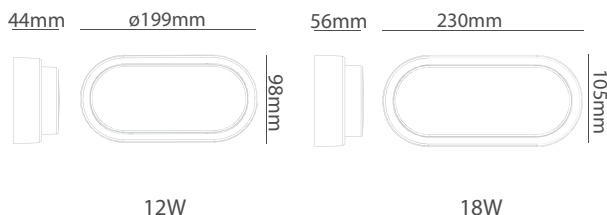

Codice	Dimens.	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Dimens.	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
BV60N	199x98x44 mm	12W	200-240 V	100 mA	>0,5	4000K	950 lm	20	...098143
BV90N	230x105x56 mm	18W	200-240 V	145 mA	>0,5	4000K	1450 lm	20	...098167



Esempio
Example

Cod. BV60N

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	20,5x10,5x5	43,5x27,5x22,5	
Peso/Weight (Kg)	0,28	5,6	-
Pezzi/Pieces	1	20	-

LED Module



Consumer Line



Classe A
Class A
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471



25mm Ø155mm

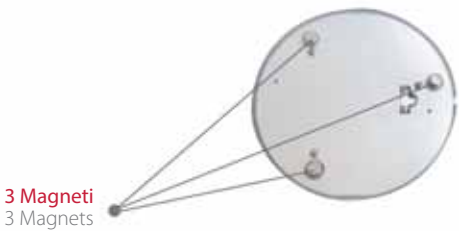

3 Magneti
3 Magnets

Dettaglio retro Back detail



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
LM15N	15W	200-240 V	124 mA	>0,5	90W	4000K	1350 lm	100	...100532




Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	16x16x2,5	64x33x33,5	
Peso/Weight (Kg)	0,167	17,7	-
Pezzi/Pieces	1	100	-

LED Module

Consumer Line



Classe A

Class A

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471



CE

3 Magneti
3 Magnets

Dettaglio retro Back detail



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LM23N	23W	200-240 V	174 mA	>0,5	120W	4000K	2000 lm	100	...100549



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	18,5x18,5x2,8	72,5x38x38,5
Peso/Weight (Kg)	0,18	19
Pezzi/Pieces	1	100

INDOOR Wall Light




Struttura in acciaio
Steel body

David
White/Black



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Colore	Portalamp.	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Pcs/Carton	Ean Code
GW200W	White	1xE27	20	...108620
GW200B	Black	1xE27	20	...108637







HIGH BAY LIGHTS

LED UFO High Bay

Premium Line

WARRANTY
5 ANNI
YEARS
GARANZIA

Alluminio anodizzato

Anodized aluminium


Controllo dimming 1 -10V, PWM, potenziometrico incluso

1 -10V, PWM, resistance dimming function included

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471

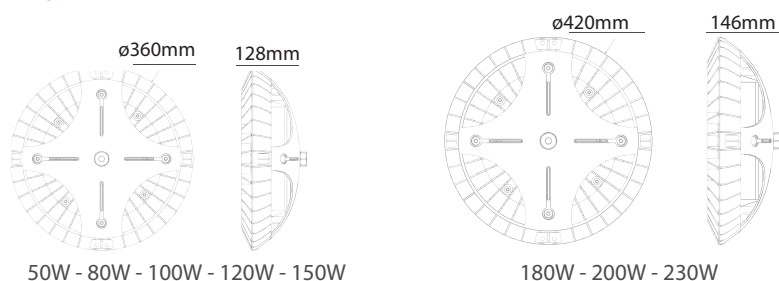

LED
NICHIA

DRIVER
MW
MEAN WELL

CB CE

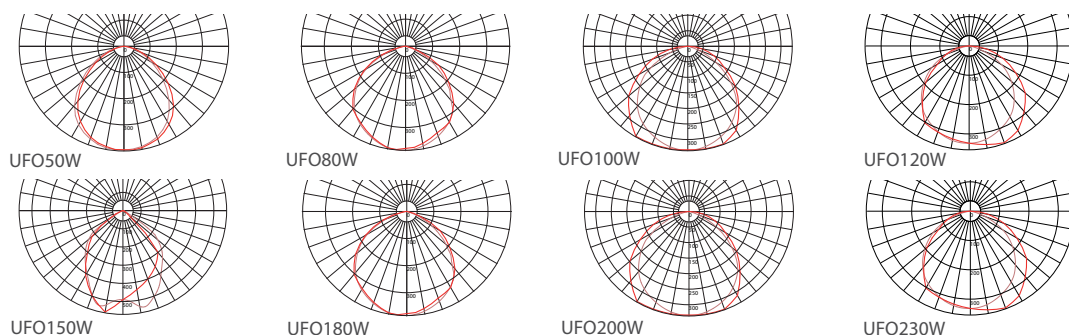

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna
Please contact the sales office for delivery time.



Codice	Diametro	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Diameter	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
UFO50	360 mm	50W	90-305 V	229 mA	>0,95	5700K	6000lm	>80	1	...095616
UFO80	360 mm	80W	90-305 V	366 mA	>0,95	5700K	9600lm	>80	1	...095623
UFO100	360 mm	100W	90-305 V	458 mA	>0,95	5700K	12000lm	>80	1	...095630
UFO120	360 mm	120W	90-305 V	549 mA	>0,95	5700K	14400lm	>80	1	...095647
UFO150	360 mm	150W	90-305 V	686 mA	>0,95	5700K	18000lm	>80	1	...095654
UFO180	420 mm	180W	90-305 V	824 mA	>0,95	5700K	21600lm	>80	1	...095661
UFO200	420 mm	200W	90-305 V	815 mA	>0,95	5700K	24000lm	>80	1	...095678
UFO230	420 mm	230W	90-305 V	1052 mA	>0,95	5700K	27600lm	>80	1	...095685

Riflettore opzionale in alluminio, angolo 90°

Optional aluminium reflector, angle 90°

**Per modelli**For models
180-230W

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
RF90230	6	...101027

Riflettore opzionale in alluminio, angolo 90°

Optional aluminium reflector, angle 90°

**Per modelli**For models
50-150W

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
RF90150	6	...101010

Staffa orientabile di 180° per installazione a soffitto/parete

180° rotatable hook, for surface installation.

**Per modelli**For models
180-230W

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
ST230	6	...095708

Staffa orientabile di 180° per installazione a soffitto/parete

180° rotatable hook, for surface installation.

**Per modelli**For models
50-150W

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
ST150	6	...095692

Gancio aperto con sistema di sicurezza per montaggio in sospensione

Suspending match to sealing type hook.

**Per tutti i modelli**

For all model

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
GA01	10	...095722

Connettori per collegamento elettrico a tenuta stagna IP65

Waterproof connector IP65



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
C01IP	10	...095739

LED High Bay

Premium Line

WARRANTY
5
ANNI
GARANZIA

Alluminio pressofuso

Diecast Aluminium

Controllo dimming 1 -10V incluso

1 -10V dimming function included



Controllo DALI opzionale

Optional DALI dimming function

Rischio fotobiologico RG1

RG1 photobiological risk

CE

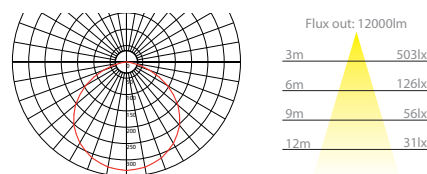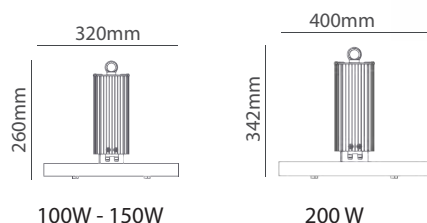

Codice	Diametro	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Diameter	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Cartron	Ean Code
HBFI00	320 mm	100W	200-240 V	104 mA	>0,95	5700K	12000lm	>80	1	...101065
HBFI50	320 mm	150W	200-240 V	114 mA	>0,95	5700K	18000lm	>80	1	...101072
HBFI200	400 mm	200W	200-240 V	117 mA	>0,95	5700K	24000lm	>80	1	...101089

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna

Please contact the sales office for delivery time.



Esempio
Example

Cod. HBFI00

Confezione
Packaging

Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	36x36x14		
Peso/Weight (Kg)	4,2	-	-
Pezzi/Pieces	1	-	-

Staffa orientabile per installazione a parete/superficie
Adjustable bracket for wall/surface mounting



Cod.HBFST1
mod.100W
150W

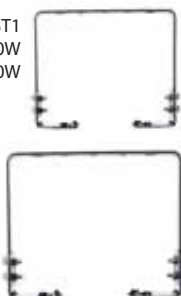

Cod.HBTST2
mod.200W



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
HBFST1	10	...101096
HBFST2	10	...101102

Riflettore opzionale, angolo 90°/60°
Optional reflector, angle 90°/60°



Cod.HBFRF90
(angolo 90°)

Cod.HBFRF60
(angolo 60°)



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
HBFRF60	6	...101119
HBFRF90	6	...101126

LED LUMINOUS SOURCE



Fonte luminosa con un grado di efficienza superiore a 150lm/W

Greater than 150lm/W high efficacy, illumination grade LED light source.



Le High bay Lights Nova utilizzano i chip Nichia con un alta performance luminosa, stabilità e durata.

LED HighBay lights are using Nichia, luminous source, providing excellent lumen output, long lasting stability and splendid sight.

Le High bay Lights Nova utilizzano Led driver Philips di alta qualità, programmabili e con controllo 1-10V integrato, protezione da picchi di 4KV.


LED HighBay lights are using high-end programmable Philips LED driver with long lifespan, integrate dimming function and 4KV surge protection.

LED DRIVER



Driver installabile in doppia modalità, senza uso di attrezzi, salva spazio

Driver down packing, save packing space, no need tools directly install drivers equipped with a safety rope protection



HEAT RADIATOR

Design dissipante originale per performance stabili

Unique thermal design, stable product performance.



Cablaggio con accessori waterproof.

Waterproof connector wiring, installation is convenient

LED High Bay

Consumer Line








Alluminio pressofuso

Diecast aluminium

Assenza rischi fotobiologici

No Photobiological risk

EN62471



Codice	Diametro	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Diameter	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
HBA100F	295 mm	100W	170-265 V	475 mA	>0,9	5700K	9500lm	>80	4	...108132
HBA150F	345 mm	150W	170-265 V	715 mA	>0,9	5700K	14000lm	>80	1	...108149
HBA200F	400 mm	200W	170-265 V	965 mA	>0,9	5700K	18000lm	>80	1	...108156

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna

Please contact the sales office for delivery time.



Esempio
Example



Cod. HBA100F	LxAxP/LxHxW (cm)	33x33x18
	Peso/Weight (Kg)	3
	Pezzi/Pieces	1







LED HIGH POWER BULBS

LED High Power Bulb

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A+

Class A+

Alluminio e policarbonato




Aluminium and PC

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE

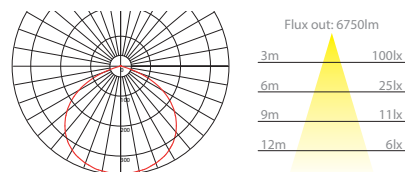

Codice	Base	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Base	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
HB40075	E27	75W	90-265 V	341 mA	>0,9	>80	6000K	6750 lm	12	...096262
HB40120	E40	120W	90-265 V	560 mA	>0,9	>80	6000K	12000 lm	8	...095777



Esempio
Example

Cod. HB40075

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master


LxAxP/LxHxW (cm)	12,5x12,5x26	27x27x76
Peso/Weight (Kg)	0,937	11,6
Pezzi/Pieces	1	12

Specifiche / Specifications

**Facile Riparazione / Replaceable**

Il driver interno si collega tramite morsetti, per una rapida sostituzione in caso di assistenza post vendita.

Internal drive connects with terminals, easy for taking on and off. Better after-sales service.

**LED efficiente**

Unique thermal solution

I led Sanan SMD2835, 0.5W, sviluppano poco calore e in modo uniforme, (<65°C) per una migliore dissipazione e quindi un più basso decadimento del flusso luminoso.

Unique heat dissipation, surface temperature of chips less than 65°C. Low light decay, long life.


Epistar SMD2835, 0.5W/chip, low heat and evenly spread, better heat dissipation.

**Struttura dissipante brevettata**

Patent Design Heating dissipation structure

Dissipazione del calore eccellente, forgiatura a freddo, alluminio puro 1070, conduttività termica fino a 230w/m*k

Excellent heat dissipation Cold-forging, little thermal resistance, 1070 pure aluminum, thermal conductivity as high 230w/m*K

**Montaggio**

Installation

La lampada va montata obbligatoriamente con cavetti in acciaio (in dotazione) per aumentarne la sicurezza.

With safety rope included, ensuring security

**Ventola a levitazione magnetica**

Magnetic levitation motor fan

Ventola ad alta velocità, assenza di rumore, 50.000 ore di durata.

Fan, high speed no noise 50.000 hours lifetime.

LED High Power Bulb

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A+

Class A+

In plastica

Plastic

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471

CE



30W

50W

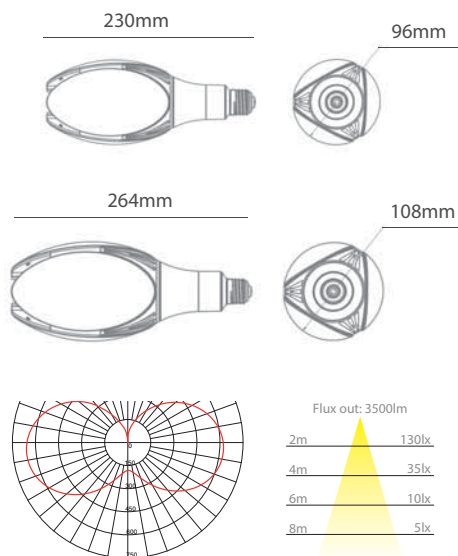

Code	Potenza	Base	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	base	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
HPL3027C	30W	E27	220-240 V	130 mA	>0,9	257 W	3000K	3500lm	20	...107944
HPL3027N	30W	E27	220-240 V	130 mA	>0,9	261 W	4000K	3550lm	20	...107951
HPL3027F	30W	E27	220-240 V	130 mA	>0,9	264 W	6500K	3600lm	20	...107968
HPL5027CC	50W	E27	220-240 V	240 mA	>0,9	294 W	2200K	4000lm	20	...106282
HPL5027C	50W	E27	220-240 V	240 mA	>0,9	330 W	3000K	4500lm	20	...106299
HPL5027N	50W	E27	220-240 V	240 mA	>0,9	350 W	3000K	4750lm	20	...100594
HPL5027F	50W	E27	220-240 V	240 mA	>0,9	350 W	3000K	5000lm	20	...100600



Esempio
Example

Cod. HPL3027C


LxAxP/LxHxW (cm)	10x10x23,8	52x42x25,8
Peso/Weight (Kg)	0,390	7,8
Pezzi/Pieces	1	20

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Middle-hole convection

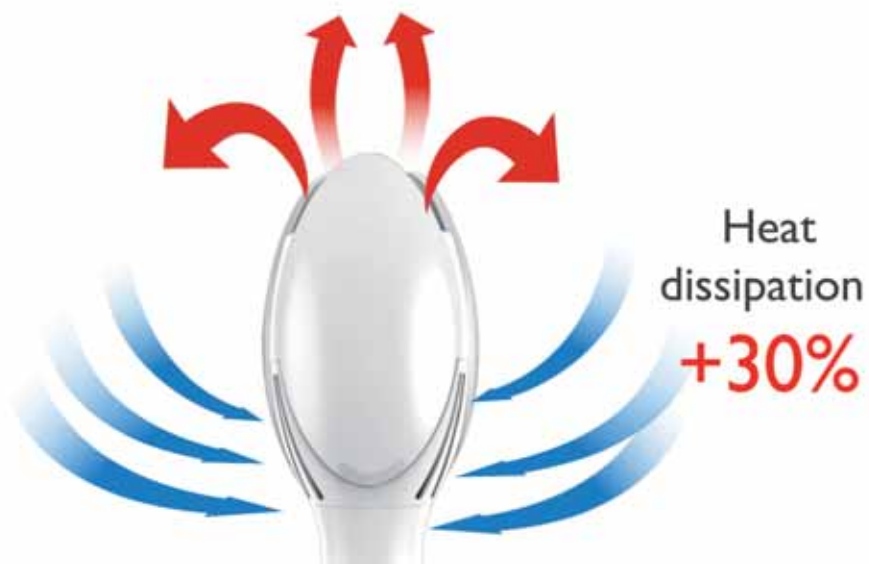







LED LINEAR FIXTURES

LED Linear Light

Premium Line

WARRANTY
2 ANNI
GARANZIA

Struttura in policarbonato
PC body
Assenza rischi fotobiologici
No photobiological risk
EN 62471

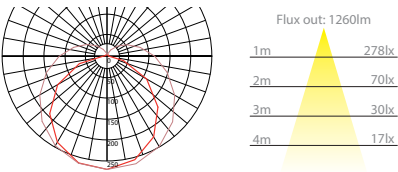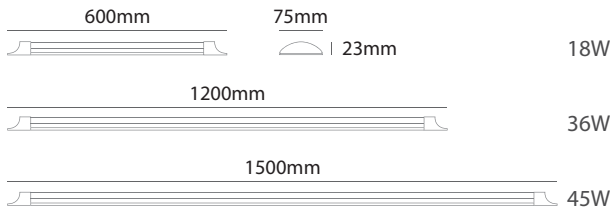

Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
RBA60N	600 mm	18W	175-265 V	78 mA	>0,5	>80	4000K	1260 lm	20	...104653
RBA120N	1200 mm	36W	175-265 V	170 mA	>0,9	>80	4000K	2550 lm	20	...104660
RBA150N	1500 mm	45W	175-265 V	195 mA	>0,9	>80	4000K	3200 lm	20	...104677



Esempio
Example

Cod. RBA60N	LxAxP/LxHxW (cm)	62x9x4,5	64x20x24,5
	Peso/Weight (Kg)	0,52	5,2
	Pezzi/Pieces	1	10

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master





Kit per installazione a sospensione per plafoniera lineare

Suspended installation kit for linear light

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
RBX100	10	...104684



CE

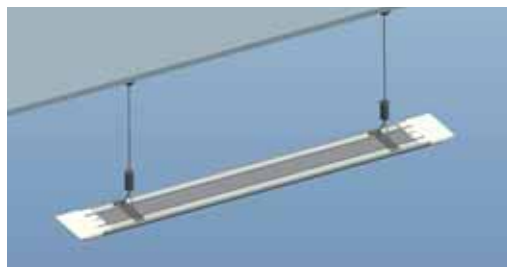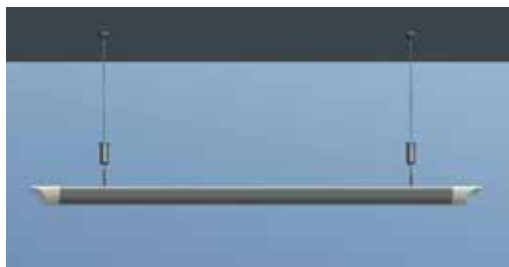

LED Triproof Light

Consumer Line

WARRANTY
3
ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in policarbonato



Polycarbonated structure

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

IEC/EN 62471

CE

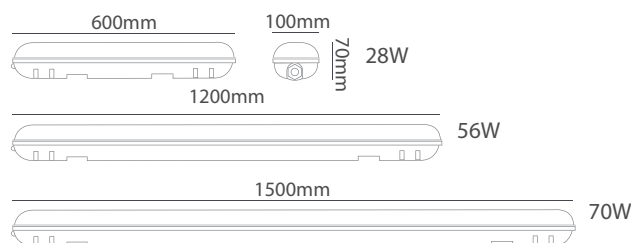

Flux out: 2200lm	
2m	173lx
4m	43.3lx
6m	19.2lx
8m	10.8lx



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Ra	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
PLY60N	600 mm	24W	220-240 V	160 mA	>0,9	>80	4000K	2200 lm	6	...109061
PLY60F	600 mm	24W	220-240 V	160 mA	>0,9	>80	6500K	2200 lm	6	...109054
PLY120N	1200 mm	48W	220-240 V	216 mA	>0,9	>80	4000K	5000 lm	4	...110852
PLY120F	1200 mm	48W	220-240 V	216 mA	>0,9	>80	6500K	5000 lm	4	...109030
PLY150N	1500 mm	56W	220-240 V	252 mA	>0,9	>80	4000K	6000 lm	4	...109047
PLY150F	1500 mm	56W	220-240 V	252 mA	>0,9	>80	6500K	6000 lm	4	...110869



Esempio
Example

Cod. PLY60N

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	10x62x7	15,5x33x63	
Peso/Weight (Kg)	0,918	5,51	-
Pezzi/Pieces	1	6	-







LED REGLETTES

LED Reglette

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A+



Class A+

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE

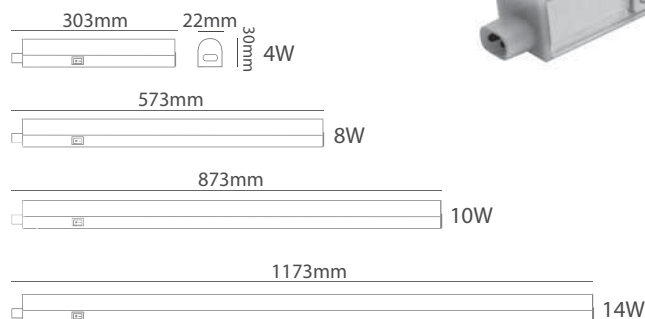

È possibile collegare più lampade in sequenza in modo diretto oppure con connettore in dotazione. Fittings can be linkable one to the other directly or using the connector cable provided.

Possono essere collegate più lampade fino alla somma complessiva di 120W.

When more fitting are linked together, the sum of each wattages should not exceed 120W.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Equivalenza	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Equivalence	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
RL30N	300 mm	4W	220-240 V	34	>0,5	8 W	4000K	320 lm	30	...095937
RL30F	300 mm	4W	220-240 V	34	>0,5	8 W	6500K	360 lm	30	...099072
RL60N	600 mm	8W	220-240 V	70	>0,5	14 W	4000K	640 lm	30	...095944
RL60F	600 mm	8W	220-240 V	70	>0,5	14 W	6500K	720 lm	30	...099089
RL90N	900 mm	10W	220-240 V	87	>0,5	21 W	4000K	800 lm	30	...095951
RL90F	900 mm	10W	220-240 V	87	>0,5	21 W	6500K	900 lm	30	...099096
RL120N	1200 mm	14W	220-240 V	120	>0,5	28 W	4000K	1120 lm	30	...095968
RL120F	1200 mm	14W	220-240 V	120	>0,5	28 W	6500K	1260 lm	30	...099065



Esempio
Example

Cod. RL30N



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

Cod. RL30N	LxAxP/LxHxW (cm)	7,5x34x3	25x33,5x36	-
	Peso/Weight (Kg)	0,266	7,967	-
	Pezzi/Pieces	1	30	-

Rechargeable LED Reglette

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Modalità di funzionamento:

accesso - automatico - spento

Working mode: on - auto - off

Struttura in alluminio, diffusore in plastica

Aluminium alloy body, plastic diffusor

Sensore di movimento / PIR sensor

Batteria al litio / lithium battery

Assenza rischi fotobiologici



No photobiological risk

EN 62471

CE

Attacco magnetico installabile con biadesivo (preapplicato) o con 2 viti a tassello (incluse nella confezione)

Double-sided tape magnetic strip (built-in) or expansion screws (included in the package)

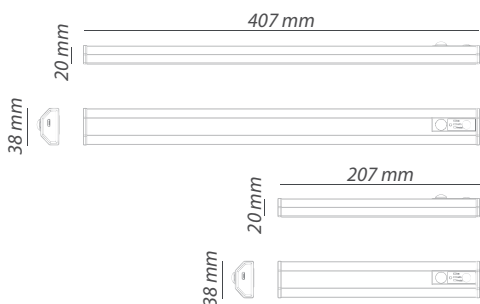

USB
Charging
Cable



Accessori inclusi Accessories included



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Batteria	Sensore	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Battery	Sensor	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
CL200F	207 mm	0,7W	DC5 V	Litio 3.7V	PIR	50 lm	40	...112474
CL400F	407 mm	1,0W	DC5 V	Litio 3.7V	PIR	70 lm	30	...112481



Esempio
Example

Cod. CL200F

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	24,4x5x3,1	25,5x26x33	-
Peso/Weight (Kg)	0,26	13	-
Pezzi/Pieces	1	40	-





LED STRIPS

LED Strip 220V IP65

Premium Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

PROFESSIONAL
APPLICATION

CE

50 m

SMD5050



Montaggio / Mounting

I nastri led 220V si fissano sulle superfici prescelte tramite le clip in pvc.

The 220V led strips can be mounted on the chosen surfaces using PVC clips

Collegamento / Installation

I nastri Led Novaline 220V si possono collegare direttamente alla rete elettrica 220V tramite lo specifico cavo alimentatore/rad-drizzatore che supporta fino a 50 m di nastro.

Il nastro led 220V è sezionabile ogni 1 m, e può essere giunto ad altre sezioni di nastro tramite gli appositi connettori IP65 per creare un'illuminazione su misura per ogni ambiente, assicurandosi di proteggere adeguatamente i punti di giunzione per mantenere l'impermeabilità.

The Novaline 220V Led strips can be directly connected to main power through the power rectifier cable provided, that can bear up to 50m led strip.

The 220V led strip is cuttable every 1 m, and can be linked to other pieces of strips by using the IP65 connectors to create a customized lighting solution for every environment, being sure to correctly seal the connection point to keep the IP rate.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Carton	Ean Code
NL22050C	50 m	8W/m	220 V	SMD5050	60	3000K	170 lm	1	...102284
NL22050N	50 m	8W/m	220 V	SMD5050	60	4000K	170 lm	1	...102291
NL22050F	50 m	8W/m	220 V	SMD5050	60	6500K	170 lm	1	...102307



Esempio
Example

Cod. NL22050C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	33x33x15	-	-
Peso/Weight (Kg)	6,3	-	-
Pezzi/Pieces	1	-	-

**NAL220**

Cavo alimentatore IP65 per nastro Led 220V monocolore, max 50 m. Include connettore, tappo terminale e sigillante.

IP65 power supply cable for single colour 220V Led strips, max 50 m. Connector, end cap and sealing glue included.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NAL220	10	...102314

**NCV2P**

Connettore flessibile per giunzione nastri Led 220V monocolore.
Flexible connector for single colour 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NCV2P	10	...102659

**NCL2P**

Connettore a "L" per giunzione nastri Led 220V monocolore.

"L" connector for single colour 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NCL2P	10	...102352

**NCT2P**

Connettore a "T" per giunzione nastri Led 220V monocolore.

"T" connector for single colour 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NCT2P	10	...102635

**NG2P**

Connettore lineare per giunzione nastri Led 220V monocolore.

Linear connector for single colour 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NG2P	10	...102338

**NT220**

Tappo terminale per nastri Led 220V monocolore.

End cap for single colour 220V Led strips.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NT220	10	...102345

**NZ10**

Guaina termorestringente.

Shrink tube.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NZ10	10	...106008

**NCF220/10**

Kit 10 pz clips di fissaggio per nastri Led 220V sia monocolore che RGB.
10 pcs clips Kit for 220V Led strips fixing, both single colour and RGB.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
NCF220/10	10	...102444

LED Strip 220V IP65 RGB

Premium Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

PROFESSIONAL
APPLICATION

CE

RGB
16 million colors

50 m

SMD5050 RGB



Montaggio / Mounting

I nastri led 220V si fissano sulle superfici prescelte tramite le clip in pvc.

The 220V led strips can be mounted on the chosen surfaces using PVC clips.

Collegamento / Installation

I nastri Led Novaline 220V si possono collegare direttamente alla rete elettrica 220V tramite lo specifico cavo alimentatore/rad-drizzatore che supporta fino a 50 m di nastro.

Il nastro led 220V è sezionabile ogni 1 m, e può essere giunto ad altre sezioni di nastro tramite gli appositi connettori IP65 per creare un'illuminazione su misura per ogni ambiente, assicurandosi di proteggere adeguatamente i punti di giunzione per mantenere l'impermeabilità.

The Novaline 220V Led strips can be directly connected to main power through the power rectifier cable provided, that can bear up to 50m led strip.

The 220V led strip is cuttable every 1 m, and can be linked to other pieces of strips by using the IP65 connectors to create a customized lighting solution for every environment, being sure to correctly seal the connection point to keep the IP rate.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Cartron	Ean Code
NL22050RGB	50 m	8W/m	220 V	SMD5050	60	RGB	-	1	...102208



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	33x33x15	-	-
Peso/Weight (Kg)	7,2	-	-
Pezzi/Pieces	1	-	-

**NCT220RGB**

Cavo alimentatore /controller per nastro led RGB 220V, max 50 m 720W, con telecomando IR 24 funzioni. Include connettore, tappo terminale e sigillante.

Power supply cable/ controller for RGB 220V Led strips, max 50 m 720W, with IR remote controller 24 functions. Connector, end cap and sealing glue included.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NCT220RGB	10	...102253

**NCV4P**

Connettore flessibile per giunzione nastri Led RGB 220V.

Flexible connector for single colour RGB 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NCV4P	10	...102666

**NCL4RGB**

Connettore a "L" per giunzione nastri Led RGB 220V.

"L" connector for single colour RGB 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NCL4RGB	10	...102246

**NCT4P**

Connettore a "T" per giunzione nastri Led RGB 220V.

"T" connector for single colour RGB 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NCT4P	10	...102642

**NG4P**

Connettore lineare per giunzione nastri Led RGB 220V.

Linear connector for single colour RGB 220V Led strips junction.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NG4P	10	...102222

**NT220RGB**

Tappo terminale per nastri Led RGB 220V.

End cap for single colour RGB 220V Led strips.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NT220RGB	10	...102239

**NZ10**

Guaina termorestringente.

Shrink tube.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NZ10	10	...106008

**NCF220/10**

Kit 10 pz clips di fissaggio per nastri Led 220V sia monocolore che RGB.

10 pcs clips Kit for 220V Led strips fixing, both single colour and RGB.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
NCF220/10	10	...102444

LED Strip 24V IP20

Premium Line



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471


**PROFESSIONAL
APPLICATION**




SMD5630 High efficiency **60lm/Led**



Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided).

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICIE CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Carton	Ean Code
PLS7220C	5 m	12W/m	24 V	SMD5630	60	3000K	1200 lm	5	...098006
PLS7220N	5 m	12W/m	24 V	SMD5630	60	4000K	1320 lm	5	...098020
PLS7220F	5 m	12W/m	24 V	SMD5630	60	6500K	1440 lm	5	...098044



Esempio
Example

Cod. PLS7220C

Confezione
Packaging


Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,207	1,036	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip 24V IP65

Premium Line



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

**PROFESSIONAL
APPLICATION**

SMD5630 High efficiency **60lm/Led**




Double PCB




SMD5630




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided).

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/ Carton	Ean Code
PLS7265C	5 m	12W/m	24 V	SMD5630	60	3000K	1200 lm	5	...100686
PLS7265N	5 m	12W/m	24 V	SMD5630	60	4000K	1320 lm	5	...100709
PLS7265F	5 m	12W/m	24 V	SMD5630	60	6500K	1440 lm	5	...100693



Esempio
Example

Cod. PLS7265C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,465	2,327	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip 24V IP68

Premium Line

WARRANTY
3 ANNI
GARANZIA

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

PROFESSIONAL
APPLICATION


SMD5630 High efficiency **60lm/Led**




SMD5630 RGB




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICIE CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Carton	Ean Code
PLS7268C	5 m	12W/m	24 V	SMD5630	60	3000K	1020 lm	5	...098013
PLS7268N	5 m	12W/m	24 V	SMD5630	60	4000K	1140 lm	5	...098037
PLS7268F	5 m	12W/m	24 V	SMD5630	60	6500K	1320 lm	5	...098051



Esempio
Example

Cod. PLS7268C



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,465	2,327	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip 24V RGB

Premium Line

WARRANTY
3 ANNI
YEARS
GARANZIA


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

PROFESSIONAL APPLICATION


SMD5050 High efficiency **60lm/Led**

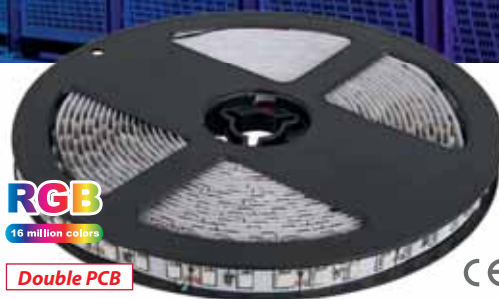


SMD5050 RGB



Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided).

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Grado IP	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	IP rate	Pcs/Carton	Ean Code
PLS7220RGB	5 m	14W/m	24 V	SMD5050	60	RGB	IP20	5	...098068
PLS7265RGB	5 m	14W/m	24 V	SMD5050	60	RGB	IP65	5	...100716
PLS7268RGB	5 m	14W/m	24 V	SMD5050	60	RGB	IP68	5	...098075



Esempio Example

Cod. PLS7220RGB	LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,207	1,036	-	-
Pezzi/Pieces	1	5	-	-

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LED Strip 24V IP20

Premium Line



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

PROFESSIONAL APPLICATION




70 Led/m - 6W/m


SMD2835




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICIE CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Carton	Ean Code
PLS0620C	5 m	6W/m	24 V	SMD2835	70	3000K	720 lm	5	...107081
PLS0620N	5 m	6W/m	24 V	SMD2835	70	4000K	750 lm	5	...107098
PLS0620F	5 m	6W/m	24 V	SMD2835	70	6500K	810 lm	5	...107104



Esempio Example

Cod. PLS0620C



Confezione Packaging



Scatola Inner



Imballo Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,207	1,036	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip 24V IP65

Premium Line

WARRANTY
3 ANNI
YEARS
GARANZIA

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

PROFESSIONAL
APPLICATION




70 Led/m - 6W/m




SMD2835




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided).

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Cartron	Ean Code
PLS0665C	5 m	6W/m	24 V	SMD2835	70	3000K	720 lm	5	...107234
PLS0665N	5 m	6W/m	24 V	SMD2835	70	4000K	750 lm	5	...107241
PLS0665F	5 m	6W/m	24 V	SMD2835	70	6500K	810 lm	5	...107258



Esempio
Example

Cod. PLS0665C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,465	2,327	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip 24V IP20

Premium Line




Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

PROFESSIONAL
APPLICATION




126 Led/m - 11W/m


SMD2835




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Carton	Ean Code
PLS1120C	5 m	11W/m	24 V	SMD2835	126	3000K	1320 lm	5	...107111
PLS1120N	5 m	11W/m	24 V	SMD2835	126	4000K	1375 lm	5	...107128
PLS1120F	5 m	11W/m	24 V	SMD2835	126	6500K	1430 lm	5	...107135



Esempio
Example

Cod. PLS1120C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,227	1,036	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip 24V IP65

Premium Line




Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

PROFESSIONAL
APPLICATION




126 Led/m - 11W/m **WATERPROOF**


SMD2835




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided).

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Cartron	Ean Code
PLS1165C	5 m	11W/m	24 V	SMD2835	126	3000K	1320 lm	5	...107265
PLS1165N	5 m	11W/m	24 V	SMD2835	126	4000K	1375 lm	5	...107272
PLS1165F	5 m	11W/m	24 V	SMD2835	126	6500K	1430 lm	5	...107289



Esempio
Example

Cod. PLS1165C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,475	2,327	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip 24V IP20

Premium Line




Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471

PROFESSIONAL
APPLICATION




126 Led/m - 17W/m


SMD2835



Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICIE CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/ Carton	Ean Code
PLS1720C	5 m	17W/m	24 V	SMD2835	126	3000K	1955 lm	5	...107142
PLS1720N	5 m	17W/m	24 V	SMD2835	126	4000K	2040 lm	5	...107159
PLS1720F	5 m	17W/m	24 V	SMD2835	126	6500K	2125 lm	5	...107166



Esempio
Example

Cod. PLS1720C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,238	1,036	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip 24V IP65

Premium Line


WARRANTY
3
ANNI
YEARS
GARANZIA

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471

PROFESSIONAL
APPLICATION




126 Led/m - 17W/m **WATERPROOF**


SMD2835




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided).

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/ Carton	Ean Code
PLS1765C	5 m	17W/m	24 V	SMD2835	126	3000K	1955 lm	5	...107296
PLS1765N	5 m	17W/m	24 V	SMD2835	126	4000K	2040 lm	5	...107302
PLS1765F	5 m	17W/m	24 V	SMD2835	126	6500K	2125 lm	5	...107319



Esempio
Example

Cod. PLS1765C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,475	2,327	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip 24V IP20

Premium Line

WARRANTY
3 ANNI
YEARS
GARANZIA

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471

PROFESSIONAL
APPLICATION




100mm
240 Led/m - 22W/m


SMD2835




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICIE CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Carton	Ean Code
PLS2220C	5 m	22W/m	24 V	SMD2835	240	3000K	2310 lm	5	...107173
PLS2220N	5 m	22W/m	24 V	SMD2835	240	4000K	2420 lm	5	...107180
PLS2220F	5 m	22W/m	24 V	SMD2835	240	6500K	2530 lm	5	...107197



Esempio
Example

Cod. PLS2220C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,245	1,036	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip 24V IP65

Premium Line




Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471

PROFESSIONAL
APPLICATION




240 Led/m - 22W/m **WATERPROOF**


SMD2835




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided).

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/ Carton	Ean Code
PLS2265C	5 m	22W/m	24 V	SMD2835	240	3000K	2310 lm	5	...107326
PLS2265N	5 m	22W/m	24 V	SMD2835	240	4000K	2420 lm	5	...107333
PLS2265F	5 m	22W/m	24 V	SMD2835	240	6500K	2530 lm	5	...107340



Esempio
Example

Cod. PLS2265C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,501	2,327	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip 24V IP20

Premium Line



Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471

**PROFESSIONAL
APPLICATION**




CE




300 Led/m - 25W/m


SMD2216




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)

Collegamento / Installation

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICIE CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Carton	Ean Code
PLS2420C	5 m	25W/m	24 V	SMD2216	300	3000K	1875 lm	5	...107203
PLS2420N	5 m	25W/m	24 V	SMD2216	300	4000K	2000 lm	5	...107210
PLS2420F	5 m	25W/m	24 V	SMD2216	300	6500K	2125 lm	5	...107227



Esempio
Example

Cod. PLS2420C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24,5	-
Peso/Weight (Kg)	0,281	1,036	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip 12V

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471




Collegamento singolo Single installation



Collegamento con accessorio Accessory installation



Collegamento multiplo Multiple installation



Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided).

Collegamento / Installation

I nastri led Novaline sono dotati di uno specifico connettore per l'innesto rapido all'alimentatore (non incluso).

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

The Novaline led strip are equipped with a special plug to allow a fast connection to the driver.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/ Carton	Ean Code
SL5050	5 m	14W/m	12 V	SMD5050	60	4000K	850 lm	5	...090789



Esempio
Example

Cod. SL5050

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24	-
Peso/Weight (Kg)	0,135	0,676	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip RGB 12V

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

RGB
16 million colors

CE




Montaggio / Mounting

I nastri led Novaline sono provvisti di biadesivo per una facile applicazione su qualsiasi superficie liscia. In alternativa è possibile il fissaggio con le clips (non in dotazione).

The Novaline led strip have double-sided 3M tape in the back for easy installation on smooth surfaces. It's also possible to fix the strip using plastic clips (not provided)


Collegamento singolo con controller

Single installation with controller



Collegamento multiplo con controller

Multiple installation with controller



Collegamento / Installation

I nastri led Novaline sono dotati di uno specifico connettore per l'innesco rapido all'alimentatore (non incluso).

È possibile anche collegare più strisce in parallelo fino a raggiungere la lunghezza desiderata utilizzando gli accessori Novaline, ma in questo caso accertarsi che anche l'alimentatore o il variatore di intensità, se installati, siano della potenza adeguata.

N.B. Per il corretto funzionamento di questo nastro led 5 m è necessario l'utilizzo di un alimentatore a tensione costante 12V e di un controller RGB, entrambi di potenza non inferiore a 70W

The Novaline led strip are equipped with a special plug to allow a fast connection to the driver.

It's possible to link more strips into parallel connection up to the desired length using the Novaline accessories, but being careful that the driver or the dimmer used are well sized.

NB: for the correct working of these 5 m strips it's necessary to us a 12V constant driver and one RGB controller, both not lower than 70W.

ATTENZIONE

IL NASTRO LED VA INSTALLATO SU SUPPORTI METALLICI O SUPERFICI CHE NE PERMETTANO UN ADEGUATO RAFFREDDAMENTO, AL FINE DI GARANTIRNE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO.



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Pcs/Cartron	Ean Code
SL50RGB	5 m	14W/m	12 V	SMD5050	60	RGB	5	...090802



Esempio
Example

Cod. SL50RGB

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	21x26x2	20x27x24	-
Peso/Weight (Kg)	0,217	1,088	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Strip Kit 12V

Consumer Line



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Lumen/m	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Lumen/m	Pcs/Carton	Ean Code
KIT3528	2 m	2,5W/m	12 V	SMD3528	30	4000K	210 lm	10/20	...092424

Caratteristiche alimentatore / Driver Specifications:

Potenza massima in uscita/Max Output Power. 7,2W
Tensione di ingresso/Input Voltage 100-240V
Tensione di uscita/Output Voltage 12V
Corrente in uscita/Output current 800mA

Frequenza/Frequency 50Hz
Spina/Plug 10A
Lunghezza cavo/Cable Length 1,1 m




Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	18x26,5x5,5	27x19,3x35	28x40x36
Peso/Weight (Kg)	0,238	2,381	4,962
Pezzi/Pieces	1	10	20

LED Strip RGB Kit 12V

Consumer Line


WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

RGB
16 million colors



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Tipo di Led	Led/m	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Led version	Led/m	CCT	Pcs/ Carton	Ean Code
KIT50RGB	2 m	6W/m	12 V	SMD5050	30	RGB	10/20	...089417



Funzioni del telecomando / Remote Control Functions

- ☀ Per aumentare la luminosità / to increase brightness
- ☾ Per diminuire la luminosità / to decrease brightness
- FADE Dissolvenza graduale per ogni colore / gradually fades through each colour
- TRANS Transizione fluida nei colori RGB / RGB smooth color transition
- ON/OFF Accende e spegne i colori RGB in sequenza veloce / turns RGB on and off in fast sequence
- FLASH Cambio colore ogni secondo / jumps to a different colour every second



Caratteristiche alimentatore / Driver Specifications:

Potenza massima in uscita/Max Output Power	24W
Tensione di ingresso/Input Voltage	100-240V
Tensione di uscita/Output Voltage	12V
Corrente in uscita/Output current	800mA
Frequenza/Frequency	50Hz
Spina/Plug	10A
Lunghezza cavo/Cable Length	1,1 m



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	18x26,5x5,5	27x19,3x35	26x40x36
Peso/Weight (Kg)	0,34	3,409	7,01
Pezzi/Pieces	1	10	20

LED Driver 24V



Alimentatore 24V a tensione costante, IP20

Costant voltage Led driver 24V, IP20



IP20

33 mm	85 mm	43 mm	159 mm	159 mm	199 mm	50 mm	199 mm
58 mm		99 mm				110 mm	
24W		60W		100W	150W		250W

Codice	Potenza	Volt in ingresso	Hertz	Uscita	N° Uscite	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Input voltage	Hertz	P.F.	Output No.	Pcs/Carton	Ean Code
AL24	25W	100-240 V	50/60 Hz	24V DC	1	108	...095173
AL60	60W	100-240 V	50/60 Hz	24V DC	2	30	...095289
AL100	100W	100-240 V	50/60 Hz	24V DC	2	30	...095296
AL150	150W	100-240 V	50/60 Hz	24V DC	2	24	...095302
AL250	250W	100-240 V	50/60 Hz	24V DC	3	20	...095319

Alimentatore 24V a tensione costante, IP20 con ventola di raffreddamento 3 uscite

Constant voltage Led driver 24V-IP20
3 outputs, with cooling fan



IP20

50 mm	215 mm
114 mm	

Codice	Potenza	Volt in ingresso	Hertz	Uscita	N° Uscite	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Input voltage	Hertz	Output	Output No.	Pcs/Carton	Ean Code
AL400	400W	200-240 V	50/60 Hz	24V DC	3	20	...107364

LED Driver 24V




Alimentatore professionale ad alta affidabilità MEANWELL
24V a tensione costante + corrente costante
waterproof, IP65

Professional high reliable constant voltage
+ constant current MEANWELL Led driver 24V
waterproof, IP65



Professional
application

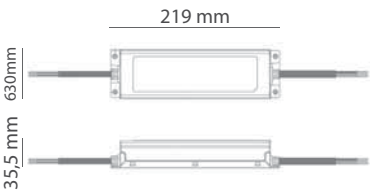

IP65

Codice	Potenza	Volt in ingresso	Hertz	Uscita	N° Uscite	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Input voltage	Hertz	Output	Output No.	Pcs/Carton	Ean Code
ELG150MW	150W	100-305 V	50/60 Hz	24V DC	1	24	...107357



Alimentatore 24V a tensione costante, waterproof, IP67

Costant voltage waterproof Led driver 24V, IP67



IP67




Codice	Potenza	Volt in ingresso	Hertz	Uscita	N° Uscite	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Input voltage	Hertz	Output	Output No.	Pcs/Carton	Ean Code
ALP60	60W	100-240 V	50/60 Hz	24V DC	1	20	...095869
ALP100	100W	100-240 V	50/60 Hz	24V DC	1	18	...095876
ALP150	150W	100-240 V	50/60 Hz	24V DC	2	16	...095883

LED Driver 12V




Alimentatore 12V a tensione costante grado di protezione IP20

Constant voltage Led driver 12V – IP20

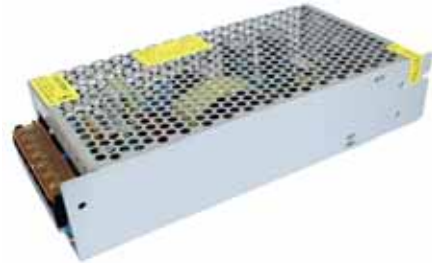

CE

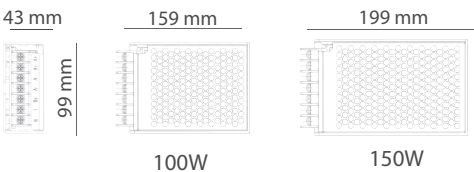

Codice	Potenza	Volt in ingresso	Hertz	Uscita	N° Uscite	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Input voltage	Hertz	Output	Output No.	Pcs/Carton	Ean Code
SLDR100W	100W	100-240 V	50/60 Hz	12V DC	2	30	...100679
SLDR150W	150W	100-240 V	50/60 Hz	12V DC	2	24	...093704

Alimentatore 12V a tensione costante - potenza 24W - grado di protezione IP33 - connettore DC 5,5mm - cavo alimentazione 1,2m - già cablati

Constant voltage Led driver 12V - Power 24W - IP33 - DC 5.5 connector on 1.2m power cable, wired.



CE



Codice	Potenza	Volt in ingresso	Hertz	Uscita	N° Uscite	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Input voltage	Hertz	Output	Output No.	Pcs/Carton	Ean Code
SLDR24W	24W	100-240 V	50/60 Hz	12V DC	1	5/20	...090840

LED Controller 12-24V



Led Controller WiFi, gestibile da telecomando RF o telefono.
Include software per sistema operativo IOS e Android. 5-24V
Led WiFi Controller, with RF or mobile phone as remote control.
Include IOS and Android operating system mobile software. 5-24V

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTWF101	10	...096927



Controller a radiofrequenza con telecomando per nastri Led RGB,
potenza massima 12V:288W-24V:576W.
RF Touch RGB Controller 12V-24V, max power 12V:288W-24V:576W
with remote control.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTRF800	10	...096903



Controller Touch da parete per nastri Led RGB 12V-24V, potenza
massima 12V:144W-24V:288W, misure 80x80x41.8mm
Wall mount Touch RGB controller 12V-24V,
max power 12V:144W-24V:288W, size 80*80*41.8mm

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTWM08	10	...096897



Amplificatore RGB 12V-24V, potenza massima 12V:144W-
24V:288W
RGB Amplifier 12V-24V, max power 12V:144W-24V:288W

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTA3	10	...096910



Controller per nastri LED RGB 12V-24V - potenza max 72 W con
telecomando a infrarossi a 24 funzioni.
RGB Led strip controller 12V-24V, max power 12V:72W-24V:144W,
with remote control 24 functions

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SLCT28RGB	10/100	...090864



Regolatore di tensione dimmer per nastri LED - potenza max
12V:96W-24V:192W con telecomando a radiofrequenza.
Dimmer for 12V-24V Led strips, max power 12V:96W-24V:192W with
RF remote control.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SLDM96W	10/100	...090871



Controller a radio frequenza 2,4 GHz,
con telecomando touch controll - nastri LED RGB - potenza max 12V<216W, 24V<432W
Distanza ≤30meter - Uscita 3 canali, corrente di uscita ≤6A/CH
RF Touch RGB controller 2,4 GHz, 12V-216W max power 24V<432W
Distance ≤30meter - 3 channel output, output power ≤6A/CH

Codice	Tensione	Potenza	Telecom.	Imballo/Pz	8028274
Code	Input Power	Output Power	Remote	Pcs/Carton	Ean Code
CT24GHZ	DC 12-24V	12V<216W-24V<432W	Touch c. 2.4 GHz	10	...107371

LED Strip Accessories



Cod.DB4W
Distributore 4 uscite per nastri monocolori. Inclusi 4 cavi (20cm) con connettori.
Distribution Box 4 ways for single color led strips. 4 pcs 20cm cables with connectors included



Cod.DB4WRGB
Distributore 4 uscite per nastri RGB. Inclusi 4 cavi (20cm) con connettori.
Distribution Box 4 ways for RGB led strips. 4 pcs 20cm cables with connectors included



Cod.GTR50
Guaina termorestringente bianca da 50cm in blister.
White heat-shrink case, 50cm blister packing.



Cod.CF10
Clips di fissaggio. Blister 10 pezzi.
Mounting clips, 10 pcs blister packing.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
DB4W	10	...090970
DB4WRGB	10	...090987



Cod.SL2P
Coppia connettori DC 5,5mm IP68 a 2 fili (lung. 15+15cm).
Pair of 2 pins waterproof connector IP68 for single color led strip, DC5,5, male 15 cm +female 15cm.



Cod.SL4PRGB
Coppia connettori nastri RGB-IP68 a 4 fili (lung.15+15cm).
Pair of 4 pins waterproof connector IP68 for RGB led strip, DC5,5, male 15 cm +female 15cm.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SL2P	10	...091014
SL4PRGB	10	...091021



Cod.SL2C08
Cavo con 2 connettori a 2 fili (15cm) per nastri da 8mm.
Connector cable for single color led strip 8mm, double-end, 15cm.



Cod.SL2C10
Cavo con 2 connettori a 2 fili (15cm) per nastri da 10mm.
Connector cable for single color led strip 10mm, double-end, 15cm.



Cod.SL2C10RGB
Cavo con 2 connettori a 4 fili (15cm) per nastro RGB da 10mm.
Connector cable for RGB led strip 10mm, double-end, 15cm.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SL2C08	10	...090918
SL2C10	10	...090925
SL2C10RGB	10	...090932



Cod.SEC01
Tappo terminale in silicone per strisce Led IP68.
End cap for IP68 Led strips.



Cod.SEC02
Tappo terminale in silicone per strisce Led IP68 monocolori.
Sealing cap for IP68 Led single color strips.



Cod.SEC04
Tappo terminale in silicone per strisce Led IP68 RGB.
Sealing cap for IP68 Led RGB strips.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SEC01	10	...100983
SEC02	10	...100990
SEC04	10	...101003



Cod.SL1C08
Cavo connettore a 2 fili (15cm) per nastri da 8mm.
Connector cable for single color led strip 8mm, single end, 15cm.



Cod.SL1C10
Cavo connettore a 2 fili (15cm) per nastri da 10mm.
Connector cable for single color led strip 10mm, single end, 15cm.



Cod.SL1C10RGB
Cavo connettore a 4 fili (15cm) per nastro RGB da 10mm.
Connector cable for RGB led strip 10mm, single end, 15cm.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SL1C08	10	...090888
SL1C10	10	...090895
SL1C10RGB	10	...090901



Cod.SLH08
Coppia connettori per nastri da 8mm.
Pair of fast connectors for 8mm led strips, single color.



Cod.SLH10
Coppia connettori per nastri da 10mm.
Pair of fast connectors for 10mm led strips, single color.



Cod.SLH10RGB
Coppia connettori per nastri RGB da 10mm.
Pair of fast connectors for 10mm led strips, RGB color.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SLH08	10	...090949
SLH10	10	...090956
SLH10RGB	10	...090963



Cavo 2 poli trasparente. Ideale per connessione nastri LED monocolori.
Connection cable for single color led strips, 2 poles IP65.



Cavo 4 poli trasparente. Ideale per connessione nastri LED RGB.
Connection cable for RGB led strips, 4 poles IP65.

Codice	Descrizione	Imballo/Pz	8028274
Code	Description	Pcs/Carton	Ean Code
CMT005	2 poli - 5m	10	...091038
CMT010	2 poli - 10m	10	...091045
CMR005	4 poli - 5m	10	...091069
CMR010	4 poli - 10m	10	...091076





LED STRIP **PROFILES**

LED Strip Profiles

Alluminio anodizzato 6063


Anodized aluminum 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 20W/m

Best heat dissipation with led strip up to 20W/m

Lunghezza 2 m

2 m length



LP1712

Profilo in alluminio.
Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
LP1712	1	...103687



TC1712

Tappo di chiusura in plastica per profilo LP1712.

Plastic end cap for LP1712 profile.



TF1712

Tappo forato in plastica per profilo LP1712.

Plastic holed cap for LP1712 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC1712	1	...103908
TF1712	1	...103915



MC1712

Cover satin milk in policarbonato per profilo LP1712.
Polycarbonate satin milk cover for LP1712 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC1712	1	...103892



CF1712

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo LP1712.

Stainless steel mounting clip for LP1712 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CF1712	1	...103922

LED Strip Profiles

Alluminio anodizzato 6063


Anodized aluminum 6063

**Dissipazione termica ottimale
per strip led fino a 20W/m**

Best heat dissipation
with led strip up to 20W/m

Lunghezza 2 m

2 m length



LP1807

Profilo in alluminio.
Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
LP1807	1	...103670



TC1807

**Tappo di chiusura in plastica per
profilo LP1807.**
Plastic end cap for LP1807 profile.



TF1807

**Tappo forato in plastica per pro-
filo LP1807.**
Plastic holed cap for LP1807 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
TC1807	1	...103861
TF1807	1	...103878



MC1807

**Cover satin milk in policarbonato
per profilo LP1807.**
Polycarbonate satin milk cover
for LP1807 profile.



CC1807

**Cover trasparente in policarbonato
per profilo LP1807.**
Polycarbonate clear cover for
LP1807 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
MC1807	1	...103847
CC1807	1	...103854




CF1807

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo LP1807.
Stainless steel mounting clip for LP1807 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CF1807	1	...103885

LED Strip Profiles

Alluminio anodizzato 6063
Anodized aluminum 6063
Dissipazione termica ottimale
per strip led fino a 20W/m
Best heat dissipation
with led strip up to 20W/m
Lunghezza 2 m
2 m length



LP1714
Profilo in alluminio.
Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
LP1714	1	...103700



TC1714
Tappo di chiusura in plastica per
profilo LP1714.
Plastic end cap for LP1714 profile.

TF1714
Tappo forato in plastica per pro-
filo LP1714.
Plastic holed cap for LP1714 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC1714	1	...103991
TF1714	1	...104004



MC1714
Cover satin milk in policarbonato per profilo LP1714.
Polycarbonate satin milk cover for LP1714 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC1714	1	...103977



CC1714
Cover trasparente in policarbonato per profilo LP1714.
Polycarbonate clear cover for LP1714 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CC1714	1	...103984

LED Strip Profiles



Alluminio anodizzato 6063


Anodized aluminum 6063

**Dissipazione termica ottimale
per strip led fino a 20W/m**

Best heat dissipation
with led strip up to 20W/m

Lunghezza 2 m

2 m length



CE



LP1809

Profilo in alluminio.
Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
LP1809	1	...103694



TC1809

**Tappo di chiusura in plastica per
profilo LP1809.**
Plastic end cap for LP1809 profile.



TF1809

**Tappo forato in plastica per pro-
filo LP1809.**
Plastic holed cap for LP1809 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
TC1809	1	...103953
TF1809	1	...103960



MC1809

Cover satin milk in policarbonato per profilo LP1809.
Polycarbonate satin milk cover for LP1809 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
MC1809	1	...103939



CC1809

Cover trasparente in policarbonato per profilo LP1809.
Polycarbonate clear cover for LP1809 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CC1809	1	...103946

LED Strip Profiles

Alluminio anodizzato 6063



Anodized aluminum 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 20W/m


Best heat dissipation with led strip up to 20W/m

Lunghezza 2 m

2 m length

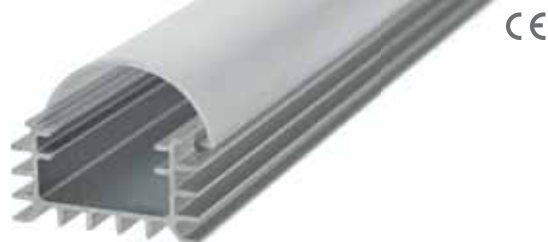

Si può fissare alternativamente con le clip o solo con i propri tappi di chiusura (non in dotazione)
It can be mounted alternatively with clips or its own end caps (not provided)

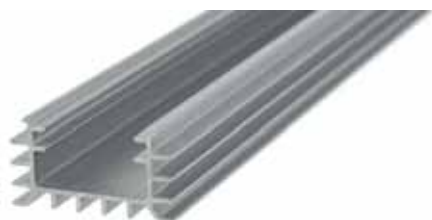

LP1810

Profilo in alluminio.
Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
LP1810	1	...103656



TC1810

Tappo di chiusura in plastica per profilo LP1810.

Plastic end cap for LP1810 profile.

TF1810

Tappo forato in plastica per profilo LP1810.

Plastic holed cap for LP1810 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC1810	1	...103762
TF1810	1	...103779



MC1810

Cover satin milk in policarbonato per profilo LP1810.
Polycarbonate satin milk cover for LP1810 profile.



CC1810

Cover trasparente in policarbonato per profilo LP1810.
Polycarbonate clear cover for LP1810 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC1810	1	...103748
CC1810	1	...103755



CF1810

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo LP1810.
Stainless steel mounting clip for LP1810 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CF1810	1	...103786

LED Strip Profiles

Alluminio anodizzato 6063


Anodized aluminum 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 20W/m

Best heat dissipation with led strip up to 20W/m

Lunghezza 2 m

2 m length



LP1616

Profilo in alluminio.
Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
LP1616	1	...103663



TC1616

Tappo di chiusura in plastica per profilo LP1616.
Plastic end cap for LP1616 profile.



TF1616

Tappo forato in plastica per profilo LP1616.
Plastic holed cap for LP1616 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC1616	1	...103816
TF1616	1	...103823



MC1616

Cover satin milk in polycarbonate per profilo LP1616.
Polycarbonate satin milk cover for LP1616 profile.



CC1616

Cover trasparente in polycarbonato per profilo LP1616.
Polycarbonate clear cover for LP1616 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC1616	1	...103793
CC1616	1	...103809




CF1616

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo LP1616.
Stainless steel mounting clip for LP1616 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CF1616	1	...103830

LED Strip Profiles

Alluminio anodizzato 6063
Anodized aluminum 6063
Dissipazione termica ottimale
per strip led fino a 30W/m
Best heat dissipation
with led strip up to 30W/m
Lunghezza 2 m
2 m length



LP2020
Profilo in alluminio.
Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
LP2020	1	...103731



TC2020
Tappo di chiusura in plastica per
profilo LP2020.
Plastic end cap for LP2020 profile.



TF2020
Tappo forato in plastica per pro-
filo LP2020.
Plastic holed cap for LP2020 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC2020	1	...104103
TF2020	1	...104110



MC2020
Cover satin milk in polycarbonato per profilo LP2020.
Polycarbonate satin milk cover for LP2020 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC2020	1	...104097



SF2020
Kit staffe fissaggio per profilato al-
luminio per profilo LP2020 (2 pz).
Fixing brackets kit for aluminum
profile for LP2020 profile (2 pcs).

CF2020
Clip di fissaggio in acciaio inos-
sidabile per profilo LP2020.
Stainless steel mounting clip for
LP2020 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
SF2020	1	...107890
CF2020	1	...104127

SK2F

Kit sospensione per barre in alluminio - 100 cm (2 pz)
Suspension kit for aluminium bar - 100 cm (2 pcs)



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carion	Ean Code
SK2F	10	...106022

KS2

Kit sospensione da parete per profilo in alluminio (2 pz)
Wall suspension kit for aluminium profiles (2 pcs)



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carion	Ean Code
KS2	10	...106039

LED Strip Profiles

Alluminio anodizzato 6063

Anodized aluminum 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation with led strip up to 25W/m

Lunghezza 2 m

2 m length



LP5209

Profilo in alluminio.

Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
LP5209	1	...103717



TC5209

Tappo di chiusura in plastica per profilo LP5209.

Plastic end cap for LP5209 profile.

TF5209

Tappo forato in plastica per profilo LP1807.

Plastic holed cap for LP1807 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC5209	1	...104035
TF5209	1	...104042



MC5209

Cover satin milk in polycarbonato per profilo LP5209.

Polycarbonate satin milk cover for LP5209 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC5209	1	...104011



CC5209

Cover trasparente in polycarbonato per profilo LP5209.


Polycarbonate clear cover for LP5209 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CC5209	1	...104028


LED Strip Profiles



Alluminio anodizzato 6063
Anodized aluminum 6063
Dissipazione termica ottimale
per strip led fino a 25W/m
Best heat dissipation
with led strip up to 25W/m
Lunghezza 2 m
2 m length

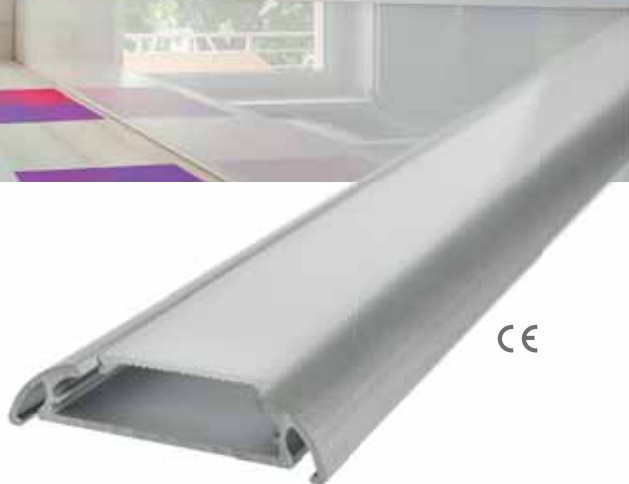

CE



LP3809
Profilo in alluminio.
Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
LP3809	1	...103724



TC3809
Tappo di chiusura in plastica per
profilo LP3809.
Plastic end cap for LP3809 profile.



TF3809
Tappo forato in plastica per pro-
filo LP3809.
Plastic holed cap for LP3809 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
TC3809	1	...104073
TF3809	1	...104080



MC3809
Cover satin milk in policarbonato per profilo LP3809.
Polycarbonate satin milk cover for LP3809 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
MC3809	1	...104066



CF3809
Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo LP3809.
Stainless steel mounting clip for LP3809 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CF3809	1	...104134

LED Strip Profiles



Alluminio anodizzato 6063



Anodized aluminum 6063

**Dissipazione termica ottimale
per strip led fino a 25W/m**

Best heat dissipation
with led strip up to 25W/m

Lunghezza 2 m

2 m length

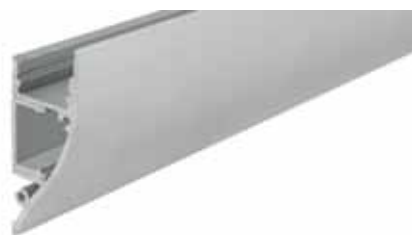

LP4418

Profilo in alluminio.

Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
LP4418	1	...105155



MC4418

Cover satin milk in policarbonato per profilo LP4418.

Polycarbonate satin milk cover for LP4418 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC4418	1	...105162



TC4418

**Tappo di chiusura in plastica per
profilo LP4418.**

Plastic end cap for LP4418 profile.



TF4418

**Tappo forato in plastica per pro-
filo LP4418.**

Plastic holed cap for LP4418 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC4418	1	...105179
TF4418	1	...105186

LED Strip Profiles

Alluminio anodizzato 6063


Anodized aluminum 6063

**Dissipazione termica ottimale
per strip led fino a 25W/m**

Best heat dissipation
with led strip up to 25W/m

Lunghezza 2 m

2 m length



CE



LP7525

Profilo in alluminio.
Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
LP7525	1	...105100



MC7525

Cover satin milk in policarbonato per profilo LP7525.
Polycarbonate satin milk cover for LP7525 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
MC7525	1	...105117



TC7525

**Tappo di chiusura in plastica per
profilo LP7525.**
Plastic end cap for LP7525 profile.



TF7525

**Tappo forato in plastica per pro-
filo LP7525.**
Plastic holed cap for LP7525 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
TC7525	1	...105124
TF7525	1	...105131



CF7525

Clip di fissaggio in acciaio inossidabile per profilo LP7525.
Stainless steel mounting clip for LP7525 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CF7525	1	...105148

LED Strip Profiles

Alluminio anodizzato 6063



Anodized aluminum 6063

**Dissipazione termica ottimale
per strip led fino a 25W/m**

Best heat dissipation
with led strip up to 25W/m

Lunghezza 2 m

2 m length

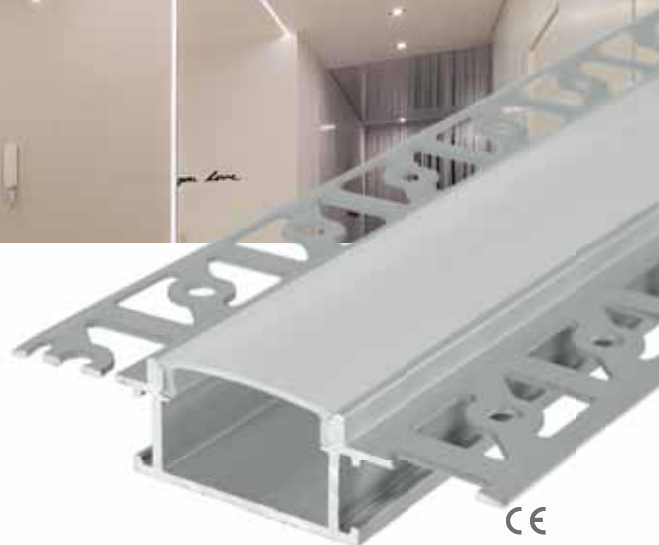

LP6114

Profilo in alluminio.
Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
LP6114	1	...105285



TC6114

**Tappo di chiusura in plastica per
profilo LP6114.**

Plastic end cap for LP6114 profile.

TF6114

**Tappo forato in plastica per pro-
filo LP6114.**

Plastic holed cap for LP6114 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC6114	1	...105315
TF6114	1	...105308



MC6114

Cover satin milk in policarbonato per profilo LP6114.
Polycarbonate satin milk cover for LP6114 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC6114	1	...105292

LED Strip Profiles

Alluminio anodizzato 6063


Anodized aluminum 6063

Dissipazione termica ottimale per strip led fino a 25W/m

Best heat dissipation with led strip up to 25W/m

Lunghezza 2 m

2 m length

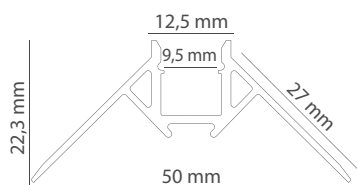

LP5022

Profilo in alluminio.
Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
LP5022	1	...105209



MC5022

Cover satin milk in polycarbonate per profilo LP5022.
Polycarbonate satin milk cover for LP5022 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC5022	1	...105216



TC5022

Tappo di chiusura in plastica per profilo LP5022.

Plastic end cap for LP5022 profile.



TF5022

Tappo forato in plastica per profilo LP5022.

Plastic holed cap for LP5022 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC5022	1	...105230
TF5022	1	...105223

LED Strip Profiles

Alluminio anodizzato 6063


Anodized aluminum 6063

**Dissipazione termica ottimale
per strip led fino a 20W/m**

Best heat dissipation
with led strip up to 20W/m

Lunghezza 2 m

2 m length

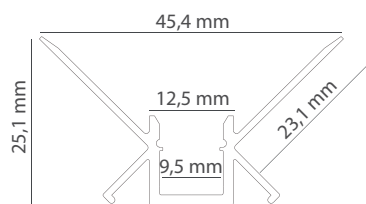

LP4525

Profilo in alluminio.

Aluminum profiles.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
LP4525	1	...105247



TC4525

**Tappo di chiusura in plastica per
profilo LP4525.**

Plastic end cap for LP4525 profile.



TF4525

**Tappo forato in plastica per pro-
filo LP4525.**

Plastic holed cap for LP4525 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
TC4525	1	...105278
TF4525	1	...105261



MC4525

Cover satin milk in policarbonato per profilo LP4525.

Polycarbonate satin milk cover for LP4525 profile.

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
MC4525	1	...105254







LED TUBES

LED Tube 120 lm/W

Premium Line

WARRANTY
5 ANNI
YEARS
GARANZIA


Classe A+

Class A+


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

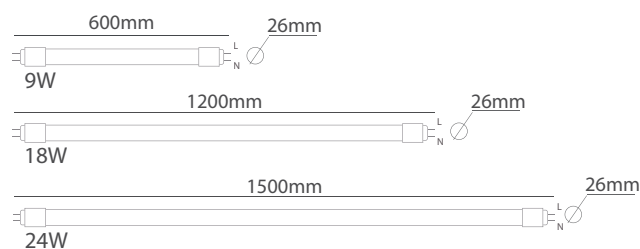

CE



Flux out: 1080lm

1m	183lx
2m	45,6lx
3m	20,3lx
4m	11,4lx



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
LT8U60N	600 mm	9W	220-240 V	45mA	>0,9	4000K	1080 lm	25	...108811
LT8U60F	600 mm	9W	220-240 V	45mA	>0,9	6500K	1080 lm	25	...108828
LT8U120N	1200 mm	18W	220-240 V	87mA	>0,9	4000K	2160 lm	25	...108835
LT8U120F	1200 mm	18W	220-240 V	87mA	>0,9	6500K	2160 lm	25	...108842
LT8U150N	1500 mm	24W	220-240 V	103mA	>0,9	4000K	2640 lm	25	...108859
LT8U150F	1500 mm	24W	220-240 V	103mA	>0,9	6500K	2640 lm	25	...108866



Esempio
Example

Cod. LT8U60N


Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	5x66x5	25,5x25,5x67	
Peso/Weight (Kg)	0,234	5,857	-
Pezzi/Pieces	1	25	-

LED Tube 100 lm/W

Consumer Line

WARRANTY
3 ANNI
YEARS
GARANZIA


Classe A+

Class A+


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

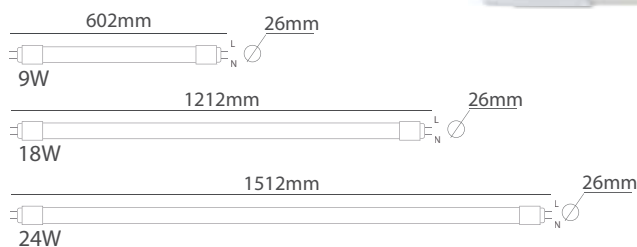

CE



Flux out: 800lm

1m	149lx
2m	37lx
3m	19lx
4m	9lx



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LT8X60N	602 mm	8W	220-240 V	60mA	>0,5	4000K	800 lm	25	...101195
LT8X60F	602 mm	8W	220-240 V	60mA	>0,5	6500K	850 lm	25	...101188
LT8X120N	1212 mm	16W	220-240 V	120mA	>0,5	4000K	1600 lm	25	...101157
LT8X120F	1212 mm	16W	220-240 V	120mA	>0,5	6500K	1600 lm	25	...101140
LT8X150N	1512 mm	22W	220-240 V	165mA	>0,5	4000K	2200 lm	25	...101171
LT8X150F	1512 mm	22W	220-240 V	165mA	>0,5	6500K	2200 lm	25	...101164

Esempio
Example

Cod. LT8X60N

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	3,6x67,5x3,6	23x23x68
Peso/Weight (Kg)	0,269	6,736
Pezzi/Pieces	1	25

LED Tube T5

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA


Classe A+

Class A+


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

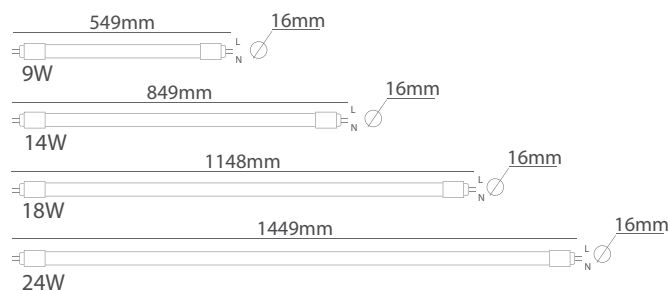

CE



Flux out: 760lm	
1m	170lx
2m	43lx
3m	19lx
4m	11lx



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
T555N	549 mm	9W	220-240 V	75mA	>0,5	4000K	900 lm	25	...103083
T555F	549 mm	9W	220-240 V	75mA	>0,5	6500K	900 lm	25	...103090
T585N	849 mm	12W	220-240 V	100mA	>0,5	4000K	1200 lm	25	...103106
T585F	849 mm	12W	220-240 V	100mA	>0,5	6500K	1220 lm	25	...103113
T5115N	1148 mm	18W	220-240 V	138mA	>0,5	4000K	1800 lm	25	...103120
T5115F	1148 mm	18W	220-240 V	138mA	>0,5	6500K	1800 lm	25	...103137
T5145N	1449 mm	22W	220-240 V	170mA	>0,5	4000K	2200 lm	25	...103144
T5145F	1449 mm	22W	220-240 V	170mA	>0,5	6500K	2200 lm	25	...103151



Esempio
Example

Cod. T555N

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

	LxAxP/LxHxW (cm)	3,6x67,5x3,6	23x23x68
Peso/Weight (Kg)	0,269	6,736	-
Pezzi/Pieces	1	25	-

LED Tube T8 meat shop

Premium Line

WARRANTY
5 ANNI
YEARS
GARANZIA

Ideali per reparti carne e macellerie
Ideal for meat and butchers departments

Classe A

Class A

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471





Caratteristiche del prodotto

- Elevata efficienza energetica per un maggiore risparmio.
- Ideale per illuminare reparti di carne e macellerie.

Product features

- High Energy efficiency for higher money saving
- Ideal for meat markets and butcher shops

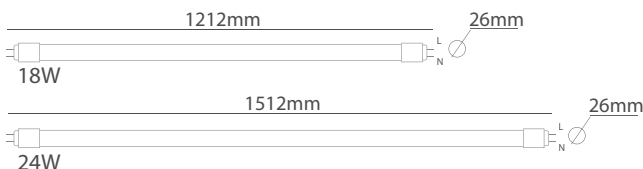

Flux out: 1400lm	
1m	186lx
2m	46lx
3m	20lx
4m	11lx



Codice	Lunghezza	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LT8120K	1212 mm	18W	220-240 V	80mA	>0,9	3800K	1400 lm	25	...095180
LT8150K	1512 mm	24W	220-240 V	110mA	>0,9	3800K	1800 lm	25	...095197



Esempio
Example

Cod. LT8120K

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	3,6x129x3,6	22,5x23x133	
Peso/Weight (Kg)	0,463	11,597	-
Pezzi/Pieces	1	25	-

Alta affidabilità / Highly reliable

L'innovativo package led, l'elettronica, i materiali più affidabili, THD ed EMI severamente controllati garantiscono buone performance in ambiente operativo tra i -20°C e i 45°C e in altre condizioni di applicazione complesse.

New innovation led package inside, together with most reliable electronic and other materials to ensure good performance during -20° to 45°C ambient temperature. Strictly controlled THD and EMI, ensuring good performance under complex application conditions.

Alta sicurezza / Highly safe

Circuito di protezione interno, in conformità con i requisiti IEC garantiscono la sicurezza dell'utilizzatore anche in caso di utilizzo improprio. Superato il test High-Pot 4KV a garanzia dell'isolamento e della sicurezza. Superato il test di picco 1KV, per la sicurezza dai danni causati dalle fluttuazioni della tensione in entrata o dai fulmini.

Protection circuit inside ensuring people's safety in case of misuse, complying with IEC safety requirements. Pass 4 KV high-pot test, insulation & safety guaranteed. Pass 1KV surge test, avoiding the damage caused by input voltage fluctuation and lightning strike.

Alimentatore Driver

Strettamente conforme ai requisiti di sicurezza IEC e EMC. Sicurezza potenziata dal circuito di protezione integrato NCC Capacitance.

Strictly follow IEC safety and EMC requirements enhanced safety with built-in protection circuit.

Struttura Structure

Gli attacchi sono fissati con colla Dow Corning 7091 che non si allenta né scolla, assicurando durata e sicurezza.

Dow Corning 7091 glue used for sticking the plugs, never loose and fall off, ensure durability and safety.

Ottiche Optics

Angolo di emissione ampio di 320° senza aree scure. La verniciatura ecologica all'interno del tubo rende la luce uniforme senza bagliori.

320 degree wide beam angle, no dark areas. Environmentally paint on the inside glass makes light uniform, no glare.

Termica Thermal

La piastra in alluminio è direttamente fissata sul vetro ad alta conduttività termica, per una migliore dissipazione del calore. Assicura 50000 ore di durata, tre volte in più del tradizionale tubo fluorescente.

Aluminium plate is directly affixed to high thermal conductivity glass for better heat dissipation. Ensure over 50000h lifetime.

Affidabilità Reliability

24 ore di test prima del confezionamento

24 hours aging before packing

Sicurezza Safety

In vetro e policarbonato, nessun rischio per la sicurezza. Conforme a norma UL 94v-0 testa ritardante di fiamma. Conforme al 100% con gli standard IEC per i tubi T8.

With PC and glass, No security risks.

Flame retardant caps comply with UL 94v-0.

100% comply with IEC standard on T8.

LED


Innovativi chip led, conformi ai report LM80.

Latest innovation LED chip, comply with LM80 report.

Installazione tubi T8 / Tube T8 installation

A: Retrofit con alimentatore ferro-magnetico (reattore). Cambiare solo lampade e starter

Traditional fluorescent tube fitting with magnetic ballast. Replace both tube and starter

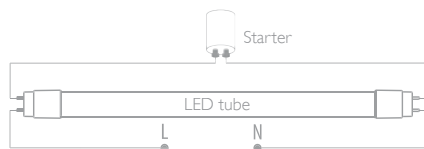

B: Non occorre lo starter

No need of the starter



Installazione tubi T5 / T5 tube installation

A - Retrofit tubo tradizionale fluorescente con ballast elettronico;

Traditional fluorescent tube fitting with electronic ballast;

1. Rimuovere il tubo fluorescente


Take traditional fluorescent down;

2. Collegare la Linea 4 e la Linea 1 all'alimentazione, senza collegamento al ballast elettronico;

Connect line4 and line1 to the AC, should not connect to the electronic ballast;

3. Collegare la Linea 2 e la Linea 3 direttamente;

Connect line 2 and line3 directly- short circuit.

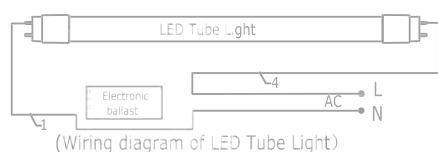

B - Nuova installazione / new installation

1. Entrambe le estremità si collegano all'alimentatore;

Double input connect to the AC directly;



Applicazioni / Application

Hotel, ristoranti, bar, caffè, grandi negozi, supermercati, abitazioni, sale congressi, scuole ecc...

Hotel, restaurant, bar, cafe, shopping mall, supermarket, house, office, meeting room, school an so on.

LED Tube T8 Fixtures

Consumer Line




Struttura in metallo verniciato

Metal painted body

Alimentazione bidirezionale

Bi-directional powering

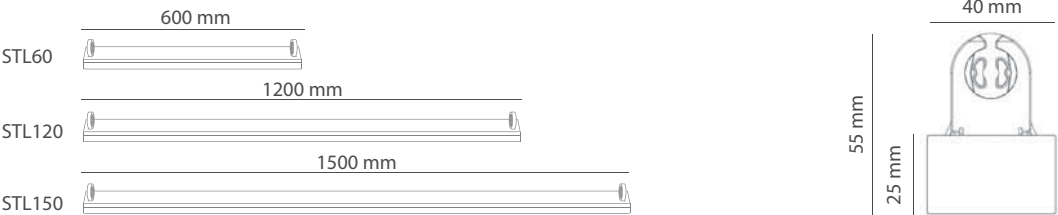

Codice	Lunghezza	Materiale	Dimensioni base	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Material	Base size	Pcs/Carton	Ean Code
STL60	60 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	40 x 25 mm	50	...102468
STL120	120 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	40 x 25 mm	50	...102475
STL150	160 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	40 x 25 mm	50	...102482



Esempio
Example

Cod. STL60

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	60x4x2,5	64x26x21	-
Peso/Weight (Kg)	0,2	11	-
Pezzi/Pieces	1	50	-

LED Tube T8 Fixtures

Consumer Line







Struttura in metallo verniciato

Metal painted body

Alimentazione bidirezionale

Bi-directional powering



Codice	Lunghezza	Materiale	Dimensioni base	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Material	Base size	Pcs/Carton	Ean Code
2STL60	60 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	80 x 30 mm	18	...103625
2STL120	120 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	80 x 30 mm	18	...103632
2STL150	160 cm	Ferro/Iron 0,3 mm	80 x 30 mm	18	...103649



Esempio
Example

Cod. 2STL60


Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	60x8,5x3	65x26x21	
Peso/Weight (Kg)	0,5	9,3	-
Pezzi/Pieces	1	18	-





LED TRACK LIGHTS

LED Track Light

Premium Line

WARRANTY
2
ANNI
YEARS
GARANZIA


Classe A

Class A


Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



CE



	Flux out: 1400lm
2m	1797lx
4m	449lx
6m	199lx
8m	112lx

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna

Please contact the sales office for delivery time.



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Diametro	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Diameter	Pcs/Carton	Ean Code
TRL2036N	20W	220-240 V	97 mA	>0,8	4000K	1400 lm	100 mm	10	...096118



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	16x25x10		
Peso/Weight (Kg)	1,14	-	-
Pezzi/Pieces	1	-	-

CTL24

Riflettore intercambiabile 24°

Interchangeable reflector 24°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTL24	24	...095784

CTL60

Riflettore intercambiabile 60°

Interchangeable reflector 60°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTL60	100	...096415

LED Track Light





Classe A

Class A

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Flux out: 3000lm

2m	1336lx
4m	334lx
6m	148lx
8m	83.4lx

Contattare l'ufficio commerciale per i tempi di consegna

Please contact the sales office for delivery time.



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Diametro	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Diameter	Pcs/Carton	Ean Code
TRL30C	30W	200-240 V	144 mA	0,9	3000K	3000 lm	90 mm	20	...113259
TRL30N	30W	200-240 V	144 mA	0,9	4000K	3000 lm	90 mm	20	...113266

BM15

Riflettore intercambiabile 15°

Interchangeable reflector 15°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
BM15	10	...113273

BM36

Riflettore intercambiabile 36°

Interchangeable reflector 36°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
BM36	10	...113297

BM24

Riflettore intercambiabile 24°

Interchangeable reflector 24°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
BM24	10	...113280

BM60

Riflettore intercambiabile 60°

Interchangeable reflector 60°



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
BM60	10	...113303

LED Track Accessories

Binario elettrificato trifase Eurostandard, conduttori in rame isolati in profili di PVC rigido


Electrified Eurostandard triphase track, copper conductor isolated into rigid PVC profiles

Montaggio a soffitto o in sospensione


Surface or suspended mounting

In lega di alluminio verniciato bianco


White painted aluminium alloy



Standard



Dali



Codice	Lunghezza	Tensione	Corrente	Frequenza	Imballo/Pz	8028274
Code	Length	Voltage	Current	Frequency	Pcs/Carton	Ean Code
BTR10	1 m	220-240 V	10 A	50/60 Hz	1/10	...096712
BTR15	1,5 m	220-240 V	10 A	50/60 Hz	1/10	...096729
BTR20	2 m	220-240 V	10 A	50/60 Hz	1/10	...096736



Esempio
Example

Cod. BTR10


Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master


LxAxP/LxHxW (cm)	100x4,2x3,4	102x18,5x9,5	
Peso/Weight (Kg)	1,06	10,6	-
Pezzi/Pieces	1	10	-

LED Track Accessories

Guida alla scelta dei connettori Connectors selection guide


Alimentazione Destra


Right powering

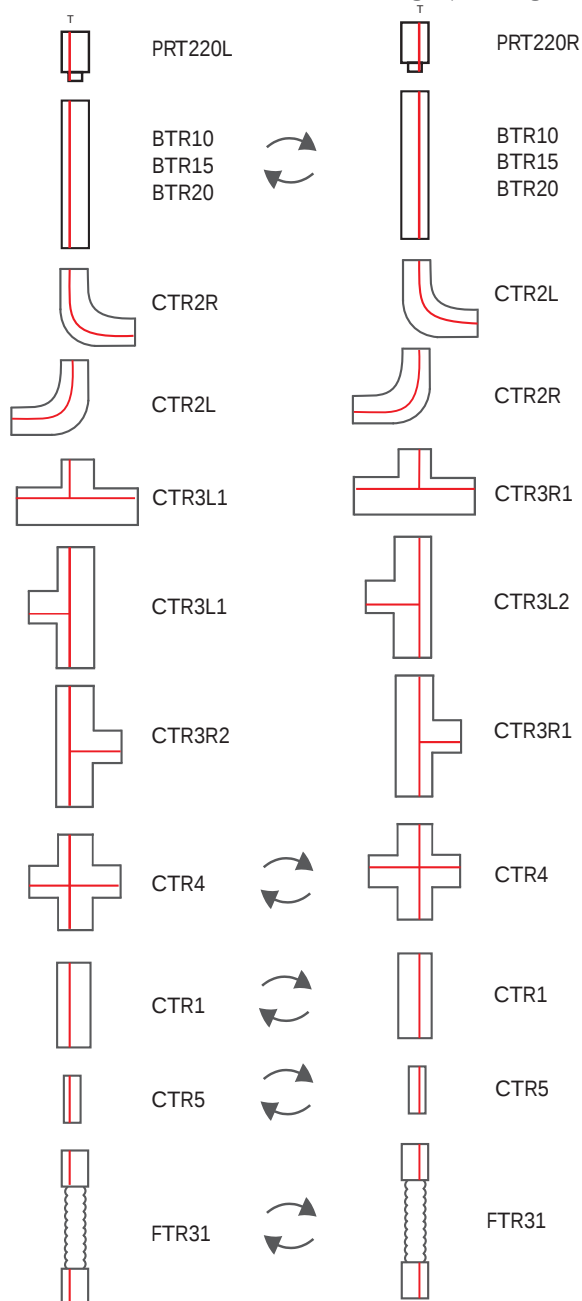

Esempio Alimentazione Sinistra

Left powering example

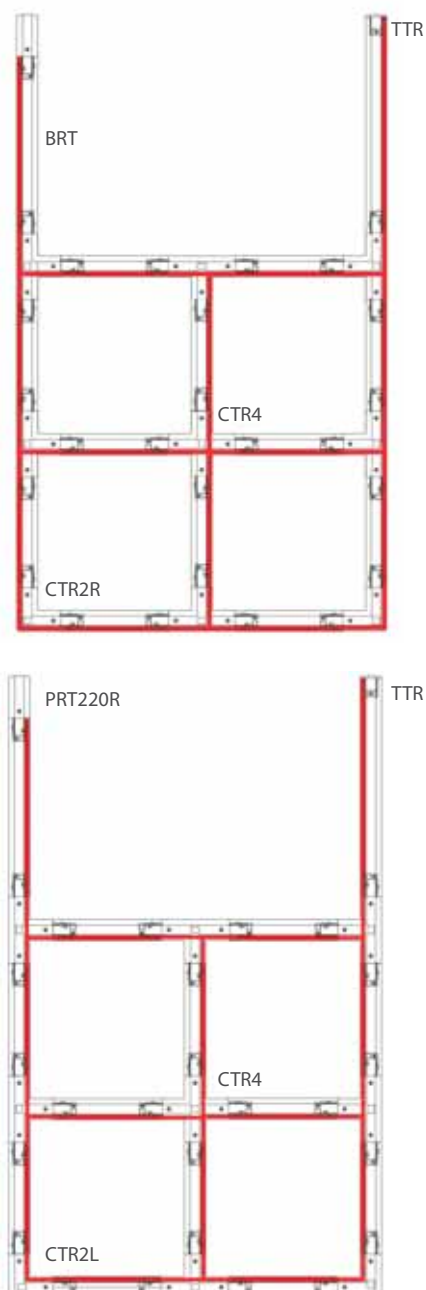




PRT220L
Terminale elettrificato sinistro
Left power terminal




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PRT220L	10	...103533



PRT220R
Terminale elettrificato destro
Right power terminal




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PRT220R	10	...103526



CTR2L
Connettore angolare a "L" sinistro
90° "L" shaped left connector




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR2L	10	...102963



CTR2R
Connettore angolare a "L" destro
90° "L" shaped right connector




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR2R	10	...102970



CTR3L1
Connettore a "T" sinistro interno
"T" shaped inside left connector




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR3L1	10	...102987



CTR3L2
Connettore a "T" sinistro esterno
"T" shaped outside left connector




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR3L2	10	...102994



CTR3R1
Connettore a "T" destro interno
"T" shaped inside right connector




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR3R1	10	...103007



CTR3R2
Connettore a "T" destro esterno
"T" shaped outside right connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
CTR3R2	10	...103014



Cod. CTR1

Connettore lineare a "I"

"I" shape linear connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CTR1	50	...096743




Cod. CTR5

Connettore lineare interno

Internal linear connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CTR5	10	...096781

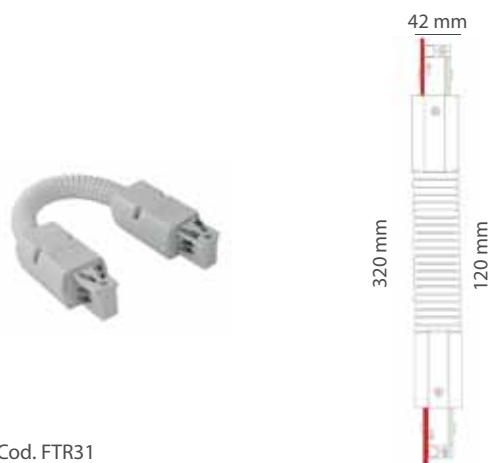


Cod. FTR31

Connettore flessibile

Flexible connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
FTR31	10	...096798

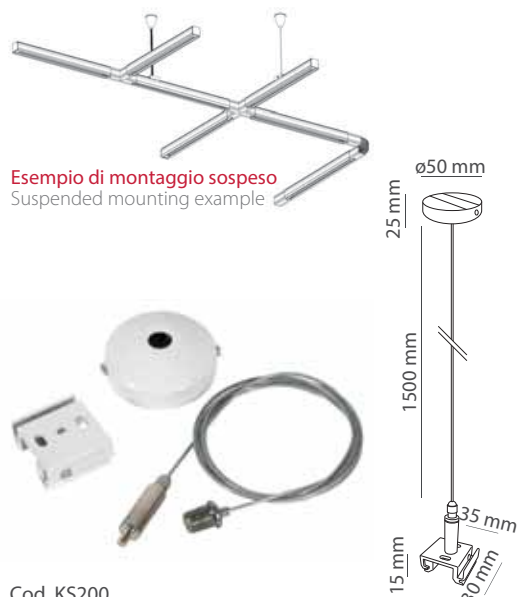**Esempio di montaggio sospeso**

Suspended mounting example


Cod. KS200

Kit di sospensione L.150 cm (1 pz)

Suspension kit L.150 cm (1 pcs)



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
KS200	10	...096828

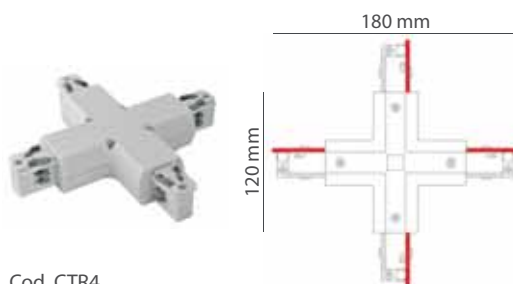

Cod. CTR4

Connettore a "X"

"X" shape connector



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
CTR4	10	...096774



Cod. TTR30

Tappo fine binario

Track end cap



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
TTR30	10	...096811





LED FITTING LIGHTS

LED Fitting Light

Premium Line

Misura interna 165mm
Frame inner size 165mm

Misura esterna 190mm
Frame outer size 190mm



Dimensione foro 170mm
Cut out size 170mm
Altezza 80mm
Height 80mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
DLF600	20	...096392



LED Fitting Light

Premium Line

Misura interna 145mm

Frame inner size 145 mm

Misura esterna 170mm

Frame outer size 170 mm



Dimensione foro 160mm

Cut out size 160mm



Ad incasso

Recessed

Lampada non inclusa

Lamp not included



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
DLF500	30	...096385



LED Fitting Light

Premium Line

Misura interna 160mm
Frame inner size 160 mm

Misura esterna 180mm
Frame outer size 180 mm



Dimensione foro 170 mm
Cut out size 170 mm
Altezza 191mm
Height 191 mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
DLF100	12	...096347

Misura interna 165mm
Frame inner size 165 mm

Misura esterna 190mm
Frame outer size 190 mm



Dimensione foro 170 mm
Cut out size 170 mm
Altezza 165 mm
Height 165 mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
DLF200	18	...096354

LED Fitting Light

Premium Line

Misura interna 120mm

Frame inner size 120 mm

Misura esterna 147mm

Frame outer size 147 mm



Dimensione foro 130 mm

Cut out size 130 mm

Altezza 156 mm

Height 156 mm



CE

Ad incasso

Recessed

Lampada non inclusa

Lamp not included



90°



360°

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
DLF300	18	...096361





LED Fitting Light

Premium Line



Dimensione foro 165x165mm
Cut out size 165x165mm




CE

Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
DLF910	30	...096422

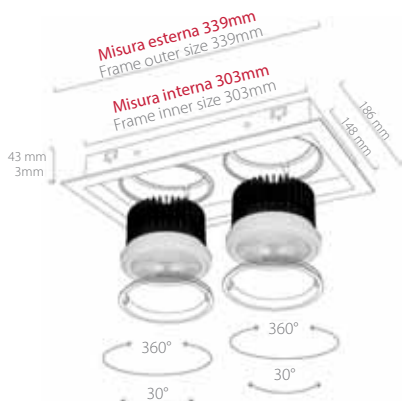


Dimensione foro 165x315mm
Cut out size 165x315mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
DLF920	20	...096439

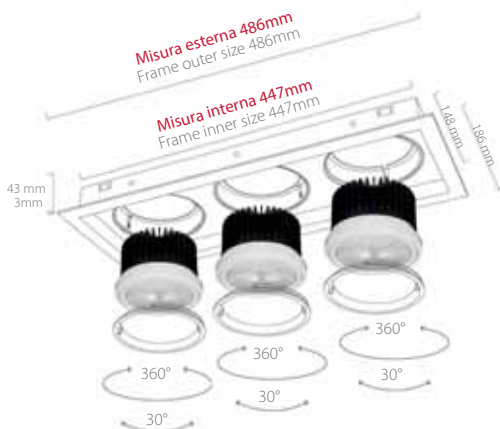

Dimensione foro 165x460mm
Cut out size 165x460mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Cartron	Ean Code
DLF930	20	...096446


AR111 Light fitting

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA


Struttura in alluminio, verniciato bianco
Aluminium body, white painted



CE



Adatto per
Suitable for




Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included


Dimensione foro 150x150 mm
Cut hole sizes 150x150 mm

Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150B	AR111 max ø 111x78 mm	16	...105346

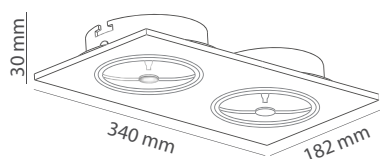

Dimensione foro 305x150 mm
Cut hole sizes 305x150 mm


Adatto per
Suitable for



Ad incasso
Recessed


Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150B2	AR111 max ø 111x78 mm	8	...105360

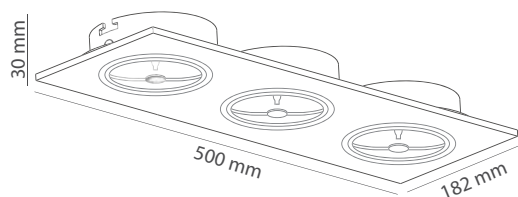

Dimensione foro 450x150 mm
Cut hole sizes 450x150 mm

Adatto per
Suitable for



Ad incasso
Recessed


Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150B3	AR111 max ø 111x78 mm	8	...105384

AR111 Light fitting




Struttura in alluminio, verniciato bianco
Aluminium body, white painted



Dimensione foro 150x150 mm
Cut hole sizes 150x150 mm


Adatto per
Suitable for



Ad incasso
Recessed


Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150N	AR111 max ø 111x78 mm	16	...105353

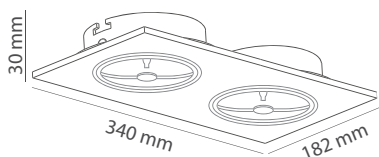

Dimensione foro 305x150 mm
Cut hole sizes 305x150 mm


Adatto per
Suitable for



Ad incasso
Recessed


Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150N2	AR111 max ø 111x78 mm	8	...105377

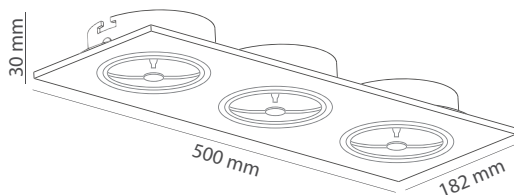

Dimensione foro 450x150 mm
Cut hole sizes 450x150 mm

Adatto per
Suitable for



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFQ150N3	AR111 max ø 111x78 mm	8	...105391

AR111 Light fitting

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in alluminio, verniciato bianco

Aluminium body, white painted

CE



Dimensione foro $\varnothing 150$ mm
Cut hole sizes $\varnothing 150$ mm




45°

Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Adatto per

Suitable for



GU10

G53

Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFR150B	AR111 max $\varnothing 111 \times 78$ mm	16	...105322

Struttura in alluminio, verniciato nero

Aluminium body, black painted



Dimensione foro $\varnothing 150$ mm
Cut hole sizes $\varnothing 150$ mm




45°

Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

Adatto per

Suitable for



GU10

G53


Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFR150N	AR111 max $\varnothing 111 \times 78$ mm	16	...105339

AR111 Light fitting




Struttura in alluminio, verniciato bianco

Aluminium body, white painted

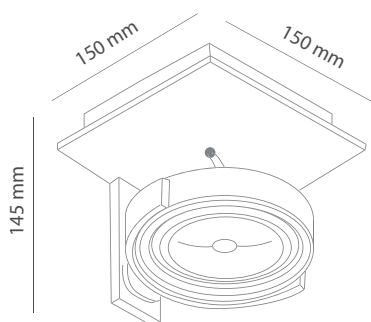


Adatto per

Suitable for




Struttura in alluminio, verniciato nero

Aluminium body, black painted

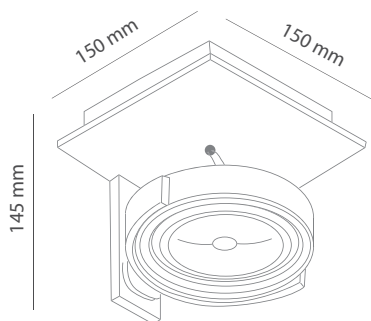

Adatto per

Suitable for



Ad incasso

Recessed

Lampada non inclusa

Lamp not included



Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFX111B	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105445

Ad incasso

Recessed

Lampada non inclusa

Lamp not included



Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFX111N	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105452


AR111 Light fitting

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in alluminio, verniciato bianco

Aluminium body, white painted


CE



Lampada non inclusa
Lamp not included




Adatto per
Suitable for



Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFR135B	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105407

Struttura in alluminio, verniciato nero


Aluminium body, black painted



Lampada non inclusa
Lamp not included



Adatto per
Suitable for




Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Carton	Ean Code
DFR135N	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105414

AR111 Light fitting



Struttura in alluminio, verniciato bianco


Aluminium body, white painted



Lampada non inclusa
Lamp not included

Adatto per


Suitable for



Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Cartron	Ean Code
DFQ135B	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105421

Struttura in alluminio, verniciato nero


Aluminium body, black painted



Lampada non inclusa
Lamp not included

Adatto per

Suitable for



Codice	Misure Lamp. (escl.)	Imballo/Pz	8028274
Code	Bulb size (excluded)	Pcs/Cartron	Ean Code
DFQ135N	AR111 max ø 111x78 mm	10	...105438

LED Fitting Light

Premium Line



Classe A

Class A



Struttura in alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

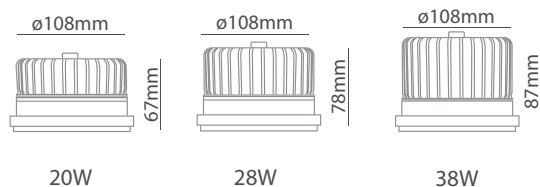

Flux out: 1591lm	
2m	748lx
4m	187lx
6m	83lx
8m	47lx



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Diametro	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Diameter	Pcs/Carton	Ean Code
DLL20C	20W	220-240 V	130 mA	>0,9	3000K	1591 lm	108 mm	13	...096286
DLL20N	20W	220-240 V	130 mA	>0,9	4000K	1785 lm	108 mm	13	...096293
DLL28C	28W	220-240 V	190 mA	>0,9	3000K	2281 lm	108 mm	20	...096309
DLL38C	38W	220-240 V	280 mA	>0,9	3000K	3116 lm	108 mm	20	...096323



Esempio
Example

Cod. DLL20C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

Cod. DLL20C	LxAxP/LxHxW (cm)	12,5x8,5x15	20x29x30
	Peso/Weight (Kg)	0,668	5,344
	Pezzi/Pieces	1	8

LED AR111

Special



Classe A+

Class A+

Struttura in alluminio pressofuso

Die-cast aluminium



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN62471



220V



Flux out: 2600lm		
1m	450lx	
2m	112lx	
3m	50lx	
4m	28lx	



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Angolo	Equiv.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Base	Voltage	Current	Beam angle	Equiv.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
ESB28C	28W	GU10	AC 175-265 V	127 mA	24	Alo. 100W	3000K	2600lm	>80	50	...105520
ESB28N	28W	GU10	AC 175-265 V	127 mA	24	Alo. 100W	4000K	2600lm	>80	50	...105537



Esempio
Example

Cod. ESB28C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	11,3x11,3x7,5	37,5x23x57
Peso/Weight (Kg)	0,292	15
Pezzi/Pieces	1	50

LED AR111

Special

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A+

Class A+

Struttura in alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

Diffusore in plastica

Plastic diffuser

Assenza rischi fotobiologici



No photobiological risk

EN62471

CE



12V



Flux out: 1200lm	
1m	2079lx
2m	520lx
3m	231lx
4m	130lx



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Angolo	Equiv.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Base	Voltage	Current	Beam angle	Equiv.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
ARS15C	15W	G53	AC/DC 12 V	1200 mA	24°	Alo. 75W	3000K	1200lm	>80	50	...105483
ARS15N	15W	G53	AC/DC 12 V	1200 mA	24°	Alo. 75W	4000K	1200lm	>80	50	...105490



Esempio
Example

Cod. ARS15C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

	LxAxP/LxHxW (cm)	11,3x11,3x9	45x23x57
Peso/Weight (Kg)	0,264	14	-
Pezzi/Pieces	1	50	-

LED AR111

Special



Classe A+

Class A+

Struttura in alluminio pressofuso

Die-cast aluminium



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN62471



220V



Flux out: 1000lm

1m	1733lx
2m	433lx
3m	193lx
4m	108lx



Codice	Potenza	Base	Tensione	Corrente	Angolo	Equiv.	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Base	Voltage	Current	Beam angle	Equiv.	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
ESW12C	12W	GU10	AC 180-265 V	94 mA	38°	Alo. 75W	3000K	1000lm	>80	50	...105506
ESW12N	12W	GU10	AC 180-265 V	94 mA	38°	Alo. 75W	4000K	1000lm	>80	50	...105513



Esempio
Example

Cod. ESW12C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	11,4x11,4x8	40x24x58
Peso/Weight (Kg)	0,156	9
Pezzi/Pieces	1	50





LED PANELS

LED Screenless frame 60x60 cm

Premium Line



Classe A+

Class A+





Alluminio pressofuso

Die-cast aluminium

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
LPS40N	40W	220-240 V	200 mA	>0,9	4000K	3400 lm	10	...105995
LPS40F	40W	220-240 V	200 mA	>0,9	6500K	3400 lm	10	...107685



Esempio Example

Cod. LPS40N



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	60,5x60,5x2,3	62x62x25
Peso/Weight (Kg)	0,7	7,2
Pezzi/Pieces	1	10

LED Backlit Panel 60x60 cm

Premium Line



Classe A+

Class A+

Controllo dimming 1 -10V, PWM, DALI, opzionale

Optional 1 -10V, PWM, DALI, dimming function

Assenza rischi fotobiologici



No photobiological risk

EN 62471





UGR<19
NO GLARE

Driver **LiFud**



Flux out: 3800lm

1m	2133lx
2m	533lx
3m	237lx
4m	133lx

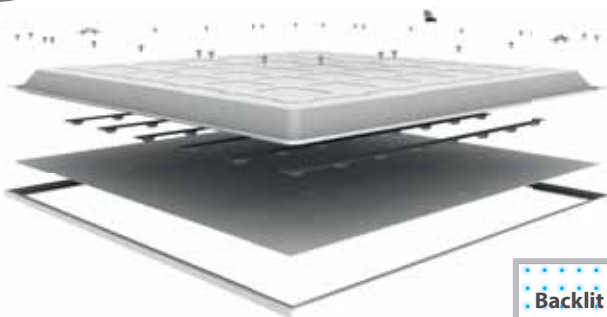

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
UPL4066N	40W	220-240 V	176 mA	>0,9	4000K	3800 lm	5	...113006



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	64,5x68x4	22x70,5x66
Peso/Weight (Kg)	3,414	17,069
Pezzi/Pieces	1	5

LED Backlit Panel 60x60 cm

Consumer Line



Classe A+

Class A+





Controllo dimming 1 -10V, PWM, DALI, opzionale

Optional 1 -10V, PWM, DALI, dimming function

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

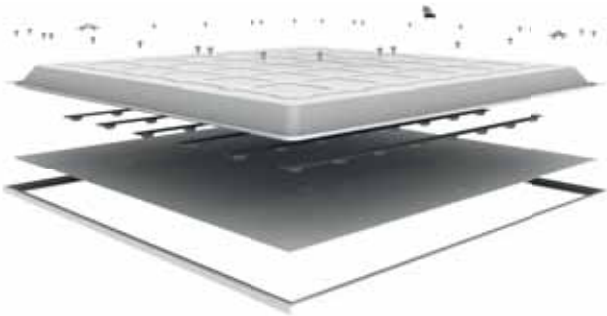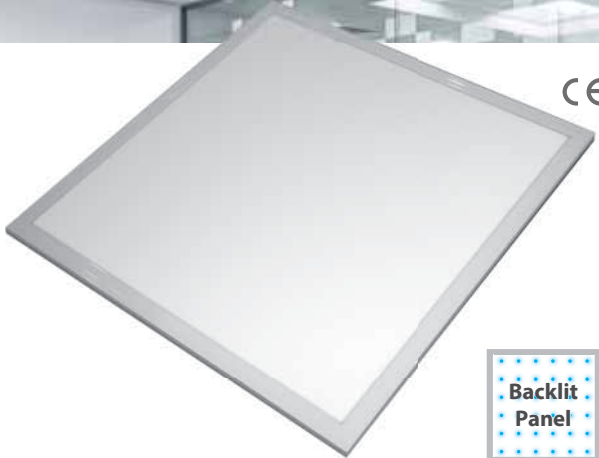

Flux out: 3800lm	
1m	1373lx
2m	343lx
3m	153lx
4m	85,8lx



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
PLB4066N	40W	220-240 V	176 mA	0,9	4000K	3800 lm	5	...112986
PLB4066F	40W	220-240 V	176 mA	0,9	6500K	3800 lm	5	...112993




Esempio
Example

Cod. PLB4066N




LxAxP/LxHxW (cm)	62x65,5x3	16,5x67,5x64,5	
Peso/Weight (Kg)	2,552	12,759	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

Specifiche / Specifications

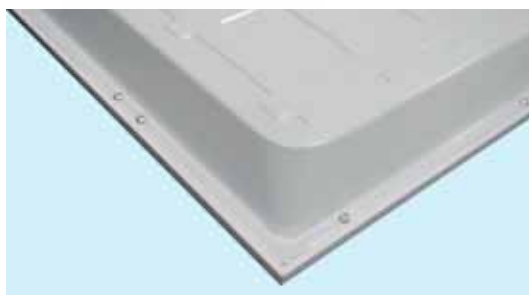

Differenze tra i pannelli Led Edgelit e Backlit / difference between edge-lit and backlit LED

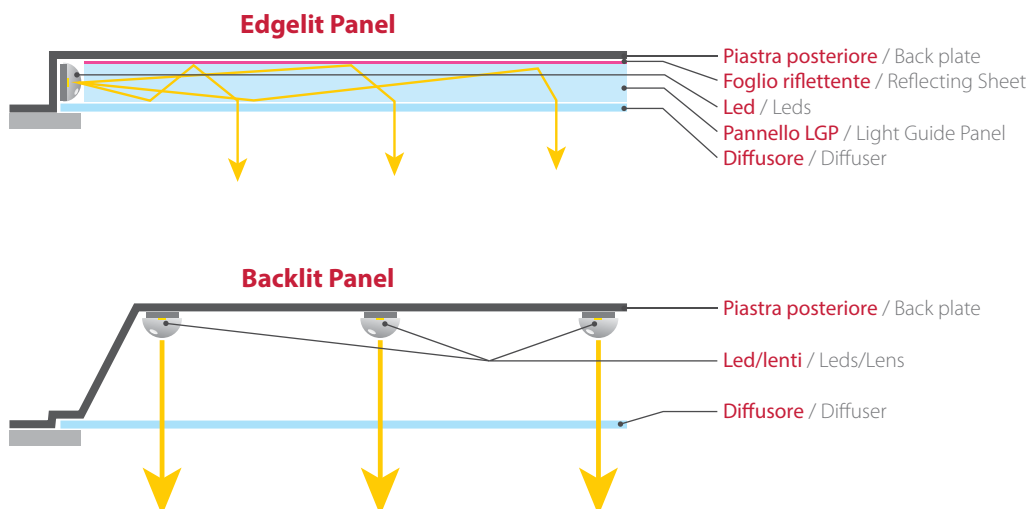

LED Edgelit Panel 60x60 cm

Consumer Line

WARRANTY
3 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A

Class A

**Controllo dimming 1 -10V,
PWM, DALI, opzionale**


Optional 1 -10V, PWM, DALI,
dimming function

Assenza rischi fotobiologici



No photobiological risk

EN 62471

CE

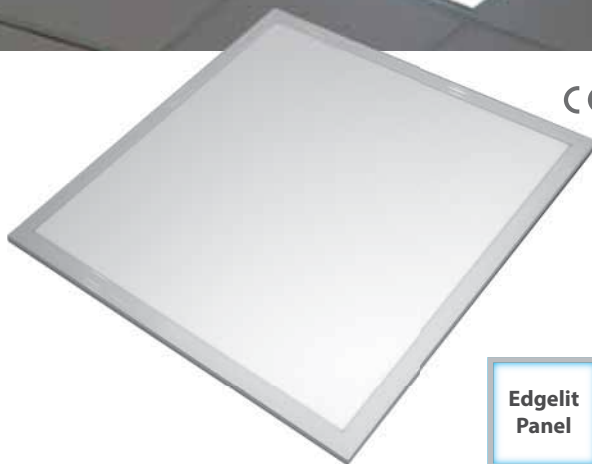

Edgelit
Panel



Flux out: 3200lm

1m	1256lx
2m	324lx
3m	138lx
4m	83lx



Codice	Dim. (mm)	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Dim. (mm)	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
PL4066N	595x595	40W	220-240 V	183 mA	0,9	4000K	3200 lm	5	...093537
PL4066F	595x595	40W	220-240 V	183 mA	0,9	6500K	3300 lm	5	...094701
PL4866C	595x595	48W	220-240 V	220 mA	0,9	3000K	3900 lm	4	...081596



Esempio
Example

Cod. PL4066N

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	62x65,5x3	16,5x67,5x64,5	
Peso/Weight (Kg)	2,552	12,759	-
Pezzi/Pieces	1	5	-

LED Edgelit Panel 30x120 cm

Consumer Line

WARRANTY
3 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A+

Class A+

**Controllo dimming 1 -10V,
PWM, DALI, opzionale**

Optional 1 -10V, PWM, DALI,
dimming function



Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471

CE

Edgelit
Panel



Flux out: 3200lm

1m	1100lx
2m	275lx
3m	122lx
4m	70lx



Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
PL40312C	40W	220-240 V	183 mA	0,9	3000K	3200 lm	4	...093544
PL40312N	40W	220-240 V	183 mA	0,9	4000K	3300 lm	4	...093551
PL40312F	40W	220-240 V	183 mA	0,9	6500K	3400 lm	4	...094718



Esempio
Example

Cod. PL40312C

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master


LxAxP/LxHxW (cm)	126x39,5x4	41x22,5x129	
Peso/Weight (Kg)	4,401	17,603	-
Pezzi/Pieces	1	4	-

LED Panel

Kit di emergenza Emergency kit

In modalità emergenza il dispositivo fornisce all'apparecchio illuminante una potenza di 5W per 3 ore. Può funzionare in modalità sempre acceso (SA) o in modalità solo emergenza (SE)

On emergency mode, the device can supply 5W power to the luminaire for 3 hours. It can work on "always on" mode (SA) or on emergency mode only (SE)



Codice	Volt ingresso	Tempo carica	Volt uscita	Corrente usc.	Capacità batt.	Imballo/Pz	8028274
Code	Input voltage	Charging time	Output Volt.	Out. current	Battery capacity	Pcs/Carton	Ean Code
EMG03	85-275 V	24 ore	12-60 V DC	100 mA	3000 mAh	12	...096187

Alimentatore regolabile Driver dimmable

Alimentatore regolabile 1-10V/PWM

Dimmable driver 1-10V/PWM



Codice	Volt ingresso	Hertz	Volt uscita	Sistemi di controllo	Imballo/Pz	8028274
Code	Input voltage	Hertz	Output Volt.	Control Mode Systems	Pcs/Carton	Ean Code
DT10	AC100/240 V	50/60 Hz	27-42 V DC	1/10V - Resistivo - PWM	10	...096163

Alimentatore DALI Dali driver

Alimentatore conforme allo standard DALI

DALI standard driver




Codice	Volt ingresso	Hertz	Volt uscita	Sistemi di controllo	Imballo/Pz	8028274
Code	Input voltage	Hertz	Output Volt.	Control Mode Systems	Pcs/Carton	Ean Code
DALI01	AC100/240 V	50/60 Hz	27-42 V DC	Sistema DALI	10	...096170

LED Panel

Sistemi di fissaggio Mounting Systems

Kit per installazione a sospensione per pannelli led 600x600mm e 300x1200mm


Suspended installation kit for led panels 600x600mm e 300x1200mm

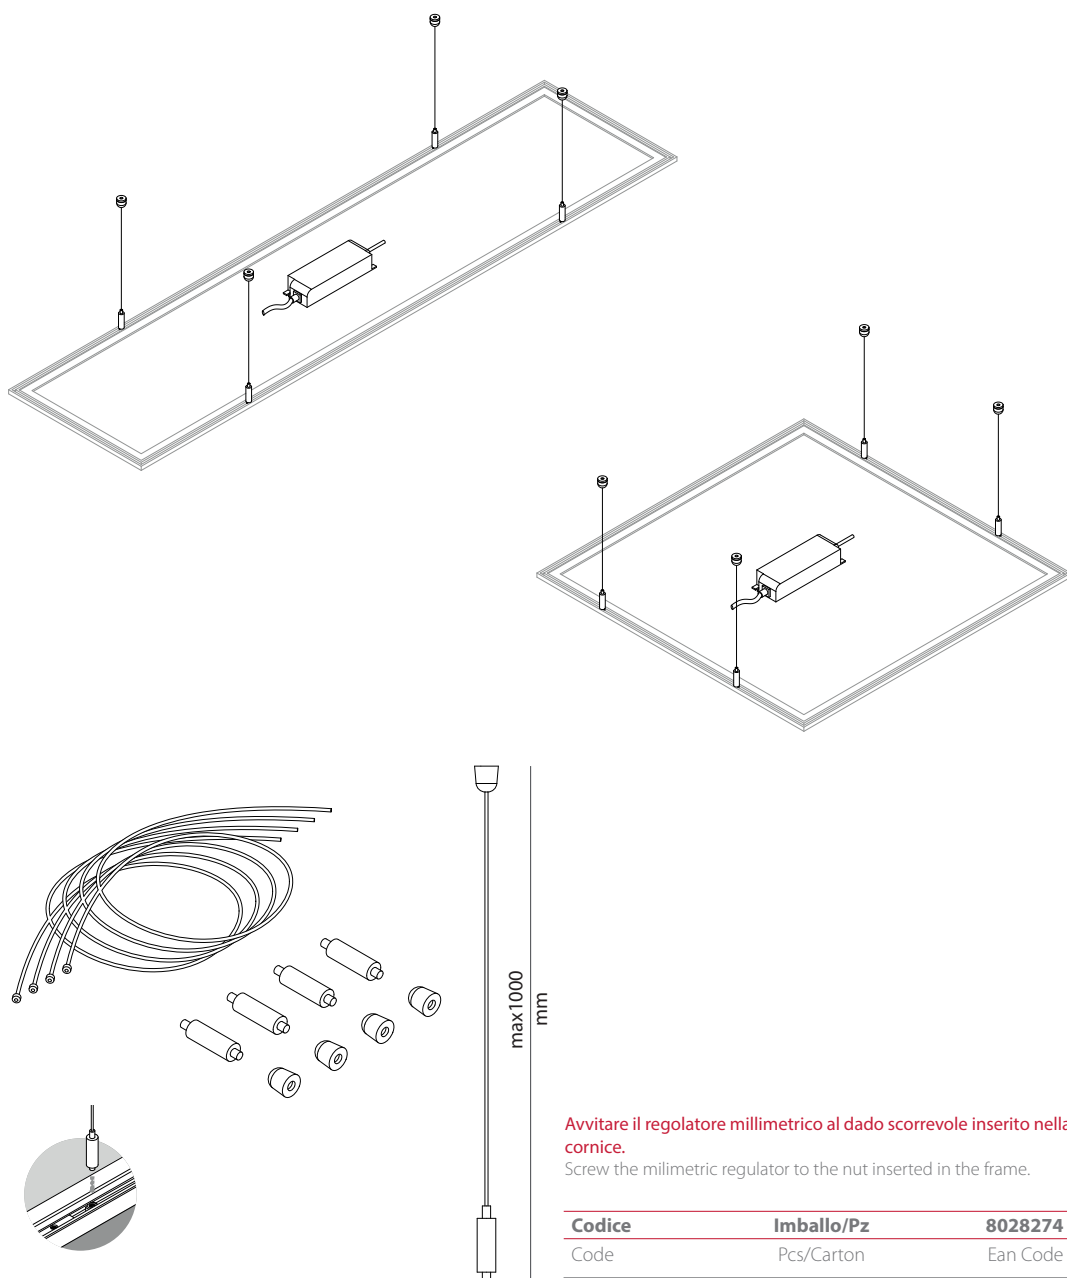


Sistemi di fissaggio per Mounting Systems

Telaio in alluminio per installazione in superficie per pannelli led 600x600mm.
Colore bianco.

Aluminium frame for ceiling installation of led panels 600x600mm.
White color.

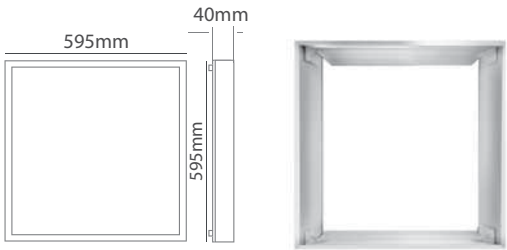

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PLK6X6	20	...093568

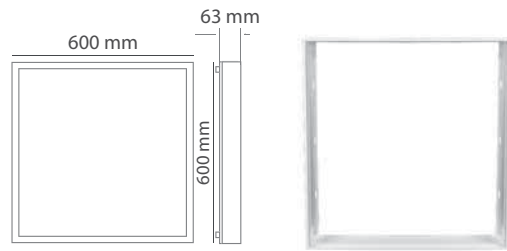

Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
KB66	20	...113013

Sistemi di fissaggio Mounting Systems

Telaio in alluminio per installazione in superficie per pannelli led 300x1200mm.

Colore bianco

Aluminium frame for ceiling installation of led panels 300x1200mm.

White color.



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
PLK3X12	20	...093575





LED RECESSED LIGHTS

Tri-white LED Round Panel

Consumer Line

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A

Class A

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471




CE



ø113 mm

ø174 mm

ø244 mm

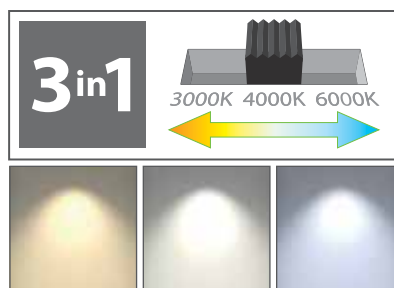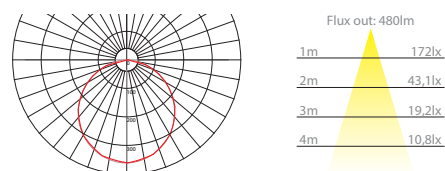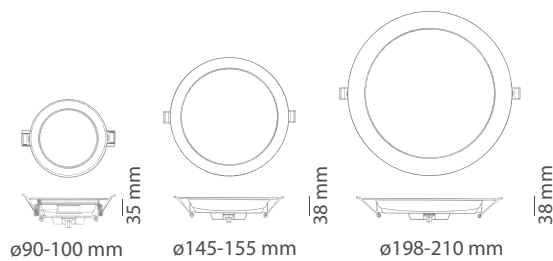

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
DR110X	6W	220-240 V	49 mA	>0,5	3000/4000/6000K	450/480/460 lm	60	...112696
DR160X	12W	220-240 V	57 mA	>0,5	3000/4000/6000K	800/950/880 lm	40	...112702
DR200X	18W	220-240 V	87 mA	>0,5	3000/4000/6000K	1240/1420/1240 lm	20	...112719



Esempio
Example

Cod. DR110X

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	11,7x6x11,7	49,5x31,5x38	-
Peso/Weight (Kg)	0,140	8,5	-
Pezzi/Pieces	1	60	-

Tri-white LED Square Panel

Consumer Line



Classe A

Class A

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk


EN 62471



120x120 mm


170x170 mm

220x220 mm



Flux out: 480lm

1m	185lx
2m	46.3lx
3m	20.6lx
4m	11.6lx

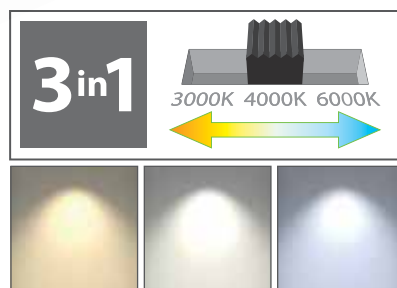

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Carton	Ean Code
DQ110X	6W	220-240 V	49 mA	>0,5	3000/4000/6000K	450/480/460 lm	60	...112665
DQ160X	12W	220-240 V	57 mA	>0,5	3000/4000/6000K	800/950/880 lm	40	...112672
DQ205X	18W	220-240 V	87 mA	>0,5	3000/4000/6000K	1240/1420/1240 lm	20	...112689



Esempio
Example

Cod. DQ110X

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	14,7x6,3x12,5	62x33,5x41	-
Peso/Weight (Kg)	0,170	11,2	-
Pezzi/Pieces	1	60	-

Tri-white LED Down Light

Consumer Line

WARRANTY
3
ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A+

Class A+

Assenza rischi fotobiologici



No photobiological risk

EN 62471

CE




ø244 mm




84,5mm

195-210mm



Flux out: 2500lm

1m	942lx
2m	236lx
3m	105lx
4m	58,9lx

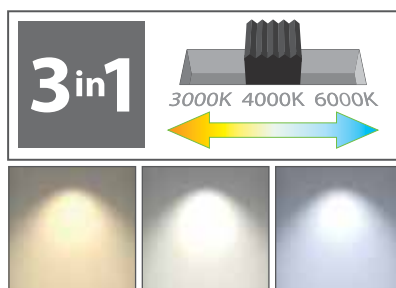

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
DL2520X	25W	220-240 V	108 mA	>0,9	3000/4000/6000K	2100/2500/2250lm	20	...112641




Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	24,5x24,6x9,8	52,5x52,5x51
Peso/Weight (Kg)	0,645	14,5
Pezzi/Pieces	1	20

Tri-white LED Down Light

Consumer Line

WARRANTY
5
ANNI
YEARS
GARANZIA

Classe A

Class A

Assenza rischi fotobiologici


No photobiological risk

EN 62471

CE




ø232 mm




195-210mm

82,7mm



Flux out: 3200lm

1m	1753lx
2m	438lx
3m	195lx
4m	110lx

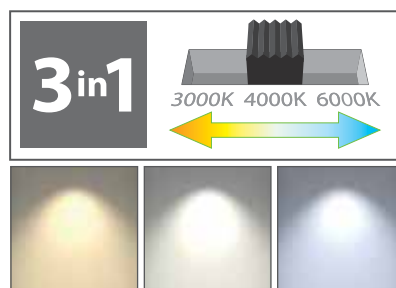

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/Cartron	Ean Code
DL3520X	35W	220-240 V	150 mA	>0,9	3000/4000/6000K	2800/3200/3050lm	10	...112658



Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	26x26x11	58x55x29
Peso/Weight (Kg)	0,800	8
Pezzi/Pieces	1	10

LED Waterproof Down Light IP65

Consumer Line






Classe A

Class A

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk

EN 62471



Codice	Diam. foro	Potenza	Tensione	Dimensioni	P.F.	CCT	Lumen	Imballo/Pz	8028274
Code	Cut size	Wattage	Voltage	Dimensions	P.F.	CCT	Lumen	Pcs/ Carton	Ean Code
DWQ13N	95 mm	13W	85-265 V	108x108x50 mm	>0,8	4000K	1040 lm	32	...098365



LxAxP/LxHxW (cm)	11x11x10	49x49x30
Peso/Weight (Kg)	0,45	14,4
Pezzi/Pieces	1	32








GYPSUM CEILING



Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body

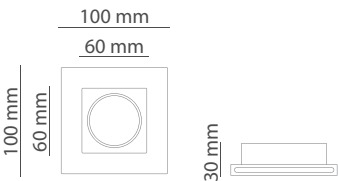

Dimensione foro 102x102 mm
Cut hole sizes 102x102 mm



Ad incasso
Recessed


Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Portalamпада	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carion	Ean Code
GSQ050	GU10, max 35W	36	...112610

Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body

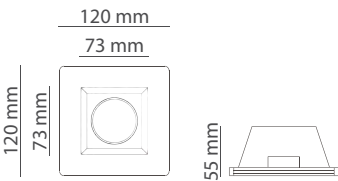

Dimensione foro 123x123 mm
Cut hole sizes 123x123 mm



Ad incasso
Recessed


Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Portalamпада	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carion	Ean Code
GSQ100	GU10, max 35W	24	...105612



Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body

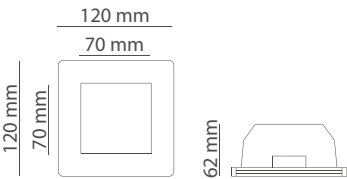

Dimensione foro 123x123 mm
Cut hole sizes 123x123 mm




Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Portalampana	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSQ200	GU10, max 35W	24	...105629

Struttura in gesso e metallo
Gypsum and metal body

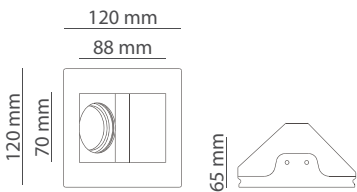

Dimensione foro 123x123 mm
Cut hole sizes 123x123 mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Portalampana	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSQ300	GU10, max 35W	24	...105636

GYPSUM Ceiling light



Struttura in gesso e metallo


Gypsum and metal body




CE

Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Dimensione foro 123x123 mm
Cut hole sizes 123x123 mm



Codice	Portalamпада	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carion	Ean Code
GSQ400	GU10, max 35W	24	...105643


Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Dimensione foro 123x123 mm
Cut hole sizes 123x123 mm



Codice	Portalamпада	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carion	Ean Code
GSQ500	GU10, max 35W	12	...105650

GYPSUM Ceiling light



Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body



CE

Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Dimensione foro $\varnothing 133$ mm
Cut hole sizes $\varnothing 133$ mm



Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSR100	GU10, max 35W	24	...105667


Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body




Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Dimensione foro $\varnothing 123$ mm
Cut hole sizes $\varnothing 123$ mm




Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSR200	GU10, max 35W	24	...105674

GYP SUM Ceiling light



Struttura in gesso e metallo


Gypsum and metal body



Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSS100	GU10, max 35W	12	...105681

Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body




Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSS200	GU10, max 35W	8	...105698

GYPSUM Ceiling light



Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body



CE



IP20

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GSS300	GU10, max 35W	8	...105704






GYPSUM Wall light




Struttura in gesso e metallo


Gypsum and metal body



Dimensione foro 213x253 mm
Cut hole sizes 213x253 mm

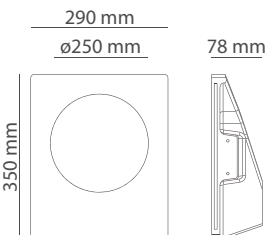

Dimensione foro 293x353 mm
Cut hole sizes 293x353 mm

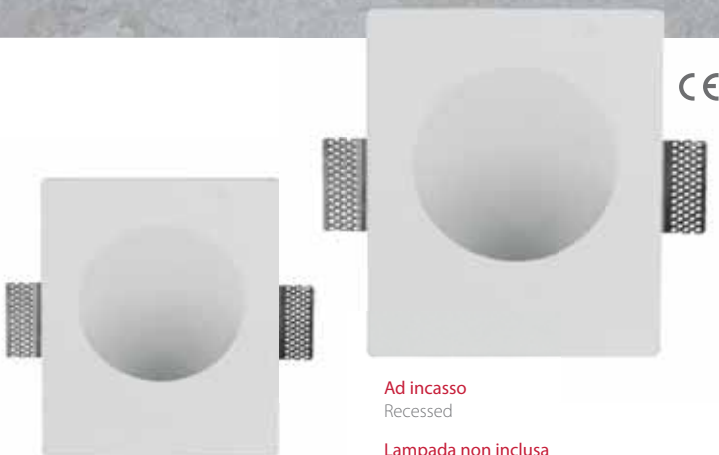


Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Portalamпада	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GMR100	GU10, max 35W	4	...105711
GMR200	GU10, max 35W	3	...105728



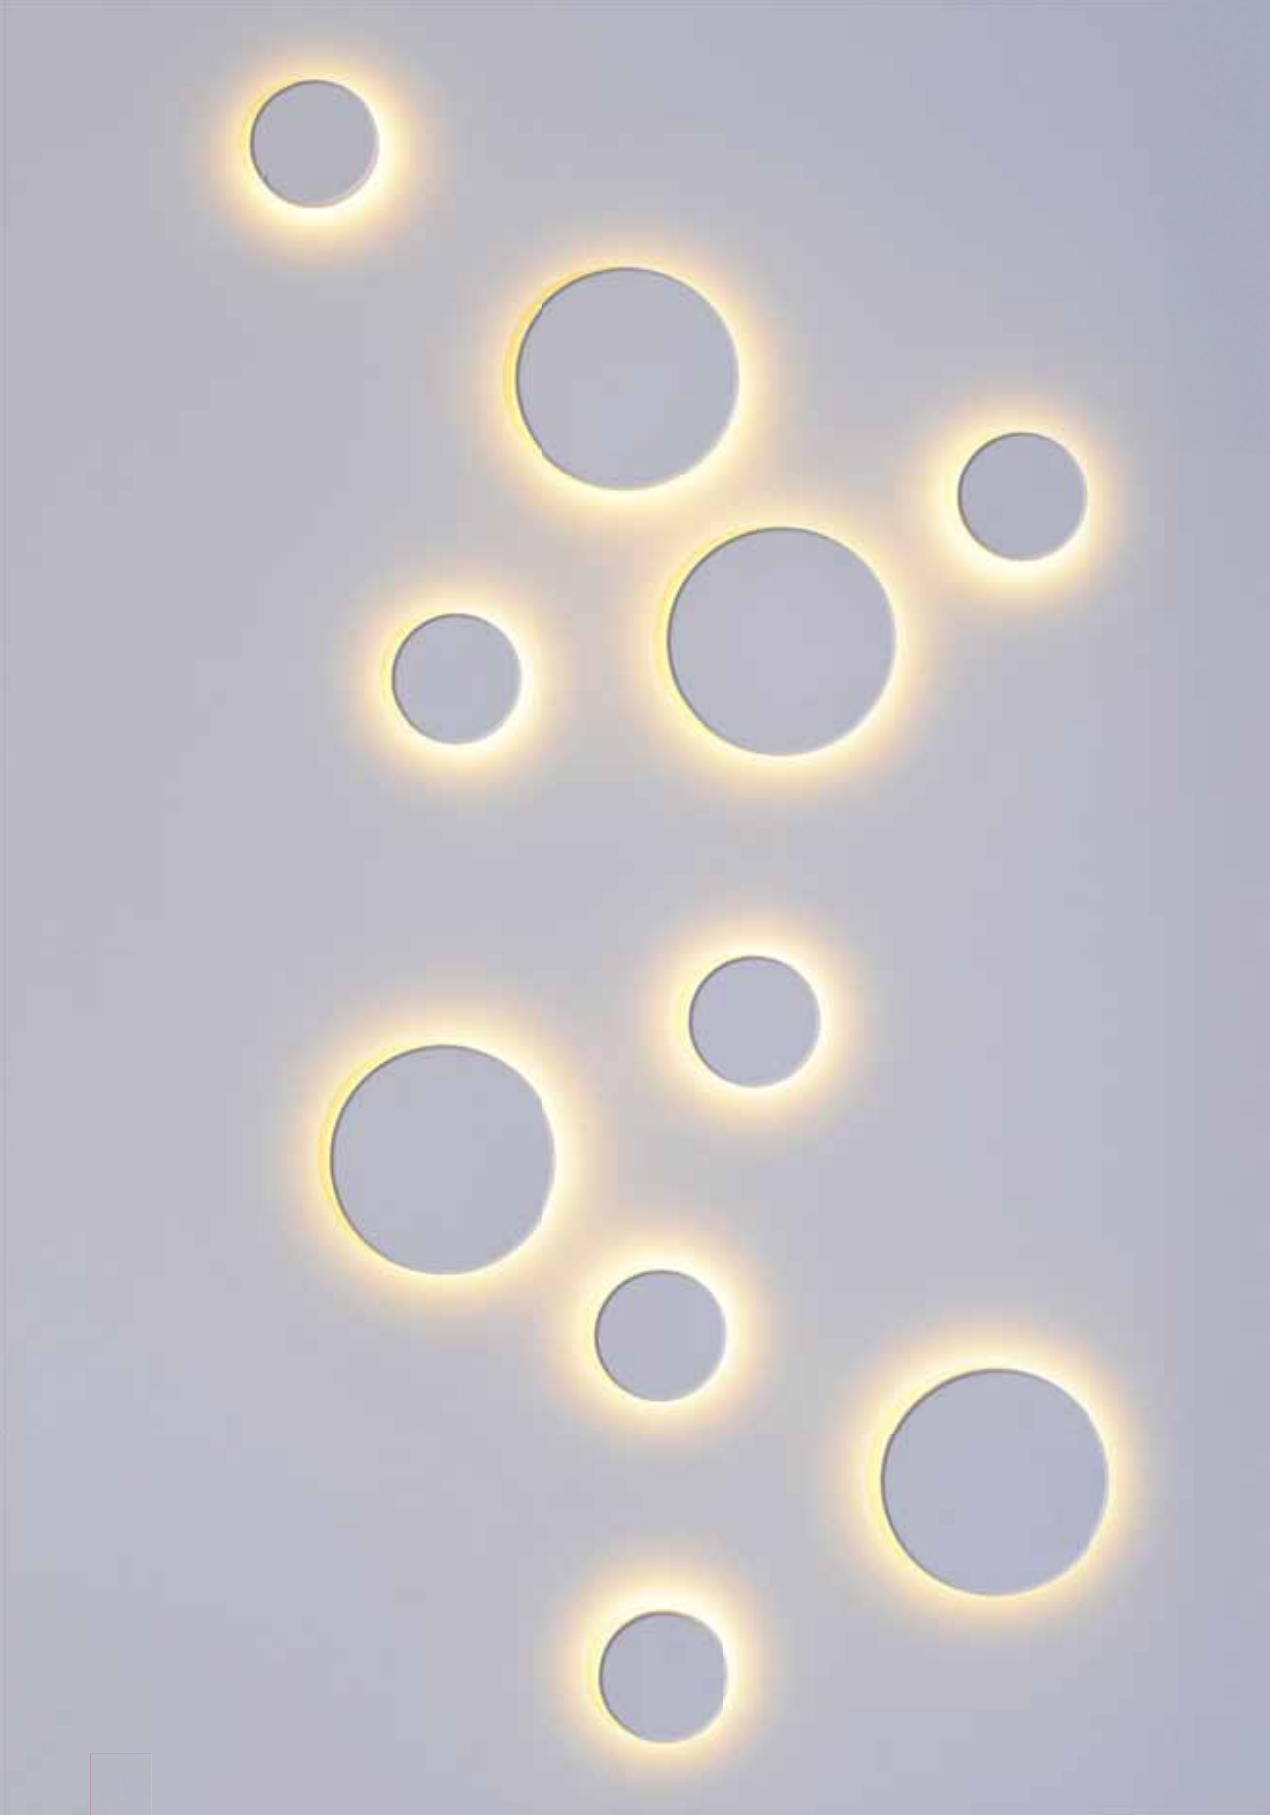


GYPSUM Wall light



Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body

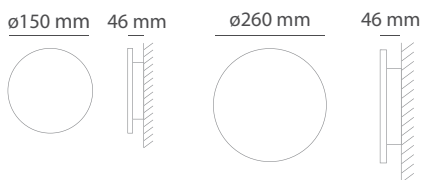

IP20

Codice	Potenza	Tensione	Corrente	P.F.	Driver	CCT	Lumen	Ra	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Current	P.F.	Driver	CCT	Lumen	Ra	Pcs/Carton	Ean Code
GMA400L	6W	220-240 V	49 mA	>0,5	Compreso	3000K	300 lm	>80	16	...105803
GMA500L	10W	220-240 V	91 mA	>0,5	Compreso	3000K	690 lm	>80	8	...105810




GYPSUM Wall light



Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body



Dimensione foro 253x313 mm
Cut hole sizes 253x313 mm



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Cartron	Ean Code
GMA100	E14, max 40W	4	...105773



GYPSUM Wall light




Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body



Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included

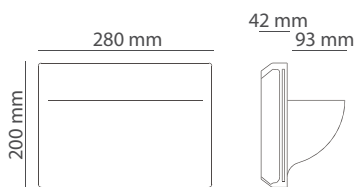

Dimensione foro 283x203 mm
Cut hole sizes 283x203 mm



IP20

Codice	Portalamпада	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GMA200	E14, max 40W	6	...105780



GYPSUM Wall light



Struttura in gesso e metallo


Gypsum and metal body



CE

Ad incasso
Recessed

Lampada non inclusa
Lamp not included



Dimensione foro 403x403 mm
Cut hole sizes 403x403 mm



IP20

Codice	Portalampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lampholder	Pcs/Carton	Ean Code
GMA300	G9, max 40W	3	...105797



GYPSUM Wall light




Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body



Lampada non inclusa
Lamp not included




Dimensione foro 103x103 mm
Cut hole sizes 103x103 mm




Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
GMR300L	24	...105735

Struttura in gesso e metallo

Gypsum and metal body



Lampada non inclusa
Lamp not included



Dimensione foro 83x168 mm
Cut hole sizes 83x168 mm



Codice	Imballo/Pz	8028274
Code	Pcs/Carton	Ean Code
GMQ100L	12	...105742

Accessorio GMR300L / GMQ100L

GMR300L / GMQ100L accessory

Codice	Lampada	Driver	CCT	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Driver	CCT	Pcs/Carton	Ean Code
GL01C	Led 1W	Si	3000K	10	...105759
GL01N	Led 1W	Si	4000K	10	...105766






GYPSUM Linear light



Struttura in gesso e fibra di vetro

Gypsum and fiber glass body

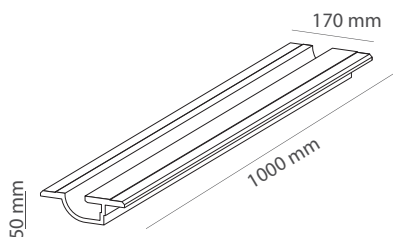


Lampada non inclusa

Lamp not included

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML100	max 12W/m	4	...105827

Struttura in gesso e fibra di vetro

Gypsum and fiber glass body



Lampada non inclusa

Lamp not included

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML200	max 12W/m	12	...105834


GYPSUM Linear light



Struttura in gesso e fibra di vetro
Gypsum and fiber glass body



Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML300	max 12W/m	12	...105841

Struttura in gesso e fibra di vetro
Gypsum and fiber glass body



Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML400	max 12W/m	12	...105858

GYPSUM Linear light





Struttura in gesso e fibra di vetro

Gypsum and fiber glass body




CE

Lampada non inclusa
Lamp not included




Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML700	max 12W/m	12	...105889

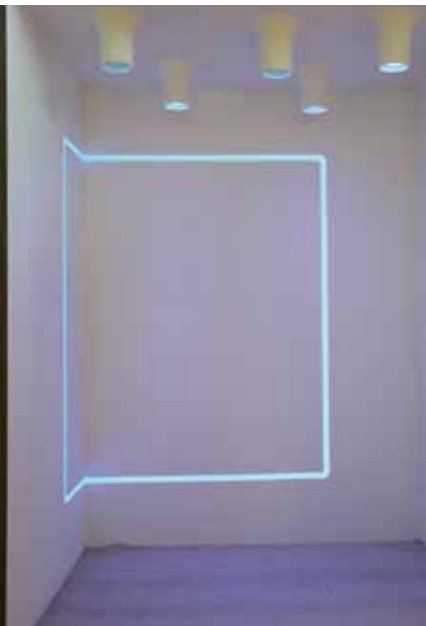

GYPSUM Panel light



Struttura in gesso e fibra di vetro
Gypsum and fiber glass body

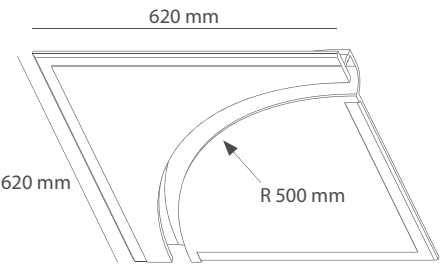

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML500	max 12W/m	1	...105865




GYPSUM Panel light



Struttura in gesso e fibra di vetro

Gypsum and fiber glass body

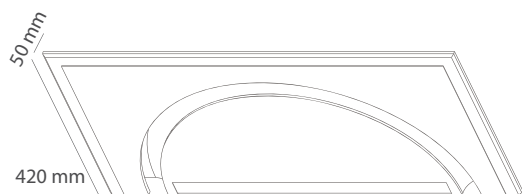

Codice	Lampada	Imballo/Pz	8028274
Code	Lamp source	Pcs/Carton	Ean Code
GML600	max 12W/m	1	...105872







PENDEL E CATENARIE

GU10 Pendel light

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Struttura in alluminio, borchia in metallo

Aluminium body, metal ceiling rose


Portalamпада GU10

GU10 lamp holder

Cavetto di sicurezza in acciaio

Steel security rope

CE

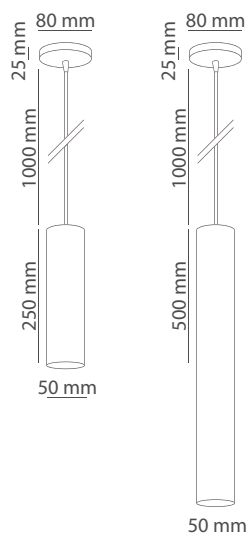

GRW25B

GRW25N

Lampada non inclusa
Lamp not included

GRW50B

GRW50N



IP20

Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
GRW25B	250 V	1m	2G0,75 mm	Bianco	Scatola	20	...105476
GRW25N	250 V	1m	2G0,75 mm	Nero	Scatola	20	...105469
GRW50B	250 V	1m	2G0,75 mm	Bianco	Scatola	20	...112825
GRW50N	250 V	1m	2G0,75 mm	Nero	Scatola	20	...112832



Esempio
Example

Cod. GRW25B



Confezione
Packaging



Scatola
Inner



Imballo
Master

	LxAxP/LxHxW (cm)	8,5x8,5x30	30,5x24,6x29,4	
Peso/Weight (Kg)	0,34	6,8	-	
Pezzi/Pieces	1	20	-	

PENDEL Vintage

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Borchia in metallo

Metal ceiling rose


Portalampada E27 in alluminio

E27 aluminium lampholder

Cavo in tessuto trecciato nero

Black textile cable

CE



CM1010



CM1020



CM1030



CM1040

Lampada non inclusa
Lamp not included



Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Length	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CM1010	250 V	1m	2G0,75 mm ²	Cromo scuro	Blister	20	...098693
CM1020	250 V	1m	2G0,75 mm ²	Dorato	Blister	20	...098709
CM1030	250 V	1m	2G0,75 mm ²	Ramato	Blister	20	...098716
CM1040	250 V	1m	2G0,75 mm ²	Ramato chiaro	Blister	20	...104318



Esempio
Example

Cod. CM1010


Confezione
Packaging


Scatola
Inner


Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	16,7x24x5,2	36x39x30,5	
Peso/Weight (Kg)	0,3	6	-
Pezzi/Pieces	1	20	-

Pendel



Borchia in plastica

Plastic ceiling rose

Portalamпада E27 in silicone

E27 silicone lamp holder

Cavo in tessuto trecciato a colore

Color textile cable



CE

Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Length	Cable Type	Colour	Package	Pcs/ Carton	Ean Code
CE105	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Bianco	Busta	40	...098723
CE122	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Rosso	Busta	40	...099553
CE123	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Giallo	Busta	40	...099560
CE124	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Arancio	Busta	40	...099577
CE125	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Verde	Busta	40	...099584
CE126	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Rosa	Busta	40	...099591
CE127	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Celeste	Busta	40	...099607
CE128	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Tiffany	Busta	40	...099614
CE129	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Blu	Busta	40	...099621
CE130	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Marrone	Busta	40	...099638
CE131	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Nero	Busta	40	...099539
CE132	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Grigio	Busta	40	...099546



Esempio
Example

Cod. CE105

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

	LxAxP/LxHxW (cm)	20x24x0,9	40x30x30
Peso/Weight (Kg)	0,17	6,8	-
Pezzi/Pieces	1	40	-

SILICONE Pendel

WARRANTY
2 ANNI
YEARS
GARANZIA

Borchia in plastica

Plastic ceiling rose


Portalampada E27 e paralume in silicone

E27 silicon lampholder and lampshade

Cavo in tessuto trecciato a colore

Color textile cable

CE



CPS300R

CPS400Y

CPS600G

CPS100B

CPS700P

CPS100W

CPS200K

Codice	Tensione	Lungh. Cavo	Tipo Cavo	Colore	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Voltage	Cable Lenght	Cable Type	Colour	Package	Pcs/Carton	Ean Code
CPS100W	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Bianco	Busta	50	...098778
CPS200K	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Nero	Busta	50	...098785
CPS300R	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Rosso	Busta	50	...098792
CPS400Y	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Giallo	Busta	50	...098808
CPS500B	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Celeste	Busta	50	...098815
CPS600G	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Verde	Busta	50	...098822
CPS700P	250 V	0,8 m	2G0,75 mm ²	Rosa	Busta	50	...098839



Esempio
Example

Cod. CPS100W

Confezione
Packaging

Scatola
Inner

Imballo
Master

LxAxP/LxHxW (cm)	20x28x12	52x52x28	
Peso/Weight (Kg)	0,23	11,5	-
Pezzi/Pieces	1	50	-

LIGHTING Chain



Assemblate / integrated

Catenaria 10 metri – 10 portalamпада

10 meters Integrated lighting chain – 10 lampholders

2 connettori IP65 / 2 IP65 connectors

Colori: bianco e nero / White and black color



Normative
CEI 34-1



Cod. CLK100N (nero)

Cod. CLK100B (bianco)

10 metri - 10 portalamпада



Codice	Colore	Lunghezza	N° portalamпада	Spina	Confezione	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Nr of Lampholders	Plug	Package	Pcs/Cartron	Ean Code
CLK100B	Bianco	10 m	10	Non inclusa	Busta	5	...100730
CLK100N	Nero	10 m	10	Non inclusa	Busta	5	...100723

Cavo di alimentazione 0.5 metri

0,5 meter power cord

Spina Schuko – connettore IP65

IP65 connector, Schuko plug

Colori: bianco e nero

White and black color

Normative
CEI 34-1



Cod. CLK005N (nero)

Cod. CLK005B (bianco)

0,5 metri



Codice	Colore	Lunghezza	Spina	Tipo cavo	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Plug	Cable Type	Pcs/Cartron	Ean Code
CLK005B	Bianco	0,5 m	Schuko	H05VV-F 2G1mm ²	25	...100754
CLK005N	Nero	0,5 m	Schuko	H05VV-F 2G1mm ²	25	...100747

Cavo di prolunga IP65 1.5 metri

P65 1.5 meter extension cord

2 connettori IP65

2 IP65 connectors

Colori: bianco e nero

White and black color

Normative
CEI 34-1



Cod. CLK015N (nero)

Cod. CLK015B (bianco)

1,5 metri



Codice	Colore	Lunghezza	Connettori	Tipo cavo	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Plug	Cable Type	Pcs/Cartron	Ean Code
CLK015B	Bianco	1,5 m	Maschio+Femmina	H05VV-F 2G1,5mm ²	25	...100778
CLK015N	Nero	1,5 m	Maschio+Femmina	H05VV-F 2G1,5mm ²	25	...100761

LIGHTING Chain



Da assemblaggio / To assemble

Matassa 50 m cavo piatto

50 m bundle flat cable

Colore nero

Black color

Normative
CEI 34-1



50 m



CLS500N

Codice	Colore	Lunghezza	Connettori	Tipo cavo	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lenght	Plug	Cable Type	Pcs/Carton	Ean Code
CLS500N	Nero	50 m	-	H05RNH2-F 2G1,5mm ²	1	...100785

Portalamпада E27 a crimpare

E27 lampholder to crimp

Colore nero

Black color



CLS27N

Codice	Colore	Attacco	Tensione	Imballo/Pz	8028274
Code	Colour	Lamp Holder	Voltage	Pcs/Carton	Ean Code
CLS27N	Nero	E27	220-240 V	50/250	...100792





EMERGENCY LIGHTS

EMERGENCY Light

Premium Line



Modalità di funzionamento:

SA sempre acceso

+ SE solo emergenza

Operation mode: Maintained

+ Non-Maintained

Durata in emergenza: 3 ore

Emergency duration: 3 hours

Colore bianco,

copertura trasparente

White colour, clear cover

Vita Batteria – fino a 4 anni

Battery lifetime – up to 4 years

Assenza rischi fotobiologici

No photobiological risk



Lampada d'emergenza con doppia funzione **SE** (Solo Emergenza) o **SA** (Sempre Accesa). Nella funzione **SE** la lampada si accenderà solo in caso di mancanza della rete elettrica; Nella funzione **SA** la lampada rimane sempre accesa e continua ad illuminare anche in caso di mancanza rete, continuando ad indicare i percorsi o le uscite di emergenza tramite i pittogrammi adesivi PTG3 (kit venduto separatamente).


La lampada può essere installata a parete o, in alternativa, a incasso tramite il Kit SC352 (venduto separatamente).

Double function emergency light: **N** (Non Maintained) or **M** (Maintained).

N Function: Lamp will be turned on in case of power failure only.

M function: Lamp is always turned on even in case of power failure, and will keep showing routes and emergency exits through PTG3 stickers (separately sold).

Emergency lamp can be wall installed or recessed. Recessed option need KITSC352 (separately sold).



Codice	Potenza	Tensione	Lumen	CCT	Batteria	Funzioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Wattage	Voltage	Lumen	CCT	Battery	Functions	Pcs/Carton	Ean Code
EMG352EA	3,5W	100-240 V	140lm	6500K	Litio 3.7V	S.A/S.E.	12	...112498



LxAxP/LxHxW (cm)	35,7x11,5x7,3	50x38,2x27,8	-
Peso/Weight (Kg)	0,65	9,9	-
Pezzi/Pieces	1	12	-

Accessori non inclusi / Accessories not included

Kit 3 pittogrammi adesivi per EMG352EA
3 Pictograms stickers for EMG352EA



Codice	Dimensioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Dimensions	Pcs/Carton	Ean Code
PTG3	288x84mm	10	...112504

Kit per installazione a incasso per EMG352EA
Kit for recessed installation for EMG352EA



Codice	Dimensioni	Imballo/Pz	8028274
Code	Dimensions	Pcs/Carton	Ean Code
SC352	392x150x43mm	10	...112511







DISPLAY SYSTEM

Plafoniere da esterno
outdoor lighting fixtures



Retro






Fronte

Ottimizzazione degli spazi
Grande impatto visivo
Space optimization
Great visual impact

Cod. DTW160

Espositore a torre in truciolare nobilitato da 1,8 cm.

Tower display in laminated chipboard 1,8cm.

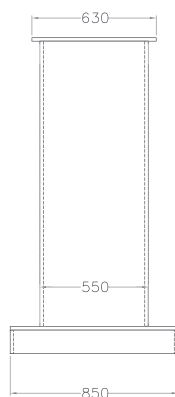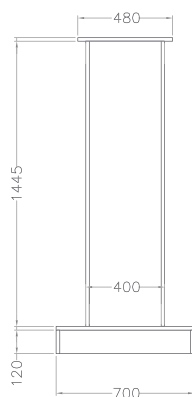

Display systems

Demotower

Mod: Washington



Fronte



Retro

Plafoniere da interno
Indoor lighting fixtures


Le nostre soluzioni

Our solutions

Mod: Georgia



Fronte

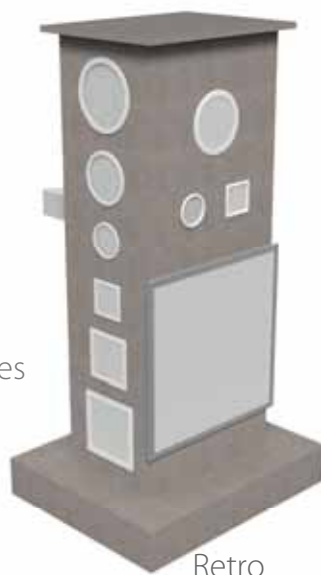

Retro

Luci da incasso
Recessed lighting fixtures

Modulo1


Modulo2

280 cm




100 cm


Plafoniere da esterno/interno
Outdoor/Indoor lighting fixtures

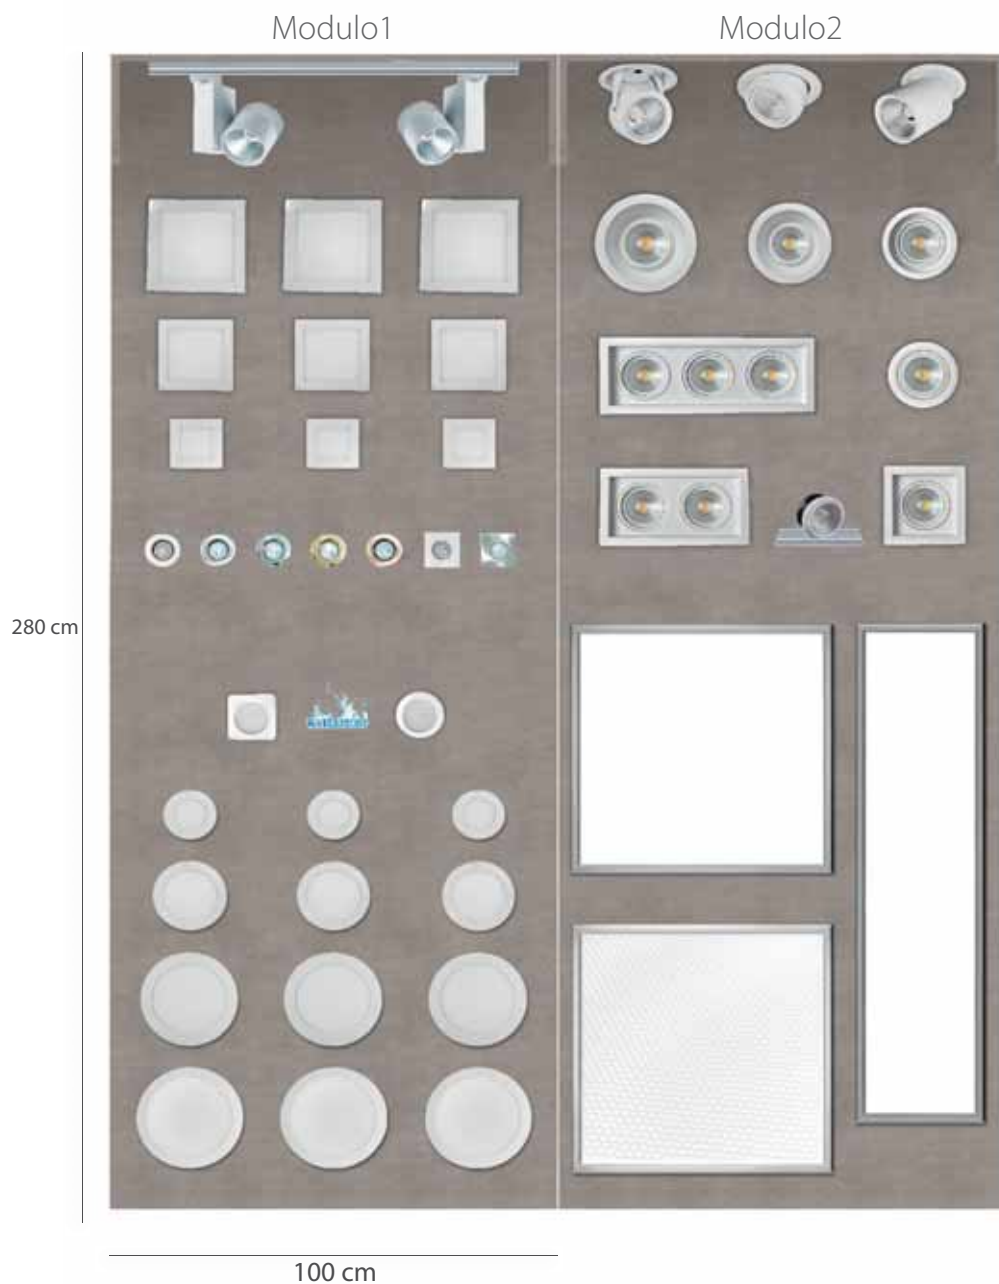

Luci da incasso
Recessed lighting fixtures

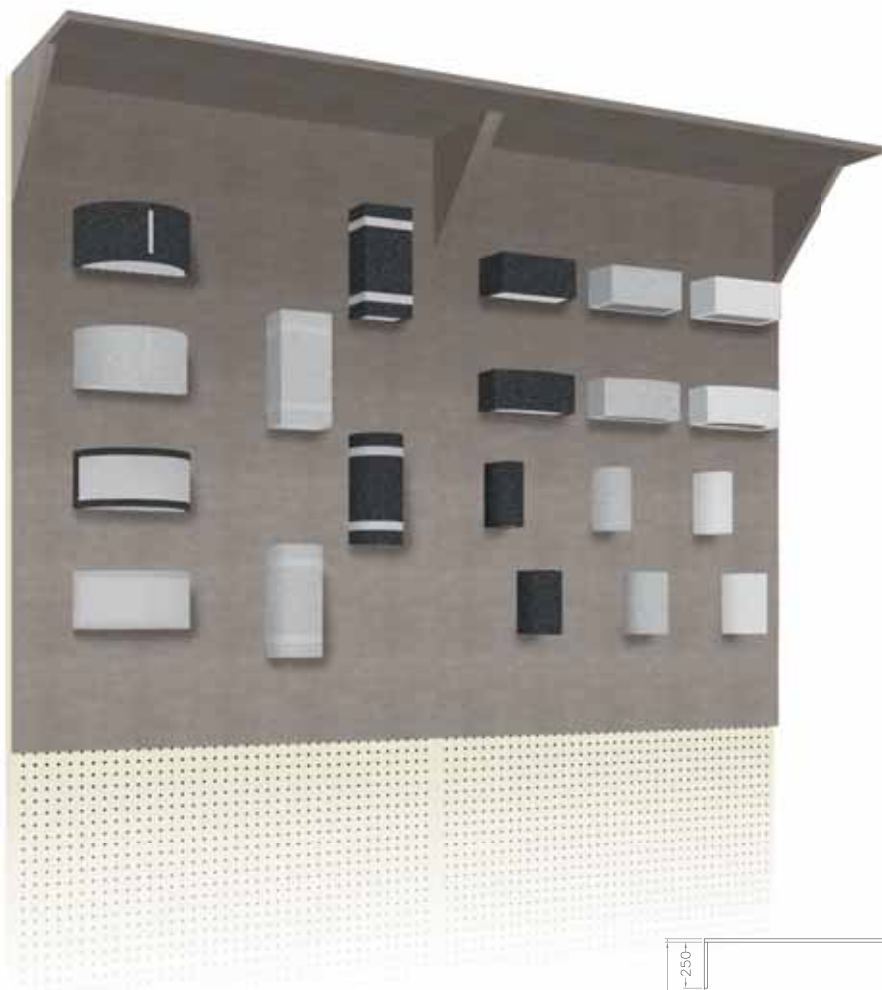

Semplice e modulare
Visibilità e assortimento
 Simplicity and modularity
 for a complete range

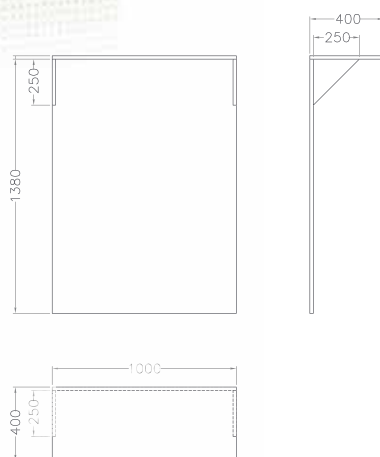


Cod. DPN140

Espositore a pannello in truciolare nobilitato da 1,8 cm.

Panel display in laminated chipboard 1,8cm.

Modulo1


Modulo2

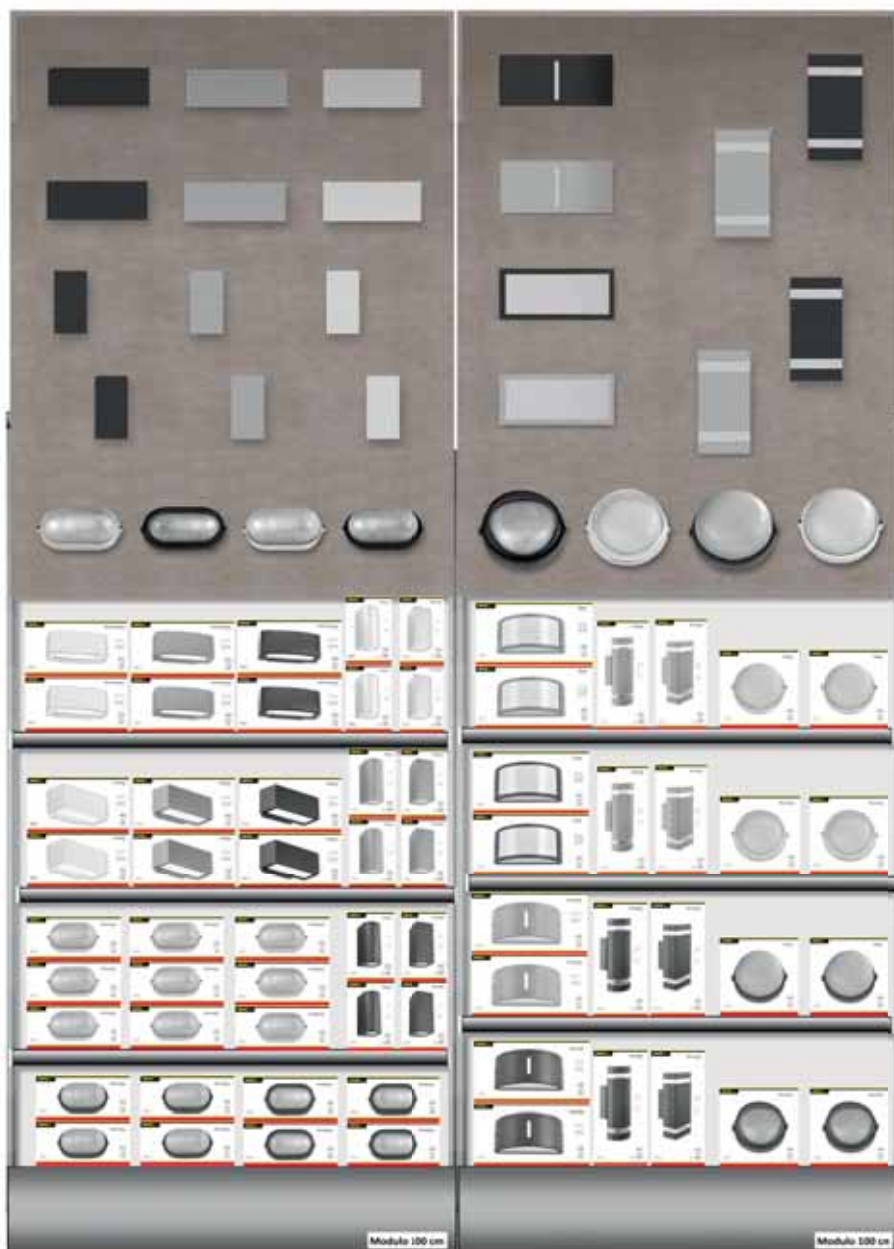

Plafoniere da esterno
Outdoor lighting fixtures

Modulo1


Modulo2

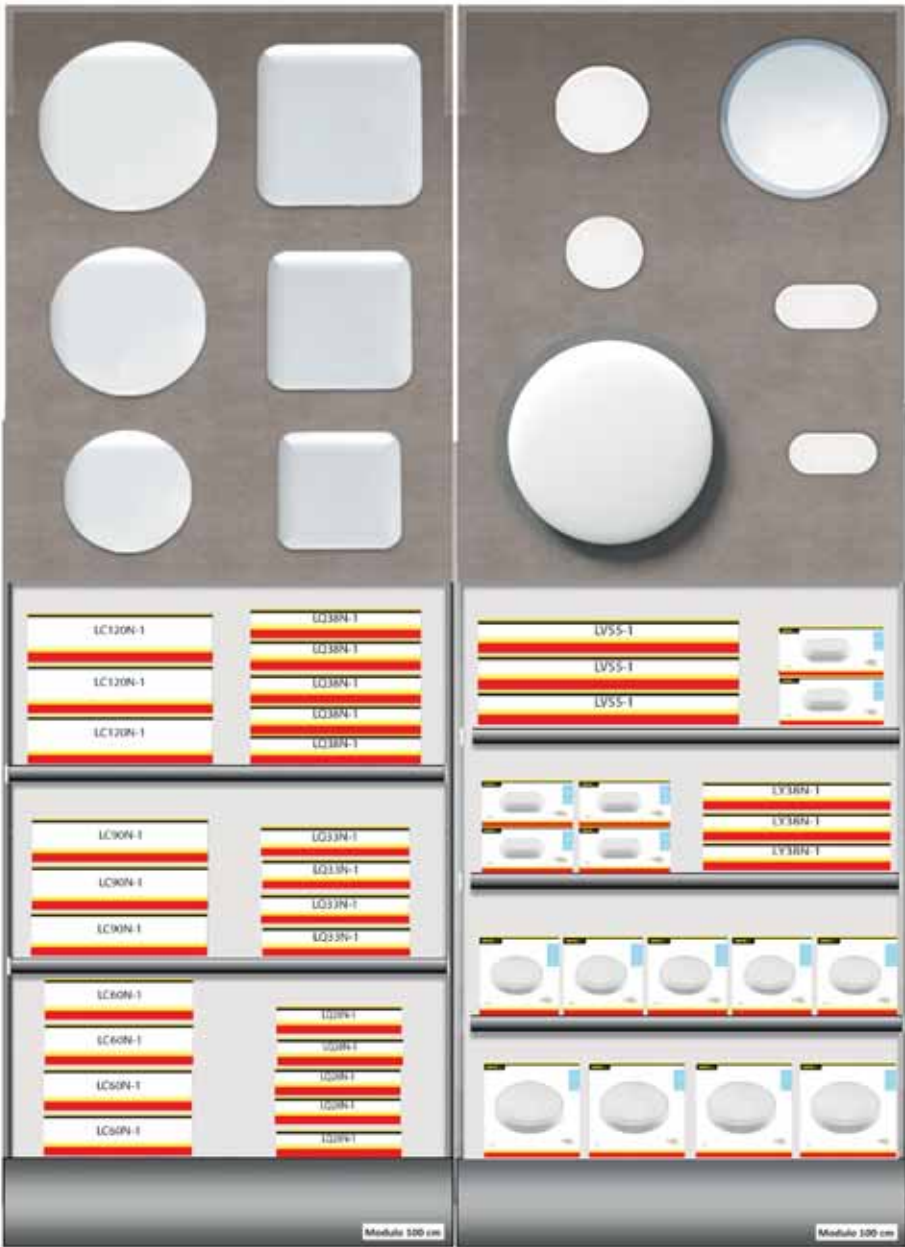


Espositore in metallo
non compreso

Plafoniere da interno
Indoor lighting fixtures

Modulo1

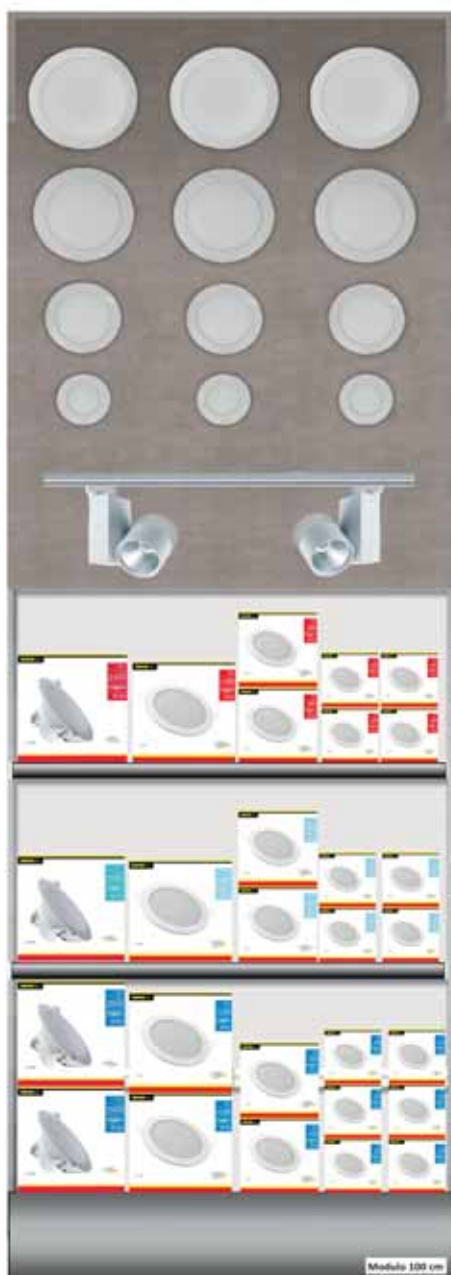


Modulo2

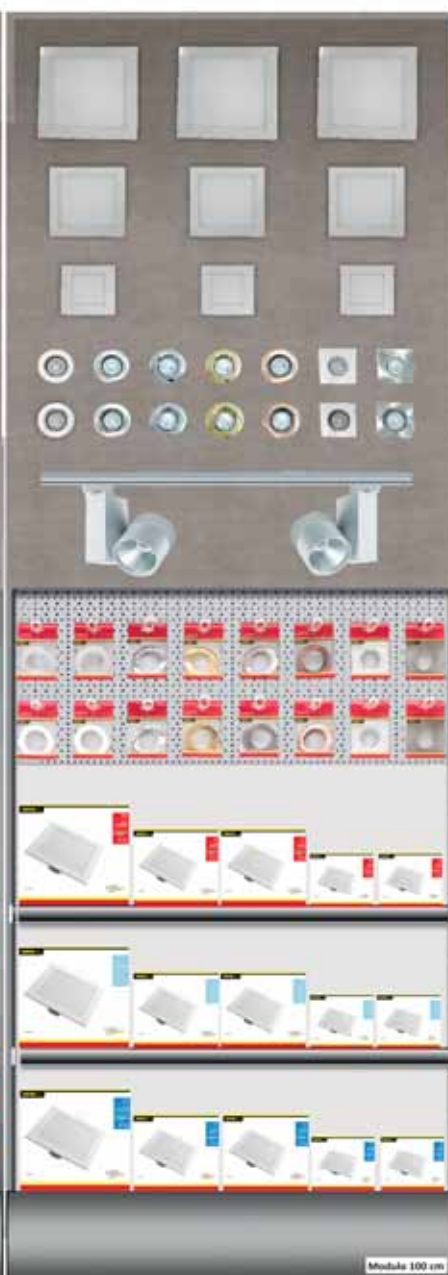

Espositore in metallo
non compreso

Luci da incasso
Recessed lighting fixtures

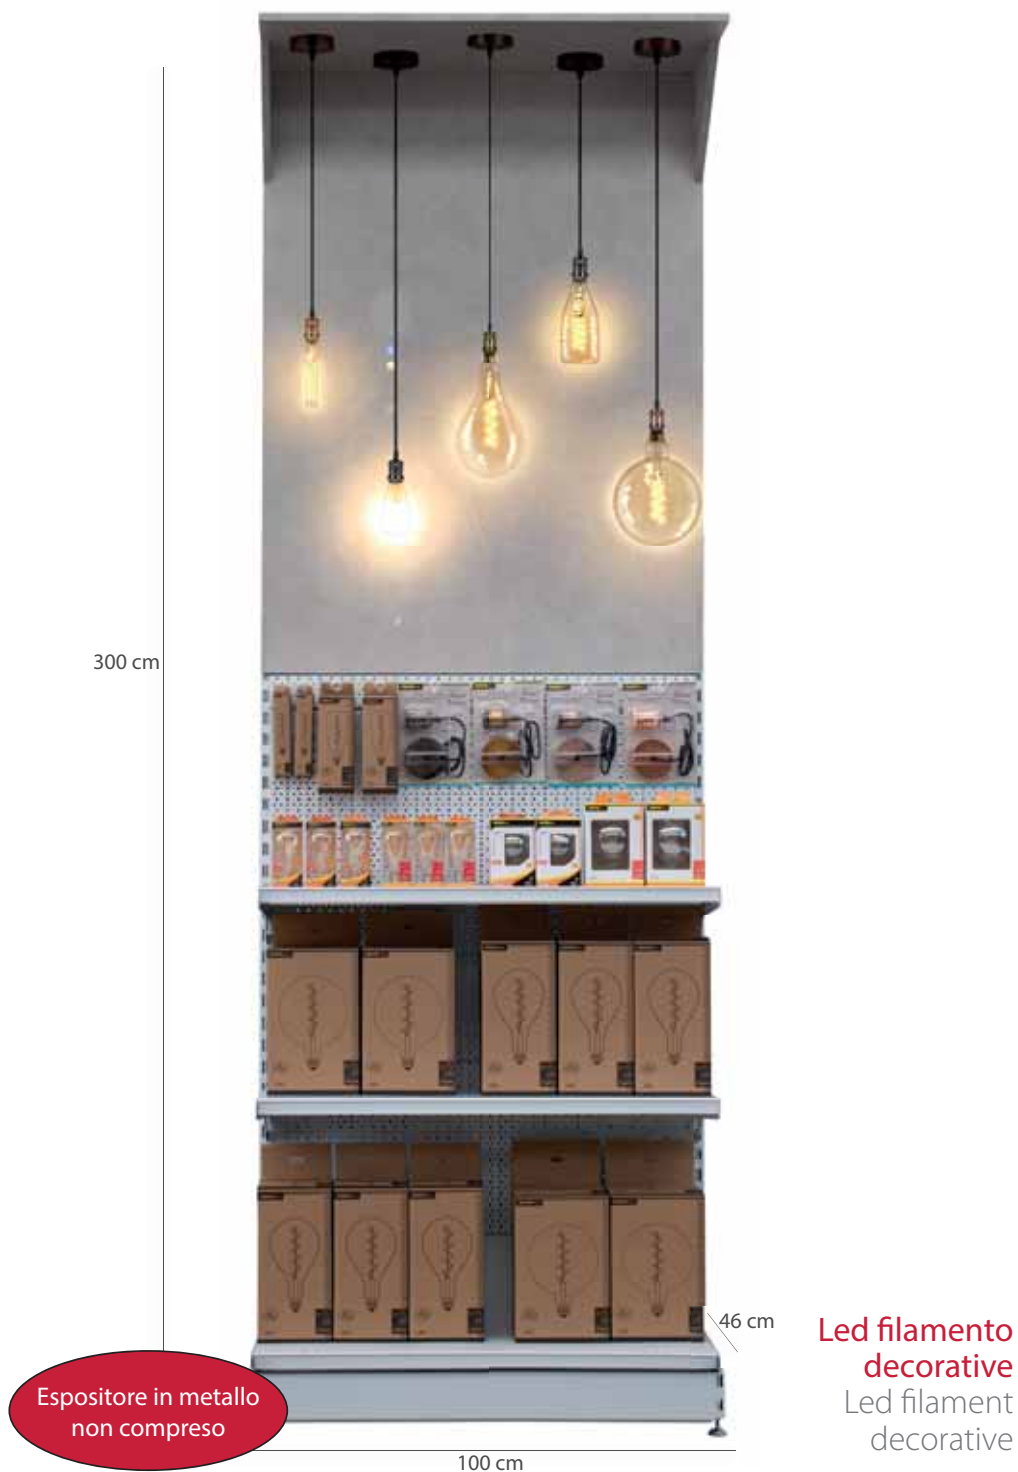

300 cm

Espositore in metallo
non compreso

100 cm

46 cm

**Illuminatori
Led**
Led flood
lights



Pannelli Led
Led panels

300 cm

Espositore in metallo
non compreso

100 cm

46 cm

**Plafoniere
lineari Led**
Led linear
fixtures



Cod. DML95ST

DemoStrip - Modulo luminoso dimostrativo per strip Led 95x20x20 cm precablato in dibond 3 mm

DemoStrip 95x20x20 cm Module Kit prewired in Dibond 3 mm



Cod. BNSTRIPC

Bandella verticale per strip Led luce calda 90 cm comprensiva di mini crowner
Warm white 90 cm Led Strip vertical stripe including mini crowner

Cod. BNSTRIPN

Bandella verticale per strip Led luce naturale 90 cm comprensiva di mini crowner
Natural white 90 cm Led Strip vertical stripe including mini crowner

Cod. BNSTRIPF

Bandella verticale per strip Led luce fredda 90 cm comprensiva di mini crowner
Cool white 90 cm Led Strip vertical stripe including mini crowner


Cod. BNSTRIPRGB

Bandella verticale per strip Led RGB 90 cm comprensiva di mini crowner
RGB 90 cm Led Strip vertical stripe including mini crowner




Espositore in metallo non compreso

Nastri Led
Led strips

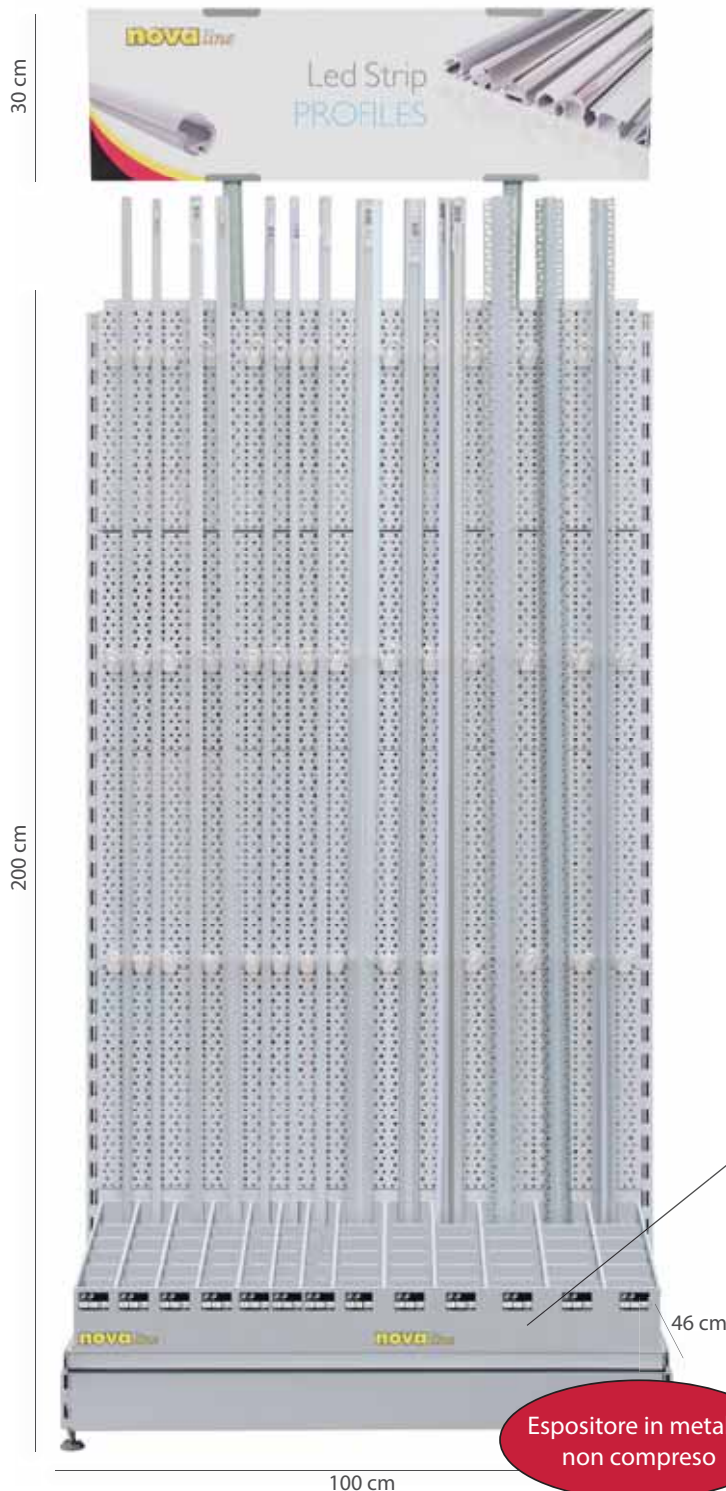


Cod. PPR01
Cassetto porta profili + accessori
 200 (h) x 420 (p) x 340 (l) mm
 profile and accessories holder
 200 (h) x 420 (w) x 340 (l) mm


Profili alluminio
 Aluminum profiles

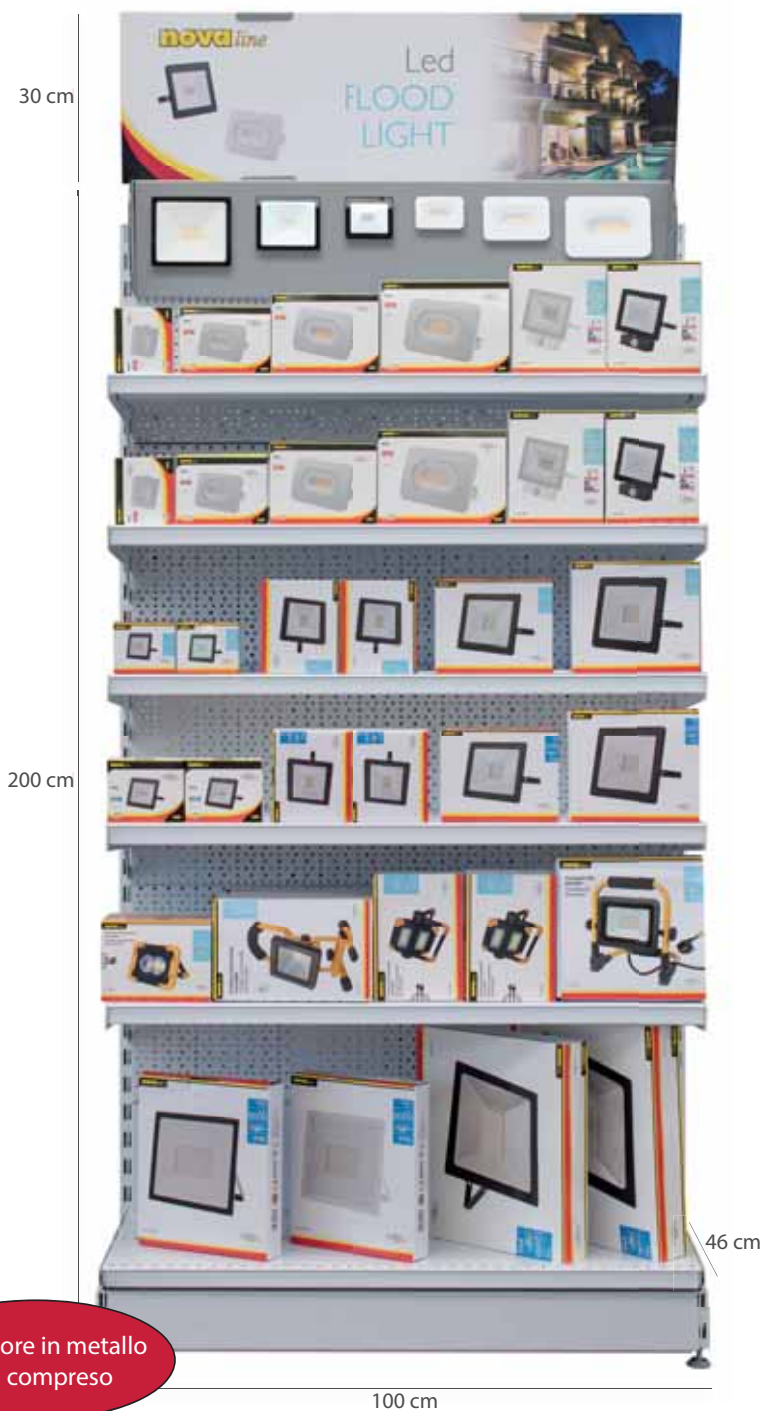


Proiettori
Led
Led flood
lights

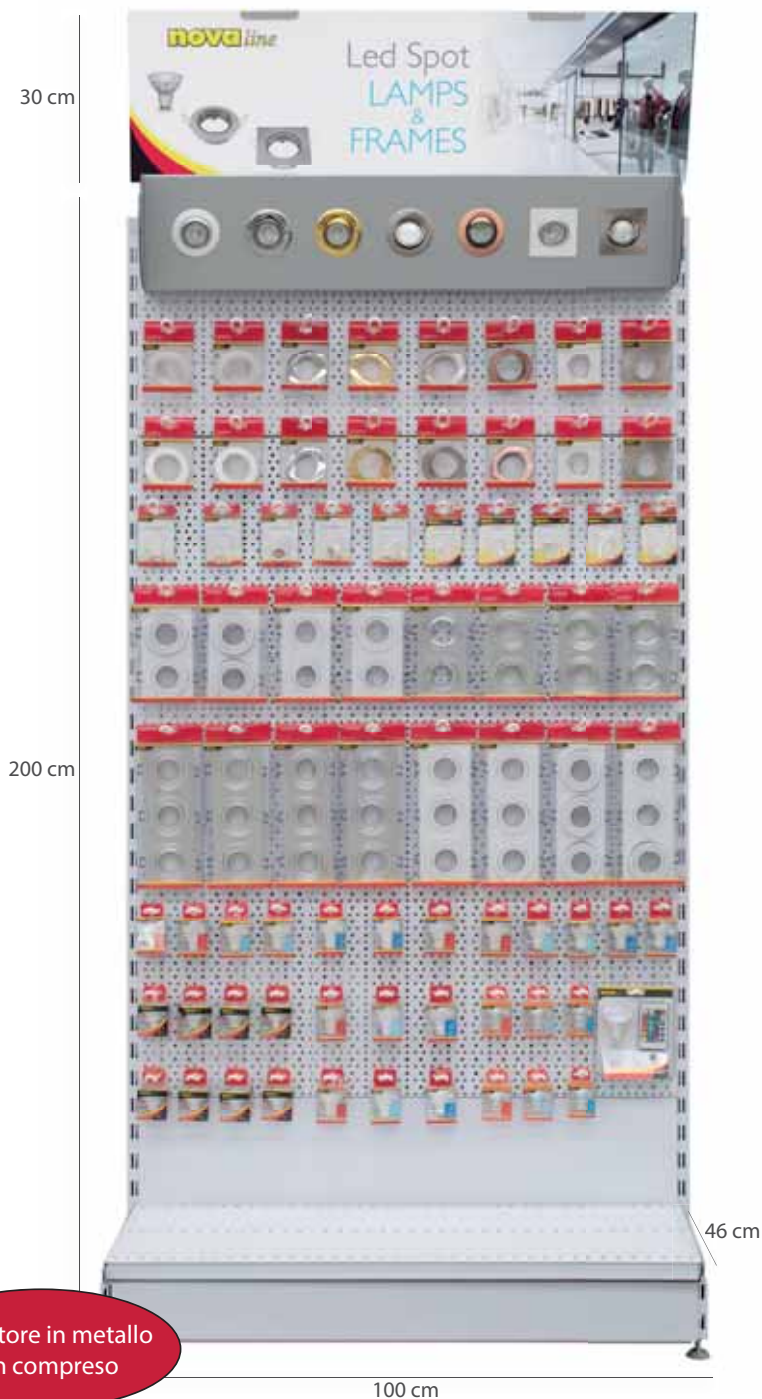


Lampade
Led spot
Led spot
lamps

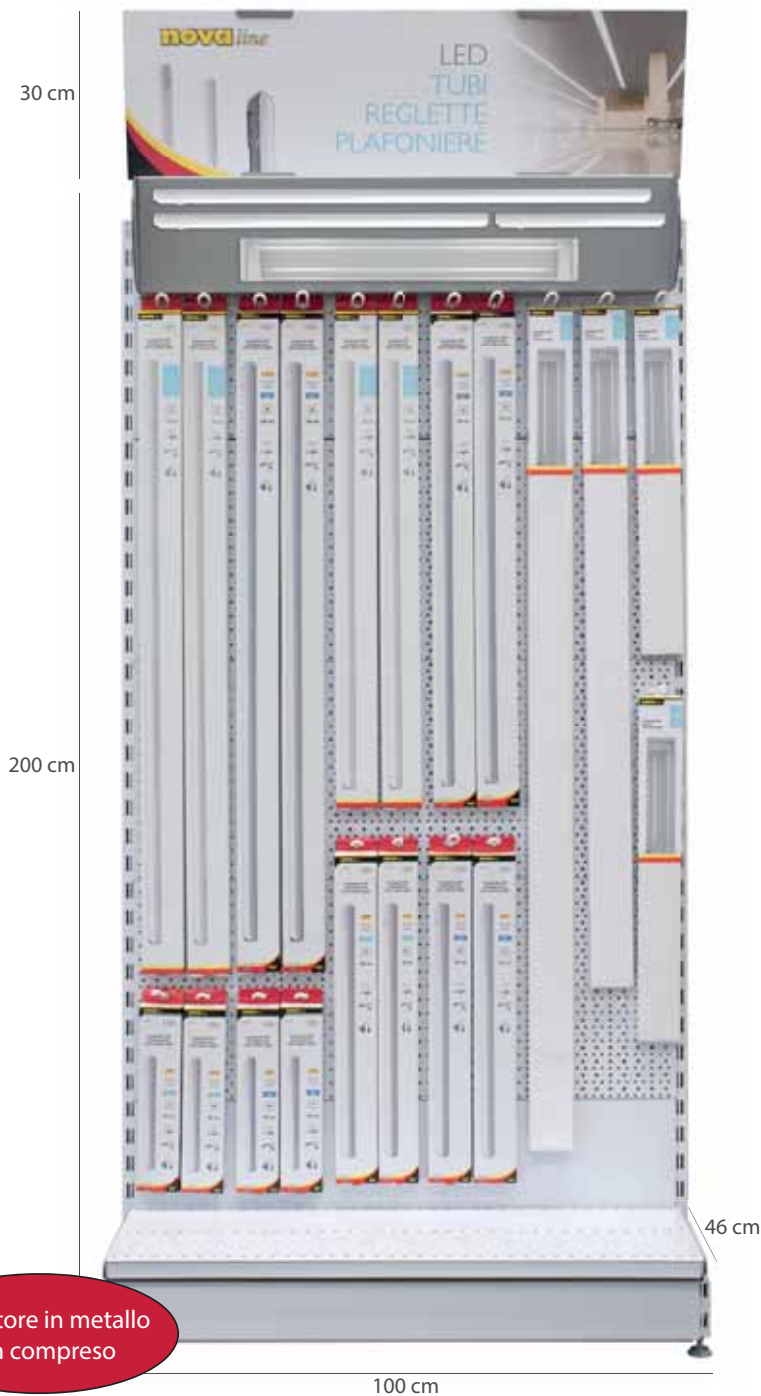


**Plafoniere
lineari
e tubi Led**
Led linear
fixtures,
Led tubes

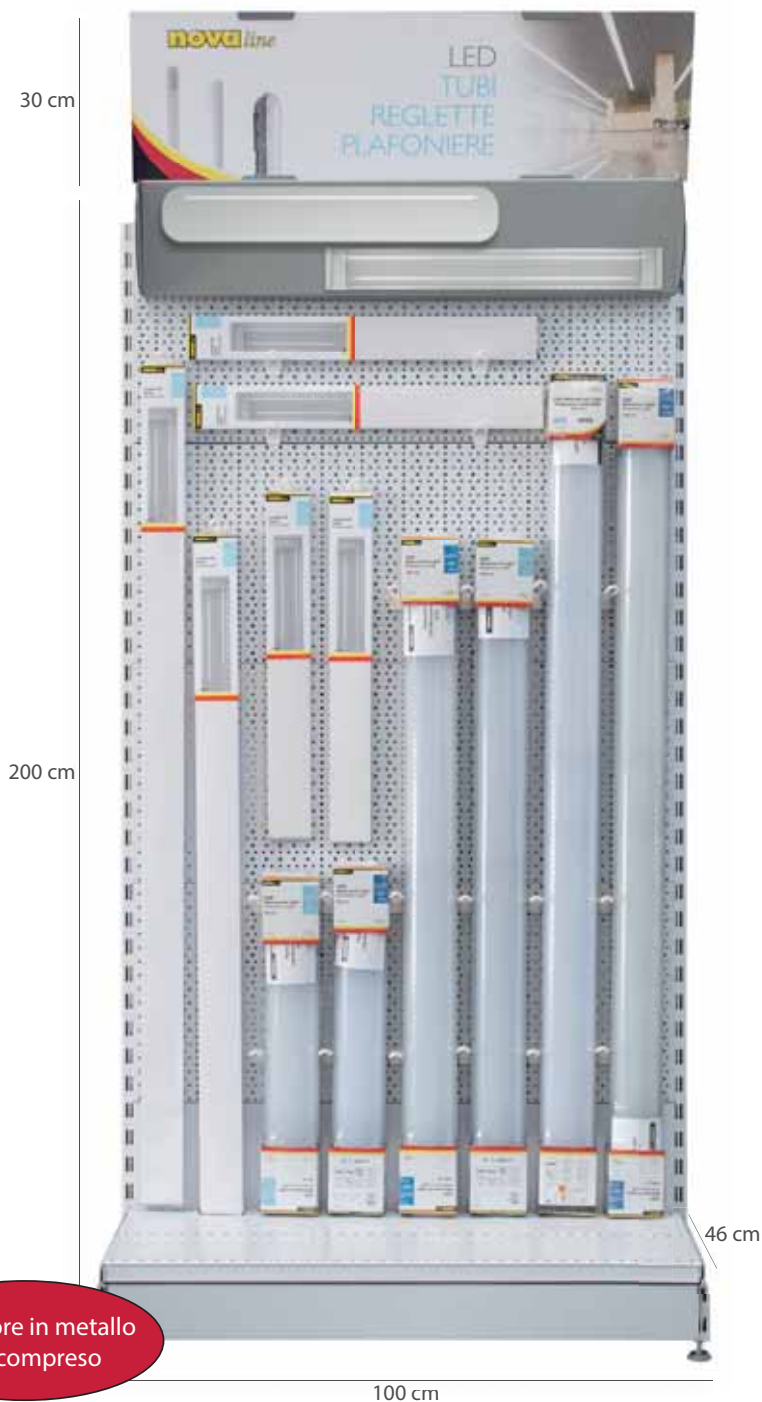

**Plafoniere
lineari Led**
Led linear
fixtures

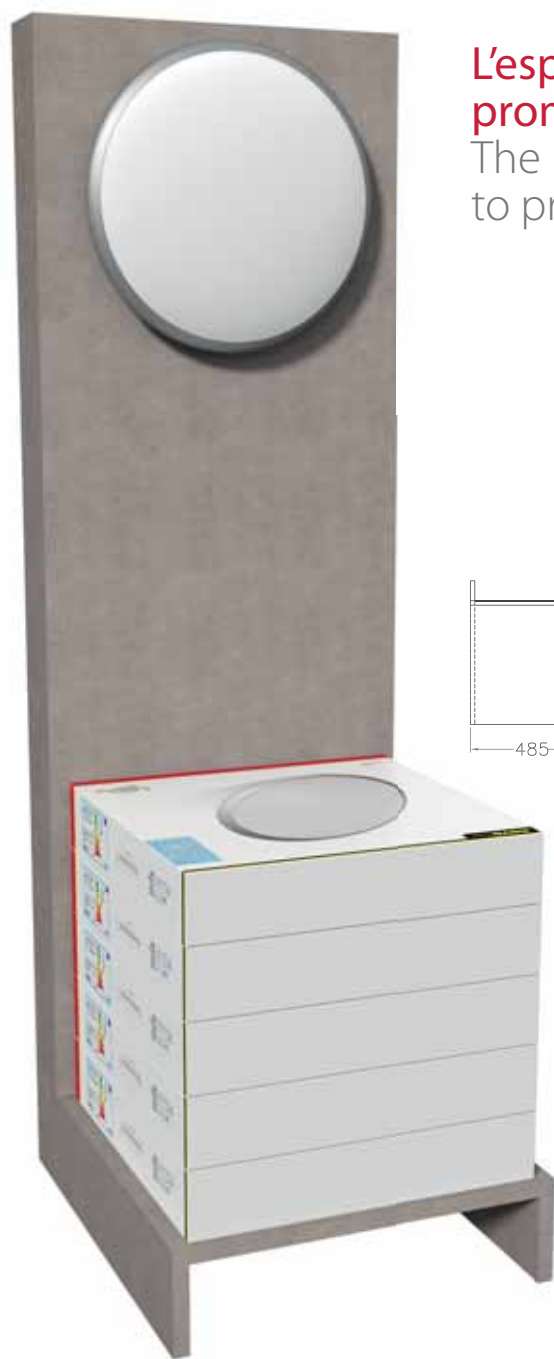

L'esposizione più efficace per promuovere le vostre vendite
The most efficient exposition to promote your sales

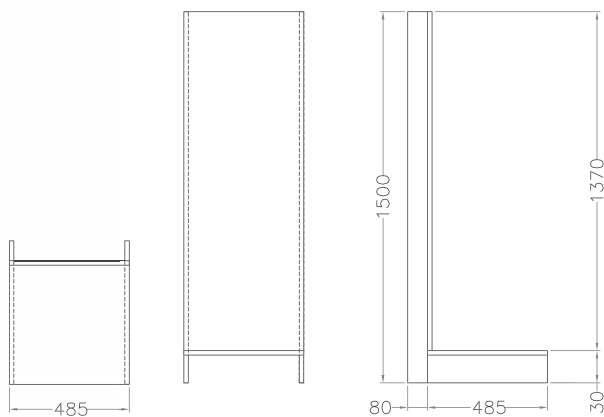

Cod. DPR150
**Espositore promozionale
da pavimento in truciolare
nobilitato da 1,8 cm.**
Promo floorar display in
laminated chipboard 1,8cm.

Display systems



Mod: Boston

Cod. DPR150 + LV55



Mod: Huston

Cod. DPR150 + LY38N



Mod: Austin

Cod. DPR150 + LC60N
Cod. DPR150 + LC90N
Cod. DPR150 + LC120N



Mod: Denver

Cod. DPR150 + LQ28N
Cod. DPR150 + LQ33N
Cod. DPR150 + LQ38N

Pallbox systems

Pallbox A

Cod. PBX2C

1/4 PALLET



Pallbox B

Cod. PBX3C

1/4 PALLET



Pallbox C

Cod. PBX5C

1/4 PALLET



Pallbox B

Cod. PBX10C

1/2 PALLET




Pallbox systems

Pallbox E

Cod. PBX12C

1 PALLET



Pallbox F

Cod. PBX20C

1 PALLET



Pallbox systems



Minsk

Cod. FS25 + FS40



Helsinki

Cod. FLB10C + FLB10F
Cod. FLB20C + FLB20F
Cod. FLB30C + FLB30F
Cod. FLB50C + FLB50F

Pallbox systems



Belgrado

Cod. BT60N

Cod. BV60N

Cod. BT90N

Cod. BV90N

Bucarest

Cod. KIT3528

Cod. KIT50RGB



Pallbox systems



**il modo più rapido
di promuovere
le vostre vendite**


The fastest way
to promote your sales



La scatola si trasforma in espositore

The box turns into exhibitor



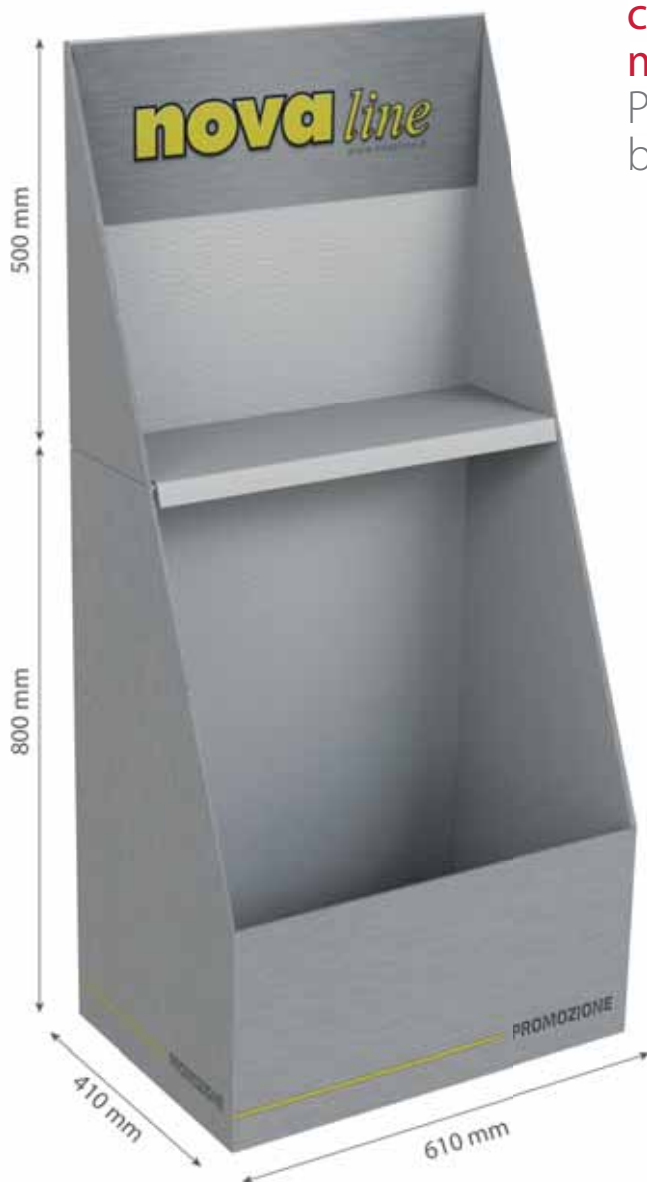

**Pratico,
contenitivo
ma anche espositivo**

Practical, spacious
but also expositive

Cod. PB03SMALL
**Pallbox promozionale
ad apertura frontale.**
Promotional pallbox
with front opening

Pallbox systems



Mosca

Cod. FS25+FS40+FS60
Cod. SFL50



Lussemburgo

Cod. BT60N + BV60N
Cod. BT90N + BV90N

Pallbox systems




Tirana

Cod. GV401B
Cod. GV401W

Vienna

Cod. BB25S + BB25D
Cod. BC25S + BC25D

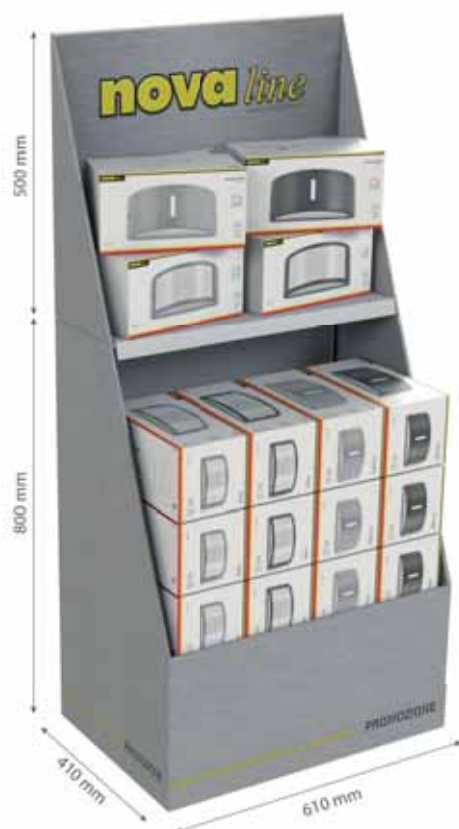


Pallbox systems



cod. LNV100

**Crowner espositivo in forex
con staffe di installazione**


Forex crowner with mounting brackets

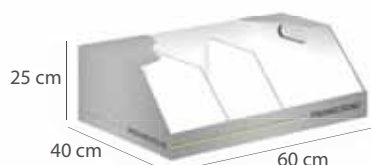

cod. CX1

**Contenitore da banco in cartone per
esposizioni di materiale sfuso**

Counter box, carton made for loose
products display

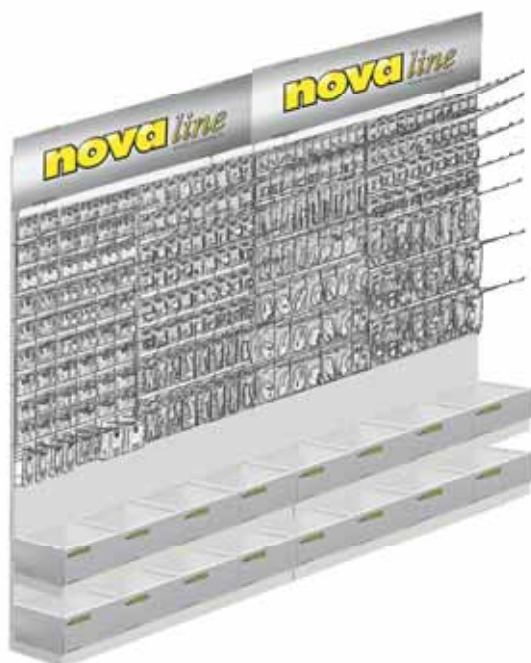

cod. SCB23

**Contenitore da banco in cartone per
esposizioni di materiale sfuso**

Counter box, carton made for loose
products display




Pallbox systems

cod. PB02

Pallbox promozionale a scaletta con cassetti


Promotional stepladder with drawers

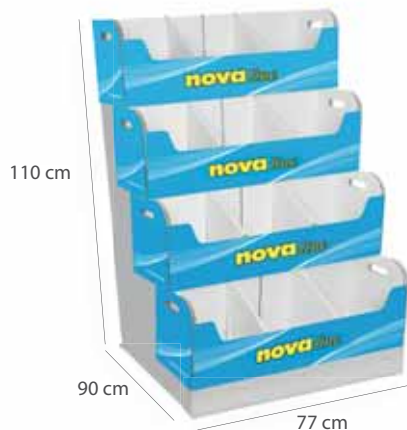

cod. CP02

Contenitore da banco in cartone per esposizioni di materiale sfuso

Counter box, carton made for loose products display

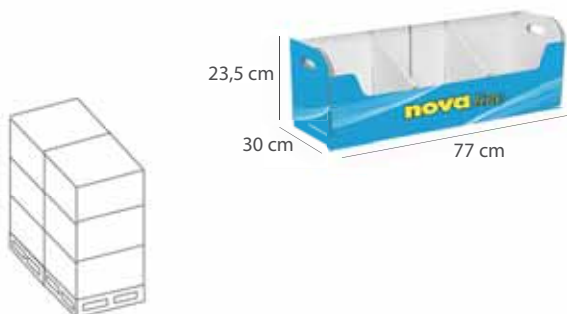

cod. I-Boll

Contenitore da banco in PET per esposizioni di materiale sfuso


Counter bowl, PET ideal for loose products display




cod. PB04

Pallbox promozionale

Promotional Pallbox

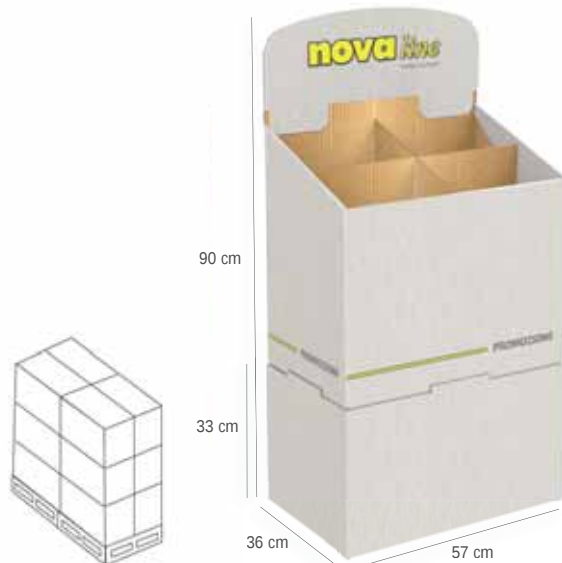

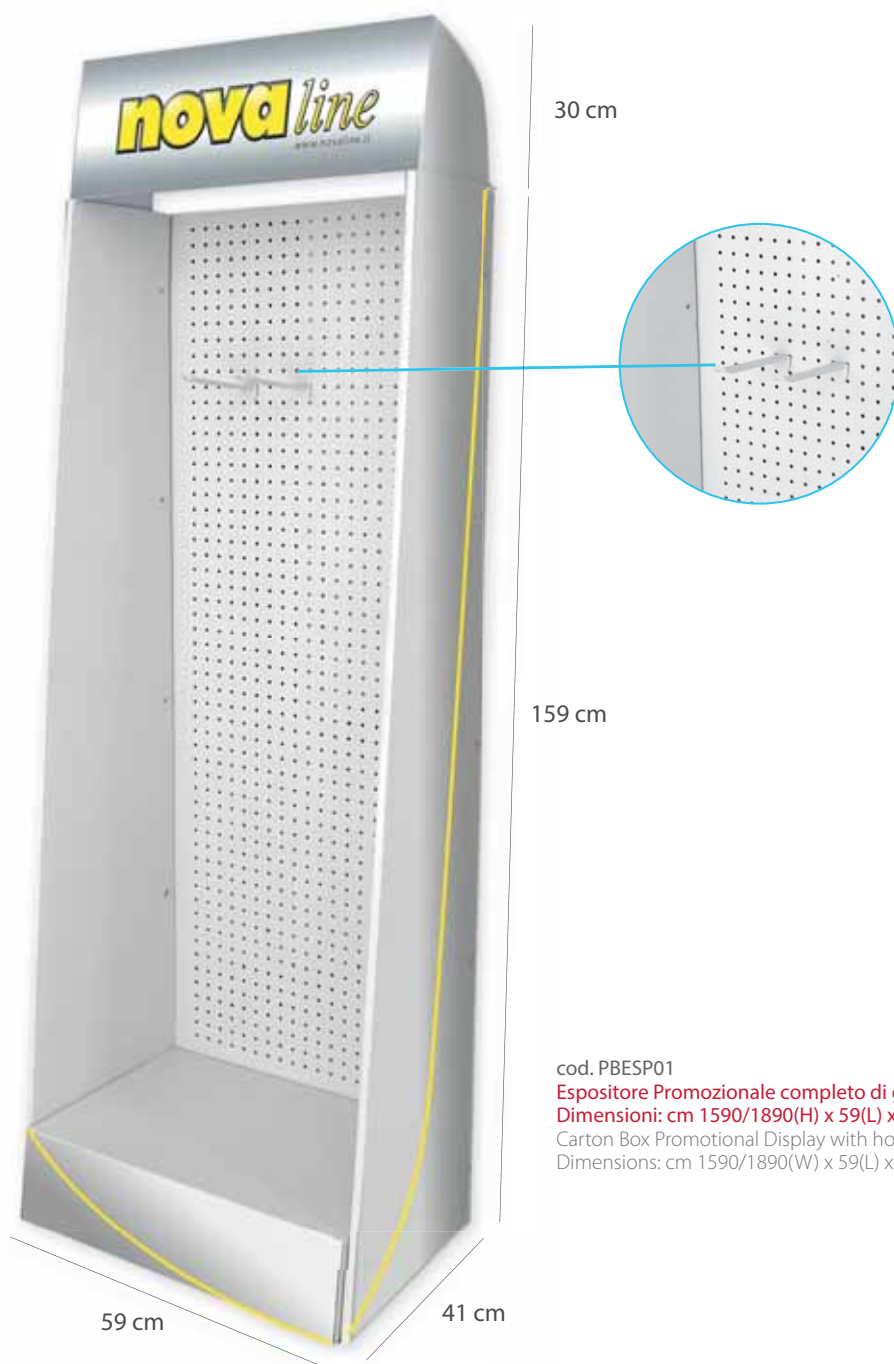

Pechino



Teaching system

cod. BPR01

Veletta verticale con didattica profili in alluminio e accessori. Posizionabili sui nostri espositori metallici e/o su scaffali espositivi.

Vertical flag with illustration of aluminum profiles and their accessories. Metal display stands or shelves placeable.




cod. GMV75

Supporto in alluminio per veletta verticale con base magnetica snodabile, braccio estensibile, due ganci (adatto per moduli espositivi con profondità 45/50 cm)

Aluminium bracket for vertical flag with magnetic adjustable base, extensible arm, 2 hooks (suitable for 45/50 cm depth displays or shelves)

25 cm

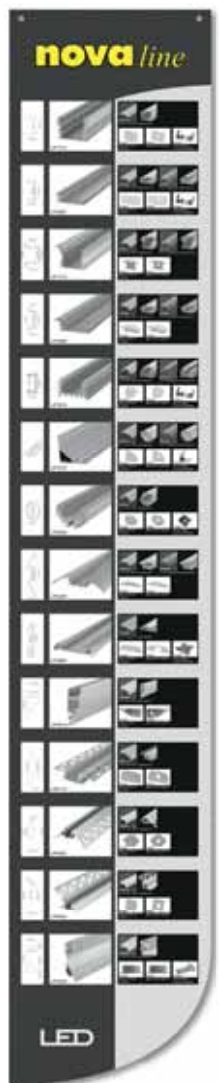

135 cm



cod. GMV45

Supporto in alluminio per veletta verticale con base magnetica snodabile, braccio estensibile, due ganci (adatto per espositori Novaline)

Aluminium bracket for vertical flag with magnetic adjustable base, fixed arm, 2 hooks (suitable for Novaline display stand)

Teaching systems

Lighting crowner



CRW100Z 8028274101539 crowner in forex "Ceiling Lights"



CRW100D 8028274098402 crowner in forex "Led Panel"



CRW100C 8028274098396 crowner in forex "Led Tube"



CRW100B 8028274098389 crowner in forex "Led Strip"



CRW100E 8028274098419 crowner in forex "Led Down Light"



CRW100A 8028274098372 crowner in forex "Led Reglette"



CRW100B2 8028274107791 crowner in forex "Led Strip Profiles"



CRW100Y 8028274101522 crowner in forex "Floodlight"



LVN100 8028274071221 crowner in forex "Novaline"

Indice per codici Codes index

Articolo	pag.
2STL120	213
2STL150	213
2STL60	213
AL100	181
AL150	181
AL24	181
AL250	181
AL400	181
AL60	181
ALP100	182
ALP150	182
ALP60	182
ARS15C	238
ARS15N	238
AW155B	91
AW155W	91
BB25D	92
BB25S	92
BC25D	93
BC25S	93
BE22D	95
BE22S	95
BE22W	95
BF22D	94
BF22S	94
BF22W	94
BH15D	97
BH15S	97
BH15W	97
BM15	217
BM24	217
BM36	217
BM60	217
BNSTRIPC	308
BNSTRIPF	308
BNSTRIPN	308
BNSTRIPRGB	308
BPR01	328
BR15D	96
BR15S	96
BR15W	96
BT60N	128
BT90N	128
BTR10	218
BTR15	218

Articolo	pag.
BTR20	218
BV60N	129
BV90N	129
BX24D	99
BX24S	99
BY24D	98
BY24S	98
C01IP	137
CC1616	193
CC1714	190
CC1807	189
CC1809	191
CC1810	192
CC5209	196
CE105	286
CE122	286
CE123	286
CE124	286
CE125	286
CE126	286
CE127	286
CE128	286
CE129	286
CE130	286
CE131	286
CE132	286
CF10	185
CF1616	193
CF1712	188
CF1807	189
CF1810	192
CF2020	194
CF3809	197
CF7525	199
CL200F	157
CL400F	157
CLK005B	288
CLK005N	288
CLK015B	288
CLK015N	288
CLK100B	288
CLK100N	288
CLS27N	289
CLS500N	289
CM1010	285

Articolo	pag.
CM1020	285
CM1030	285
CM1040	285
CMR005	185
CMR010	185
CMT005	185
CMT010	185
CP02	325
CPS100W	287
CPS200K	287
CPS300R	287
CPS400Y	287
CPS500B	287
CPS600G	287
CPS700P	287
CT24GHZ	184
CTA3	184
CTL24	216
CTL60	216
CTR1	221
CTR2L	220
CTR2R	220
CTR3L1	220
CTR3L2	220
CTR3R1	220
CTR3R2	220
CTR4	221
CTR5	221
CTRF800	184
CTWF101	184
CTWM08	184
CX1	324
DALI01	248
DB4W	185
DB4WRGB	185
DFQ135B	235
DFQ135N	235
DFQ150B	230
DFQ150B2	230
DFQ150B3	230
DFQ150N	231
DFQ150N2	231
DFQ150N3	231
DFR135B	234
DFR135N	234

Articolo	pag.
DFR150B	232
DFR150N	232
DFX111B	233
DFX111N	233
DL2520X	256
DL3520X	257
DLF100	226
DLF200	226
DLF300	227
DLF500	225
DLF600	224
DLF910	229
DLF920	229
DLF930	229
DLL20C	236
DLL20N	236
DLL28C	236
DLL38C	236
DML95ST	308
DPN140	300
DPR150	314
DQ110X	255
DQ160X	255
DQ205X	255
DR110X	254
DR160X	254
DR200X	254
DT10	248
DTW160	296
DW160	87
DWQ13N	258
ELG150MW	182
EMG03	248
EMG352EA	292
ESB28C	237
ESB28N	237
ESW12C	239
ESW12N	239
FL2R20N	42
FLB10C	35
FLB10F	35
FLB10N	35
FLB20C	35
FLB20F	35
FLB20N	35

Indice per codici Codes index

Articolo	pag.
FLB30C	35
FLB30F	35
FLB30N	35
FLB50C	35
FLB50F	35
FLB50N	35
FLC100	36
FLC101	36
FLC150	37
FLC200	37
FLK100F	32
FLK150F	32
FLK200F	32
FLP30N	40
FLR15N	43
FLR20N	41
FLV105	30
FLV155	30
FLV210	30
FLV260	30
FLV310	30
FLV420	30
FLV520	30
FLW10C	34
FLW10F	34
FLW10N	34
FLW20C	34
FLW20F	34
FLW20N	34
FLW30C	34
FLW30F	34
FLW30N	34
FLW50C	34
FLW50F	34
FLW50N	34
FS25A	114
FS40	115
FS60	116
FTR31	221
G650B	103
G650W	103
G750B	102
G750W	102
G850B	101
G850W	101

Articolo	pag.
G950B	100
G950W	100
GA01	137
GL01C	275
GL01N	275
GLH80	50
GLV60	51
GMA100	272
GMA200	273
GMA300	274
GMA400L	271
GMA500L	271
GML100	277
GML200	277
GML300	278
GML400	278
GML500	280
GML600	281
GML700	279
GMQ100L	275
GMR100	269
GMR200	269
GMR300L	275
GMV45	328
GMV75	328
GRW100B	55
GRW100W	55
GRW2208B	52
GRW2208W	52
GRW2210B	53
GRW2210W	53
GRW222B	54
GRW222W	54
GRW240B	56
GRW240W	56
GRW25B	284
GRW25N	284
GRW2692B	74
GRW2692W	74
GRW2771	62
GRW2773	63
GRW2787	65
GRW2835	64
GRW2911	60
GRW2913	61

Articolo	pag.
GRW370B	57
GRW370W	57
GRW50B	284
GRW50N	284
GRW550B	58
GRW550W	58
GRW911B	59
GRW911W	59
GSQ050	262
GSQ100	262
GSQ200	263
GSQ300	263
GSQ400	264
GSQ500	264
GSR100	265
GSR200	265
GSS100	266
GSS200	266
GSS300	267
GTR50	185
GV401B	66
GV401W	66
GV405B	67
GV405W	67
GV410B	68
GV410W	68
GV420B	69
GV420W	69
GV601B	70
GV605B	71
GV610B	72
GV620B	73
GW200B	132
GW200W	132
HB40075	144
HB40120	144
HBA100F	140
HBA150F	140
HBA200F	140
HBf100	138
HBf150	138
HBf200	138
HBFRF60	139
HBFRF90	139
HBfst1	139

Articolo	pag.
HBfst2	139
HPL3027C	146
HPL3027F	146
HPL3027N	146
HPL5027C	146
HPL5027CC	146
HPL5027F	146
HPL5027N	146
HW160B	86
I-BOLL	325
JB65	47
JB68	47
JB68T	47
JB68X	47
KB66	250
KD100B	78
KD100N	78
KIT3528	179
KIT50RGB	180
KRW120	88
KS2	195
KS200	221
KSW04B	89
KSW04W	89
KW130B	80
KW130N	80
LC120N	126
LC60N	126
LC90N	126
LM15N	130
LM23N	131
LP1616	193
LP1712	188
LP1714	190
LP1807	189
LP1809	191
LP1810	192
LP2020	194
LP3809	197
LP4418	198
LP4525	202
LP5022	201
LP5209	196
LP6114	200
LP7525	199

Indice per codici Codes index

Articolo	pag.
LPS40F	242
LPS40N	242
LQ28N	127
LQ33N	127
LQ38N	127
LT8120K	209
LT8150K	209
LT8U120F	206
LT8U120N	206
LT8U150F	206
LT8U150N	206
LT8U60F	206
LT8U60N	206
LT8X120F	207
LT8X120N	207
LT8X150F	207
LT8X150N	207
LT8X60F	207
LT8X60N	207
LV55	124
LW220B	84
LY38N	125
MC1616	193
MC1712	188
MC1714	190
MC1807	189
MC1809	191
MC1810	192
MC2020	194
MC3809	197
MC4418	198
MC4525	202
MC5022	201
MC5209	196
MC6114	200
MC7525	199
MW240B	90
MW240W	90
NAL220	161
NCF220/10	161
NCL2P	161
NCL4RGB	163
NCT220RGB	163
NCT2P	161
NCT4P	163

Articolo	pag.
NCV2P	161
NCV4P	163
NG2P	161
NG4P	163
NL22050C	160
NL22050F	160
NL22050N	160
NL22050RGB	162
NT220	161
NT220RGB	163
NZ10	161
P620B	103
P620W	103
P720B	102
P720W	102
P820B	101
P820W	101
P920B	100
P920W	100
PA2010B	104
PA2010W	104
PB02	325
PB03SMALL	321
PB04	325
PB2010B	104
PB2010W	104
PBESP01	326
PBTL84	327
PBX10C	316
PBX12C	317
PBX20C	317
PBX2C	316
PBX3C	316
PBX5C	316
PC2010B	105
PC2010W	105
PK17	46
PL40312C	247
PL40312F	247
PL40312N	247
PL4066F	246
PL4066N	246
PL4866C	246
PLB4066F	244
PLB4066N	244

Articolo	pag.
PLK3X12	251
PLK6X6	250
PLS0620C	168
PLS0620F	168
PLS0620N	168
PLS0665C	169
PLS0665F	169
PLS0665N	169
PLS1120C	170
PLS1120F	170
PLS1120N	170
PLS1165C	171
PLS1165F	171
PLS1165N	171
PLS1720C	172
PLS1720F	172
PLS1720N	172
PLS1765C	173
PLS1765F	173
PLS1765N	173
PLS2220C	174
PLS2220F	174
PLS2220N	174
PLS2265C	175
PLS2265F	175
PLS2265N	175
PLS2420C	176
PLS2420F	176
PLS2420N	176
PLS7220C	164
PLS7220F	164
PLS7220N	164
PLS7220RGB	167
PLS7265C	165
PLS7265F	165
PLS7265N	165
PLS7265RGB	167
PLS7268C	166
PLS7268F	166
PLS7268N	166
PLS7268RGB	167
PLY120F	152
PLY120N	152
PLY150F	152
PLY150N	152

Articolo	pag.
PLY60F	152
PLY60N	152
PPR01	309
PR290B	82
PRT220L	220
PRT220R	220
PS290B	83
PTG3	293
PX2398	105
RBA120N	150
RBA150N	150
RBA60N	150
RBX100	151
RF90150	137
RF90230	137
RL120F	156
RL120N	156
RL30F	156
RL30N	156
RL60F	156
RL60N	156
RL90F	156
RL90N	156
S01KIT	249
SC352	293
SCB23	324
SEC01	185
SEC02	185
SEC04	185
SF2020	194
SFL20B	38
SFL20W1	38
SFL50	118
SFL80W	120
SK2F	195
SL1C08	185
SL1C10RGB	185
SL2C08	185
SL2P	185
SL5050	177
SL50RGB	178
SLBK10040	20
SLBK3040	20
SLBK6040	20
SLCT28RGB	184

Indice per codici Codes index

Articolo	pag.
SLDM96W	184
SLDR100W	183
SLDR150W	183
SLDR24W	183
SLH08	185
SLH10RGB	185
SM1020	46
SM3050	46
SSL100	24
ST150	137
ST230	137
STD100	22
STD50	22
STL100K30	14
STL100K40	14
STL100K57	14
STL120	212
STL150	212
STL150K30	14
STL150K40	14
STL150K57	14
STL200K30	14
STL200K40	14
STL200K57	14
STL240K30	14
STL240K40	14
STL240K57	14
STL50K30	14
STL50K40	14
STL50K57	14
STL60	212
STM1020	44
STM3050	44
STU2M	45
STX5440N	26
T5115F	208
T5115N	208
T5145F	208
T5145N	208
T555F	208
T555N	208
T585F	208
T585N	208
TC1616	193
TC1712	188

Articolo	pag.
TC1714	190
TC1807	189
TC1809	191
TC1810	192
TC2020	194
TC3809	197
TC4418	198
TC4525	202
TC5022	201
TC5209	196
TC6114	200
TC7525	199
TF1616	193
TF1712	188
TF1714	190
TF1807	189
TF1809	191
TF1810	192
TF2020	194
TF3809	197
TF4418	198
TF4525	202
TF5022	201
TF5209	196
TF6114	200
TF7525	199
TRL2036N	216
TRL30C	217
TRL30N	217
TTR30	221
UFO100	136
UFO120	136
UFO150	136
UFO180	136
UFO200	136
UFO230	136
UFO50	136
UFO80	136
UG09B	75
UPL4066N	243
VP100L4	109
VP108Q	111
VP108R	110
VP35L	108
VP45L	108

[illegible][illegible]

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ORDINE: Valore minimo fatturabile € 200,00

IMBALLO STANDARD: Confezionato in cartoni.

TRASPORTO: Franco per spedizioni superiori a € 700,00; se inferiore, addebitato in fattura.

CONDIZIONI DI VENDITA

Il committente accetta tutte le condizioni di vendita sotto indicate all'atto in cui conferisce l'ordine. I prezzi indicati nel nostro listino non sono impegnativi e possono essere aggiornati ai costi di produzione o ai cambi valutari vigenti.

ORDINI

Gli ordini, anche se confermati, si intendono accettati con facoltà di annullamento totale o parziale in rapporto al regolare conferimento di materie prime o, comunque a causa di forza maggiore. Tutta la merce viene venduta franco nostro deposito e sono pertanto a carico del committente tutte le spese di spedizione ed imballo.

ESPOSITORI

Tutti gli espositori inviati restano di proprietà della "NOVA ITALIA srl" e sono ceduti solo ed esclusivamente in comodato d'uso.

RISCHI

La merce viaggia a totale rischio e pericolo del committente anche se spedita in Porto Franco. Non si assume alcuna responsabilità per furti, avarie o manomissioni che si potessero verificare durante il trasporto o per ritardi di consegna provocati da corrieri.

CONSEGNE

I termini di consegna non sono da intendersi impegnativi. Eventuali ritardi non danno diritto ad indennizzi o risarcimenti di danni diretti o indiretti.

RECLAMI

Non si accettano resi di merce senza nostra preventiva autorizzazione. Gli eventuali reclami devono essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della merce. I resi di merce autorizzati devono essere inviati esclusivamente in Porto Franco. Non verranno prese in considerazione richieste di reso di materiale fuori catalogo. Le indicazioni di misure, disegni e colori sono date solo a titolo indicativo. Senza preavviso possono essere apportate modifiche che abbiano lo scopo di migliorare la qualità e le funzionalità dei prodotti.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere effettuati al domicilio della ditta "NOVA ITALIA srl" alle scadenze stabilite e per l'importo pattuito. In caso di ritardo nei pagamenti concordati si darà luogo all'immediata decorrenza degli interessi bancari maggiorati degli interessi legali: il mancato pagamento a qualsiasi titolo autorizza la "NOVA ITALIA srl" a sospendere ulteriori forniture.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà della merce rimarrà alla "NOVA ITALIA srl" e non trapasserà al committente sino a che non sia effettuato l'intero pagamento del prezzo, intendendosi la vendita sotto la condizione dell'effettuato totale del pagamento. Pertanto, in caso di mancato pagamento, la nostra società avrà il diritto di rivendicare la merce consegnata anche in caso di fallimento.

CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia si intende competente il Foro di Lanciano. I contratti, anche se stipulati con acquirenti stranieri e per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla Legislazione Italiana.



nova line

NOVA Italia s.r.l.

Via Vecchia Scorsiosa 33-35 - 66022 Fossacesia (Ch)

Tel. 0872 578934 (15 linee r.a.) - Fax 0872 57670

PI: 01956430696 - C.C.I.A.A. CH140833 - Capitale Sociale: €500.000 i.v.



RAEE: IT08020000003247



Azienda con sistema
di gestione certificato
ISO 9001:2015
Certificato N. IT 15/0141

Nova Italia s.r.l. si riserva di modificare in ogni momento e senza preavviso i contenuti del presente catalogo nel costante processo di miglioramento produttivo, tecnologico e normativo. Le foto e i disegni dei prodotti sono da intendersi esemplificativi e non sono riportati con proporzioni equivalenti per motivi grafici.

Nova Italia S.r.l. reserves the right to modify the content of this catalogue in any time and without notice, in the continuous improvement of legislative, technological and productive process. Pictures and drawing of products are just examples and are not showed with equivalent proportions for graphic reasons.



www.novaline.it
info@novaline.it