

Catalogo prodotti Optex

Sicurezza a più livelli per prevenire danni e furti

Zona A: protezione perimetrale



Zona B: accesso e confine edificio



Zona C: protezione interni



Prima linea di difesa: Protegge il perimetro estremo

SL-100TNR/200TNR
Portata breve/funzionamento a batteria

SL-100TNR: 30 m
SL-200TNR: 60 m

Caratteristiche

- Mirino di precisione
- Alimentazione universale
- Facile sostituzione della batteria


AX-100TFR/200TFR
Portata breve/funzionamento a batteria

AX-100TFR: 30 m
AX-200TFR: 60 m

Caratteristiche

- Frequenze del fascio selezionabili a 4 canali
- Facile sostituzione della batteria
- Tripla funzione antimanomissione


SL-350QFR/350QNR
Portata lunga/funzionamento a batteria

SL-350QFR: 100 m, frequenze del fascio selezionabili a 4 canali
SL-350QNR: 100 m, modello standard

Caratteristiche

- Mirino di precisione
- Protezione IP65


AX-70TN/130TN/200TN/100TF/200TF
Portata breve/cablato

AX-70TN: 20 m, AX-130TN: 40 m, AX-200TN: 60 m
AX-100TF: 30 m, AX-200TF: 60 m

Caratteristiche

- Frequenze del fascio selezionabili a 4 canali (solo AX-TF)
- Protezione IP65


SL-200QN/350QN/650QN
Media e lunga portata/cablato

SL-200QN: 60 m
SL-350QN: 100 m
SL-650QN: 200 m

Caratteristiche

- Quattro fasci ad alta potenza
- Mirino di precisione
- Protezione IP65


**SL-200/350/650QDP
SL-200/350/650QDM**
Avanzato/cablato

SL-200QDP/200QDM: 60 m
SL-350QDP/350QDM: 100 m
SL-650QDP/650QDM: 200 m

Caratteristiche

- Quattro fasci ad alta potenza
- Doppia modulazione
- Mirino di precisione
- Protezione IP65
- A.T.P.C. per ottimizzare la potenza del fascio (solo SL-QDM)
- I.A.S.C. (Comunicazioni integrate sullo stato di allineamento, solo SL-QDM)

Barriere protettive in colonne di fasci premontate
I modelli QDM e QDP possono essere impilati in colonne di fasci preassemblate


Nelle applicazioni di protezione perimetrale, è buona norma montare i fasci a infrarossi attivi in torri piuttosto che su muri o pali. Questo tipo di installazione aumenta il livello di sicurezza perché rende molto difficile per i potenziali intrusi determinare il numero e l'altezza dei fasci. Un altro vantaggio chiave delle torri è la capacità di ospitare diversi componenti supplementari in un alloggiamento resistente alle intemperie, che può essere installato



in modo ordinato e organizzato. Le torri possono essere mono o bidirezionali, montate a parete o a terra, e sono disponibili con alloggiamenti da 2 o 3 metri.

Accessori opzionali
TWAA


Rilevatore manomissione superiore anti-scavalco

KIT VENTOLA TWMR


Kit ventola 12 V con termostato

STTWB


Staffa per pavimento in cemento a 180° e posizionamento libero

TWEB


Staffa per pavimento in cemento per torri bilaterali a 360° e posizionamento libero

12 V DC


Alimentazione 12 V 1,8 A con staffa

TWE


Estensione della parte superiore della torre per l'installazione di luci

Accessori opzionali

ABC-4



Copertura anti-volatili

- SL-200QDM/350QDM/650QDM
- SL-200QDP/350QDP/650QDP
- SL-200QN/350QN/650QN
- SL-350QFR/SL-350QNR




BC-3



Copertura per palo

- Staffa di copertura posteriore utilizzata per coprire il palo di montaggio
- AX-70TN/130TN/200TN/100TF/200TF


BC-4



Copertura per palo

- Staffa di copertura posteriore utilizzata per coprire il palo di montaggio
- SL-200QDM/350QDM/650QDM
 - SL-200QDP/350QDP/650QDP
 - SL-200QN/350QN/650QN
 - SL-350QFR/350QNR


CBR-4



Copertura palo di montaggio


- SL-200QDM/350QDM/650QDM
- SL-200QDP/350QDP/650QDP
- SL-200QN/350QN/650QN

CRH-5

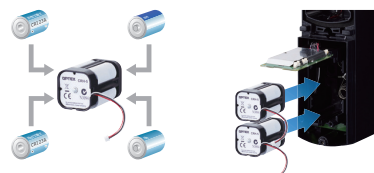

Portabatterie con CR123A come fonte di alimentazione.
CR123A: Trasmettitore 8 pz., ricevitore 8 pz.
Vita utile della batteria: Circa 1 anno
Solo per SL-TNR

EC-4



Cavo di prolunga con connettore per:

- SL-350QFR/SL-350QNR

MP-4




Staffa di montaggio dell'unità principale (per il montaggio inferiore)
Compatibile con:
• AX-100TFR/200TFR



Boccola antimanomissione (senza la boccola antimanomissione, i LED restano accesi e consumano più energia)

PCU-5


Unità di conversione di tensione per consentire il funzionamento cablo del rilevatore



Compatibile con:

- SL-100 TNR/200TNR


PSC-3



Copertura per palo

- Copertura laterale del palo per l'installazione di 2 unità su 1 palo
- AX-70TN/130TN/200TN/100TF/200TF

PSC-4



Copertura laterale del palo per:

- SL-200QDM/350QDM/650QDM
- SL-200QDP/350QDP/650QDP
- SL-200QN/350QN/650QN
- SL-350QFR/350QNR

BCU-5



Condivisione di fonte di alimentazione e segnali di batteria bassa tra l'unità principale e il trasmettitore senza fili

per:

- SL350QFR/350QNR
- AX-100TFR/200TFR
- SL-100TNR/SL 200TNR

HU-3



Unità di riscaldamento per:

- SL-200QDM/350QDM/650QDM
- SL-200QDP/350QDP/650QDP
- SL-200QN/350QN/650QN
- AX-70TN/130TN/200TN/100TF/200TF

Tensione di ingresso	3.2 - 4.0 V DC	
Ingresso batteria bassa (EX+/-)	Solo ingresso N.C.	
Assorbimento	Circa 5 µA a 3.6 V DC (senza carico)	
Tensione di uscita	Normale	Circa 3.0 - 3 V DC
	Batteria bassa	Circa 2.0 - 2.6 V DC
Corrente di uscita	100 mA (max.)	
Temperatura di esercizio	-20 °C - +60 °C	
Umidità di esercizio	95% (max.)	

Ingresso di alimentazione	24 V AC/DC
Assorbimento	420 mA (max.) (per 1 unità)
	60 °C

Seconda linea di difesa: Protegge la zona di accesso tra il perimetro e il confine




WXS-AM/DAM

Rilevatore panoramico per esterni

WXS-AM: PIR 12 m/180° con antimascheramento
WXS-DAM: PIR/MW 12 m/180° con antimascheramento

Caratteristiche

- Area di rilevamento individuale e impostazione della sensibilità (destra/sinistra)
- Antimascheramento digitale a IR adattivo
- Altezza di montaggio regolabile (0,8-1,2 m o 2 m)
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)



WXI-ST/AM

Rilevatore panoramico per esterni

WXI-ST: PIR modello standard 12 m/180°
WXI-AM: PIR 12 m/180° con antimascheramento

Caratteristiche

- Area di rilevamento individuale e impostazione della sensibilità (destra/sinistra)
- Antimascheramento digitale a IR attivo (WXI-AM)
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)



WXS-RAM/RDAM

Rilevatore panoramico a batteria

WXS-RAM: PIR a batteria 12 m/180° con antimascheramento
WXS-RDAM: PIR/MW a batteria 12 m/180° con antimascheramento

Caratteristiche

- Area di rilevamento individuale e impostazione della sensibilità (destra/sinistra)
- Antimascheramento digitale a IR adattivo
- Altezza di montaggio regolabile (0,8-1,2 m o 2 m)
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)



QXI-ST/DT

Rilevatore per esterni ad ampio angolo di rilevazione

QXI-ST: PIR modello standard 12 m/120°
QXI-DT: PIR/MW 12 m/120° con antibloccaggio

Caratteristiche

- Altezza di montaggio regolabile (0,8-1,2 m o 2,2-2,7 m)
- Antibloccaggio (QXI-DT)
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)
- Schemi di rilevazione selezionabili



WXI-R/AM

Rilevatore panoramico a batteria

WXI-R: PIR a batteria 12 m/180°
WXI-RAM: PIR a batteria 12 m/180° con antimascheramento

Caratteristiche

- Area di rilevamento individuale e impostazione della sensibilità (destra/sinistra)
- Antimascheramento digitale a IR adattivo (WXI-RAM)
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)



QXI-R/RDT

Rilevatore a batteria ad ampio angolo di rilevazione

QXI-R: PIR a batteria da 12 m/120°
QXI-RDT: PIR/MW a batteria da 12 m/120°

Caratteristiche

- Altezza di montaggio regolabile (0,8-1,2 m o 2,2-2,7 m)
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)
- Schemi di rilevazione selezionabili




LX-402

Rilevatore per esterni resistente alle intemperie

LX-402: modello ad ampia portata di rilevazione 12 x 15 m 120°

Caratteristiche

- Schemi di rilevazione selezionabili (corsia animali domestici o multilivello)
- Interruttore di selezione della sensibilità (alta, media e bassa)
- Modalità giorno e notte
- Altezza di montaggio (1,2-1,5 m o 2,5 m)
- Nota: immunità agli animali di piccola taglia solo con montaggio basso



LX-802N

Rilevatore per esterni resistente alle intemperie

LX-802: modello a lunga portata di rilevazione 24 x 2 m

Caratteristiche

- Schemi di rilevazione selezionabili (corsia animali domestici o multilivello)
- Interruttore di selezione della sensibilità (alta, media e bassa)
- Modalità giorno e notte
- Altezza di montaggio (1,2-1,5 m o 2,5 m)
- Nota: immunità agli animali di piccola taglia solo con montaggio basso



HX-40/40AM/40DAM

Rilevatore per esterni a montaggio alto

HX-40: PIR modello standard 12 m/85°
HX-40AM: modello antimascheramento
HX-40DAM: modello PIR/MW con antimascheramento

Caratteristiche

- Altezza di montaggio: 2,5-3 m
- Logica di rilevamento AND intelligente
- Antimascheramento digitale a IR attivo (HX-40AM/40DAM)



HX-40RAM

Rilevatore per esterni a batteria e montaggio alto

HX-40RAM: PIR a batteria 12 m/85° con antimascheramento

Caratteristiche

- Altezza di montaggio: 2,5-3 m
- Logica di rilevamento AND intelligente
- Antimascheramento digitale a IR attivo



HX-80N/80NAM

Rilevatore per esterni a montaggio alto, portata lunga e fascio stretto

HX-80N: modello standard 24 m/narrow
HX-80NAM: modello antimascheramento

Caratteristiche

- Altezza di montaggio: 2,5-3 m
- Logica di rilevamento AND intelligente
- Antimascheramento digitale a IR attivo (HX-80NAM)



HX-80N RAM

Rilevatore per esterni a batteria e montaggio alto, portata lunga e fascio stretto


HX-80N RAM: PIR a batteria 24 m/narrow con antimascheramento

Caratteristiche

- Altezza di montaggio: 2,5-3 m
- Logica di rilevamento AND intelligente
- Antimascheramento digitale a IR attivo



Terza linea di difesa: Protegge il confine immediato dell'edificio




VXS-AM/DAM (W)

Rilevatore per esterni ad ampio angolo di rilevazione
VXS-AM: PIR 12 m/90° con antimascheramento
VXS-DAM: PIR/MW 12 m/90° con antimascheramento

Caratteristiche

- Coperchio apribile con un solo tocco
- Modalità automatica test di passaggio
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)




VXS-RAM/RDAM (W)

Rilevatore per esterni a batteria
VXS-RAM: modello antimascheramento a batteria
VXS-RDAM: PIR/MW a batteria 12 m/90° con antimascheramento

Caratteristiche

- Coperchio apribile con un solo tocco
- Modalità automatica test di passaggio
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)




VXI-ST/AM/DAM

Rilevatore multidimensionale per esterni
VXI-ST: PIR modello standard 12 m/90°
VXI-AM: PIR 12 m/90° con antimascheramento
VXI-DAM: PIR/MW 12 m/90° con antimascheramento

Caratteristiche

- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)
- Facile mascheramento per evitare lo sconfinamento
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Antimascheramento digitale a IR attivo (VXI-AM/VXI-DAM)



VXI-R/RAM/RDAM

Rilevatore a batteria per esterni
VXI-R: modello standard PIR a batteria 12 m/90°
VXI-RAM: PIR a batteria 12 m/90° con antimascheramento
VXI-RDAM: PIR/MW a batteria 12 m/90° con antimascheramento

Caratteristiche

- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)
- Facile mascheramento per evitare lo sconfinamento
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Antimascheramento digitale a IR attivo (VXI-AM/VXI-DAM)
- Modulo MW robusto (VXI-RDAM)



Kit CMOD VXI-ST/AM/DAM

Rilevatore per esterni con telecamera
VXI-ST/CMOD: modello standard 12m/ 90° con telecamera
VXI-AM/CMOD: modello antimascheramento con telecamera
VXI-DAM/CMOD: modello doppia tecnologia con antimascheramento e telecamera

Caratteristiche

- Rilevazione a 90° e vista della telecamera a 180°
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)
- Verifica visiva tramite l'app OPTEX Vision
- Antimascheramento digitale a IR attivo (VXI-AM/VXI-DAM)
- Videocamera WiFi full HD con visione notturna
- Registrazione pre e post allarme (2 secondi pre-allarme/28 secondi post-allarme)




BXS-ST/AM (W)

Rilevatore perimetrale per esterni
WXI-ST: modello standard 12 m per lato
BXS-AM: modello antimascheramento

Caratteristiche

- Tecnologia a 4 PIR
- Antimascheramento digitale a IR attivo (BXS-AM)
- Area di rilevamento individuale e impostazione della sensibilità (destra/sinistra)
- Modalità di rilevazione "estrema alta"
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)




BXS-R/RAM (W)

Rilevatore perimetrale per esterni a batteria
BXS-R: modello a batteria 12 m per lato
BXS-RAM: modello a batteria con antimascheramento

Caratteristiche

- Tecnologia a 4 PIR
- Antimascheramento digitale a IR attivo (BXS-RAM)
- Area di rilevamento individuale e impostazione della sensibilità (destra/sinistra)
- Modalità di rilevazione "estrema alta"
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)



FTN-ST/AM

Rilevatore compatto per esterni
FTN-ST: modello standard 2 PIR
FTN-AM: modello antimascheramento digitale a IR attivo

Caratteristiche

- Logica di rilevamento AND intelligente
- Staffa incorporata (190° orizzontale)
- Lente regolabile 5 m/2 m
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)



FTN-R/RAM/R-PT

Rilevatore a batteria compatto per esterni
FTN-R: modello a batteria
FTN-RAM: modello a batteria con antimascheramento
FTN-R-PT: include una scatola posteriore più grande per una maggiore facilità di installazione

Caratteristiche

- Batteria a lunga durata
- Lente regolabile 5 m/2 m
- Scatola separata a fissaggio multiplo per trasmettitore senza fili
- Doppia schermatura conduttiva per filtrare luce del sole ed RFI/EMI
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)



BX-100PLUS

Rilevatore fotoelettrico per il perimetro degli edifici
Portata di rilevazione: 30 m

Caratteristiche

- Sistema a due fasci IR a impulsi
- Indicatore acustico interno
- Uscita relè N.O. ed N.C
- Design elegante e sottile
- Facile allineamento con indicatore visivo e acustico

Accessori opzionali

BH-01



Porta batteria per:

- WXS-R/RDAM
- WXI-R/RAM

Scatola posteriore BXS



Scatola posteriore bianca/argento/nera per:

- BXS-ST/AM/R/RAM

Coperchio scatola posteriore BXS



Coperchio scatola posteriore bianco/argento/nero per:

- BXS-R/RAM


Frontalino BXS



Frontalino BXS bianco/argento/nero per:

- BXS-ST/AM/R/RAM

Piastra di montaggio su palo BXS



Fascetta metallica: 23 mm o meno in larghezza

Per:

- BXS-ST/AM/R/RAM

CA-1W (W)



Staffa per montaggio a parete multiangolare per:

- QXI-ST/DT/R/RDT

CA-2C (W)



Staffa per il montaggio a soffitto per:

- QXI-ST/DT/R/RDT

CMOD



Modulo telecamera HD wireless con angolo panoramico di 180°

Per:

- VXI-ST/AM/DAM

MG-1



Protezione antivandalo e antimanomissione in metallo per:

- BX-100PLUS

MKP-01



Piastra di mascheramento area per:

- WXS-AM/DAM/R/RDAM
- WXI-ST/AM/R/RAM


PEU



EOL plug-in per:

- WXS-AM/DAM
- WXI-ST/AM
- VXS-AM/DAM
- VXI-ST/AM/DAM
- BXS-ST/AM

PMP-01



Piastra per montaggio su palo per:

- WXS-AM/DAM/R/RDAM
- WXI-ST/AM/R/RAM

RBB-01



Custodia batteria per:

- VXI-R/RAM/RDAM
- VXS-RAM/RDAM
- BXS-R/RAM
- HX-40R/RAM/RDAM
- HX-80NRAM

Staffa VXI-T



***Non compatibile con VXI-DAM e VXI-RDAM a causa di interferenze a microonde.**

Staffa a T per:

- VXI-ST/AM/R/RAM

Custodia batteria VXS



Custodia batteria nera/bianca per:

- VXS-R/RAM

Frontalino VXS



Frontalino BXS bianco/argento/nero per:

- VXS-ST/AM/R/RAM

Copertura VXS opzionale



Copertura nera/bianca per:

- VXS-ST/AM/R/RAM

WC-1



Copertura bianca decorativa per:

- BX-100PLUS

WRS-02



Manomissione parete per:

- VXI-ST/AM/DAM
- FTN-ST/AM

WRS-03



Manomissione parete per:

- FTN-R/RAM
- FTN-ST/AM

WRS-04



Manomissione parete per:

- VXI/RAM/RDAM


WXI-BB



Scatola posteriore per l'aggiunta di un trasmettitore senza fili:

- WXS-AM/DAM/R/RDAM
- WXI-ST/AM/R/RAM

Quarta linea di difesa: Protegge gli interni e i beni negli edifici

**FLX-S-ST/DT**

80 zone

Rilevatore per interni grado 2 wide/narrow

FLX-S-ST: modello standard rilevazione 12 m wide/18 m narrow
FLX-S-DT: modello PIR/MW

Caratteristiche

- Lente ruotabile per la rilevazione ad angolo o corridoio
- Piroelemento avanzato con rilevazione di obiettivi umani
- Altezza di montaggio flessibile 2 m - 3 m
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)

**FMX-ST/DT/SDT**


78 zone

Rilevatore per interni grado 2

FMX-ST: modello standard 15 m
FMX-DST: modello con doppio filtro conduttivo
FMX-DT: modello PIR/MW 15 m

Caratteristiche

- Controllo LED remoto
- Logica avanzata di compensazione della temperatura
- Doppio filtro conduttivo (FMX-DST)

**FLX-A-AM/DAM**


80 zone

Rilevatore per interni grado 3 wide/narrow

FLX-A-AM: PIR con antimascheramento 15 m wide/24 m narrow
FLX-S-DT: modello PIR/MW con antimascheramento

Caratteristiche


- Lente ruotabile per la rilevazione ad angolo o corridoio
- Piroelemento avanzato con rilevazione di obiettivi umani
- Altezza di montaggio flessibile 2 m - 3 m
- Antimascheramento digitale a IR attivo
- Modalità di rilevazione "super alta"
- Algoritmo di compensazione e rilevamento della temperatura (logica SMDA)

**CX-702**

68 zone

Rilevatore PIR per interni a lunga portata**Caratteristiche**


- Ottica bivalente per la rilevazione ad angolo o corridoio
- Doppia schermatura conduttiva
- Tecnologia multifocale

**CX-702RS**

68 zone

Rilevatore PIR a batteria a lunga portata**Caratteristiche**

- Ottica bivalente per la rilevazione ad angolo o corridoio
- Doppia schermatura conduttiva
- Tecnologia multifocale

**CX-702MKII**

136 zone

Rilevatore PIR per interni grado 2 a lunga portata**Caratteristiche**


- Ottica bivalente per la rilevazione ad angolo o corridoio
- Doppia schermatura conduttiva
- Tecnologia multifocale

**SX-360**

276 zone

Rilevatore PIR a soffitto grado 2 a 360°**Caratteristiche**

- Ottica multifocale brevettata
- Protezione contro i falsi allarmi
- Regolazione del modello dell'area/funzione zoom

**FX-360**

62 zone

Rilevatore PIR a soffitto grado 2 a 360°**Caratteristiche**

- Protezione contro i falsi allarmi
- Esclusiva lente sferica rigida di proprietà
- Design durevole e compatto

Accessori opzionali

CA-2C

Staffa multiangolare per il montaggio a soffitto per:

- CX-702
- CX-702RS
- CX-702MKII

CA-1W

Staffa multiangolare per il montaggio a parete per:

- CX-702
- CX-702RS
- CX-702MKII

CW-G2

Staffa multiangolare per montaggio a parete e soffitto

(EN - grado 2) per:


- FLX-S-ST/DT

CW-G3

Staffa multiangolare per montaggio a parete e soffitto

(EN - grado 3) per:

- FLX-A-AM/DAM

Spina resistenza EOL

Utilizza i valori fissi di resistenza per allarmi, guasti e manomissioni previsti dai principali produttori di pannelli.

BA-70

Copertura posteriore per:

- CX-702

FA-3

Staffa multiangolare per il montaggio a parete/soffitto per:

- FMX-ST/DT/SDT

OPTEX sviluppa tecnologie di rilevazione da oltre quarant'anni ed è sempre all'avanguardia nella rilevazione delle intrusioni in ambienti esterni. Oggi i sensori OPTEX proteggono con successo milioni di sedi in tutto il mondo.

OPTEX ha sviluppato un sistema di rilevazione avanzato che garantisce la massima protezione dagli ingressi non autorizzati, tramite una rapida individuazione degli intrusi, al fine di proteggere i tuoi cari e i tuoi averi. Questo sistema crea una linea di difesa che incorpora tre livelli di allarme in ambienti esterni: PROTEZIONE PERIMETRALE, PROTEZIONE DELLA ZONA DI ACCESSO, e PROTEZIONE DEL CONFINE, e si completa con la PROTEZIONE DI INTERNI.



OPTEX CO., LTD. (Giappone)
www.optex.co.jp/e

OPTEX EMEA Security Headquarters

OPTEX EUROPE LTD (Regno Unito e Africa)
OPTEX Security B.V. (UE)
OPTEX Dubai Branch (Medio Oriente)
W: www.optex-europe.com
E: marketing@optex-europe.com

OPTEX SECURITY SAS

(Francia, paesi dell'Africa occidentale e francofona)
W: www.optex-europe.com/fr
E: contact@optex-security.com

OPTEX SECURITY Sp.z.o.o.

(Europa orientale, Turchia)
W: www.optex-europe.com/pl
E: optex@optex.com.pl