



30

1991 - 2021
safety innovation

NUOVO CATALOGO
MAGGIO 2022



Sistemi di sicurezza
Security System

Presentazione

Stark srl, azienda di primo piano in Europa nella produzione di casseforti e sistemi di sicurezza ad uso domestico e commerciale, vanta un'esperienza del proprio gruppo di oltre 50 anni nel campo della carpenteria. Stark ha introdotto per prima, sin dagli inizi degli anni '90, la tecnologia di taglio laser nell'ambito della produzione di casseforti e, recentemente, della sua evoluzione grazie al taglio 3D.

La produzione

Costante innovazione, automatismi e know-how costituiscono da sempre i punti di forza nel settore produttivo. I centri di taglio laser o al plasma garantiscono la massima precisione nella fabbricazione di tutti i componenti corazzati, mentre le isole di saldatura robotizzate e le linee di assemblaggio assicurano un'altissima costanza qualitativa del prodotto assemblato, il tutto assistito dal coordinamento CAD-CAM. Severi controlli in linea in fase di montaggio finale su ogni singolo pezzo garantiscono caratteristiche di assoluta sicurezza ed affidabilità dei sistemi di chiusura.

Qualità e sicurezza

Le caratteristiche del processo Laser System si traducono in un gioco di soli 2/10 mm fra porta e cornice monoblocco, che impedisce l'introduzione di qualsiasi leva o strumento da scasso, costituendo inoltre un'efficace barriera tagliafiamma. L'innovativa serie a marchio Konika®, grazie al taglio laser tridimensionale tra porta e cornice che impedisce lo sfondamento della porta stessa, è unica per caratteristiche tecniche e non trova confronti sul mercato. Accuratezza delle finiture e soluzioni estetiche particolarmente accattivanti ne fanno un prodotto dal design di impronta italiana.

La gamma

Per soddisfare ogni esigenza di funzionalità, sicurezza ed estetica è disponibile una vasta ed articolata gamma di casseforti a muro, a mobile, portafucili, con vari sistemi di chiusura (a chiave doppia mappa, elettronica motorizzata, elettromagnetica, chiave e tre quadranti, a disco, antirapina, serrature certificate), mentre cassette portavalori, contenitori porta pistole e ignifughi completano l'offerta.

Il servizio

Un'efficiente rete commerciale e logistica permette una capillare distribuzione su tutto il territorio nazionale, oltre ad una sempre crescente presenza in numerosi stati esteri. Il servizio di assistenza post-vendita diretto assicura, qualora richiesto, un rapido ed efficace intervento on-site.



About Stark

Stark srl is a leading company in Europe for home and commercial safes and security systems production and the group boasts 50 years experience in the steel carpentry field. Stark has been the first, first, since the beginning of the '90s, to introduce the laser cut technology in the safes production and, recently, of its evolution thanks to the 3D cut.

The production

Constant innovations, automatisms and know-how are the basic force points in the productive field. The laser or plasma cutting centres guarantee the greatest precision in the manufacture of all the armoured components, while the robotized welding is lands and the assembly lines ensure a constantly high level of the assembly product, all assisted by CAD-CAM coordination. The severe computerized testing of each piece along the finishing line guarantees absolute security and reliability of the locking system.

Quality and security

The characteristics of the Laser System production process result in a gap of only 2/10 mm between door and one-piece frame effectively preventing the introduction of levers or the safe-breaking instruments and forming an efficient barrier against flame-cutting. The innovative branded range Konika®, thanks to the 3D laser cut between door and frame that doesn't permit the breaking of the door itself, is unequalled for technical specifications and has no comparison on the market. Finishing accuracy and particularly attractive aesthetical solutions make it an unmistakable Italian design product.

The range

In order to satisfy any functionality, security and design need it is available a wide and articulated range of wall and free-standing safes, rifles cabinets, with many different locking systems (double bitted key, electronic motorized, electromagnetic, key and three dials combination, disc combination, time-delay, homologated locks), while cash boxes, handgun safes and fire proof boxes complete the offer.

The service

An efficient sales and logistic network allows a widespread distribution on all the domestic territory, besides a growing presence in many foreign countries. We provide a direct after-sales service, that, on request, assures a quick and effective on-site service.



Casseforti a muro

Wall safes



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore
- Apertura a tutto vano
- Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione
- Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato
- Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con mazza
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione "antistrappo"
- Ripiani removibili

GENERAL SPECIFICATIONS

- "High tech" one-piece, laser-cut door frame, only 2/10 mm between frame and striker plate.
- One-piece frame+door in high thickness special steel
- Door can be fully opened exposing the entire compartment
- High-thickness hinges with self-lubricating bronze bushings, anchored frontally in a protected, burglar-proof position.
- Highly resistant, fully robotized welding
- Epoxy coating with double phosphating treatment.
- Strong internal robotized welding
- Special stepped rabbit door made for resisting effectively against sledgehammer breaking attempts
- Four-sides back anchoring jerks-proof wings
- Removable shelves

800A

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore porta 8 mm
DOUBLE-BITTED KEY - Door thickness 8 mm

Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci
- Catenacci in acciaio trattato, diametro 18 mm (diametro 22 mm a partire dal mod.803)
- Tappetino vellutato anti-graffio


LOCKING SYSTEM

- 2-turns, double bitted key lock with 6 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive
- Special steel bolts, 18 mm dia. (22 mm dia. starting from 803 model)
- Velvet anti-scratch carpet



Mod. 802A

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
800A	260x180x150	240x160x105	2	-	7	4,00
801A	310x210x150	290x190x105	2	1	9	5,80
801PA	310x210x195	290x190x140	2	1	10	7,70
802A	360x230x195	340x210x140	2	1	12	10,00
803A	400x250x195	380x230x140	2+2	1	14	12,30
804A	420x280x195	400x260x140	2+2	1	17,5	14,60
805A	490x320x195	470x300x140	2+2	1	21,5	19,80

850A

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE MOTORIZZATA - Spessore porta 8 mm
MOTOR DRIVEN ELECTRONIC COMBINATION - Door thickness 8 mm

Serie-Series


SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
- Codice utente da 6 a 10 cifre
- Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
- Tastiera a membrana a 12 tasti
- Alimentazione tramite 4 pile alcaline da 1,5 Volts
- Alimentazione esterna di emergenza con 1 batteria alcalina da 9 Volts collegata tramite spinotto (in dotazione)
- n. 2 catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm

LOCKING SYSTEM

- Electronic lock with motorized opening of the bolts
- User code from 6 to 10 digits
- Non volatile memory to retain the code with drained batteries
- 12-keys membrane keyboard
- Powering through 4-1,5 Volts alkaline batteries
- 9 Volts external emergency powering through contacts on the keyboard
- n. 2 special steel bolts, diam. 22 mm

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
851A	310x210x150	290x190x105	2	1	9	5,80
851PA	310x210x195	290x190x140	2	1	10	7,70
852A	360x230x195	340x210x140	2	1	12	10,00
853A	400x250x195	355x225x145	2+2	1	13	11,60
854A	420x280x195	375x255x145	2+2	1	14,8	13,90
855A	490x320x195	445x295x145	2+2	1	18,6	19,10



Mod. 852A

Casseforti a muro

Wall safes

Laser System



**NOVITÀ
2022**

STARK 30

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore
- Apertura a tutto vano
- Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione "antistrappo"
- Ripiani removibili

GENERAL SPECIFICATIONS

- "High tech" one-piece, laser-cut door frame, only 2/10 mm between frame and striker plate.
- One-piece frame+door in high thickness special steel
- Door can be fully opened exposing the entire compartment
- High-thickness hinges with self-lubricating bronze bushings, anchored frontally in a protected, burglar-proof position.
- Highly resistant, fully robotized welding
- Epoxy coating with double phosphating treatment.
- Four-sides back anchoring jerks-proof wings
- Removable shelves

1800

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore porta 10 mm
DOUBLE-BITTED KEY - Door thickness 10 mm


Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci
- Catenacci in acciaio trattato, diametro 18 mm (diametro 22 mm a partire dal mod. 1803)
- Tappetino vellutato anti-graffio


LOCKING SYSTEM

- 2-turns, double bitted key lock with 6 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive
- Special steel bolts, 18 mm dia. (22 mm dia. starting from 1803 model)
- Velvet anti-scratch carpet

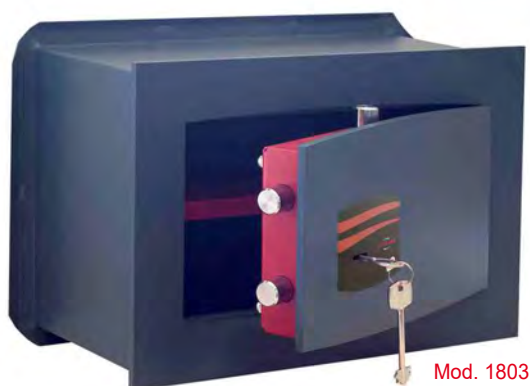

Mod. 1803

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
1800	260x180x150	240x160x97	2	-	8,5	4,00
1801	310x210x150	290x190x97	2	1	11	5,80
1801P	310x210x195	290x190x142	2	1	11,5	7,70
1802	360x230x195	340x210x142	2	1	14,5	10,00
1802P	360x230x240	340x210x187	2	1	15	14,00
1803	400x250x195	380x230x142	2+2	1	17,5	13,90
1803P	400x250x240	380x230x187	2+2	1	18	17,00
1804	420x280x195	400x260x142	2+2	1	19,5	15,60
1804P	420x280x240	400x260x187	2+2	1	20	20,30
1805	490x320x195	470x300x142	3+2	1	25,5	21,15
1805P	490x320x240	470x300x187	3+2	1	28,5	27,50
1806	490x420x220	470x400x167	3+2	1	31,5	33,00
1806P	490x420x280	470x400x227	3+2	1	32,5	44,18
1807	442x615x220	422x595x167	3+2	2	44	44,00
1807P	442x615x280	422x595x227	3+2	2	45,5	59,00

1850

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE MOTORIZZATA - Spessore porta 10 mm
MOTOR DRIVEN ELECTRONIC COMBINATION - Door thickness 10 mm

Serie-Series


SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
- Codice utente da 6 a 10 cifre
- Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
- Tastiera a membrana a 12 tasti
- Alimentazione tramite 4 pile alcaline da 1,5 Volts
- Alimentazione esterna di emergenza con 1 batteria alcalina da 9 Volts collegata tramite spinotto (in dotazione)
- n. 2 catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm

LOCKING SYSTEM

- Electronic lock with motorized opening of the bolts
- User code from 6 to 10 digits
- Non volatile memory to retain the code with drained batteries
- 12-keys membrane keyboard
- Powering through 4-1,5 Volts alkaline batteries
- 9 Volts external emergency powering through contacts on the keyboard
- n. 2 special steel bolts, diam. 22 mm

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
1851	310x210x150	290x190x94	2	1	11	5,80
1851P	310x210x195	290x190x139	2	1	11,5	7,70
1852	360x230x195	340x210x139	2	1	14,5	10,00
1852P	360x230x240	340x210x184	2	1	15	14,00
1853	400x250x195	380x230x139	2	1	17,5	13,90
1853P	400x250x240	380x230x184	2	1	18	17,00
1854	420x280x195	400x260x139	2+2	1	19,5	15,60
1854P	420x280x240	400x260x184	2+2	1	20	20,30
1855	490x320x195	470x300x139	3+2	1	25,5	21,15
1855P	490x320x240	470x300x184	3+2	1	28,5	27,50
1856	490x420x220	470x400x164	3+2	1	31,5	33,00
1856P	490x420x280	470x400x224	3+2	1	32,5	44,18
1857	442x615x220	422x595x169	3+2	2	44	44,00
1857P	442x615x280	422x595x229	3+2	2	45,5	59,00



Mod. 1852

Casseforti a muro - Wall safe



é iniziata l'era **KONIKA** age has begun

La cassaforte antisfondamento con taglio laser 3D.
3D laser cut breaking-proof safe.

Il taglio al laser tridimensionale tra porta e cornice impedisce lo sfondamento della porta stessa.
The 3D laser cut between door and frame does not permit the breaking of the door itself.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI:



- Taglio laser 3D antisfondamento
- Struttura monolitica in acciaio speciale
- Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta
- Finitura blu, verniciatura epossidica a doppia fosfatazione
- Ripiani removibili

GENERAL SPECIFICATIONS:

- Breaking-proof 3D laser cut
- Monolithic structure, special steel
- Special steel bolts, 22 mm diam.
- Key extraction impossible with open door
- Blue colour, epoxy coating with double phosphating treatment
- Removable shelves



Esecuzione taglio laser koniko

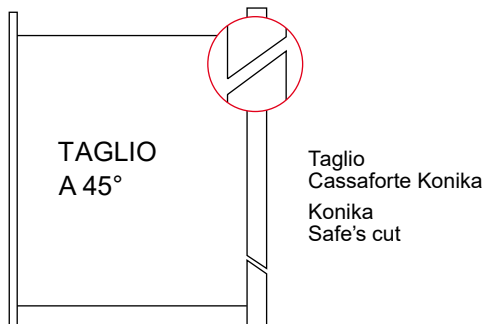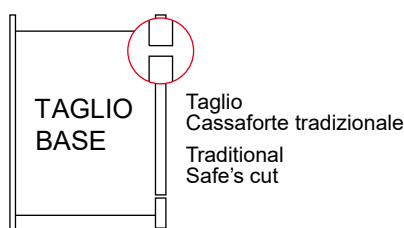

1200

Serie-Series

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore porta 10 mm
DOUBLE-BITTED KEY - Door thickness 10 mm

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 7 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci
- Catenacci girevoli in acciaio trattato, diametro 22 mm.
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta

LOCKING SYSTEM


- 2-turns, double bitted key lock with 7 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive
- Special revolving steel bolts, 22 mm dia.
- Key extraction impossible with open door



Mod. 1207



Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
1200	260x180x150	240x160x97	2	-	8,5	4,00
1201	310x210x150	290x190x97	2	1	11	5,80
1201P	310x210x195	290x190x142	2	1	11,5	7,70
1202	360x230x195	340x210x142	2	1	14,5	10,00
1202P	360x230x240	340x210x187	2	1	15	14,00
1203	400x250x195	380x230x142	2+2	1	17,5	13,90
1203P	400x250x240	380x230x187	2+2	1	18	17,00
1204	420x280x195	400x260x142	2+2	1	19,5	15,60
1204P	420x280x240	400x260x187	2+2	1	20	20,30
1205	490x320x195	470x300x142	3+2	1	25,5	21,15
1205P	490x320x240	470x300x187	3+2	1	28,5	27,50
1206	490x420x220	470x400x167	3+2	1	31,5	33,00
1206P	490x420x280	470x400x227	3+2	1	32,5	44,18
1207	442x615x220	422x595x167	3+2	2	44	44,00
1207P	442x615x280	422x595x227	3+2	2	45,5	59,00

Casseforti a muro KONIKA®

Wall safes



1240

Serie-Series

CHIAVE DOPPIA MAPPA + COMBINAZIONE 3 QUADRANTI - Spessore porta 10 mm
DOUBLE-BITTED KEY + 3 DIALS COMBINATION - Door thickness 10 mm



Mod. 1245

SISTEMA DI CHIUSURA


- Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 7 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci e combinazione a tre contatori non sequenziali incassati a 20 posizioni cadauno, ad alto numero di combinazioni di facile utilizzo
- Catenacci girevoli in acciaio trattato, diam. 22 mm
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta

LOCKING SYSTEM

- 2-turns, double bitted key lock with 7 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive and combination with three 20-steps non sequential dials, many possible combinations easy to use
- Special revolving steel bolts, 22 mm dia.
- Key extraction impossible with open door



Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
1243	400x250x195	380x230x142	2+2	1	17,5	13,90
1243P	400x250x240	380x230x187	2+2	1	18	17,00
1244	420x280x195	400x260x142	2+2	1	19,5	15,60
1244P	420x280x240	400x260x187	2+2	1	20	20,30
1245	490x320x195	470x300x142	3+2	1	25,6	21,15
1245P	490x320x240	470x300x187	3+2	1	28,5	27,50
1246	490x420x220	470x400x167	3+2	1	31,5	33,00
1246P	490x420x280	470x400x227	3+2	1	32,5	44,18

1250

Serie-Series

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE MOTORIZZATA - Spessore porta 10 mm
MOTOR DRIVEN ELECTRONIC COMBINATION - Door thickness 10 mm

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
- Microprocessore proprietario
- Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere
- Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
- Tastiera a membrana a 12 tasti
- Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento
- Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volts
- Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera
- Manopola di presa e di segnalazione porta aperta
- Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm

LOCKING SYSTEM


- Electronic lock with motorized opening of the bolts
- Proprietary microprocessor
- User code from 6 to 10 digits or letters
- Non volatile memory to retain the code with drained batteries
- 12-keys membrane keyboard
- Red/green led acoustic and optic feedback signal for code entry, error, low batteries
- Powering through 1- 9 volts alkaline battery
- External emergency powering through contacts on the keyboard
- Motorized grab knob working as advice of door open
- Special steel bolts, 22 mm dia



Mod. 1251



Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
1251	310x210x150	290x190x94	2	1	11	5,80
1251P	310x210x195	290x190x139	2	1	11,5	7,70
1252	360x230x195	340x210x139	2	1	14,5	10,00
1252P	360x230x240	340x210x184	2	1	15	14,00
1253	400x250x195	380x230x139	2	1	17,5	13,90
1253P	400x250x240	380x230x184	2	1	18	17,00
1254	420x280x195	400x260x139	2+2	1	19,5	15,60
1254P	420x280x240	400x260x184	2+2	1	20	20,30
1255	490x320x195	470x300x139	3+2	1	25,6	21,15
1255P	490x320x240	470x300x184	3+2	1	28,5	27,50
1256	490x420x220	470x400x164	3+2	1	31,5	33,00
1256P	490x420x280	470x400x224	3+2	1	32,5	44,18
1257	442x615x220	422x595x169	3+2	2	44	44,00
1257P	442x615x280	422x595x229	3+2	2	45,5	59,00




Mod. 1257



CASSAFORTISSIMA

La linea di casseforti **CASSAFORTISSIMA** garantisce:

- solidità contro lo sfondamento grazie alla tecnologia di taglio laser 3D del frontale;
- resistenza all'effrazione contro il disco da taglio poiché realizzata con minerali di sintesi di **ultima generazione**

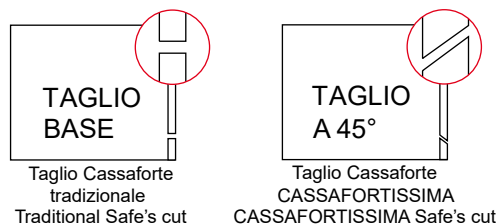

La cassaforte antisfondamento con taglio laser 3D. 3D laser cut breaking-proof safe.

Il taglio al laser tridimensionale tra porta e cornice impedisce lo sfondamento della porta stessa.
The 3D laser cut between door and frame does not permit the breaking of the door itself.

CHIAVE

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore porta 10 mm
DOUBLE-BITTED KEY - Door thickness 10 mm

Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura con chiave a doppia mappa femmina a due mandate, a 7 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci
- Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm.
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta
- Mentonnet antitrapano in acciaio temprato

LOCKING SYSTEM

- 2-turns, double bitted female key lock with 7 asymmetrical individual springs/levers and direct bolts drive
- Special steel bolts, 22 mm dia.
- Key extraction impossible with open door
- Hardened steel drill-proof post



Mod. 201C

DIMENSIONI

CHIAVE


Dim. Esterne /mm	Dim. Interne/mm	Catenacci	Ripiani	Peso	MODELLO
L x H x P	L x H x P			Kg	
260x180x150	240x160x97	2	-	8,5	200C
310x210x150	290x190x97	2	1	11,0	201C
310x210x195	290x190x142	2	1	11,5	201PC
360x230x195	340x210x142	2	1	14,5	202C
360x230x240	340x210x187	2	1	15,0	202PC
400x250x195	380x230x142	2+2	1	17,5	203C
400x250x240	380x230x187	2+2	1	18,0	203PC
420x280x195	400x260x142	2+2	1	19,5	204C
420x280x240	400x260x187	2+2	1	20,0	204PC
490x320x195	470x300x142	3+2	1	25,5	205C
490x320x240	470x300x187	3+2	1	28,5	205PC
490x420x220	470x400x167	3+2	1	31,5	206C
490x420x280	470x400x227	3+2	1	32,5	206PC
442x615x220	422x595x167	3+2	2	44,0	207C
442x615x280	422x595x227	3+2	2	45,5	207PC



CASSAFORTISSIMA

La linea di casseforti **CASSAFORTISSIMA** garantisce:

- solidità contro lo sfondamento grazie alla tecnologia di taglio laser 3D del frontale;
- resistenza all'effrazione contro il disco da taglio poiché realizzata con minerali di sintesi di **ultima generazione**

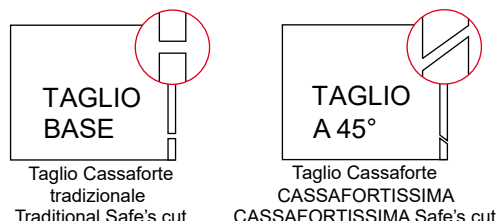

La cassaforte antisfondamento con taglio laser 3D. 3D laser cut breaking-proof safe.

Il taglio al laser tridimensionale tra porta e cornice impedisce lo sfondamento della porta stessa.
The 3D laser cut between door and frame does not permit the breaking of the door itself.

ELETRONICA

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE MOTORIZZATA - Spessore porta 10 mm
MOTOR DRIVEN ELECTRONIC COMBINATION - Door thickness 10 mm

Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
- Microprocessore proprietario
- Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere
- Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
- Tastiera a membrana a 12 tasti
- Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento
- Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volts
- Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera
- Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm

LOCKING SYSTEM

- Electronic lock with motorized opening of the bolts
- Proprietary microprocessor
- User code from 6 to 10 digits or letters
- Non volatile memory to retain the code with drained batteries
- 12-keys membrane keyboard
- Red/green led acoustic and optic feedback signal for code entry, error, low batteries
- Powering through 1- 9 volts alkaline battery
- External emergency powering through contacts on the keyboard
- Special steel bolts, 22 mm dia

DIMENSIONI

ELETRONICA

Dim. Esterne /mm	Dim. Interne/mm	Catenacci	Ripiani	Peso	
L x H x P	L x H x P			Kg	
310x210x150	290x190x99	2	1	11,0	251C
310x210x195	290x190x144	2	1	11,5	251PC
360x230x195	340x210x144	2	1	14,5	252C
360x230x240	340x210x189	2	1	15,0	252PC
400x250x195	380x230x144	2	1	17,5	253C
400x250x240	380x230x189	2	1	18,0	253PC
420x280x195	400x260x144	2+2	1	19,5	254C
420x280x240	400x260x189	2+2	1	20,0	254PC
490x320x195	470x300x144	3+2	1	25,5	255C
490x320x240	470x300x189	3+2	1	28,5	255PC
490x420x220	470x400x169	3+2	1	31,5	256C
490x420x280	470x400x229	3+2	1	32,5	256PC
442x615x220	422x595x169	3+2	2	44,0	257C
442x615x280	422x595x229	3+2	2	45,5	257PC



Mod. 251PC

Casseforti a muro serie TOP

Wall safes TOP series



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Taglio laser "high tech" telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Apertura a tutto vano
- Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata
- Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
- Finitura antracite autoraggrinzante a forno
- Battente sandwich acciaio/manganese/acciaio 10+2+6 mm
- Catenacci cilindrici in acciaio trattato diametro 22 mm
- Piastra antitrapano acciaio/manganese 6+2 a protezione serratura
- Mentonnet antitrapano in acciaio temprato
- Battuta a gradino a totale protezione contro lo sfondamento
- Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione "antistrappo"
- Ripiani removibili

GENERAL SPECIFICATIONS

- "High-tech" one-piece, laser-cut door frame, only 2/10 mm between frame and striker plate
- Door can be fully opened exposing the entire compartment
- High thickness hinges with self-lubricating bronze bushing, anchored frontally in a protected, burglar-proof position
- Highly resistant, fully robotized welding
- Kiln dried self-shrinking anthracite finish
- 18mm sandwich striker plate (steel/manganese/steel 10+2+6 mm)
- Special steel bolts 22 mm dia.
- Drill proof plate in correspondence with lock (steel/manganese 6+2 mm)
- Drill proof, mentonnet in tempered steel
- Totally burglar proof stepped rabbet
- Four-sides back anchoring jerks-proof wings
- Removable shelves

400

Serie-Series




Mod. 405N

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore porta 18 mm
DOUBLE-BITTED KEY - Door thickness 18 mm

SISTEMA DI CHIUSURA: Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci.

LOCKING SYSTEM: 2-turns, double bitted key lock with 6 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive.

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
405N	502x332x195	482x312x140	3+2	1	37	21,70
406N	502x432x220	482x412x160	3+4	1	44,5	31,80
406NP	502x432x280	482x412x220	3+4	1	46,5	43,70
406NPP	502x432x380	482x412x320	3+4	1	49	63,60
407N	454x629x220	434x609x160	4+4	2	63	42,30
407NP	454x629x280	434x609x220	4+4	2	65	58,20
407NPP	454x629x380	434x609x320	4+4	2	68	84,60

450

Serie-Series



COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE - Spessore porta 18 mm
DIGITAL ELECTRONIC COMBINATION - Door thickness 18 mm


SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura elettronica autoalimentata che permette la completa indipendenza da alimentazione esterna e batterie
- Tastiera a 10 tasti numerici + 2 tasti funzione
- Blocco antimanipolazione dopo cinque tentativi errati (la serratura si pone in autoprotezione per tre minuti)
- Opzionale: doppio codice. Per poter aprire occorrono due codici congiunti, due operatori (controllo reciproco)
- Omologazioni: VDS grado II, CNPP, SIS e UL
- Ingombro della serratura: 4 cm

LOCKING SYSTEM

- Self-powered electronic lock that allows a complete independence from external powering and batteries
- 10-digits keys on the keyboard plus two service keys
- Lockout after five wrong tries (the lock is in a self-protection status)
- Optional: dual code; to allow the opening two joined codes are necessary, two operators (mutual check).
- Homologation: VDS II degree, CNPP, SIS and UL
- Thickness of the lock: 4 cm

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
455N	502x332x195	482x312x140	3+2	1	37	21,70
455NP	502x332x240	482x312x180	3+2	1	39	27,10
456N	502x432x220	482x412x160	3+4	1	44,5	31,80
456NP	502x432x280	482x412x220	3+4	1	46,5	43,70
456NPP	502x432x380	482x412x320	3+4	1	49	63,60
457N	454x629x220	434x609x160	4+4	2	63	42,30
457NP	454x629x280	434x609x220	4+4	2	65	58,20
457NPP	454x629x380	434x609x320	4+4	2	68	84,60



Mod. 457NP

Cassaforte brick (per fissaggio esterno o a murare) Brick safes (for walling or external fixing)

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Apertura a tutto vano
- Catenacci cilindrici diametro 18 mm
- Finitura satinata sui 6 lati per fissaggio a muro esterno
- Fori di ancoraggio posteriori
- Completa di tasselli
- Ripiani removibili

GENERAL SPECIFICATIONS

- "High-tech" one-piece, laser-cut door frame; only 2/10 mm between frame and striker plate
- Door can be fully opened exposing the entire compartment
- Bolts 18 mm diam
- All-around satin finish for external fixing to the wall
- Back fixing holes
- Complete with dowels
- Removable shelves

640A

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore porta 8 mm - Spessore corpo 2 mm
DOUBLE-BITTED KEY - Door thickness 8 mm - Body thickness 2 mm


Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA: Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci. Catenacci diam. 18 mm.

LOCKING SYSTEM: 2-turns, double bitted key lock with 6 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive. Bolts 18 mm diam.



Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
640A	220x130x115	215x125x85	2	-	4,5	2,3

Best seller brick digitale Digital best seller brick



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Apertura a tutto vano
- Catenacci cilindrici diametro 18 mm
- Fori di ancoraggio posteriori
- Completa di tasselli
- Ripiano removibile (solo per il modello N655A)
- Luce interna LED

GENERAL SPECIFICATIONS

- "High-tech" one-piece, laser-cut door frame; only 2/10 mm between frame and striker plate
- Door can be fully opened exposing the entire compartment
- Bolts 18 mm diam
- Back fixing holes
- Complete with dowels
- Removable shelf (for model N655A only)
- Internal LED light

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE MOTORIZZATA - Spessore porta 5 mm - Spessore corpo 3 mm
MOTOR DRIVEN ELECTRONIC COMBINATION - Door thickness 5 mm - Body thickness 3 mm


SISTEMA DI CHIUSURA: Serratura digitale motorizzata con cavo d'emergenza per l'alimentazione esterna.

LOCKING SYSTEM: Digital motorized lock supplied with external power supply cable



Mod. 655A

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg
655A	221x131x161	208x118x110	2	-	6
N655A	221x221x131	208x208x80	2	1	7,5



Mod. N655A

Casseforti a mobile

Standing safes



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Struttura in acciaio speciale, taglio laser
- Fori di ancoraggio
- Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm per modelli N3801, N3851, N3803, N3853, diametro 22 mm per mod. N3806, N3856, N3807, N3857
- Verniciatura epossidica a doppia fosfatazione
- Forniti con tasselli di fissaggio
- Ripiani removibili

GENERAL SPECIFICATIONS

- Special steel structure, laser cut
- Anchoring holes
- Special steel bolts, 22 mm dia. for models N3801, N3851, N3803, N3853, 22 mm dia. for models N3806, N3856, N3807, N3857
- Epoxy coating with double phosphating treatment
- Supplied with fixing screws
- Removable shelves

N3800A

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore porta 8 mm - Spessore corpo 3 mm
DOUBLE BITTED KEY - Door thickness 8 mm - Body thickness 3 mm

Serie-Series


SISTEMA DI CHIUSURA: Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci

LOCKING SYSTEM: 2-turns, double bitted key lock with 6 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive



Mod. N3803A

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
N3801A	280x180x200	274x174x157	2	1	9	7,50
N3803A	375x260x300	369x254x249	2+2	1	19,5	23,40
N3806A	470x300x350	464x294x299	2+2	1	28	40,80
N3807A	416x500x400	410x494x344	2+2	2	37	69,70

N3850A

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE MOTORIZZATA - Sp. porta 8 mm - Sp. corpo 3 mm
MOTOR DRIVEN ELECTRONIC COMBINATION - Door thickness 8 mm - Body thickness 3 mm

Serie-Series


SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
- Codice utente da 3 a 6 cifre o lettere
- 2 Chiavi di sblocco di emergenza
- Apertura d'emergenza con chiave di sblocco
- Tastiera a membrana a 12 tasti
- Feedback sonoro di digitazione, errore, batterie in esaurimento
- Alimentazione tramite 4 pile alcaline da 1,5 Volts (non fornite)
- Circuito speciale per ritenzione codice durante il cambio batterie

LOCKING SYSTEM

- Electronic lock with motorized opening of the bolts
- User code from 3 to 6 digits or letters
- 2 Emergency unlocking keys
- Emergency opening through unlocking key
- 12-keys membrane keyboard
- Acoustic feed-back signal for code entry, error, low batteries
- Powering through 4 batteries- 1,5 Volts (not supplied)
- Special circuit to retain the code during batteries change

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
N3851A	280x180x200	274x174x157	2	1	9	7,50
N3853A	375x260x300	369x254x249	2+2	1	19,5	23,40
N3856A	470x300x350	464x294x299	2+2	1	28	40,80
N3857A	416x500x400	410x494x344	2+2	2	37	69,70



Mod. N3851A

Casseforti a mobile

- Standing safes

Laser System



STARK 30

é iniziata l'era **KONIKA** age has begun



La cassaforte antisfondamento con taglio laser 3D.
3D laser cut breaking-proof safe.

Il taglio al laser tridimensionale tra porta e cornice impedisce lo sfondamento della porta stessa.


The 3D laser cut between door and frame does not permit the breaking of the door itself

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI:

- Taglio laser 3D antisfondamento
- Struttura monolitica in acciaio speciale
- Fori di ancoraggio a muro e a pavimento (4+4)
- Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta
- Finitura blu, verniciatura epossidica a doppia fosfatazione
- Ripiani removibili

GENERAL SPECIFICATIONS:

- Breaking-proof 3D laser cut
- Monolithic structure, special steel
- Anchoring holes for floor and wall (4+4)
- Special steel bolts, 22 mm diam.
- Key extraction impossible with open door
- Blue colour, epoxy coating with double phosphating treatment
- Removable shelves

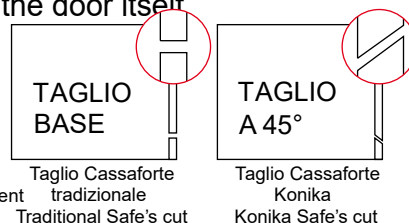

3200TK

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore porta 10 mm - Spessore corpo 5 mm
DOUBLE-BITTED KEY - Door thickness 10 mm - Body thickness 5 mm

Serie-Series



Mod. 3202TK

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci
- Catenacci girevoli in acciaio trattato, diametro 22 mm.
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta

LOCKING SYSTEM

- 2-turns, double bitted key lock with 6 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive
- Special revolving steel bolts, 22 mm dia.
- Key extraction impossible with open door

Misure - Dimensions (mm)

Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
3202TK	370x240x320	330x225x252	2	1	26,5	19,30
3204TK	430x290x370	390x275x302	2+2	1	36,8	33,30
3205TK	500x330x400	460x315x332	3+2	1	47,7	49,30
3207TK	410x570x400	370x555x332	3+2	1	61,6	70,00

3240TK

CHIAVE DOPPIA MAPPA + COMBINAZIONE 3 QUADRANTI - Sp. porta 10 mm - Sp. corpo 5 mm
DOUBLE-BITTED KEY + 3 DIALS COMBINATION - Door tickness 10 mm - Body thickness 5 mm

Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci e combinazione a tre contatori non sequenziali incassati a 20 posizioni cadauno, ad alto numero di combinazioni di facile utilizzo
- Catenacci girevoli in acciaio trattato, diametro 22 mm
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta

LOCKING SYSTEM

- 2-turns, double bitted key lock with 6 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive and combination with three 20-steps non sequential dials, many possible combinations easy to use
- Special revolving steel bolts, 22 mm dia.
- Key extraction impossible with open door

Misure - Dimensions (mm)

Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
3244TK	430x290x370	390x275x302	2+2	1	36,8	33,30
3245TK	500x330x400	460x315x332	3+2	1	47,7	49,30



Mod. 3244TK

3250TK

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE MOTORIZZATA - Sp. porta 10 mm - Sp. corpo 5 mm
MOTOR DRIVEN ELECTRONIC COMBINATION - Door thickness 10 mm - Body thickness 5 mm

Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
- Microprocessore proprietario
- Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere
- Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
- Tastiera a membrana a 12 tasti
- Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento
- Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volts
- Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera
- Manopola di presa e di segnalazione porta aperta
- Catenacci in acciaio trattato, diam. 22 mm

LOCKING SYSTEM

- Electronic lock with motorized opening of the bolts
- Proprietary microprocessor
- User code from 6 to 10 digits or letters
- Non volatile memory to retain the code with drained batteries
- 12-keys membrane keyboard
- Red/green led acoustic and optic feedback signal for code entry, error, low batteries
- Powering through 1- 9 volts alkaline battery
- External emergency powering through contacts on the keyboard
- Motorized grab knob working as advice of door open
- Special steel bolts, 22 mm dia

Misure - Dimensions (mm)

Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
3252TK	370x240x320	330x225x254	2	1	26,5	19,30
3254TK	430x290x370	390x275x304	2+2	1	36,8	33,30
3255TK	500x330x400	460x315x334	3+2	1	47,7	49,30
3257TK	410x570x400	370x555x334	3+2	1	61,6	70,00




Mod. 3252TK



CASSAFORTISSIMA

La linea di casseforti **CASSAFORTISSIMA** garantisce:

- solidità contro lo sfondamento grazie alla tecnologia di taglio laser 3D del frontale;
- resistenza all'effrazione contro il disco da taglio poiché realizzata con minerali di sintesi di **ultima generazione**



Taglio Cassaforte
tradizionale
Traditional Safe's cut



Taglio Cassaforte
CASSAFORTISSIMA
CASSAFORTISSIMA Safe's cut

La cassaforte antisfondamento con taglio laser 3D. 3D laser cut breaking-proof safe.

Il taglio al laser tridimensionale tra porta e cornice impedisce lo sfondamento della porta stessa.
The 3D laser cut between door and frame does not permit the breaking of the door itself.

CHIAVE

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore porta 10 mm
DOUBLE-BITTED KEY - Door thickness 10 mm

Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura con chiave a doppia mappa femmina a due mandate, a 7 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci
- Catenacci girevoli in acciaio trattato, diametro 22 mm.
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta

LOCKING SYSTEM

- 2-turns, double bitted female key lock with 7 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive
- Special revolving steel bolts, 22 mm dia.
- Key extraction impossible with open door

ELETTRONICA

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE MOTORIZZATA - Spessore porta 10 mm
MOTOR DRIVEN ELECTRONIC COMBINATION - Door thickness 10 mm

Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
- Microprocessore proprietario
- Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere
- Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
- Tastiera a membrana a 12 tasti
- Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento
- Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volts
- Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera
- Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm

LOCKING SYSTEM

- Electronic lock with motorized opening of the bolts
- Proprietary microprocessor
- User code from 6 to 10 digits or letters
- Non volatile memory to retain the code with drained batteries
- 12-keys membrane keyboard
- Red/green led acoustic and optic feedback signal for code entry, error, low batteries
- Powering through 1- 9 volts alkaline battery
- External emergency powering through contacts on the keyboard
- Special steel bolts, 22 mm dia



Mod. 3252C

DIMENSIONI

					CHIAVE	ELETTRONICA
Dim. Esterne /mm	Dim. Interne /mm	Catenacci	Ripiani	Peso	MODELLO	MODELLO
L x H x P	L x H x P			Kg		
370x240x320	330x225x260	2	1	26,5	3202C	3252C
430x290x370	390x275x310	2+2	1	36,8	3204C	3254C
500x330x400	460x315x340	3+2	1	47,7	3205C	3255C
410x570x400	370x555x340	3+2	1	61,6	3207C	3257C

Casseforti a mobile monolitiche

Monolithic standing safes



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Struttura monolitica in acciaio speciale
- Fori di ancoraggio a muro e a pavimento (4+4)
- Catenacci cilindrici diametro 22 mm
- Finitura blu autoraggrinzante a forno
- Battente con piastra di rinforzo antitrapano (acciaio/manganese 6+2 mm)
- Disponibile a richiesta basamento h 20 cm
- Ripiani removibili
- Base d'appoggio 20 cm (per mod. 305, 306, 308, 309, 345, 346, 355, 356, 385, 386, 389, 365, 366, 335)

GENERAL SPECIFICATIONS

- Monolithic structure, special steel
- Anchoring holes for floor and wall fixing
- Bolts 22 mm dia
- Kiln dried self-shrinking blue finish
- Striker plate with drill-proof plate (steel/manganese 6+2 mm).
- Available on demand support base h. 20 cm
- Removable shelves
- Podium 20 cm (for model 305, 306, 308, 309, 345, 346, 355, 356, 385, 386, 389, 365, 366, 335)

300

Serie-Series

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore 10 mm sulle 6 facce
DOUBLE-BITTED KEY - 10 mm thickness on all 6 sides

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 7 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta
- Catenacci girevoli


LOCKING SYSTEM

- 2-turns, double bitted key lock with 7 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive
- Key extraction impossible with open door
- Revolving steel bolts



Mod. 302

Misure - Dimensions
(mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
301	330x225x290	310x205x227	2	-	38	15,00
302	360x225x320	340x205x257	2	1	42	18,50
303	400x245x340	380x225x277	2+2	1	50,5	24,40
304	420x284x370	400x264x307	2+2	1	62	33,30
305	490x324x400	470x304x337	3+2	1	76,5	49,30
306	490x424x500	470x404x437	3+2	1	105	84,50
308	580x700x500	560x680x437	4+4	2	180	169,50
309	580x900x500	560x880x437	4+4	2	205	219,30

340

Serie-Series

CHIAVE DOPPIA MAPPA + COMBINAZIONE 3 QUADRANTI - Spessore 10 mm sulle 6 facce
DOUBLE-BITTED KEY + 3 DIALS COMBINATION - 10 mm thickness on all 6 sides


SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 7 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci, 3 contatori non sequenziali incassati a 20 posizioni cadauno
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta
- Catenacci girevoli

LOCKING SYSTEM

- 2-turns, double bitted key lock with 7 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive and 3 non-sequential 20-steps recessed dial combination
- Key extraction impossible with open door
- Revolving steel bolts

Misure - Dimensions
(mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
344	420x284x370	400x264x307	2+2	1	62	33,30
345	490x324x400	470x304x337	3+2	1	76,5	49,30
346	490x424x500	470x404x437	3+2	1	105	84,50



Mod. 344

Casseforti a mobile monolitiche

Monolithic standing safes



*** 360**

Serie-Series

CHIAVE DOPPIA MAPPA + COMBINAZIONE A DISCHI - Spessore 10 mm sulle 6 facce
DOUBLE-BITTED KEY + DISCS COMBINATION - 10 mm thickness on all 6 safes

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci e combinazione di altissima sicurezza a tre dischi coassiali con combinatore incassato
- Mentonnet antitrapano in acciaio temprato
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta
- Piastra antitrapano acciaio/manganese 6+2 a protezione della combinazione


LOCKING SYSTEM

- 2-turns, double bitted key lock with 6 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive and high security three coaxial discs combination
- Hardened steel drill-proof post
- Key extraction impossible with open door
- Drill-proof steel plate (steel/manganese 6+2 mm) to protect the combination



Mod. 365

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
* 366	490x424x500	470x404x435	3+4	1	105	84,50

*** 330**

Serie-Series

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE - Spessore 10 mm sull 6 facce
DIGITAL ELECTRONIC COMBINATION - 10 mm thickness on all 6 sides


SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura elettronica autoalimentata che permette la completa indipendenza da alimentazione esterna e batterie
- Tastiera a 10 tasti numerici + 2 tasti funzione
- Blocco antimanipolazione dopo cinque tentativi errati (la serratura si pone in autoprotezione per tre minuti)
- Opzionale: doppio codice. Per poter aprire occorrono due codici congiunti, due operatori (controllo reciproco)
- Omologazioni: VDS grado II, CNPP, SIS e UL
- Piastra di rinforzo al manganese
- Ingombro serratura 4 cm

LOCKING SYSTEM

- Self-powered electronic lock that allows a complete independence from external powering and batteries
- 10-digits keys on the keyboard plus two service keys
- Lockout after five wrong tries (the lock is in a self-protection status)
- Optional: dual code- to allow the opening two joined codes are necessary, two operators (mutual check).
- Homologations: VDS II degree, CNPP, SIS and UL
- Reinforcing manganese plate
- Thickness of the lock 4 cm

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
* 331	330x225x290	310x205x230	2	-	38	15,00
* 333	400x245x340	380x225x280	2	1	50,5	24,40
* 334	420x284x370	400x264x305	2+2	1	62	33,30
* 335	490x324x400	470x304x335	3+2	1	76,5	49,30



Mod. 339

*** Salvo disponibilità del prodotto**

Casseforti a mobile monolitiche

Monolithic standing safes



350

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE MOTORIZZATA - Spessore 10 mm sulle 6 facce
MOTOR DRIVEN ELECTRONIC COMBINATION - 10 mm on all 6 sides

Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci
- Microprocessore proprietario
- Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere
- Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione
- Tastiera a membrana a 12 tasti
- Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento
- Alimentazione tramite 1 pila a 9 Volts
- Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera
- Manopola di presa e di segnalazione porta aperta


LOCKING SYSTEM

- Electronic lock with motorized opening of the bolts
- Proprietary microprocessor
- User code from 6 to 10 digits or letters
- Non volatile memory to retain the code with drained batteries
- 12-keys membrane keyboard
- Red/green led acoustic and optic feedback signal for code entry, error, low batteries
- Powering through 1- 9 volts alkaline battery
- External emergency powering through contacts on the keyboard
- Motorized grab knob working as advice of door open



Mod. 354

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
351	330x225x290	310x205x229	2	-	38	15,00
352	360x225x320	340x205x259	2	1	42	18,50
353	400x245x340	380x225x279	2	1	50,5	24,40
354	420x284x370	400x264x309	2+2	1	62	33,30
355	490x324x400	470x304x339	3+2	1	76,5	49,30
356	490x424x500	470x404x439	3+2	1	105	84,50

* 380

COMBINAZIONE A DISCHI + MANOPOLA DI PRESA - Spessore 10 mm sulle 6 facce
DISC COMBINATION + GRAB KNOB - 10 mm thickness on all 6 sides

Serie-Series


SISTEMA DI CHIUSURA

- Combinazione a tre dischi coassiali con traino diretto dei catenacci, disco combinatore e manopole di presa incassati
- Piastra antitrapano acciaio/manganese 6+2 a protezione della combinazione
- Catenacci diam. 18 mm per mod. 381, 382, 383, dal mod. 384 in poi diam. 22 mm

LOCKING SYSTEM

- Three coaxial discs combination with direct bolts drive, recessed dial and grab knob
- Drill-proof steel plate (steel/manganese 6+2 mm) to protect the combination
- Bolts diam. 18 mm for models 381, 382, 383, diam. 22 mm starting from model 384

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
* 382	360x225x320	340x205x265	2	1	42	18,50
* 383	400x245x340	380x225x285	2	1	50,5	24,40
* 386	490x424x500	470x404x435	3+4	1	105	84,50
* 389	580x900x500	560x880x435	4+4	2	205	219,30



Mod. 388

* Salvo disponibilità del prodotto

Casseforti certificate a mobile doppia parete

Certified double wall free standing safes

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Cassaforte doppia parete con certificazione S2 EN14450
- Speciale materiale ignifugo in fibra ceramica fra le pareti del corpo e all'interno del pannello della serratura
- Spessore porta 6 mm
- Spessore corpo int. 2 mm est. 3 mm
- Colore porta: grigio RAL 7001
- Colore corpo: grigio antracite
- Ripiani removibili

GENERAL SPECIFICATIONS

- Double wall safe with certification S2 EN 14450
- Special fire-proof material in ceramic fibre between the body wall and inside the lock panel
- Door thickness: 6 mm
- Body thickness int. 2 mm ext. 3 mm
- Door colour: grey RAL 7001
- Body colour: anthracite grey
- Removable shelves

FS

Serie-Series

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Sp. porta 55 mm

DOUBLE BITTED KEY LOCK - Door thickness 55 mm

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura di sicurezza a chiave doppia mappa a 6 leve con certificazione A2P

LOCKING SYSTEM


- Double bitted security key lock, 6 levers, A2P certification



Mod. FS40



Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
FS40	450x330x380	375x255x285	2	1	43	28,00
FS65	490x660x410	370x575x300	4	2	80	64,00

FSMH

Serie-Series

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE - Sp. porta 55 mm

DIGITAL ELECTRONIC COMBINATION - Door thickness 55 mm

SISTEMA DI CHIUSURA


- Serratura elettronica autoalimentata che permette la completa indipendenza da alimentazione esterna e batterie
- Tastiera a 10 tasti numerici + 2 tasti funzione
- Blocco antimaniolazione dopo cinque tentativi errati (la serratura si pone in autoprotezione per tre minuti)
- Opzionale: doppio codice. Per poter aprire occorrono due codici congiunti, due operatori (controllo reciproco)
- Omologazioni: VDS grado II CNPP, SIS, UL e A2P
- Piastra di rinforzo al manganese

LOCKING SYSTEM

- Self-powered electronic lock that allows a complete independence from external powering and batteries
- 10-digits keys on the keyboard plus two service keys
- Lockout after five wrong tries (the lock is in a self-protection status)
- Optional: dual code- to allow the opening two joined codes are necessary, two operators (mutual check).
- Homologations: VDS II degree, CNPP, SIS, UL and A2P
- Reinforcing manganese plate



Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
FS40MH	450x330x380	375x255x285	2	1	43	28,00
FS65MH	490x660x410	370x575x300	4	2	80	64,00



Mod. FS65MH

Casseforti certificate alta sicurezza

High security certified safes

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Casseforti certificate in base alla normativa EN 1143-1
- Pareti interne ed esterne di acciaio Martin Siemens
- Corazzatura interna multistrato
- Corazza al manganese a protezione delle serrature, che costituisce un'ottima difesa contro gli attacchi condotti con mezzi meccanici
- Ancoraggio battente-telaio realizzato mediante chiavistelli cilindrici mobili e fissi sul lato cardini
- Ripiani interni spostabili su cremagliera
- Predisposizione per ancoraggio a pavimento e/o parete (1+1 fori)
- Colore Ral 7031

GENERAL SPECIFICATIONS

- Safes certified according to the EN1143-1 norms
- Internal and external walls made of Martin Siemens steel
- Internal plywood armor
- Armor made of manganese to protect the locks against attacks carried out with thermal and mechanical means
- Anchoring hinged-frame made by cylindrical and mobile latches fixed on the hinge side
- Internal shelves move to rack
- Anchoring to the floor and/or to the wall (1+1 holes)
- Colour: Ral 7031

CH

CHIAVE DOPPIA MAPPA + COMBINAZIONE A DISCHI - Sp. porta 115 mm - Sp. corpo 62 mm
DOUBLE BITTED KEY + DISCS COMBINATION - Door thickness 115 mm - Body thickness 62 mm

Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura a chiave doppia mappa ISN11B e serratura a combinazione numerica a 3 cifre CF13
- Serratura certificata A2P a valore assicurabile

LOCKING SYSTEM

- ISN11B Double bitted lock and 3-dials CF13 numeric combination lock
- Assurance value A2P certified lock



Mod. C391




Mod. CH30CB

Cassaforte certificata secondo la normativa EN1143/1°livello
Serratura certificata secondo la normativa EN1300/2°livello

Safe certified according to the EN1143 norm / 1st level
Lock certified according to the EN1300 norm/2nd level



Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
CH20CB	510x400x360	385x275x175	2+2	1	120	18,6
CH30CB	510x600x520	385x475x335	3+2	2	190	62
C390	510x800x450	385x675x265	3+2	3	240	69
C391	510x1000x520	385x875x335	3+2	3	290	113
C392	610x1200x520	485x1075x335	3+2	3	390	175

CHD

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE - Sp. porta 115 mm - Sp. corpo 62 mm
DIGITAL ELECTRONIC COMBINATION - Door thickness 115 mm - Body thickness 62 mm

Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura elettronica autoalimentata che permette la completa indipendenza da alimentazione esterna e batterie
- Serratura certificata A2P a valore assicurabile

LOCKING SYSTEM


- Self-powered electronic lock that allows a complete independence from external powering and batteries
- Assurance value A2P certified lock

Cassaforte certificata secondo la normativa EN1143/1°livello
Serratura certificata secondo la normativa EN1300/2°livello

Safe certified according to the EN1143 norm / 1st level
Lock certified according to the EN1300 norm/2nd level



Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
CH20CBD	510x400x360	385x275x175	2+2	1	120	18,6
CH30CBD	510x600x520	385x475x335	3+2	2	190	62
C390D	510x800x450	385x675x265	3+2	3	240	69
C391D	510x1000x520	385x875x335	3+2	3	290	113
C392D	610x1200x520	485x1075x335	3+2	3	390	175



Mod. CH30CBD



Mod. C391D

Time-Safe




I time-safe mod. 670AR e 680AR, progettati per la protezione transitoria dell'eccedenza di cassa, custodiscono adeguatamente le banconote introdotte all'interno dell'apparecchio tramite l'apposita feritoia antiripesaggio. L'apertura dell'apparecchio viene attivata solo tramite il temporizzatore, perciò in caso di rapina sarà possibile aprire la porta solo alla scadenza del tempo di ritardo impostato. Viene fornito in dotazione un adesivo che già di per sé svolge la funzione di valido deterrente.

The time-safes mod. 670AR and 680AR, engineered for the transitory protection of the cash excess, keep in an appropriate way your banknotes inserted into the machine through the slot with a sawtooth security slit. The opening of the machine is activated only through the time delay device, so in case of robbery it will be possible to open the door only after the end of the programmed delayed time. It is supplied with an adhesive that represents a valid deterrent.

Casseforti a mobile per contante

Standing safes for cash



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Struttura in acciaio speciale, taglio laser, luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
- Apertura a tutto vano
- Catenacci in acciaio trattato diametro 18 mm
- Fori di ancoraggio a muro e a pavimento

GENERAL SPECIFICATIONS

- Special steel structure, laser cut, only 2/10 mm between frame and striker plate
- Door can be fully opened exposing the entire compartment
- Special steel bolts diam. 18 mm
- Anchoring holes for floor and wall fixing

670AR

COMB. DIGITALE con CHIUSURA MOTORIZZATA e APERTURA RITARDATA - Sp. porta 5 mm
MOTOR DRIVEN DIGITAL COMBINATION with DELAYED OPENING - Door thickness 5 mm

Serie-Series



SISTEMA DI CHIUSURA


- Tastiera alfanumerica digitale a combinazione di sei cifre modificabili dall'utente
- Possibilità di alimentazione esterna in caso di batteria scarica
- Tempo di ritardo programmabile: 1-5-10-20 minuti
- Tempo di finestra: 1 minuto
- Fessura 10 x 90 mm
- Catenacci diam. 18 mm

LOCKING SYSTEM

- Digital alpha-numeric keyboard with six digits combination changeable by the user
- Possibility of external powering when the battery is down
- Programmable opening delay: 1-5-10-20 min.
- Stand-by time 1 minute
- Slot 10 x 90 mm
- Bolts diam. 18 mm



Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
670AR	200x570x350	195x565x300	2	-	15	33

680AR

COMB. DIGITALE con CHIUSURA MOTORIZZATA e APERTURA RITARDATA - Spessore porta 5 mm
MOTOR DRIVEN DIGITAL COMBINATION with DELAYED OPENING - Door thickness 5 mm

Serie-Series


SISTEMA DI CHIUSURA

- Tastiera alfanumerica digitale, a combinazione di sei cifre modificabili dall'utente
- Tempo di ritardo programmabile: 1-5-10-20 minuti
- Tempo di finestra: 1 minuto
- Alimentazione esterna in caso di batteria scarica
- Fessura 12x120 mm

LOCKING SYSTEM

- Digital alpha-numeric keyboard, six digits combination changeable by the user
- Programmable opening delay: 1-5-10-20 min.
- Stand-by time: 1 min.
- External powering when the battery is down
- Slot 12x120 mm

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
680AR	250x250x150	240x185x100	2	-	6	4,50



600AR

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore porta 5 mm
DOUBLE-BITTED KEY - Door thickness 5 mm

Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA


- Serratura con chiave a doppia mappa a due madate
- Fessura 12x120 mm

LOCKING SYSTEM

- 2-turns, double bitted key lock
- Slot 12x120 mm



Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
600AR	250x250x150	240x185x100	2	-	6	4,50

Casseforti a mobile per contante

Standing safes for cash



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Struttura monolitica in acciaio speciale
- Fori di ancoraggio a muro e a pavimento (4+4)
- Catenacci diametro 22 mm
- Finitura antracite raggrinzata a forno
- Opzionale: base di supporto altezza 20 cm
- Sistema antiripescaggio a bocca di lupo
- Base d'appoggio 20 cm (per mod. 356AR, 306ARK)

GENERAL SPECIFICATIONS

- Monolithic structure special steel
- Anchoring holes for floor and wall fixing (4+4)
- Bolts 22 mm dia
- Kiln dried self-shrinking anthracite finish
- Optional: support base height 20 cm
- Sawtooth security slit
- Podium 20 cm (for model 356AR, 306ARK)

350AR

Serie-Series

COMB. DIGITALE CHIUSURA MOTORIZZATA e APERTURA RITARDATA - Sp. 10 mm sulle 6 facce
MOTOR DRIVEN DIGITAL COMBINATION with DELAYED OPENING - 10 mm thickness on all 6 safes

SISTEMA DI CHIUSURA

- Tempo di ritardo programmabile: 1-5-10-20 minuti
- Tempo di finestra di 1 minuto
- Fessura 10x180 mm


LOCKING SYSTEM

- Programmable opening delay: 1-5-10-20 min.
- Stand-by time 1 min.
- Slot 10x180 mm



Mod. 356AR+BASE (OPTIONAL)

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
352AR	360x360x320	340x340x257	2	-	58,6	30,40
356AR	490x424x500	470x404x437	5	-	103	84,20

300AR

Serie-Series

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore 10 mm sulle 6 facce
DOUBLE-BITTED KEY - 10 mm thickness on all 6 sides


SISTEMA DI CHIUSURA

- Serratura con chiave a doppia mappa a due madate, a 7 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci
- Estrazione della chiave inibita a serratura aperta
- Fessura 10x180 mm
- Catenacci girevoli

LOCKING SYSTEM

- 2-turns, double bitted key lock with 7 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive
- Key extraction impossible with open door
- Slot 10x180 mm
- Revolving steel bolts

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
302ARK	360x360x320	340x340x258	2	-	58,6	30,40
306ARK	490x424x500	470x404x438	5	-	103	84,20



Mod. 302ARK

Casseforti invisibili (a muro)

Invisible (wall) safes



CARATTERISTICHE GENERALI

- E' "invisible" perchè installata in punti dove una cassaforte tradizionale non può essere collocata
- Serratura di sicurezza a cilindro
- Facile accesso ai vani "nascosti" aggiuntivi
- Costi d'installazione minimi
- La cassaforte viene spedita con in dotazione una placca copriforo per presa elettrica
- Compatibile con tutte le più importanti marche di placche elettriche e luce

GENERAL SPECIFICATIONS

- It is "invisible" because it is installed in points where a traditional safe cannot be placed
- Cylinder security lock
- Easy access to additional "hidden" compartments
- Minimum installation costs
- The safe is shipped with a hole cover plate for an electrical outlet
- Compatible with all the most important brands of electric and light plates

PLUG IN

SERRATURA DI SICUREZZA CHIAVE A CILINDRO
CYLINDER KEY SECURITY LOCK

Serie-Series

- Tappetino vellutato anti-graffio

- Velvet anti-scratch carpet




art. CFPRESA1



CASSAFORTE INVISIBILE TAGLIO LASER A INCASSO IN PRESA ELETTRICA

INVISIBLE LASER CUT SAFE
EMBEDDED IN ELECTRIC PLUG

Misure - Dimensions
(mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. cassetti	Cassetti
CFPRESA1	12,6x7,0x18,1	12,0x6,3x14,5	1



Dimensioni

Cassaforte:

larghezza: cm. 12,6
altezza: cm. 7,0
profondità: cm. 18,1

Safe

Dimensions:

width: cm. 12.6
height: cm. 7.0
depth: cm. 18.1

Cassetto (dimensioni interne)

larghezza: cm. 12,0
altezza: cm. 6,3
profondità: cm. 14,5

Drawer (internal dimensions)

width: cm. 12.0
height: 6.3 cm
depth: cm. 14.5

Casseforti invisibili (a muro)

Invisible (wall) safes



CARATTERISTICHE GENERALI

- E' "invisible" perchè installata in punti dove una cassaforte tradizionale non può essere collocata
- Serratura di sicurezza a cilindro
- Facile accesso ai vani "nascosti" aggiuntivi
- Costi d'installazione minimi
- La cassaforte viene spedita con in dotazione una placca copriforo per presa elettrica
- Compatibile con tutte le più importanti marche di placche elettriche e luce

GENERAL SPECIFICATIONS

- It is "invisible" because it is installed in points where a traditional safe cannot be placed
- Cylinder security lock
- Easy access to additional "hidden" compartments
- Minimum installation costs
- The safe is shipped with a hole cover plate for an electrical outlet
- Compatible with all the most important brands of electric and light plates

PLUG IN

SERRATURA DI SICUREZZA CHIAVE A CILINDRO
CYLINDER KEY SECURITY LOCK

Serie-Series

- Tappetino vellutato anti-graffio

- Velvet anti-scratch carpet




art. CFPRESA3



CASSAFORTE INVISIBILE TAGLIO LASER A INCASSO IN PRESA ELETTRICA

INVISIBLE LASER CUT SAFE
EMBEDDED IN ELECTRIC PLUG

**Misure - Dimensions
(mm)**



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne cassetto centrale	Interne cassetti laterali	CASSETTI
CFPRESA3	30,0x7,0x18,4	11,9x6,5x14,7	8,5x6,5x12,3	3

Dimensioni

Cassaforte:

larghezza: cm. 30,0
altezza: cm. 7,0
profondità: cm. 18,4

Cassetto centrale (dim. interne)

larghezza: cm. 11,9
altezza: cm. 6,5
profondità: cm. 14,7

N° 2 Cassetti laterali (dim. interne)

larghezza: cm. 8,5
altezza: cm. 6,5
profondità: cm. 12,3

Safe

Dimensions:

width: cm. 30,0
height: cm. 7,0
depth: cm. 18,4

Central drawer (internal dimensions)

width: cm. 11,9
height: 6,5 cm
depth: cm. 14,7

2 Lateral drawer (internal dimensions)

width: cm. 8,5
height: 6,5 cm
depth: cm. 12,3



Cassaforte portapistole

Handgun safe

**NOVITÀ
2022**

STARK 30

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Permette la custodia in sicurezza di una o due pistole, prevenendone il furto o l'uso improprio.
- Ideale per cassetti, scrivanie e armadi grazie alla costruzione piatta
- Apertura dall'alto automatica per un facile utilizzo
- Apertura e chiusura con codice / biometrico
- Apertura di emergenza con chiave di sblocco in dotazione
- Colore: nero
- Materiale: acciaio
- Con luce interna a LED
- Funzionamento con 4 batterie alcaline AA
- Utilizzo per lo stoccaggio di pistola e proiettili


GENERAL SPECIFICATIONS

- Allow one or two handguns to be safely stored and prevent theft or misuse
- Ideal for drawers, desks and wardrobes thanks to the flat construction
- Automatic top opening for easy operation
- Opening and closing with code/ biometric
- Emergency opening with release key included
- Color: black
- Material: steel
- Internal LED light
- Operation with 4 AA alkaline batteries
- Use for gun and bullet storage

2311S

SERRATURA CON CODICE / BIOMETRICA - Spessore 2 mm
LOCK WITH CODE / BIOMETRIC - Thickness 2 mm

Serie-Series



**Misure - Dimensions
(mm)**

Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	kg Peso netto Net weight	kg Peso lordo Gross weight
2311S	307x81x253	19,2	21



Armadio portafucili digitale

Digital rifles cabinet

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Struttura in acciaio speciale
- Sostegni canna per fucili
- Con tesoretto interno a chiave
- Con rastrelliera a 5 posti
- 4 catenacci in acciaio diam. 22 mm

GENERAL SPECIFICATIONS

- Special steel structure
- But and burrel supports for rifles
- With internal key safe
- With rifles support for 5 places
- 4 special steel bolts diam. 22 mm

S5001TE

COMBINAZIONE ELETTRONICA DIGITALE - Spessore 3 mm
DIGITAL ELECTRONIC COMBINATION - Thickness 3 mm

Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA:

- Serratura con combinazione elettronica digitale e chiave di emergenza

LOCKING SYSTEM:


- Lock with digital electronic combination and emergency key



5 POSTI

**Misure - Dimensions
(mm)**

Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
S5001TE	308x1480x208	295x1305x135	4	-	36,6	52,00



Armadi portafucili

Rifles cabinets



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Struttura in acciaio speciale
- Sostegni canna per fucili
- Modello S3001T e S5001T con tesoretto interno a chiave
- Modello S3001T fornito con rastrelliera a 8 posti
- Modello S5001T fornito con rastrelliera a 5 posti
- Fori di ancoraggio a muro e a pavimento (4+2)

GENERAL SPECIFICATIONS

- Special steel structure
- But and burrel supports for rifles
- Model S3001T and S5001T with internal key safe
- Model S3001T with rifles support for 8 places
- Model S5001T with rifles support for 5 places
- Anchoring holes for floor and wall fixing (4+2)



S3000

S5000

CHIAVE DOPPIA MAPPA - Spessore porta 3 mm
 DOUBLE-BITTED KEY - Door thickness 3 mm


Serie-Series

SISTEMA DI CHIUSURA:

- Serratura con chiave a doppia mappa a due mandate, a 6 leve asimmetriche a molle indipendenti, con traino diretto dei catenacci

LOCKING SYSTEM:

- 2-turns, double bitted lock with 6 asymmetrical individual springs levers and direct bolts drive

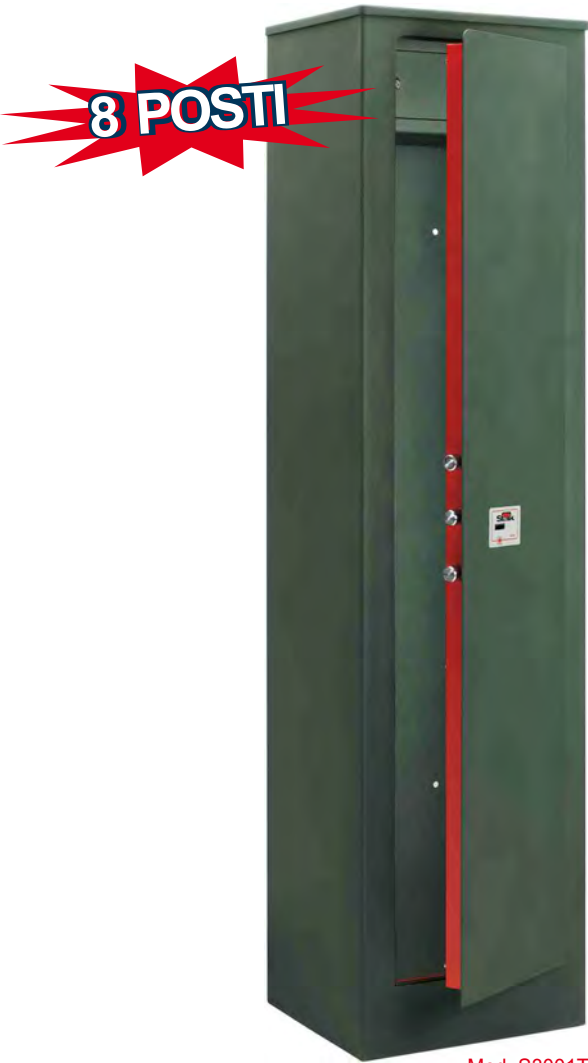


Mod. S3001T




Mod. S5001T

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
S3001T	360x1485x315	354x1305x240	3+2	-	62,4	123,00

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
S5001T	308x1480x208	295x1305x135	3+2	-	44,5	52,00

Armadi di sicurezza

Security cabinets

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Corpo e battenti realizzati con acciaio spessore 3 mm
- Piastra in acciaio al manganese spessore 2 mm a protezione delle serrature e dei movimenti
- Battente apribile a 110° mediante robusti cardini. Chiusura battente al corpo assicurata da chiavistelli cilindrici diam. 20 mm azionati da maniglia e da profilo continuo con funzione antistrappo sul lato cardini
- Ripiani removibili

GENERAL SPECIFICATIONS

- Door and frame made in steel thickness 3 mm
- Manganese steel plate 2 mm thickness for locks and mechanism protection
- Door opening at 110° through strong hinges, closing through cylindrical bolts 20 mm actuated by knob, continued tear-proof profile on hinges side
- Removable shelves

AS190

Serie-Series

CHIAVE DOPPIA MAPPA + COMBINAZIONE A DISCHI - Spessore porta 55 mm
DOUBLE-BITTED KEY + DISC COMBINATION - Door thickness 55 mm



Mod. AS195C




SISTEMA DI CHIUSURA:

- Mod. AS194K-AS195K con serratura a chiave doppia mappa
- Mod. AS194C-AS195C con serratura a chiave doppia mappa + combinazione meccanica a tre dischi coassiali

LOCKING SYSTEM:

- Mod. AS194K-AS195K with double bitted key lock
- Mod. AS194C-AS195C with double bitted key lock + 3 coaxial discs combination


Misure - Dimensions
(mm)



Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	Interne - Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	kg	lt
AS195K	1000x1950x500	975x1865x430	5	4	240	790
AS195C	1000x1950x500	975x1865x430	5	4	240	790

Strumenti per la vendita - Espositori

Tools for sale - Display stands

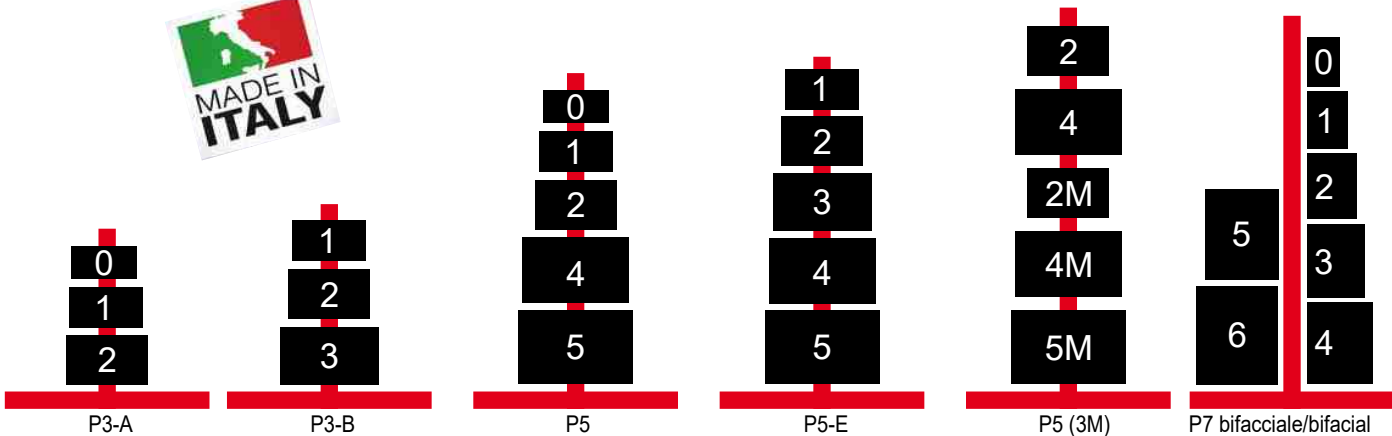

IN LAMIERA VERNICIATA ROSSA A FORNO
KILN DRIED RED ENAMELLED

Modello Mod.	Per dimensioni For sizes
P3-A	0 - 1 - 2
P3-B	1 - 2 - 3
P5	0 - 1 - 2 - 4 - 5
P5-E	1 - 2 - 3 - 4 - 5
P5 (3M)	2 - 4 / 2 - 4 - 5 mobile
P7 (bifacciale/bifacial)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Accessori per la sicurezza - Keybox

Security accessories - Keybox



KEYBOX

è l'ideale per custodire in sicurezza oggetti e chiavi. Può essere posizionato all'esterno o all'interno di abitazioni e uffici. **VENDUTO IN CONFEZIONI DA 10 PEZZI**

is ideal to guard safely objects and keys. It can be placed outside or inside hotels, homes and offices. **SOLD IN PACKS OF 10 PIECES**


- Archiviazione sicura di più chiavi
- Combinazione a 4 cifre
- 10.000 combinazioni programmabili
- Kit di montaggio incluso
- Lega di zinco ad alta resistenza e acciaio solido

- Secure storage of more keys
- 4 digits combination
- 10.000 programmable combinations
- Included mounting kit
- High strenght zinc alloy and solid steel



Misure - Dimensions (mm)

Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	kg
KEYBOX	100x120x35	60x90x25	0,5



Accessori per la sicurezza - Contenitori ignifughi

Security accessories - Data box

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Casette ignifughe trasportabili per la protezione dei supporti magnetici
- Completamente realizzata in resina speciale a doppio corpo. L'intercapedine è in materiale refrattario denominato Insulite che garantisce un'ottimale resistenza al fuoco
- Testato UL Ente di certificazione ufficiale americano
- Test UL 60' con temperatura esterna di 1000°, interna di 51,6°C, per la protezione dei supporti magnetici
- Guarnizione isolante da fumo, gas e acqua
- Chiusura con gancio di sicurezza

GENERAL SPECIFICATIONS

- Fire-proof transportable box for data supports protection
- Completely built in double wall special resin. The interspace is made in fire-proof material called Insulite that allow an optimal fire resistance
- UL tested (official american certification agency)
- UL test for 60' with external temperature at 1000°C, internal 51,6°C for data supports protection
- Insulated groove against smoke, gas and water
- Closing through security hook

PD01


Serie-Series

CAPACITÀ INTERNA - INTERNAL CAPACITY:

- 100 floppy disks 3"½
- 100 floppy disks 5"¼
- 54 cassette digitali (digital tapes) da 4 mm
- 30 cassette digitali (digital tapes) da 8 mm
- 76 cassette digitali (digital tapes) da 3"½
- 40 CD-DVD



Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne-Ext. ABC (LxHxP)	Interne-Int. ABC (LxHxP)	Resistenza al fuoco minuti Fire resistance	kg	lt
PD01	380x330x315	210x150x120	60'	22,7	4,00



Accessori per la sicurezza Cassette portavalori

Security accessories
Cash boxes

PV

Serie-Series




CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Casseta portavalori in lamiera pesante, verniciata a forno in polvere epossidica in quattro colori: rosso, beige, blue e verde.
- Maniglia di presa in filo d'acciaio nichelato incassata sul coperchio.
- Cilindro di sicurezza nichelato, alto numero di combinazioni, due chiavi, chiusura a gancio; é posto sul frontale.
- Imballo: cassette singolarmente racchiuse in plastica termoretraibile.
- Portamonete in Moplen.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Made with heavy sheet-steel and varnished with epossidic powder. Four colors: red, beige, blue and green
- Handle of nickel-plated steel, lodged in the cover
- Nickel-plated cylinder lock with a high numbers of combination fixed on the front of the cash-box. Closing by hook. Two keys
- Packing: every piece is single packed in shrinking materials
- Internal plastic compartment

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	kg
PV01	150x70x110	0,60
PV02	200x90x160	1,10
PV03	250x90x180	1,40
PV04	300x90x240	2,05
PV05	370x90x280	3,33

Accessori per la sicurezza Cassette portavalori euro



Security accessories
Euro cash boxes


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Casseta portamonete in lamiera pesante, verniciata a forno in polvere epossidica.
- Maniglia di presa in acciaio nichelato incassata sul coperchio.
- Cilindro di sicurezza nichelato.
- Completa di contenitore portamonete e vaschetta portabanconote.
- Disponibile in colore rosso e blu.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Cash box made with heavy sheet-steel and epossidic powder varnished
- Handle of nickel-plated steel, lodged in the cover
- Nickel-plated cylinder lock with a high number of combinations, cixed on the front of the cash-box
- Closing by hook. Two keys
- Packing: every piece is single packed in shrinking materials
- Internal plastic compartment for Euro coins
- Available in red and blue color

Misure - Dimensions (mm)



Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	kg
PE01	300x90x240	3,00
PE02	370x100x280	4,00



Mod. PE01

Accessori per la sicurezza

Cassette portachiavi

Security accessories

Key holder boxes

PK

Serie-Series



Mod. PK04



Mod. PK03

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Cassetta portachiavi in lamiera pesante, verniciata a forno in polvere epossidica bucciata colore grigio perla.
- Cilindro di sicurezza nichelato, alto numero di combinazioni, due chiavi.
- Imballo: cassetta singolarmente chiusa in plastica termoretraibile.
- Viene fornita provvista degli appositi tasselli per fissaggio al muro, completa dei relativi numeri stampati su carta adesiva


GENERAL SPECIFICATIONS

- Made with heavy sheet-steel and orange peeled powder varnishing. Colour: pearl grey
- Nickel-plated cylinder lock with a high number of combination. Two keys
- Packing: every piece is single packed in shrinking material
- The key-cabinets are provided with numbered adhesive tape and are delivered with necessary plugs to fix the cabinet on the wall



Misure - Dimensions

(mm)



Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	kg
PK02 (20 ganci)	200x160x70	0,90
PK03 (48 ganci)	300x240x70	1,88
PK04 (84 ganci)	300x240x75	2,66
PK05 (128 ganci)	370x280x75	4,20

Accessori per la sicurezza - Cassetta libro

Security accessories - Security Book

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Cassetta portavalori rivestita con copertina rigida a forma di enciclopedia.
- Colore: bordeaux, con decorazioni stampate a caldo in oro.
- Serratura a chiave cifrata.

GENERAL SPECIFICATIONS

- Cash box with rigid paper cover.
- Colour: burgundy, with hot printed, gold decorations.
- Numbered key lock.


CL

Serie-Series



Misure - Dimensions

(mm)



Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	kg
CL01	160x210x75	0,90





1991 - 2021
safety innovation

Casseforti da hotel

Hotel Safes

Caratteristiche tecniche 620U/621U/622U

Technical specifications 620U / 621U / 622U - Caractéristiques techniques 620U/621U/622U



- Taglio laser del frontale per evitare effrazione con cacciavite
- Apertura automatica della porta
- Luce interna a led
- Codice cliente a 4 cifre fisso per limitare errori
- 6 differenti codici master
- Storico delle ultime 100 operazioni, visualizzabile attraverso CEU unit e display
- Chiave meccanica passepartout per sblocco emergenza.
- Alimentazione 4 pile alcaline AA


- Door laser cut to avoid forced entry with screwdriver
- Automatic opening of the door
- Internal led light
- 4 digit customer code to limit errors
- 6 different master codes
- Audit trail of the last 100 operations readable through CEU device and display
- Emergency mechanical unlocking key
- Powered by 4 AA alkaline batteries

- Porte découpée au laser pour éviter l'effraction au tournevis
- Ouverture automatique de la porte
- Lumière intérieure à led
- Code client à 4 chiffres pour limiter les erreurs
- 6 différents master codes
- Historique des dernières 100 opérations affiché sur le dispositif CEU et sur l'affichage
- Passepartout clé mécanique pour
- Alimentation 4 pile alcaline AA




In qualunque modello è possibile inserire un dispositivo di riconoscimento di apertura o chiusura porta, interfacciabile a qualsiasi sistema di controllo accesso o building automation.

In any model it is possible to insert a closing/ opening device to be connected to any access control system or building automation.




Illuminazione interna.
Internal lighting.




Fissaggio:
-2 fori sul fondo
-2 fori sul retro

Fixing:
-2 holes on the bottom
-2 holes on the back



Possibilità di alimentazione PC.
Possibility of notebook powering.



Presenza USB per scaricare lo storico.

USB plug to download the audit-trail.



Display



adatta a
contenere PC


suitable for
containing a PC

dimensions adaptées
pour contenir un PC

621U

INTERNATIONAL

Luce interna a led - Display a led rossi - Storico delle ultime 100 operazioni
Internal led light - Red led lighted display - Audit trail of the last 100 operations
Lumière interne à led - Affichage avec led rouge - Historique des dernières 100 opérations

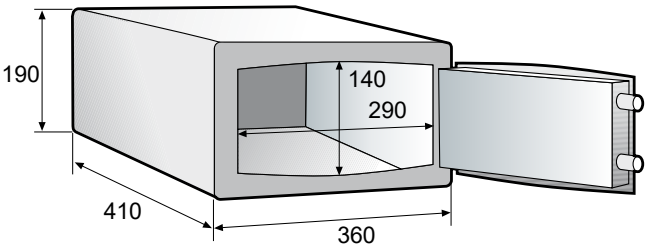

Caratteristiche tecniche - Technical specifications - Caractéristiques techniques

Dimensioni esterne - External dimensions Dimensions extérieures	L360 x H190 x P410 mm
Dimensioni interne - Internal dimensions Dimensions internes	L355 x H170 x P355 mm
Capacità - Capacity - Capacité	I 19
Dimensioni della porta - Door dimensions Dimensions de la porte	140x290 mm
Peso - Weight - Poids	netto - net - net 10,2 kg lordo - gross - lourd 10,7 kg




Display



620U

INTERNATIONAL

Luce interna a led - Display a led rossi - Storico delle ultime 100 operazioni
Internal led light - Red led lighted display - Audit trail of the last 100 operations
Lumière interne à led - Affichage avec led rouge - Historique des dernières 100 opérations

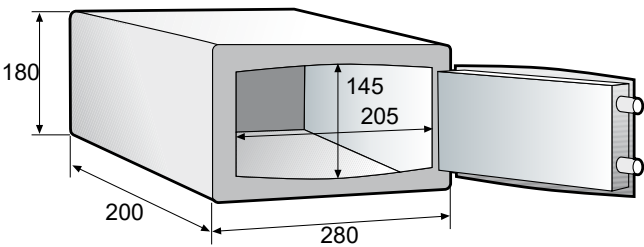

Caratteristiche tecniche - Technical specifications - Caractéristiques techniques

Dimensioni esterne - External dimensions Dimensions extérieures	L280 x H180 x P200 mm
Dimensioni interne - Internal dimensions Dimensions internes	L277 x H169 x P145 mm
Capacità - Capacity - Capacité	16
Dimensioni della porta - Door dimensions Dimensions de la porte	145x205 mm
Peso - Weight - Poids	netto - net - net 6,0 kg lordo - gross - lourd 6,2 kg



Display

adatta a
contenere PC da 17"

suitable for
containing a 17" PC


dimensions adaptées
pour contenir un PC à 17"



622U

INTERNATIONAL

Luce interna a led - Display a led rossi - Storico delle ultime 100 operazioni
Internal led light - Red led lighted display - Audit trail of the last 100 operations
Lumière interne à led - Affichage avec led rouge - Historique des dernières 100 opérations

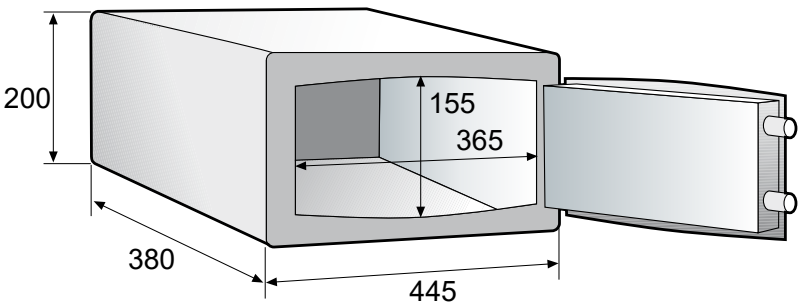


Caratteristiche tecniche - Technical specifications - Caractéristiques techniques

Dimensioni esterne - External dimensions Dimensions extérieures	L445 x H200 x P380 mm
Dimensioni interne - Internal dimensions Dimensions internes	L440 x H180 x P325 mm
Capacità - Capacity - Capacité	l 24,5
Dimensioni della porta - Door dimensions Dimensions de la porte	155x365 mm
Peso - Weight - Poids	netto - net - net 11,8 kg lordo - gross - lourd 12,3 kg

Casseforti da hotel

Hotel safes

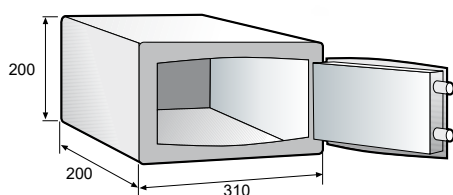

EA20H

BOXER

- Cassaforte con serratura elettromagnetica ad alta sicurezza
- Codice utente: da 3 a 8 cifre
- Codice passepartout: da 3 a 8 cifre
- Chiave di sblocco di emergenza
- Alimentazione con 4 pile stilo 1,5 V (tipo AA LR6)
- High security electromagnetic lock safe
- Customer code from 3 to 8 digits
- Master code: from 3 to 8 digits
- Emergency unlocking key
- Powering through 4 batteries 1,5 V (size AA LR6)
- Coffre-fort avec serrure électromagnétique de haute sécurité
- Code client: de 3 à 8 chiffres
- Code passepartout: de 3 à 8 chiffres
- Clé d'urgence
- Alimentation par 4 batteries stylo à 1,5 V (type AALR6)


In dotazione:
1 chiave d'emergenza
4 tasselli di fissaggio
1 tappetino

Supplied with:
1 emergency key
4 mounting bolts
1 floor carpet

Fourni avec:
1 clé d'urgence
4 chevilles de fixation
1 tapis

Caratteristiche tecniche-Technical specifications-Caractéristiques techniques

Peso - Weight - Poids	4,5 Kg
Capacità - Capacity - Capacité	7,5 l
Colore - Color - Couleur	Grigio-nero - Grey-black - Gris-noir
Dimensioni interne - Int. dimensions	L305*H195*P140 mm

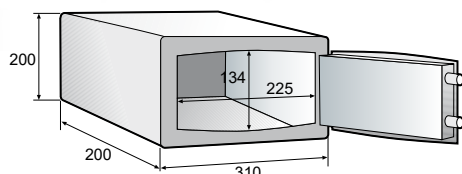

649KNS

BASE

- Taglio laser
- Serratura meccanica a cilindro di alta sicurezza
- Cilindro masterizzato con chiave cliente e chiave passepartout direzionale
- Laser cut
- High security cylinder mechanical lock
- Masterized cylinder with guest key and executive master key
- Découpage laser
- Serrure mécanique à cylindre de haute sécurité
- Cylindre masterisé avec clé client et clé passe partout pour la direction

- Chiave rossa: passepartout
- Chiave blu: cliente
- Red key: master key
- Blue key: guest key



- Clé rouge: passe partout
- Clé bleue: client

Caratteristiche tecniche-Technical specifications-Caractéristiques techniques

Peso - Weight - Poids	6,5 Kg
Capacità - Capacity - Capacité	7 l
Colore - Color - Couleur	Grigio-nero - Grey-black - Gris-noir



1991 - 2021
safety innovation

Mobili Blindati e Casseforti per Arredamento

Armoured-plated cabinets and safes for furniture

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

Esclusiva gamma di casseforti e armadi blindati, caratterizzati dal design e dalla funzionalità di un pezzo di arredamento classico, grazie al rivestimento in legno tinta noce con finiture artigianali uniti alla sicurezza di un mobiletto blindato.

SAFES AND ARMOURED-PLATED CABINETS

Exclusive range of safes and armoured-plated cabinets that combines design and functionality of a classical style piece of furniture, thanks to the walnut finishing wooden coating and to the security of an armoured-plated safe.



308MCAS

309MCAS

Serie-Series

CASSAFORTE A MOBILE CON CASSETTO SUPERIORE SEPARATO
FREE STANDING SAFES WITH SEPARATE UPPER DRAWER

- Spessore porta 10 mm
- Spessore corpo 10 mm
- Ripiani removibili

- Door thickness 10 mm
- Body thickness 10 mm
- Removable shelves


368MCAS




358MC



Disponibile in vari
tipi di chiusura
Available in different
type of closing



MISURE - DIMENSIONS mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	Interne - Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	Kg	Tipo di serratura type of lock
Chiusura a chiave doppia mappa - <i>Double bitted key</i>						
308MCAS	670x930x545	530x680x440	4+4	1	200	
309MCAS	670x1130x545	530x880x440	4+4	2	246	
Chiusura elettronica digitale motorizzata - <i>Motor driven electronic combination</i>						
358MCAS	670x930x545	530x680x440	4+4	1	200	
359MCAS	670x1130x545	530x880x440	4+4	2	246	
Chiusura a chiave e combinazione a dischi coassiali - <i>Double bitted key lock + disc combination</i>						
368MCAS	670x930x545	530x680x440	4+4	1	200	
369MCAS	670x1130x545	530x880x440	4+4	2	246	

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

Esclusiva gamma di casseforti e armadi blindati, caratterizzati dal design e dalla funzionalità di un pezzo di arredamento classico, grazie al rivestimento in legno tinta noce con finiture artigianali uniti alla sicurezza di un mobiletto blindato.

SAFES AND ARMOURED-PLATED CABINETS

Exclusive range of safes and armoured-plated cabinets that combines design and functionality of a classical style piece of furniture, thanks to the walnut finishing wooden coating and to the security of an armoured-plated safe.



3207MC
308MC-309MC

Serie-Series

Serie 3207MC: blindatura della porta in acciaio speciale da 10 mm e del corpo da 3 mm, ripiani removibili
Serie 3207MC: special steel 10 mm thickness door armour-plating and 3 mm body, removable shelves

Serie 308MC, 309MC: blindatura della porta e del corpo in acciaio speciale da 10 mm, ripiani removibili
Serie 308MC, 309MC: special steel 10 mm thickness door and body armour-plating, removable shelves


3207MC



3257MC



Disponibile in vari
tipi di chiusura
Available in different
type of closing



MISURE - DIMENSIONS mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	Interne - Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	Kg	Tipo di serratura type of lock
Chiusura a chiave doppia mappa - <i>Double bitted key</i>						
3207MC	495x635x435	402x560x350	3+2	1	64	
308MC	670x740x545	530x680x440	4+4	1	193	
309MC	670x940x545	530x880x440	4+4	2	239	
Chiusura elettronica digitale motorizzata - <i>Motor driven electronic combination</i>						
3257MC	495x635x435	402x560x350	3+2	1	64	
Chiusura a chiave e combinazione a dischi coassiali - <i>Double bitted key lock + disc combination</i>						
3267MC	495x635x435	402x560x350	3+2	1	64	
368MC	670x740x545	530x680x440	4+4	1	193	
369MC	670x940x545	530x880x440	4+4	2	239	

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

Esclusiva gamma di cassaforti e armadi blindati, caratterizzati dal design e dalla funzionalità di un pezzo di arredamento classico, grazie al rivestimento in legno tinta noce con finiture artigianali uniti alla sicurezza di un mobiletto blindato.

SAFES AND ARMOURED-PLATED CABINETS

Exclusive range of safes and armoured-plated cabinets that combines design and functionality of a classical style piece of furniture, thanks to the walnut finishing wooden coating and to the security of an armoured-plated safe.



7000

Serie-Series

ARMADI CORAZZATI MOD. 7000, 7050, 7060 A UN'ANTA
MOD. 7000, 7050, 7060 WITH ONE DOOR

- Spessore porta 5 mm
 - Spessore corpo 3 mm
 - 3 ripiani removibili
 - Rastrelliera portafucili a 6 posti
- Door thickness 5 mm
 - Body thickness 3 mm
 - 3 removable shelves
 - Rifles supports for 6 places


7060



7050



Disponibile in vari
tipi di chiusura
Available in different
type of closing



MISURE - DIMENSIONS mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	Interne - Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	Kg	Tipo di serratura type of lock
Chiusura a chiave doppia mappa - Double bitted key						
7000	470x1540x360	370x1485x265	2+2	3	100	
Chiusura elettronica digitale motorizzata - Motor driven electronic combination						
7050	470x1540x360	370x1485x265	2+2	3	100	
Chiusura a chiave e combinazione a dischi coassiali - Double bitted key lock + disc combination						
7060	470x1540x360	370x1485x265	2+2	3	100	

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

Esclusiva gamma di casseforti e armadi blindati, caratterizzati dal design e dalla funzionalità di un pezzo di arredamento classico, grazie al rivestimento in legno tinta noce con finiture artigianali uniti alla sicurezza di un mobiletto blindato.

SAFES AND ARMOURED-PLATED CABINETS

Exclusive range of safes and armoured-plated cabinets that combines design and functionality of a classical style piece of furniture, thanks to the walnut finishing wooden coating and to the security of an armoured-plated safe.



7001

Serie-Series

MOD. 7001, 7051, 7061 A DUE ANTE
MOD. 7001, 7051, 7061 WITH TWO DOORS

- Spessore porta 5 mm
 - Spessore corpo 3 mm
 - 3 ripiani removibili
 - Rastrelliera portafucili a 8 posti (12 posti su richiesta)
- Door thickness 5 mm
 - Body thickness 3 mm
 - 3 removable shelves
 - Rifles supports for 8 places (12 places on demand)




7061



7051

Disponibile in vari tipi di chiusura
Available in different type of closing



MISURE - DIMENSIONS mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	Interne - Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	Kg	Tipo di serratura type of lock
Chiusura a chiave doppia mappa - Double bitted key						
7001	760x1540x360	660x1485x265	2+2	3	158	
Chiusura elettronica digitale motorizzata - Motor driven electronic combination						
7051	760x1540x360	660x1485x265	2+2	3	158	
Chiusura a chiave e combinazione a dischi coassiali - Double bitted key lock + disc combination						
7061	760x1540x360	660x1485x265	2+2	3	158	

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

Esclusiva gamma di cassaforti e armadi blindati, caratterizzati dal design e dalla funzionalità di un pezzo di arredamento classico, grazie al rivestimento in legno tinta noce con finiture artigianali uniti alla sicurezza di un mobiletto blindato.

SAFES AND ARMOURED-PLATED CABINETS

Exclusive range of safes and armoured-plated cabinets that combines design and functionality of a classical style piece of furniture, thanks to the walnut finishing wooden coating and to the security of an armoured-plated safe.



7001TD

Serie-Series

MOD. 7001TD, 7051TD, 7061TD A DUE ANTE
MOD. 7001TD, 7051TD, 7061TD WITH TWO DOORS

- Spessore porta 5 mm
 - Spessore corpo 3 mm
 - 3 ripiani removibili nel lato destro
 - Tesoretto con chiusura a chiave doppia mappa sul lato sinistro
 - 6 supporti fucili
 - Divisorio centrale
- Door thickness 5 mm
 - Body thickness 3 mm
 - 3 removable shelves on the right side
 - Internal double bitted keylock small safe on the left side
 - 6 rifles supports
 - Central vertical panel


7061TD



7051TD



Disponibile in vari
tipi di chiusura
Available in different
type of closing



MISURE - DIMENSIONS mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	Interne - Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	Kg	Tipo di serratura type of lock
Chiusura a chiave doppia mappa - Double bitted key						
7001TD	760x1540x360	660x1485x265	2+2	3	170	
Chiusura elettronica digitale motorizzata - Motor driven electronic combination						
7051TD	760x1540x360	660x1485x265	2+2	3	170	
Chiusura a chiave e combinazione a dischi coassiali - Double bitted key lock + disc combination						
7061TD	760x1540x360	660x1485x265	2+2	3	170	

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

Esclusiva gamma di casseforti e armadi blindati, caratterizzati dal design e dalla funzionalità di un pezzo di arredamento classico, grazie al rivestimento in legno tinta noce con finiture artigianali uniti alla sicurezza di un mobiletto blindato.

SAFES AND ARMOURED-PLATED CABINETS

Exclusive range of safes and armoured-plated cabinets that combines design and functionality of a classical style piece of furniture, thanks to the walnut finishing wooden coating and to the security of an armoured-plated safe.



7002

CANTONALE

Serie-Series

- Spessore porta 5 mm
- Spessore corpo 3 mm
- 3 ripiani removibili
- Rastrelliera portafucili a 6 posti
- Door thickness 5 mm
- Body thickness 3 mm
- 3 removable shelves
- Rifles supports for 6 places


7062



7052



Disponibile in vari
tipi di chiusura
Available in different
type of closing



MISURE - DIMENSIONS mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	Interne - Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	Kg	Tipo di serratura type of lock
Chiusura a chiave doppia mappa - Double bitted key						
7002	735x1530x520	642x1485x455	2+2	3	119	
Chiusura elettronica digitale motorizzata - Motor driven electronic combination						
7052	735x1530x520	642x1485x455	2+2	3	119	
Chiusura a chiave e combinazione a dischi coassiali - Double bitted key lock + disc combination						
7062	735x1530x520	642x1485x455	2+2	3	119	

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

In linea con le tendenze più attuali dell'arredamento domestico, questa gamma di casseforti di grande personalità coniuga perfettamente stile contemporaneo e massima sicurezza. Disponibile nelle finiture: legno wengué, rovere sbiancato, verde e rosso.

SAFES AND ARMOURED-PLATED CABINETS


In line with the latest trend in the home furnishing, this range of strong personality safes perfectly combines contemporary style and maximum security. Finishing available: wengué wood, whitener, green and red durmast.



Disponibile in varie finiture Available in different type of finishing



Wengé (W)
Wengé (W)



Rovere sbiancato (RS)
Whitener durmast (RS)



Rovere verde (VP)
Green durmast (VP)



Rovere rosso (RED)
Red durmast (RED)

3207MCW-3207MCRS

3207MCVP-3207MCRED

CASSAFORTE A MOBILE
FREE STANDING SAFE

- Spessore porta 10 mm
- Spessore corpo 3 mm
- Ripiani removibili

- Door thickness 10 mm
- Body thickness 3 mm
- Removable shelves


Serie-Series





Ripiano in cristallo
Crystal shelf



Disponibile in vari tipi di chiusura
Available in different type of closing



MISURE - DIMENSIONS mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	Interne - Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	Kg	Tipo di serratura type of lock	
Chiusura a chiave doppia mappa - <i>Double bitted key</i>							
3207MCW	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59		
3207MCRS	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59		
3207MCVP	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59		
3207MCRED	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59		
308MCW	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186		
308MCRS	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186		
308MCVP	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186		
308MCRED	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186		
309MCW	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252		
309MCRS	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252		
309MCVP	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252		
309MCRED	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252		
Chiusura elettronica digitale motorizzata - <i>Motor driven electronic combination</i>							
3257MCW	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59		
3257MCRS	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59		
3257MCVP	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59		
3257MCRED	470x640x415	402x560x340	3+2	1	59		
358MCRS	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186		
358MCVP	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186		
358MCRED	635x770x520	602x690x445	4+4	1	186		
359MCW	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252		
359MCRS	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252		
359MCVP	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252		
359MCRED	635x961x520	602x881x445	4+4	2	252		

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

Innovativa ed originale gamma di casseforti ed armadi che unisce la sicurezza di un mobiletto blindato al design e alla funzionalità di un moderno pezzo d'arredamento grazie all'elegante finitura in lacca brillante. Ideale per uffici e ambientazioni moderne.

SAFES AND ARMOURED-PLATED CABINETS

Innovative and original range of safes and cabinets that combines the security of an armour-plated safe with the design and functionality of a modern piece of furniture thanks to the elegant shining lacquered finishing. Ideal for modern offices and houses.



3200MCL

3250MCL

Serie-Series

CASSEFORTI CON RIVESTIMENTO IN PANNELLI LACCATI
SAFES WITH OUTSIDE COVERING IN LAQUERED PANELS

- Colori disponibili: blu (codice BLUE; es. 3204MCLBLUE) - rosso (codice RED; es. 3202MCLRED) - beige (codice CREAM; es. 3254MCLCREAM) - grigio (codice GREY; es. 3252MCLGREY) - nero (codice BLACK; es. 3254MCLBLACK) - bianco (codice WHITE; es. 3206MCLWHITE) - bordeaux (codice BORDO; es. 3252MCLBORDO)
- Spessore porta 10 mm
- Spessore corpo 3 mm
- Ripiano removibile

- Available colours: blue (code BLUE; es. 3204MCLBLUE) - red (code RED; es. 3202MCLRED) - cream (code CREAM; es. 3254MCLCREAM) - grey (code GREY; es. 3252MCLGREY) - black (code BLACK; es. 3254MCLBLACK) - white (code WHITE; es. 3206MCLWHITE) - burgundy (code BORDO; es. 3252MCLBORDO)
- Door thickness 10 mm
- Body thickness 3 mm
- Removable shelf

Disponibile in varie finiture Available in different type of finishing



Blu oceano
Blue ocean



Rosso paprika
Red paprika




Beige
Cream




Grigio alluminio
Grey aluminium



Bordeaux
Burgundy



Bianco
White




Nero
Black


3202MCLBLUE



3252MCLRED

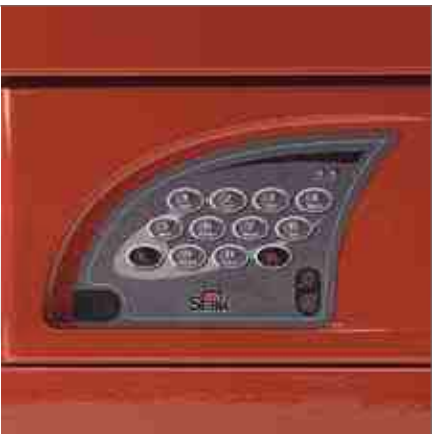

Disponibile in varitipi di chiusura
Available in different type of closing



MISURE - DIMENSIONS mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	Interne - Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	Kg	Tipo di serratura type of lock
Chiusura a chiave doppia mappa - <i>Double bitted key</i>						
3202MCL	404x274x341	325x215x260	2	1	29,5	
3204MCL	464x330x392	385x275x310	2+2	1	42	
3206MCL	534x464x522	460x415x440	3+2	1	71,5	
Chiusura elettronica digitale motorizzata - <i>Motor driven electronic combination</i>						
3252MCL	404x274x341	325x215x260	2	1	29,5	
3254MCL	464x330x392	385x275x310	2+2	1	42	
3256MCL	534x464x522	460x415x440	3+2	1	71,5	

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

Innovativa ed originale gamma di casseforti ed armadi che unisce la sicurezza di un mobiletto blindato al design e alla funzionalità di un moderno pezzo d'arredamento grazie all'elegante finitura in lacca brillante. Ideale per uffici e ambientazioni moderne.

SAFES AND ARMoured-PLATED CABINETS

Innovative and original range of safes and cabinets that combines the security of an armour-plated safe with the design and functionality of a modern piece of furniture thanks to the elegant shining lacquered finishing. Ideal for modern offices and houses.



7000L

MOD. 7000L, 7050L A UN'ANTA CON RIVESTIMENTO IN PANNELLI LACCATI
MOD. 7000L, 7050L WITH ONE DOOR WITH OUTSIDE COVERING IN LAQUERED PANELS

7001L

MOD. 7001L, 7051L A DUE ANTE CON RIVESTIMENTO IN PANNELLI LACCATI
MOD. 7001L, 7051L WITH TWO DOORS WITH OUTSIDE COVERING IN LAQUERED PANELS

Serie-Series

- Colori disponibili: blu (codice BLUE; es. 3204MCLBLUE) - rosso (codice RED; es. 3202MCLRED) - beige (codice CREAM; es. 3254MCLCREAM) - grigio (codice GREY; es. 3252MCLGREY) - nero (codice BLACK; es. 3254MCLBLACK) - bianco (codice WHITE; es. 3206MCLWHITE) - bordeaux (codice BORDO; es. 3252MCLBORDO)
- Spessore porta 10 mm
- Spessore corpo 3 mm
- Su richiesta rastrelliera portafucili
- Ripiani removibili

- Available colours: blue (code BLUE; es. 3204MCLBLUE) - red (code RED; es. 3202MCLRED) - cream (code CREAM; es. 3254MCLCREAM) - grey (code GREY; es. 3252MCLGREY) - black (code BLACK; es. 3254MCLBLACK) - white (code WHITE; es. 3206MCLWHITE) - burgundy (code BORDO; es. 3252MCLBORDO)
- Door thickness 10 mm
- Body thickness 3 mm
- Rifles supports available on request
- Removable shelves

Disponibile in varie finiture Available in different type of finishing



Blu oceano
Blue ocean



Rosso paprika
Red paprika




Beige
Cream




Grigio alluminio
Grey aluminium



Bordeaux
Burgundy



Bianco
White



Nero
Black




7000L GREY



7051L BLUE



Disponibile in varitipi di chiusura
Available in different type of closing



MISURE - DIMENSIONS mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	Interne - Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	Kg	Tipo di serratura type of lock
Chiusura a chiave doppia mappa - <i>Double bitted key</i>						
7000L	460x1540x360	370x1485x265	2+2	3	100	
7001L	750x1540x360	660x1485x265	2+2	3	158	
Chiusura elettronica digitale motorizzata - <i>Motor driven electronic combination</i>						
7050L	460x1540x360	370x1485x265	2+2	3	100	
7051L	750x1540x360	660x1485x265	2+2	3	158	

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

Elegante linea coordinata di mobili blindati con rivestimento in legno laccato impreziosito da finiture in foglia d'oro e dettagli di lavorazione di qualità artigianale.

Si compone di elementi per libera installazione (cassaforte e armadio ad un'anta) o incassati nei mobili (all'interno delle librerie e dello scrittoio).

SAFES AND ARMOURED-PLATED CABINETS

Elegant furniture cabinets and safes range, wooden lacquered coated made precious by golden leaf details and craftsmanship quality details. It is composed by free standing elements (safes and one door cabinet) or built in the furniture (inside the bookcase and writing desk).



309MCAVD

CASSAFORTE A MOBILE
FREE STANDING SAFE

Serie-Series

- Spessore porta 10 mm
- Spessore corpo 10 mm
- Ripiani removibili

- Door thickness 10 mm
- Body thickness 10 mm
- Removable shelves



309MCAVD




Particolare in foglia oro
Detail in golden leaf



Ripiano in cristallo
Crystal shelf



Illuminazione a led con accensione
automatica - Automatic led lighting



MISURE - DIMENSIONS mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	Interne - Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	Kg	Tipo di serratura type of lock
Chiusura a chiave doppia mappa - Double bitted key						
308MCAVD	670x740x545	530x680x440	4+4	1	200	
309MCAVD	670x940x545	530x880x440	4+4	2	239	

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

Elegante linea coordinata di mobili blindati con rivestimento in legno laccato impreziosito da finiture in foglia d'oro e dettagli di lavorazione di qualità artigianale.

Si compone di elementi per libera installazione (cassaforte e armadio ad un'anta) o incassati nei mobili (all'interno delle librerie e dello scrittoio).

SAFES AND ARMOURED-PLATED CABINETS

Elegant furniture cabinets and safes range, wooden lacquered coated made precious by golden leaf details and craftsmanship quality details. It is composed by free standing elements (safes and one door cabinet) or built in the furniture (inside the bookcase and writing desk).



7000AVD

Serie-Series

ARMADIO BLINDATO
ARMOURED-PLATED CABINETS

- Spessore porta 5 mm
- Spessore corpo 3 mm
- Forniti in dotazione 3 ripiani removibili e rastrelliera a 6 fucili
- Door thickness 5 mm
- Body thickness 3 mm
- Supplied with 3 removable shelves and 6 places rifles supports




7000AVD



Particolare in foglia oro
Detail in golden leaf



Illuminazione a led con accensione automatica
Automatic led lighting



MISURE - DIMENSIONS mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	Interne - Int. ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	Kg	Tipo di serratura type of lock
Chiusura a chiave doppia mappa - Double bitted key						
7000AVD	470x1540x360	370x1485x265	2+2	3	100	

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

Elegante linea coordinata di mobili blindati con rivestimento in legno laccato impreziosito da finiture in foglia d'oro e dettagli di lavorazione di qualità artigianale.

Si compone di elementi per libera installazione (cassaforte e armadio ad un'anta) o incassati nei mobili (all'interno delle librerie e dello scrittoio).

SAFES AND ARMOURED-PLATED CABINETS

Elegant furniture cabinets and safes range, wooden lacquered coated made precious by golden leaf details and craftsmanship quality details. It is composed by free standing elements (safes and one door cabinet) or built in the furniture (inside the bookcase and writing desk).



3207SC

Serie-Series

CASSAFORTE A MOBILE
FREE STANDING SAFE

- Spessore porta 10 mm
- Spessore corpo 3 mm
- Ripiano removibile

- Door thickness 10 mm
- Body thickness 3 mm
- Removable shelve



Ripiano in cristallo
Crystal shelf




Cassetti laterali a scorrimento guidato
Side drawers with easy sliding



Particolare dei cassetti
Drawers detail



3207SC



MISURE - DIMENSIONS mm

Modello Mod.	Esterne - Ext. ABC (LxHxP)	Int. della cassaforte Int. for safe ABC (LxHxP)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	Kg	Tipo di serratura type of lock
Chiusura a chiave doppia mappa - Double bitted key						
3207SC	1700x810x800	402x560x350	3+2	1	150	

Condizioni generali di vendita



Le condizioni generali di vendita qui riportate costituiscono parte integrante di tutte le nostre offerte, per cui si intendono automaticamente accettate dall'acquirente per qualsiasi ordine conferitoci. Eventuali condizioni di vendita precedenti si intendono annullate e sostituite dalle presenti.

1. Prezzo. Salvo diversa indicazione, tutti i prezzi espressi nei nostri listini e fatture sono indicati in Euro e devono intendersi al netto di IVA o altre imposte equivalenti, franco nostro stabilimento. Eventuali costi di trasporto a carico del cliente saranno indicati in fattura. I prezzi di vendita si intendono convenuti in base ai costi calcolati al momento del contratto di vendita e ci impegnano per i 30 gg. successivi, salvo diverso accordo scritto. Nuovi costi e/o oneri, ovvero variazione dei costi già calcolati, comportano variazioni di prezzo conseguenti per i quantitativi già calcolati, comportano variazioni di prezzo conseguenti per i quantitativi ancora da consegnare, qualunque sia la forma di pagamento convenuta, ed anche se una fattura proforma fosse stata emessa a fronte dell'ordine iniziale.

2. Valute. Quando la fattura sia espressa in valute diverse dall'Euro, i prezzi saranno convertiti al tasso effettivo del giorno di fatturazione, aumentando di una percentuale tale a coprire il rischio di svalutazione per la valuta in questione.

3. Condizioni di pagamento. Le condizioni di pagamento costituiscono parte integrante del contratto di vendita, che non si intende concluso sino a ricevimento del pagamento della fattura nei tempi e nei modi concordati e per l'ammontare totale: il ricevimento è inteso come accredito della valuta sul conto corrente bancario indicato all'acquirente. Il mancato pagamento della scadenza - anche parziale - comporta l'obbligo per l'acquirente di corrispondere gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto alla scadenza del pagamento - maggiorato di due punti percentuali - per tanti giorni quanti sono i giorni di ritardo e per l'ammontare insoluto. L'acquirente non può effettuare deduzioni di nessun tipo dai pagamenti se non previa nostra autorizzazione scritta. L'eventuale insoluto, parziale o totale, ci autorizza a sospendere eventuali spedizioni successive a fronte di altri ordini o di un ordine a programma. Sino a ricevimento del saldo fattura il contratto di vendita si intende non concluso, per cui la merce rimane di nostra proprietà, anche se presso i magazzini del destinatario o di suoi clienti. Tutte le spese bancarie in Italia o all'estero, e per qualsiasi tipo di pagamento, sono a carico dell'acquirente, con l'unica esclusione delle spese di incasso della nostra banca. Qualsiasi spesa, conto supplementare o interesse passivo originati da pagamenti diversi da quanto concordato saranno a carico dell'acquirente. Eventuali reclami di qualsiasi tipo non interrompono i termini di pagamento.

4. Caratteristiche tecniche. Tutte le caratteristiche tecniche indicate nel presente listino sono da ritenersi indicative. Ci riserviamo di apportare le variazioni e migliorie tecniche o di aspetto che riterremo utili, anche durante il periodo di validità del listino e senza preavviso.

5. Imballi. L'imballo è realizzato nel modo più adatto alla destinazione ed al tipo di trasporto (cartoni, palette, gabbie, casse); non saranno accettate contestazioni sull'imballo se lo stesso è stato accettato dal vettore senza riserve. Di conseguenza, eventuali reclami del destinatario per danni dovranno essere elevati unicamente al vettore. Il destinatario è tenuto a verificare peso, contenuto e condizioni della merce. Consigliamo di sottoscrivere la bolla di consegna con riserva di verifica di contenuto in quanto molti danni dovuti alla movimentazione delle merci inadeguata non sono rilevabili immediatamente dalle condizioni degli imballi. Nei casi più evidenti far intervenire - nei tempi e nei modi previsti dalla legge - un perito accreditati a valutare i danni.

6. Spedizione e trasporti. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, ed ai fini delle normative internazionali di trasporto (Incoterms) deve intendersi sempre vendita franco fabbrica (ex-works), anche quando a titolo di servizio clientela possiamo provvedere ad organizzare il trasporto ed a farci carico parzialmente o totalmente delle spese relative, evidenziandole in fattura o assorbendole nei costi. Di conseguenza, non siamo responsabili di deterioramenti o avarie, ritardi, ammende o indennità, pregiudizi o danni diretti e indiretti di qualsiasi specie incorsi dal destinatario. Eventuali reclami devono essere elevati al vettore nei termini e secondo leggi e consuetudini.

7. Termini di consegna. I termini di consegna si intendono presso il nostro stabilimento (salvo diverso accordo scritto) alla data indicata sulla conferma d'ordine, decorrono a partire dalla data della conferma stessa e si intendono indicativi e non vincolanti. Eventuali ritardi non potranno giustificare l'annullamento dell'ordine né richieste di risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti.

8. Garanzia. La garanzia si intende prestata contro qualsiasi difetto di fabbricazione ed è limitata alla riparazione o sostituzione dei componenti o prodotti riconosciuti difettosi. La garanzia comprende materiali e mano d'opera ed è valida per merce ritornata franco di porto, per cui farà fede una fattura del rivenditore o uno scontrino fiscale equivalente. Tutti i prodotti sono garantiti per il periodo di tempo stabilito dalle norme italiane e dell'unione europea (UE). Sono esclusi da garanzia i difetti causati da una normale usura, da un'utilizzazione impropria o da una mancata manutenzione. La manomissione del prodotto da parte di personale non autorizzato fa decadere la garanzia. La garanzia è prestata soltanto su merce interamente pagata. In caso di richiesta di intervento in garanzia, nostro o di nostri tecnici, da prestarsi su cassaforti murate, il costo dell'intervento (o di parte di esso) originato da fattori esclusi dalla garanzia sarà addebitato al richiedente, ed a questo scopo sarà richiesto di volta in volta un deposito di garanzia prima di ogni intervento.

9. Riparazioni. Allo scopo di fornire un servizio più efficiente a clienti e utilizzatori, e di evitar loro inutili spese di trasferta, ci riserviamo di fornire a richiesta i componenti necessari alle riparazioni più semplici in loco, con questo dovendosi ritenere completamente assolti gli obblighi di garanzia qui sottoscritti, quando la stessa sia applicabile: in tal caso ci riserviamo comunque di verificare i componenti difettosi, che dovranno essere ritornati o messi a disposizione dietro nostra semplice richiesta, e di addebitare la fornitura nel caso che la garanzia risulti non applicabile.

10. Resi. Eventuali richiami devono pervenire - pena la decadenza - per lettera raccomandata entro gli 8 giorni dal ricevimento della merce. Non è accettata merce di ritorno se non previa autorizzazione scritta di volta in volta. L'autorizzazione è sempre condizionata al ritorno di materiale nuovo ed integro, nel suo imballo originale. Al ricevimento del reso sarà emessa regolare nota di accredito previo controllo della merce e deduzione delle spese di imballo e trasporto andata e ritorno e di eventuale ripristino delle confezioni individuali. In caso di reso in garanzia, il materiale reso sarà verificato per accettare l'applicabilità della garanzia.

11. Variazioni. Qualsiasi deroga o variazione alle presenti Condizioni Generali di Vendita avrà valore solo se effettuata per iscritto.

12. Controversie. Per qualsiasi controversia il Foro competente è Reggio Emilia.

General conditions of sale

The general conditions of sale given below form an integral part of our offer and are considered to have been accepted automatically by the purchaser for any order granted.

1. Prices. Unless otherwise specified all the prices given in our price lists and invoices are quoted ex-works in Euro net of VAT or other equivalent taxes. Any transport costs charged to the client will be indicated in the invoice. The sales prices are established on the basis of the costs calculated at the moment the sales contract is signed and are valid for the successive 30 days unless specified otherwise in writing. New costs and/or dues, i.e. variations in the costs already calculated will give rise to a variation in the price of goods still to be delivered and under whatever form payment has been made, even if a pro-forma invoice has already been issued for the initial order.

2. Currency. When the currency expressed on the invoice is given in anything other than Euro the prices will be converted at the rate of exchange current when the invoice is issued. The total will be increased to cover the risk of a devaluation of the currency in question.

3. Terms of payment. The terms of payment form an integral part of the sales contract which will not be taken as concluded until payment of the full amount indicated on the invoice has been received in compliance with the times and procedures agreed upon. Payment is held to have been received after the sum has been credited to the bank current account indicated by the seller. If payment has not been made, even partially, at the expiry date the purchaser will be liable to pay interest on the arrears corresponding to the official rate current at the date of expiry of the payment plus two percentage points per day for as long as payment remains outstanding. The purchaser cannot deduct any form of payment unless authorized in writing by us. Any arrears in payment, either partial or total, authorizes the seller to suspend any successive shipments relative to any other orders or scheduled order. Until payment of the invoice has been received the obligations relative to the sales contract will not be held to have been fulfilled and the goods will therefore remain our property even if present in the warehouses of the purchaser or his clients. All bank charges in Italy or abroad for any type of payment will be at the purchaser's expense with the sole exception of the collection expenses incurred by our bank. Any expenses, supplementary cost or passive interest originating from payments made other than in accordance with the agreed procedure will be the responsibility of the purchaser. Any subsequent dispute will not interrupt the terms of payment.

4. Technical specifications. All the technical characteristics given in this price list should be considered indicative. We reserve the right to make any technical modifications and improvements or alterations to the aspect of the product deemed necessary without warning even if this occurs during the period in which the price list is valid.

5. Packaging. Packaging is arranged in the way which is most suitable to the destination and type of transport (boxes, pallets, crates, cases) involved. Disputes arising from the choice of packaging will not be accepted if this has been accepted by the carrier without reservation. As a consequence any claims for damages on behalf of the consignee must be directed solely to the carrier. The consignee must verify the weight and content of the goods as much of the damage caused by handling cannot be immediately recognized from the external appearance of the packaging. The services of an appraiser specialized in the evaluation of damages must be called upon in accordance with the times and methods established by law.

6. Shipment and transport. The goods are always shipped at the Client's risk and, in compliance with the international transport regulations (Incoterms), are sold ex-works even when, in the service of the client, transport and the relative expenses, either partial or total, are arranged, organized and paid for by us. These services will be included in the invoice or absorbed into the overall costs. As a consequence we cannot be held liable for claims relative to deterioration, malfunction, delays, fines, indemnities, direct or indirect damages of any type undertaken by the consignee. Any claims must be directed to the carrier within the terms and according to the current laws and customs. We will, where possible and purely as an act of courtesy towards the client, offer our assistance for the recovery of any damages from the carrier.

7. Terms of delivery. The terms of delivery are held to be from our plant (unless following written agreement) on the date indicated on the confirmation of order starting from the date of the same and are indicative and not binding. Delays cannot justify the cancellation of the order or a request for direct or indirect damages.

8. Guarantee. The guarantee is held to the valid against any manufacturing defect and is limited to the repair or replacement of the components or products recognized as being faulty. The guarantee includes materials and workmanship and is valid for goods returned free-port as specified in the retailer's invoice or equivalent fiscal receipt. The safe is guaranteed against any defects in materials and workmanship for the period forecasted by the law in force. All defects caused by normal wear, improper use or inadequate maintenance are excluded from the guarantee. The rights conferred under the guarantee will be forfeited if the product is tampered with in any way by unauthorized persons. The guarantee is conceded only if the goods have been paid for in full. If an intervention by us or our engineers covered by guarantee is requested for a walled safe the cost of the intervention (or part thereof) originating from factors not covered by the guarantee will be the responsibility of the requesting party and for this reason a guarantee deposit will be requested each time before any intervention.

9. Repair. In order to provide the client and user with a more efficient service and to avoid useless transport costs we reserve the right to supply the components necessary for the simpler on-site repairs upon request and with this will be deemed to have fulfilled the guarantee obligations below if this is applicable. In this case we reserve the right however, to inspect the faulty components which must be returned to us or made available following a simple request and to subtract the supply if the guarantee is not applicable.

10. Return of goods. Any claims must, to avoid forfeiture, reach us by registered post within 8 days from the date that the goods were received. Returned goods will not be accepted unless written authorization is forthcoming as each occasion arises. The authorization is subject to return of the goods new and whole in its original packaging. Upon receipt of the returned goods a standard credit note will be issued following inspection of the goods and deduction of the packaging and transport costs to and from the user's plant and restoration of the single packages. In the case of goods returned under the terms of guarantee the material will be inspected to ascertain compliance with these terms.

11. Variations. Any exceptions or variations to these General Conditions of Sale will only be considered valid if made in writing.

12. Controversy. Any disputes will be judged by the Forum of Reggio Emilia.



30

1991 - 2021
safety innovation



Sistemi di sicurezza
Security System

STARK s.r.l.
Via Provinciale Nord, 36
42017 Novellara [Reggio Emilia] - Italy
phone 0039 0522 653745 - fax 0039 0522 1601522
info@starksafes.com - www.starksafes.com

**“Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo,
non costituiscono elemento contrattuale”**

“Tutto quanto riportato sul presente catalogo, vale a dire documentazione, contenuti, testi, immagini, il logo, il lavoro artistico e la grafica sono di proprietà della STARK SRL, sono protetti dal diritto d'autore nonché dal diritto di proprietà intellettuale. E' quindi assolutamente vietato copiare, appropriarsi, ridistribuire, riprodurre qualsiasi frase, contenuto o immagine presente su questo catalogo perché frutto del lavoro e dell'intelletto della stessa società.
È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti e immagini in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti e immagini non autorizzata espressamente da STARK SRL.”

“Copyright © 2000 - 2020 STARK SRL Tutti i diritti riservati.”