




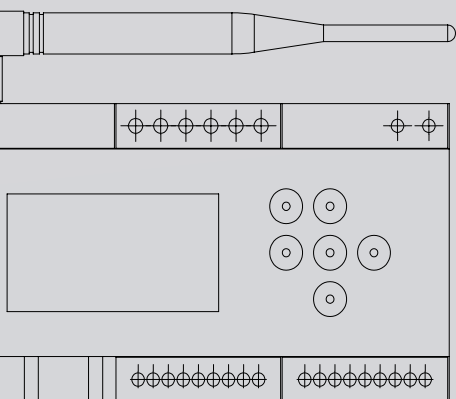

CATALOGO PROGETTISTA



Chi Siamo

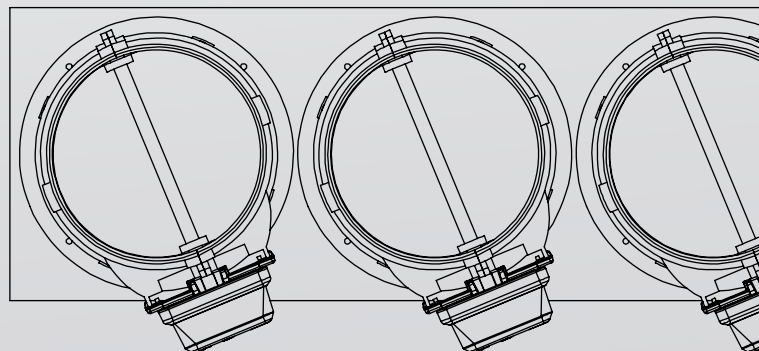

È con la passione che si superano le sfide, si raggiungono obiettivi razionalmente impensabili, si dà un senso positivo alle difficoltà del momento, è con la passione che ci si riunisce attorno ad un unico obiettivo....ed è con la volontà che quel sentimento profondo di passione prende i contorni, a varie tinte come le pennellate buttate a caso su un quadro, di un progetto che è in divenire, che si deve realizzare, che non ha tempo per aspettare, anche se tutto fuori scorre inesorabile, ignaro che, ovunque, si sta pensando, creando, lavorando con passione...ma a che cosa? Alla ricerca di quella passione che alimenta la volontà di non mollare mai, che con umiltà riconosce il successo e che con umiltà ricorda che si può fare sempre meglio...

Tecnosystemi S.p.A. è un'azienda con un'area di 33.000 m² e una superficie coperta di 22.000 m² divenuta in breve tempo una tra le più importanti realtà del suo settore, una realtà industriale in costante espansione.

In questi anni, l'innovazione tecnologica e la costante ricerca sui materiali e le tecniche di lavorazione hanno reso Tecnosystemi group un marchio di prestigio e riferimento a livello mondiale.

Tecnosystemi S.p.A. produce una vastissima gamma di prodotti specializzati e diversificati, frutto di un grande lavoro di squadra fatto di collaborazione, ricerche, prove, sperimentazioni; per questo motivo nel 2012 la scelta di creare nove marchi registrati per identificare e distribuire i propri prodotti in Italia, Europa e nel mondo:

Smart clima, Apply Air, Apply Co, Galaxy, Project Wind, Toolsplit, Happy Clean, Showgas e FV Power

Grazie alla passione, alla volontà e alla fiducia nella ricerca che caratterizzano **Tecnosystemi S.p.A.**, la tecnologia, il design e l'originalità dei prodotti e degli accessori si sposano con l'obiettivo di fornire soluzioni facili e intelligenti, offrendo più qualità e minor tempo d'installazione.



Qualità e Certificazione

Il nostro sistema di gestione manageriale è conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 45001:2018 e ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015 certificati da SGS Italia S.p.a.

La progettazione e la produzione dei prodotti aziendali soddisfano i requisiti della normativa garantendo elevati standard di produzione e qualità; la tracciabilità del processo di produzione, accreditata dalle certificazioni CE e dai certificati di collaudo statico, conferiscono ulteriore valore aggiunto alla produzione.



Numero Verde Tecnosystemi

Da sempre Tecnosystemi si pone come obiettivo la soddisfazione del cliente, per interagire e migliorare il rapporto con i consumatori e soddisfare tutte le loro aspettative; **con un team di tecnici specializzati e costantemente formati, Tecnosystemi sarà al vostro fianco per garantire assistenza professionale e veloce risoluzioni dei problemi.**



Digitando il numero verde, potrete richiedere ulteriori informazioni tecniche, oltre a quanto già riportato a catalogo, consulenza sull'attività di installazione ed utilizzo dei nostri prodotti, dimensionamento e sviluppo capitolati e segnalare eventuali non conformità del prodotto.

digita

- 1 ASSISTENZA TECNICA
- 2 DIMENSIONAMENTO E SVILUPPO CAPITOLATO
- 3 GESTIONE RESI
- 4 AVVIAMENTO SISTEMA GESTIONE MULTIZONA PROAIR


Formazione Professionale

Tecnosystemi S.p.A. supporta i clienti e i centri assistenza con corsi di formazione tecnica ed applicativa programmati mensilmente.

Perchè formarsi con Tecnosystemi S.p.A.?

Potrai garantire il miglior servizio ai tuoi clienti, ottenere un attestato di partecipazione, essere informato su tutte le normative in vigore e conoscere in anteprima le nostre novità.





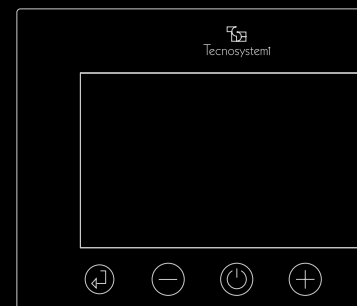

Cos'è la Climatizzazione a Zone

Normalmente in un impianto di climatizzazione canalizzato, la temperatura viene gestita da un unico termostato, quindi tutta la temperatura della casa sarà uniforme. La climatizzazione a zone di Tecnosystemi, invece, può controllare la temperatura e il comfort indipendentemente, tramite cronotermostati delle singole stanze.


La gamma presente a catalogo, è compatibile con tutte le macchine canalizzate presenti sul mercato, e permette di personalizzare il proprio impianto di climatizzazione, anche con un impianto di riscaldamento.

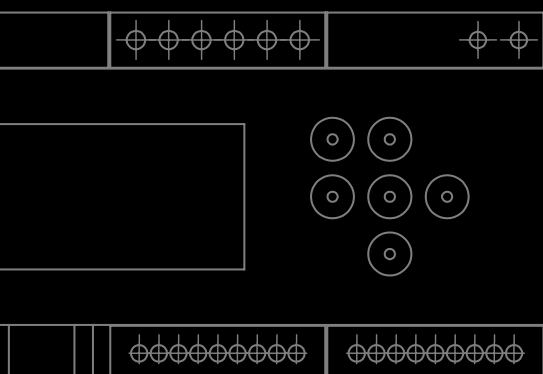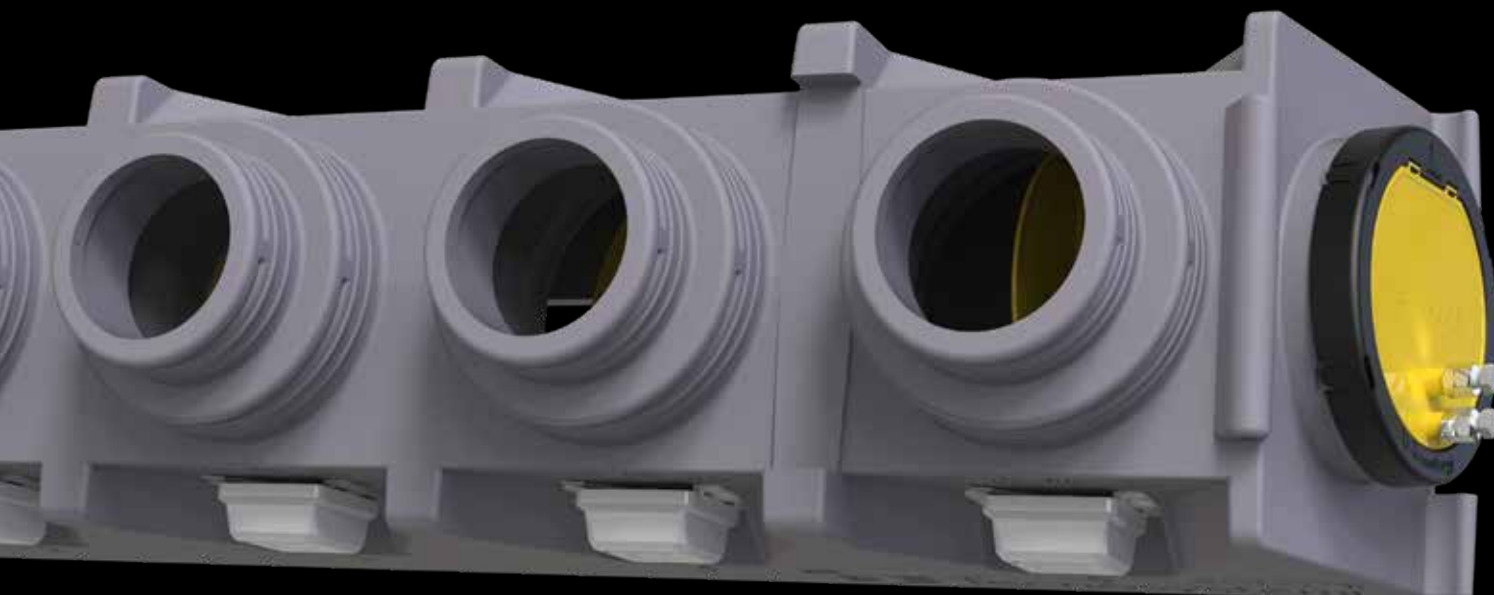

Risparmio Energetico



Possibilità di impostare la temperatura desiderata in ogni singola stanza



Design ed integrazione totale



Programmazione da App e controllo tramite speaker intelligenti come Alexa e Google Home

PERCHÉ SCEGLIERE LA CLIMATIZZAZIONE A ZONE

IMPIANTO CANALIZZATO TRADIZIONALE



-  Spreco Energetico
-  Regolazione della temperatura uguale per tutte le stanze tramite il telecomando o il termostato a filo in dotazione

IMPIANTO CANALIZZATO CON GESTIONE DIFFERENZIATA DELLE TEMPERATURE



-  Risparmio Energetico
-  Regolazione di temperatura autonoma in ogni singola stanza tramite Cronotermostati in Radio Frequenza o Cablati
-  Possibilità di regolare il raffrescamento o il riscaldamento di un impianto radiante / radiatori con un unico cronotermostato
-  Programmazione da App e controllo tramite speaker intelligenti come Alexa e Google Home



IMPIANTO CANALIZZATO TRADIZIONALE

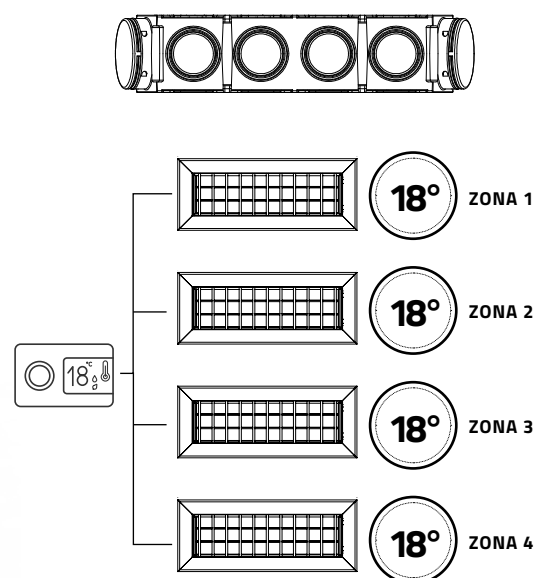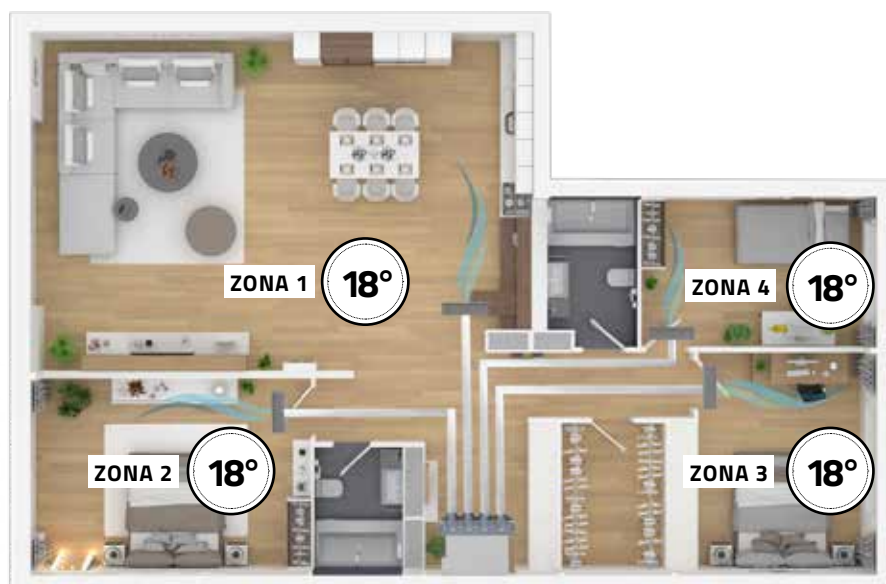

IMPIANTO CANALIZZATO CON GESTIONE DIFFERENZIATA DELLE TEMPERATURE

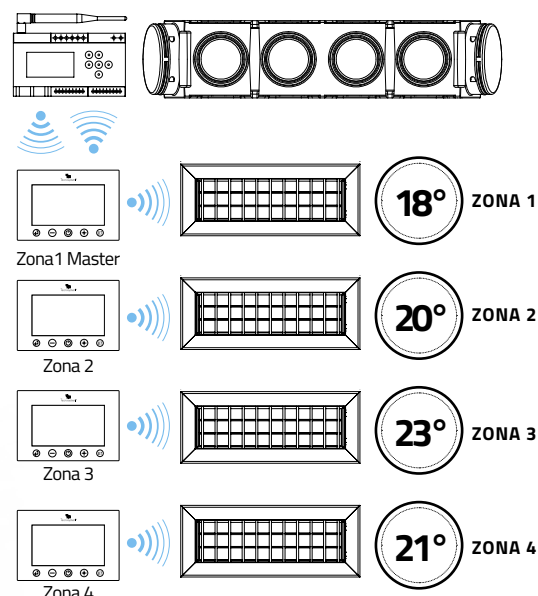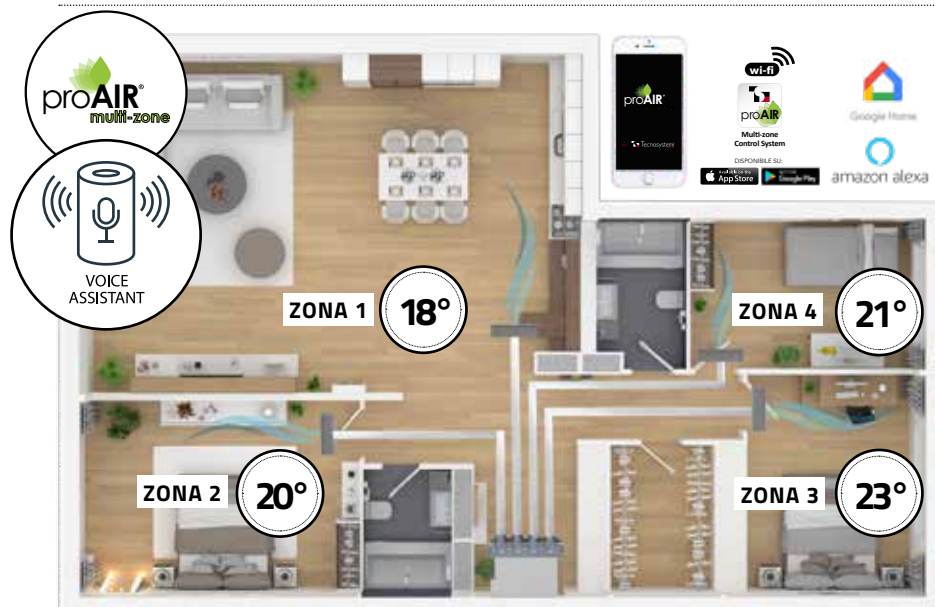

INDICE PRODOTTO

CRNOTERMOSTATI

"DISCOVERY 2X"



Pag.09

"MINI-DISCOVERY 2X"



Pag.10

"STEALTH 2X"



Pag.11


SONDA LEM



Pag.12

CENTRALINE DI COMANDO

"POLARIS 3X"



Pag.13

"POLARIS 4X"

Da pag.14

SERRANDE




Pag.16

BOCCHETTE




Pag.17

MODULO RELÈ



Pag.18

CONTATTO FINESTRA




Pag.19

ACCESSORI



Da pag.20

ESEMPI COLLEGAMENTI ELETTRICI



Da pag.22

COME SCEGLIERE IL TUO IMPIANTO



Da pag.24


COME SCEGLIERE IL PROAIR PACK ADATTO A TE

Da pag.26

KIT PROAIR PACK


EOLO - EOLO MINI - LAMIERA DA 2 A 6 VIE

IN RADIO FREQUENZA




Da pag.28

CABLATI



Da pag.39

KIT PROAIR PACK UNIVERSAL




EOLO - EOLO MINI DA 2 A 5 VIE



Da pag.49

PLENUM PER UNITÀ CANALIZZATE



Da pag.57

KIT RAPID PROAIR PACK



BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI CON TUBO Ø 125-150-200



DIFFUSORI LINEARI L=1000mm CON TUBO Ø 150

BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15° CON TUBO Ø 150



Da pag.80

GESTIONE PUNTUALE

"ALTAIR POINT"




Da pag.90

"SIRIO 2.0 POINT"




Pag.93

"SIRIO 2.0 PACK POINT"



Pag.94

"SIRIO 3.0 DEVIO POINT"




Pag.95

"SIRIO POINT"



Pag.96

"VEGA POINT"



Pag.97

"STAR POINT"



Pag.98

AVVIAMENTO IMPIANTO

SERVIZIO TECNICO
POST VENDITA
MODULI ORDINE



Numero Verde
800 904474

Da pag.99

SCARICA GRATUITAMENTE GLI OGGETTI BIM DEL SISTEMA PROAIR

bimobject[®]
www.bimobject.com





Attenzione: I file BIM sono relativi ai soli prodotti scelti del Sistema Proair

CONFIGURA IL TUO IMPIANTO **proAIR**[®] multi-zone SUL SITO WWW.TECNOSYSTEMI.COM

Genera in automatico un
PREVENTIVO
e le
SCHEDE TECNICHE
dei prodotti scelti

anche da Smartphone

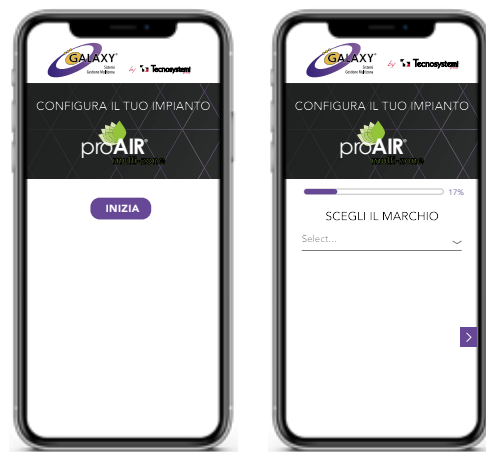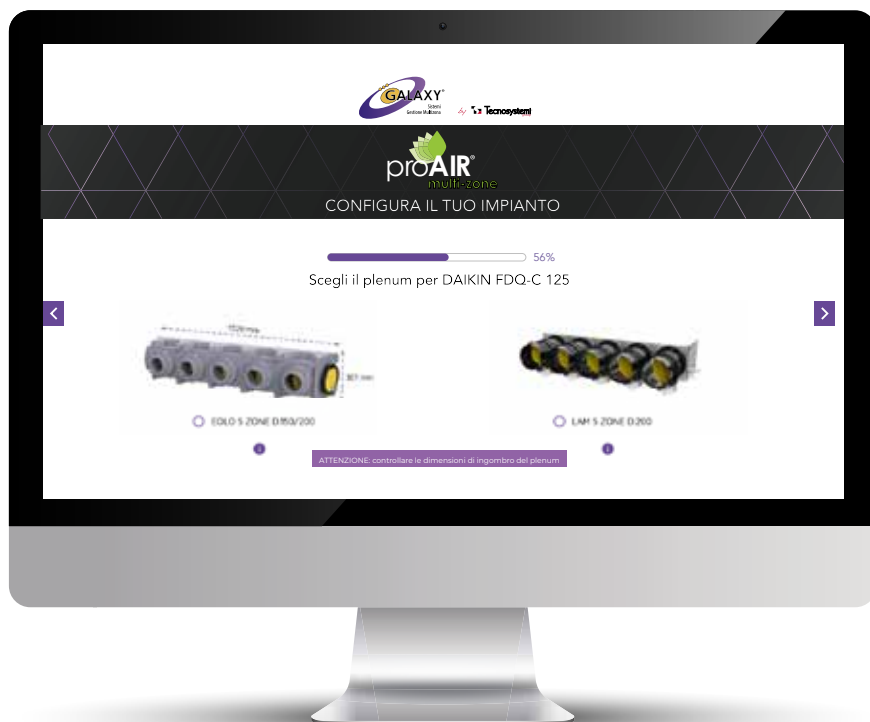

Attenzione: nel configuratore sono presenti solo i prodotti relativi al Proair Pack

DESIGN ELEGANTE E DISPLAY INTUITIVO

ADATTO AD OGNI TIPO DI ARREDAMENTO

La gamma dei cronotermostati a batterie e cablati si caratterizza per una **rapida installazione**, garantendo facilità di utilizzo grazie alla presenza dei **tasti touch e del display centrale lcd da 4,5" o 2,4" retroilluminato**. La cornice del display è disponibile nelle colorazioni **nero profondo, grigio titanio e bianco lumix**.



ON / OFF

Direttamente da Cronotermostato o da App



PROGRAMMAZIONE ORARIA

Programma le fasce orarie e la temperatura



PERCENTUALE DI UMIDITÀ

Presente nell'ambiente
Controllo dell'umidità con impianto radiante



VALVOLA DI ZONA

Per radiatori, impianti radianti e Fancoil



RISPARMIO ENERGETICO

Funzione comfort e contatto finestra per spegnimento zona



MOVIMENTI SERRANDA

Imposta la posizione di apertura della serranda o bocchetta motorizzata.



SEGNALE RADIOFREQUENZA

Indicazione di ricezione segnale



ESTATE / INVERNO

Imposta il sistema in raffrescamento o riscaldamento

COLORI DISPONIBILI



BIANCO LUMIX




GRIGIO TITANIO




NERO PROFONDO


MODELLI




DISCOVERY 2X



STEALTH 2X



MINI DISCOVERY 2X



SONDA LEM



TUTTO COMODAMENTE PROGRAMMABILE DA APP



DISPONIBILE SU:



Alexa imposta 23°C in Soggiorno

COMANDO VOCALE DISPONIBILE PER

Google Home

amazon alexa

CRONOTERMOSTATO A PARETE CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA TOUCH **DISCOVERY 2X**



MADE IN ITALY




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione dati: RF a 868 MHz
- Portata segnale RF 50 mt MAX in campo aperto tra crono e centralina POLARIS 3X o 4X
- Alimentazione: a batterie 2 x 1,5 V tipo AA (LR6) fornite a corredo
- Display LCD 4,5"

FUNZIONI

- Tastiera touch
- Funzioni: crono o manuale
- Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale
- Blocco del cronotermostato
- Scala temperatura °C / °F
- Indicazione dell'UR in %
- Controllo dell'umidità in modo raffrescamento radiante con modulo relè
- Valore di ta e set point
- Orologio (am - pm / 24h)
- Funzione giornaliera e settimanale

DIMENSIONI

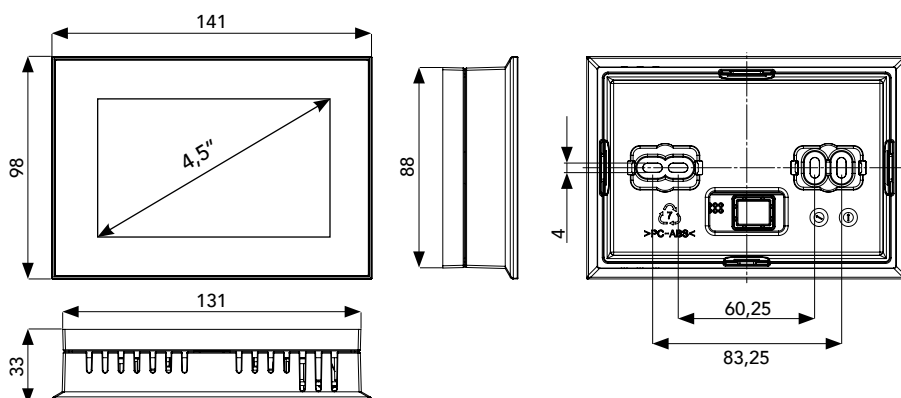


COLORI DISPONIBILI:

- BIANCO LUMIX
- GRIGIO TITANIO
- NERO PROFONDO

FISSAGGIO

A PARETE MEDIANTE DIMA, VITI E TASSELLI FORNITI A CORREDO.


Il fissaggio del cronotermostato a parete si effettua con estrema rapidità. Tramite una dima di aggancio in dotazione, il cronotermostato può essere attaccato / staccato in qualsiasi momento dal muro con una leggera pressione esterna.

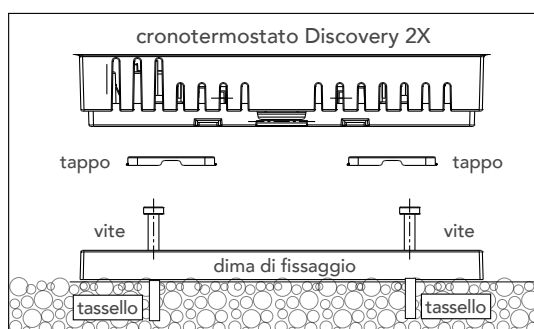

SOSTITUZIONE BATTERIE

DURATA BATTERIE 18/24 MESI (considerando un normale utilizzo).

I cronotermostati, alimentati da N°2 batterie da 1,5 V tipo AA.

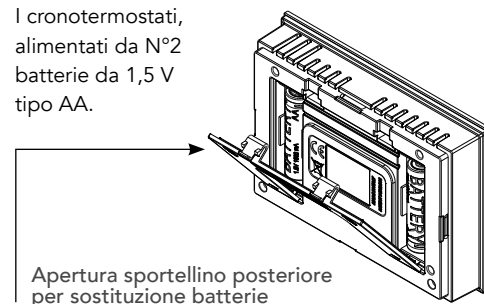

CODICE	DESCRIZIONE
11181420	CRONOTERMOSTATO A RADIO FREQUENZA A PARETE BIANCO LUMIX - DISCOVERY 2X
11181430	CRONOTERMOSTATO A RADIO FREQUENZA A PARETE GRIGIO TITANIO - DISCOVERY 2X
11181440	CRONOTERMOSTATO A RADIO FREQUENZA A PARETE NERO PROFONDO - DISCOVERY 2X

CRONOTERMOSTATO A PARETE RETROILLUMINATO CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA TOUCH MINI DISCOVERY 2X



MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE


- Trasmissione dati: RF a 868 MHz
- Portata segnale RF 50 mt MAX in campo aperto tra crono e centralina POLARIS 3X o 4X
- Alimentazione: a batterie 2 x 1,5 V tipo AA (LR6) fornite a corredo
- Display LCD 2,4" - retroilluminazione: 5 sec.

N.B.: All'interno di un SISTEMA PROAIR che utilizza i termostati MINI - DISCOVERY 2X bisogna sempre prevedere almeno un termostato DISCOVERY 2X O STEALTH 2X che svolga la funzione di master.

FUNZIONI

- Display touch sfondo bianco e numeri neri
- Funzioni: crono o manuale (impostabili dalla centralina polaris 3X e 4X e dalla App proair multizone)
- Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale
- Blocco del cronotermostato
- Scala temperatura °C / °F
- Valore di TA e SET POINT
- Orologio (am - pm / 24h)
- Funzione giornaliera e settimanale

DIMENSIONI

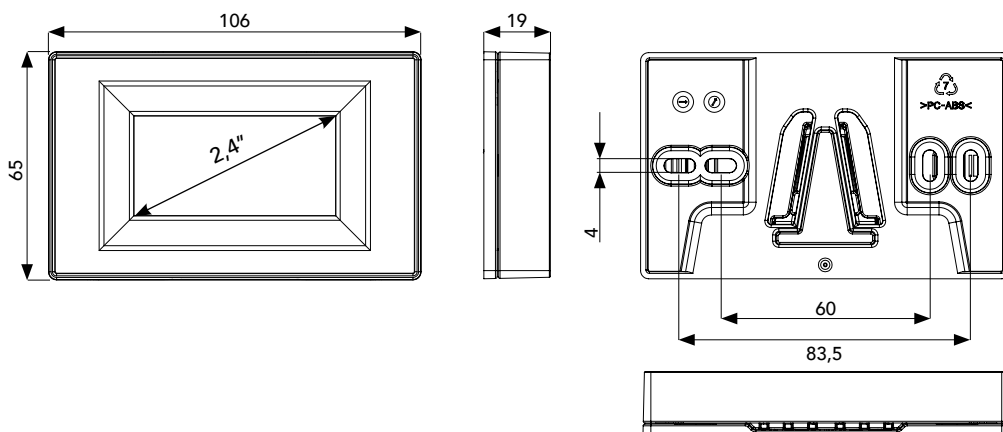


COLORI DISPONIBILI:

- BIANCO LUMIX
- GRIGIO TITANIO
- NERO PROFONDO

FISSAGGIO

A PARETE MEDIANTE DIMA, VITI E TASSELLI FORNITI A CORREDO.

Il fissaggio del cronotermostato a parete si effettua con estrema rapidità. Tramite una dima di aggancio in dotazione, il cronotermostato può essere attaccato / staccato in qualsiasi momento dal muro con una leggera pressione esterna.

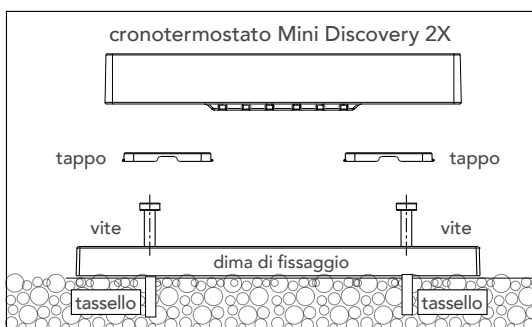

SOSTITUZIONE BATTERIE

DURATA BATTERIE 18/24 MESI (considerando un normale utilizzo).



Staccare il cronotermostato dalla dima di fissaggio a parete facendolo slittare verso l'alto.

CODICE	DESCRIZIONE
11181320	CRONOTERMOSTATO A RADIO FREQUENZA A PARETE BIANCO LUMIX - MINI DISCOVERY 2X
11181330	CRONOTERMOSTATO A RADIO FREQUENZA A PARETE GRIGIO TITANIO - MINI DISCOVERY 2X
11181340	CRONOTERMOSTATO A RADIO FREQUENZA A PARETE NERO PROFONDO - MINI DISCOVERY 2X

CRONOTERMOSTATO A INCASSO RETROILLUMINATO CABLATO TOUCH STEALTH 2X



MADE IN ITALY







CARATTERISTICHE TECNICHE

- Portata segnale 100 mt max tra cronotermostato e centralina POLARIS 3X o 4X
- Fissaggio: ad incasso su scatole tipo E503 mediante adattatore, viti e tasselli forniti a corredo
- Alimentazione e trasmissione dati: cavo 4 poli
- Display LCD 4,5" sfondo bianco retroilluminato.

FUNZIONI

- Tastiera touch
- Funzioni: crono o manuale
- Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale
- Blocco del cronotermostato
- Scala temperatura °C / °F
- Indicazione dell'UR in %
- Controllo dell'umidità in modo raffrescamento radiante con modulo relè
- Valore di TA E SET POINT
- Orologio (AM - PM / 24h)
- Funzione giornaliera e settimanale
- Sporgenza dal filo muro: 15 mm

DIMENSIONI

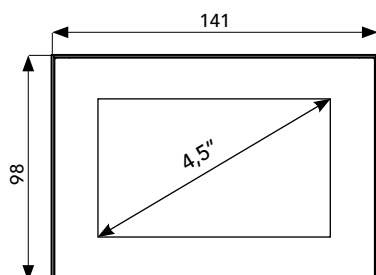

Connettore RJ45

Connettore 4 pin polarizzato

COLORI DISPONIBILI:



BIANCO LUMIX



GRIGIO TITANIO





NERO PROFONDO

FISSAGGIO

Fissaggio del cronotermostato ad incasso su scatole tipo E503 mediante adattatore, viti e tasselli forniti a corredo.

Si applica utilizzando le viti e la dima in dotazione, all'interno delle tradizionali scatole elettriche da incasso **tipo E503**. L'alimentazione del cronotermostato e la trasmissione dei dati con la centralina avvengono mediante **cablaggio di tipo bus filato a 4 poli**.

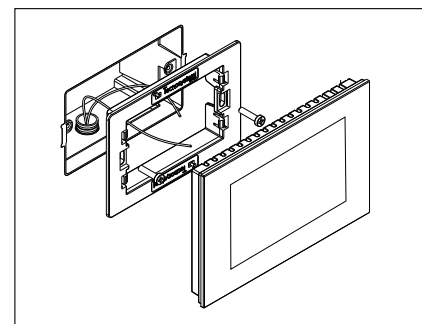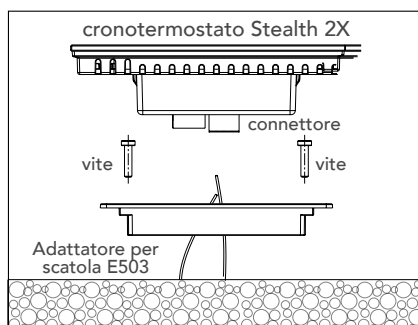


CODICE	DESCRIZIONE
11181452	CRONOTERMOSTATO CABLATO RETROILLUMINATO AD INCASSO BIANCO LUMIX - STEALTH 2X
11181462	CRONOTERMOSTATO CABLATO RETROILLUMINATO AD INCASSO GRIGIO TITANIO - STEALTH 2X
11181472	CRONOTERMOSTATO CABLATO RETROILLUMINATO AD INCASSO NERO PROFONDO - STEALTH 2X

SONDA AMBIENTE A PARETE CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA "LEM RF"



MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

La sonda ambiente LEM RF, sostituisce i cronotermostati del sistema **ad eccezione del cronotermostato master**. Le configurazioni della sonda al sistema e il settaggio si effettuano direttamente **dalla centralina Polaris 3X / 4X, dal cronotermostato master o dall'App** (se installata).

N.B.: Le **SONDE LEM** devono essere sempre abbinate ad un **DISCOVERY 2X** o **STEALTH 2X** che svolga la funzione di master.


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione dati: RF A 868 MHz
- Portata segnale 50 mt max in campo aperto tra crono e centralina POLARIS 3X o 4X
- Alimentazione: a batterie 2 x 1,5 V tipo AAA (LR6) fornite a corredo.


FUNZIONI

- Fissaggio a parete mediante dima, viti e tasselli forniti a corredo
- Sensore di temperatura ambiente
- Sensore di umidità
- Controllo dell'umidità in modo raffrescamento radiante con modulo relè
- Led di segnalazione di colore blu che si attiva ogni 60 secondi.

DIMENSIONI

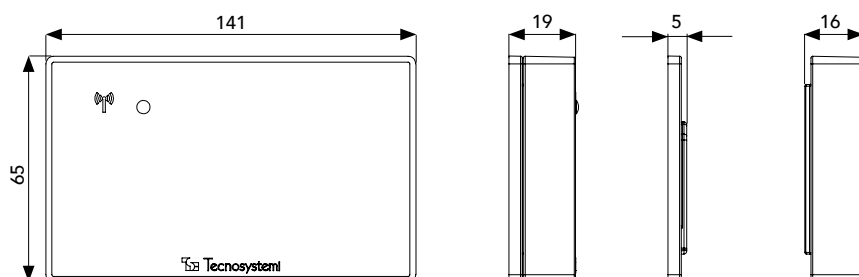

Simbolo Radio Frequenza Led Di Segnalazione

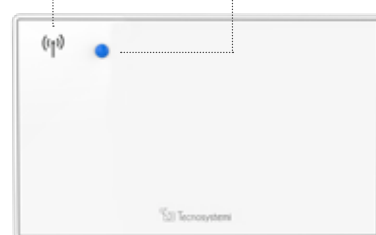

LAMPEGGIO BLU OGNI 60 SECONDI


COLORI DISPONIBILI:

BIANCO LUMIX

FISSAGGIO


A PARETE MEDIANTE DIMA, VITI E TASSELLI FORNITI A CORREDO.

Il fissaggio della sonda ambiente LEM a parete si effettua con estrema rapidità. Tramite una dima di aggancio in dotazione, la sonda può essere attaccata / staccata in qualsiasi momento dal muro con una leggera pressione esterna.

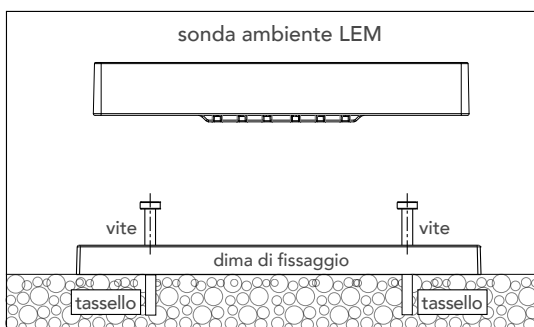

SOSTITUZIONE BATTERIE

DURATA BATTERIE 18/24 MESI (considerando un normale utilizzo).

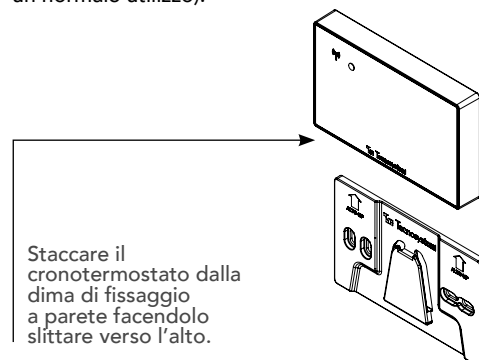

CODICE	DESCRIZIONE
GAZ100001	SONDA AMBIENTE A PARETE CON BATTERIE IN RADIOFREQUENZA BIANCO LUMIX - LEM

CENTRALINA UNICA DI COMANDO CON PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE E APP

POLARIS3X




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione dati: in RF 868 MHz o tramite cavo 4 poli
- Portata segnale RF: 50 mt
Portata segnale cablo: 100 mt max tra crono e POLARIS 3X
- Tastierino di configurazione a membrana
- N°1 uscita per la gestione on-off della canalizzata
- N° 1 uscita per la gestione on/off di un deumidificatore esterno in caso di raffrescamento radiante
- Alimentazione: 230 Vac - 50/60 Hz
- Display: LCD retroilluminato 3"


FUNZIONI

- Fissaggio: a parete o su guida DIN
- 3 Ingressi ON/OFF
- Uscite OUT1 e OUT2 per la gestione di serrande, bocchette e modulo relè tramite cavo di tipo telefonico 8 poli con connettore plug RJ45
- Oltre 30 protocolli di comunicazione integrati
- Presenza modulo wi-fi per l'utilizzo dell'app proair multi zone
- Funzione bootloader che permette l'aggiornamento firmware della centralina
- Controllo del contatto finestra.

DIMENSIONI

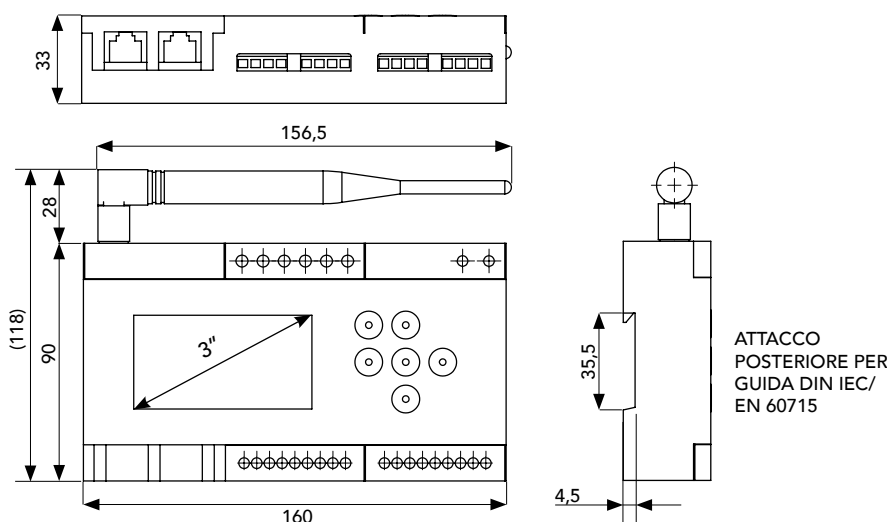

SPECIFICHE TECNICHE COLLEGAMENTI

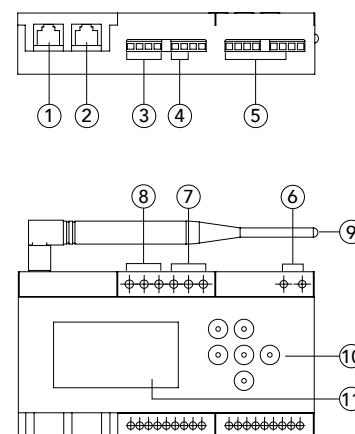

- ① USCITA "OUT 1" PER COLLEGAMENTO SERRANDA / BOCCHETTA
- ② USCITA "OUT 2" PER COLLEGAMENTO MODULO RELÉ
- ③ USCITA COLLEGAMENTO CRNOTERMOSTATO STEALTH (+AB-)
- ④ USCITA COLLEGAMENTO CAVO TRASMETTITORE IR (M-BI)
- ⑤ INGRESSI COLLEGAMENTI ALLARMI
- ⑥ ALIMENTAZIONE 230 Vac


- ⑦ RELÉ 1 PER ON / OFF U.I
- ⑧ RELÉ 2 PER ON / OFF DEUMIDIFICATORE
- ⑨ ANTENNA RF PER CRNOTERMOSTATI DISCOVERY, MINI DISCOVERY, LEM, CONTATTO FINESTRA
- ⑩ PULSANTI
- ⑪ DISPLAY LDC 3"

CODICE	DESCRIZIONE
GAD100002	CENTRALINA UNICA DI COMANDO CON PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE, APP POLARIS 3X WIFI

NEW

**CENTRALINA UNICA DI COMANDO
CON PROTOCOLLI DI
COMUNICAZIONE, APP E COMANDI
VOCALI ALEXA - GOOGLE HOME**

POLARIS4X




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione dati: in RF 868 MHz o tramite cavo 4 poli
- Portata segnale RF: 50 mt
Portata segnale cablo: 100 mt max tra crono e POLARIS 4X
- Tastierino di configurazione a membrana
- N°1 uscita per la gestione on-off della canalizzata
- N°1 uscita per la gestione on-off della deumidificazione in modalità "raffrescamento a pavimento con EV"
- Alimentazione: 230 Vac - 50/60 Hz
- Display: LCD retroilluminato 3".


FUNZIONI

- Fissaggio: a parete o su guida DIN
- Gestione della deumidificazione in funzione "raffrescamento" a pavimento con EV
- Predisposta all'utilizzo del contatto finestra
- Predisposta al controllo dell'impianto proair tramite comandi vocali
- 3 Ingressi ON/OFF
- Uscite OUT1 e OUT2 per la gestione di serrande, bocchette e modulo relè tramite cavo di tipo telefonico 8 poli con connettore plug RJ45
- Oltre 30 protocolli di comunicazione integrati
- Presenza modulo wi-fi per l'utilizzo dell'app proair multi zone
- Funzione bootloader che permette l'aggiornamento firmware della centralina.

DIMENSIONI

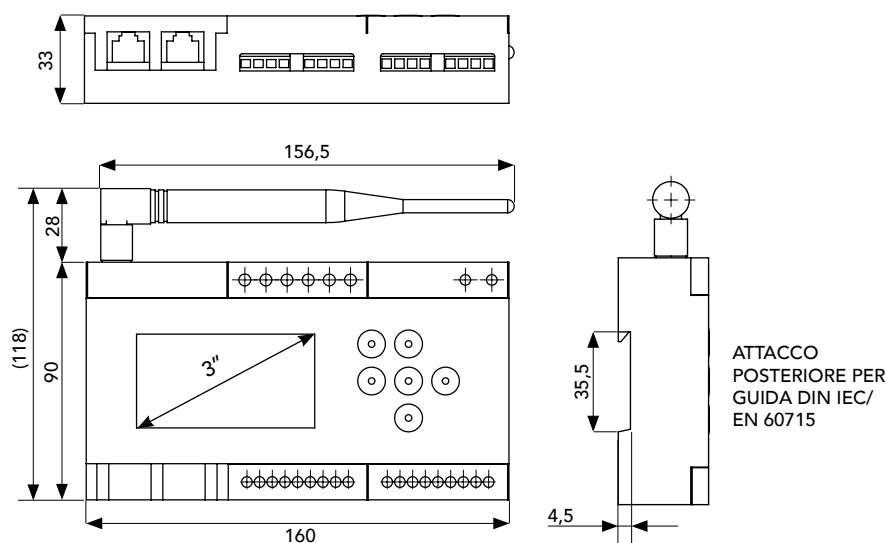

SPECIFICHE TECNICHE COLLEGAMENTI

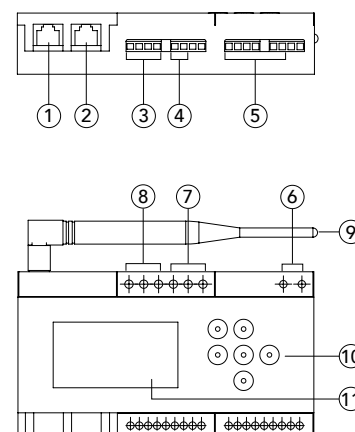

- 1 USCITA "OUT 1" PER COLLEGAMENTO SERRANDA / BOCCHETTA
- 2 USCITA "OUT 2" PER COLLEGAMENTO MODULO RELÉ
- 3 USCITA COLLEGAMENTO CRONOTERMOSTATO STEALTH (+AB-)
- 4 USCITA COLLEGAMENTO CAVO TRASMETTITORE IR (M-BI)
- 5 INGRESSI COLLEGAMENTI ALLARMI
- 6 ALIMENTAZIONE 230 Vac

- 7 RELÉ 1 PER ON / OFF U.I
- 8 RELÉ 2 PER ON / OFF DEUMIDIFICATORE
- 9 ANTENNA RF PER CRONOTERMOSTATI DISCOVERY, MINI DISCOVERY, LEM, CONTATTO FINESTRA
- 10 PULSANTI
- 11 DISPLAY LDC 3"

CODICE	DESCRIZIONE
GAD100003	CENTRALINA UNICA DI COMANDO CON PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE, APP - ALEXA GOOGLE HOME POLARIS 4X WIFI

GESTIONE MULTI-ZONE CONTROL SYSTEM

TRAMITE APP PROAIR



DISPONIBILE SU:



TRAMITE COMANDI VOCALI ALEXA E GOOGLE HOME (CON CENTRALINA POLARIS 4X)



PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE PER LE CENTRALINE

POLARIS3X E POLARIS4X

Nella centraline **POLARIS 3X** e **POLARIS 4X** sono installati i **protocolli di comunicazione** in grado di inviare le principali impostazioni all'unità canalizzata, **senza utilizzare il telecomando in dotazione**.

In questo modo il cliente potrà definire in un'unica azione **le modalità di funzionamento, sia dell'unità canalizzata, che del sistema proair, direttamente dal cronotermostato master (DISCOVERY 2X o STEALTH 2X o dalla App Proair Multizone)**.

Attenzione: accertarsi che la macchina canalizzata preveda il ricevitore ad infrarossi.

A seconda del tipo di modello di unità canalizzata, **i protocolli dedicati delle principali marche di climatizzatori in commercio** permettono di assegnare le seguenti funzioni:

- ON/OFF DELL'UNITÀ CANALIZZATA
- MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: CALDO - FREDDO - VENTILAZIONE - DEUMIDIFICAZIONE
- SET POINT IN CALDO E IN FREDDO
- GESTIONE DELLA VELOCITÀ DEL VENTILATORE



DAIKIN

SAMSUNG

PANASONIC

TOSHIBA

Haier



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD.

HITACHI



AERMEC



Hisense

VIESSMANN



MIDEA




SABIANA



Attenzione! Le modalità sopra indicate possono variare a seconda del modello dell'unità canalizzata installata. L'utilizzo della centralina POLARIS 3X e 4X completa di protocollo di comunicazione **non implica l'acquisto dell'interfaccia** per controllo da remoto on-off.

SERRANDA / BY PASS CIRCOLARE MOTORIZZATA IN PLASTICA

MADE IN ITALY CE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°
- Materiale: plastica anticondensa
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.


ATTENZIONE!

Utilizzare esclusivamente cavi Tecnosystemi - Non utilizzare cavi diversi da quanto indicato per non compromettere il corretto funzionamento del sistema. Obbligatorio prevedere sempre la botola di ispezione per accedere alla centralina e alle serrande. Installare sempre le serrande con il motore rivolto verso il basso.

FUNZIONI

- Dialoga direttamente con la centralina del sistema
- Le serrande si collegano tra loro mediante il sistema a cascata
- Il cavo di collegamento utilizzato è di tipo telefonico a 8 fili con connessione plug RJ45
- Opportunamente configurata tramite la centralina "POLARIS 3X" e "POLARIS 4X", la serranda può assumere la funzione di by pass circolare motorizzato.

DIMENSIONI

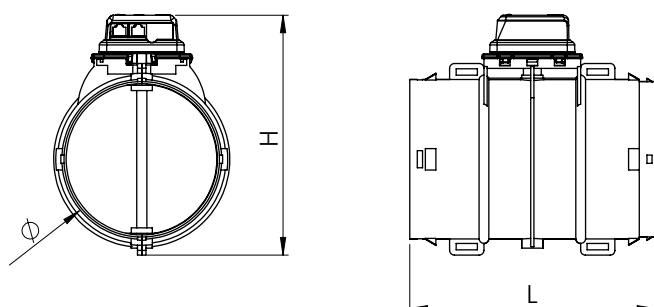

CODICE	DIMENSIONI			PORTATA D'ARIA MAX
	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	m³/h
11181510	150	230	230	388
11181520	200	280	250	678
11181530	250	330	280	1060
11181540	300	380	350	1526

COLLARINO DI FISSAGGIO SU PLENUM PER SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA Ø150-200-250-300

CODICE	Ø (mm)
C20000806	150
C20000807	200
C20000808	250
C20000809	300



BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE

MADE IN ITALY CE



✓ PER I PLENUM VEDERE PAG. 10 DEL CATALOGO PROJECTWIND

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°
- Montaggio tramite clips in acciaio
- Alette dotate di guarnizione in gomma per una totale tenuta.

ATTENZIONE!

Utilizzare esclusivamente cavi Tecnosystemi - Non utilizzare cavi diversi da quanto indicato per non compromettere il corretto funzionamento del sistema.

FUNZIONI

- Le bocchette si collegano tra loro mediante il sistema a cascata
- Il cavo di collegamento utilizzato è di tipo telefonico a 8 fili con connessione plug RJ45
- La gestione automatica o manuale della bocchetta permette alle alette di orientarsi in 4 posizioni: 0%, 33%, 66% e 100%.

DIMENSIONI


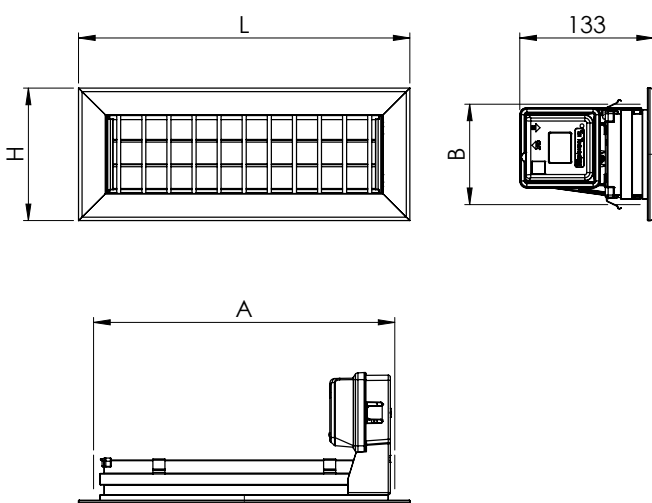


GRAFICO PORTATE D'ARIA



CODICE	DIM. EST. L x H	DIM. FORO	P	PORTATA D'ARIA MAX	LANCIO (m)		VELOCITÀ
	(mm)				min	max	
11181610	332 x 132	300 x 100	133	400	3,1	6,0	6,9
11181620	332 x 182	300 x 150	133	500	3,8	7,5	5,8
11181630	332 x 232	300 x 200	133	900	4,5	8,9	6,2
11181640	432 x 132	400 x 100	133	500	3,5	7,2	5,8
11181650	432 x 182	400 x 150	133	900	4,5	8,9	6,2
11181660	432 x 232	400 x 200	133	1200	5,1	10,4	6,8
11181670	532 x 132	500 x 100	133	700	4,0	8,0	6,2
11181680	532 x 182	500 x 150	133	1200	5,0	10,0	6,8

MODULO RELÈ PER IMPIANTI RADIANTI E PER FANCOIL

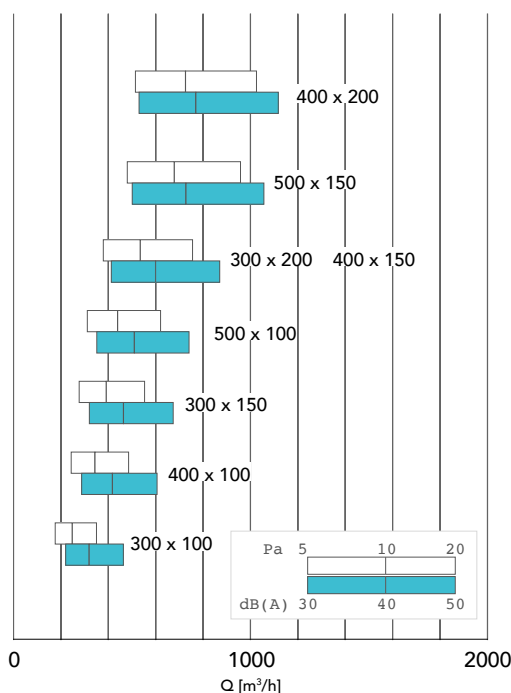


MADE IN ITALY CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Fissaggio su guida DIN
- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi a 8 poli
- 4 Relè di uscita
- 4 Led per l'indicazione dello stato del relè
- Led per segnalazione e diagnostica
- Ingresso per sensore di temperatura esterna (tipo NTC 10K Ω a 25 °C, non fornita)
- Alimentazione 24 Vdc
- Capacità di contatto:
 - 8a a 230 Vac massimo carico resistivo
 - 6a a 230 Vac massimo carico induttivo
 - 5a a 30 Vac massimo carico resistivo
 - 3a a 30 Vac massimo carico induttivo

ESEMPIO SCHEMI ELETTRICI

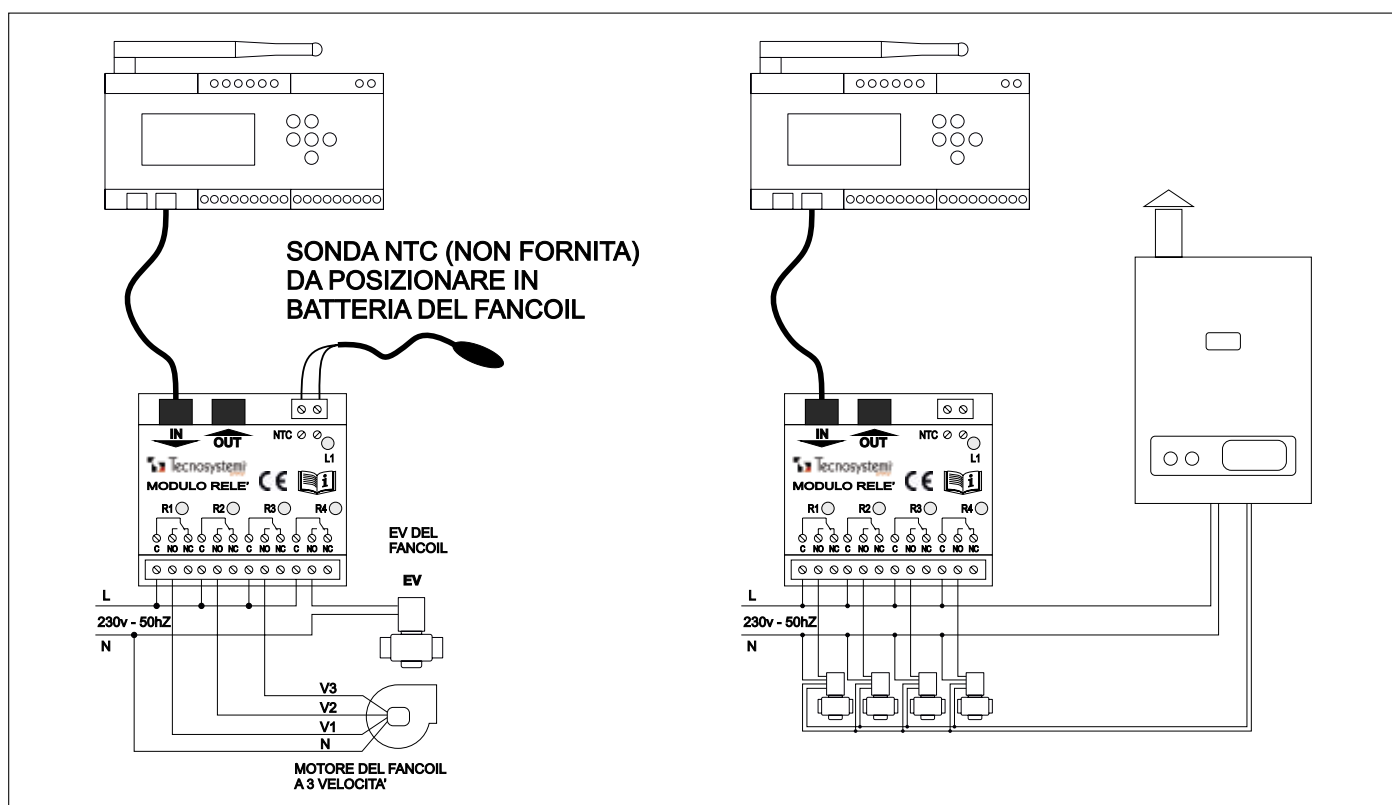

Si consiglia l'alloggiamento all'interno del vano tecnico / quadro elettrico

CODICE	DESCRIZIONE
11181407	MODULO RELE' PER IMPIANTI RADIANTI E PER FANCOIL

NEW

CONTATTO FINESTRA IN RADIO FREQUENZA (PREDISPOSTO ANCHE PER IL CABLAGGIO)



MADE IN ITALY



DESCRIZIONE

Il modulo contatto finestra garantisce un risparmio energetico. All'apertura di porte e finestre, il contatto finestra (trasmettitore), segnala automaticamente alla centralina POLARIS 3X e 4X la chiusura delle serrande di zona, bocchette, fancoil o elettrovalvole per impianti a pavimento alla quale il contatto è associato. L'assenza di cablaggio ne permette una rapida installazione, il trasmettitore RF comunica con la centralina tramite radio frequenza l'eventuale apertura di una finestra. Per le applicazioni più complesse, è possibile cablare il contatto finestra garantendone sempre la funzionalità. Inoltre, il contatto finestra (trasmettitore RF), se configurato, può assumere la funzione di assenza badge, permettendo comunque la chiusura della serranda.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Trasmissione in RF con le centraline POLARIS 3X e POLARIS 4X
- Composto da modulo RF e magnete
- Modulo RF predisposto di morsetto per la gestione di un contatto finestra CABLATO
- Led ROSSO di segnalazione finestra aperta
- Configurabile dalle centraline POLARIS 3X e POLARIS 4X per la gestione Badge
- Dimensioni modulo trasmettitore RF (mm): 28,8 x 95,3 x 20
- Dimensioni magnete (mm): 18 x 33 x 11
- Alimentazione a batteria: CR2032 (fornita di serie).

FUNZIONI

- L'apertura del contatto comporta:
 - La chiusura della serranda e/o l'apertura delle elettrovalvole di zona
 - L'indicazione sul display del cronotermostato
 - Indicazione in Applicazione Proair Multizone
- Fissaggio mediante biadesivo in dotazione.


ESEMPIO CON MODULO TRASMETTITORE RF



INSTALLAZIONE CON TRASMISSIONE RF

Applicazione consigliata per installazione priva di cablaggi. In questa modalità, il trasmettitore RF o più trasmettitori RF associati ad una zona, trasmettono direttamente in centralina.

ESEMPIO CON MODULO TRASMETTITORE RF CON CABLAGGIO

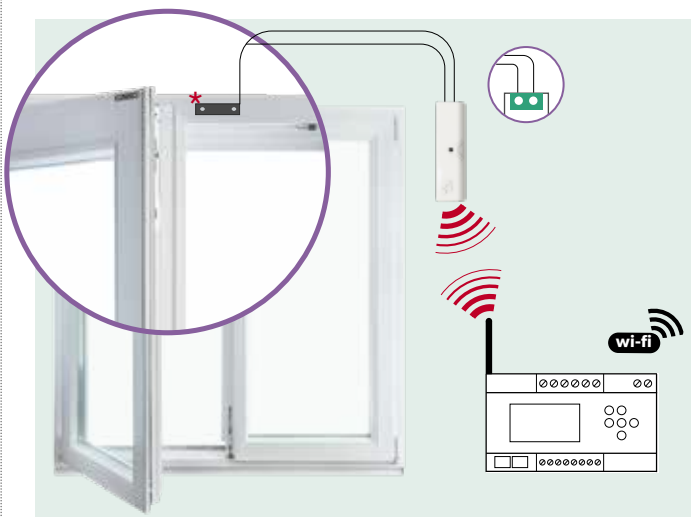

INSTALLAZIONE CABLATA CON TRASMISSIONE RF

Applicazione consigliata quando il trasmettitore RF e la centralina Polaris 3X - 4X risultano fuori portata RF. Un contatto finestra cablato (non fornito da Tecnosystemi*), andrà collegato alla morsettiera disponibile nel modulo radio del trasmettitore RF il quale avrà il compito di trasmettere via RF alla centralina il segnale di apertura o chiusura della finestra.


CODICE	DESCRIZIONE
GAD400254	CONTATTO FINESTRA PER SISTEMA PROAIR

CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO - 8 POLI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cavo a norma EN 13602
- Connettori plug RJ45
- Lunghezza: 0,5 - 1 - 3 - 6 - 10 mt
- Cavo tipo telefonico 8 poli
- Per cablaggio serrande, bocchette motorizzate e moduli relè

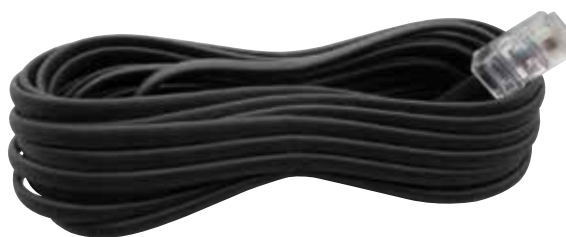

ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente cavi Tecnosystemi S.P.A., Non utilizzare cavi diversi da quanto indicato per non compromettere il corretto funzionamento del sistema.

CODICE	DESCRIZIONE
11181710	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 8p - 0,5 mt
11181720	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 8p - 1 mt
11181730	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 8p - 3 mt
11181740	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 8p - 6 mt
11181750	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 8p - 10 mt

CAVO DI COLLEGAMENTO IN MATASSA - 8 POLI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cavo a norma EN 13602
- Matassa da 100 mt
- Cavo tipo telefonico 8 poli
- Per cablaggio serrande, bocchette motorizzate e moduli relè



ATTENZIONE! Utilizzare esclusivamente cavi Tecnosystemi S.P.A., Non utilizzare cavi diversi da quanto indicato per non compromettere il corretto funzionamento del sistema.

CODICE	DESCRIZIONE
11181760	CAVO DI COLLEGAMENTO IN MATASSA 100 mt - 8p

CAVO DI COLLEGAMENTO IN MATASSA 100 MT - 4 POLI PER CRONOTERMOSTATO AD INCASSO CABLATO STEALTH 2X



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Cavo 4 x 0,22 schermato
- Matassa da 100 mt
- Cavo a 4 poli
- Per cablaggio tra la centralina "Polaris 3X e 4X" ed il cronotermostato ad incasso Stealth 2X.



CODICE	DESCRIZIONE
11181764	CAVO DI COLLEGAMENTO IN MATASSA 100 mt - 4p

TESTER PER CAVI DI RETE TSTC1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Adatto per test su cavi tipo RJ45
- Adatto per test su cavo coassiale
- Utilizzato per verifiche su cavo coassiale (BNC), utp e cavo STP
- Dotato di luci a LED per indicare le varie modalità di funzionamento.



CODICE	DESCRIZIONE
11132600	TESTER PER CAVI DI RETE TSTC1

CONNETTORE RJ45 PER CAVI 8 POLI DI COLLEGAMENTO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Connettore RJ45 per cavi 8 poli
- Confezione da 100 pz plug



CODICE	DESCRIZIONE
11181770	CONNETTORE RJ45 PER CAVI DI COLLEGAMENTO - CONFEZIONE DA 100 PEZZI PLUG RJ45 8p

RICAMBIO MOTORE PER SERRANDA, BOCCHETTA E BY PASS

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° 360°



CODICE	DESCRIZIONE
11181780	RICAMBIO MOTORE PER SERRANDA, BOCCHETTA E BY PASS ELETTRONICO
NEW GAC400001	RICAMBIO MOTORE PER PROAIR PACK EOLO

BY PASS CIRCOLARE MECCANICO Ø200 PER PLENUM EOLO - EOLO MINI

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: plastica ABS antiurto
- Permette di compensare il flusso dell'aria in uscita dai plenum Eolo - Eolo Mini
- Evita fenomeni di rumorosità nelle zone ancora aperte.



CODICE	DESCRIZIONE
GAD300006	BY PASS CIRCOLARE MECCANICO Ø200 PER PLENUM EOLO - EOLO MINI

BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO PER PLENUM IN METALLO E IN POLIURETANO ESPANSO (PAL)

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: lamiera elettrozincata
- Permette di compensare il flusso dell'aria in uscita dai plenum in lamiera elettrozincata
- Evita fenomeni di rumorosità nelle zone ancora aperte.



CODICE	DESCRIZIONE
GAD400201	BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO

BY PASS RETTANGOLARE / CIRCOLARE MECCANICO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Materiale: lamiera zincata
- Permette di compensare il flusso dell'aria in uscita dalle bocchette di zona
- Evita fenomeni di rumorosità nelle zone ancora aperte.




BY PASS RETTANGOLARE			
CODICE	LUNGHEZZA	ALTEZZA	PORTATA D'ARIA MAX
	(mm)	(mm)	(m³/h)
11161295	400	150	860
11161296	400	200	1150
BY PASS CIRCOLARE			
CODICE	Ø	LUNGHEZZA	PORTATA D'ARIA MAX
	(mm)	(mm)	(m³/h)
11161297	150	250	388
11161298	200	300	670

ESEMPI COLLEGAMENTI ELETTRICI


Impianto fancoil e radiante 3 zone

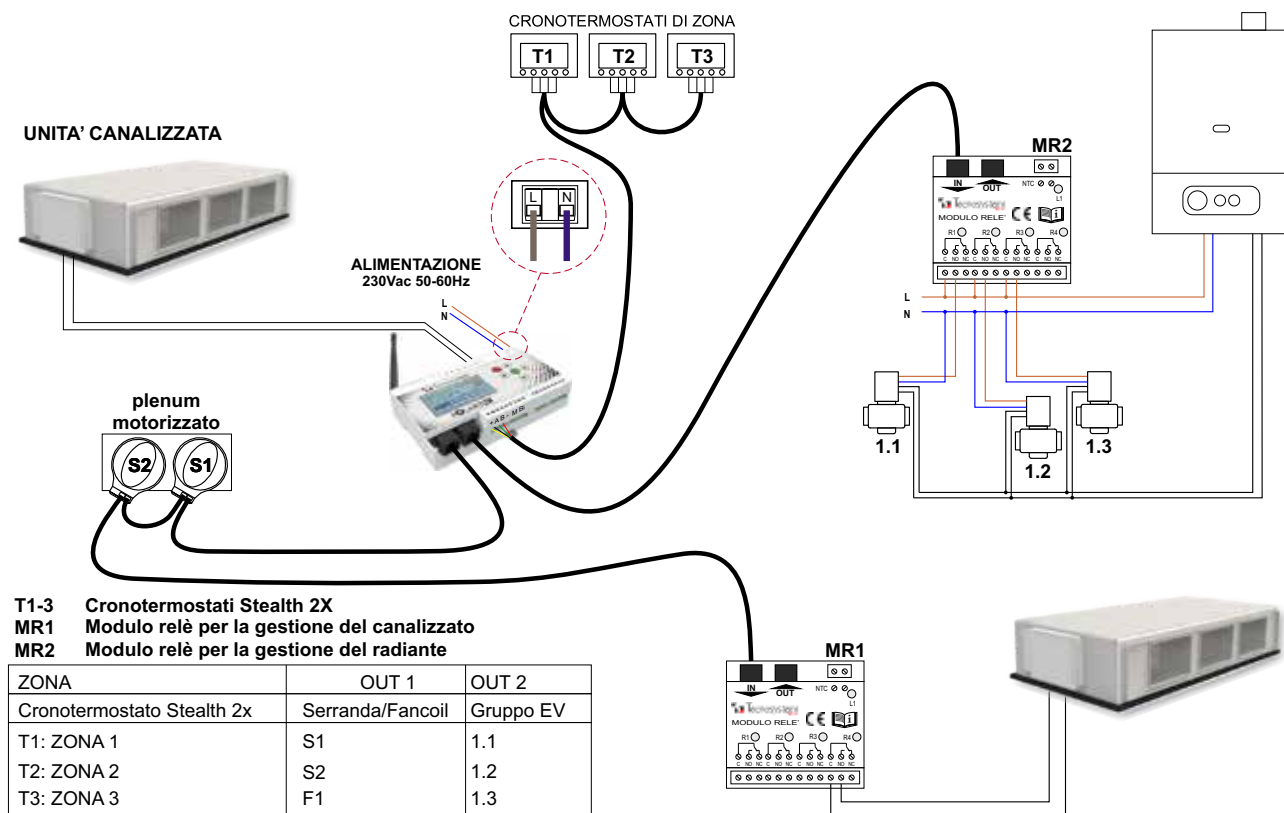


Impianto radiante con ProairPack 5 zone

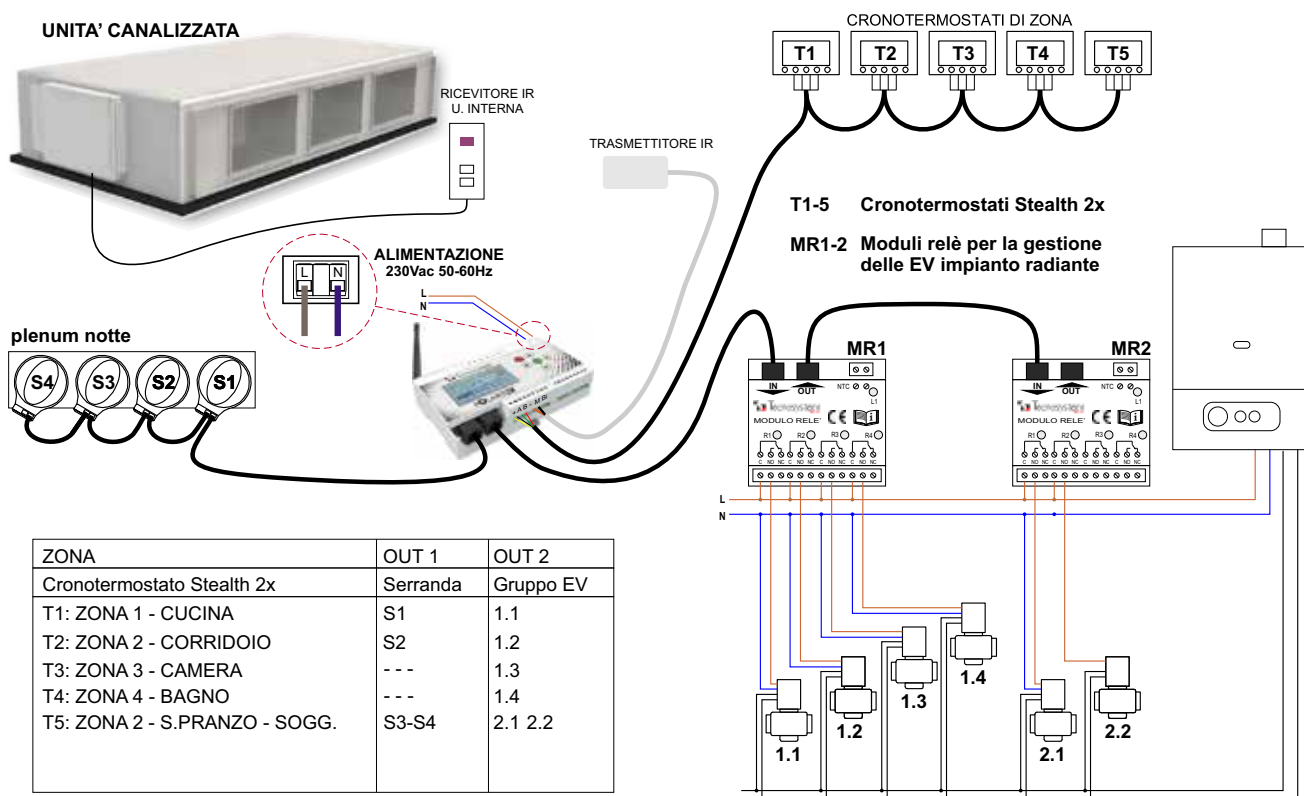

Gestione impianto zona giorno e zona notte

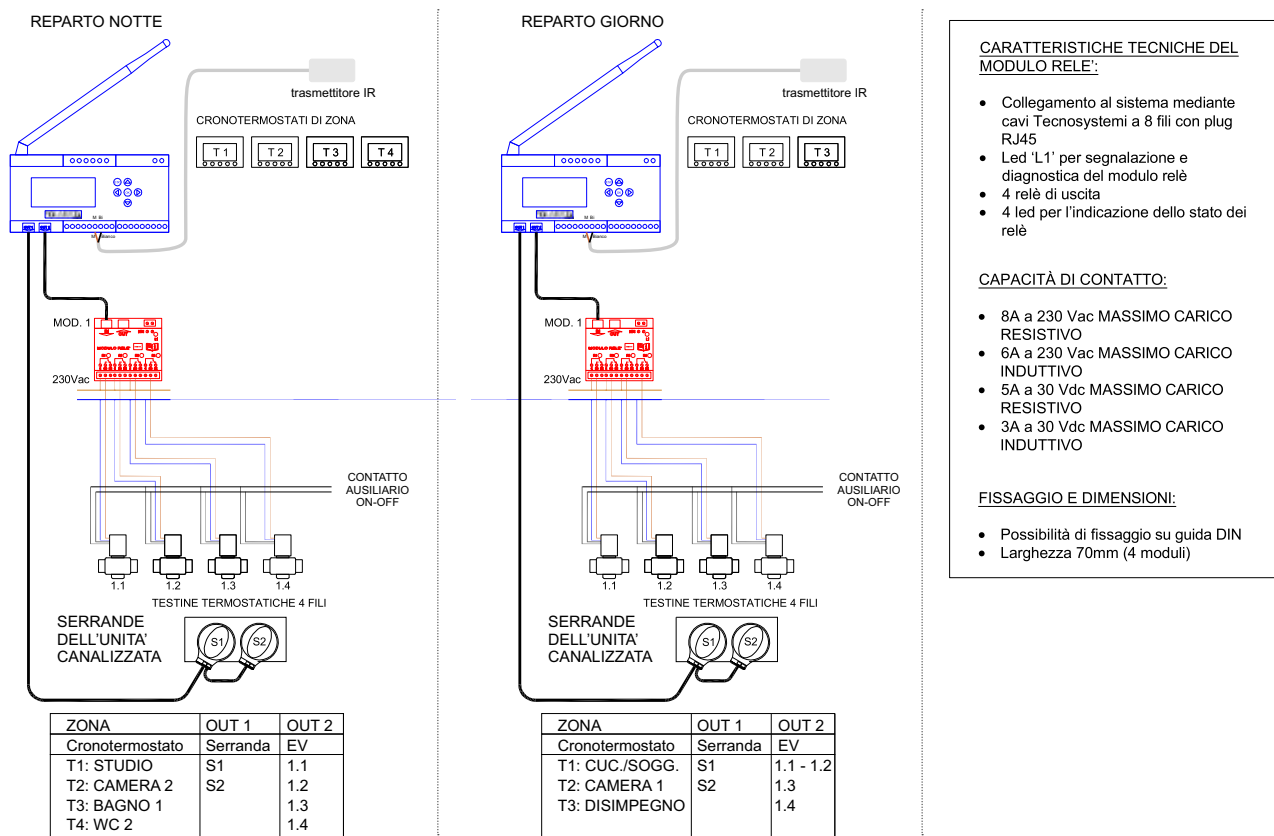

Schema di collegamento della Centralina POLARIS 3X/4X con Unità canalizzata ventilante

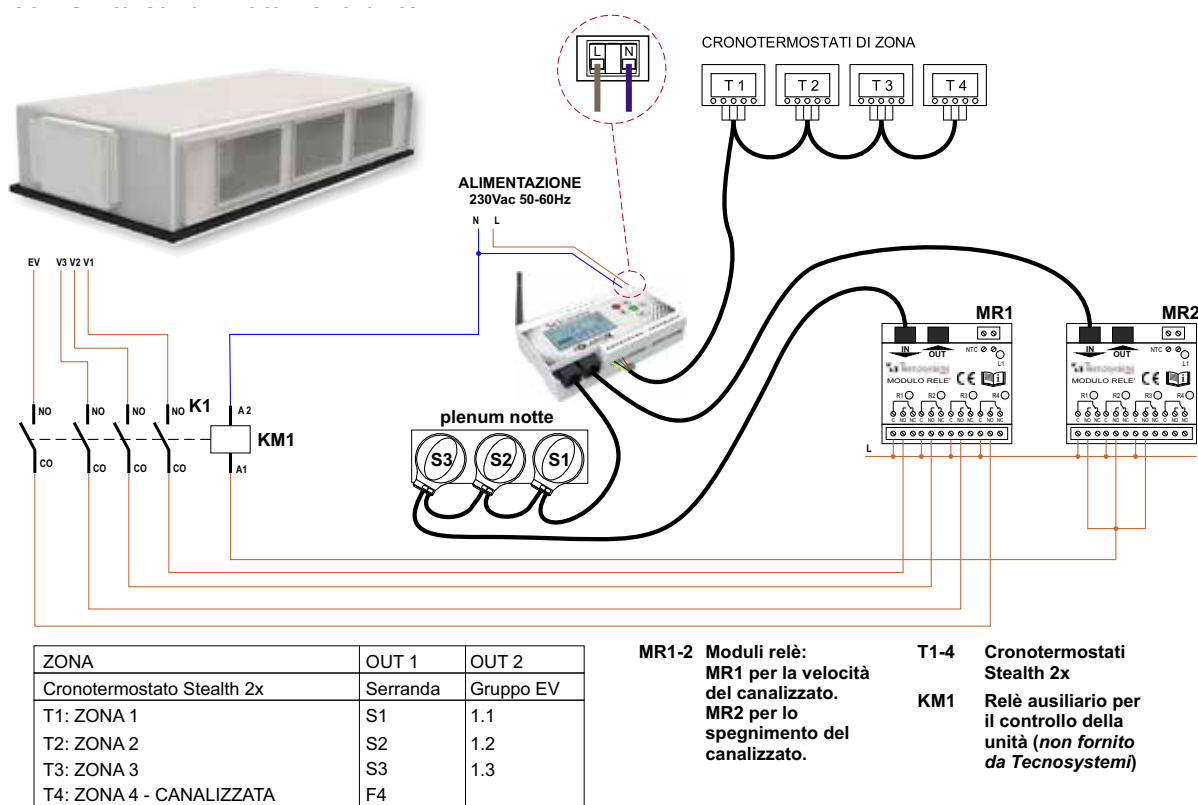

COME SCEGLIERE IL TUO

1 INDIVIDUA IL MARCHIO E IL MODELLO DELLA TUA MACCHINA CANALIZZATA

PAG.57


3 SCELTA DEL PLENUM

4 SCELTA DEL CRONOTERMOSTATO

A

PAG.57

MINI-EOLO




- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE DOVE C'È POCO SPAZIO.
- ALTO ISOLAMENTO FONICO / TERMICO
- COLLARINI Ø125-150 COMPRESI.
- NR. 1 BY PASS IN MAT. PLASTICO DA INSTALLARE SU UNO DEI DUE LATI.

B

PAG.57

EOLO



- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE DOVE LO SPAZIO È AMPIO.
- ALTO ISOLAMENTO FONICO / TERMICO.
- COLLARINI Ø200 - 150 COMPRESI.
- NR. 1 BY PASS IN MAT. PLASTICO DA INSTALLARE SU UNO DEI DUE LATI.

C

PAG.57

LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA



- IDEALE PER QUALSIASI INSTALLAZIONE.
- LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA SP. 8MM.
- SERRANDA MOTORIZZATA Ø300 / 250 / 200 / 150 A SCELTA.
- NR. 1 BY PASS IN METALLO DA INSTALLARE SU UNO DEI DUE LATI.

D

PAG.57

POLIURETANO ESPANSO (PAL)


DISPONIBILE A RICHIESTA*



- IDEALE PER QUALSIASI INSTALLAZIONE.
- POLIURETANO ESPANSO (PAL) SP. 20 MM.
- SERRANDA MOTORIZZATA Ø300 / 250 / 200 / 150 A SCELTA.
- NR. 1 BY PASS IN METALLO DA INSTALLARE SU UNO DEI DUE LATI.

DISCOVERY 2X

PAG.09




- AMPIO DISPLAY LCD DA 4,5" CON COMANDI TOUCH.
- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SENZA ROMPERE I MURI.
- PORTATA SEGNALE RADIOFREQUENZA 50 MT MAX.
- DURATA BATTERIE 18 / 24 MESI.

LUXURY

STEALTH 2X

PAG.11




- AMPIO DISPLAY RETROILLUMINATO LCD DA 4,5" CON COMANDI TOUCH.
- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE AD INCASSO MEDIANTE SCATOLA ELETTRICA E503.
- PORTATA SEGNALE 100 MT TRAMITE CAVO 4 POLI.

LUXURY

MINI DISCOVERY 2X

PAG.10



- DISPLAY LCD TOUCH SCREEN RETROILLUMINATO DA 2,4"
- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SENZA ROMPERE I MURI.
- PORTATA SEGNALE RADIOFREQUENZA 50 MT MAX.
- DURATA BATTERIE 18 / 24 MESI.

ECONOMY

LEM

PAG.12



- SENSORE AMBIENTE DI TEMPERATURA E UMIDITÀ.
- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SENZA ROMPERE I MURI.
- PORTATA SEGNALE RADIOFREQUENZA 50 MT MAX.
- DURATA BATTERIE 18 / 24 MESI.
- PROGRAMMABILE DA TERMOSTATO MASTER / APP

ECONOMY

* (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE)

VERIFICARE COMPATIBILITÀ CON LE MACCHINE CANALIZZATE E LE DIMENSIONI DEL CONTROSOFFITTO.

IMPIANTO IN 6 PUNTI

2 DETERMINA IL NUMERO DI ZONE

5 SCELTA DELLA CENTRALINA

PAG.13

POLARIS 3X

con protocolli integrati e Wi-Fi




- DISPLAY LCD RETROILLUMINATO DA 3".
- 30 PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE INTEGRATI
- MODULO WI-FI.
- PORTATA SEGNALE RADIOFREQUENZA 50 MT MAX.
- TRASMISSIONE DATI IN RADIOFREQUENZA O TRAMITE CAVO 4 POLI.

NEW

POLARIS 4X con protocolli integrati, Wi-Fi Alexa e Google Home

PAG.14

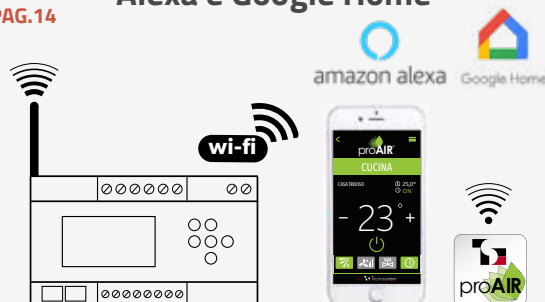

- DISPLAY LCD RETROILLUMINATO DA 3".
- 30 PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE INTEGRATI
- MODULO WI-FI.
- PORTATA SEGNALE RADIOFREQUENZA 50 MT MAX.
- TRASMISSIONE DATI IN RADIOFREQUENZA O TRAMITE CAVO 4 POLI.

SCARICA **GRATUITAMENTE** GLI OGGETTI BIM SUL SITO www.bimobject.com

CONFIGURA IL TUO IMPIANTO
PROAIR SUL SITO


www.tecnosystemi.com



6 SCELTA DEL SISTEMA MISTO*

SERRANDE MOTORIZZATE


PAG.16



- REALIZZATA IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA.
- GARANTISCE L'ISOLAMENTO TERMICO TRA LA SUPERFICIE INTERNA ED ESTERNA.
- MOTORE ESTRAIBILE E POSIZIONABILE A: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- DIALOGANO DIRETTAMENTE CON LA CENTRALINA POLARIS 3X / 4X.
- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO IN IMPIANTI RIGENERATI.
- ABBINABILI A TUTTE LE CENTRALINE E CRONOTERMOSTATI A CATALOGO

BOCCHETTE MOTORIZZATE

PAG.17



- REALIZZATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO.
- ALETTE DOTATE DI GUARNIZIONE IN GOMMA PER UNA TOTALE TENUTA.
- ALETTE ORIZZONTALI ORIENTABILI ELETTRICAMENTE 0° - 33° - 66° - 100°
- DIALOGANO DIRETTAMENTE CON LA CENTRALINA POLARIS 3X / 4X.
- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE IN IMPIANTI RIGENERATI.
- ABBINABILI A TUTTE LE CENTRALINE E CRONOTERMOSTATI A CATALOGO


***ATTENZIONE! PER I PLENUM VEDERE PAG. 57**

COME SCEGLIERE IL

CRONOTERMOSTATI IN RADIOFREQUENZA




POLARIS 3X con protocolli integrati e Wi-Fi

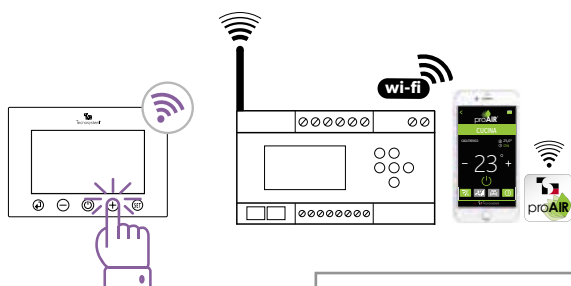

GESTIONE CON APP

POLARIS 4X con protocolli integrati, Wi-Fi e con comandi vocali Alexa e Google Home

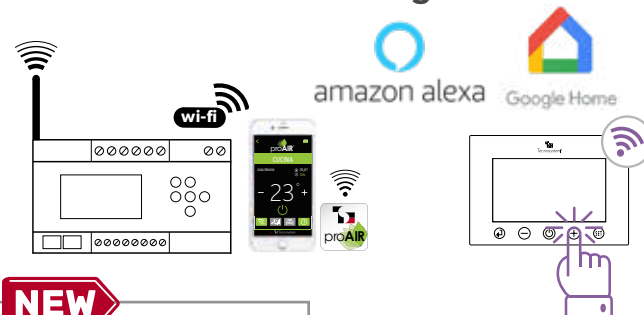

NEW

GESTIONE CON APP, ALEXA E GOOGLE HOME

PLENUM EOLO MINI

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
3	da Ø125 / 150	Pag.31
4	da Ø125 / 150	Pag.33

PLENUM EOLO

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø150 / 200	Pag.29
3	da Ø150 / 200	Pag.31
4	da Ø150 / 200	Pag.33
5	da Ø150 / 200	Pag.35
6	da Ø150 / 200	Pag.37

PLENUM LAMIERA / PAL*

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø150	Pag.30
	da Ø200	Pag.30
3	da Ø150	Pag.32
	da Ø200	Pag.32
4	da Ø150	Pag.34
	da Ø200	Pag.34
5	da Ø150	Pag.36
	da Ø200	Pag.36
6	da Ø150	Pag.38
	da Ø200	Pag.38

* (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE)

PLENUM EOLO MINI

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
3	da Ø125 / 150	Pag.31
4	da Ø125 / 150	Pag.33

PLENUM EOLO


N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø150 / 200	Pag.29
3	da Ø150 / 200	Pag.31
4	da Ø150 / 200	Pag.33
5	da Ø150 / 200	Pag.35
6	da Ø150 / 200	Pag.37

PLENUM LAMIERA / PAL*


N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø150	Pag.30
	da Ø200	Pag.30
3	da Ø150	Pag.32
	da Ø200	Pag.32
4	da Ø150	Pag.34
	da Ø200	Pag.34
5	da Ø150	Pag.36
	da Ø200	Pag.36
6	da Ø150	Pag.38
	da Ø200	Pag.38

* (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE)

CRONOTERMOSTATI CABLATI




POLARIS 3X con protocolli integrati e Wi-Fi

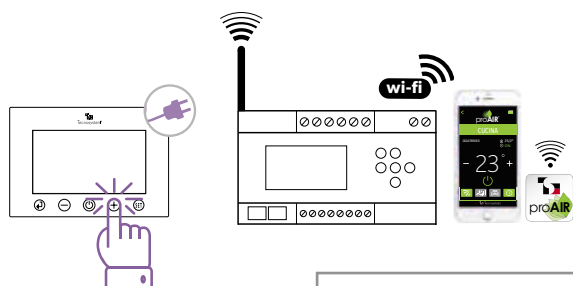

GESTIONE CON APP

POLARIS 4X con protocolli integrati, Wi-Fi e comandi vocali Alexa e Google Home

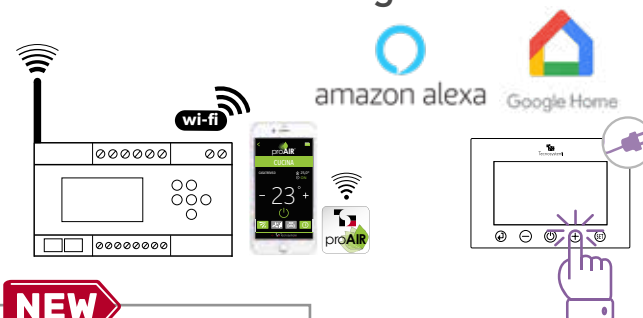

NEW

**GESTIONE CON APP,
ALEXA E GOOGLE HOME**

PLENUM EOLO MINI

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
3	da Ø125 / 150	Pag.42
4	da Ø125 / 150	Pag.44

PLENUM EOLO

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø150 / 200	Pag.40
3	da Ø150 / 200	Pag.42
4	da Ø150 / 200	Pag.44
5	da Ø150 / 200	Pag.46
6	-	-

PLENUM LAMIERA / PAL*

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø150	Pag.41
	da Ø200	Pag.41
3	da Ø150	Pag.43
	da Ø200	Pag.43
4	da Ø150	Pag.45
	da Ø200	Pag.45
5	da Ø150	Pag.47
	da Ø200	Pag.47
6	da Ø150	Pag.48
	da Ø200	Pag.48

PLENUM EOLO MINI

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
3	da Ø125 / 150	Pag.42
4	da Ø125 / 150	Pag.44

PLENUM EOLO

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø150 / 200	Pag.40
3	da Ø150 / 200	Pag.42
4	da Ø150 / 200	Pag.44
5	da Ø150 / 200	Pag.46
6	-	-

PLENUM LAMIERA / PAL*

N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø150	Pag.41
	da Ø200	Pag.41
3	da Ø150	Pag.43
	da Ø200	Pag.43
4	da Ø150	Pag.45
	da Ø200	Pag.45
5	da Ø150	Pag.47
	da Ø200	Pag.47
6	da Ø150	Pag.48
	da Ø200	Pag.48

* (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI
CHIAMARE IL NUMERO VERDE)

* (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI
CHIAMARE IL NUMERO VERDE)

CONTENUTO DEI KIT PROAIR PACK IN RADIOFREQUENZA (RF)

ATTENZIONE: TUTTI I PROAIR PACK VENGONO CONSEGNATI MONTATI, COLLAUDATI E CONFIGURATI. L'ASSOCIAZIONE TRA CRONOTERMOSTATI E SERRANDE, VIENE EFFETTUATA DA TECNOSYSTEMI TRAMITE NUMERAZIONE

PROAIR PACK RF IN POLIESTIRENE SINTERIZZATO EOLO / EOLO MINI		
N° PEZZI	DESCRIZIONE	PAG.
1	PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM)	57
1	CENTRALINA POLARIS 3X CON PROTOCOLLI PRECARICATI ED APP OPPURE CENTRALINA POLARIS 4X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, APP, ALEXA E GOOGLE HOME	13 - 14
IN BASE AL NUMERO DI ZONE	SERRANDE MOTORIZZATE INTEGRATE NEL PLENUM	
IN BASE AL NUMERO DI ZONE	CRONOTERMOSTATI (COLORE BIANCO) * SCEGLIERE TRA LE SOLUZIONI PROPOSTE: A, B, C	9 - 12
1	KIT BY PASS MECCANICO IN PLASTICA ABS DA FISSARE SUL LATO DX O SX DEL PLENUM (COMPLETO DI GHIERA DI FISSAGGIO E CONTRAPPESO)	21

PROAIR PACK RF LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA / POLIURETANO ESPANSO (PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE)		
N° PEZZI	DESCRIZIONE	PAG.
1	PLENUM COIBENTATO DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM)	57
1	CENTRALINA POLARIS 3X CON PROTOCOLLI PRECARICATI ED APP OPPURE CENTRALINA POLARIS 4X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, APP, ALEXA E GOOGLE HOME	13 - 14
IN BASE AL NUMERO DI ZONE	SERRANDE MOTORIZZATE ESTERNE GIÀ CABLATE AL PLENUM **	
IN BASE AL NUMERO DI ZONE	CRONOTERMOSTATI (COLORE BIANCO) * SCEGLIERE TRA LE SOLUZIONI PROPOSTE: A, B, C	9 - 12
1	KIT BY PASS MECCANICO IN METALLO DA FISSARE SUL LATO DX E SX DEL PLENUM (COMPLETO DI VITI DI FISSAGGIO, CONTRAPPESO E GUARNIZIONE)	21

* È POSSIBILE SCEGLIERE IL CRONOTERMOSTATO CON: VETRO BIANCO, VETRO NERO, VETRO GRIGIO.
ATT. Sonda LEM RF DISPONIBILE SOLO IN COLORE BIANCO.

** È POSSIBILE PERSONALIZZARE IL PROAIR PACK CON SERRANDE DI DIAMETRO DIFFERENTE
VEDERE MODULI DA PAG. 101 (MODULO A - C).

ATTENZIONE. SE NON SI DISPONE DEL RICEVITORE A INFRAROSSI O, NON È PRESENTE IN CENTRALINA IL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE DESIDERATO, UTILIZZARE IL CONTATTO ON / OFF (VERIFICARE CON IL COSTRUTTORE DELL'UNITÀ CANALIZZATA LA NECESSITÀ DI UTILIZZARE UN'INTERFACCIA ADEGUATA PER IL CONTROLLO DELLA STESSA).

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

proAIR^{RF}
redpack2EOLO



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 28

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI


A Nr. 2 - DISCOVERY 2X






B Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 1 - MINI DISCOVERY 2X



C Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 1 - SONDA AMBIENTE LEM RF



DIMENSIONI

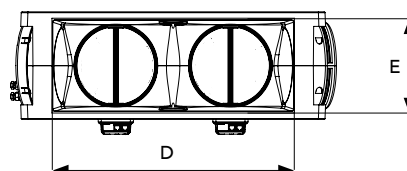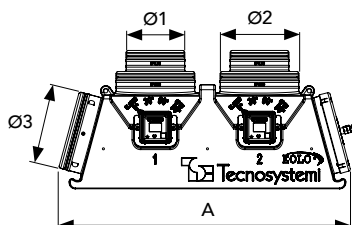

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO FLANGIA	ALTEZZA MAX. FORO FLANGIA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO 2 VIE Ø150/200	741	277	348	550	215	N°2 Ø150	N°2 Ø200	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI		
CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A GAD400053	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B GAD400054	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +1 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C GAD400214	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +1 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME		
CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A GAD400256	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B GAD400257	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +1 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C GAD400258	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +1 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA

proAIR^{RF}
redpack2L



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 28


CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Lamiera elettrozincata
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Prefori collarini laterali da Ø150/200 mm
- Predisposto per by pass laterale
- Profondità 250 mm

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA

- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo.

DIMENSIONI

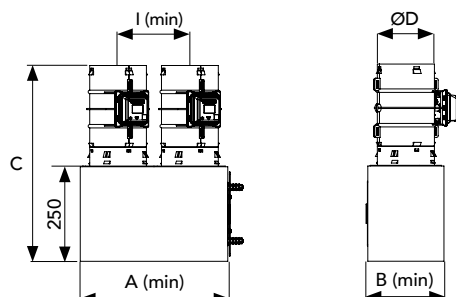


CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI


A Nr. 2 - DISCOVERY 2X



B Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 1 - MINI DISCOVERY 2X



C Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 1 - Sonda Ambiente LEM RF



DESCRIZIONE	A Minima (mm)	B Minima (mm)	C (mm)	I Minima (mm)	ØD (mm)
PLENUM LAMIERA 2 VIE Ø150	390	200	520	190	N°2 Ø150
PLENUM LAMIERA 2 VIE Ø200	490	250	535	240	N°2 Ø200

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
A	GAD400173 PROAIR PACK RF RED 2L - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150 mm
	GAD400174 PROAIR PACK RF RED 2L - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	200 mm
B	GAD400179 PROAIR PACK RF RED 2L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.1 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150 mm
	GAD400180 PROAIR PACK RF RED 2L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.1 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	200 mm
C	GAD400221 PROAIR PACK RF RED 2L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 Sonda AMBIENTE LEM RF	150 mm
	GAD400222 PROAIR PACK RF RED 2L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 Sonda AMBIENTE LEM RF	200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
A	GAD400259 PROAIR PACK RF RED 2L - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150 mm
	GAD400260 PROAIR PACK RF RED 2L - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	200 mm
B	GAD400261 PROAIR PACK RF RED 2L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.1 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150 mm
	GAD400262 PROAIR PACK RF RED 2L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.1 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	200 mm
C	GAD400263 PROAIR PACK RF RED 2L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 Sonda AMBIENTE LEM RF	150 mm
	GAD400264 PROAIR PACK RF RED 2L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 Sonda AMBIENTE LEM RF	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

proAIR^{RF}
blupack3 EOLO
EOLO MINI



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 28




CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA

- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

DIMENSIONI

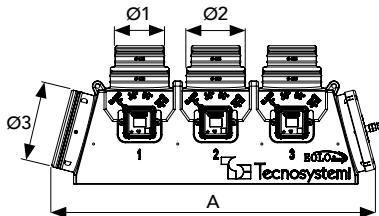

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO MINI 3 VIE Ø125/150	818	251	346	600	185	N°3 Ø125	N°3 Ø150	N°1 Ø200
PLENUM EOLO 3 VIE Ø150/200	1000	287	348	800	215	N°3 Ø150	N°3 Ø200	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI		
CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400055 PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	125/150 mm
	GAD400056 PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B	GAD400057 PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	125/150 mm
	GAD400058 PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C	GAD400215 PROAIR PACK RF BLUE - 3 CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 SONDE AMBIENTE LEM RF	125/150 mm
	GAD400216 PROAIR PACK RF BLUE - 3 CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME		
CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400265 PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	125/150 mm
	GAD400266 PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B	GAD400267 PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	125/150 mm
	GAD400268 PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C	GAD400269 PROAIR PACK RF BLUE - 3 CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 SONDE AMBIENTE LEM RF	125/150 mm
	GAD400270 PROAIR PACK RF BLUE - 3 CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 28


CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Lamiera elettrozincata
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Prefori collarini laterali da Ø150/200 mm
- Predisposto per by pass laterale
- Profondità 250 mm

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA

- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

DIMENSIONI

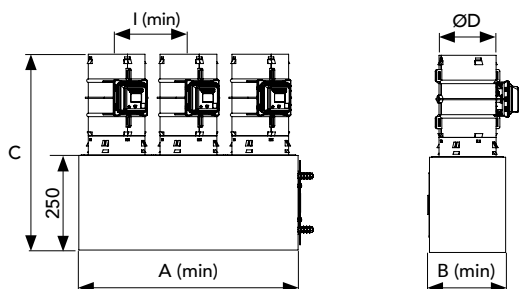


CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI


A Nr. 3 - DISCOVERY 2X



B Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 2 - MINI DISCOVERY 2X



C Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 2 - SONDA AMBIENTE LEM RF



DESCRIZIONE	A Minima (mm)	B Minima (mm)	C (mm)	I Minima (mm)	ØD (mm)
PLENUM LAMIERA 3 VIE Ø150	580	200	520	190	N°3 Ø150
PLENUM LAMIERA 3 VIE Ø200	730	250	535	240	N°3 Ø200

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI		
CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
A	GAD400175 PROAIR PACK RF BLUE 3L - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150 mm
	GAD400176 PROAIR PACK RF BLUE 3L - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	200 mm
B	GAD400181 PROAIR PACK RF BLUE 3L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150 mm
	GAD400182 PROAIR PACK RF BLUE 3L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	200 mm
C	GAD400223 PRO AIR PACK RF BLUE 3L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 SONDE AMBIENTE LEM RF	150 mm
	GAD400224 PRO AIR PACK RF BLUE 3L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 SONDE AMBIENTE LEM RF	200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME		
CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
A	GAD400271 PROAIR PACK RF BLUE 3L - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150 mm
	GAD400272 PROAIR PACK RF BLUE 3L - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	200 mm
B	GAD400273 PROAIR PACK RF BLUE 3L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150 mm
	GAD400274 PROAIR PACK RF BLUE 3L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	200 mm
C	GAD400275 PRO AIR PACK RF BLUE 3L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 SONDE AMBIENTE LEM RF	150 mm
	GAD400276 PRO AIR PACK RF BLUE 3L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 SONDE AMBIENTE LEM RF	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

proAIR^{RF}
ambra^{pack}4EOLO
EOLO MINI



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 28




CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA

- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

DIMENSIONI

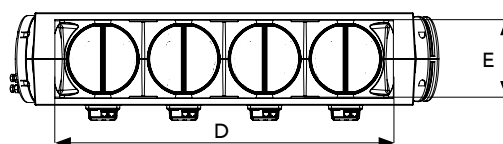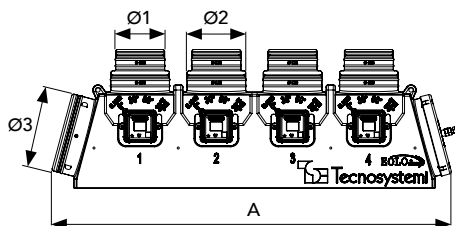

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO MINI 4 VIE Ø125/150	1008	251	346	795	185	N°4 Ø125	N°4 Ø150	N°1 Ø200
PLENUM EOLO 4 VIE Ø150/200	1261	297	348	1060	235	N°4 Ø150	N°4 Ø200	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI		
CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400059 PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	125/150 mm
	GAD400060 PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B	GAD400061 PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	125/150 mm
	GAD400062 PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C	GAD400217 PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF	125/150 mm
	GAD400218 PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME		
CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400277 PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	125/150 mm
	GAD400278 PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B	GAD400279 PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	125/150 mm
	GAD400280 PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C	GAD400281 PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF	125/150 mm
	GAD400282 PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA

proAIR^{RF}
ambra^{pack}4L



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 28


CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Lamiera elettrozincata
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Prefori collarini laterali da Ø150/200 mm
- Predisposto per by pass laterale
- Profondità 250 mm

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA

- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

DIMENSIONI

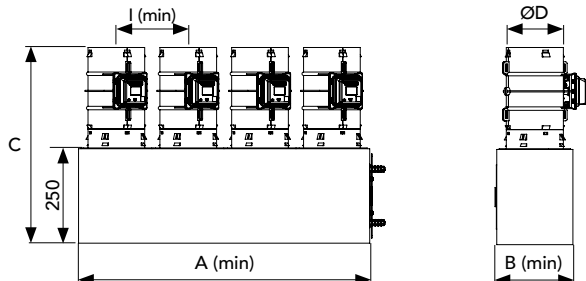

DESCRIZIONE	A Minima (mm)	B Minima (mm)	C (mm)	I Minima (mm)	ØD (mm)
PLENUM LAMIERA 4 VIE Ø150	770	200	520	190	N°4 Ø150
PLENUM LAMIERA 4 VIE Ø200	970	250	535	240	N°4 Ø200

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A	Nr. 4 - DISCOVERY 2X	
B	Nr. 1 - DISCOVERY 2X Nr. 3 - MINI DISCOVERY 2X	
C	Nr. 1 - DISCOVERY 2X Nr. 3 - SONDA AMBIENTE LEM RF	

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400177	PROAIR PACK RF AMBRA 4L - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150 mm
GAD400178	PROAIR PACK RF AMBRA 4L - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	200 mm
GAD400183	PROAIR PACK RF AMBRA 4L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150 mm
GAD400184	PROAIR PACK RF AMBRA 4L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	200 mm
GAD400225	PRO AIR PACK RF AMBRA 4L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF	150 mm
GAD400226	PRO AIR PACK RF AMBRA 4L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF	200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400283	PROAIR PACK RF AMBRA 4L - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150 mm
GAD400284	PROAIR PACK RF AMBRA 4L - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	200 mm
GAD400285	PROAIR PACK RF AMBRA 4L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150 mm
GAD400286	PROAIR PACK RF AMBRA 4L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	200 mm
GAD400287	PRO AIR PACK RF AMBRA 4L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF	150 mm
GAD400288	PRO AIR PACK RF AMBRA 4L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

proAIR^{RF}
pinkpack5EOLO



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 28

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI


A Nr. 5 - DISCOVERY 2X




B Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 4 - MINI DISCOVERY 2X



C Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 4 - Sonda Ambiente LEM RF



DIMENSIONI

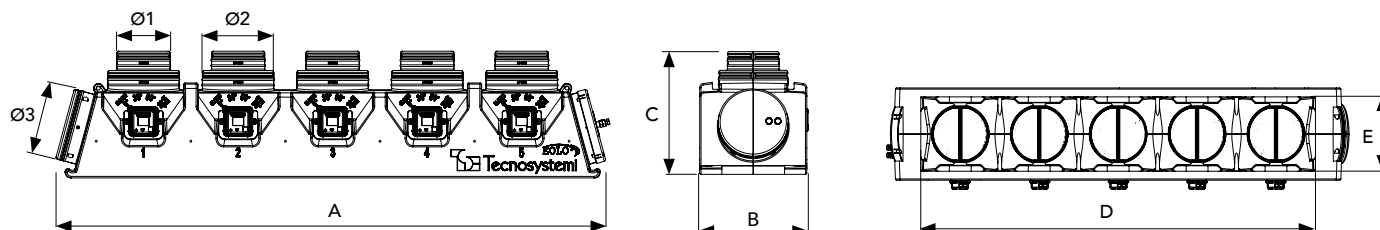

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO 5 VIE Ø150/200	1520	307	348	1300	245	N°5 Ø150	N°5 Ø200	N°2 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI		
CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A GAD400063	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B GAD400064	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C GAD400219	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +4 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME		
CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A GAD400289	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B GAD400290	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C GAD400291	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +4 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA

proAIR[®]RF
pinkpack5L



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 28


CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Lamiera elettrozincata
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Prefori collarini laterali da Ø150/200 mm
- Predisposto per by pass laterale
- Profondità 250 mm

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA

- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo.

DIMENSIONI

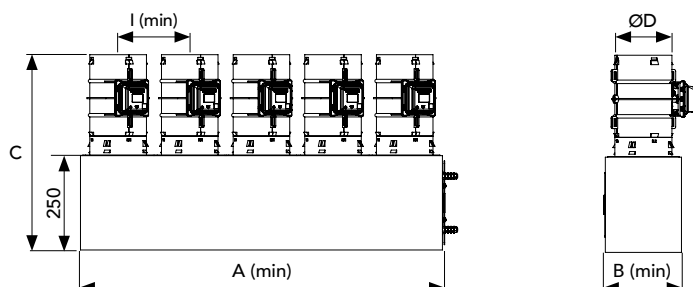

DESCRIZIONE	A Minima (mm)	B Minima (mm)	C (mm)	I Minima (mm)	ØD (mm)
PLENUM LAMIERA 5 VIE Ø150	960	200	520	190	N°5 Ø150
PLENUM LAMIERA 5 VIE Ø200	1210	250	535	240	N°5 Ø200

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A	Nr. 5 - DISCOVERY 2X	
B	Nr. 1 - DISCOVERY 2X Nr. 4 - MINI DISCOVERY 2X	
C	Nr. 1 - DISCOVERY 2X Nr. 4 - SONDA AMBIENTE LEM RF	

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI		
CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
A	GAD400185 PROAIR PACK RF PINK 5L - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150 mm
	GAD400186 PROAIR PACK RF PINK 5L - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	200 mm
B	GAD400187 PROAIR PACK RF PINK 5L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150 mm
	GAD400188 PROAIR PACK RF PINK 5L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	200 mm
C	GAD400227 PRO AIR PACK RF PINK 5L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 4 SONDE AMBIENTE LEM RF	150 mm
	GAD400228 PRO AIR PACK RF PINK 5L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 4 SONDE AMBIENTE LEM RF	200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME		
CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
A	GAD400292 PROAIR PACK RF PINK 5L - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150 mm
	GAD400293 PROAIR PACK RF PINK 5L - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	200 mm
B	GAD400294 PROAIR PACK RF PINK 5L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150 mm
	GAD400295 PROAIR PACK RF PINK 5L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	200 mm
C	GAD400296 PRO AIR PACK RF PINK 5L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 4 SONDE AMBIENTE LEM RF	150 mm
	GAD400297 PRO AIR PACK RF PINK 5L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 4 SONDE AMBIENTE LEM RF	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

proAIR[®] RF
brownpack6EOLO



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 28



SERRANDA LATERALE Ø200. SU RICHIESTA Ø150.

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI


A Nr. 6 - DISCOVERY 2X




B Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 5 - MINI DISCOVERY 2X



C Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 5 - Sonda AMBIENTE LEM RF



DIMENSIONI

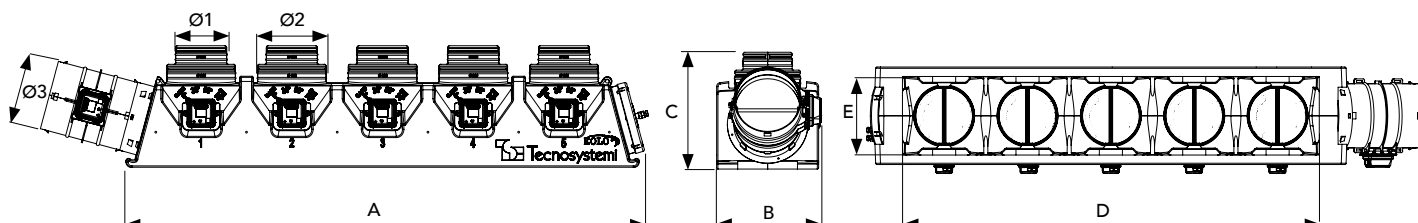

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	SERRANDA LATERALE INCLUSA
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO 6 VIE Ø150/200	1731	313	348	1300	245	N°5 Ø150	N°5 Ø200	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI		
CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A GAD400065	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B GAD400066	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C GAD400220	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +5 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME		
CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A GAD400298	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B GAD400299	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C GAD400300	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +5 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA

proAIR® RF
brownpack6L



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 28


CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Lamiera elettrozincata
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Prefori collarini laterali da Ø150/200 mm
- Predisposto per by pass laterale
- Profondità 250 mm

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA

- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

DIMENSIONI

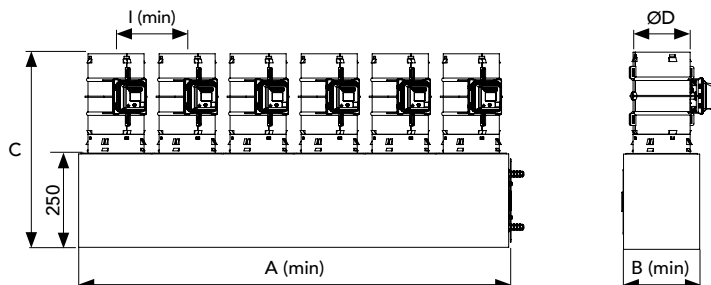

DESCRIZIONE	A Minima (mm)	B Minima (mm)	C (mm)	I Minima (mm)	ØD (mm)
PLENUM LAMIERA 6 VIE Ø150	1150	200	520	190	N°6 Ø150
PLENUM LAMIERA 6 VIE Ø200	1450	250	535	240	N°6 Ø200

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A	Nr. 6 - DISCOVERY 2X	
B	Nr. 1 - DISCOVERY 2X Nr. 5 - MINI DISCOVERY 2X	
C	Nr. 1 - DISCOVERY 2X Nr. 5 - Sonda Ambiente LEM RF	


CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400189	PROAIR PACK RF BROWN 6L - CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150 mm
GAD400190	PROAIR PACK RF BROWN 6L - CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	200 mm
GAD400191	PROAIR PACK RF BROWN 6L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150 mm
GAD400192	PROAIR PACK RF BROWN 6L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	200 mm
GAD400229	PRO AIR PACK RF BROWN 6L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 5 SONDE AMBIENTE LEM RF	150 mm
GAD400230	PRO AIR PACK RF BROWN 6L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 5 SONDE AMBIENTE LEM RF	200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400301	PROAIR PACK RF BROWN 6L - CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150 mm
GAD400302	PROAIR PACK RF BROWN 6L - CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	200 mm
GAD400303	PROAIR PACK RF BROWN 6L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150 mm
GAD400304	PROAIR PACK RF BROWN 6L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + N.5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	200 mm
GAD400305	PRO AIR PACK RF BROWN 6L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 5 SONDE AMBIENTE LEM RF	150 mm
GAD400306	PRO AIR PACK RF BROWN 6L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 5 SONDE AMBIENTE LEM RF	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)



CONTENUTO DEI KIT PROAIR PACK CABLATI (CAB)

ATTENZIONE: TUTTI I PROAIR PACK VENGONO CONSEGNATI MONTATI, COLLAUDATI E CONFIGURATI. L'ASSOCIAZIONE TRA CRONOTERMOSTATI E SERRANDE, VIENE EFFETTUATA DA TECNOSYSTEMI TRAMITE NUMERAZIONE

PROAIR PACK CAB IN POLIESTIRENE SINTERIZZATO EOLO / EOLO MINI		
N° PEZZI	DESCRIZIONE	PAG.
1	PLENUM IN POLIESTIRENE SINTERIZZATO DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM)	57
1	CENTRALINA POLARIS 3X CON PROTOCOLLI PRECARICATI ED APP OPPURE CENTRALINA POLARIS 4X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, APP, ALEXA E GOOGLE HOME	13 - 14
IN BASE AL NUMERO DI ZONE	SERRANDE MOTORIZZATE INTEGRATE NEL PLENUM	
IN BASE AL NUMERO DI ZONE	CRONOTERMOSTATI "STEALTH 2X" (COLORE BIANCO) *	11
1	KIT BY PASS MECCANICO IN PLASTICA ABS DA FISSARE SUL LATO DX O SX DEL PLENUM (COMPLETO DI GHIERA DI FISSAGGIO E CONTRAPPESO)	21
1	KIT 2 - 3 - 4 ZONE: CAVO IN MATASSA DA 50 mt KIT 5 ZONE: CAVO IN MATASSA DA 100 mt 4 POLI PER COLLEGAMENTO CRONOTERMOSTATI	20

PROAIR PACK CAB LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA / POLIURETANO ESPANSO (PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE)		
N° PEZZI	DESCRIZIONE	PAG.
1	PLENUM COIBENTATO DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM)	57
1	CENTRALINA POLARIS 3X CON PROTOCOLLI PRECARICATI ED APP OPPURE CENTRALINA POLARIS 4X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, APP, ALEXA E GOOGLE HOM	13 - 14
IN BASE AL NUMERO DI ZONE	SERRANDE MOTORIZZATE ESTERNE GIÀ CABLATE AL PLENUM **	
IN BASE AL NUMERO DI ZONE	CRONOTERMOSTATI "STEALTH 2X" (COLORE BIANCO) *	11
1	KIT BY PASS MECCANICO DA FISSARE AL PLENUM (COMPLETO DI VITI DI FISSAGGIO, CONTRAPPESO E GUARNIZIONE)	21
1	KIT 2 - 3 - 4 ZONE: CAVO IN MATASSA DA 50 mt KIT 5 - 6 ZONE: CAVO IN MATASSA DA 100 mt 4 POLI PER COLLEGAMENTO CRONOTERMOSTATI	20

* È POSSIBILE SCEGLIERE IL CRONOTERMOSTATO CON: VETRO BIANCO, VETRO NERO, VETRO GRIGIO.

** È POSSIBILE PERSONALIZZARE IL PROAIR PACK CON SERRANDE DI DIAMETRO DIFFERENTE
VEDERE MODULI DA PAG. 117 (MODULO A - C).

ATTENZIONE. SE NON SI DISPONE DEL RICEVITORE A INFRAROSSI O, NON È PRESENTE IN CENTRALINA IL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE DESIDERATO, UTILIZZARE IL CONTATTO ON / OFF (VERIFICARE CON IL COSTRUTTORE DELL'UNITÀ CANALIZZATA LA NECESSITÀ DI UTILIZZARE UN'INTERFACCIA ADEGUATA PER IL CONTROLLO DELLA STESSA).

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

proAIR[®]CAB
greenpack2EOLO



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 39

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE




- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A Nr. 2 - STEALTH 2X



DIMENSIONI

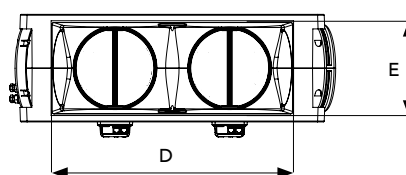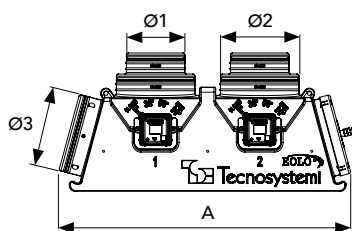

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO 2 VIE Ø150/200	741	277	348	550	215	N°2 Ø150	N°2 Ø200	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400107	PROAIR PACK CAB GREEN 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400307	PROAIR PACK CAB GREEN 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150/200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA

proAIR[®]CAB
greenpack2L



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 39

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Lamiera elettrozincata
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Prefori collarini laterali da Ø150/200 mm
- Predisposto per by pass laterale
- Profondità 250 mm

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A Nr. 2 - STEALTH 2X



DIMENSIONI

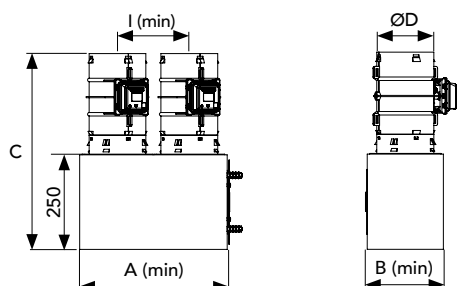

DESCRIZIONE	A Minima (mm)	B Minima (mm)	C (mm)	I Minima (mm)	ØD (mm)
PLENUM LAMIERA 2 VIE Ø150	390	200	520	190	N°2 Ø150
PLENUM LAMIERA 2 VIE Ø200	490	250	535	240	N°3 Ø200

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI		
CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400193	PROAIR PACK CAB GREEN 2L - CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150 mm
GAD400194	PROAIR PACK CAB GREEN 2L - CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME		
CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400310	PROAIR PACK CAB GREEN 2L - CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150 mm
GAD400311	PROAIR PACK CAB GREEN 2L - CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

proAIR[®]CAB
silverpack3 EOLO
EOLO MINI



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 39

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A Nr. 3 - STEALTH 2X



DIMENSIONI

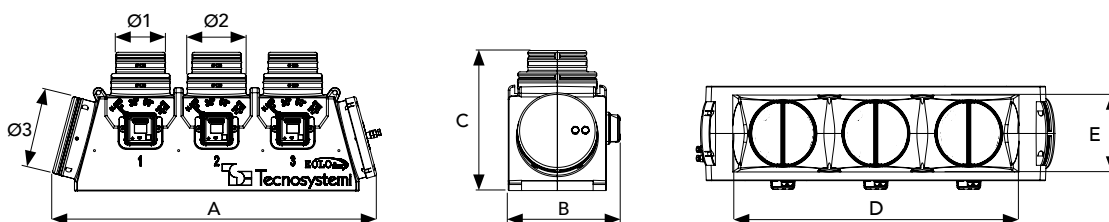

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO MINI 3 VIE Ø125/150	818	251	346	600	185	N°3 Ø125	N°3 Ø150	N°1 Ø200
PLENUM EOLO 3 VIE Ø150/200	1000	287	348	800	215	N°3 Ø150	N°3 Ø200	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400108	PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	125/150 mm
GAD400109	PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400308	PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	125/150 mm
GAD400309	PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150/200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA

proAIR[®]CAB
silverpack3L



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 39

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Lamiera elettrozincata
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Prefori collarini laterali da Ø150/200 mm
- Predisposto per by pass laterale
- Profondità 250 mm

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A Nr. 3 - STEALTH 2X



DIMENSIONI

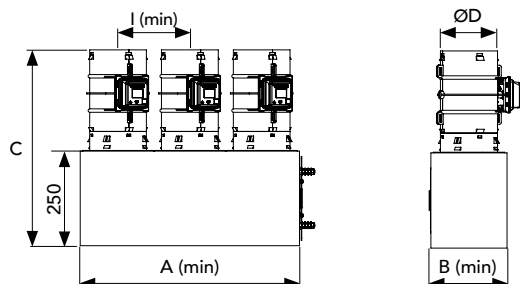

DESCRIZIONE	A Minima (mm)	B Minima (mm)	C (mm)	I Minima (mm)	ØD (mm)
PLENUM LAMIERA 3 VIE Ø150	580	200	520	190	N°3 Ø150
PLENUM LAMIERA 3 VIE Ø200	730	250	535	240	N°3 Ø200

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI		
CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400195	PROAIR PACK CAB SILVER 3L - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150 mm
GAD400196	PROAIR PACK CAB SILVER 3L - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	200 mm

A

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME		
CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400312	PROAIR PACK CAB SILVER 3L - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150 mm
GAD400313	PROAIR PACK CAB SILVER 3L - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	200 mm

A

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

proAIR[®] CAB
lilla pack4EOLO
EOLO MINI



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 39

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE




- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A Nr. 4 - STEALTH 2X



DIMENSIONI

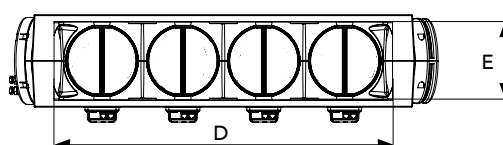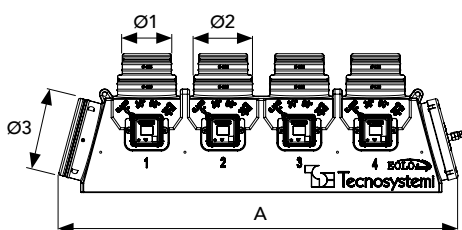

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO MINI 4 VIE Ø125/150	1008	251	346	795	185	N°4 Ø125	N°4 Ø150	N°1 Ø200
PLENUM EOLO 4 VIE Ø150/200	1261	297	348	1060	235	N°4 Ø150	N°4 Ø200	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400110	PROAIR PACK CAB LILLA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	125/150 mm
GAD400111	PROAIR PACK CAB LILLA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400314	PROAIR PACK CAB LILLA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	125/150 mm
GAD400315	PROAIR PACK CAB LILLA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150/200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA

proAIR[®]CAB
lilla[®]pack4L



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 39

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Lamiera elettrozincata
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Prefori collarini laterali da Ø150/200 mm
- Predisposto per by pass laterale
- Profondità 250 mm

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A Nr. 4 - STEALTH 2X



DIMENSIONI

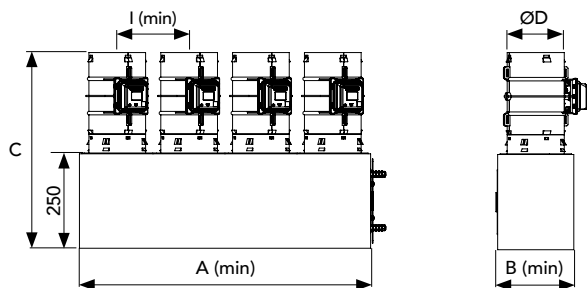

DESCRIZIONE	A Minima (mm)	B Minima (mm)	C (mm)	I Minima (mm)	ØD (mm)
PLENUM LAMIERA 4 VIE Ø150	770	200	520	190	N°4 Ø150
PLENUM LAMIERA 4 VIE Ø200	970	250	535	240	N°4 Ø200

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400197	PROAIR PACK CAB LILLA 4L - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150 mm
GAD400198	PROAIR PACK CAB LILLA 4L - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400317	PROAIR PACK CAB LILLA 4L - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150 mm
GAD400318	PROAIR PACK CAB LILLA 4L - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

proAIR[®] CAB
orange pack 5 EOLO



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 39

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A Nr. 5 - STEALTH 2X



DIMENSIONI

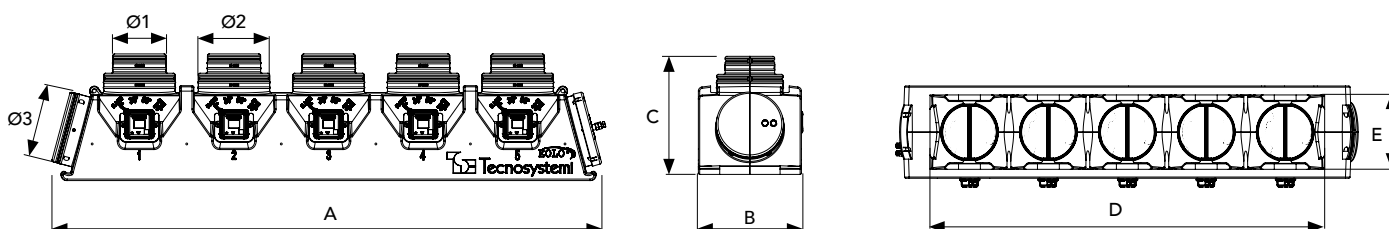

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO 5 VIE Ø150/200	1520	307	348	1300	245	N°5 Ø150	N°5 Ø200	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400112	PROAIR PACK CAB ORANGE 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400316	PROAIR PACK CAB ORANGE 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150/200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA

proAIR[®]CAB
orange**pack5L**



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 39

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Lamiera elettrozincata
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Prefori collarini laterali da Ø150/200 mm
- Predisposto per by pass laterale
- Profondità 250 mm

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A Nr. 5 - STEALTH 2X



DIMENSIONI

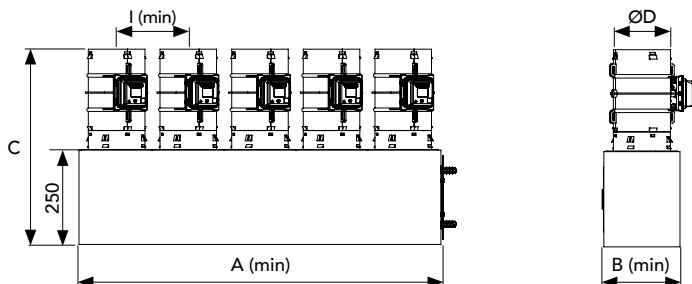

DESCRIZIONE	A Minima (mm)	B Minima (mm)	C (mm)	I Minima (mm)	ØD (mm)
PLENUM LAMIERA 5 VIE Ø150	960	200	520	190	N°5 Ø150
PLENUM LAMIERA 5 VIE Ø200	1210	250	535	240	N°5 Ø200

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400199	PROAIR PACK CAB ORANGE 5L - CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150 mm
GAD400200	PROAIR PACK CAB ORANGE 5L - CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400319	PROAIR PACK CAB ORANGE 5L - CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150 mm
GAD400320	PROAIR PACK CAB ORANGE 5L - CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)

PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA

proAIR® CAB
black pack 6L



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 39

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Lamiera elettrozincata
- Isolante interno alluminato da 10 mm
- Prefori collarini laterali da Ø150/200 mm
- Predisposto per by pass laterale
- Profondità 250 mm

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A Nr. 6 - STEALTH 2X



DIMENSIONI

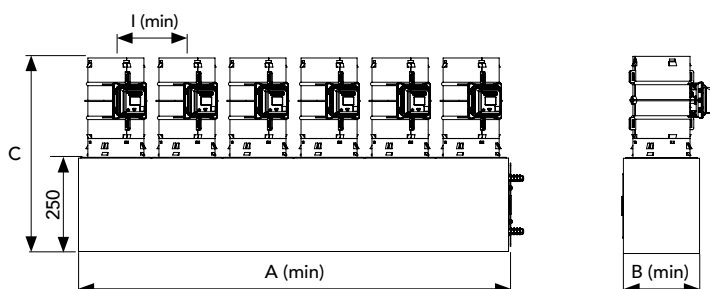

DESCRIZIONE	A Minima (mm)	B Minima (mm)	C (mm)	I Minima (mm)	ØD (mm)
PLENUM LAMIERA 6 VIE Ø150	1150	200	520	190	N°6 Ø150
PLENUM LAMIERA 6 VIE Ø200	1450	250	535	240	N°6 Ø200

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400202	PROAIR PACK CAB BLACK 6L - CON 6 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150 mm
GAD400203	PROAIR PACK CAB BLACK 6L - CON 6 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400321	PROAIR PACK CAB BLACK 6L - CON 6 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	150 mm
GAD400322	PROAIR PACK CAB BLACK 6L - CON 6 CRONOTERMOSTATI STEALTH 2X	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, PAG.57)



IL KIT PERFETTO PER UN RAPIDO MONTAGGIO IN CANTIERE.


I SISTEMI "PROAIR PACK UNIVERSAL" SONO IDEATI PER FACILITARE ED AGEVOLARE LA SCELTA DEL PRODOTTO DA TENERE A MAGAZZINO, INFATTI IL PRODOTTO È COMPOSTO DA UN KIT CHE VERRÀ MONTATO IN CANTIERE IN BASE AL MODELLO ED ALLE DIMENSIONI DELLA MACCHINA CANALIZZATA. IL KIT PROAIR PACK VIENE FORNITO COMPLETO DI PLENUM PER DISTRIBUZIONE DELL'ARIA, CENTRALINA DI CONTROLLO POLARIS 3X O 4X, CRONOTERMOSTATI, N°2 BARRE IN ALLUMINIO PER FLANGIA, COLLA PER IL FISSAGGIO UN ROTOLINO DI GUARNIZIONE E DI UN BY PASS MECCANICO. I PLENUM VENGONO CONSEGNA TI CON I MOTORI INSTALLATI E COLLEGATI TRA LORO, ALL'INTERNO DEL PLENUM EOLO SI TROVANO MONTATE LE SERRANDE A FARFALLA PER LA REGOLAZIONE DEL FLUSSO DELL'ARIA. L'INSTALLATORE DOVRÀ SOLAMENTE TAGLIARE IL PLENUM CON UN SEGNETTO ALTERNATIVO ALLA MISURA DESIDERATA IN BASE ALLA MACCHINA CANALIZZATA DA MONTARE (SI CONSIGLIA SEMPRE DI MISURARE LA FLANGIA DELLA MACCHINA), TAGLIARE I PROFILI DI ALLUMINIO ALLA MISURA DELLA FLANGIA, INCOLLARLI CON LA COLLA IN DOTAZIONE ED INSERIRVI LA GUARNIZIONE.

IL BY PASS IN DOTAZIONE VERRÀ INSTALLATO CON UNA LEGGERA PRESSIONE (APERTURA VERSO IL BASSO) DAL LATO DESIDERATO DEL PLENUM DOPO AVER TAGLIATO UNO DEI DUE COLLARINI LATERALI PRESENTI ED INFINE REGOLARNE LA PRESSIONE DI APERTURA CON DEI BULLONI.


proAIR®
pack UNIVERSAL RF

**LA DIMENSIONE
DELLA FLANGIA**
LA FAI TU

KIT IN POLISTIRENE SINTERIZZATO CON SERRANDE INCORPORATE PER LA GESTIONE MULTIZONA IN RADIOFREQUENZA

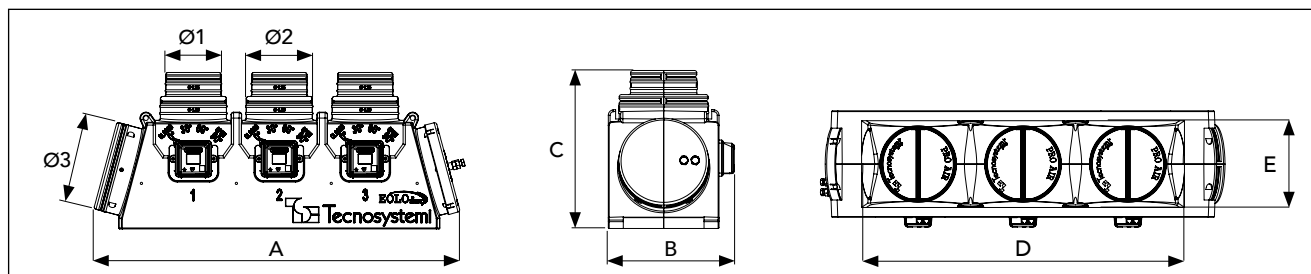

DESCRIZIONE	CODICE POLARIS 3X	CODICE POLARIS 4X	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO MINI 3 VIE	GAD400041	GAD400323	818	251	346	FINO 600	FINO 185	N°3 Ø125	N°3 Ø150	N°1 Ø200
	GAD400042	GAD400324								
	GAD400207	GAD400325								
PLENUM EOLO MINI 4 VIE	GAD400043	GAD400326	1008	251	346	FINO 795	FINO 185	N°4 Ø125	N°4 Ø150	N°1 Ø200
	GAD400044	GAD400327								
	GAD400209	GAD400328								
PLENUM EOLO 2 VIE	GAD400045	GAD400329	741	277	348	FINO 550	FINO 215	N°2 Ø150	N°2 Ø200	N°1 Ø200
	GAD400046	GAD400330								
	GAD400210	GAD400331								
PLENUM EOLO 3 VIE	GAD400047	GAD400332	1000	287	348	FINO 800	FINO 215	N°3 Ø150	N°3 Ø200	N°1 Ø200
	GAD400048	GAD400333								
	GAD400211	GAD400334								
PLENUM EOLO 4 VIE	GAD400049	GAD400335	1261	297	348	FINO 1060	FINO 235	N°4 Ø150	N°4 Ø200	N°1 Ø200
	GAD400050	GAD400336								
	GAD400212	GAD400337								
PLENUM EOLO 5 VIE	GAD400051	GAD400338	1520	307	348	FINO 1300	FINO 245	N°5 Ø150	N°5 Ø200	N°1 Ø200
	GAD400052	GAD400339								
	GAD400213	GAD400340								

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

I KIT "EOLO MINI / EOLO UNIVERSAL" CONTENGONO:		
N° PEZZI	DESCRIZIONE	PAG.
1	PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA	57
1	CENTRALINA POLARIS 3X CON PROTOCOLLI PRECARICATI ED APP OPPURE CENTRALINA POLARIS 4X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, APP, ALEXA E GOOGLE HOME	13 - 14
IN BASE AL NUMERO DI ZONE	SERRANDE MOTORIZZATE INTEGRATE NEL PLENUM	
IN BASE AL NUMERO DI ZONE	CRONOTERMOSTATI (COLORE BIANCO) * SCEGLIERE TRA LE SOLUZIONI PROPOSTE: A, B, C	9 - 12
1	KIT BY PASS MECCANICO IN PLASTICA ABS DA FISSARE SUL LATO DX O SX DEL PLENUM (COMPLETO DI GHIERA DI FISSAGGIO E CONTRAPPESO)	21
1	PROFILO IN ALLUMINIO DA TAGLIARE SU MISURA (PER AGGANCIAMENTO PLENUM MACCHINA)	
1	ROTOLO DI GUARNIZIONE DI TENUTA	
1	COLLA IN TUBETTO (PER FISSAGGIO PROFILI E CORNICE BY-PASS)	

* È POSSIBILE SCEGLIERE IL CRONOTERMOSTATO CON: VETRO BIANCO, VETRO NERO, VETRO GRIGIO. ATT. Sonda LEM RF DISPONIBILE SOLO IN COLORE BIANCO.

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

proAIR^{RF}
blupack3 EOLO MINI
UNIVERSAL



MADE IN ITALY



N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 50

LE DIMENSIONI DELLA FLANGIA
LE ADATTI TU IN CANTIERE

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A Nr. 3 - DISCOVERY 2X






B Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 2 - MINI DISCOVERY 2X



C Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 2 - SONDA AMBIENTE LEM RF



DIMENSIONI

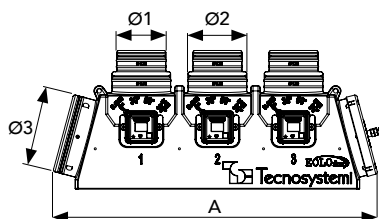

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO MINI 3 VIE	818	251	346	600	185	N°3 Ø125	N°3 Ø150	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400041	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	125/150 mm
B	GAD400042	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	125/150 mm
C	GAD400207	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 SONDE AMBIENTE LEM RF	125/150 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400323	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	125/150 mm
B	GAD400324	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	125/150 mm
C	GAD400325	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 SONDE AMBIENTE LEM RF	125/150 mm

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO PER

proAIR^{RF}
ambra^{pack}4EOLO MINI
UNIVERSAL



MADE IN ITALY



LE DIMENSIONI DELLA FLANGIA
LE ADATTI TU IN CANTIERE

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 50

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI


A Nr. 4 - DISCOVERY 2X






B Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 3 - MINI DISCOVERY 2X



C Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 3 - SONDA AMBIENTE LEM RF



DIMENSIONI

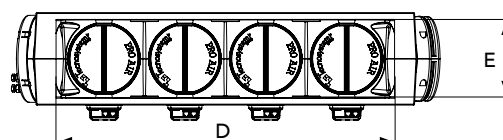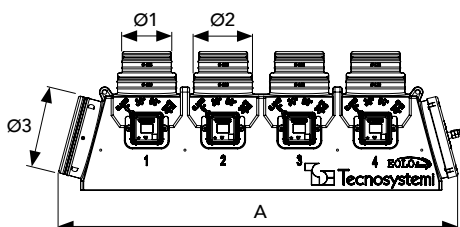

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO MINI 4 VIE Ø125/150	1008	251	346	795	185	N°4 Ø125	N°4 Ø150	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400043	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	125/150 mm
B	GAD400044	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	125/150 mm
C	GAD400209	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +3 SONDE AMBIENTE LEM RF	125/150 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400326	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	125/150 mm
B	GAD400327	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	125/150 mm
C	GAD400328	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +3 SONDE AMBIENTE LEM RF	125/150 mm

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO PER

proAIR[®] RF
redpack2 EOLO
UNIVERSAL



MADE IN ITALY



**LE DIMENSIONI DELLA FLANGIA
LE ADATTI TU IN CANTIERE**

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 50

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI


A Nr. 2 - DISCOVERY 2X






B Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 1 - MINI DISCOVERY 2X



C Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 1 - Sonda Ambiente LEM RF



DIMENSIONI

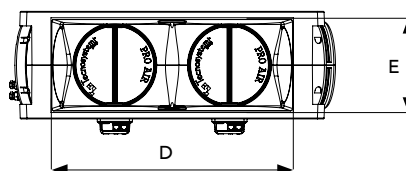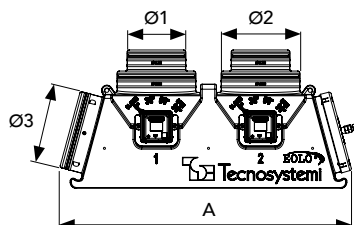

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO 2 VIE Ø150/200	741	277	348	550	215	N°2 Ø150	N°2 Ø200	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400045	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B	GAD400046	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C	GAD400210	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +1 Sonda AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400329	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B	GAD400330	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C	GAD400331	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +1 Sonda AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO PER

proAIR^{RF}
blupack3^{EOLO}
UNIVERSAL



MADE IN ITALY



LE DIMENSIONI DELLA FLANGIA
LE ADATTI TU IN CANTIERE

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 50

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI


A Nr. 3 - DISCOVERY 2X






B Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 2 - MINI DISCOVERY 2X



C Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 2 - SONDA AMBIENTE LEM RF



DIMENSIONI

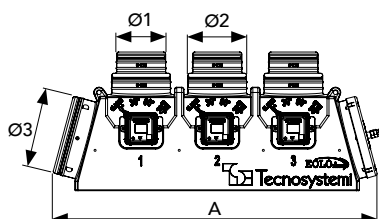

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO 3 VIE Ø150/200	1000	287	348	800	215	N°3 Ø150	N°3 Ø200	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400047	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B	GAD400048	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C	GAD400211	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400332	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B	GAD400333	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C	GAD400334	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +2 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO PER

proAIR^{RF}
ambrapack4EOLO
UNIVERSAL



MADE IN ITALY



**LE DIMENSIONI DELLA FLANGIA
LE ADATTI TU IN CANTIERE**

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 50

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA


- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE


- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI


A Nr. 4 - DISCOVERY 2X






B Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 3 - MINI DISCOVERY 2X



C Nr. 1 - DISCOVERY 2X
Nr. 3 - Sonda Ambiente LEM RF



DIMENSIONI

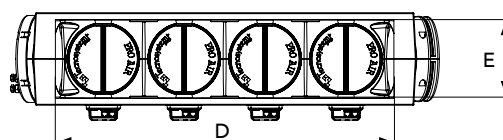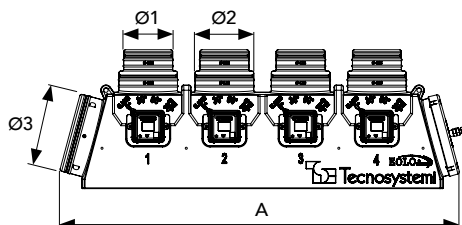

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO 4 VIE Ø150/200	1261	297	348	1060	235	N°4 Ø150	N°4 Ø200	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400049	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B	GAD400050	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C	GAD400212	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +3 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400335	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B	GAD400336	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C	GAD400337	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +3 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

PLENUM EOLO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO PER

proAIR^{RF}
pinkpack5 EOLO
UNIVERSAL



MADE IN ITALY



LE DIMENSIONI DELLA FLANGIA
LE ADATTI TU IN CANTIERE

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 50

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco classe e secondo norma EN 13501-1:2009
- Prestazione termica sp. 30 mm 0,95 m²K/W

CARATTERISTICHE SERRANDA MOTORIZZATA

- Realizzata in plastica ABS anticondensa.
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna.
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- Dialogano direttamente con la centralina Polaris 3X / 4X.
- Ideale per l'installazione in controsoffitto in impianti rigenerati.
- Abbinabili a tutte le centraline e cronotermostati a catalogo


CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

- Collegamento al sistema con connettori plug RJ45 per cavi 8 poli
- Fissaggio: ganci a clips per sostituzione rapida
- Ruotabile a: 90° - 180° - 270° - 360°.

COMBINAZIONI

A	Nr. 5 - DISCOVERY 2X	
B	Nr. 1 - DISCOVERY 2X Nr. 4 - MINI DISCOVERY 2X	
C	Nr. 1 - DISCOVERY 2X Nr. 4 - SONDA AMBIENTE LEM RF	

DIMENSIONI

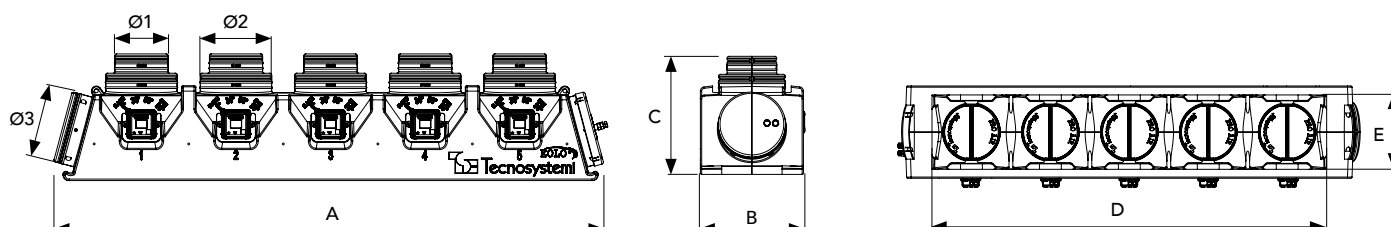

DESCRIZIONE	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	N° Ø1 (mm)	N° Ø2 (mm)	N° Ø3 (mm)
PLENUM EOLO 5 VIE Ø150/200	1520	307	348	1300	245	N°5 Ø150	N°5 Ø200	N°1 Ø200

* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

CON CENTRALINA POLARIS 3X WI-FI

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400051	PROAIR PACK UNIVERSAL RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B	GAD400052	PROAIR PACK UNIVERSAL RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C	GAD400213	PROAIR PACK UNIVERSAL RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +4 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400338	PROAIR PACK UNIVERSAL RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X	150/200 mm
B	GAD400339	PROAIR PACK UNIVERSAL RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 2X	150/200 mm
C	GAD400340	PROAIR PACK UNIVERSAL RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X +4 SONDE AMBIENTE LEM RF	150/200 mm

INDIVIDUA IL MARCHIO E IL MODELLO DELLA TUA MACCHINA CANALIZZATA



LA GAMMA DI PLENUM PER UNITÀ CANALIZZATE PIÙ COMPLETA E DISPONIBILE PRESENTE SUL MERCATO

IL CATALOGO CONTIENE TUTTE LE MARCHE E I MODELLI DI CLIMATIZZATORI CANALIZZATI ATTUALMENTE A CATALOGO DEI PRODUTTORI



IL COSTO DEL PLENUM DELL'UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO DEL PROAIR PACK

PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA, PER PREVENTIVI CHIAMARE IL **NUMERO VERDE 800 904474**

DAIKIN		PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
			N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
NEW	- FXSQ-A 40/50 - FXSA-A 40/50 - FBA-A 35/50	PWD400037	3 Ø125-150	2 Ø200	
NEW	- FXSQ-A 63/80 - FXSA-A 63/80 - FBA-A 60/71	PWD400038	4 Ø125-150	2 Ø200	
NEW	- FXDQ-A 40/50 - FXDA-A 40/50	-	-	-	
NEW	- FDQ-C 125 - FDA-A 125	-	-	-	
	- FXSQ-A 100/125 - FXSA-A 100/125 - FBA-A 100/125/140	-	-	-	
NEW	- FXDQ-A 15/20/25/32 - FDXM-F 25/35 - FXDA-A 10/15/20/25/32	PWD400039	4 Ø125-150	2 Ø200	
NEW	- FXDQ-A 63 - FDXM-F 50/60 - FXDA-A 63	-	-	-	
NEW	- FXSQ-A 15/20/25/32 - FXSA-A 15/20/25/32	PWD400040	3 Ø125-150	2 Ø200	
	- FWS-AT 02 - FWM 01+15+02	PWD400041	3 Ø125-150	2 Ø200	
	- FWS-AT 03 - FWM 25+03	PWD400042	4 Ø125-150	2 Ø200	
	- FWS-AT 06 - FWM 35+04+06	-	-	-	
	FWS-AT 08	-	-	-	
	- FWP-AT 02/03/04 - FWB-BT 02/03/04	-	-	-	
	- FWP-AT 05/06/07 - FWB-BT 05/06/07	-	-	-	
	FWB-BT 08/09/10	-	-	-	
NEW	- FXSQ-A 140 - FXSA-A 140	-	-	-	
	FWD-AT/AF 04	PWD400043	4 Ø125-150	2 Ø200	
	FWD-AT/AF 06	-	-	-	
	FWD-AT/AF 08/10	-	-	-	
	FWD-AT/AF 12	-	-	-	
	- FNA 25/35 A - FNQ 25/35 A	PWD400167	4 Ø125-150	2 Ø200	
	- FNA 50/60 A - FNQ 50/60 A	-	-	-	
NEW	FDA-A 200/250	-	-	-	
NEW	FWE-DATN5V3 03/04/05	PWD400320	4 Ø125-150	2 Ø200	
NEW	FWE-DAFN5V3 03/04/05				
NEW	FWE-DATN5V3 06	-	-	-	
NEW	FWE-DAFN5V3 06	-	-	-	
NEW	FWE-DATN5V3 07/08/10/11	-	-	-	
NEW	FWE-DAFN5V3 07/08/10/11	-	-	-	

DAIKIN		PLENUM SPECIALE IN PAL		
		CODICE	N° MAX. FORI Ø150mm	N° MAX. FORI Ø200 mm
	- FDXS-F 25/35 - FXDQ-A 15/32 - FDXM-F 25/35	**11165054	4+2	3+2
NEW	- FXDQ-A 40/50 - FXDA-A 40/50	**11165059	4+2	3+2
	FDXM-F 50/60	**11165058	4+2	3+2
	- FXSQ-A 40/50 - FBA-A 35/50	**11165060	6+2	5+2
	- FXSQ 63-80 A - FBA-A 60/71	**11165062	6+2	5+2
	- FXSQ-A 100/125 - FBA-A 100/125/140	**11165064	6+2	5+2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11165035	2 Ø150-200	2 Ø200	11162007	2 Ø200	2 Ø200
PL11162007	3 Ø150-200	2 Ø200			
PL11162008	4 Ø150-200	2 Ø200	11162008	3 Ø200	2 Ø200
PL11162004	4 Ø150-200	2 Ø200	11162004	4 Ø150	2 Ø150
PL11162001	5 Ø150-200	2 Ø200	11162001	5 Ø200	2 Ø200
PL11162009	5 Ø150-200	2 Ø200	11162009	5 Ø200	2 Ø200
PL11162002	3 Ø150-200	2 Ø200	11162002	3 Ø150	2 Ø150
PL11162006	5 Ø150-200	2 Ø200	11162006	5 Ø150	2 Ø150
PL11165037	2 Ø150-200	2 Ø200	11165041	2 Ø150	2 Ø150
PL11165041	3 Ø150-200	2 Ø200			
PL11165036	2 Ø150-200	2 Ø200	11165042	2 Ø150	2 Ø150
PL11165042	3 Ø150-200	2 Ø200			
PL11165043	3 Ø150-200	2 Ø200	-	-	-
PL11165045	4 Ø150-200	2 Ø200	11165045	4 Ø150	2 Ø150
PL11165047	5 Ø150-200	2 Ø200	-	-	-
PL11165044	3 Ø150-200	2 Ø200	11165044	3 Ø150	2 Ø150
PL11165046	5 Ø150-200	2 Ø200	11165046	5 Ø150	2 Ø150
-	-	-	11165049	7 Ø150	2 Ø150
-	-	-	11165048	7 Ø150	2 Ø150
-	-	-	11165040	3 Ø150	2 Ø150
PL11165039	4 Ø150-200	2 Ø200	11165039	4 Ø150	2 Ø150
PL11165038	5 Ø150-200	2 Ø200	11165038	5 Ø150	2 Ø150
PL11162010	5 Ø150-200	2 Ø200	11162010	4 Ø200	2 Ø200
PWD400173	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400185	3 Ø150	2 Ø150
PWD400174	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400186	5 Ø150	2 Ø150
-	-	-	PWD400316	5 Ø200	2 Ø200
PWD400317	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400313	3 Ø150	2 Ø150
PWD400318	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400314	4 Ø150	2 Ø150
PWD400319	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400315	5 Ø150	2 Ø150

DAIKIN: PLENUM SPECIALE IN PAL FORMATO MAXI PROFONDITÀ 300 mm CON ACCESSORI DI FISSAGGIO

ATTENZIONE! LA LARGHEZZA ESTERNA VARIA DA UN MINIMO DI 1200 mm A UN MASSIMO DI 1400 mm.

*** PLENUM IN PAL DISPONIBILI A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE**

Panasonic	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• S-36/45/50 PF1E5A/B • S-15/22/28/36/45/56 MF2E5A - NEW • S-PF3E 3650	-	-	-	
• S-60/71 PF1E5A/B • S-60/73/90 MF2E5A	PWD400044	4 Ø125-150	2 Ø200	
• S-100/125/140 PF1E5A/B • S-106/140/160 MF2E5A	-	-	-	
• CS-MZ 20 UD3EA • CS-Z 25/35/50/60 UD3EAW	PWD400045	4 Ø125-150	2 Ø200	
• S-36/45/50 PN1E5A/B	-	-	-	
• S-100/125/140 PN1E5A/B	-	-	-	
• S-250PE2E5	-	-	-	
NEW • S-PF3E 6071	-	-	-	
NEW • S-PF3E 1014	-	-	-	

TOSHIBA	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• RAV-SM 406/456/566BTP-E • MMD-AP 0076/0096/0126/0156/0186 BHP-E • RAV-RM561BTP-E • MMD-AP 0076/96/126/156/186 BHP1-E	PWD400048	4 Ø125-150	2 Ø200	
• RAS-M 07/10/13-G3DV-E/ND/TR • RAS-M 07/10/13 U2DVG-E	PWD400049	4 Ø125-150	2 Ø200	
• RAV-SM 806 BTP-E • MMD-AP 0246/0276/0306 BHP-E • RAV-RM 801 BTP-E • MMD-AP 0246/276/306 BHP1-E • MMD-AP 0186/246/276 HP1-E	-	-	-	
• RAV-SM 1106/1406/1606 BTP-E • MMD-AP 0366/0486/0566 BHP-E • RAV-RM 1101/1401/1606 BTP-E • MMD-AP 0366/486/566 BHP1-E • MMD-AP 0366/486/566 HP1-E	-	-	-	
• RAS-M16 G3DV • M16 G3DV - E/ND/TR (PAL) • RAS-M16 U2DVG-E	-	-	-	
• RAV-SM 304/404/454/564 SDT-E • MMD-P 0056/76/96/126/154/184 SPHE • RAV-RM 301/401/561 SDT-E • MMD-AP 0056/74/94/124/154/184 SPH1-E	-	-	-	
• RAS-M 22/24 U2DVG-E	-	-	-	
• MMD-AP 0244/274 SPH1-E	-	-	-	
• MMD-AP 0726/0966 HP-E • RAV-SM 2244/2804 DTP-E - NEW • RAV-RM 2241/2801 DTP-E	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11164003	3 Ø150-200	2 Ø200	11164003	3 Ø150	2 Ø150
PL11164002	4 Ø150-200	2 Ø200	11164002	4 Ø150	2 Ø150
PL11164004	5 Ø150-200	2 Ø200	11164004	6 Ø150	2 Ø150
PL11164006	3 Ø150-200	2 Ø200	11164006	3 Ø150	2 Ø150
PL11164008	3 Ø150-200	2 Ø200	11164008	3 Ø150	2 Ø150
PL11164010	5 Ø150-200	2 Ø200	11164010	5 Ø150	2 Ø150
-	-	-	PWD400088	4 Ø200	2 Ø200
PWD400281	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400256	6 Ø150	2 Ø150
PWD400282	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400257	6 Ø150	2 Ø150

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162093	3 Ø150-200	2 Ø200	11162093	3 Ø150	2 Ø150
PL11162096	3 Ø150-200	2 Ø200	11162096	3 Ø150	2 Ø150
PL11162094	4 Ø150-200	2 Ø200	11162094	5 Ø150	2 Ø150
-	-	-	11162095	6 Ø150	2 Ø150
PL11162097	4 Ø150-200	2 Ø200	11162097	4 Ø150	2 Ø150
PL11162098	4 Ø150-200	2 Ø200	11162098	4 Ø150	2 Ø150
PWD400132	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400148	5 Ø150	2 Ø150
PWD400133	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400149	5 Ø150	2 Ø150
-	-	-	PWD400150	5 Ø200	2 Ø200

		PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
			N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
NEW NEW	• PEFY-P 20/25/32 VMA-E • PEFY-M 20/25/32 VMA-A • PEFY-WP 20 VMA-E	-	-	-	
	• SEZ-M 25 DAL • PEFY-P 15/20/25/32 VMS 1-E	PWD400039	4 Ø125-150	2 Ø200	
NEW	• SEZ-M 35/50 DAL • PEFY-P 40/50 VMS1-E • PEFY-WP 32/40 VMS1-E	-	-	-	
	• SEZ-M 60/71 DAL • PEFY-P 63 VMS 1-E	-	-	-	
NEW NEW	• PEAD-M 35/50 JA • PEFY-P 40/50 VMA-E • PEFY-M 40/50/63 VMA-A • PEFY-WP 25/32 VMA-E	-	-	-	
NEW NEW	• PEAD-M 60/71 JA • PEAD-SM 71 JAL • PEFY-P 63/71/80 VMA-E • PEFY-M 71/80 VMA-A • PEFY-WP 40/50 VMA-E	-	-	-	
NEW NEW	• PEAD-M 100/125 JA • PEAD-SM 100/125 JAL • PEFY-M 100/125 VMA-A • PEFY-P 100/125 VMA-E	-	-	-	
NEW NEW	• PEAD-M 140 JA • PEAD-SM 140 JAL • PEFY-M 140 VMA-A • PEFY-P 140 VMA-E	-	-	-	
NEW	• PEFY-P 20/25/32 VMR-E-L	PWD400291	3 Ø125-150	2 Ø200	
NEW	• PEFY-P 40/50/63 VMHS-E	-	-	-	
NEW	• PEFY-P 71/80 VMHS-E	-	-	-	
NEW	• PEFY-P 100/125/140 VMHS-E	-	-	-	
NEW	• PEFY-P 200/250 VMHS-E	-	-	-	
NEW	• PEFY-WP 10/15/20/25 VMS1-E	PWD400298	4 Ø125-150	2 Ø200	
NEW	• PEFY-WP 50 VMS1-E	-	-	-	

 MITSUBISHI ELECTRIC	PLENUM SPECIALE IN PAL		
	CODICE	N° MAX. FORI Ø150mm	N° MAX. FORI Ø200 mm
• SEZ-M 25 DAL • PEFY-P 15/20/25/32 VMS 1-E	**11165054	4+2	3+2
• SEZ-M 60/71 DAL • PEFY-P 63 VMS 1-E	**11165058	4+2	3+2
• SEZ-M 35/50 DAL • PEFY-P 40/50 VMS1-E	**11165059	4+2	3+2
• PEAD M 35/50 JA • PEFY-P 40/50 VMA-E	**11165066	7+2	5+2
• PEAD M 60/71 JA • PEFY-P 63/71/80 VMA-E	**11165068	7+2	5+2
• PEAD M 100/125 JA • PEFY-P 100/125 VMA-E	**11165070	7+2	5+2

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162018	3 Ø150-200	2 Ø200	11162018	3 Ø150	2 Ø150
PL11162002	3 Ø150-200	2 Ø200	11162002	3 Ø150	2 Ø150
PL11162015	4 Ø150-200	2 Ø200	11162015	4 Ø150	2 Ø150
PL11162006	5 Ø150-200	2 Ø200	11162006	5 Ø150	2 Ø150
PL11162013	4 Ø150-200	2 Ø200	11162013	4 Ø150	2 Ø150
PL11162014	5 Ø150-200	2 Ø200	11162014	5 Ø150	2 Ø150
-	-	-	11162016	7 Ø150	2 Ø150
-	-	-	11162017	8 Ø150	2 Ø150
PWD400267	2 Ø150-200	2 Ø200	PWD400242	2 Ø150	2 Ø150
-	-	-	PWD400261	2 Ø200	2 Ø200
-	-	-	PWD400262	3 Ø200	2 Ø200
-	-	-	PWD400263	4 Ø200	2 Ø200
-	-	-	PWD400266	4 Ø200	2 Ø200
PWD400275	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400250	3 Ø150	2 Ø150
PWD400276	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400251	5 Ø150	2 Ø130

MITSUBISHI ELECTRIC: PLENUM SPECIALE IN PAL FORMATO MAXI PROFONDITÀ 300 mm CON ACCESSORI DI FISSAGGIO

ATTENZIONE! LA LARGHEZZA ESTERNA VARIA DA UN MINIMO DI 1200 mm A UN MASSIMO DI 1400 mm.

*** PLENUM IN PAL DISPONIBILI A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE**

SAMSUNG	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• AC 026/035 MNLDKH/EU • AE 022/028/036 MNLDEH/EU • AC 026/035 RNLDKG/EU • AM 017/022/028/036 FNLDEH/EU	PWD400039	4 Ø125-150	2 Ø200	
• AE 056 MNLDEH/EU • AM 022/028/036 FNMDEH/EU • AM 045/056 FNLDEH/EU • AJ026/036 RBLDEG/EU	-	-	-	
• AJ 052 TNMDEG/EU • AM 045/056/071 NMDEH/EU	-	-	-	
• AC 035/052/060/071 MNMDKH/EU • AE 071 MNMPEH/EU • AM 036/045/056/071 HNMPKH • AC 35 JNMCEH • AC 035/052/071 RNMDKG/EU	-	-	-	
• AC 052/71 MNLDKH/EU • AC 052/071 RNLDKG/EU	-	-	-	
• AC 090/100 MNMDKH/EU • AM 090 HNMPKH/EU • AC 071 JNMCEH/EU • AC 100 RNMDKG/EU AE 090 MNMPEH/EU	-	-	-	
• AC 120/140 MNMDKH/EU • AC 100/125 JNMCEH/EU • AC 120/140 RNMDKG/EU • AM112HNHPKH/EU • AM128HNHPKH/EU • AM140HNHPKH/EU • AM112HNMPKH/EU • AM128HNMPKH/EU • AM140HNMPKH/EU	-	-	-	
• AM 071 FNLDEH/EU	-	-	-	
• AC 090/100 SDXEA	-	-	-	
• AC 125/140 SDXEA • AM 112/140 FNHDEH/EU • AM 128/140 FNMDEH/EU	-	-	-	
• AM 90 FNMDEH/EU	-	-	-	
• AC 180/200 JNHPKH/EU • AC 200/250 KNHPKH/EU	-	-	-	
• AM 220/280 FNHDEH • AM 180/224 JNHFKH/EU	-	-	-	
NEW • AJ 026/035 TNLDEG	PWD400241	3 Ø125-150	2 Ø200	

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• SRR 25/35 ZM-S • SRR 25/35 ZS-W	PWD400051	4 Ø125-150	2 Ø200	
• SRR 50/60 ZM-S • SRR 50/60 ZS-W	-	-	-	
• FDUM 40/50 VF/VH • FDU 45/56 KX6F • FDUM 22/56 KXE6F	PWD400052	4 Ø125-150	2 Ø200	
• FDUM 60/71 VF/VH • FDU 71 VF1 • FDU 71/90 KX6F • FDUM 71/90 KXE6F	-	-	-	
• FDUM 100/125/140 VF/VH • FDU 100 VF1/VF2 • FDU 112/140 KXE6F • FDU 100/125/140 VF • FDUM 112/140/160 KXE6F	-	-	-	
• FDU 200/240 VG	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI	COLLARINO A PARTE
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm	MODELLO
PL11162002	3 Ø150-200	2 Ø200	11162002	3 Ø150	2 Ø150	A1
PL11162004	4 Ø150-200	2 Ø200	11162004	4 Ø150	2 Ø150	A1
PL11165002	4 Ø150-200	2 Ø200	11165002	4 Ø150	2 Ø150	A1
PL11165008	4 Ø150-200	2 Ø200	11165008	3 Ø200	2 Ø200	B2
			PWD400197	4 Ø200	2 Ø200	
PL11165010	5 Ø150-200	2 Ø200	11165010	5 Ø150	2 Ø150	A1
PL11165012	5 Ø150-200	2 Ø200	11165012	5 Ø200	2 Ø200	B2
-	-	-	11165014	5 Ø200	2 Ø200	B2
-	-	-	11165004	5 Ø150	2 Ø150	A1
PL11165006	5 Ø150-200	2 Ø200	11165006	4 Ø200	2 Ø200	B2
-	-	-	11165007	4 Ø200	2 Ø200	B2
-	-	-	11165009	5 Ø150	2 Ø150	A1
-	-	-	PWD400145	5 Ø200	2 Ø200	B2
-	-	-	PWD400146	4 Ø200	2 Ø200	B2
PWD400240	2 Ø150-200	2 Ø200	PWD400239	3 Ø150	2 Ø150	A1

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI	COLLARINO A PARTE
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm	MODELLO
PL11162164	3 Ø150-200	2 Ø200	11162164	3 Ø150	2 Ø150	A1
PL11162165	4 Ø150-200	2 Ø200	11162165	4 Ø150	2 Ø150	A1
PL11162161	3 Ø150-200	2 Ø200	11162161	3 Ø150	2 Ø150	A1
PL11162162	4 Ø150-200	2 Ø200	11162162	4 Ø150	2 Ø150	A1
PL11162163	5 Ø150-200	2 Ø200	11162163	6 Ø150	2 Ø150	A1
-	-	-	11162166	6 Ø200	2 Ø200	B2

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• AD 12 MS1ERA	-	-	-	
• AD 18 MS1ERA • AD 24/28 MS1ERA - MS2ERA	-	-	-	
• AD 09/12 SS1ERA • AD 25/35 S2SS1FA	PWD400054	4 Ø125-150	2 Ø200	
• AD 18/24 SS1ERA	-	-	-	
• AD 48/60 HS1ERA	-	-	-	
• AD 28/36/48 NS1ERA	-	-	-	
• ADH 105/125/140 M1ERG	-	-	-	
• ADH 071/090 M1ERG • ADH 071M3ERG	-	-	-	
• AD 50 S2S S1FA • AD 50 S2S S2FA • AD 71 S2S S1FA • AD 71 S2S S2FA	-	-	-	
• AD 35 S2S M3FA	PWD400055	3 Ø125-150	2 Ø200	
• AD 25 S2S S2FA • AD 35 S2S S1FA	PWD400089	4 Ø125 - 150	2 Ø200	
• AD 50 S2S M1FA • AD 71 S2S M1FA	-	-	-	
• AD 50 S2S M3FA • AD 71 S2S M3FA • AD 90 S2S M3FA	-	-	-	
• AD 105 S2S M3FA • AD 125 S2S M3FA • AD 140 S2S M3FA	-	-	-	
• ADH 105H1ERG • ADH 125H1ERG • ADH 140H1ERG	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• RDG 12/14 LLTB	PWD400056	4 Ø125-150	2 Ø200	
• RDG 18 LLTB	-	-	-	
• RDG 12/14 LHTBP	-	-	-	
NEW • RDG 18/24/30 LHTBP	-	-	-	
• RDG 36/45/54 LHTBP	-	-	-	
• RDG 24/30/36/45 LM**	-	-	-	
• RDG 45/54 LHTA	-	-	-	
• RDG 12/14 LSLAP	PWD400126	4 Ø125-150	2 Ø200	
• RDG 18 LSLAP	-	-	-	
NEW • RDG 9/12/14 KLLAP	PWD400057	4 Ø125-150	2 Ø200	
NEW • RDG 18 KLLAP	-	-	-	

** CON FLANGIA DI MANDATA FUJI ELECTRIC DA 1065 x 208 mm

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI	
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm	
PL11162052	2 Ø150-200	2 Ø200	11162053	2 Ø150	2 Ø150	
PL11162054	4 Ø150-200	2 Ø200	11162054	4 Ø150	2 Ø150	
PL11162055	3 Ø150-200	2 Ø200	11162055	3 Ø150	2 Ø150	
PL11162057	4 Ø150-200	2 Ø200	11162057	5 Ø150	2 Ø150	
-	-	-	11162056	3 Ø200	2 Ø200	
-	-	-	11162058	4 Ø200	2 Ø200	
-	-	-	11162059	6 Ø150	2 Ø150	
-	-	-	11162060	4 Ø150	2 Ø150	
PL11165112	4 Ø150-200	2 Ø200	11165112	5 Ø150	2 Ø150	
PWD400029	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400017	3 Ø150	2 Ø150	
PWD400090	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400082	3 Ø150	2 Ø150	
PWD400092	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400084	4 Ø150	2 Ø150	
PWD400093	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400085	5 Ø150	2 Ø150	
-	-	-	PWD400086	6 Ø150	2 Ø150	
-	-	-	PWD400087	4 Ø150	2 Ø150	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"				PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI	
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm	
PL11162027	3 Ø150-200	2 Ø200	11162027	3 Ø150	2 Ø150	
PL11162030	4 Ø150-200	2 Ø200	11162030	4 Ø150	2 Ø150	
PL11162000	4 Ø150-200	2 Ø200	11162000	2 Ø150	2 Ø150	
PWD400284	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400259	3 Ø200	2 Ø200	
PL11162001	5 Ø150-200	2 Ø200	11162001	5 Ø200	2 Ø200	
PL11162028	5 Ø150-200	2 Ø200	11162028	4 Ø200	2 Ø200	
-	-	-	11162025	3 Ø200	2 Ø200	
PWD400141	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400161	3 Ø150	2 Ø150	
PWD400142	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400162	4 Ø150	2 Ø150	
PL11162026	3 Ø150-200	2 Ø200	11162026	2 Ø150	2 Ø150	
PWD400131	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400147	4 Ø150	2 Ø150	

		PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"		
		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
			N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm
NEW	• ARYG 12/14 LSLAP • ARXG 9/12/14 KLLAP	PWD400057	4 Ø125-150	2 Ø200
	• ARYG 12/14-LLTB • ARYG 18-LLTB	PWD400056	4 Ø125-150	2 Ø200
	• ARYG 24/36/45 LMLA** • ARYG 30/36 LMLE**	-	-	-
NEW	• ARXG 22/24/30/36/45 KMLA**	-	-	-
NEW	• ARYG 45/54 LHTA-LHTAT • ARXG 45/54 KHTA	-	-	-
NEW	• ARYG 12/14 LHTBP • ARXG 12/14 KHTAP	-	-	-
NEW	• ARYG 18/22/24/30 LHTBP • ARXG 18/22/24/30 KHTAP	-	-	-
NEW	• ARYG 18 LSLAP • ARXG 18 KLLAP	-	-	-
NEW	• ARYG 36/45/54 LHTBP	-	-	-

		PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"		
		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
			N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm
NEW	• CM 18/24 N14 • UM 30 N14 • ARNU 07/09/12/15/18/24 GM1A4 • CM 18/24 R.N10 • CM 18/24 F.N10 • UM 30 R.N10 • UM 30 F.N10 • UM 12/18 FH.N10	-	-	-
	• CB 09L N12	PWD400058	4 Ø125-150	2 Ø200
	• CB 12/18L N22	-	-	-
NEW	• CB 24L N32 • CL 24 F.N30	-	-	-
NEW	• UM 36/42 N24 • UM 36/42 R.N20 • ARNU 28/36/42 GM2A4 • UM 36/42 F.N20	-	-	-
NEW	• UM 48/60 N34 • ARNU 48/54 GM3A4 • UB 18/24C/24E NHO	-	-	-
NEW	• ARNU 05/07/09 GL1G4	PWD400295	4 Ø125-150	2 Ø200
NEW	• ARNU 12/15/18 GL2G4 • UL 12/18 FH.F50 • CL 09/12 F.N50	PWD400296	4 Ø125-150	2 Ø200
NEW	• ARNU 21/24 GL3G4 • CL18F.N60	-	-	-
NEW	• UM 24/30 FH.N20	-	-	-
NEW	• UM 36/42/48 FH.N30 • UM 48/60 F.N30	-	-	-
NEW	• ARNU 76/96 GB8A4	-	-	-

** CON FLANGIA DI MANDATA FUJITSU DA 1065 x 208 mm

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162026	3 Ø150-200	3 Ø200	11162026	2 Ø150	2 Ø150
PL11162027	3 Ø150-200	2 Ø200	11162027	3 Ø150	2 Ø150
PL11162030	4 Ø150-200	2 Ø200	11162030	4 Ø150	2 Ø150
PL11162028	5 Ø150-200	2 Ø200	11162028	4 Ø200	2 Ø200
-	-	-	11162025	3 Ø200	2 Ø200
PL11162000	4 Ø150-200	2 Ø200	11162000	2 Ø200	2 Ø200
PWD400284	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400259	3 Ø200	2 Ø200
PWD400131	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400147	4 Ø150	2 Ø150
PL11162001	5 Ø150-200	2 Ø200	11162001	5 Ø200	2 Ø200

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162067	4 Ø150-200	2 Ø200	11162067	3 Ø200	2 Ø200
PL11162072	3 Ø150-200	2 Ø200	11162072	3 Ø150	2 Ø150
PL11162068	4 Ø150-200	2 Ø200	11162068	4 Ø150	2 Ø150
-	-	-	11162069	5 Ø150	2 Ø150
PL11162070	5 Ø150-200	2 Ø200	11162070	5 Ø200	2 Ø200
-	-	-	11162071	5 Ø200	2 Ø200
-	-	-	11162073	4 Ø150	2 Ø150
PWD400271	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400246	3 Ø150	2 Ø150
PWD400272	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400247	4 Ø150	2 Ø150
PWD400273	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400248	5 Ø150	2 Ø150
PWD400283	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400258	5 Ø200	2 Ø150
-	-	-	PWD400264	5 Ø200	2 Ø150
-	-	-	PWD400265	4 Ø200	2 Ø150

Midea	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• MTBD-35 • MTBE-35	PWD400061	3 Ø125-150	2 Ø200	
• MTBD-52/70 • MTBE-52/70	PWD400062	4 Ø125-150	2 Ø200	
• MTBD-88 • MTBE-88	-	-	-	
• MTBD-105/140/160 • MTBE-105/140/160	-	-	-	
• MTII-09 FNXDO • MTIU-12 FNXDO (9000/12000 BTU)	PWD400063	3 Ø125-150	2 Ø200	
• MTI-18 FNXDO (18000 BTU)	PWD400064	4 Ø125-150	2 Ø200	
• MTI-24 FNXDO (24000 BTU)	-	-	-	
• MTI-36 FNXDO (36000 BTU)	-	-	-	

GENERAL	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• ARHG 12-LLTB • ARHG 14-LLTB	PWD400056	4 Ø125-150	2 Ø200	
• ARHG 18-LLTB	-	-	-	
• ARHG 24/36/45 LMLA** • ARHG 30/36 LMLE**	-	-	-	
NEW • ARXG 22/24/30/36/45 KMLA**	-	-	-	
NEW • ARHG 12/14 LHTBP NEW • ARXG 12/14 KHTAP	-	-	-	
NEW • ARHG 18/24/30 LHTBP NEW • ARXG 18/22/24/30 KHTAP	-	-	-	
NEW • ARHG 36/45/54 LHTBP NEW • ARXG 36/45/54 KHTAP	-	-	-	
NEW • ARHG 45/54 LHTA	-	-	-	
NEW • ARXG 9/12/14 KLLAP	PWD400057	4 Ø125-150	2 Ø200	
NEW • ARXG 18 KLLAP	-	-	-	
NEW • ARXG 45/54 KHTA	-	-	-	

HITACHI	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• RAD 25/35/50 RPA	PWD400060	4 Ø125-150	2 Ø200	
• RAD 50/60/70 PPA	-	-	-	
• RPI 2.0/2.5/3.0 FSN4E	-	-	-	
• RPI 4.0/5.0/6.0 FSN4E	-	-	-	
• RAD 18/25/35/50 QPB	-	-	-	
• RPI 0.8/1.0/1.5 FSN4E	-	-	-	
NEW • RAD 50/60 RPE NEW • RAD 50/60/70 PPD	-	-	-	
NEW • RPIM 3.0 UNE1NH	-	-	-	
NEW • RPIM 4.0/5.0/6.0/6.5 UNE1NH	-	-	-	
NEW • RAD 25/35 RPE NEW • RAD 18 QPE	-	-	-	

**CON FLANGIA DI MANDATA GENERAL DA 1065 x 208 mm

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162144	2 Ø150-200	2 Ø200	11162140	2 Ø150	2 Ø150
-	-	-			
PL11162141	3 Ø150-200	2 Ø200	11162141	3 Ø150	2 Ø150
PL11162142	4 Ø150-200	2 Ø200	11162142	5 Ø150	2 Ø150
PL11162143	4 Ø150-200	2 Ø200	11162143	5 Ø200	2 Ø200
PWD400022	2 Ø150-200	2 Ø200	PWD400005	2 Ø150	2 Ø150
PWD400027	3 Ø150-200	2 Ø200			
PWD400023	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400007	3 Ø150	2 Ø150
PWD400024	4 Ø150-200	2 Ø200	-	-	-
PWD400025	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400011	6 Ø150	2 Ø150

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162027	3 Ø150-200	2 Ø200	11162027	3 Ø150	2 Ø150
PL11162030	4 Ø150-200	2 Ø200	11162030	4 Ø150	2 Ø150
PL11162028	5 Ø150-200	2 Ø200	11162028	4 Ø200	2 Ø200
PL11162000	4 Ø150-200	2 Ø200	11162000	2 Ø200	2 Ø200
PWD400284	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400259	3 Ø200	2 Ø200
PL11162001	5 Ø150-200	2 Ø200	11162001	5 Ø200	2 Ø200
-	-	-	11162025	3 Ø200	2 Ø200
PL11162026	3 Ø150-200	2 Ø200	11162026	2 Ø150	2 Ø150
PWD400131	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400147	4 Ø150	2 Ø150
-	-	-	11162025	3 Ø200	2 Ø150

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11163020	3 Ø150-200	2 Ø200	11163020	3 Ø150	2 Ø150
PL11163021	4 Ø150-200	2 Ø200	11163021	3 Ø200	2 Ø200
PL11163022	4 Ø150-200	2 Ø200	11163022	4 Ø150	2 Ø150
-	-	-	11163023	6 Ø150	2 Ø150
-	-	-	PWD400303	3 Ø200	2 Ø200
PL11163024	4 Ø150-200	2 Ø200	11163024	4 Ø150	2 Ø150
PWD400285	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400260	3 Ø200	2 Ø200
PWD400020	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400001	3 Ø200	2 Ø200
PWD400021	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400003	5 Ø200	2 Ø200
-	-	-	PWD400303	3 Ø200	2 Ø200

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• GFH 09/12 EA-K3DNA1A/1	PWD400039	4 Ø125-150	2 Ø200	
• GFH 18 EA-K3DNA1A/1	-	-	-	
• GFH 21/24 EA-K3DNA1A/1	-	-	-	
• GFH 12/18 K3FI	PWD400065	4 Ø125-150	2 Ø200	
• GFH 24/30/36 K3FI	-	-	-	
• GUD 35 PS/A-T	PWD400099	3 Ø125 - 150	2 Ø200	
• GUD 50 PS/A-T	-	-	-	
• GUD 71 PS/A-T	-	-	-	
• GUD 85 PS/A-T	-	-	-	
NEW • GUD 71 PHS/A-T	-	-	-	
NEW • GUD 85 PHS/A-T	-	-	-	
• GUD 100 PHS/A-T	-	-	-	
• GUD 140 PHS/A-T	-	-	-	
• GUD 160 PHS/A-T	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• ADIC S10	-	-	-	
• ADIB S13	-	-	-	
• SDIB S9	PWD400066	4 Ø125-150	2 Ø200	
• SDIA S8	-	-	-	
• GUD 35 PS/A-T	PWD400099	3 Ø125-150	2 Ø200	
• GUD50PS/A-T	-	-	-	
• GUD 71 PS/A-T	-	-	-	
• GUD 85 PS/A-T	-	-	-	
NEW • GUD 71 PHS/A-T	-	-	-	
NEW • GUD 85 PHS/A-T	-	-	-	
• GUD 100 PHS/A-T	-	-	-	
• GUD140PHS/A-T	-	-	-	
• GUD160PHS/A-T	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• MP 15/21/25 INH CC2	-	-	-	
• MP 31/41/51 INH CC2	-	-	-	
NEW • ID2-XY 27M/35M	PWD400297	3 Ø125-150	2 Ø200	
NEW • ID2-XY 53M	PWD400064	4 Ø125-150	2 Ø200	
NEW • ID2-XY 105M	-	-	-	

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• SLCZ 12	PWD400061	3 Ø125-150	2 Ø200	
• SLCZ 18/24	PWD400062	4 Ø125-150	2 Ø200	
• SLCZ 30	-	-	-	
• SLCZ 36/48/55	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162002	3 Ø150-200	2 Ø200	11162002	3 Ø150	2 Ø150
PL11162004	4 Ø150-200	2 Ø200	11162004	4 Ø150	2 Ø150
PL11162006	5 Ø150-200	2 Ø200	11162006	5 Ø150	2 Ø150
PL11163200	4 Ø150-200	2 Ø200	11163200	4 Ø150	2 Ø150
PL11163201	4 Ø150-200	2 Ø200	11163201	4 Ø150	2 Ø150
PWD400100	3 Ø150 - 200	2 Ø200	PWD400094	3 Ø150	2 Ø150
PWD400101	4 Ø150 - 200	2 Ø200	PWD400095	4 Ø150	2 Ø150
PWD400102	5 Ø150 - 200	2 Ø200	PWD400096	6 Ø150	2 Ø150
-	-	-	PWD400352	3 Ø200	2 Ø200
PWD400103	3 Ø150 - 200	2 Ø200	PWD400097	3 Ø200	2 Ø200
PWD400104	5 Ø150 - 200	2 Ø200	PWD400098	5 Ø200	2 Ø200

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162078	4 Ø150-200	2 Ø200	11162078	4 Ø200	2 Ø200
-	-	-	11163003	4 Ø150	2 Ø150
PWD400100	3 Ø150 - 200	2 Ø200	PWD400094	3 Ø150	2 Ø150
PWD400101	4 Ø150 - 200	2 Ø200	PWD400095	4 Ø150	2 Ø150
PWD400102	5 Ø150 - 200	2 Ø200	PWD400096	6 Ø150	2 Ø150
-	-	-	PWD400352	3 Ø200	2 Ø200
PWD400103	3 Ø150 - 200	2 Ø200	PWD400097	3 Ø200	2 Ø200
PWD400104	5 Ø150 - 200	2 Ø200	PWD400098	5 Ø200	2 Ø200

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162003	4 Ø150-200	2 Ø200	11162003	3 Ø200	2 Ø200
PL11162001	5 Ø150-200	2 Ø200	11162001	5 Ø200	2 Ø200
PWD400274	2 Ø150-200	2 Ø200	PWD400249	3 Ø200	2 Ø200
PWD400023	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400007	3 Ø150	2 Ø150
PWD400025	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400011	6 Ø200	2 Ø200

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162144	2 Ø150-200	2 Ø200	11162140	2 Ø150	2 Ø150
PL11162141	3 Ø150-200	2 Ø200	11162141	3 Ø150	2 Ø150
PL11162142	4 Ø150-200	2 Ø200	11162142	5 Ø150	2 Ø150
PL11162143	4 Ø150-200	2 Ø200	11162143	4 Ø200	2 Ø200

AERMEC

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• VED-I 530/532/540/541	-	-	-	
• VED-I 730/732/740/741	-	-	-	
• LCI-D 270	-	-	-	
• LCI-D 141/161	-	-	-	
• LCI-D 1400/1600	-	-	-	
• LCI-D 350/500	PWD400065	4 Ø125-150	2 Ø200	
• LCI-D 071/086/101/121	-	-	-	
• LCI-D 700/850/1000/1200	-	-	-	
• FCZI 200/201/202/250 P	PWD400168	3 Ø125-150	2 Ø200	
• FCZI 300/301/302/350 P	-	-	-	
• FCZI 400/401/402/450/500/501/502/550 P	-	-	-	
• FCZI 700/701/702/750/900/901/950 P	-	-	-	
NEW • LCG-D 350	PWD400292	3 Ø125-150	2 Ø200	
NEW • LCG-D 500	-	-	-	
NEW • LCG-D 700/850	-	-	-	
NEW • LCG-D 1000	-	-	-	
NEW • LCG-D 1200/1400/1600	-	-	-	
NEW • VED 030/040	PWD400299	3 Ø125-150	2 Ø200	
NEW • VED 130/140	PWD400300	4 Ø125-150	2 Ø200	
NEW • VED 230/240	-	-	-	
NEW • VED 330/340	-	-	-	
NEW • MLG-D 250	PWD400167	4 Ø125-150	2 Ø200	
NEW • MLG-D 350	PWD400167	4 Ø125-150	2 Ø200	
NEW • MLG-D 500	-	-	-	



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• DI-12M	PWD400061	3 Ø125-150	2 Ø200	
• DI-18M	-	-	-	
• DI-24M	PWD400062	4 Ø125-150	2 Ø200	
• DI-30/40M	-	-	-	
• DI-50/60M	-	-	-	
• DI-18/24/36A	-	-	-	
• DI-18H	-	-	-	
• DI-24H	-	-	-	
• DI-12C	PWD400123	3 Ø125-150	2 Ø200	
• DI-18C	PWD400124	4 Ø125-150	2 Ø200	
• DI-24C	-	-	-	
• DI-36C	-	-	-	
• DI-48/60C	-	-	-	
NEW • PRK-DI-M09S/M12S	PWD400293	3 Ø125-150	2 Ø200	
NEW • PRK-DI-M18S	-	-	-	
NEW • PRK-DI-M24S	-	-	-	

SHARP

air conditioning

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"

	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm	
• GB-X18 SR	PWD400065	4 Ø125-150	2 Ø200	
• GB-X24/36 SR	-	-	-	

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA Elettrozincata COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
-	-	-	11162120	4 Ø200	2 Ø200
-	-	-	11162121	6 Ø200	2 Ø200
-	-	-	11162122	3 Ø150	2 Ø150
PL11162123	4 Ø150-200	2 Ø200	11162123	4 Ø150	2 Ø150
PL11163200	4 Ø150-200	2 Ø200	11163200	4 Ø150	2 Ø150
PL11163201	4 Ø150-200	2 Ø200	11163201	4 Ø150	2 Ø150
PWD400175	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400188	2 Ø200	2 Ø200
PWD400176	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400189	3 Ø200	2 Ø200
PWD400177	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400190	4 Ø200	2 Ø200
PWD400178	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400191	4 Ø200	2 Ø200
PWD400268	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400243	3 Ø150	2 Ø150
PWD400101	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400095	4 Ø150	2 Ø150
PWD400110	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400152	6 Ø150	2 Ø150
PWD400103	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400097	3 Ø200	2 Ø200
PWD400104	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400098	5 Ø200	2 Ø200
PWD400277	2 Ø150-200	2 Ø200	PWD400252	2 Ø150	2 Ø150
PWD400278	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400253	4 Ø150	2 Ø150
PWD400279	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400254	5 Ø150	2 Ø150
PWD400280	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400255	5 Ø150	2 Ø150
PWD400173	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400185	3 Ø150	2 Ø150
PWD400173	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400185	3 Ø150	2 Ø150
PL11165111	4 Ø150-200	2 Ø200	11165111	4 Ø150	2 Ø150

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA Elettrozincata COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162144	2 Ø150-200	2 Ø200	11162140	2 Ø150	2 Ø150
PL11162200	3 Ø150-200	2 Ø200	11162200	3 Ø150	2 Ø150
PL11162141	3 Ø150-200	2 Ø200	11162141	3 Ø150	2 Ø150
PL11162142	4 Ø150-200	2 Ø200	11162142	5 Ø150	2 Ø150
PL11162143	4 Ø150-200	2 Ø200	11162143	5 Ø200	2 Ø200
PL11165130	3 Ø150-200	2 Ø200	-	-	-
PL11165132	4 Ø150-200	2 Ø200	-	-	-
PL11165133	5 Ø150-200	2 Ø200	-	-	-
PWD400119	2 Ø150-200	2 Ø200	PWD400158	2 Ø150	2 Ø150
PWD400139	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400159	3 Ø150	2 Ø150
PWD400164	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400179	3 Ø200	2 Ø200
PWD400165	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400180	4 Ø200	2 Ø200
-	-	-	PWD400181	2 Ø200	2 Ø200
PWD400269	2 Ø150-200	2 Ø200	PWD400244	3 Ø150	2 Ø150
PWD400270	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400245	4 Ø150	2 Ø150
PWD400358	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400355	5 Ø150	2 Ø150

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA Elettrozincata COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11163200	4 Ø150-200	2 Ø200	11163200	4 Ø150	2 Ø150
PL11163201	4 Ø150-200	2 Ø200	11163201	4 Ø150	2 Ø150

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"		
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm
• SDH 17 050 NDI	PWD400065	4 Ø125-150	2 Ø200
• SDH 17 070/090/105 NDI	-	-	-
• SDH 17 140/140T NDI	-	-	-
• SDH 19-050 IDN	-	-	-
• SDH 19-070 IDN • SDH 19-085 IDN	-	-	-
• SDH 19-100 IDN	-	-	-
• SDH 19-140 IDN	-	-	-

HOKKAIDO	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"		
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm
NEW • HUCU 350 ZAL	PWD400063	3 Ø125-150	2 Ø200
NEW • HUCU 530 ZAL	PWD400064	4 Ø125-150	2 Ø200
NEW • HUCI 710 ZA	-	-	-
NEW • HUCI 1080 ZA	-	-	-
NEW • HUCI 1400 ZA	-	-	-

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"		
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm
• CRS-ECM 13/14 • CRSO 13/14	PWD400070	4 Ø125-150	2 Ø200
• CRS-ECM 23/24 • CRSO 23/24	-	-	-
• CRS-ECM 33/34 • CRSO 33/34	-	-	-
• CRSL-ECM1**	PWD400166	4 Ø125-150	2 Ø200
• CRSL-ECM2**	-	-	-
• CRSL-ECM4**	-	-	-

** CON FLANGIA DI MANDATA SABIANA FMD

EMMETI	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"		
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm
• EDH 1214 S	-	-	-
• XECO 1815 D	-	-	-
• EDH 1814 S/2414 S	-	-	-
NEW • X-REVO 0919/1219 D	-	-	-
NEW • X-REVO 1819 D	-	-	-

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"		
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm
• ADIC S10 • ADIB S13	-	-	-

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11163200	4 Ø150-200	2 Ø200	11163200	4 Ø150	2 Ø150
PL11163201	4 Ø150-200	2 Ø200	11163201	4 Ø150	2 Ø150
PL11162123	4 Ø150-200	2 Ø200	11162123	4 Ø150	2 Ø150
PWD400101	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400095	4 Ø150	2 Ø150
PWD400102	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400096	6 Ø150	2 Ø150
PWD400103	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400097	3 Ø150	2 Ø150
PWD400104	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400098	6 Ø150	2 Ø150

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PWD400027	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400005	2 Ø150	2 Ø150
PWD400023	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400007	3 Ø150	2 Ø150
PWD400024	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400009	4 Ø150	2 Ø150
PWD400025	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400011	6 Ø150	2 Ø150
PWD400026	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400012	4 Ø200	2 Ø150

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11165100	3 Ø150-200	2 Ø200	11165100	3 Ø150	2 Ø150
PL11165101	4 Ø150-200	2 Ø200	11165101	4 Ø150	2 Ø150
PL11165102	5 Ø150-200	2 Ø200	11165102	5 Ø150	2 Ø150
PWD400170	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400182	3 Ø150	2 Ø150
PWD400171	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400183	4 Ø150	2 Ø150
PWD400172	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400184	5 Ø150	2 Ø150

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
-	-	-	11165110	3 Ø150	2 Ø150
PL11165111	4 Ø150-200	2 Ø200	11165111	4 Ø150	2 Ø150
PL11165112	4 Ø150-200	2 Ø200	11165112	5 Ø150	2 Ø150
PWD400136	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400155	3 Ø150	2 Ø150
PWD400137	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400156	5 Ø150	2 Ø150

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162078	4 Ø150-200	2 Ø200	11162078	4 Ø200	2 Ø200

UNICAL	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"		
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm
• CN09 3500 W	PWD400061	3 Ø125-150	2 Ø200
• CN09 5300/7100 W	PWD400062	4 Ø125-150	2 Ø200
• CN09 10500/17600 W	-	-	-
• CN10 18H	PWD400064	4 Ø125-150	2 Ø200
• CN10 24H	-	-	-
• CN10 36H	-	-	-

Hisense	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"		
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm
• ADT 26/35 UX4SNL3	-	-	-
• ADT 52 UX4SKL3	-	-	-
• AUD 71 UX4SL3	-	-	-
• AUD 105/125/140/175 UX4SHH3	-	-	-
NEW • AUD 125/140/175 UX4RHH5	-	-	-
• ADT 26/35 UX4RBL4	PWD400122	4 Ø125-150	2 Ø200
• ADT 52 UX4RCL4	-	-	-
• AUD 71 UX4RCL4	-	-	-
NEW • AUD 90/105 UX4RDH5	-	-	-

VIESMANN	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"		
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm
• 300-S/HE DF3028M2	PWD400058	4 Ø125-150	2 Ø200
• 300-S/HE DF3053M2	-	-	-
NEW • 300-S/HE DF3035M2	PWD400167	4 Ø125-150	2 Ø200
NEW • 242-S/HE D 2035 M1	PWD400099	3 Ø125-150	2 Ø200
NEW • 242-S/HE D 2050 M1	-	-	-
NEW • 242-S/HE D 2071 M1	-	-	-
NEW • 242-S/HE D 2100 M1	-	-	-

tekno point	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"		
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
		N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm
NEW • DBIS 9	PWD400293	3 Ø125-150	2 Ø200
NEW • DBIS 12	PWD400293	3 Ø125-150	2 Ø200
NEW • DBIS 18	-	-	-
NEW • DBIS 24	-	-	-
NEW • DBIS 36	-	-	-
NEW • DBIS 48	-	-	-
NEW • DBIS 12 PLUS	PWD400361	3 Ø125-150	2 Ø200
NEW • DBIS 18 PLUS	PWD400361	3 Ø125-150	2 Ø200

LA GAMMA PIÙ COMPLETA E DISPONIBILE
PRESENTE SUL MERCATO

IL CATALOGO CONTIENE TUTTE LE MARCHE E I MODELLI DI CLIMATIZZATORI CANALIZZATI
ATTUALMENTE A CATALOGO DEI PRODUTTORI

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162144	2 Ø150-200	2 Ø200	11162140	2 Ø150	2 Ø150
PL11162141	3 Ø150-200	2 Ø200	11162141	3 Ø150	2 Ø150
PL11162143	4 Ø150-200	2 Ø200	11162143	4 Ø150	2 Ø150
PWD400023	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400007	3 Ø150	2 Ø150
PWD400024	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400009	4 Ø150	2 Ø150
PWD400025	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400011	6 Ø150	2 Ø150

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PWD400018	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400004	3 Ø150	2 Ø150
PWD400019	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400002	5 Ø150	2 Ø150
PWD400020	4 Ø150-200	2 Ø200	-	-	-
PWD400021	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400003	5 Ø200	2 Ø200
PWD400136	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400155	3 Ø150	2 Ø150
			PWD400198	4 Ø150	2 Ø150
PWD400137	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400199	4 Ø150	2 Ø150
			PWD400156	5 Ø150	2 Ø150
PWD400138	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400157	4 Ø150	2 Ø150

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PL11162072	3 Ø150-200	2 Ø200	11162072	3 Ø150	2 Ø150
PL11165111	4 Ø150-200	2 Ø200	11165111	4 Ø150	2 Ø150
PWD400173	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400185	3 Ø150	2 Ø150
PWD400100	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400094	3 Ø150	2 Ø150
PWD400101	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400095	4 Ø150	2 Ø150
PWD400102	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400096	6 Ø150	2 Ø150
PWD400103	3 Ø150-200	2 Ø200	PWD400097	3 Ø200	2 Ø200

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA		
CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI	PREFORI LATERALI INCLUSI
	N° COLLARI / Ømm	N° COLLARI / Ømm		N° PREFORI / Ømm	N° PREFORI / Ømm
PWD400269	2 Ø150-200	2 Ø200	PWD400244	3 Ø150	2 Ø150
PWD400269	2 Ø150-200	2 Ø200	PWD400244	3 Ø150	2 Ø150
PWD400270	4 Ø150-200	2 Ø200	PWD400245	4 Ø150	2 Ø150
PWD400358	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400355	5 Ø150	2 Ø150
PWD400359	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400356	5 Ø150	2 Ø150
PWD400359	5 Ø150-200	2 Ø200	PWD400356	5 Ø150	2 Ø150
PWD400360	2 Ø150-200	2 Ø200	PWD400357	2 Ø150	2 Ø150
PWD400360	2 Ø150-200	2 Ø200	PWD400358	2 Ø150	2 Ø150

- DISPONIBILITÀ DEL MATERIALE ENTRO 7 GIORNI LAVORATIVI DA DATA INSERIMENTO ORDINE.
- LE INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DI OGNI PLENUM SONO PURAMENTE INDICATIVE E NON VINCOLANTI. È NECESSARIO VERIFICARE CHE TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL PLENUM SIANO COMPATIBILI CON LE SPECIFICHE PROGETTUALI DELL'IMPIANTO DA REALIZZARE.
- TECNOSYSTEMI S.p.A NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI NEGLIGENZE O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.
- I PRODOTTI INSERITI NEL CATALOGO SONO STATI SVILUPPATI E REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DI NOSTRE SPECIFICHE TECNICHE.
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI PREGHIAMO DI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO
- I PLENUM IN PAL SONO DISPONIBILI A RICHIESTA, PER PREVENTIVI CHIAMARE IL **NUMERO VERDE 800. 904474**



KIT DI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO

PROAIR PACK PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

I KIT RAPID SONO IDEATI PER I SISTEMI DI VENTILAZIONE "PROAIR PACK".

QUANDO SI REALIZZA UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CANALIZZATO, I KIT PRE-CONFEZIONATI FACILITANO IL CLIENTE NELLA SCELTA DEGLI ARTICOLI NECESSARI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA NEI SINGOLI AMBIENTI, SENZA POSSIBILITÀ DI ERRORE.

I KIT RAPID SONO DISPONIBILI PER I SISTEMI "PROAIR PACK" A 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ZONE CON ATTACCHI CIRCOLARI DI DIAMETRO Ø125 / 150 / 200 mm. LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA BOCCHETTE DI MANDATA AD ALETTE ORIENTABILI, AD ALETTE INCLINATE A 15° E CON DIFFUSORI LINEARI 2 FERITIE, CONSENTE DI AVERE A DISPOSIZIONE QUANTO NECESSITA PER REALIZZARE E COMPLETARE L'INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ CANALIZZATA CON PRODOTTI DI GRANDE QUALITÀ, CURATI DAL PUNTO DI VISTA TECNICO, FUNZIONALE ED ESTETICO.

LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DEL FLUSSO DELL'ARIA DELLA SINGOLA ZONA È AFFIDATO AI CRONOTERMOSTATI DEL SISTEMA "PROAIR PACK" I QUALI PERMETTONO COSÌ DI AVERE LA MASSIMA RESA E IL MIGLIOR COMFORT ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI O DEGLI UFFICI.

ATTENZIONE! IL PLENUM È COMPRESO ALL'INTERNO DEI PROAIR PACK

Il kit è composto da:

- Plenum isolato c/attacco posteriore per bocchetta
- Tubi flessibili doppia parete in alluminio
- Griglia di ripresa con filtro in alluminio bianco
- Fascette stringitubo
- Disponibili con attacchi da Ø125/150/200

Possibilità di scelta tra:

- Bocchette di mandata ad alette orientabili in alluminio verniciato bianco
- NEW** • Bocchette di mandata ad alette inclinate a 15° in alluminio verniciato bianco
- NEW** • Diffusori lineari 2 feritie

KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK DA 2-3-4 ZONE CON ATTACCHI Ø125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI




2-3-4 ZONE Ø125 PER MINI EOLO



GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm


MADE IN ITALY CE

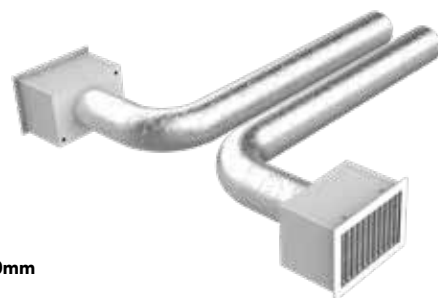

CARATTERISTICHE TECNICHE BOCCHETTA

- Bocchette di mandata in alluminio verniciato bianco RAL 9016 ad alette orientabili passo 20 mm, anteriori parallele al lato lungo posteriori parallele al lato corto. Fissaggio a mezzo clips. Impiego a parete, in mandata.
- Altezza di installazione: 2,5-3,5 m.
- Predisposte per il montaggio della serranda di taratura.


GRAFICO PORTATE D'ARIA

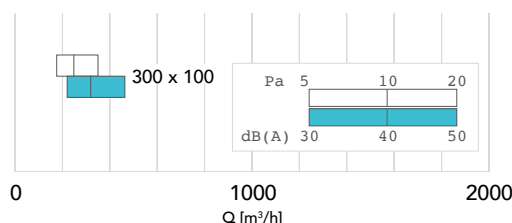

DIM. ESTERNE CORNICE	AREA UTILE	DIM. COLLO POST.	DIM. FORO INSTALLAZ.	PROF. COLLO POST.	PORTATA Q (m³/h)		RUMOROSITÀ LWA (dB(A))		LANCIO X(0,25) (m)		PREVALENZA DPt (Pa)	
(mm)	(m²)	(mm)	(mm)	(mm)	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
332x132	0,0144	290x90	300x100	46	180	350	25	42	3,1	6	5	20

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM


- Materiale: lamiera zincata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse
- Fori pretranciati (superiore, inferiore, laterale)
- Collarino per attacchi tubo in dotazione.

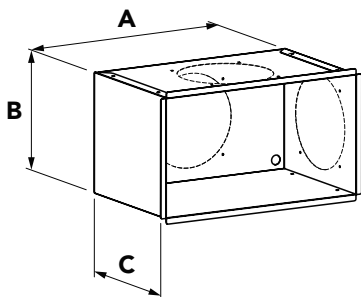

DIM. BOCCHETTE	DIM. ESTERNE PLENUM	FORO PRE - TRANCIO	PROF. PLENUM	COLLARE POST.	COLLARE SUP. / INF.	COLLARE LAT. (DX-SX)
(mm)	A x B (mm)	(mm)	C (mm)	MOD.	MOD.	MOD.
332 x 132	310x110	150	205	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

- Lunghezza: 10m
- Diametri: da 85mm a 457mm
- Raggio di curvatura: 1 volta il diametro
- Buona compressione
- Buona flessibilità
- Buona riduzione del rumore
- Temperature d'esercizio: da -30°C a +140°C
- Conforme alla EN13180
- Resistenza al fuoco: NF P92-507:2004 M1

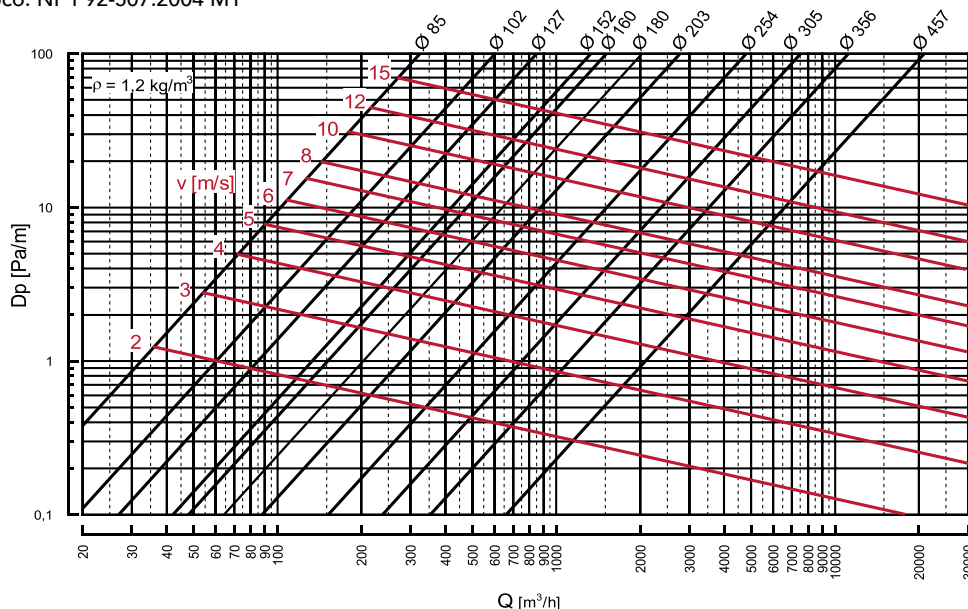

ATTENUAZIONE ACUSTICA PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE.

1m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	15	21	25	34	29	31
125	13	21	24	26	26	31
160	8	12	29	28	27	31
200	6	13	23	22	27	23
250	10	17	19	19	21	14
315	16	18	17	19	16	10
406	9	17	15	20	10	5

2m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	22	25	43	48	31
125	13	21	26	34	37	32
160	15	17	27	35	44	36
200	11	21	26	39	29	34
250	7	17	24	27	27	23
315	13	21	20	22	24	16
406	14	16	16	22	16	8

3m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	28	39	43	48	32
125	18	27	38	41	44	33
160	17	25	37	39	37	37
200	21	23	35	38	36	39
250	10	20	30	32	28	32
315	18	21	25	30	28	23
406	18	17	18	22	20	13

L'attenuazione acustica in tabella è la differenza fra i valori rilevati a monte ed a valle di un condotto.


CODICE	DESCRIZIONE
GAC500001	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI
GAC500002	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI
GAC500003	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2/3/4/5/6 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI



2-3-4-5-6 ZONE Ø150

MADE IN ITALY CE

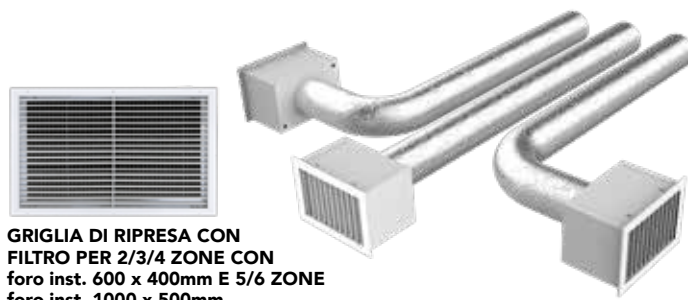


GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO PER 2/3/4 ZONE CON foro inst. 600 x 400mm E 5/6 ZONE foro inst. 1000 x 500mm

CARATTERISTICHE TECNICHE BOCCHETTA

- Bocchette di mandata in alluminio verniciato bianco RAL 9016 ad alette orientabili passo 20 mm, anteriori parallele al lato lungo posteriori parallele al lato corto. Fissaggio a mezzo clips. Impiego a parete, in mandata.
- Altezza di installazione: 2,5-3,5 m.
- Predisposte per il montaggio della serranda di taratura.


GRAFICO PORTATE D'ARIA

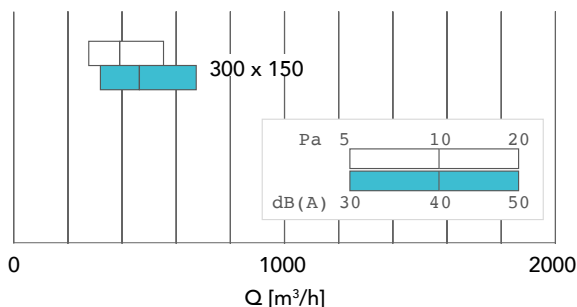

DIM. ESTERNE CORNICE	AREA UTILE	DIM. COLLO POST.	DIM. FORO INSTALLAZ.	PROF. COLLO POST.	PORTATA Q (m³/h)		RUMOROSITA' LWA (db(A))		LANCIO X(0,25) (m)		PREVALENZA DPt (Pa)	
(mm)	(m²)	(mm)	(mm)	(mm)	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
332x182	0,0228	290x140	300x150	46	280	550	26	45	3,8	7,5	5	20

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM


- Materiale: lamiera zincata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse
- Fori pretranciati (superiore, inferiore, laterale)
- Collarino per attacchi tubo in dotazione.

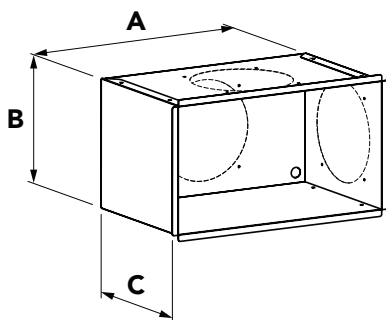

DIM. BOCCHETTE	DIM. ESTERNE PLENUM	FORO PRE - TRANCIO	PROF. PLENUM	COLLARE POST.	COLLARE SUP. / INF.	COLLARE LAT. (DX-SX)
(mm)	A x B (mm)	(mm)	C (mm)	MOD.	MOD.	MOD.
332 x 182	310x160	150	205	E5 Ø150	E5 Ø150	E5 Ø150

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

- Lunghezza: 10m
- Diametri: da 85mm a 457mm
- Raggio di curvatura: 1 volta il diametro
- Buona compressione
- Buona flessibilità
- Buona riduzione del rumore
- Temperature d'esercizio: da -30°C a +140°C
- Conforme alla EN13180
- Resistenza al fuoco: NF P92-507:2004 M1

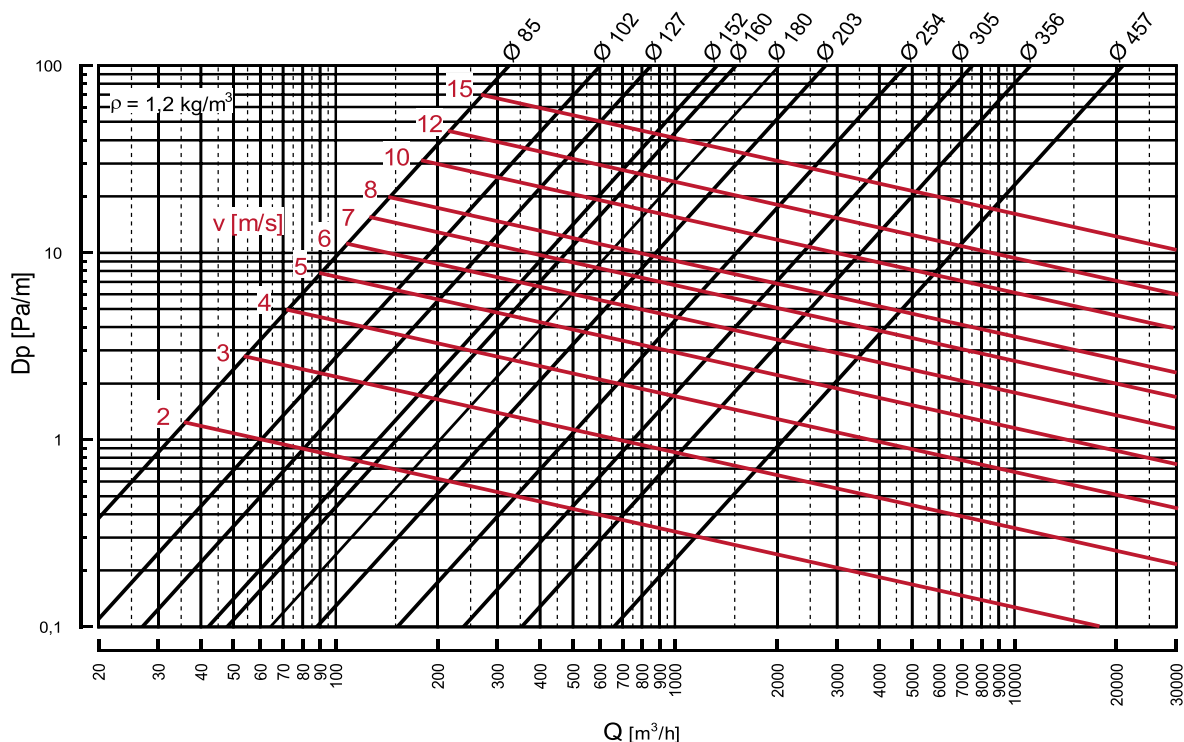

ATTENUAZIONE ACUSTICA PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE.

1m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	15	21	25	34	29	31
125	13	21	24	26	26	31
160	8	12	29	28	27	31
200	6	13	23	22	27	23
250	10	17	19	19	21	14
315	16	18	17	19	16	10
406	9	17	15	20	10	5

2m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	22	25	43	48	31
125	13	21	26	34	37	32
160	15	17	27	35	44	36
200	11	21	26	39	29	34
250	7	17	24	27	27	23
315	13	21	20	22	24	16
406	14	16	16	22	16	8

3m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	28	39	43	48	32
125	18	27	38	41	44	33
160	17	25	37	39	37	37
200	21	23	35	38	36	39
250	10	20	30	32	28	32
315	18	21	25	30	28	23
406	18	17	18	22	20	13

L'attenuazione acustica in tabella è la differenza fra i valori rilevati a monte ed a valle di un condotto.


CODICE	DESCRIZIONE
11171722	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI
11171723	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI
11171724	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI
11171725	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI
11171726	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2/3/4/5/6 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI



2-3-4-5-6 ZONE Ø200

MADE IN ITALY

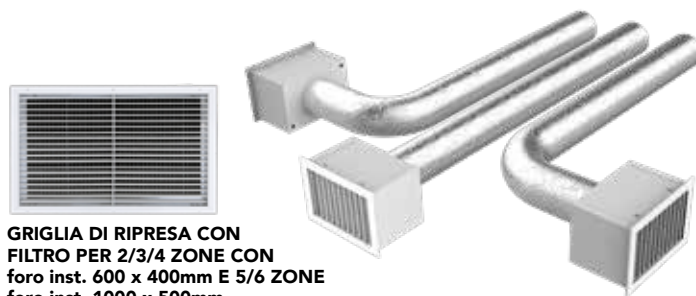


GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO PER 2/3/4 ZONE CON foro inst. 600 x 400mm E 5/6 ZONE foro inst. 1000 x 500mm

CARATTERISTICHE TECNICHE BOCCHETTA

- Bocchette di mandata in alluminio verniciato bianco RAL 9016 ad alette orientabili passo 20 mm, anteriori parallele al lato lungo posteriori parallele al lato corto. Fissaggio a mezzo clips. Impiego a parete, in mandata.
- Altezza di installazione: 2,5-3,5 m.
- Predisposte per il montaggio della serranda di taratura.


GRAFICO PORTATE D'ARIA

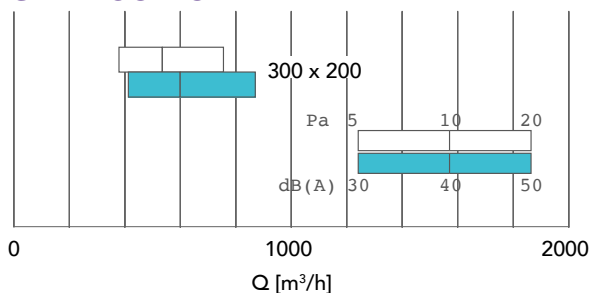

DIM. ESTERNE CORNICE	AREA UTILE	DIM. COLLO POST.	DIM. FORO INSTALLAZ.	PROF. COLLO POST.	PORTATA Q (m³/h)		RUMOROSITA' LWA (db(A))		LANCIO X(0,25) (m)		PREVALENZA DPt (Pa)	
(mm)	(m²)	(mm)	(mm)	(mm)	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
332x232	0,0311	290x190	300x200	46	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM


- Materiale: lamiera zincata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse
- Fori pretranciati (superiore, inferiore, laterale)
- Collarino per attacchi tubo in dotazione.

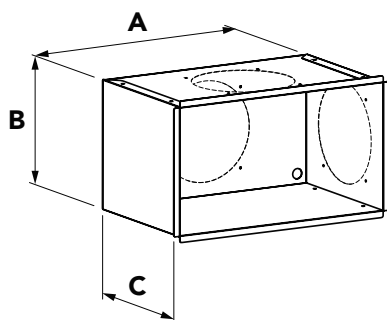

DIM. BOCCHETTE	DIM. ESTERNE PLENUM	FORO PRE - TRANCIO	PROF. PLENUM	COLLARE POST.	COLLARE SUP. / INF.	COLLARE LAT. (DX-SX)
(mm)	A x B (mm)	(mm)	C (mm)	MOD.	MOD.	MOD.
332 x 232	310x210	200	205	B2 Ø150-200	B2 Ø150-200	B2 Ø150-200

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

- Lunghezza: 10m
- Diametri: da 85mm a 457mm
- Raggio di curvatura: 1 volta il diametro
- Buona compressione
- Buona flessibilità
- Buona riduzione del rumore
- Temperature d'esercizio: da -30°C a +140°C
- Conforme alla EN13180
- Resistenza al fuoco: NF P92-507:2004 M1

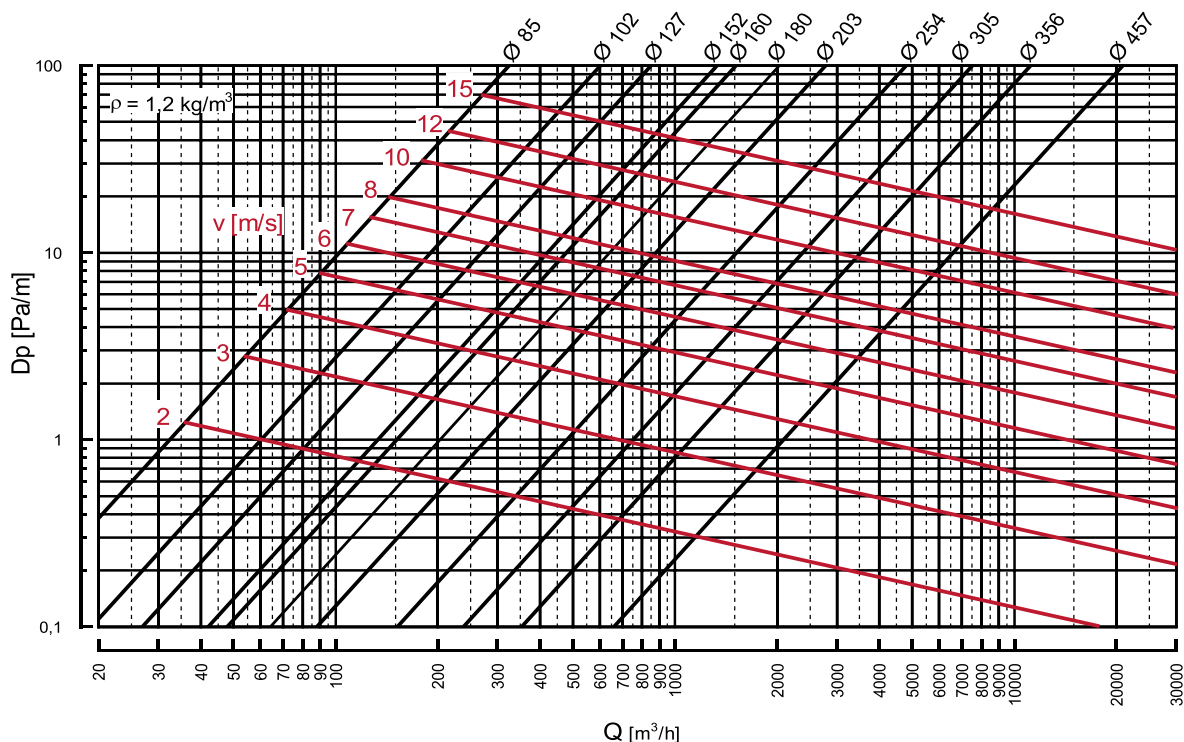

ATTENUAZIONE ACUSTICA PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE.

1m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	15	21	25	34	29	31
125	13	21	24	26	26	31
160	8	12	29	28	27	31
200	6	13	23	22	27	23
250	10	17	19	19	21	14
315	16	18	17	19	16	10
406	9	17	15	20	10	5

2m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	22	25	43	48	31
125	13	21	26	34	37	32
160	15	17	27	35	44	36
200	11	21	26	39	29	34
250	7	17	24	27	27	23
315	13	21	20	22	24	16
406	14	16	16	22	16	8

3m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	28	39	43	48	32
125	18	27	38	41	44	33
160	17	25	37	39	37	37
200	21	23	35	38	36	39
250	10	20	30	32	28	32
315	18	21	25	30	28	23
406	18	17	18	22	20	13

L'attenuazione acustica in tabella è la differenza fra i valori rilevati a monte ed a valle di un condotto.

CODICE	DESCRIZIONE
11171732	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI
11171733	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI
11171734	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI
11171735	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI
11171736	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

NEW

KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2/3/4/5/6 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15°


kit RAPID

2-3-4-5-6 ZONE Ø150

MADE IN ITALY




GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO PER 2/3/4 ZONE CON foro inst. 600 x 400mm E 5/6 ZONE foro inst. 1000 x 500mm

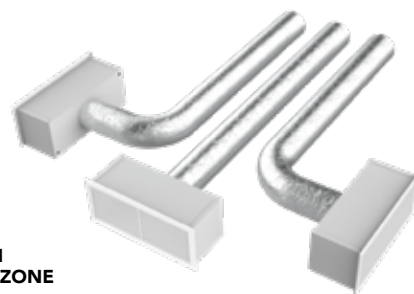

CARATTERISTICHE TECNICHE BOCCHETTA

- Alette fisse a passo 12,5 mm
- Fissaggio a mezzo clips
- Angolo di inclinazione a 15°
- Finitura alluminio anodizzato verniciata bianca RAL 9016
- Per installazione a parete


GRAFICO PORTATE D'ARIA

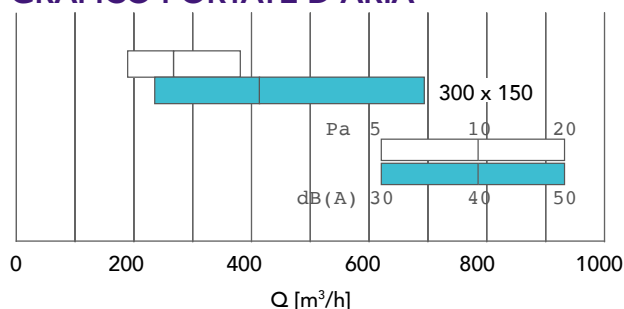

DIM. ESTERNE CORNICE	DIM. COLLO POSTERIORE	DIM. FORO INSTALLAZIONE	PROF. COLLO POST.	PORTATA (m³/h)	
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Min	Max
335x185	285x135	300x150	40	160	330

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM


- Materiale: lamiera zincata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse
- Fori pretranciati (superiore, inferiore, laterale)
- Collarino per attacchi tubo in dotazione.

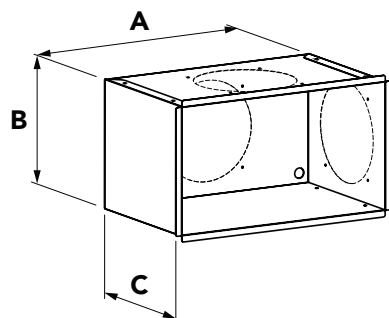

DIM. BOCCHETTE	DIM. ESTERNE PLENUM	FORO PRE - TRANCIO	PROF. PLENUM	COLLARE POST.	COLLARE SUP. / INF.	COLLARE LAT. (DX-SX)
(mm)	A x B (mm)	(mm)	C (mm)	MOD.	MOD.	MOD.
332 x 182	310x160	150	205	E5 Ø150	E5 Ø150	E5 Ø150

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

- Lunghezza: 10m
- Diametri: da 85mm a 457mm
- Raggio di curvatura: 1 volta il diametro
- Buona compressione
- Buona flessibilità
- Buona riduzione del rumore
- Temperature d'esercizio: da -30°C a +140°C
- Conforme alla EN13180
- Resistenza al fuoco: NF P92-507:2004 M1

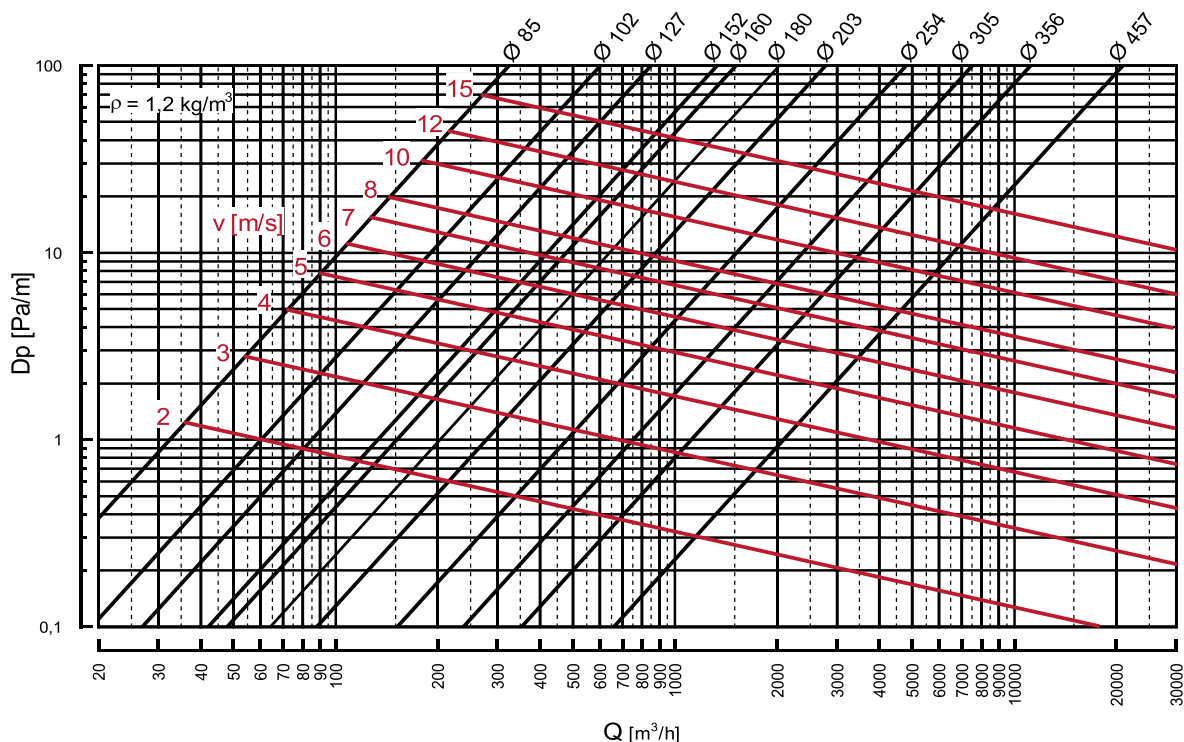

ATTENUAZIONE ACUSTICA PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE.

1m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	15	21	25	34	29	31
125	13	21	24	26	26	31
160	8	12	29	28	27	31
200	6	13	23	22	27	23
250	10	17	19	19	21	14
315	16	18	17	19	16	10
406	9	17	15	20	10	5

2m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	22	25	43	48	31
125	13	21	26	34	37	32
160	15	17	27	35	44	36
200	11	21	26	39	29	34
250	7	17	24	27	27	23
315	13	21	20	22	24	16
406	14	16	16	22	16	8

3m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	28	39	43	48	32
125	18	27	38	41	44	33
160	17	25	37	39	37	37
200	21	23	35	38	36	39
250	10	20	30	32	28	32
315	18	21	25	30	28	23
406	18	17	18	22	20	13

L'attenuazione acustica in tabella è la differenza fra i valori rilevati a monte ed a valle di un condotto.

CODICE	DESCRIZIONE
GAC500004	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°
GAC500005	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°
GAC500006	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°
GAC500007	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°
GAC500008	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

NEW

KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2/3/4/5/6 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E DIFFUSORI LINEARI L=1000MM 2 FERITOIE




2-3-4-5-6 ZONE Ø150

MADE IN ITALY CE



GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO PER 2/3/4 ZONE CON foro inst. 600 x 400mm E 5/6 ZONE foro inst. 1000 x 500mm

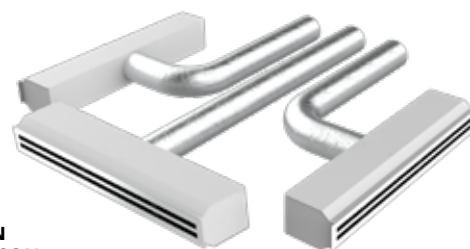


CARATTERISTICHE TECNICHE DIFFUSORE


- Diffusori lineari con deflettori regolabili
- Realizzati in alluminio estruso forniti o finitura alluminio anodizzato o verniciati RAL 9016
- Con serranda di taratura incorporata
- A soffitto e a parete, in mandata e ripresa.
- Altezza di installazione: 2,5-3,1 m.



GRAFICO PORTATE D'ARIA

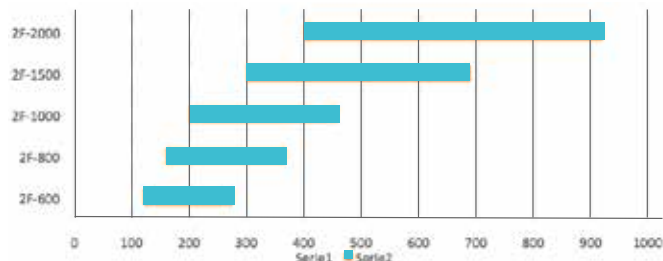


RAL 9016

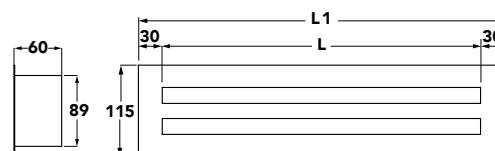


L (mm)	L1 (mm)	Ak [m²]	Q [m³/h]		LWA [dB(A)]		X(0,25) [m]		Dpt* [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
1000	1060	0,01930	200	460	33	47	4,1	9,2	10	50

CARATTERISTICHE TECNICHE PLENUM


- Lamiera zincata coibentata
- Rivestimento esterno in polietilene a celle chiuse (sp. 3 mm)
- Collarini per attacchi superiori, laterale e posteriore in dotazione

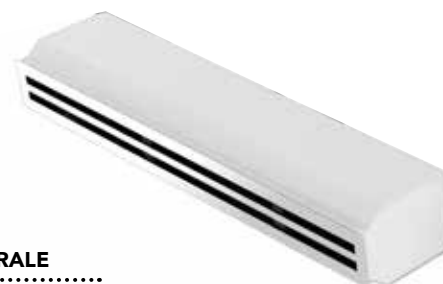


ATTACCO SUPERIORE

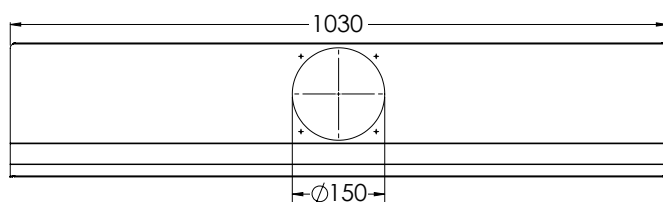

ATTACCO LATERALE




ATTACCO POSTERIORE

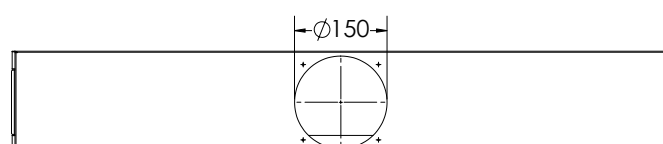

ATTENZIONE! IL PLENUM DEI DIFFUSORI LINEARI PER I KIT SVELTO È APPPOSITAMENTE PROGETTATO CON SPECIFICHE MISURE ED È PREDISPOSTO CON FORI PRETRANCATI Ø150 (ATTACCO POSTERIORE, LATERALE E SUPERIORE).

CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO

- Lunghezza: 10m
- Diametri: da 85mm a 457mm
- Raggio di curvatura: 1 volta il diametro
- Buona compressione
- Buona flessibilità
- Buona riduzione del rumore
- Temperature d'esercizio: da -30°C a +140°C
- Conforme alla EN13180
- Resistenza al fuoco: NF P92-507:2004 M1

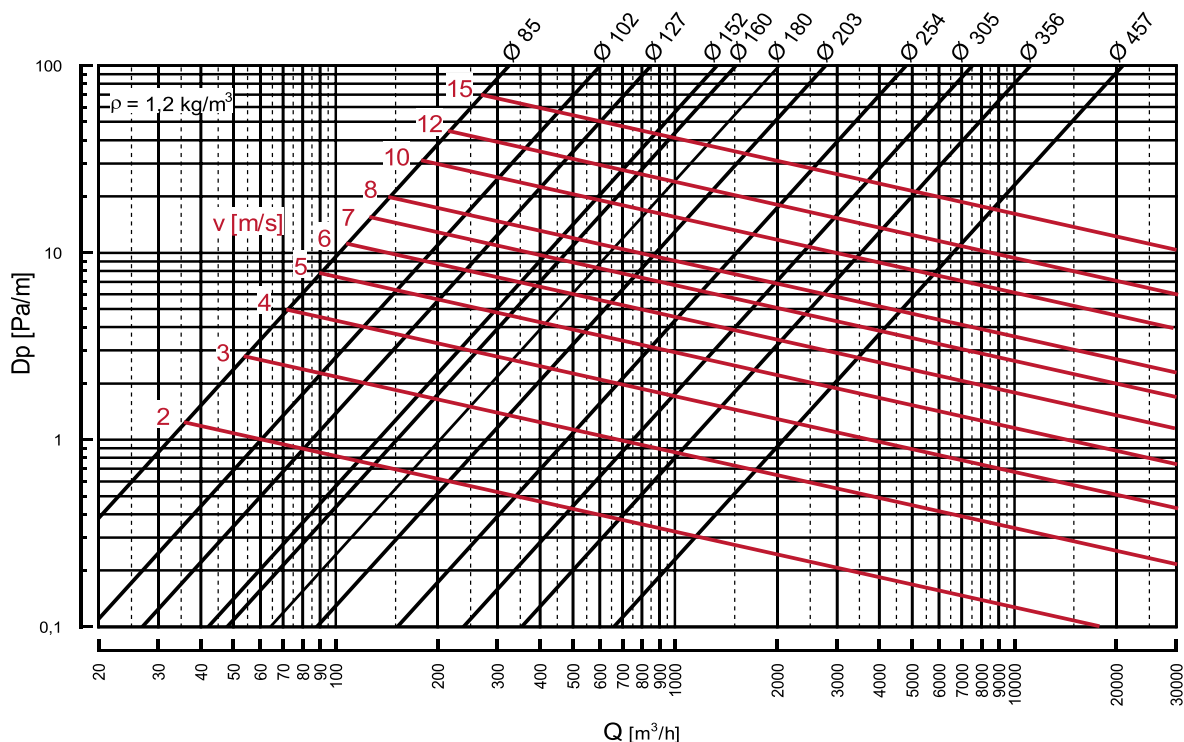

ATTENUAZIONE ACUSTICA PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE.

1m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	15	21	25	34	29	31
125	13	21	24	26	26	31
160	8	12	29	28	27	31
200	6	13	23	22	27	23
250	10	17	19	19	21	14
315	16	18	17	19	16	10
406	9	17	15	20	10	5

2m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	22	25	43	48	31
125	13	21	26	34	37	32
160	15	17	27	35	44	36
200	11	21	26	39	29	34
250	7	17	24	27	27	23
315	13	21	20	22	24	16
406	14	16	16	22	16	8

3m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	28	39	43	48	32
125	18	27	38	41	44	33
160	17	25	37	39	37	37
200	21	23	35	38	36	39
250	10	20	30	32	28	32
315	18	21	25	30	28	23
406	18	17	18	22	20	13

L'attenuazione acustica in tabella è la differenza fra i valori rilevati a monte ed a valle di un condotto.

CODICE	DESCRIZIONE
GAC500009	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E DIFFUSORI LINEARI L=1000MM 2 FERITOIE
GAC500010	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E DIFFUSORI LINEARI L=1000MM 2 FERITOIE
GAC500011	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E DIFFUSORI LINEARI L=1000MM 2 FERITOIE
GAC500012	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E DIFFUSORI LINEARI L=1000MM 2 FERITOIE
GAC500013	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E DIFFUSORI LINEARI L=1000MM 2 FERITOIE

CRONOTERMOSTATO AD INCASSO CABLATO TOUCH **STEALTH 2X** PER SISTEMA



MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione e trasmissione dati: di tipo RJ45 a 8 poli
- Fissaggio: ad incasso su scatole tipo E503 mediante adattatore, viti e tasselli forniti a corredo
- Alimentazione 12 Vdc
- Display LCD 4,5" sfondo bianco retroilluminato
- A richiesta è disponibile l'alimentazione ad incasso.

ATTENZIONE!

Non è possibile con lo stesso termostato controllare contemporaneamente bocchette e serrande.
Per i cavi di collegamento vedi pag. 16 del presente catalogo.
NON UTILIZZARE CAVI DI RETE LAN.





DESCRIZIONE

Il Sistema **ALTAIR POINT** permette la regolazione del flusso dell'aria tramite serranda / bocchetta motorizzata con cronotermostato **STEALTH 2X**.

FUNZIONI

- Tastiera touch
- Funzioni: crono o manuale
- Regolazione della serranda e bocchetta in automatico o manuale
- Blocco del cronotermostato
- Scala temperatura °C / °F
- Indicazione dell'UR in %
- Valore di TA E SET POINT
- Orologio (AM - PM / 24h)
- Funzione giornaliera e settimanale
- Sporgenza dal filo muro: 15 mm

DIMENSIONI

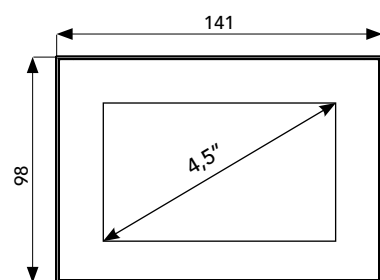

Connettore RJ45

Connettore 4 pin polarizzato

COLORI DISPONIBILI:



BIANCO LUMIX



GRIGIO TITANIO





NERO PROFONDO

FISSAGGIO

Il fissaggio del cronotermostato ad incasso su scatole tipo E503 mediante adattatore, viti e tasselli forniti a corredo.

Si applica utilizzando le viti e la dima in dotazione, all'interno delle tradizionali scatole elettriche da incasso tipo **E503**. L'alimentazione del cronotermostato e la trasmissione dei dati con la centralina avvengono mediante cablaggio di tipo bus filato a 4 poli.

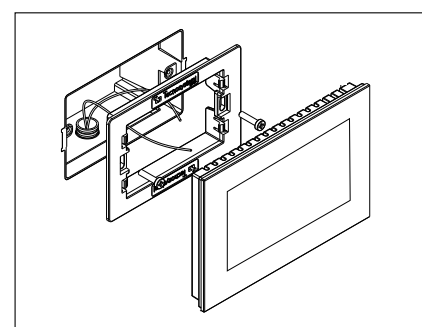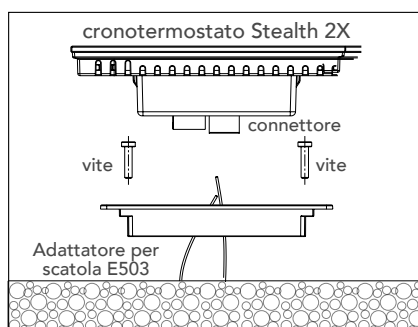


GUARDA IL VIDEO
ALTAIR POINT



CODICE	DESCRIZIONE
11181454	CRONOTERMOSTATO RETROILLUMINATO "POINT" BIANCO LUMIX AD INCASSO - STEALTH 2X
11181464	CRONOTERMOSTATO RETROILLUMINATO "POINT" GRIGIO TITANIO AD INCASSO - STEALTH 2X
11181474	CRONOTERMOSTATO RETROILLUMINATO "POINT" NERO PROFONDO AD INCASSO - STEALTH 2X

KIT SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA IN PLASTICA PER SISTEMA



MADE IN ITALY



PER I COLLARINI DI FISSAGGIO VEDERE PAG. 16

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Materiale: plastica anticondensa
- Garantisce l'isolamento termico tra la superficie interna ed esterna
- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.

ATTENZIONE!

Le serrande del sistema **ALTAIR POINT** funzionano solamente con cronotermostati ad incasso cablati touch **STEALTH 2X** per "ALTAIR POINT".

Obbligatorio prevedere sempre la botola di ispezione per accedere alle serrande cavo di collegamento intestato RJ45 - 8 poli a 6 mt in dotazione. Per i cavi di collegamento vedi pag. 16 del presente catalogo.

NON UTILIZZARE CAVI DI RETE LAN.



DESCRIZIONE

Il Sistema **ALTAIR POINT** permette la regolazione del flusso dell'aria tramite serranda / bocchetta motorizzata con cronotermostato **STEALTH 2X**.

FUNZIONI

- Le serrande si collegano tra loro mediante il sistema a cascata
- Il cavo di collegamento utilizzato è di tipo telefonico a 8 fili con connessione plug RJ45.

DIMENSIONI



GUARDA IL VIDEO
ALTAIR POINT



CODICE	DIMENSIONI (mm)			PORTATA D'ARIA MAX
	Ø	H	L	(m³/h)
11181551	100	230	315	152
11181556	150	230	230	388
11181561	200	280	250	678
11181566	250	330	280	1060
11181571	300	380	350	1526

KIT BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE



MADE IN ITALY



PER I PLENUM VEDERE PAG. 10 DEL CATALOGO PROJECTWIND

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore estraibile e posizionabile a: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°
- Montaggio tramite clips in acciaio
- Alette dotate di guarnizione in gomma per una totale tenuta.

ATTENZIONE!

Le bocchette del sistema ALTAIR POINT funzionano solamente con cronotermostati ad incasso cablati touch STEALTH 2X PER "ALTAIR POINT". Prevedere sempre cavo di alimentazione/comunicazione RJ45 8 poli. Cavo di collegamento intestato RJ45 - 8 poli a 6 mt in dotazione. **NON UTILIZZARE CAVI DI RETE LAN.**

DESCRIZIONE

Il Sistema **ALTAIR POINT** permette la regolazione del flusso dell'aria tramite serranda / bocchetta motorizzata con cronotermostato **STEALTH 2X**.

FUNZIONI

- Le bocchette si collegano tra loro mediante il sistema a cascata
- Il cavo di collegamento utilizzato è di tipo telefonico a 8 fili con connessione plug RJ45
- La gestione automatica o manuale della bocchetta permette alle alette di orientarsi in 4 posizioni: 0%, 33%, 66% e 100%

DIMENSIONI



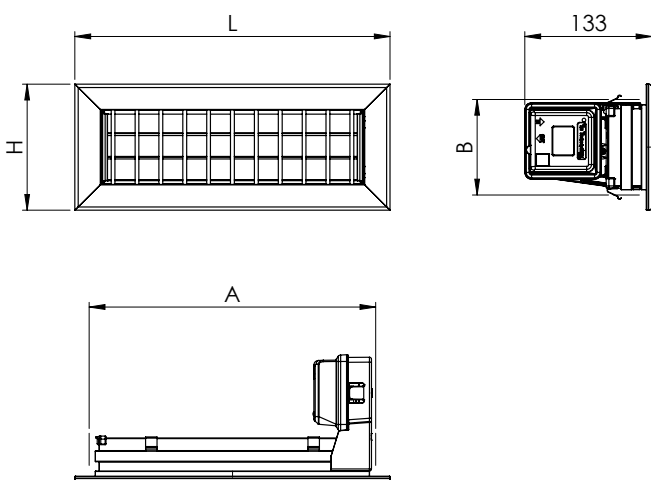


GRAFICO PORTATE D'ARIA

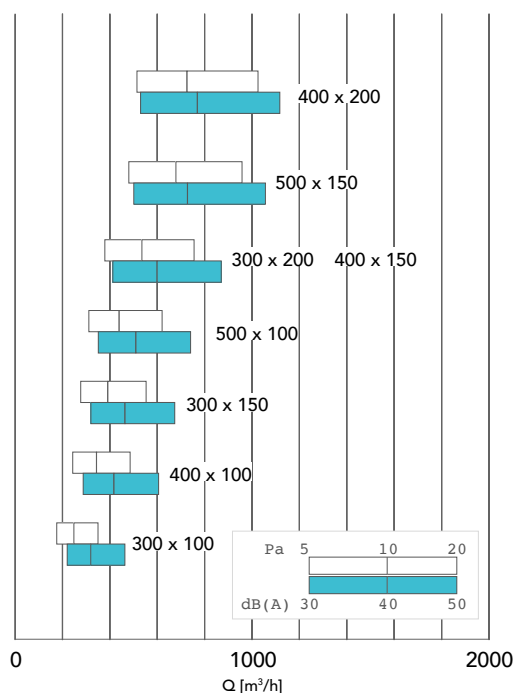

CODE	DIMENSIONI (mm)				DIM. FORO (mm)	PORTATA D'ARIA MAX (m³/h)	LANCIO (m)		VELOCITÀ (m/s)
	L	H	A	B			min	max	
11181683	332	132	300	100	300 x 100	400	3,1	6,0	6,9
11181685	332	182	300	150	300 x 150	500	3,8	7,5	5,8
11181687	332	232	300	200	300 x 200	900	4,5	8,9	6,2
11181689	432	132	400	100	400 x 100	500	3,5	7,2	5,8
11181691	432	182	400	150	400 x 150	900	4,5	8,9	6,2
11181693	432	232	400	200	400 x 200	1200	5,1	10,4	6,8
11181695	532	132	500	100	500 x 100	700	4,0	8,0	6,2
11181697	532	182	500	150	500 x 150	1200	5,0	10,0	6,8

SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA IN PLASTICA



MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Plastica ABS antincondensa
- Contatto ausiliario IN/OUT
- Alimentazione: 220V (ad incasso) incluso per la versione master versione "slave" non prevede l'alimentatore
- Farfalla di apertura ON / OFF
- Motore estraibile e ruotabile per una semplice manutenzione
- Temperatura di utilizzo 0° C a +70° C
- Lunghezza MAX catenaria 25 mt

DESCRIZIONE

SIRIO 2.0 POINT permette la regolazione del flusso dell'aria tramite una serranda motorizzata, con un interruttore ON /OFF, o tramite termostato SMART SIRIO o qualsiasi cronotermostato in commercio.



FUNZIONI

- Nella catenaria è possibile installare max 8 serrande.


ATTENZIONE!

Obbligatorio prevedere sempre la botola d'ispezione per accedere alla serranda. Per cavi di collegamento tra serranda "MASTER" e "SLAVE" vedi pag. 20.

DIMENSIONI



SCHEMA ELETTRONICO DI COLLEGAMENTO

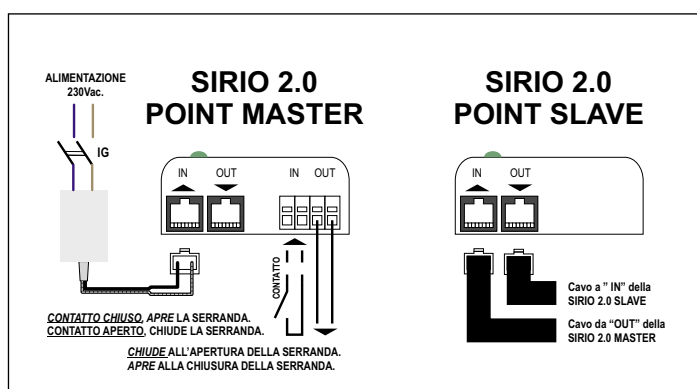

CODICE	DIMENSIONI			PORTATA ARIA MAX
	Ø (mm)	H (mm)	L (mm)	m³/h
SERRANDA MASTER				
GAD300001	100	230	315	152
GAD300002	150	230	230	388
GAD300003	200	280	250	678
GAD300004	250	330	280	1060
GAD300005	300	380	350	1526
SERRANDA SLAVE				
GAD300007	100	230	315	152
GAD300008	150	230	230	388
GAD300009	200	280	250	678
GAD300010	250	330	280	1060
GAD300011	300	380	350	1526



NEW

PLENUM COMPLETO DI SERRANDE MOTORIZZATE

SIRIO 2.0[®]
PACKPOINT

MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Disponibile nelle versioni:
 - Mini Eolo Ø125/150 mm 3 e 4 zone
 - Eolo Ø150/200 mm 2, 3, 4 e 5 zone
 - Lamiera Ø150 mm e Ø200 mm 2, 3, 4, 5 e 6 zone
 - Pal Ø150 mm e Ø200 mm 2, 3, 4, 5 e 6 zone (per i preventivi dei plenum in pal chiamare il numero verde).
- By pass di sovrappressione fornito ma non installato
- Controllo on/off dell'unità canalizzata (verificare la necessità di utilizzare l'interfaccia)
- Si gestisce da qualsiasi comando on/off per l'apertura e chiusura della serranda.

DESCRIZIONE


IL PLENUM SIRIO 2.0 PACKPOINT permette la regolazione del flusso dell'aria di singole zone tramite un interruttore ON/OFF, o tramite cronotermostato SMART SIRIO o qualsiasi cronotermostato in commercio.

Il plenum di mandata per unità canalizzata è compreso nel prezzo (da specificare al momento dell'ordine il codice del plenum, vedere pag. 57).

ATTENZIONE!

I sistemi SIRIO 2.0 PACK POINT prevedono le serrande installate e relativo collaudo. I cronotermostati o le pulsantiere non sono compresi nel prezzo.

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO DI SIRIO 2.0 PACK POINT A 4 ZONE

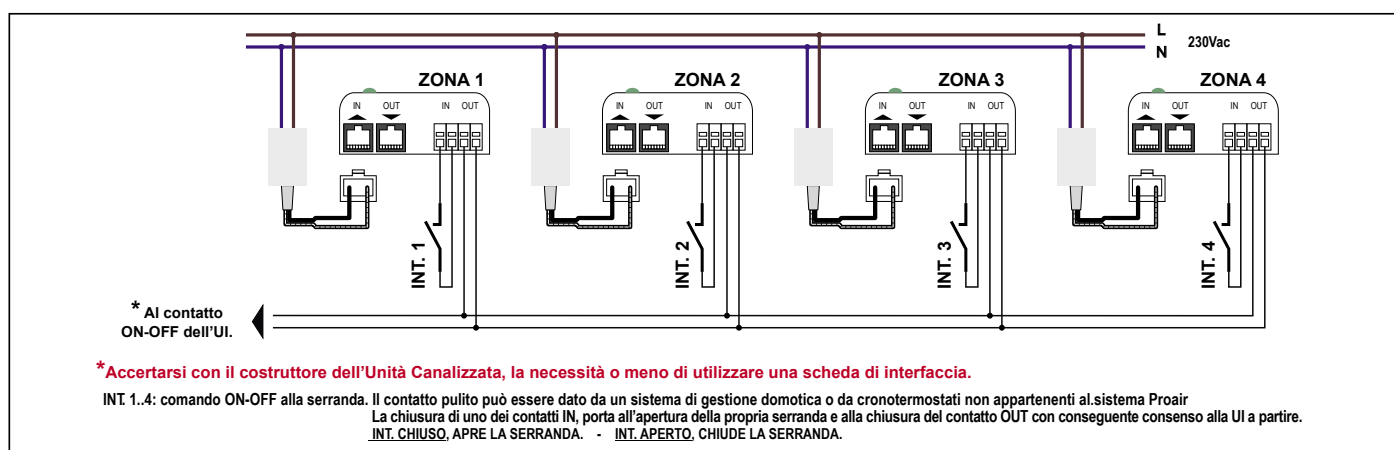

CODICE	DESCRIZIONE
GAD600003	SIRIO 2.0 PACK 3 EOLO MINI
GAD600004	SIRIO 2.0 PACK 4 EOLO MINI
GAD600005	SIRIO 2.0 PACK 2 EOLO
GAD600006	SIRIO 2.0 PACK 3 EOLO
GAD600007	SIRIO 2.0 PACK 4 EOLO
GAD600008	SIRIO 2.0 PACK 5 EOLO
GAD600009	SIRIO 2.0 PACK 2 LAMIERA Ø150
GAD600010	SIRIO 2.0 PACK 3 LAMIERA Ø150
GAD600011	SIRIO 2.0 PACK 4 LAMIERA Ø150
GAD600012	SIRIO 2.0 PACK 5 LAMIERA Ø150
GAD600013	SIRIO 2.0 PACK 6 LAMIERA Ø150
GAD600014	SIRIO 2.0 PACK 2 LAMIERA Ø200
GAD600015	SIRIO 2.0 PACK 3 LAMIERA Ø200
GAD600016	SIRIO 2.0 PACK 4 LAMIERA Ø200
GAD600017	SIRIO 2.0 PACK 5 LAMIERA Ø200
GAD600018	SIRIO 2.0 PACK 6 LAMIERA Ø200

DEVIATORE DI FLUSSO A "T" CON SERRANDA MOTORIZZATA

SIRIO 3.0
DEVIOPOINT


MADE IN ITALY CE



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruito in polistirene espanso sinterizzato
- Conduttività termica: 0,030 / 0,033 W/Mk rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939
- Resistenza al vapore 40 / 70 μ rispetto alla normativa EN 12086
- Temperatura di esercizio - 30° / + 90°
- Assorbimento dell'acqua % volume ≤ 5 rispetto alla normativa EN 12087
- Reazione al fuoco euroclasse rispetto alla normativa EN- ISO - 11925 - 2
- Prestazione termica sp. 30 Mm 0,95 m²K/W realizzata di polistirene
- Contatto ausiliario IN/OUT
- Comando: contatto pulito ON/OFF
- Movimento farfalla: SX/DX
- Contatto usiliario uscita: ON/OFF
- Motore estraibile e ruotabile per una semplice manutenzione
- Collarini incorporati: Ø200 - Ø150mm
- Sistema di aggancio a sospensione
- Alimentazione: 230V (alimentatore incluso)


DIMENSIONI

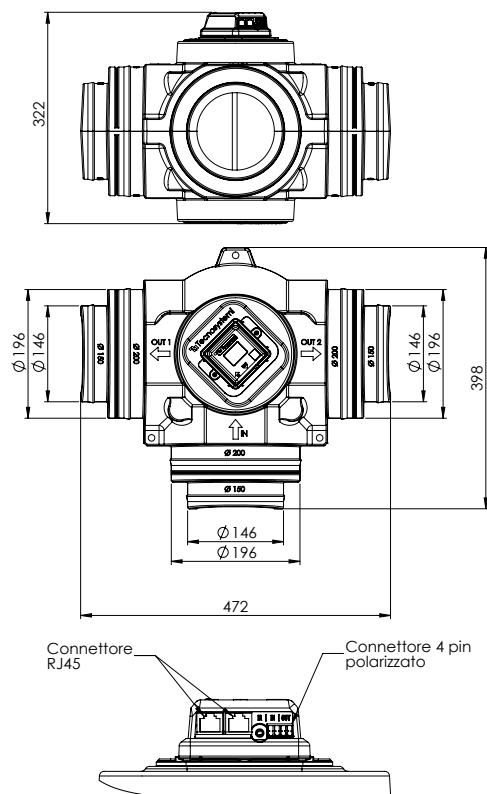


DESCRIZIONE

IL DEVIATORE DI FLUSSO A "T" SIRIO 3.0 DEVIOPOINT permette di regolare la direzione dell'aria nelle varie zone tramite un interruttore ON/OFF, o con cronotermostato SMART SIRIO o qualsiasi cronotermostato in commercio.

FLUSSO ARIA SINISTRO



FLUSSO ARIA DESTRO




YouTube

GUARDA IL VIDEO
SIRIO 3.0 DEVIO POINT



SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO SIRIO DEVIO 3.0 POINT

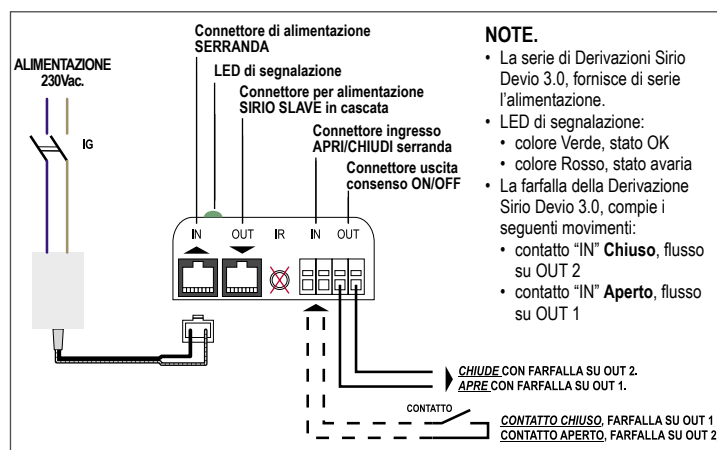

CODICE	DESCRIZIONE
GAD600001	DEVIATORE DI FLUSSO A "T" CON SERRANDA MOTORIZZATA SIRIO DEVIO 3.0 POINT

SERRANDA MOTORIZZATA PER SISTEMA PUNTUALE



MADE IN ITALY CE



DISPONIBILI A RICHIESTA IL SISTEMA SIRIO PACK INSTALLATO SU PLENUM


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Realizzata in metallo zincato
- Farfalla ad apertura da 0 a 90°
- Temperatura di utilizzo da 0°C A +70°C
- Completa di motore (alimentazione 220 V)
- Possibilità di gestione mediante: regolatore parete / incasso, con deviatore, con termostati.


DESCRIZIONE

Le serranda motorizzata **SIRIO POINT** permette la regolazione dell'aria tramite un regolatore a parete o ad incasso, con cronotermostato **SMART SIRIO** o qualsiasi cronotermostato in commercio. La serranda prevede un **contatto micro di fine corsa**, il quale indica con un **contatto pulito di tipo on / off** la posizione di apertura e chiusura della farfalla.

DIMENSIONI

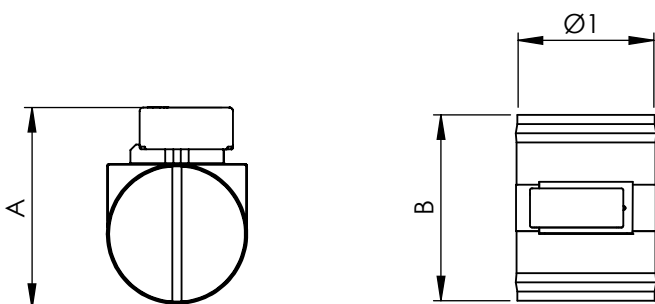

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO

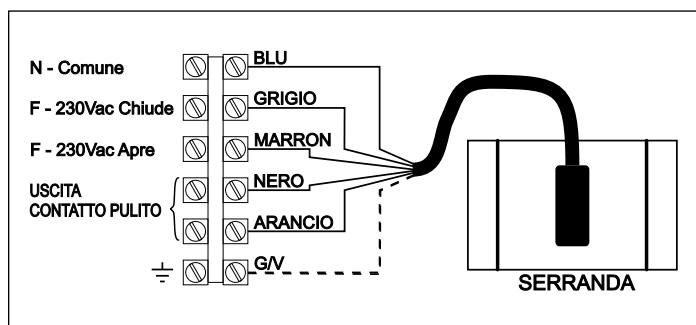

CODICE	MODELLO	ALTEZZA	LUNG.	DIAMETRO
		A (mm)	B (mm)	Ø1 (mm)
11161854	SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE SIRIO POINT - Ø120	190	154	120
11161855	SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE SIRIO POINT - Ø150	220	154	150
11161856	SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE SIRIO POINT - Ø200	270	154	200
11161857	SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE SIRIO POINT - Ø250	320	154	250

REGOLATORE AD INCASSO O A PARETE PUNTUALE PER SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA 230 V


MADE IN ITALY CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230 V - 50/60 Hz
- Regolatore modulante
- Scala graduata a led.

Agendo manualmente sul regolatore è possibile parzializzare la farfalla della serranda da 0° a 90°. I led luminosi sul regolatore indicano la posizione della serranda.

SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO

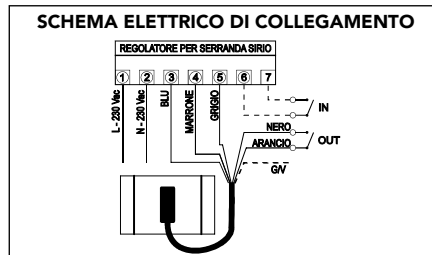

CODICE	DESCRIZIONE
11161874	REGOLATORE AD INCASSO PER SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA
11161875	REGOLATORE A PARETE PER SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA

BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA CON TELECOMANDO IR




MADE IN ITALY



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alluminio verniciato bianco
- Installazione: tramite clips in acciaio
- Telecomando e alimentatore inclusi (versione "master")
- Versione "SLAVE" priva di telecomando e alimentatore
- Contatto ausiliario out
- Alimentazione: 220V
- Lunghezza max catenaria 25 mt

DIMENSIONI

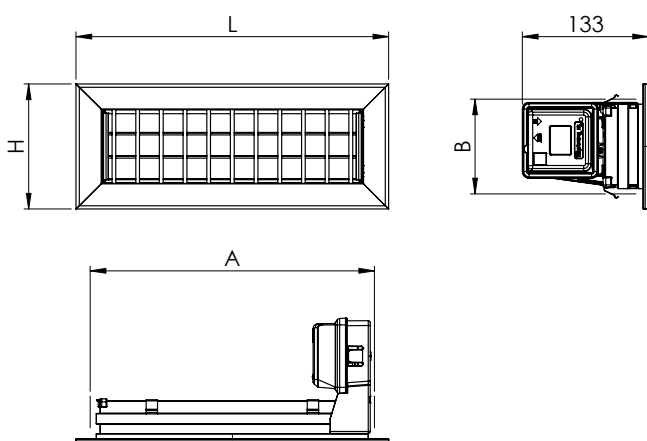

DESCRIZIONE


Vega point permette la regolazione dell'aria tramite un telecomando ad infrarossi. Sono possibili installazione a cascata massimo otto bocchette con una Master e sette Slave.

La bocchetta MASTER ha in dotazione il telecomando IR e l'alimentatore ad incasso.

ATTENZIONE!


Per cavi di collegamento tra bocchetta "MASTER" e "SLAVE" vedi pag. 20.

GRAFICO PORTATE D'ARIA

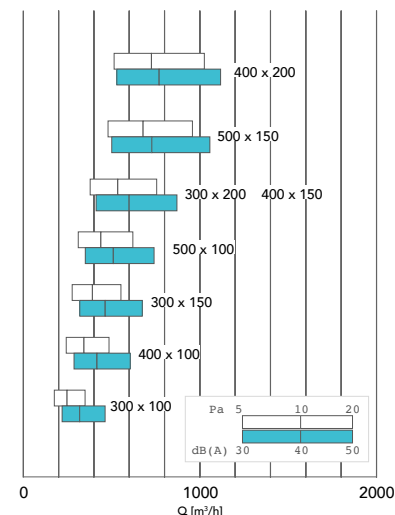


CODICE	DIMENSIONI (mm)			
	L	H	A	B
BOCCHETTA MASTER				
GAD200001	332	132	300	100
GAD200002	332	182	300	150
GAD200003	332	232	300	200
GAD200004	432	132	400	100
GAD200005	432	182	400	150
GAD200006	432	232	400	200
GAD200007	532	132	500	100
GAD200008	532	182	500	150
BOCCHETTA SLAVE				
GAD200013	332	132	300	100
GAD200014	332	182	300	150
GAD200015	332	232	300	200
GAD200016	432	132	400	100
GAD200017	432	182	400	150
GAD200018	432	232	400	200
GAD200019	532	132	500	100
GAD200020	532	182	500	150


SCHEMA ELETTRONICO DI COLLEGAMENTO

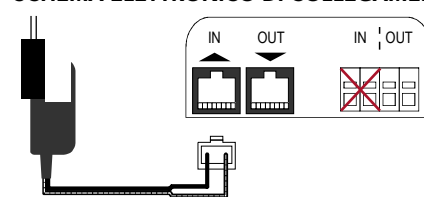

ESEMPIO INSTALLAZIONE 2 BOCCHETTE

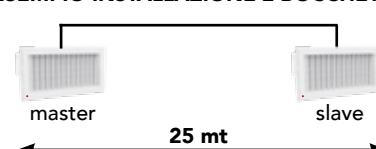

ESEMPIO INSTALLAZIONE 4 BOCCHETTE

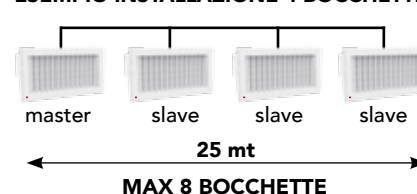

BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA COMPLETA DI PLENUM TELESCOPICO PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA



MADE IN ITALY



ESEMPIO D'INSTALLAZIONE
SU MACCHINA CANALIZZATA
CON PLENUM TELESCOPICO


DESCRIZIONE

La **bochetta di mandata motorizzata STAR POINT** permette in automatico l'apertura e la chiusura delle alette tramite un pressostato che rivela la presenza dell'aria in movimento. Consigliata per macchine canalizzate a bassa prevalenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE


- Alluminio verniciato bianco
- Apertura automatica in presenza di flusso d'aria, chiusura automatica in assenza di flusso d'aria
- Dotazioni: plenum per collegamento a unità canalizzata a bassa prevalenza
- Alimentazione: 220V
- Alimentatore ad incasso incluso.

GRAFICO PORTATE D'ARIA

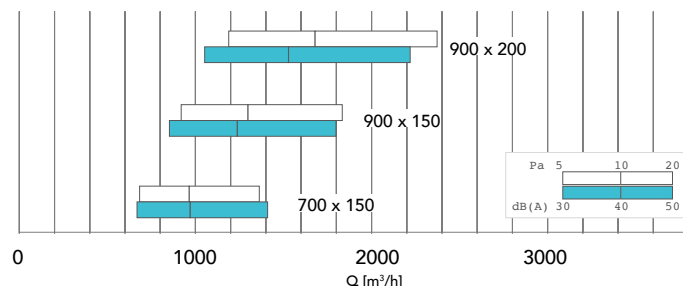

ATTENZIONE! In fase d'ordine: fornire quote bocca di mandata dell'u.l. (a1 x b1 mm). Scatola ad incasso tre moduli non inclusa.

DIMENSIONI

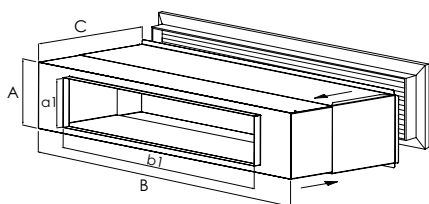

CODICE	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA		PLENUM TELESCOPICO				
	ESTERNO CORNICE	DIM. FORO	DIMENSIONI			DIM. INNESTO BOCCA MACCHINA	
	mm	mm	A (mm)	B (mm)	C (mm)	a1 (mm)	b1 (mm)
GAD200021	732X182	700X150	140	690	285-430	Su richiesta Max 135	Su richiesta Max 685
GAD200022	932X182	900X150	140	890	285-430	Su richiesta Max 135	Su richiesta Max 885
GAD200023	932X232	900X200	190	890	285-430	On demand Max 185	On demand Max 885

BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA



MADE IN ITALY



ESEMPIO
D'INSTALLAZIONE CON
MACCHINA CANALIZZATA


DESCRIZIONE

La **bochetta di mandata motorizzata STAR POINT** permette in automatico l'apertura e la chiusura delle alette tramite un pressostato che rivela la presenza dell'aria in movimento. Consigliata per macchine canalizzate a bassa prevalenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alluminio verniciato bianco RAL 9010
- Apertura automatica in presenza di flusso d'aria, chiusura automatica in assenza di flusso d'aria
- Alimentazione: 220V
- Alimentatore ad incasso incluso.

GRAFICO PORTATE D'ARIA

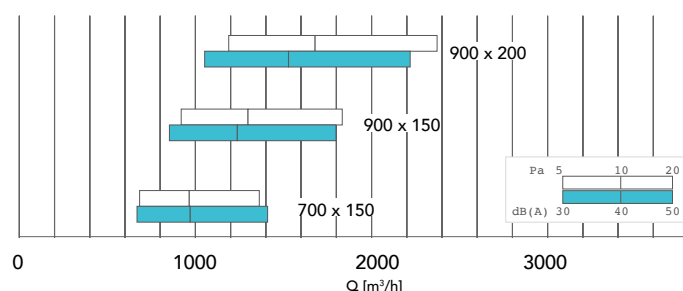

ATTENZIONE!
Scatola ad incasso tre moduli non inclusa.

CODICE	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA	
	ESTERNO CORNICE mm	FORO MURO INSTALLAZIONE mm
GAD200024	732X182	700X150
GAD200025	932X182	900X150
GAD200026	932X232	900X200

CONFIGURA IL TUO IMPIANTO **proAIR®**
multi-zone
SUL SITO WWW.TECNOSYSTEMI.COM

Attenzione: nel configuratore sono presenti solo i prodotti relativi al Proair Pack

**SCARICA GRATUITAMENTE GLI OGGETTI BIM
DEL SISTEMA PROAIR**

SU

bimobject®

www.bimobject.com

Attenzione: I file BIM sono relativi ai soli prodotti sciolti del Sistema Proair

**PANNELLO ESPOSITORE
FUNZIONANTE
PROAIR MULTI-ZONE**

proAIR®
multi-zone

IL PANNELLO CONTIENE:

- ✓ PLENUM "MINI EOLO" CON SERRANDE MOTORIZZATE 3 ZONE ATTACCO Ø125/150 mm
- ✓ CRONOTERMOSTATO IN RADIOFREQUENZA "DISCOVERY 2X"
- ✓ CRONOTERMOSTATO CABLATO "STEALTH 2X"
- ✓ CRONOTERMOSTATO IN RADIOFREQUENZA "MINI-DISCOVERY 2X"
- ✓ CENTRALINA DI COMANDO "POLARIS 3X"
- ✓ DIMENSIONI PANNELLO: L.1 mt x H. 2 mt

**IL TUTTO COLLAUDATO
DA TECNOSYSTEMI**



CODICE	DESCRIZIONE
GAW400189	ESPOSITORE PROAIR PACK 3 ZONE CON PLENUM POLISTIRENE EOLO MINI ATT. Ø125/150mm 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 2X + 1 CRONOTERM STEALTH 2X E CON CENTRALINA POLARIS 3X

SERVIZIO TECNICO POST VENDITA PORTALE PROAIR



Il servizio tecnico Post Vendita di Tecnosystemi utilizza il "Portale Proair".

Il portale permette di **monitorare a distanza lo stato di funzionamento dei sistemi Proair utilizzati dai propri clienti** per mezzo dell'APP, tutto nel massimo rispetto della privacy.

Questo portale permette di:

- ✓ VERIFICARE L'ESITO DI CONFIGURAZIONE DELL'APP SULLA PIATTAFORMA DA PARTE DEL UTILIZZATORE
- ✓ VERIFICARE DA REMOTO LO STATO DI AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI PROAIR
- ✓ SUPPORTARE IL CLIENTE O IL CAT TECNOSYSTEMI PRIMA DI EFFETTUARE UN INTERVENTO IN LOCO, PER LA RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA O DI UN ERRORE DEL SISTEMA
- ✓ NOTIFICARE EVENTUALI ATTIVITÀ SVOLTE DA REMOTO O DAL CAT PER GARANTIRE IL RIPRISTINO AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.

A garanzia e trasparenza dei nostri clienti, il Portale Proair non permette la gestione o modifica di parametri da remoto dei sistemi Proair, ma solo consultazione: ogni cliente, nel momento di configurazione del proprio impianto Proair sull'APP Proair Multizone Control System, deve inserire un codice PIN che solo lui conosce e solo lui può modificare."



AVVIAMENTO IMPIANTO

TECNOSYSTEMI TI PROPONE
IL PRIMO AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO PROAIR

IL NOSTRO CENTRO ASSISTENZA QUALIFICATO È A TUA DISPOSIZIONE

TELEFONA AL



UN NOSTRO OPERATORE
TI GUIDERÀ E TI DARÀ TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE SUL
SERVIZIO E SULLE TARIFFE

CODICI / PRODOTTI PRESENTI A CATALOGO 33

MODULO ORDINE PER **KIT PRE-ASSEMBLATO IN LAMIERA COIBENTATA / PAL ***
PROAIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO

DATI GENERALI

RAGIONE SOCIALE:

EMAIL:

COGNOME E NOME DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO:

TEL:


- VERIFICARE L'ASSOCIAZIONE PLENUM / MACCHINA DISPONIBILE: VEDI CATALOGO 33 MARCHIO GALAXY DA PAG.77 A PAG.99
- VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA CON LE MISURE E LA TIPOLOGIA DEI PLENUM DISPONIBILI A CATALOGO (LAMIERA - PAL*). N.B: SONO UTILIZZABILI LE USCITE FRONTALI, ED UNA USCITA LATERALE. * ATTENZIONE UN ATTACCO LATERALE DEL PLENUM È SEMPRE OCCUPATO DAL BY PASS
- ATTENZIONE! NELLA SCELTA DEL SISTEMA PROAIR FARE ATTENZIONE AL NUMERO DEI FORI PRETRANCIATI PRESENTI SUL PLENUM (ES. PLENUM A 5 FORI: 3 CENTRALI + 2 LATERALI ABBINATO AD UN PROAIR PACK 4). IN QUESTO CASO LA 4 SERRANDA VERRÀ INSTALLATA LATERALMENTE AL POSTO DEL BY PASS/CENTRALINA.
- ATTENZIONE! IN CASO DI SERRANDA DN 150 mm DA INSTALLARE SU PLENUM CON FORO PRETRANCIATO DN 200 mm AGGIUNGERE COLLARINO MOD.B2. (COD. 11161816)
- ATTENZIONE! UNA SERRANDA DN 200 mm NON PUÒ ESSERE INSTALLATA SU UN PLENUM DOVE È PREVISTO IL FORO PRETRANCIATO DN 150 mm, IN QUESTO CASO VERRÀ REALIZZATO UN PLENUM IN "PAL*" SU MISURA CON ATTACCO RIDOTTO A FINESTRA

OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI ☒

2 ZONE☐

CODICE PLENUM: _____

CODICE PROAIR: _____

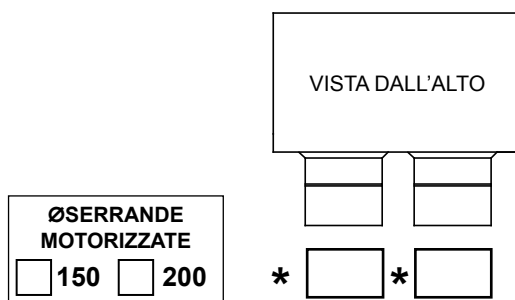

*KIT BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO IN DOTAZIONE: FISSAGGIO A CARICO DELL'INSTALLATORE


*INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1

N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO

3 ZONE☐

CODICE PLENUM: _____

CODICE PROAIR: _____

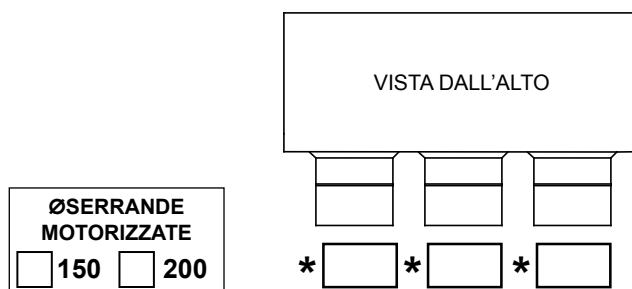

*KIT BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO IN DOTAZIONE: FISSAGGIO A CARICO DELL'INSTALLATORE

*INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1

N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO

CODICI / PRODOTTI PRESENTI A CATALOGO 33

MODULO ORDINE PER KIT PRE-ASSEMBLATO IN LAMIERA COIBENTATA / PAL*
PROAIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO
4 ZONE
☐

CODICE PLENUM: _____

CODICE PROAIR: _____

ØSERRANDE MOTORIZZATE	
☐ 150	☐ 200



*KIT BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO IN DOTAZIONE: FISSAGGIO A CARICO DELL'INSTALLATORE

 *INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1
 N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO

5 ZONE
☐

CODICE PLENUM: _____

CODICE PROAIR: _____

ØSERRANDE MOTORIZZATE	
☐ 150	☐ 200



*KIT BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO IN DOTAZIONE: FISSAGGIO A CARICO DELL'INSTALLATORE

 *INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1
 N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO

6 ZONE
☐

CODICE PLENUM: _____

CODICE PROAIR: _____

ØSERRANDE MOTORIZZATE	
☐ 150	☐ 200



*KIT BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO IN DOTAZIONE: FISSAGGIO A CARICO DELL'INSTALLATORE

 *INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1
 N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO

* (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE)

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO: email: preventivi@tecnosystemi.com Numero Verde 800 904474

DATA _____

FIRMA PER CONFERMA DATI: _____

CODICI / PRODOTTI PRESENTI A CATALOGO 33

MODULO ORDINE PER **KIT PRE-ASSEMBLATO IN POLISTIRENE EOLO - EOLO MINI**
PROAIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO

DATI GENERALI

RAGIONE SOCIALE:

EMAIL:

COGNOME E NOME DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO:

TEL:

- VERIFICARE L'ASSOCIAZIONE PLENUM / MACCHINA DISPONIBILI **VEDI CATALOGO 33 MARCHIO GALAXY DA PAG.77 A PAG. 99**
- VERIFICARE LA COMPATIBILITÀ DEL SISTEMA CON LE MISURE E LA TIPOLOGIA DEI PLENUM "EOLO - EOLO MINI" DISPONIBILI A CATALOGO.
- **KIT BY-PASS MECCANICO CIRCOLARE IN DOTAZIONE: FISSAGGIO A CARICO DELL'INSTALLATORE.**
ATTENZIONE! PER TUTTI I MODELLI DEI PLENUM EOLO - EOLO MINI UN ATTACCO LATERALE È SEMPRE OCCUPATO DAL BY PASS MECCANICO.
N.B: SONO UTILIZZABILI SOLO LE USCITE FRONTALI - PER PROAIR PACK A 6 ZONE UTILIZZARE ANCHE LE USCITE LATERALI.

OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI **2 ZONE**☐

CODICE PLENUM: _____



CODICE PROAIR: _____

**DIMENSIONI ESTERNE
PLENUM EOLO**

LUNGHEZZA: 741 mm

PROFONDITÀ: 348 mm

ALTEZZA PLENUM: 244 mm

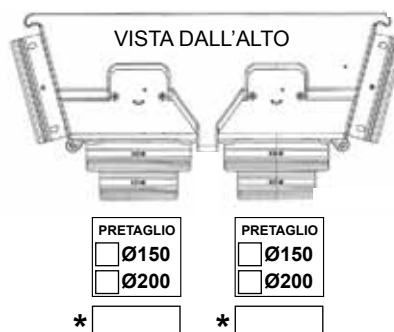ALTEZZA PLENUM CON MOTORI
INSTALLATI: 279 mm

*INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1
N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO

3 ZONE☐

CODICE PLENUM: _____

CODICE PROAIR: _____

**DIMENSIONI ESTERNE
PLENUM EOLO MINI**

LUNGHEZZA: 818 mm

PROFONDITÀ: 346 mm

ALTEZZA PLENUM: 217 mm

ALTEZZA PLENUM CON MOTORI
INSTALLATI: 252 mm**DIMENSIONI ESTERNE
PLENUM EOLO**

LUNGHEZZA: 1000 mm

PROFONDITÀ: 348 mm

ALTEZZA PLENUM: 264 mm

ALTEZZA PLENUM CON MOTORI
INSTALLATI: 299 mm**EOLO MINI****EOLO**


* INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1
N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO

CODICI / PRODOTTI PRESENTI A CATALOGO 33

4 ZONE

CODICE PLENUM:

CODICE PROAIR:

**DIMENSIONI ESTERNE PLENUM EOLO MINI**


LUNGHEZZA: 1008 mm
PROFONDITÀ: 346 mm
ALTEZZA PLENUM: 217 mm
ALTEZZA PLENUM CON MOTORI
INSTALLATI: 252 mm

DIMENSIONI ESTERNE PLENUM EOLO

LUNGHEZZA: 1261 mm
PROFONDITÀ: 348 mm
ALTEZZA PLENUM: 284 mm
ALTEZZA PLENUM CON MOTORI
INSTALLATI: 319 mm


EOLO MINI

VISTA DALL'ALTO

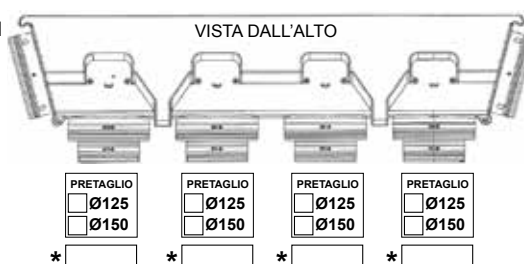

EOLO

VISTA DALL'ALTO

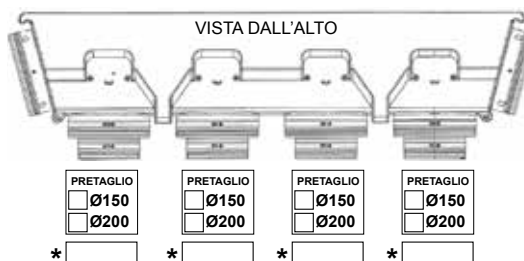

* INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1
N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO



5 ZONE

CODICE PLENUM:

CODICE PROAIR:

**DIMENSIONI ESTERNE
PLENUM EOLO**

LUNGHEZZA: 1520 mm
PROFONDITÀ: 348 mm
ALTEZZA PLENUM: 304 mm
ALTEZZA PLENUM CON MOTORI
INSTALLATI: 339 mm

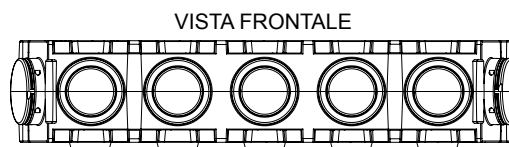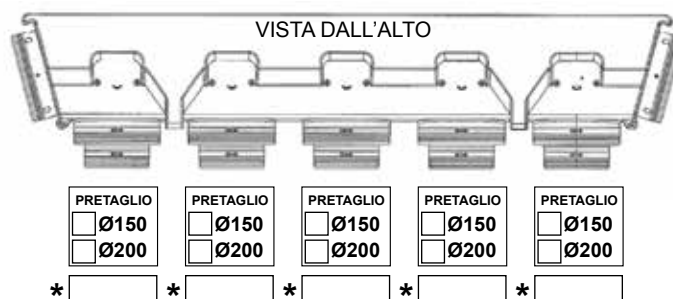

* INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1
N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO


6 ZONE

CODICE PLENUM:

CODICE PROAIR:

**DIMENSIONI ESTERNE
PLENUM EOLO**

LUNGHEZZA: 1520 mm
PROFONDITÀ: 348 mm
ALTEZZA PLENUM: 304 mm
ALTEZZA PLENUM CON MOTORI
INSTALLATI: 339 mm

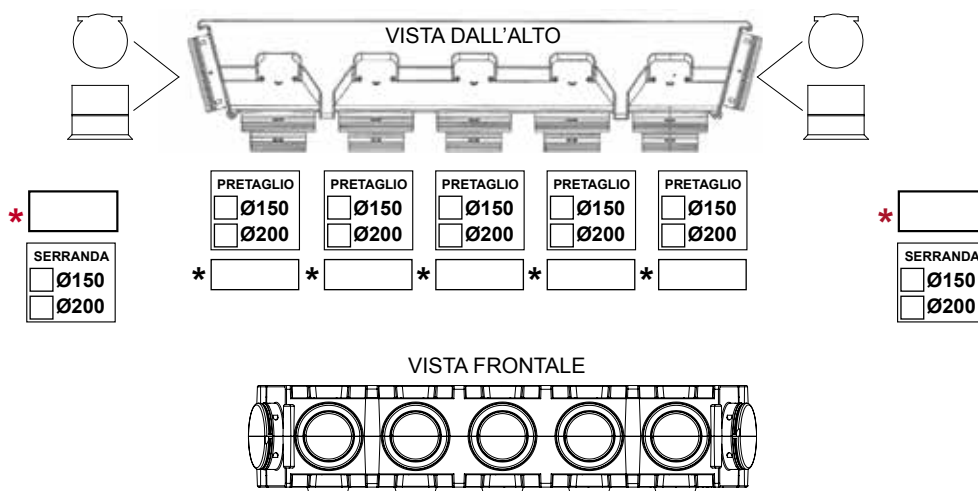

È POSSIBILE SCEGLIERE LA POSIZIONE DELLA SERRANDA E DEL BY PASS (DX / SX)

***ATTENZIONE! UN ATTACCO LATERALE DEL PLENUM È SEMPRE OCCUPATO DAL BY PASS**

* INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1

N.B: GLI SCHEMI RIPORTATI CORRISPONDONO ALLE PAGINE DEL CATALOGO QUINDI I MOTORI SONO POSIZIONATI VERSO IL BASSO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO: email: preventivi@tecnosystemi.com Numero Verde 800 904474

DATA _____

FIRMA PER CONFERMA DATI: _____

CODICI / PRODOTTI PERSONALIZZATI NON PRESENTI A CATALOGO 33

MODULO ORDINE PER KIT PRE-ASSEMBLATO IN PAL PROAIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO

COMPONI IL SISTEMA PRO AIR PACK PERSONALIZZATO IN BASE ALLE TUE ESIGENZE BARRANDO TUTTE LE CASELLE DI PREFERENZA

DATI GENERALI



RAGIONE SOCIALE:

EMAIL:

COGNOME E NOME DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO:

TEL:


FASE NR. 1 :

SCELTA DEL PLENUM

(SELEZIONARE UNA DELLE IPOTESI A-B)

A) PLENUM DI MANDATA SU MISURA IN "PAL"

- ☐ MOD.1 COD. 11161605 (a fino a 300mm, b fino a 1000mm, c 280 mm fisso)
- ☐ MOD.2 COD. 11161606 (a fino a 400mm, b fino a 1200mm, c 280 mm fisso)
- ☐ MOD.3 COD. 11161607 (a fino a 400mm, b fino a 1500mm, c 280 mm fisso)

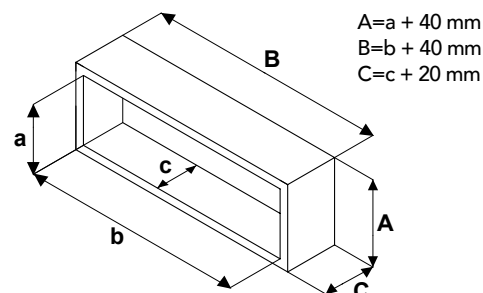


ATTENZIONE: QUALORA LA VOSTRA UNITÀ INTERNA DA CANALIZZARE NON SIA PRESENTE NELLE NOSTRE TABELLE È NECESSARIO FORNIRE LE QUOTE DELLA BOCCA DI MANDATA PER REALIZZARE IL PLENUM IN "PAL" SU MISURA.

FORNIRE QUOTE DELLA BOCCA DI MANDATA (a x b mm) DELL'UNITÀ INTERNA _____mm

B) PLENUM DI MANDATA SU MISURA C/ATTACCO RIDOTTO A FINESTRA "IN PAL"

- ☐ MOD.1/F COD.11161605F (a fino a 300mm, b fino a 1000mm, c 260 mm fisso)
- ☐ MOD.2/F COD.11161606F (a fino a 400mm, b fino a 1200mm, c 260 mm fisso)
- ☐ MOD.3/F COD.11161607F (a fino a 400mm, b fino a 1500mm, c 260 mm fisso)

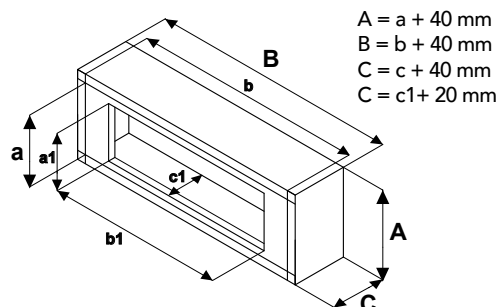

ATTENZIONE: QUALORA SI VERIFICHI LA NECESSITÀ DI INSTALLARE ATTACCHI DI INGOMBRO SUPERIORI ALLA LARGHEZZA DELLA BOCCA DI MANDATA DELL'UNITÀ INTERNA E' POSSIBILE REALIZZARE UN PLENUM CON ATTACCO RIDOTTO A FINESTRA.

FORNIRE QUOTE DELLA BOCCA DI MANDATA (a1 x b1 mm, c 260 mm fisso) DELL'UNITÀ INTERNA _____mm

FORNIRE DIMENSIONI ESTERNE PLENUM (A x B mm, C 300 mm fisso) _____mm

N.B.


IL PRESENTE MODULO HA IL SOLO SCOPO DI SELEZIONARE LA TIPOLOGIA DI PLENUM REALIZZATO SU MISURA PIÙ ADATTO ALLE ESIGENZE DI INSTALLAZIONE. UNA VOLTA SELEZIONATO IL MODELLO SU MISURA **PROCEDERE CON LA FASE N°2** A PAGINA SEGUENTE.

CODICI / PRODOTTI PERSONALIZZATI NON PRESENTI A CATALOGO 33MODULO ORDINE PER **KIT PRE-ASSEMBLATO IN PAL*****PROAIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO****FASE NR. 2: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA PROAIR PACK PAL "PERSONALIZZATO"**

- **ATTENZIONE!** PLENUM IN PAL: INDICARE LA POSIZIONE E IL DIAMETRO (mm) DELLE SERRANDE MOTORIZZATE. NEL CASO DI SERRANDE MOTORIZZATE CON DIAMETRI DIVERSI SULLO STESSO PLENUM INDICARE LA POSIZIONE E IL DIAMETRO (mm) NELLA CASELLA SOTTO RIPORTATA.
- *** ● **ATTENZIONE!** PER TUTTI MODELLI DEI PLENUM: UN ATTACCO LATERALE DEI PLENUM È SEMPRE OCCUPATO DAL BY PASS (IL BY PASS MECCANICO STANDARD, FORNITO SCIOLTO, È DA INSTALLARE SUL FIANCO OPPOSTO RISPETTO ALL'EVENTUALE SERRANDA MOTORIZZATA).
- * ● **ATTENZIONE!** INDICARE LA POSIZIONE E LA SUCCESSIONE DEI CRONOTERMOSTATI (ES: T1, T2, T3, ECC..) TENENDO PRESENTE CHE IL MASTER È T1.
- **ATTENZIONE!** SE CI SONO PIU' ZONE ASSOCIATE AD UN UNICO CRONOTERMOSTATO, VA SEGNALATO ALL'INTERNO DELLA CASELLA SOTTO RIPORTATA: ES. T1 + T2 (UNICO CRONOTERMOSTATO) = FUNZ. 2 IN 1.
- **ATTENZIONE!** IL "MINI DISCOVERY 2X" E LA SONDA AMBIENTE "LEM" DEVONO ESSERE SEMPRE ABBINATE AD UN "DISCOVERY 2X" E "STEALTH 2X" CHE AVRÀ LA FUNZIONE DI MASTER

OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI

- | | | | |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| ● SISTEMA CABLATO CON CRONOTERMOSTATI AD INCASSO "STEALTH 2X" | ☐ | ● BIANCO LUMIX | ☐ |
| ● SISTEMA IN RADIOFREQUENZA CON CRONOTERMOSTATI A PARETE "DISCOVERY 2X" | ☐ | ● GRIGIO PROFONDO | ☐ |
| ● SISTEMA IN RADIOFREQUENZA CON CRONOTERMOSTATI A PARETE "MINI DISCOVERY 2X" | ☐ | ● NERO TITANIO | ☐ |
| ● SISTEMA IN RADIOFREQUENZA CON SONDE AMBIENTE "LEM" | ☐ | | |

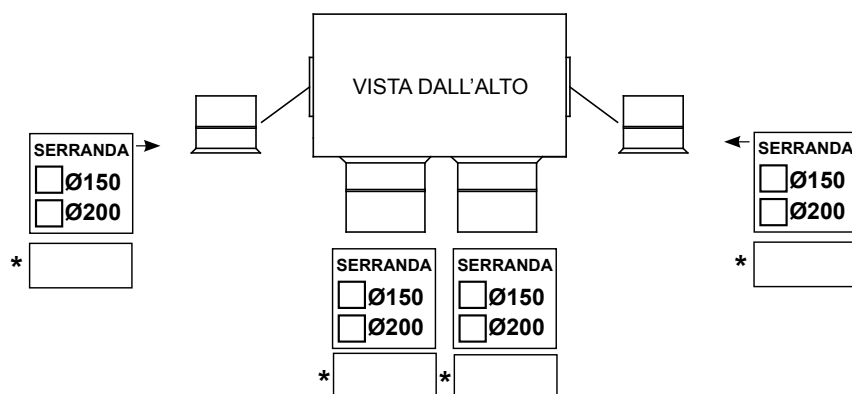***** 2 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐

* KIT BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO IN DOTAZIONE: FISSAGGIO A CARICO DELL'INSTALLATORE

ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 3X / 4X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALLATA SU PLENUM).

NOTE:


***** 3 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐

* KIT BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO IN DOTAZIONE: FISSAGGIO A CARICO DELL'INSTALLATORE

ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 3X / 4X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALLATA SU PLENUM).

NOTE:

* (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL **NUMERO VERDE**)

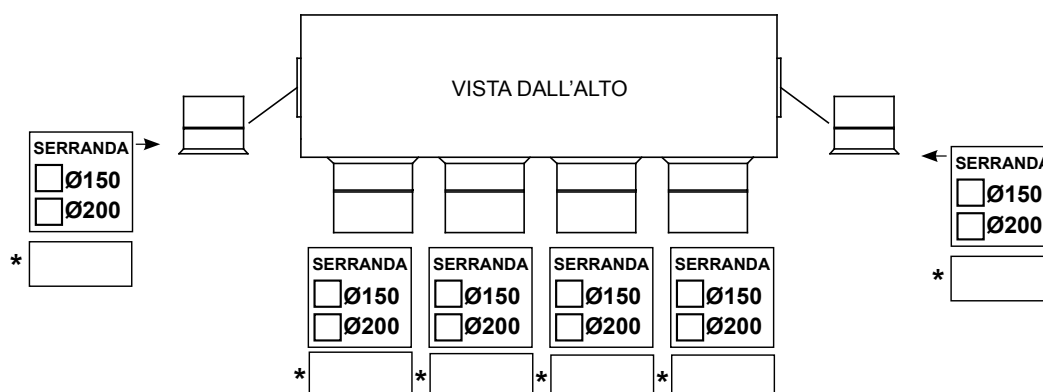CODICI / PRODOTTI PERSONALIZZATI NON PRESENTI A CATALOGO 33MODULO ORDINE PER **KIT PRE-ASSEMBLATO IN PAL*****PROAIR PACK RADIO FREQUENZA - CABLATO****FASE NR. 2: COMPLETAMENTO DEL SISTEMA PROAIR PACK PAL "PERSONALIZZATO"****** 4 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐

* KIT BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO IN DOTAZIONE: FISSAGGIO A CARICO DELL'INSTALLATORE

ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 3X / 4X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALLATA SU PLENUM).

NOTE:

**** 5 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐

* KIT BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO IN DOTAZIONE: FISSAGGIO A CARICO DELL'INSTALLATORE

ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 3X / 4X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALLATA SU PLENUM).

NOTE:

**** 6 ZONE (+1 OPZIONALE)** ☐

* KIT BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO IN DOTAZIONE: FISSAGGIO A CARICO DELL'INSTALLATORE

ATTENZIONE! LA CENTRALINA POLARIS 3X / 4X VIENE FORNITA SCIOLTA (NON INSTALLATA SU PLENUM).

PLENUM IN PAL

* (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE)

PER MAGGIORI INFORMAZIONI VI PREGHIAMO DI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO: email: preventivi@tecnosystemi.com Numero Verde 800 904474

DATA _____

FIRMA PER CONFERMA DATI: _____



Lun - Ven 08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30

digita 1	ASSISTENZA TECNICA ✉ assistenza@tecnosystemi.com 
digita 2	DIMENSIONAMENTO E SVILUPPO CAPITOLATI ✉ preventivi@tecnosystemi.com 
digita 3	GESTIONE RESI ✉ gestioneresi@tecnosystemi.com 
digita 4	AVVIAMENTO SISTEMA GESTIONE MULTIZONA PROAIR 

**SEMPRE UN PASSO
AVANTI** nella RICERCA
e nell' INNOVAZIONE



Via dell'Industria, 2/4
Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel +39 0438.500044
Fax +39 0438.501516

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247
Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

www.tecnosystemi.com



**GUARDA IL VIDEO
ISTITUZIONALE**

