




La gestione delle temperature negli ambienti domestici e negli uffici non è mai stata così semplice: da oggi, infatti, **c'è ProAir Multi-Zone, il Sistema di Gestione Multizona interamente progettato e realizzato da Tecnosystemi S.p.A.**

L'interazione degli innovativi cronotermostati con la centralina e le serrande o bocchette motorizzate permette di ottenere il clima ideale, integrando perfettamente il sistema in ogni ambiente grazie all'elegante design. ProAir Multi-Zone gestisce, oltre alla temperatura di ciascuna zona, l'unità canalizzata e, dove serve, il by pass motorizzato per un sistema completo a 360°. La comunicazione con la centralina tramite cronotermostati in radio frequenza RF o cablati, garantisce affidabilità e precisione al vostro impianto.

**L'innovativa e pratica APP con sistema operativo Android o IOS permette da remoto la regolazione a distanza di ogni singola stanza controllando fino a 20 impianti.**

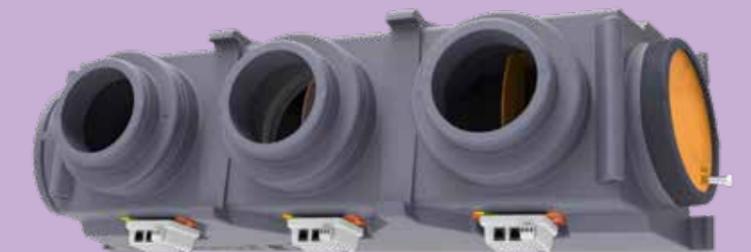

10	CRONOTERMOSTATO A PARETE CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA TOUCH "DISCOVERY 2X" E "DISCOVERY 3X"		
12	CRONOTERMOSTATO A PARETE CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA TOUCH "MINI-DISCOVERY 3X"		
13	CRONOTERMOSTATO AD INCASSO CABLATO TOUCH "STEALTH 3X"		
14	SONDA AMBIENTE A PARETE CON BATTERIE IN RADIOFREQUENZA LEM RF		
15-18	CENTRALINA DI COMANDO CON PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE, APP, ALEXA E GOOGLE HOME "POLARIS 4X" E "POLARIS 5X"		 
19-25	SERRANDE E BOCCHETTE MOTORIZZATE MODULO RELÈ PER IMPIANTI RADIANTI E FANCOIL CONTATTO FINESTRA E CAVI DI COLLEGAMENTO		
27	POSSIBILI APPLICAZIONI		
44-47	COME SCEGLIERE IL TUO IMPIANTO COME SCEGLIERE IL PROAIR PACK ADATTO A TE		
49-50	PROAIR PACK RF RED 2 EOLO PROAIR PACK RF RED 2 LAMIERA		
51-52	PROAIR PACK RF BLUE 3 EOLO / EOLO MINI PROAIR PACK RF BLUE 3 LAMIERA		
53-54	PROAIR PACK RF AMBRA 4 EOLO / EOLO MINI PROAIR PACK RF AMBRA 4 LAMIERA		
55-56	PROAIR PACK RF PINK 5 EOLO PROAIR PACK RF PINK 5 LAMIERA		
57-58	PROAIR PACK RF BROWN 6 EOLO PROAIR PACK RF BROWN 6 LAMIERA		
60-61	PROAIR PACK CABLATO GREEN 2 EOLO PROAIR PACK CABLATO GREEN 2 LAMIERA		


60-61	PROAIR PACK CABLATO SILVER 3 EOLO / EOLO MINI PROAIR PACK CABLATO SILVER 3 LAMIERA		
62-63	PROAIR PACK CABLATO LILLA 4 EOLO / EOLO MINI PROAIR PACK CABLATO LILLA 4 LAMIERA		
62-63 64	PROAIR PACK CABLATO ORANGE 5 EOLO PROAIR PACK CABLATO ORANGE 5 LAMIERA PROAIR PACK CABLATO BLACK 6 LAMIERA		
65	PROAIR PACK UNIVERSAL EOLO MINI E EOLO		 
72	PLENUM ISOLATI E COIBENTATI A MISURA PER UNITÀ CANALIZZATE IN POLISTIRENE SINTERIZZATO IN LAMIERA E PAL		
98	KIT A COMPLEMENTAMENTO DEL SISTEMA PROAIR PACK PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA KIT RAPID		
108	GESTIONE PUNTUALE "ALTAIR POINT" CON SERRANDA E BOCCHETTA MOTORIZZATA		
112	GESTIONE PUNTUALE "SIRIO 2.0 POINT" CON SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA GESTIONE PUNTUALE "SIRIO 0.10V"		
116	GESTIONE PUNTUALE "SIRIO 2.0 PACK POINT" GESTIONE PUNTUALE "SIRIO 0.10V PACK"		
120	GESTIONE PUNTUALE "SIRIO 3.0 DEVIO POINT" CON DEVIATORE DI FLUSSO A "T" CON SERRANDA MOTORIZZATA		
122	GESTIONE PUNTUALE "SIRIO POINT" CON SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA		
124 126	GESTIONE PUNTUALE "VEGA POINT" CON BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA E TELECOMANDO IR GESTIONE PUNTUALE "VEGA POINT" CON BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA PER SISTEMI PUNTUALI		
128	GESTIONE PUNTUALE "STAR POINT" CON BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA COMPLETA DI PLENUM PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA		
130	AVVIAMENTO IMPIANTO MODULI ORDINE		 



# COS'È LA CLIMATIZZAZIONE A ZONE

Normalmente in un impianto di climatizzazione canalizzato, la temperatura viene gestita da un unico termostato, quindi tutta la temperatura della casa sarà uniforme. La climatizzazione a zone di Tecnosystemi, invece, può controllare la temperatura e il comfort indipendentemente, tramite cronotermostati delle singole stanze.


La gamma presente a catalogo è compatibile con tutte le macchine canalizzate presenti sul mercato e permette di personalizzare il proprio impianto di climatizzazione, anche con un impianto di riscaldamento.

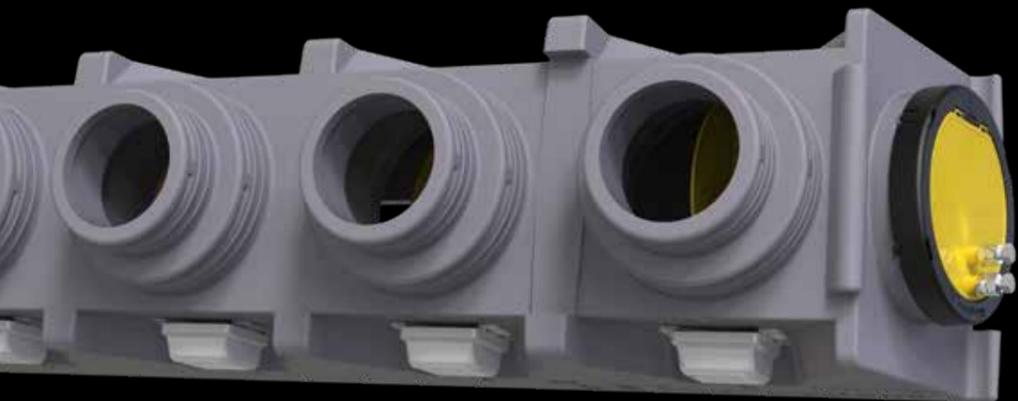


Risparmio Energetico



Design ed integrazione totale



Possibilità di impostare la temperatura desiderata in ogni singola stanza



Programmazione da App e controllo tramite speaker intelligenti come Alexa e Google Home

## CONFIGURA IL TUO IMPIANTO **proAIR** multi-zone

SUL SITO [WWW.TECNOSYSTEMI.COM](http://WWW.TECNOSYSTEMI.COM)



Genera in automatico un **PREVENTIVO** e le **SCHEDE TECNICHE** dei prodotti scelti

anche da **Smartphone**



Attenzione: nel configuratore sono presenti solo i prodotti relativi al Proair Pack

## PERCHÉ SCEGLIERE LA CLIMATIZZAZIONE A ZONE

### IMPIANTO CANALIZZATO TRADIZIONALE


- ❌ Spreco Energetico
- ❌ Regolazione della temperatura uguale per tutte le stanze tramite il telecomando o il termostato a filo in dotazione

### IMPIANTO CANALIZZATO CON GESTIONE DIFFERENZIATA DELLE TEMPERATURE


- ✅ Risparmio Energetico
- ✅ Regolazione di temperatura autonoma in ogni singola stanza tramite Cronotermostati in Radio Frequenza o Cablati
- ✅ Possibilità di regolare il raffrescamento o il riscaldamento di un impianto radiante / radiatori con un unico cronotermostato
- ✅ Programmazione da App e controllo tramite speaker intelligenti come Alexa e Google Home



### IMPIANTO CANALIZZATO TRADIZIONALE

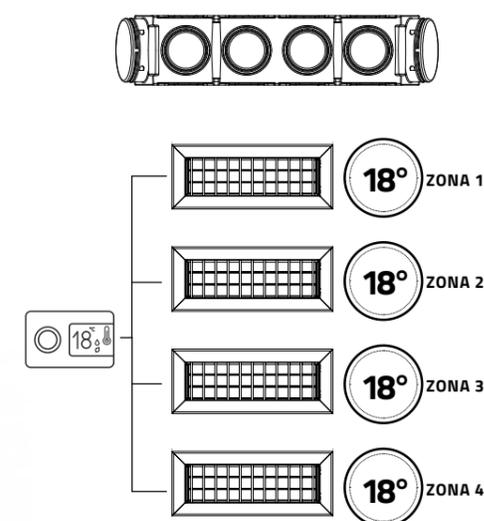

### IMPIANTO CANALIZZATO CON GESTIONE DIFFERENZIATA DELLE TEMPERATURE

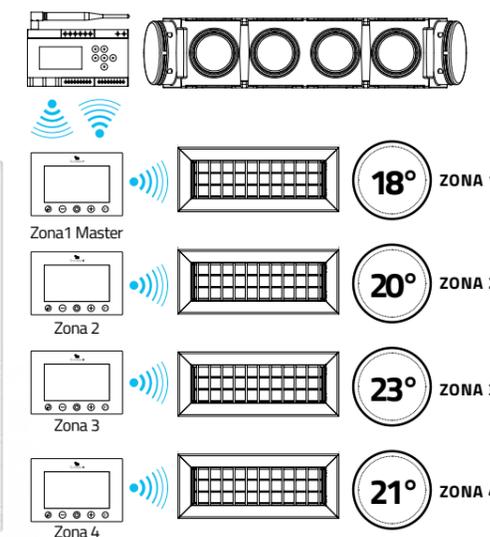

# DESIGN ELEGANTE E DISPLAY INTUITIVO

## ADATTO AD OGNI TIPO DI ARREDAMENTO

La gamma dei cronotermostati a batterie e cablati si caratterizza per una **rapida installazione**, garantendo facilità di utilizzo grazie alla presenza dei **tasti touch e del display centrale lcd da 4,5" o 2,4" retroilluminato**.  
La cornice del display è disponibile nella colorazione **bianco lumix**.




-  **ON / OFF**  
Direttamente da Cronotermostato o da App
-  **PERCENTUALE DI UMIDITÀ**  
Presente nell'ambiente  
Controllo dell'umidità con impianto radiante
-  **RISPARMIO ENERGETICO**  
Funzione comfort e contatto finestra per spegnimento zona
-  **SEGNALE RADIOFREQUENZA**  
Indicazione di ricezione segnale
-  **PROGRAMMAZIONE ORARIA**  
Programma le fasce orarie e la temperatura
-  **VALVOLA DI ZONA**  
Per radiatori, impianti radianti e Fancoil
-  **MOVIMENTI SERRANDA**  
Imposta la posizione di apertura della serranda o bocchetta motorizzata.
-  **ESTATE / INVERNO**  
Imposta il sistema in raffrescamento o riscaldamento


### COLORI DISPONIBILI

  
BIANCO LUMIX

### MODELLI

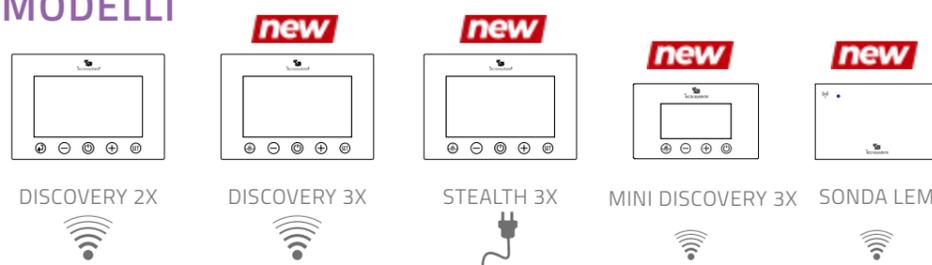

comandi vocali disponibili per




**IMPOSTA 20 GRADI  
IN SOGGIORNO**

**Sistema completamente  
programmabile da App**



Multi-zone  
Control System

DISPONIBILE SU:

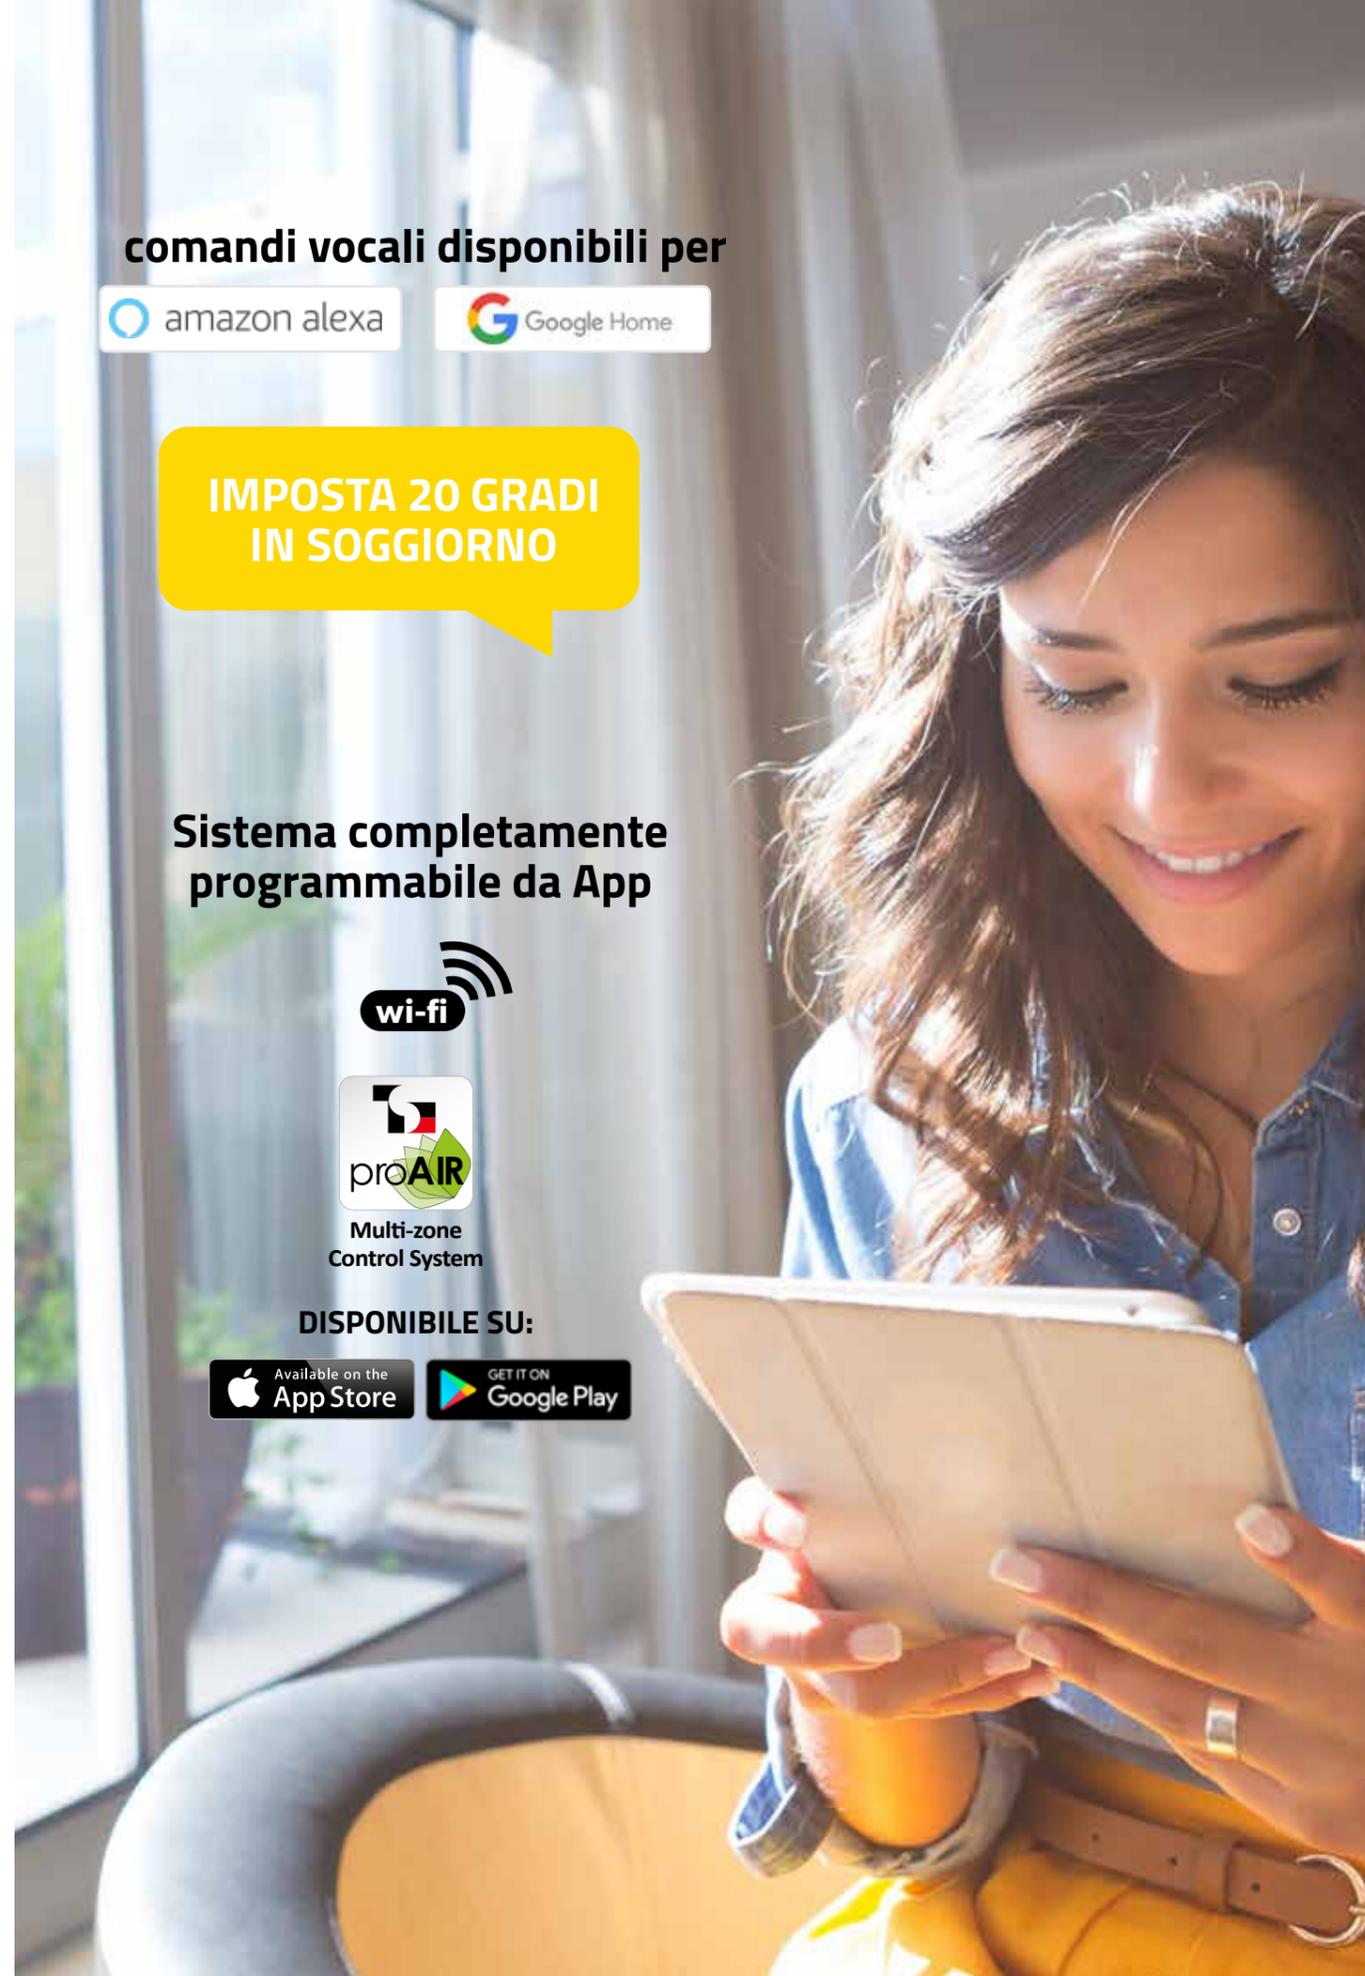

# DISCOVERY 2X CRONOTERMOSTATO A PARETE CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA TOUCH



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: A BATTERIE 2 x 1,5 V TIPO AA (LR6) FORNITE A CORREDO
- DURATA BATTERIE 18/24 MESI (CONSIDERANDO UN NORMALE UTILIZZO)
- TRASMISSIONE DATI: RF A 868 MHz
- PORTATA SEGNALE RF 50 m MAX IN CAMPO APERTO TRA CRONO E CENTRALINA POLARIS 4X O 5X
- DISPLAY LCD 4,5"
- TASTIERA TOUCH
- FUNZIONI: CRONO O MANUALE
- REGOLAZIONE DELLA SERRANDA E BOCCHETTA IN AUTOMATICO O MANUALE
- BLOCCO DEL CRONOTERMOSTATO
- SCALA TEMPERATURA °C / °F
- INDICAZIONE DELL'UR IN %
- CONTROLLO DELL'UMIDITÀ IN MODO RAFFRESCAMENTO RADIANTE CON MODULO RELÈ
- PREDISPOSTO PER CONTATTO FINESTRA
- VALORE DI TA E SET POINT
- OROLOGIO (AM - PM / 24h)
- FUNZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
- FISSAGGIO: A PARETE MEDIANTE DIMA, VITI E TASSELLI FORNITI A CORREDO

LA PRESENZA DEI TASTI TOUCH E DEL DISPLAY LCD DA 4,5" RENDONO IL CRONOTERMOSTATO FACILE E INTUITIVO ANCHE ALL'UTENTE MENO ESPERTO. ESEGUITE LE DOVUTE CONFIGURAZIONI DEL SISTEMA DIRETTAMENTE DALLA CENTRALINA, IL CRONOTERMOSTATO PERMETTE DI COMPIERE OPERAZIONI RAPIDE PER LA GESTIONE DELLA ZONA, REGOLANDONE LA TEMPERATURA DI SET POINT, IL FLUSSO DELL'ARIA EMESSA DALLE SERRANDE O BOCCHETTE E IL BLOCCO AUTOMATICO DELLE FUNZIONI, EVITANDO OPERAZIONI ACCIDENTALI O SVOLTE DA PERSONALE NON ADDETTO.

IL SEGNALE DI TRASMISSIONE IN RF 868 MHZ GARANTISCE L'INVIO DELLE INFORMAZIONI ALLA CENTRALINA "POLARIS 4X" E "POLARIS 5X" CON LA MASSIMA COPERTURA E RAPIDITÀ.


IL FISSAGGIO DEL CRONOTERMOSTATO A PARETE SI EFFETTUA CON ESTREMA RAPIDITÀ. TRAMITE UNA DIMA DI AGGANCIAMENTO IN DOTAZIONE, IL CRONOTERMOSTATO PUÒ ESSERE ATTACCATO / STACCATO IN QUALSIASI MOMENTO DAL MURO CON UNA LEGGERA PRESSIONE ESTERNA.



MADE IN ITALY



GUARDA IL VIDEO DI INSTALLAZIONE

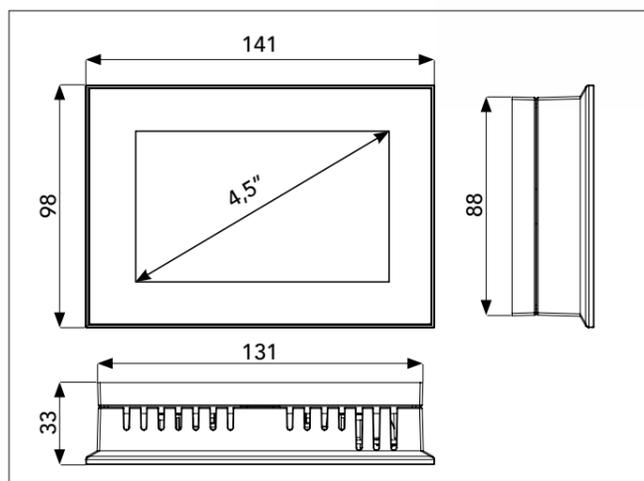

✓ ALIMENTAZIONE A BATTERIA E TRASMISSIONE DATI IN RADIO FREQUENZA

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11181420	CRONOTERMOSTATO A RADIO FREQUENZA A PARETE BIANCO LUMIX - DISCOVERY 2X

# DISCOVERY 3X CRONOTERMOSTATO A PARETE RETROILLUMINATO CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA TOUCH



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: A BATTERIE 4 x 1,5 V TIPO AAA (LR03) FORNITE A CORREDO
- DURATA BATTERIE 18/24 MESI (CONSIDERANDO UN NORMALE UTILIZZO)
- TRASMISSIONE DATI: RF A 868 MHz
- PORTATA SEGNALE RF 50 m MAX IN CAMPO APERTO TRA CRONO E CENTRALINA POLARIS 4X O 5X
- DISPLAY LCD 4,5" RETROILLUMINATO
- TASTIERA TOUCH
- FUNZIONI: CRONO O MANUALE
- REGOLAZIONE DELLA SERRANDA E BOCCHETTA IN AUTOMATICO O MANUALE
- BLOCCO DEL CRONOTERMOSTATO
- SCALA TEMPERATURA °C / °F
- INDICAZIONE DELL'UR IN %
- CONTROLLO DELL'UMIDITÀ IN MODO RAFFRESCAMENTO RADIANTE CON MODULO RELÈ
- PREDISPOSTO PER CONTATTO FINESTRA
- VALORE DI TA E SET POINT
- OROLOGIO (AM - PM / 24h)
- FUNZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
- FISSAGGIO: A PARETE MEDIANTE DIMA, VITI E TASSELLI FORNITI A CORREDO

LA PRESENZA DEI TASTI TOUCH E DEL DISPLAY LCD DA 4,5" RETROILLUMINATO RENDONO IL CRONOTERMOSTATO FACILE E INTUITIVO ANCHE ALL'UTENTE MENO ESPERTO. ESEGUITE LE DOVUTE CONFIGURAZIONI DEL SISTEMA DIRETTAMENTE DALLA CENTRALINA, IL CRONOTERMOSTATO PERMETTE DI COMPIERE OPERAZIONI RAPIDE PER LA GESTIONE DELLA ZONA, REGOLANDONE LA TEMPERATURA DI SET POINT, IL FLUSSO DELL'ARIA EMESSA DALLE SERRANDE O BOCCHETTE E IL BLOCCO AUTOMATICO DELLE FUNZIONI, EVITANDO OPERAZIONI ACCIDENTALI O SVOLTE DA PERSONALE NON ADDETTO.

IL SEGNALE DI TRASMISSIONE IN RF 868 MHZ GARANTISCE L'INVIO DELLE INFORMAZIONI ALLA CENTRALINA "POLARIS 4X" E "POLARIS 5X" CON LA MASSIMA COPERTURA E RAPIDITÀ.

IL FISSAGGIO DEL CRONOTERMOSTATO A PARETE SI EFFETTUA CON ESTREMA RAPIDITÀ. TRAMITE UNA DIMA DI AGGANCIAMENTO IN DOTAZIONE, IL CRONOTERMOSTATO PUÒ ESSERE ATTACCATO / STACCATO IN QUALSIASI MOMENTO DAL MURO CON UNA LEGGERA PRESSIONE ESTERNA.

**new**

Da oggi ancora più sottile




MADE IN ITALY



DISPONIBILE DA GIUGNO 2022



GUARDA IL VIDEO DI INSTALLAZIONE

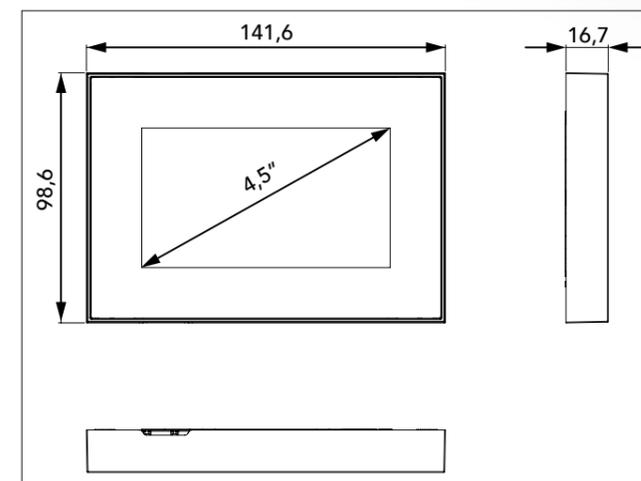

✓ ALIMENTAZIONE A BATTERIA E TRASMISSIONE DATI IN RADIO FREQUENZA

✓ DISPLAY RETROILLUMINATO

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAD100005	CRONOTERMOSTATO RETROILLUMINATO A RADIO FREQUENZA A PARETE BIANCO LUMIX - DISCOVERY 3X

# MINI - DISCOVERY 3X CRONOTERMOSTATO A PARETE RETROILLUMINATO CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA TOUCH



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: A BATTERIE 2 x 1,5 V TIPO AAA (LR03) FORNITE A CORREDO
- DURATA BATTERIE 18 MESI (considerando un normale utilizzo)
- TRASMISSIONE DATI: IN RADIOFREQUENZA RF A 868 MHZ
- PORTATA DEL SEGNALE RF 50m MAX IN CAMPO APERTO TRA CRONOTERMOSTATO E CENTRALINA POLARIS 4X O 5X
- DISPLAY LCD: 2,4" RETROILLUMINATO
- DISPLAY TOUCH SFONDO BIANCO E NUMERI NERI
- RETROILLUMINAZIONE: 5 SEC.
- FUNZIONI: CRONO O MANUALE (\*)
- REGOLAZIONE DELLA SERRANDA E BOCCHETTA IN AUTOMATICO O MANUALE
- BLOCCO DEL CRONOTERMOSTATO
- SCALA DELLA TEMPERATURA °C / °F \*
- VALORE DI TA E SETPOINT
- PREDISPOSTO PER CONTATTO FINESTRA
- OROLOGIO (AM-PM / 24H) (\*)
- FUNZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
- FISSAGGIO: A PARETE MEDIANTE DIMA, VITI E TASSELLI FORNITI A CORREDO.

IL DISPLAY TOUCH LCD DA 2,4" RETROILLUMINATO RENDE IL CRONOTERMOSTATO FACILE E INTUITIVO ANCHE ALL'UTENTE MENO ESPERTO.

ESEGUITE LE DOVUTE CONFIGURAZIONI DEL SISTEMA DIRETTAMENTE DALLA CENTRALINA E DAL TERMOSTATO MASTER, IL MINI-CRONOTERMOSTATO PERMETTE DI COMPIERE OPERAZIONI RAPIDE PER LA GESTIONE DELLA ZONA, REGOLANDONE LA TEMPERATURA DI SET POINT, IL FLUSSO DELL'ARIA EMessa DALLE SERRANDE O BOCCHETTE E IL BLOCCO AUTOMATICO DELLE FUNZIONI, EVITANDO OPERAZIONI ACCIDENTALI O SVOLTE DA PERSONALE NON ADDETTO.

IL SEGNALE DI TRASMISSIONE IN RF A 868 MHZ GARANTISCE L'INVIO DELLE INFORMAZIONI ALLA CENTRALINA "POLARIS 4X" E "POLARIS 5X" CON LA MASSIMA COPERTURA E RAPIDITÀ.

I CRONOTERMOSTATI, DISPONIBILI SONO ALIMENTATI DA N°2 BATTERIE DA 1,5 V TIPO AAA (LR03). IL FISSAGGIO DEL MINI-CRONOTERMOSTATO A PARETE SI EFFETTUA CON ESTREMA RAPIDITÀ. TRAMITE UNA DIMA DI AGGANCIAMENTO IN DOTAZIONE, IL CRONOTERMOSTATO PUÒ ESSERE ATTACCATO / STACCATO IN QUALSIASI MOMENTO DAL MURO CON UNA LEGGERA PRESSIONE ESTERNA.

**N.B.: ALL'INTERNO DI UN SISTEMA PROAIR CHE UTILIZZA I TERMOSTATI MINI - DISCOVERY3X BISOGNA SEMPRE PREVEDERE ALMENO UN TERMOSTATO DISCOVERY 2X / 3X O STEALTH 3X CHE SVOLGA LA FUNZIONE DI MASTER.**


(\*) FUNZIONI IMPOSTABILI DALLA CENTRALINA POLARIS 4X E 5X, DALLA APP PROAIR MULTIZONE O DAL CRONOTERMOSTATO MASTER

**new**



- IL CRONOTERMOSTATO DEVE ESSERE SEMPRE ABBINATO AD UN DISCOVERY 2X/3X O STEALTH 3X CHE AVRÀ LA FUNZIONE DI MASTER

- DISPLAY LCD 2,4" - SCHERMO RETROILLUMINATO

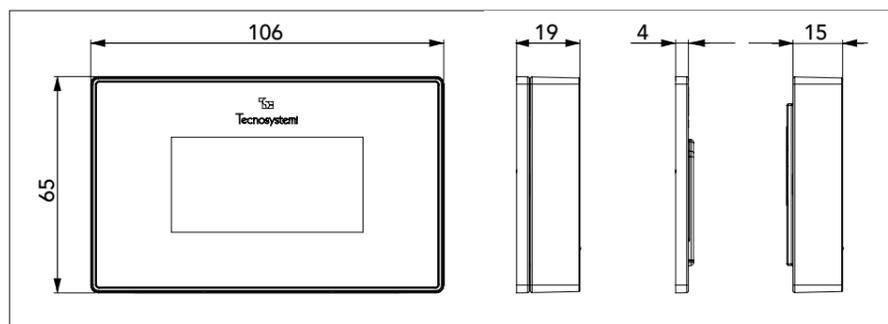

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAD100008	CRONOTERMOSTATO RETROILLUMINATO A RADIO FREQUENZA A PARETE BIANCO LUMIX - MINI DISCOVERY 3X

# STEALTH 3X CRONOTERMOSTATO AD INCASSO RETROILLUMINATO CABLATO TOUCH



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE E TRASMISSIONE DATI: CAVO 4 POLI
- DISPLAY LCD 4,5" SFONDO BIANCO RETROILLUMINATO
- TASTIERA TOUCH
- FUNZIONI: CRONO O MANUALE
- REGOLAZIONE DELLA SERRANDA E BOCCHETTA IN AUTOMATICO O MANUALE
- BLOCCO DEL CRONOTERMOSTATO
- SCALA TEMPERATURA °C / °F
- INDICAZIONE DELL'UR IN %
- CONTROLLO DELL'UMIDITÀ IN MODO RAFFRESCAMENTO RADIANTE CON MODULO RELÈ
- PREDISPOSTO PER CONTATTO FINESTRA
- VALORE DI TA E SET POINT
- OROLOGIO (AM - PM / 24H)
- FUNZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
- PORTATA SEGNALE 100 M MAX TRA CRONOTERMOSTATO E CENTRALINA POLARIS 4X O 5X
- SPORGENZA DAL FILO MURO: 14 mm
- FISSAGGIO: AD INCASSO SU SCATOLE TIPO E503 MEDIANTE ADATTATORE, VITI E TASSELLI FORNITI A CORREDO

IL CRONOTERMOSTATO STEALTH 3X È LA VERSIONE AD INCASSO E DEL SISTEMA "PROAIR MULTI-ZONE".

SI APPLICA UTILIZZANDO LE VITI E LA DIMA IN DOTAZIONE, ALL'INTERNO DELLE TRADIZIONALI SCATOLE ELETTRICHE DA INCASSO TIPO E503. L'ALIMENTAZIONE DEL CRONOTERMOSTATO E LA TRASMISSIONE DEI DATI CON LA CENTRALINA AVVENGONO MEDIANTE CABLAGGIO DI TIPO BUS FILATO A 4 POLI (4 X 0,22).


LA PRESENZA DEI TASTI TOUCH E DEL DISPLAY LCD DA 4,5" RETROILLUMINATO RENDONO IL CRONOTERMOSTATO FACILE ED INTUITIVO ANCHE ALL'UTENTE MENO ESPERTO. ESEGUITE LE DOVUTE CONFIGURAZIONI DEL SISTEMA DIRETTAMENTE DALLA CENTRALINA, IL CRONOTERMOSTATO PERMETTE DI COMPIERE OPERAZIONI RAPIDE PER LA GESTIONE DELLA ZONA, REGOLANDONE LA TEMPERATURA DI SET POINT, IL FLUSSO DELL'ARIA EMessa DALLE SERRANDE O BOCCHETTE E IL BLOCCO AUTOMATICO DELLE FUNZIONI, EVITANDO OPERAZIONI ACCIDENTALI O SVOLTE DA PERSONALE NON ADDETTO.

**new**



- DISPLAY LCD 4,5" - SCHERMO RETROILLUMINATO

- ALIMENTAZIONE E TRASMISSIONE DATI MEDIANTE CABLAGGIO

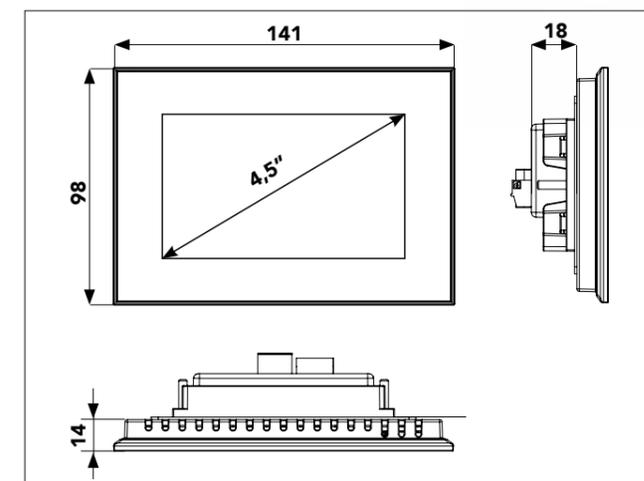

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAD100015	CRONOTERMOSTATO CABLATO RETROILLUMINATO AD INCASSO BIANCO LUMIX - STEALTH 3X

# LEM 3X RF SONDA AMBIENTE A PARETE CON BATTERIE IN RADIO FREQUENZA



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: A BATTERIE 2 X 1,5 V TIPO AAA (LR03) FORNITE A CORREDO
- DURATA BATTERIE: 18 MESI
- TRASMISSIONE DATI: IN RADIOFREQUENZA RF A 868 MHz
- PORTATA DEL SEGNALE RF 50M MAX IN CAMPO APERTO TRA SONDA E CENTRALINA POLARIS 4X O 5X
- SENSORE DI TEMPERATURA AMBIENTE
- SENSORE DI UMIDITA'
- CONTROLLO DELL'UMIDITÀ IN MODO RAFFRESCAMENTO RADIANTE CON MODULO RELÈ
- LED DI SEGNALE DI COLORE BLU CHE SI ATTIVA OGNI 60 SECONDI
- FISSAGGIO: A PARETE MEDIANTE DIMA, VITI E TASSELLI FORNITI A CORREDO.

LA SONDA AMBIENTE LEM RF, È UN ELEMENTO DEL SISTEMA PROAIR CHE INSTALLATO IN AMBIENTE, RILEVA LA TEMPERATURA DI ZONA E LA SOGLIA DI UMIDITÀ ED INVIA I VALORI ALLA CENTRALINA POLARIS 4X / 5X.

**LA SONDA AMBIENTE LEM RF, SOSTITUISCE I CRONOTERMOSTATI DEL SISTEMA AD ECCEZIONE DEL CRONOTERMOSTATO MASTER. LE CONFIGURAZIONI DELLA SONDA AL SISTEMA E IL SETTAGGIO SI EFFETTUANO DIRETTAMENTE DALLA CENTRALINA POLARIS 4X / 5X, DAL CRONOTERMOSTATO MASTER O DALL'APP (SE INSTALLATA).**

**IL LAMPEGGIO DEL LED PERMETTE DI SEGNALARE ALL'UTENTE IL CORRETTO COLLEGAMENTO CON IL CRONOTERMOSTATO MASTER.**


IL FISSAGGIO DELLA SONDA AMBIENTE LEM A PARETE SI EFFETTUA CON ESTREMA RAPIDITÀ. TRAMITE UNA DIMA DI AGGANCIO IN DOTAZIONE, LA SONDA PUÒ ESSERE ATTACCATA / STACCATA IN QUALSIASI MOMENTO DAL MURO CON UNA LEGGERA PRESSIONE ESTERNA.



**new**

- ALIMENTAZIONE A BATTERIA E TRASMISSIONE DATI IN RADIO FREQUENZA
- LE SONDE LEM DEVONO ESSERE SEMPRE ABBINATE AD UN DISCOVERY 2X O STEALTH 3X CHE SVOLGA LA FUNZIONE DI MASTER

SCARICA IL LISTINO 2022

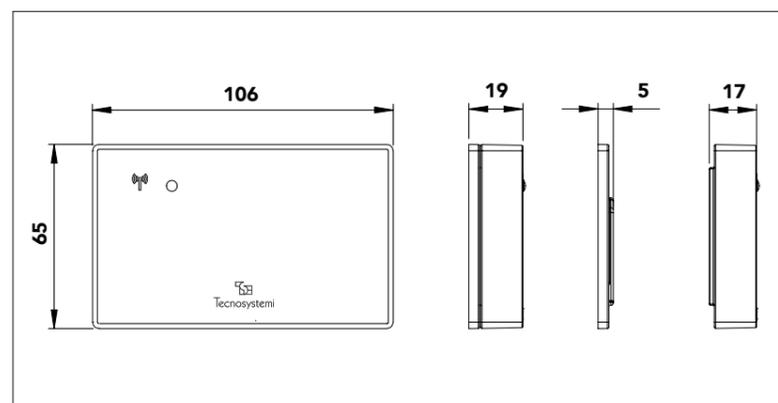

CODICE	DESCRIZIONE
GAD100011	SONDA AMBIENTE A PARETE IN RADIOFREQUENZA BIANCO LUMIX - LEM 3X

# POLARIS 4X (WI-FI) CENTRALINA UNICA DI COMANDO CON PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE E APP ALEXA - GOOGLE HOME

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: 100 - 240 Vac - 50/60 Hz
- TRASMISSIONE DATI: IN RF 868 MHz O TRAMITE CAVO 4 POLI
- PORTATA SEGNALE RF: 50 m
- PORTATA SEGNALE CABLATO: 100 m MAX TRA CRONO E POLARIS 4X
- DISPLAY: LCD RETROILLUMINATO 3"
- TASTIERINO DI CONFIGURAZIONE A MEMBRANA
- N°1 USCITA PER LA GESTIONE ON-OFF DELLA CANALIZZATA
- N°1 USCITA PER LA GESTIONE ON-OFF DELLA DEUMIDIFICAZIONE IN MODALITÀ "RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO CON EV"
- GESTIONE DELLA DEUMIDIFICAZIONE IN FUNZIONE "RAFFRESCAMENTO" A PAVIMENTO CON EV
- PREDISPOSTA ALL'UTILIZZO DEL CONTATTO FINESTRA (PAG. 22)
- PREDISPOSTA AL CONTROLLO DELL'IMPIANTO PROAIR TRAMITE COMANDI VOCALI
- DIMENSIONI: L 160 x H 90 x P 34 mm
- FISSAGGIO: A PARETE O SU GUIDA DIN
- 3 INGRESSI ON/OFF
- USCITE OUT1 E OUT2 PER LA GESTIONE DI SERRANDE, BOCCHETTE E MODULO RELÈ TRAMITE CAVO DI TIPO TELEFONICO 8 POLI CON CONNETTORE PLUG RJ45
- OLTRE 30 PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE INTEGRATI
- PRESENZA MODULO WI-FI PER L'UTILIZZO DELL'APP PROAIR MULTI ZONE
- FUNZIONE BOOTLOADER CHE PERMETTE L'AGGIORNAMENTO FIRMWARE DELLA CENTRALINA DIRETTAMENTE DA APP

**POLARIS4X**



**LA CENTRALINA POLARIS 4X, RAPPRESENTA LA NUOVA GENERAZIONE DI CENTRALINA INTELLIGENTE PER LA GESTIONE DELLA TEMPERATURA IN OGNI SINGOLA ZONA E COMPRENDE LE SEGUENTI FUNZIONALITÀ:**

- COMANDI VOCALI CON ALEXA E GOOGLE HOME MEDIANTE I DISPOSITIVI SMART SPEAKER RISPETTIVAMENTE DI AMAZON E GOOGLE (NON FORNITI DA TECNOSYSTEMI);
- MODULO WIFI INTEGRATO PER GARANTIRE LA GESTIONE DEI COMANDI VOCALI E LE FUNZIONALITÀ DELLA APP PROAIR MULTIZONE (GRATUITA);
- OLTRE 30 PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE CON TRASMETTITORE IR FORNITO DI SERIE PER IL CONTROLLO DELLE UNITÀ CANALIZZATE CHE PREVEDONO IL RICEVITORE IR;
- GESTIONE DELLA DEUMIDIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DURANTE LA FUNZIONE ATTIVADI"RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO" IN RELAZIONE ALLA PERCENTUALE DI UMIDITÀ IMPOSTATA, IL SISTEMA ATTIVA LA DEUMIDIFICAZIONE PER EVITARE L'EFFETTO RUGIADA INDESIDERATO;
- CONTATTO FINESTRA/PRESENZA BADGE: A SECONDA DELLA CONFIGURAZIONE, IL SISTEMA PERMETTE LA CHIUSURA DELLA ZONA NEL CASO CUI IL CONTATTO ABBINATO RISULTI APERTO A CAUSA DI UNA DI "FINESTRA APERTA" O PER "ASSENZA DEL BADGE" NELLA STANZA (NEL CASO SI TRATTI DI UNA CAMERA D'ALBERGO).

NEL CASO IN CUI L'UNITÀ CANALIZZATA NON PREVEDA IL RICEVITORE IR (NÈ DI SERIE, NÈ COME ACCESSORIO), OPPURE NON SIA DISPONIBILE IL PROTOCOLLO IR ALL'INTERNO DELLA CENTRALINA POLARIS 4X, È POSSIBILE CONTROLLARE L'UNITÀ CANALIZZATA TRAMITE IL CONTATTO PULITO ON-OFF. IN TAL CASO, VERIFICARE CON IL COSTRUTTORE DELL'UNITÀ CANALIZZATA STESSA LA NECESSITÀ O MENO DI UTILIZZARE UN'INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE.

ALIMENTATA A 230 VAC 50/60 HZ, LA CENTRALINA GESTISCE FINO A 16 ZONE, E PERMETTE LA REGOLAZIONE DEL MOVIMENTO DELLE SERRANDE, DELLE BOCCHETTE E DEL BY PASS ELETTRONICO (SE PRESENTE). INOLTRE MEDIANTE IL MODULO RELÈ CONTROLLATO SEMPRE DALLA MEDESIMA CENTRALINA POLARIS 4X È POSSIBILE GESTIRE IMPIANTI RADIANTI CON EV E FANCOIL. LA COMUNICAZIONE CON LE SINGOLE ZONE, AVVIENE MEDIANTE CRONOTERMOSTATI DI ZONA CABLATI (STEALTH 3X) E A RADIOFREQUENZA (DISCOVERY 2X - 3X, MINIDISCOVERY 3X E SONDA AMBIENTE LEM).

- OLTRE 30 PROTOCOLLI INTEGRATI (VEDERE PAG. 18)



**OUT1 - 16 ZONE PER BOCCHETTE E SERRANDE MOTORIZZATE**

**OUT2 - PER LA GESTIONE DEL MODULO RELÈ PER EV E FANCOIL**



Google Home



amazon alexa

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAD100003	CENTRALINA UNICA DI COMANDO CON PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE, APP - ALEXA - GOOGLE HOME POLARIS 4X WIFI

# POLARIS 5X (WI-FI) CENTRALINA UNICA DI COMANDO CON PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE SCHERMO A COLORI E APP ALEXA - GOOGLE HOME

**new**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: 100 - 240 Vac - 50/60 Hz
- DIMENSIONI: L 160 x H 90 x P 34 mm
- FISSAGGIO: A PARETE O SU GUIDA DIN
- DISPLAY: LCD 2,5" A COLORI
- TASTIERINO DI CONFIGURAZIONE A MEMBRANA
- TRASMISSIONE DATI: IN RF 868 MHz CON PORTATA A 50M IN CAMPO APERTO
- TRAMITE CAVO 4 x 0.22 CON PORTATA A 100 m MAX TRA POLARIS 5X E ULTIMO CRONO
- GESTIONE ON/OFF
- GESTIONE ON/OFF DEL DEUMIDIFICATORE IN MODALITÀ "RAFFRESCAMENTO A PAVIMENTO CON EV"
- GESTIONE 0 10V
- GESTIONE 3VEL (CON MODUL RELE')
- PREDISPOSTA AL CONTROLLO DELLA DEUMIDIFICAZIONE IN FUNZIONE "RAFFRESCAMENTO" A PAVIMENTO CON EV
- PREDISPOSTA AL CONTROLLO DEL CONSUMO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO (PAG. 21)
- PREDISPOSTA ALL'UTILIZZO DEL CONTATTO FINESTRA (PAG. 22)
- PREDISPOSTA AL CONTROLLO DELL'IMPIANTO PROAIR TRAMITE MODULO WIFI INTEGRATO COMANDI VOCALI
- PREDISPOSTA AL CONTROLLO DELL'IMPIANTO PROAIR TRAMITE MODULO WIFI INTEGRATO E APPLICAZIONE PROAIR MULTIZONE
- PREDISPOSTA CON OLTRE 30 PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE CON LE UNITÀ CANALIZZATE
- INGRESSI ON/OFF PER ALLARMI
- USCITE OUT1 E OUT2 PER LA GESTIONE DI SERRANDE, BOCCHETTE E MODULO RELÈ PER LA GESTIONE DI FANCOIL A PARETE E IMPIANTI RADIANTI A PAVIMENTO
- FUNZIONE BOOTLOADER CHE PERMETTE L'AGGIORNAMENTO FIRMWARE DELLA CENTRALINA DIRETTAMENTE DA APP

**POLARIS5X** **wi-fi**

LA CENTRALINA POLARIS 5X RAPPRESENTA LA NUOVA GENERAZIONE DI CENTRALINA INTELLIGENTE PER LE IMPORTANTI CARATTERISTICHE PRESENTI NEL PRODOTTO RISPETTO ALLE PRECEDENTI VERSIONI. È DEDICATA UNA PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA GESTIONE DELLE UNITÀ CANALIZZATE FANCOIL CON MOTORE A 3 VELOCITÀ E 0-10V. LA CENTRALINA POLARIS 5X OLTRE ALLE DUE REGOLAZIONI GIÀ IN USO (ON-OFF E CON PROTOCOLLO IR), CONTIENE PERTANTO IN UNICO PRODOTTO 4 TIPOLOGIE DI CONTROLLO DEI VENTILATORI DELLE UNITÀ CANALIZZATE PRESENTI NEL MERCATO.

LA CENTRALINA POLARIS 5X INOLTRE, PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL MISURATORE DI CONSUMI (VD. PAG. 21) IL CUI FUNZIONAMENTO, MEDIANTE SEGNALE RF, PREVEDE LA LETTURA DEI DATI RELATIVI AI CONSUMI IN TEMPO REALE DIRETTAMENTE NEL DISPLAY DELLA CENTRALINA E NELL'APPLICAZIONE PROAIR MULTIZONE CON IL SUPPORTO DI TABELLE E IMMAGINI GRAFICHE.

LA CENTRALINA POLARIS 5X ABBINATA AL MISURATORE DI CONSUMI RISPETTA QUANTO PREVISTO DALLE NORMATIVE IN VIGORE IN MATERIA DI DETRAZIONE RELATIVE ALLE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SODDISFACENDO I SEGUENTI REQUISITI:

- EVIDENZIARE I CONSUMI ENERGETICI MEDIANTE LA FORNITURA PERIODICA DEI DATI
- MOSTRARE LE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO CORRENTI E LA TEMPERATURA DI REGOLAZIONE DEGLI IMPIANTI;
- CONSENTIRE L'ACCENSIONE, LO SPEGNIMENTO E LA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE DEGLI IMPIANTI DA REMOTO.

LA CENTRALINA POLARIS 5X, CARATTERIZZATA DAL NUOVO DISPLAY A COLORI, PRESENTA UN MENÙ DI CONFIGURAZIONE MOLTO INTUITIVO E DI FACILE CONSULTAZIONE PER L'ATTIVITÀ DELL'INSTALLATORE E DEL CENTRO ASSISTENZA.

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

CE MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2022



✓ OLTRE 30 PROTOCOLLI INTEGRATI (VEDERE PAG. 18)



CODICE	DESCRIZIONE
GAD100012	CENTRALINA UNICA DI COMANDO CON DISPLAY A COLORI, PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE, APP - ALEXA - GOOGLE HOME POLARIS 5X WIFI

CON L'APP PROAIR MULTI-ZONE CONTROL SYSTEM  
PUOI CONTROLLARE FINO A 20 IMPIANTI  
IN QUALSIASI MOMENTO E OVUNQUE TU SIA!



CONTROLLA IL TUO  
IMPIANTO CON L'APP  
PROAIR DI TECNOSYSTEMI  
DA SMARTPHONE O TABLET

PER ACCEDERE ALLE FUNZIONI DELLA TUA CENTRALINA PUOI AFFIDARTI ALL'APP PROAIR MULTI-ZONE CONTROL SYSTEM. L'APP TI PERMETTE DI MONITORARE E GESTIRE DA REMOTO IN TEMPO REALE IL TUO IMPIANTO. CHE TU SIA IN CASA, IN UFFICIO O IN VIAGGIO POTRAI CONTROLLARE A DISTANZA, IN MODO SEMPLICE E PRATICO, IL TUO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE.

DA OGGI CONTROLLARE IL CLIMA DELLA TUA CASA È ANCORA PIÙ FACILE!

CON LA CENTRALINA POLARIS 4X  
E 5X PUOI GESTIRE IL SISTEMA  
CON ALEXA E GOOGLE HOME



# POLARIS 4X E POLARIS 5X

## PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE PER CENTRALINA


NELLA CENTRALINA POLARIS 4X E POLARIS 5X SONO INSTALLATI I PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE IN GRADO DI INVIARE LE PRINCIPALI IMPOSTAZIONI ALL'UNITÀ CANALIZZATA, **SENZA UTILIZZARE IL TELECOMANDO IN DOTAZIONE**. IN QUESTO MODO IL CLIENTE POTRÀ DEFINIRE IN UN'UNICA AZIONE LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO, SIA DELL'UNITÀ CANALIZZATA, CHE DEL SISTEMA PROAIR, DIRETTAMENTE DAL CRONOTERMOSTATO MASTER (DISCOVERY 2X / 3X O STEALTH 3X O DALLA APP PROAIR MULTIZONE).

**ATTENZIONE: ACCERTARSI CHE LA MACCHINA CANALIZZATA PREVEDA IL RICEVITORE AD INFRAROSSI. (DI SERIE O COME ACCESSORIO AGGIUNTIVO) - ACCERTARSI CHE IL PROTOCOLLO SI APRESENTI IN CENTRALINA**

A SECONDA DEL TIPO DI MODELLO DI UNITÀ CANALIZZATA, I PROTOCOLLI DEDICATI DELLE PRINCIPALI MARCHE DI CLIMATIZZATORI IN COMMERCIO PERMETTONO DI ASSEGNARE LE SEGUENTI FUNZIONI:

- ON / OFF DELL'UNITÀ CANALIZZATA
- MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO: CALDO - FREDDO - VENTILAZIONE - DEUMIDIFICAZIONE
- SET POINT IN CALDO E IN FREDDO
- GESTIONE DELLA VELOCITÀ DEL VENTILATORE

**ATTENZIONE!** LE MODALITÀ SOPRA INDICATE POSSONO VARIARE A SECONDA DEL MODELLO DELL'UNITÀ CANALIZZATA INSTALLATA. L'UTILIZZO DELLA CENTRALINA POLARIS 4X e 5X COMPLETA DI PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE **NON IMPLICA L'ACQUISTO DELL'INTERFACCIA** PER CONTROLLO DA REMOTO ON-OFF.

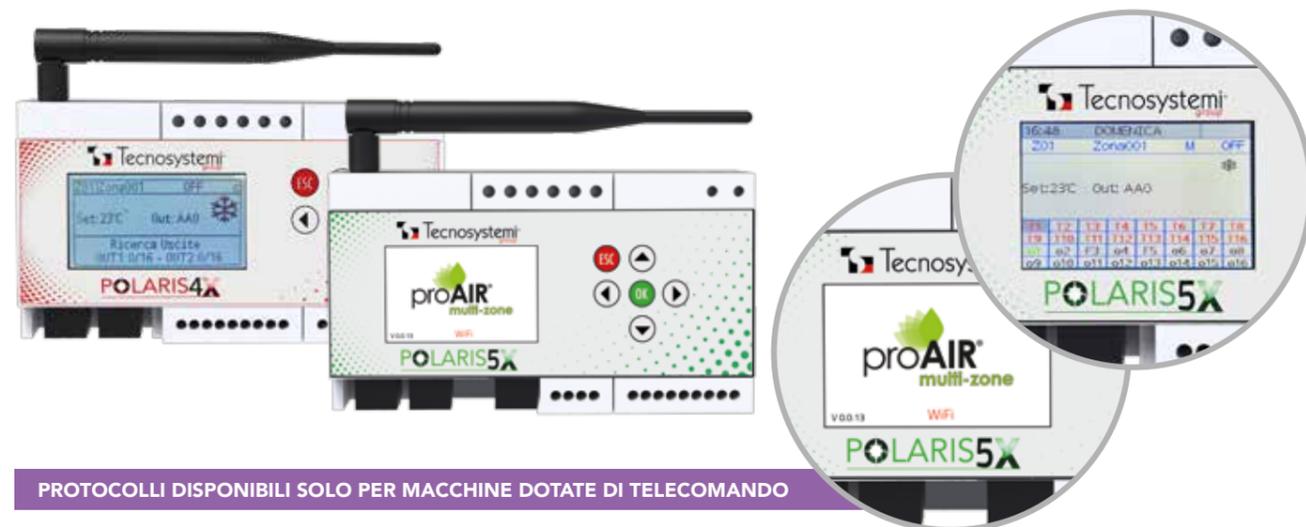

PROTOCOLLI DISPONIBILI SOLO PER MACCHINE DOTATE DI TELECOMANDO

# PROAIR MULTI-ZONE SERRANDA CIRCOLARE

## MOTORIZZATA / BY PASS CIRCOLARE MOTORIZZATO PER SISTEMA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- MOTORE STRAIBILE E POSIZIONABILE A: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°
- REALIZZATA IN MATERIALE PLASTICO ANTICONDENSA
- GARANTISCE L'ISOLAMENTO TERMICO TRA LA SUPERFICIE INTERNA ED ESTERNA

REALIZZATE IN PLASTICA  
ABS ANTICONDENSA

MADE IN ITALY





ATTENZIONE!

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CAVI TECNOSYSTEMI S.p.A. - NON UTILIZZARE CAVI DIVERSI DA QUANTO INDICATO PER NON COMPROMETTERE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.

OBBLIGATORIO PREVEDERE SEMPRE LA BOTOLA DI ISPEZIONE PER ACCEDERE ALLA CENTRALINA E ALLE SERRANDE.

INSTALLARE SEMPRE LE SERRANDE CON IL MOTORE RIVOLTO VERSO IL BASSO.

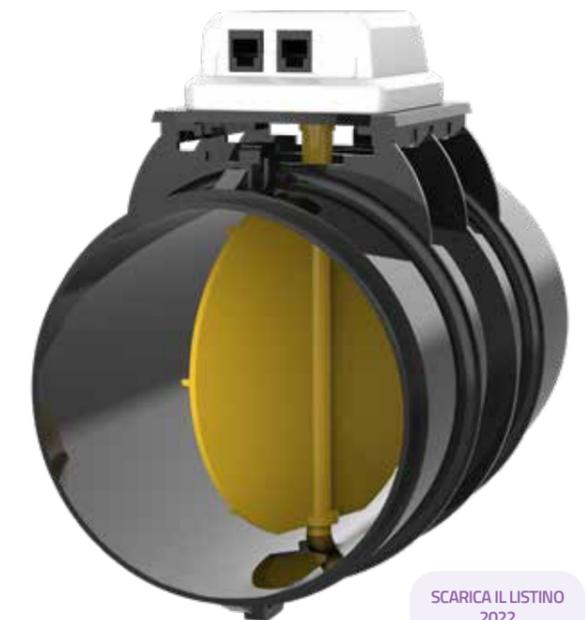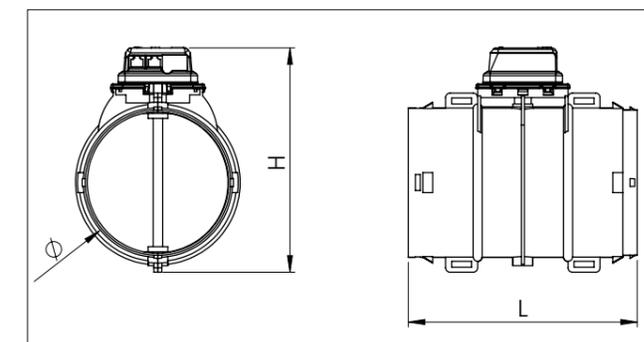

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DIMENSIONI			PORTATA D'ARIA MAX
	Ø ATTACCO [mm]	H [mm]	L [mm]	m³/h
11181510	150	230	230	388
11181520	200	280	250	678
11181530	250	330	280	1060
11181540	300	380	350	1526

## COLLARINO DI FISSAGGIO SU PLENUM PER SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA Ø 150-200-250-300

CODICE	Ø [mm]
C2000806	150
C2000807	200
C2000808	250
C2000809	300

SCARICA IL LISTINO 2022



# PROAIR MULTI-ZONE BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE PER SISTEMA

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- MOTORE STRAIBILE E POSIZIONABILE  
A: 0° - 90° - 180° 270° - 360°
- MONTAGGIO TRAMITE CLIPS IN ACCIAIO
- ALETTE DOTATE DI GUARNIZIONE IN GOMMA PER UNA TOTALE TENUTA



REALIZZATE IN ALLUMINIO  
VERNICIATO BIANCO

MADE IN ITALY




PER I PLENUM VEDERE PAG. 10  
DEL CATALOGO PROJECTWIND

ATTENZIONE!  
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CAVI  
TECNOSYSTEMI - NON UTILIZZARE  
CAVI DIVERSI DA QUANTO INDICATO  
PER NON COMPROMETTERE IL  
CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL  
SISTEMA.

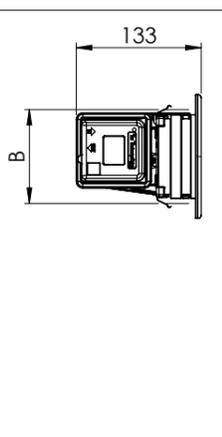

DETTAGLIO ALETTE  
CHIUSE



DETTAGLIO ALETTE  
APERTE

SCARICA IL LISTINO  
2022



CODICE	A [mm]	B [mm]	L [mm]	H [mm]	PORTATA D'ARIA MAX [m³/h]	VELOCITÀ [m/s]
11181610	300	100	332	132	400	6,9
11181620	300	150	332	182	500	5,8
11181630	300	200	332	232	900	6,2
11181640	400	100	432	132	500	5,8
11181650	400	150	432	182	900	6,2
11181660	400	200	432	232	1200	6,8
11181670	500	100	532	132	700	6,2
11181680	500	150	532	182	1200	6,8

LE BOCCHETTE RETTANGOLARI MOTORIZZATE PER SISTEMA "PROAIR MULTI-ZONE" SI INTEGRANO PERFETTAMENTE NEGLI IMPIANTI CANALIZZATI NUOVI ED ESISTENTI, IN QUANTO DIALOGANO DIRETTAMENTE CON LA CENTRALINA DEL SISTEMA.

LE BOCCHETTE SI COLLEGANO TRA LORO MEDIANTE IL SISTEMA A CASCATA. IL CAVO DI COLLEGAMENTO UTILIZZATO È DI TIPO TELEFONICO A 8 FILI CON CONNESSIONE PLUG RJ45, PRESENTE ALL'INTERNO DI QUESTO CATALOGO IN DIVERSE METRATURE GIÀ INTESTATO. LA GESTIONE AUTOMATICA O MANUALE DELLA BOCCHETTA PERMETTE ALLE ALETTE DI ORIENTARSI IN 4 POSIZIONI: 0%, 33%, 66% E 100%.

LA GUARNIZIONE IN GOMMA MORBIDA, PRESENTE SU OGNI ALETTA, GARANTISCE LA MASSIMA TENUTA AL PASSAGGIO DELL'ARIA CON BOCCHETTA CHIUSA EVITANDO FASTIDIOSI FISCHI O RUMOROSITÀ.

# MODULO RELÈ PER IMPIANTI RADIANTI E PER FANCOIL

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- COLLEGAMENTO AL SISTEMA CON CONNETTORI PLUG RJ45 PER CAVI A 8 POLI
- FISSAGGIO SU GUIDA DIN
- DIMENSIONI 2 MODULI: L. 70 X H.90 X P.62
- ALIMENTAZIONE 24 Vdc
- 4 RELÈ DI USCITA
- 4 LED PER L'INDICAZIONE DELLO STATO DEL RELÈ
- LED PER SEGNALAZIONE E DIAGNOSTICA
- INGRESSO PER SENSORE DI TEMPERATURA ESTERNA (TIPO NTC 10KΩ A 25 °C, NON FORNITA)
- CAPACITÀ DI CONTATTO:
- 8A A 230 VAC MASSIMO CARICO RESISTIVO
- 6A A 230 VAC MASSIMO CARICO INDUTTIVO
- 5A A 30 VDC MASSIMO CARICO RESISTIVO
- 3A A 30 VDC MASSIMO CARICO INDUTTIVO




MADE IN ITALY



SI CONSIGLIA  
L'ALLOGGIAMENTO  
ALL'INTERNO DEL VANO  
TECNICO / QUADRO ELETTRICO

## ESEMPIO SCHEMI ELETTRICI

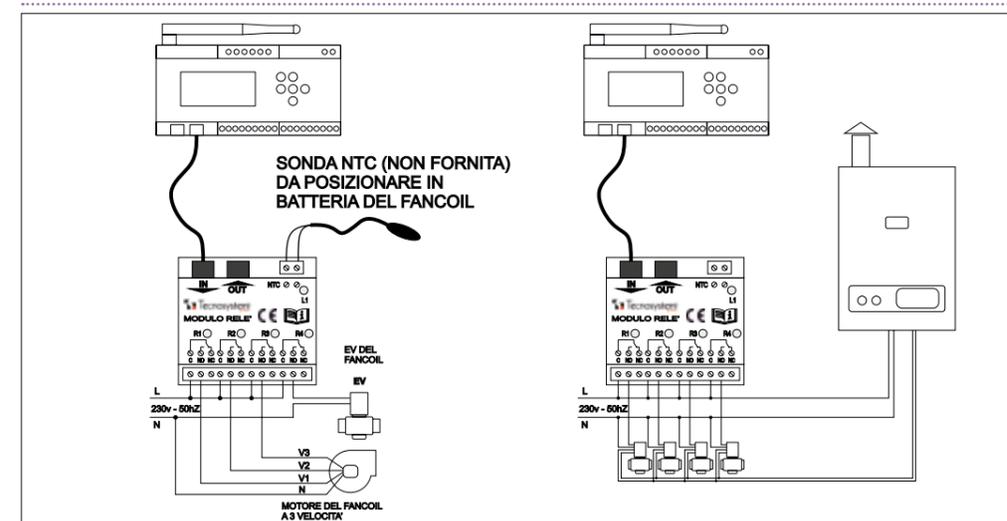

CODICE	DESCRIZIONE
11181407	MODULO RELÈ PER IMPIANTI RADIANTI E PER FAN COIL

SCARICA IL LISTINO  
2022



# MISURATORE DI CONSUMI PER SISTEMA PROAIR

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONI 2 MODULI: L.35 X H.90 P.62 mm
- FISSAGGIO SU GUIDA DIN
- TRASMISSIONE IN RADIOFREQUENZA CON LA CENTRALINA POLARIS 5X
- SENSORE DI CORRENTE IN DOTAZIONE
- LED DI SEGNALAZIONE STATO CONNESSIONE

SOLO PER CENTRALINA POLARIS 5X

MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO  
2022



DISPONIBILE DA LUGLIO 2022

CODICE	DESCRIZIONE
GAD100014	MISURATORE DI CONSUMI PER SISTEMA PROAIR



## CONTATTO FINESTRA IN RADIO FREQUENZA PER SISTEMA PROAIR (PREDISPOSTO ANCHE PER IL CABLAGGIO)




### CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE A BATTERIA: CR2032 (FORNITA DI SERIE)
- TRASMISSIONE IN RF CON LE CENTRALINE POLARIS 4X E POLARIS 5X
- COMPOSTO DA MODULO RF E MAGNETE
- MODULO RF PREDISPOSTO DI MORSETTO PER LA GESTIONE DI UN CONTATTO FINESTRA CABLATO
- LED ROSSO DI SEGNALAZIONE FINESTRA APERTA
- CONFIGURABILE DALLE CENTRALINE POLARIS 4X E POLARIS 5X PER LA GESTIONE BADGE
- L'APERTURA DEL CONTATTO COMPORTA:
- LA CHIUSURA DELLA SERRANDA E/O L'APERTURA DELLE ELETTROVALVOLE DI ZONA
- L'INDICAZIONE SUL DISPLAY DEL CRONOTERMOSTATO
- INDICAZIONE IN APPLICAZIONE PROAIR MULTIZONE
- FISSAGGIO MEDIANTE BIADESIVO IN DOTAZIONE
- DIMENSIONI MODULO TRASMETTITORE RF (mm): 28,8 X 95,3 X 20
- DIMENSIONI MAGNETE (mm): 18 X 33 X 11

IL MODULO CONTATTO FINESTRA GARANTISCE UN RISPARMIO ENERGETICO. ALL'APERTURA DI PORTE E FINESTRE, IL CONTATTO FINESTRA (TRASMETTITORE), SEGNA LA CHIUSURA DELLE SERRANDE DI ZONA, BOCCHETTE, FANCOIL O ELETTROVALVOLE PER IMPIANTI A PAVIMENTO ALLA QUALE IL CONTATTO È ASSOCIATO. L'ASSENZA DI CABLAGGIO NE PERMETTE UNA RAPIDA INSTALLAZIONE, IL TRASMETTITORE RF COMUNICA CON LA CENTRALINA TRAMITE RADIO FREQUENZA L'EVENTUALE APERTURA DI UNA FINESTRA.

PER LE APPLICAZIONI PIU' COMPLESSE, È POSSIBILE CABLARE IL CONTATTO FINESTRA GARANTENDONE SEMPRE LA FUNZIONALITÀ. INOLTRE, IL CONTATTO FINESTRA (TRASMETTITORE RF), SE CONFIGURATO, PUÒ ASSUMERE LA FUNZIONE DI ASSENZA BADGE, PERMETTENDO COMUNQUE LA CHIUSURA DELLA SERRANDA.

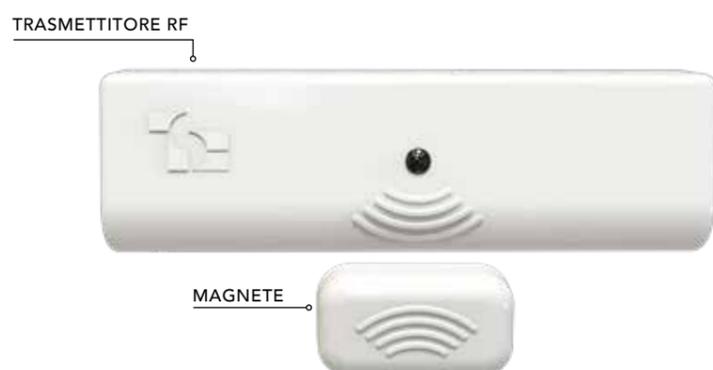

MADE IN ITALY




### ESEMPIO CON MODULO TRASMETTITORE RF

### ESEMPIO CON MODULO TRASMETTITORE RF CON CABLAGGIO



#### INSTALLAZIONE CON TRASMISSIONE RF

APPLICAZIONE CONSIGLIATA PER INSTALLAZIONE PRIVA DI CABLAGGI. IN QUESTA MODALITÀ, IL TRASMETTITORE RF O PIÙ TRASMETTITORI RF ASSOCIATI AD UNA ZONA, TRASMETTONO DIRETTAMENTE IN CENTRALINA.

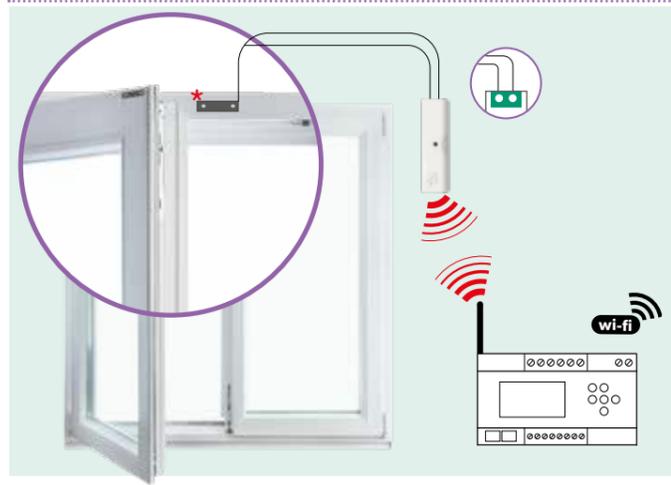

#### INSTALLAZIONE CABLATA CON TRASMISSIONE RF

APPLICAZIONE CONSIGLIATA QUANDO IL TRASMETTITORE RF E LA CENTRALINA POLARIS 4X - 5X RISULTANO FUORI PORTATA RF. UN CONTATTO FINESTRA CABLATO (NON FORNITO DA TECNOSYSTEMI\*), ANDRÀ COLLEGATO ALLA MORSETTIERA DISPONIBILE NEL MODULO RADIO DEL TRASMETTITORE RF IL QUALE AVRÀ IL COMPITO DI TRASMETTERE VIA RF ALLA CENTRALINA IL SEGNALE DI APERTURA O CHIUSURA DELLA FINESTRA.

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAD400254	CONTATTO FINESTRA PER SISTEMA PROAIR

## CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE - 8 POLI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAVO A NORMA EN 13602
- CONNETTORI PLUG RJ45
- LUNGHEZZA:
- 0,5 - 1 - 3 - 6 - 10 m
- CAVO TIPO TELEFONICO 8 POLI

### PER CABLAGGIO SERRANDE, BOCCHETTE MOTORIZZATE E MODULI RELÈ

IL CAVO DI COLLEGAMENTO TECNOSYSTEMI, UTILIZZATO NEI SISTEMI "PROAIR MULTI-ZONE", È DI TIPO TELEFONICO A 8 FILI INTESTATO CON CONNESSIONE PLUG RJ45 ED È DISPONIBILE IN DIVERSE METRATURE GIÀ CON CONNETTORE CABLATO. I CAVI SONO NECESSARI PER IL COLLEGAMENTO IN CASCATA TRA LA CENTRALINA E LE SERRANDE, BOCCHETTE, BY PASS MOTORIZZATO E MODULI RELÈ.



ATTENZIONE! UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CAVI TECNOSYSTEMI S.P.A., NON UTILIZZARE CAVI DIVERSI DA QUANTO INDICATO PER NON COMPROMETTERE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.

CODICE	DESCRIZIONE
11181710	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 0,5 m
11181720	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 1 m
11181730	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 3 m
11181740	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 6 m
11181750	CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 10 m

SCARICA IL LISTINO 2022



## CAVO DI COLLEGAMENTO IN MATASSA PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE - 8 POLI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAVO A NORMA EN 13602
- MATASSA DA 100 m
- CAVO TIPO TELEFONICO 8 POLI
- PER CABLAGGIO SERRANDE, BOCCHETTE MOTORIZZATE E MODULI RELÈ

IL CAVO DI COLLEGAMENTO, UTILIZZATO NEI SISTEMI "PROAIR MULTI-ZONE", È DI TIPO TELEFONICO A 8 FILI NON INTESTATO IN MATASSA DA 100 M PER SODDISFARE LE DIVERSE SITUAZIONI DI INSTALLAZIONE. I CAVI SONO NECESSARI PER IL COLLEGAMENTO IN CASCATA TRA LA CENTRALINA E LE SERRANDE (O BOCCHETTE), BY-PASS MOTORIZZATO E MODULI RELÈ.



CE ✓ PER CONNETTORE RJ45 VEDI PAG. 24

ATTENZIONE! UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE CAVI TECNOSYSTEMI NON UTILIZZARE CAVI DIVERSI DA QUANTO INDICATO PER NON COMPROMETTERE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.

CODICE	DESCRIZIONE
11181760	CAVO DI COLLEGAMENTO 8 POLI IN MATASSA 100 m

SCARICA IL LISTINO 2022



## CAVO DI COLLEGAMENTO IN MATASSA 100 M PER CRONOTERMOSTATO AD INCASSO CABLATO STEALTH 3X - 4 POLI

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAVO 4x0,22 SCHERMATO
- MATASSA DA 100 m
- CAVO A 4 POLI



✓ PER CABLAGGIO TRA LA CENTRALINA "POLARIS 4X / 5X" ED IL CRONOTERMOSTATO AD INCASSO STEALTH 3X



CODICE	DESCRIZIONE
11181764	CAVO DI COLLEGAMENTO 4 POLI IN MATASSA 100 m

SCARICA IL LISTINO 2022



## TSTC1 TESTER PER CAVI DI RETE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- ADATTO PER TEST SU CAVI TIPO RJ45
- ADATTO PER TEST SU CAVO COASSIALE

IL TESTER PER CABLAGGI DI RETE È AMPIAMENTE UTILIZZATO PER VERIFICHE SU CAVO COASSIALE (BNC), UTP E CAVO STP. È POSSIBILE CONTROLLARE IN MODO AUTOMATICO I CIRCUITI APERTI, PRESENZA DI CORTI CIRCUITI, ERRORI E INVERSIONI DI CABLAGGIO. SICURO E FACILE DA USARE, È DOTATO DI LUCIA LED PER INDICARE LE VARIE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO.



SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE
11132600	TESTER PER CAVI DI RETE TSTC1

## CONNETTORE RJ45 PER CAVI 8 POLI DI COLLEGAMENTO PER SISTEMA PROAIR MULTI-ZONE

✓ CONNETTORE RJ45 PER CAVI 8 POLI

✓ CONFEZIONE DA 100 PZ



SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE
11181770	CONNETTORE RJ45 PER CAVI DI COLLEGAMENTO - CONFEZIONE DA 100 PEZZI (CONF. 100 PZ.)

## PROAIR MULTI-ZONE RICAMBIO MOTORE PER SERRANDA, BOCCHETTA E BY PASS SISTEMA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- COLLEGAMENTO AL SISTEMA CON CONNETTORI PLUG RJ45 PER CAVI 8 POLI
- GANCI A CLIPS PER SOSTITUZIONE RAPIDA
- RUOTABILE A: 90° - 180° - 270° - 360°

RICAMBIO UNIVERSALE AD INNESTO RAPIDO CON PULSANTI A CLIPS PER LA SOSTITUZIONE VELOCE DEL GRUPPO MOTORE PER SERRANDE, BOCCHETTE E BY PASS MOTORIZZATI PER SISTEMA "PROAIR MULTI-ZONE". TRAMITE UNA LEGGERA PRESSIONE LATERALE È POSSIBILE ESTRARRE IL BLOCCO MOTORE E, SE NECESSARIO, RIPOSIZIONARLO RUOTANDOLO DA 0° FINO A 360°.



SCARICA IL LISTINO 2022



MADE IN ITALY

CODICE	DESCRIZIONE
11181780	RICAMBIO MOTORE PER SERRANDA, BOCCHETTA E BY-PASS ELETTRONICO
GAC400001	RICAMBIO MOTORE PER PROAIR PACK EOLO

## BY PASS CIRCOLARE MECCANICO Ø 200 PER PLENUM EOLO - EOLO MINI

IL BY PASS PERMETTE DI COMPENSARE IL FLUSSO DELL'ARIA IN USCITA DAI PLENUM EOLO - EOLO MINI, EVITANDO FENOMENI DI RUMOROSITÀ NELLE ZONE ANCORA APERTE.

IL BY PASS REALIZZATO IN PLASTICA ABS ANTIURTO LAVORA CON LA SPINTA DELL'ARIA IN ECCESSO NEL PLENUM. LA PRESENZA DEI CONTRAPPESI REGOLABILI LO RIPORTERÀ IN POSIZIONE. SI APPLICA CON UNA LEGGERA PRESSIONE SU UNO DEI DUE LATI DEL PLENUM. ASSICURARSI CHE L'APERTURA SIA RIVOLTA VERSO IL BASSO. LA REGOLAZIONE DEL CONTRAPPESO SI EFFETTUA CON PIÙ DADI AVVITATI SUI BULLONI.



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAD300006	BY-PASS CIRCOLARE MECCANICO Ø200 PER PLENUM EOLO - EOLO MINI

## BY PASS MECCANICO A SPORTELLINO PER PLENUM IN METALLO E IN POLIURETANO ESPANSO (PAL)

IL BY PASS PERMETTE DI COMPENSARE IL FLUSSO DELL'ARIA IN USCITA DAI PLENUM IN LAMIERA ELETTRAZINCATO COIBENTATA.

IL BY PASS REALIZZATO IN LAMIERA ELTTROZINCATO, LAVORA CON LA SPINTA DELL'ARIA IN ECCESSO NEL PLENUM. LA PRESENZA DEI CONTRAPPESI REGOLABILI RIPORTERÀ LO SPORTELLINO IN POSIZIONE, SI APPLICA IN UNO DEI DUE LATI DEL PLENUM TRAMITE LE VITI IN DOTAZIONE. MONTARE SEMPRE LA GUARNIZIONE BIADESIVA IN DOTAZIONE IN MODO DA EVITARE PERDITE D'ARIA. ASSICURARSI CHE L'APERTURA SIA RIVOLTA VERSO IL BASSO. LA REGOLAZIONE DEL CONTRAPPESO SI EFFETTUA CON PIÙ DADI AVVITATI SUI BULLONI.



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAD400201	BY-PASS MECCANICO A SPORTELLINO

## BY PASS RETTANGOLARE / CIRCOLARE MECCANICO

IL BY PASS PERMETTE DI COMPENSARE IL FLUSSO DELL'ARIA IN USCITA DALLE BOCCHETTE DI ZONA, EVITANDO FENOMENI DI RUMOROSITÀ NELLE ZONE ANCORA APERTE.

IL BY PASS MECCANICO LAVORA CON LA SPINTA DELL'ARIA IN ECCESSO PER EFFETTO DEL CONTRAPPESO REGOLABILE APPLICATO.

MATERIALE: LAMIERA ZINCATO

### BY PASS RETTANGOLARE

CODICE	LUNGHEZZA	ALTEZZA	PORTATA D'ARIA MAX
	[mm]	[mm]	[m³/h]
11161295	400	150	860
11161296	400	200	1150

SCARICA IL LISTINO 2022



### BY PASS CIRCOLARE

CODICE	LUNGHEZZA	ALTEZZA	PORTATA D'ARIA MAX
	[mm]	[mm]	[m³/h]
11161297	150	250	388
11161298	200	300	670

SCARICA IL LISTINO 2022



LA TECNOLOGIA NON È MAI STATA  
**COSÌ SEMPLICE**



# POSSIBILI APPLICAZIONI

**MINI  
APPARTAMENTO**  
pag.28



**APPARTAMENTO  
VILLA**  
pag.30/33



**EDIFICI  
COMMERCIALI**  
pag.34



**UFFICI**  
pag.36/38



**CLINICA**  
pag.40




**HOTEL**  
pag.43



## TIPOLOGIA AMBIENTE 3 ZONE: MINI APPARTAMENTO

Soluzione adottata in un mini appartamento, con Proair Pack 3 RF Mini Eolo, 3 cronotermostati DISCOVERY 3X RF e con centralina POLARIS 4X.

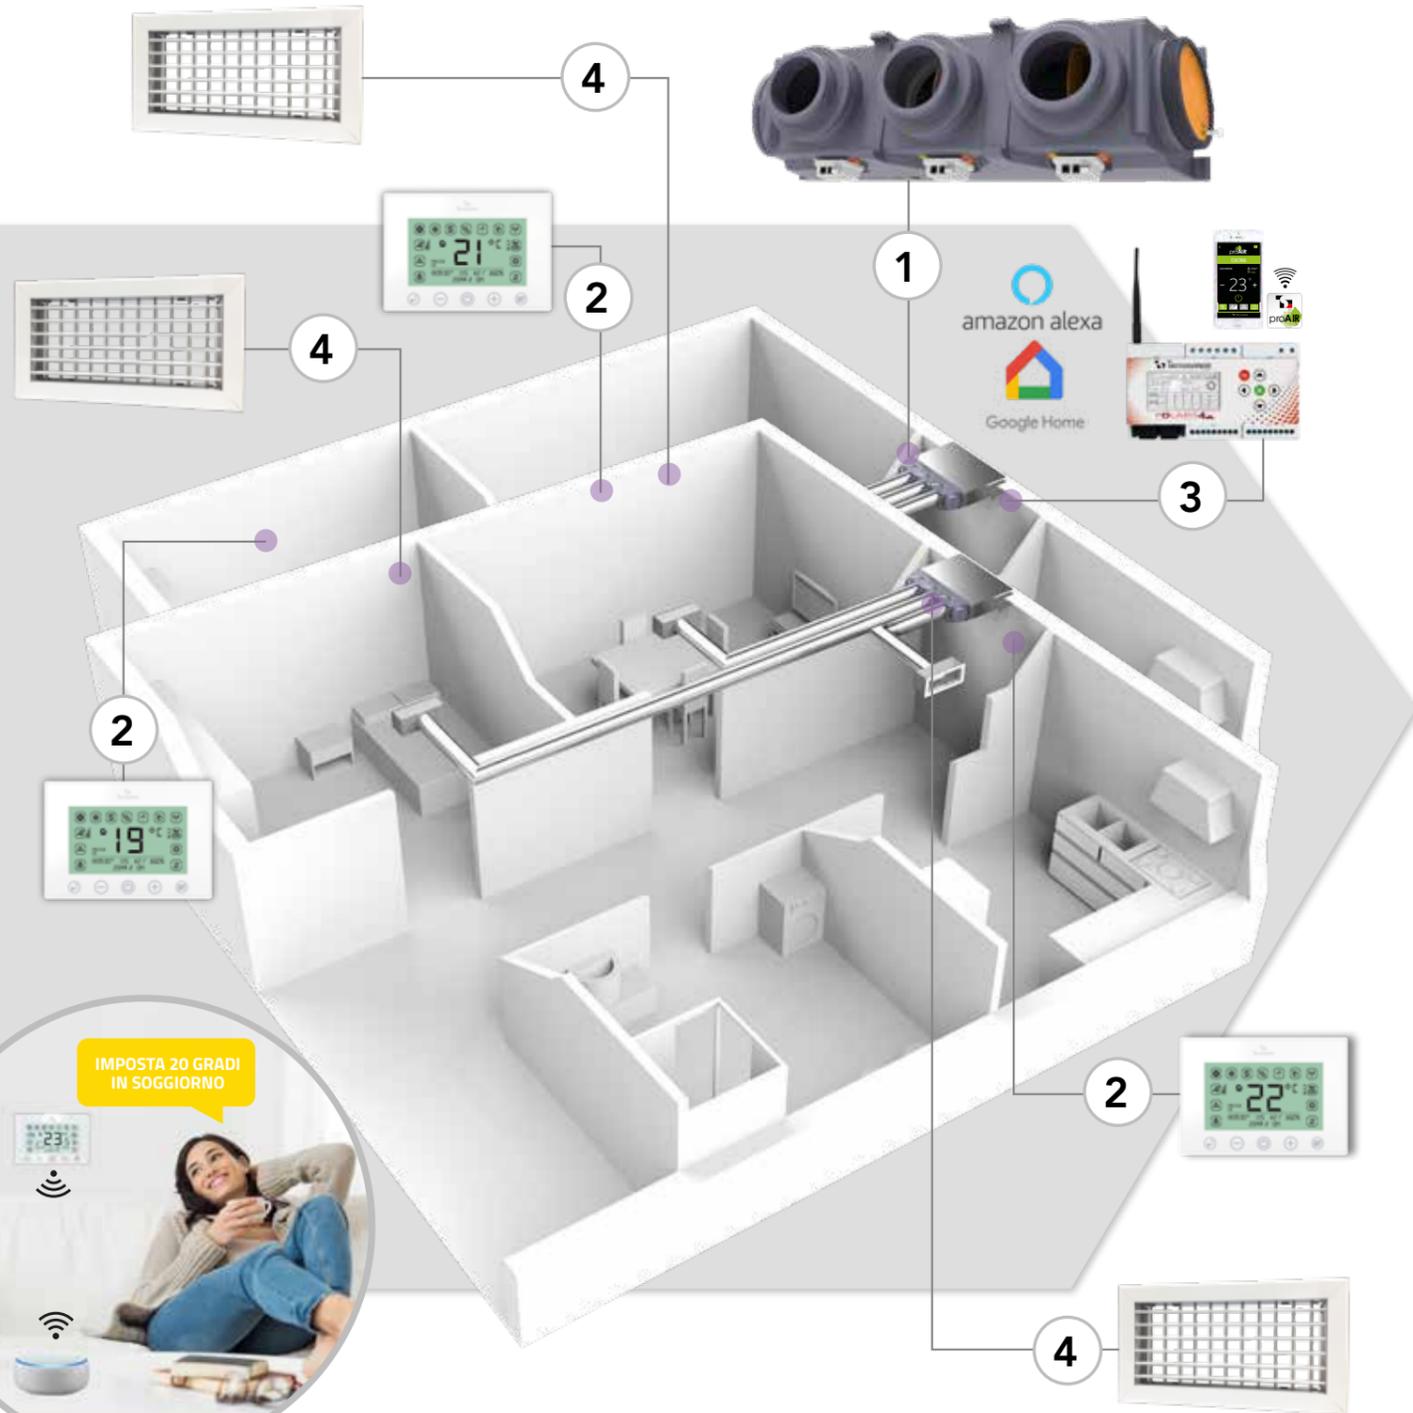



### SISTEMA CONSIGLIATO ANCHE PER:


Mini appartamenti, Appartamenti, Ville, Uffici, Locali commerciali, Hotel, Ristoranti ecc....

## TIPOLOGIA AMBIENTE 3 ZONE: MINI APPARTAMENTO




Esempio installazione:

- 1 **Nr. 1 Plenum Mini Eolo 3 zone Ø 125 / 150** PAG. 51  

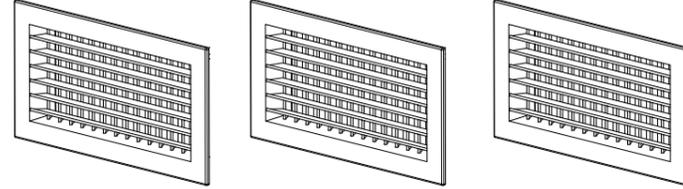- 2 **Nr. 3 Discovery 3X - Radiofrequenza** PAG. 11  

- 3 **Nr. 1 Centralina Polaris 4X** PAG. 15  

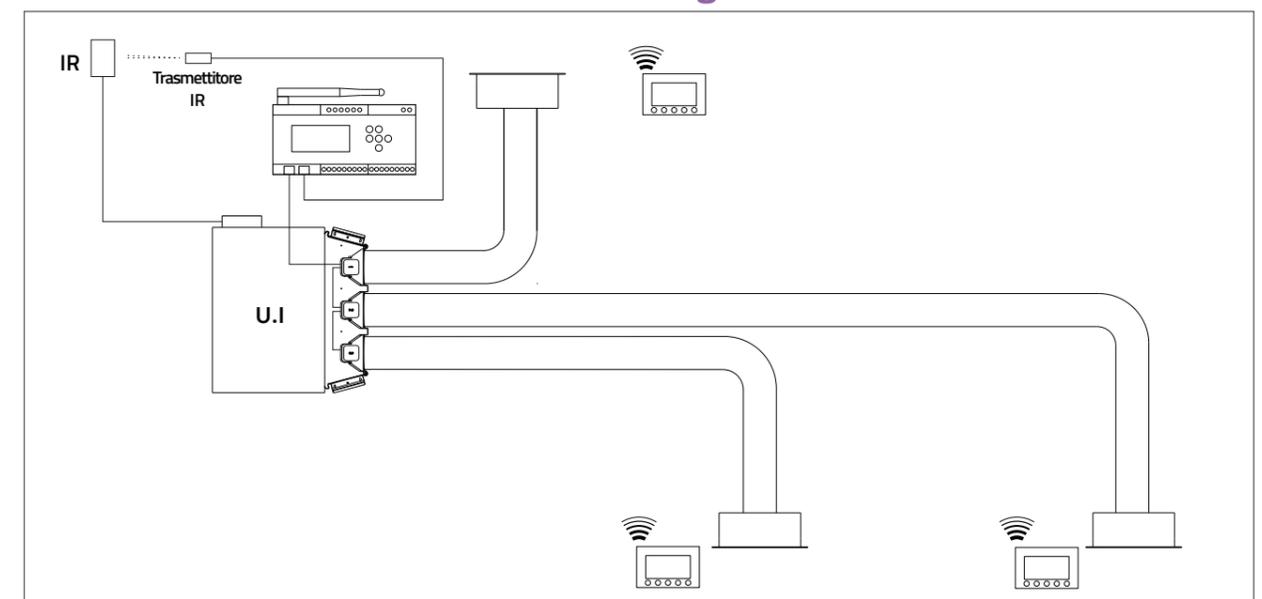
**INSTALLARE LA CENTRALINA IN UN VANO TECNICO O NEL QUADRO ELETTRICO**
- 4 **Nr. 3 Bocchette in alluminio anodizzato / verniciato bianco** CAT. PROJECTWIND PAG. 08  


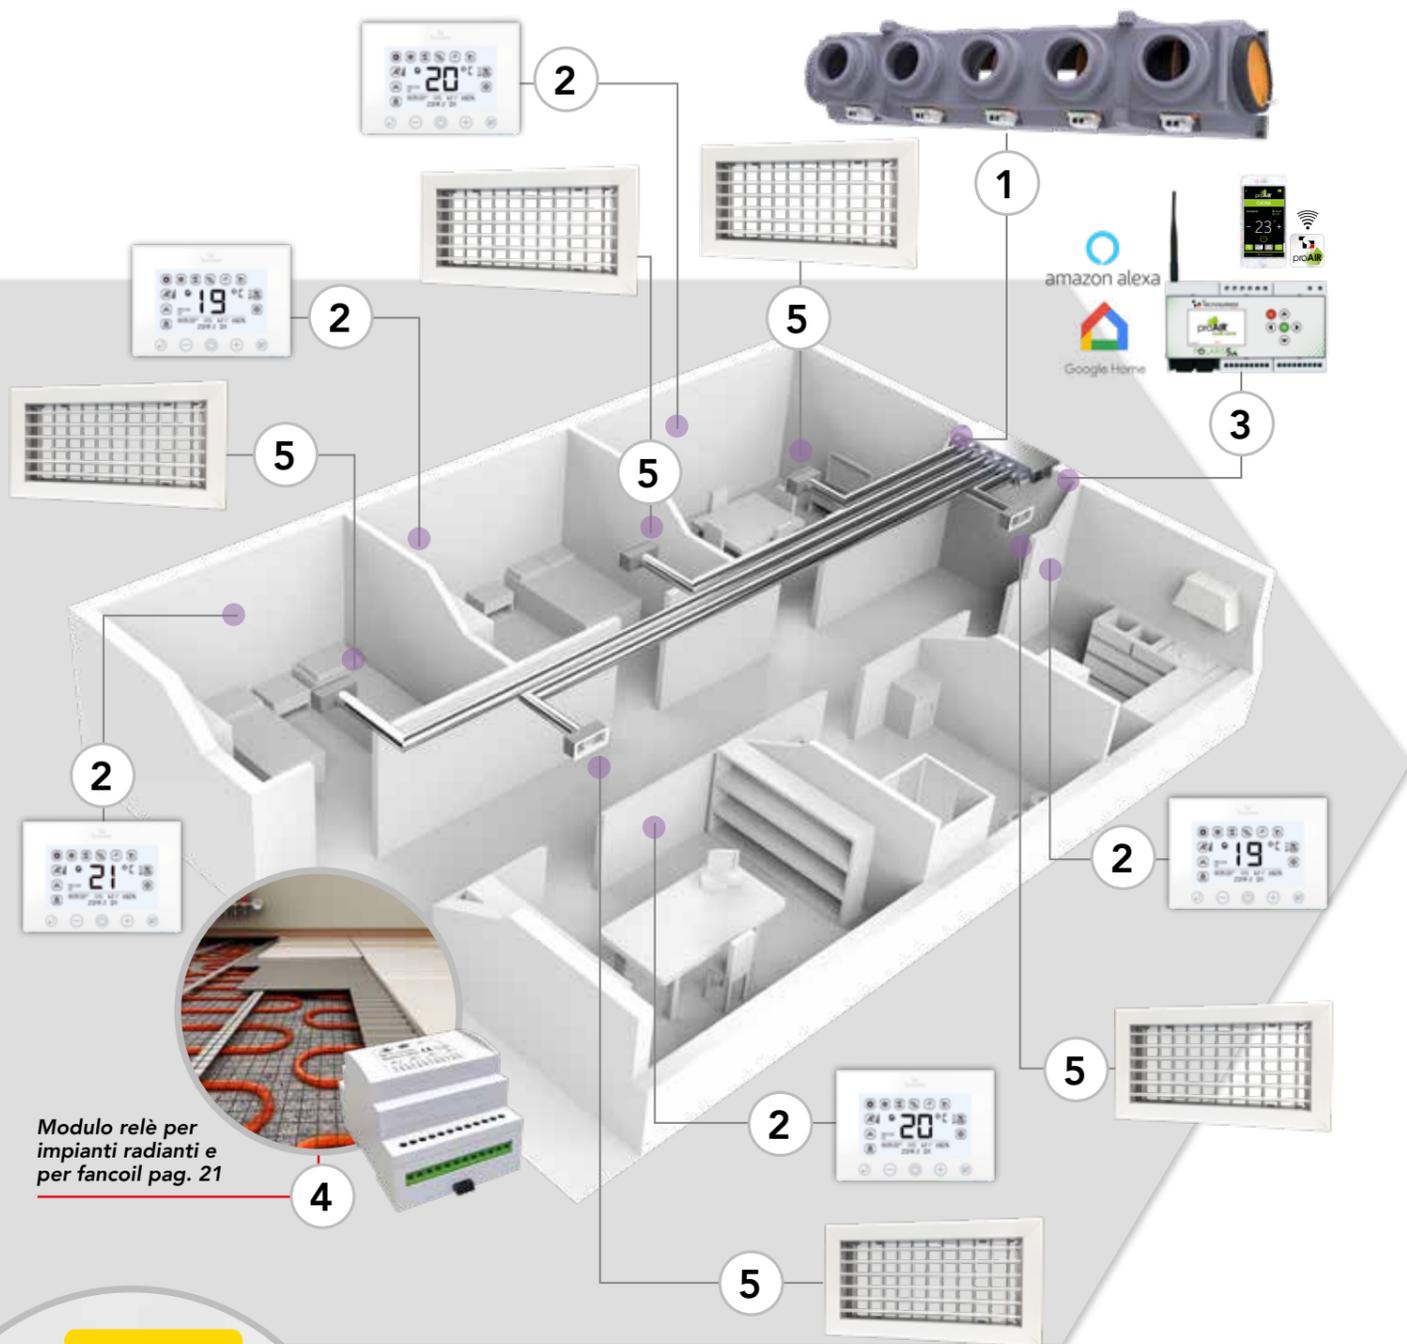
### Schema di collegamento:



# TIPOLOGIA AMBIENTE 5 ZONE: APPARTAMENTO / VILLA



Soluzione adottata in un appartamento / villa, con Proair pack CAB orange 5 EOLO,  
5 cronotermostati STEALTH 3X CAB, centralina POLARIS 5X  
e con 2 MODULI RELÈ per impianti radianti e fancoil.



Modulo relè per  
impianti radianti e  
per fancoil pag. 21

IMPOSTA 20 GRADI  
IN SOGGIORNO


## SISTEMA CONSIGLIATO ANCHE PER:

Mini appartamenti, Appartamenti, Ville, Uffici, Locali commerciali,  
Hotel, Ristoranti ecc....

## Esempio installazione:

- 1 **Nr. 1 Plenum Eolo 5 zone ø 200 / 150** PAG. 55
- 2 **Nr. 5 STEALTH 3X - Cablato **new**** PAG. 13
- 3 **Nr. 1 Centralina Polaris 5X **new**** PAG. 19  
 **INSTALLARE LA CENTRALINA IN UN VANO TECNICO O NEL QUADRO ELETTRICO**
- 4 **Nr. 2 Modulo relè per impianti radianti e per fancoil** PAG. 21
- 5 **Nr. 5 Bocchette in alluminio anodizzato / verniciato bianco** CAT. PROJECTWIND PAG. 08


## Schema di collegamento:

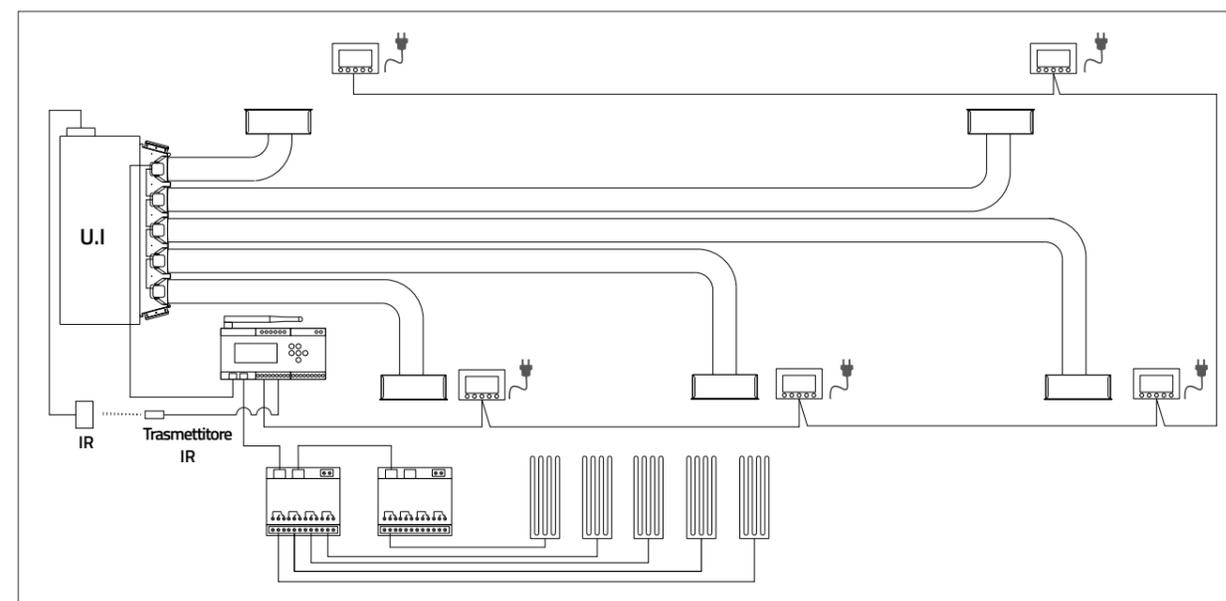

# TIPOLOGIA AMBIENTE 5 ZONE: APPARTAMENTO / VILLA



Soluzione adottata in un appartamento / villa con serrande e bocchette motorizzate, con 1 cronotermostato STEALTH 3X CAB, 2 cronotermostati DISCOVERY 3X in RF, 2 cronotermostati MINI-DISCOVERY 3X in RF, centralina POLARIS 5X e con 2 MODULI RELÈ per impianti radianti e fancoil.

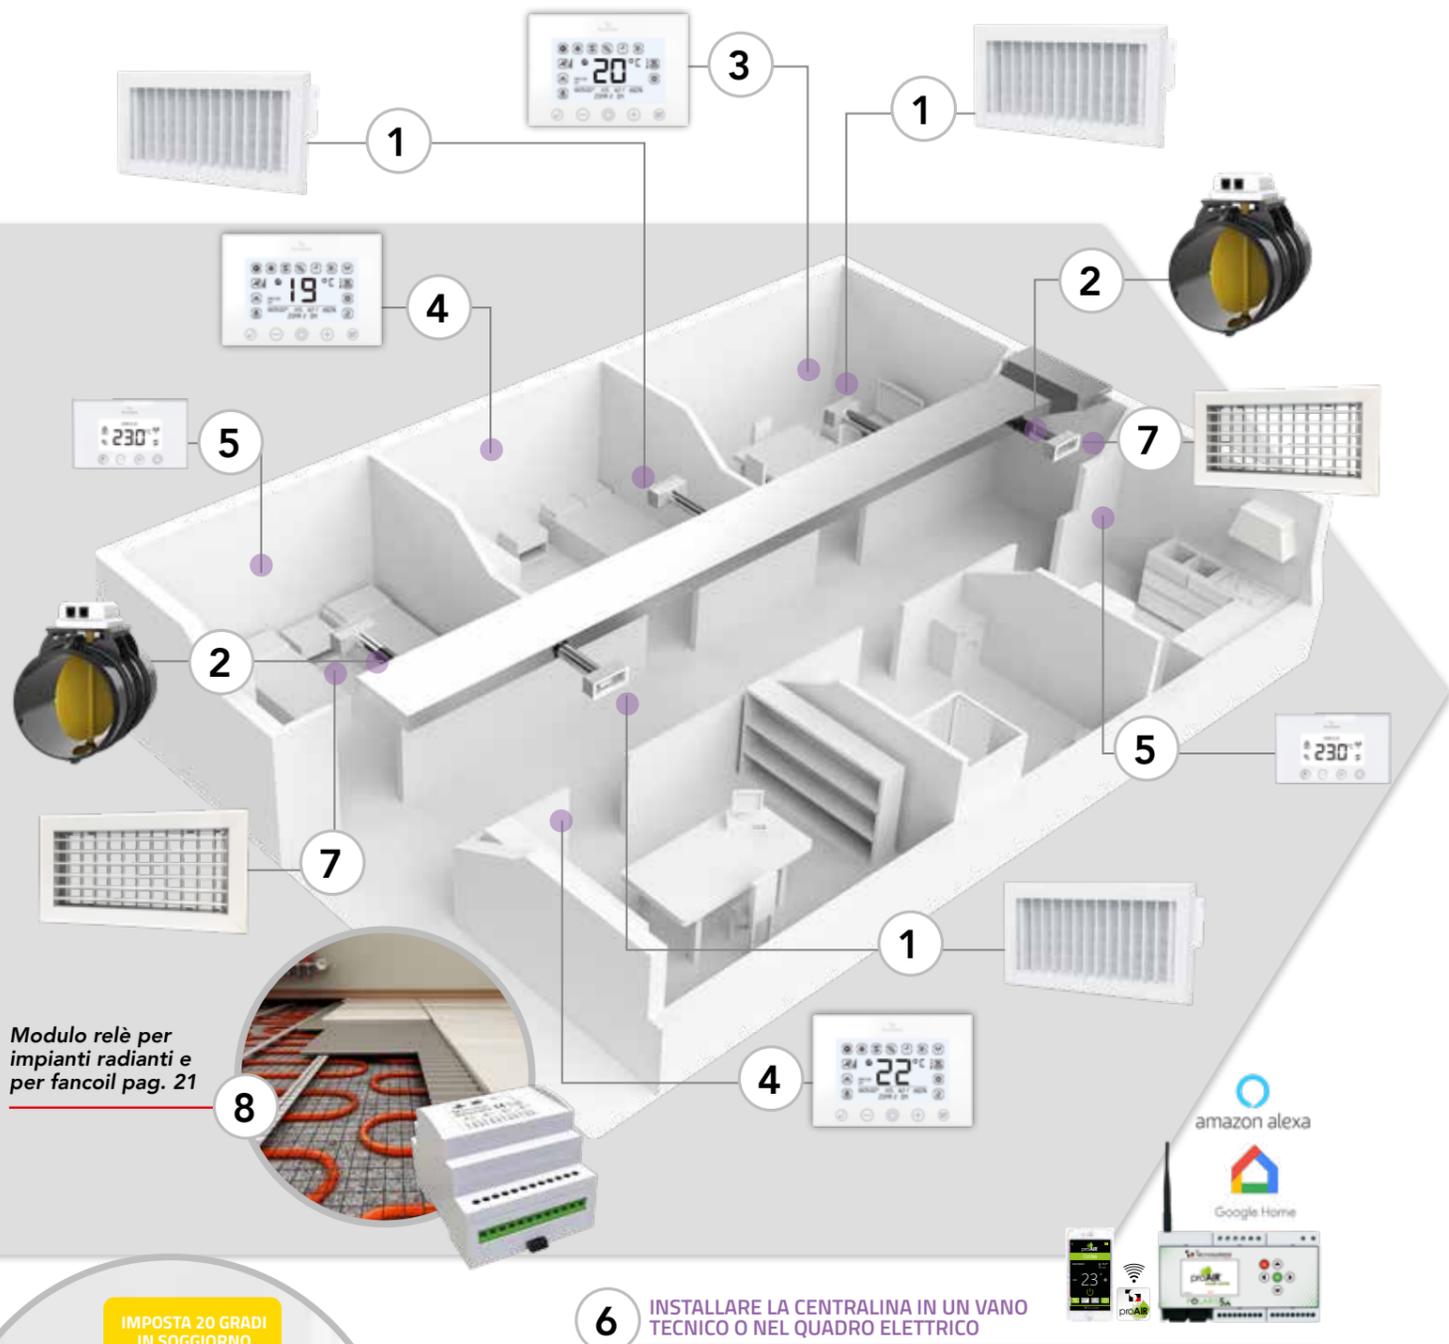

Modulo relè per impianti radianti e per fancoil pag. 21

6 INSTALLARE LA CENTRALINA IN UN VANO TECNICO O NEL QUADRO ELETTRICO

**SISTEMA CONSIGLIATO ANCHE PER:**  
Mini appartamenti, Appartamenti, Ville, Uffici, Locali commerciali, Hotel, Ristoranti ecc....




IMPOSTA 20 GRADI IN SOGGIORNO

## Esempio installazione:


- 1 **Nr. 3 Bocchette motorizzate in alluminio verniciate bianche** PAG. 20
- 2 **Nr. 2 Serrande motorizzate** PAG. 19
- 3 **Nr. 1 STEALTH 3X - Cablato** PAG. 13
- 4 **Nr. 2 Discovery 3X - Rf** PAG. 11
- 5 **Nr. 2 Mini-Discovery 3X - Rf** PAG. 12
- 6 **Nr. 1 Centralina Polaris 5X** PAG. 16  
*new* amazon alexa CON DISPLAY A COLORI  
Google Home ✓ INSTALLARE LA CENTRALINA IN UN VANO TECNICO O NEL QUADRO ELETTRICO
- 7 **Nr. 2 Bocchette in alluminio anodizzato / verniciato bianco** CAT. PROJECTWIND PAG. 08
- 8 **Nr. 2 Modulo relè per impianti radianti e per fancoil** PAG. 21

## Schema di collegamento:

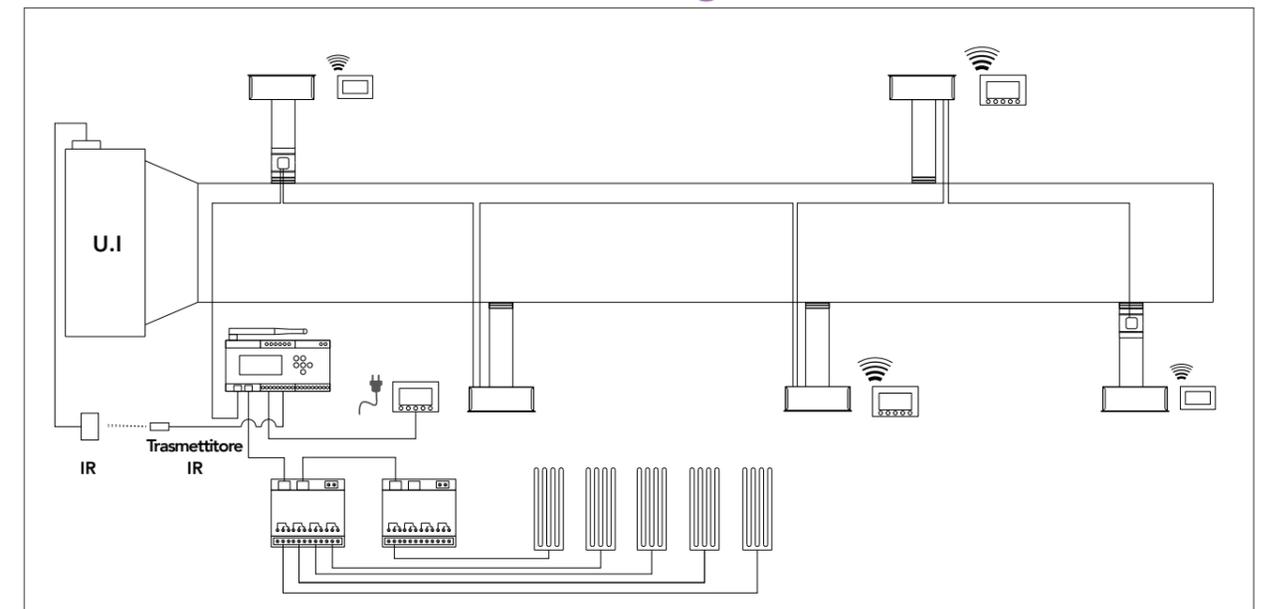

# TIPOLOGIA AMBIENTE 2 ZONE: EDIFICI COMMERCIALI

Soluzione adottata in un edificio commerciale con Proair pack RF ambra 4L con plenum in lamiera elettrozincata e coibentata con 1 cronotermostato DISCOVERY 3X RF, 1 cronotermostato MINI-DISCOVERY 3X RF e centralina POLARIS 4X.

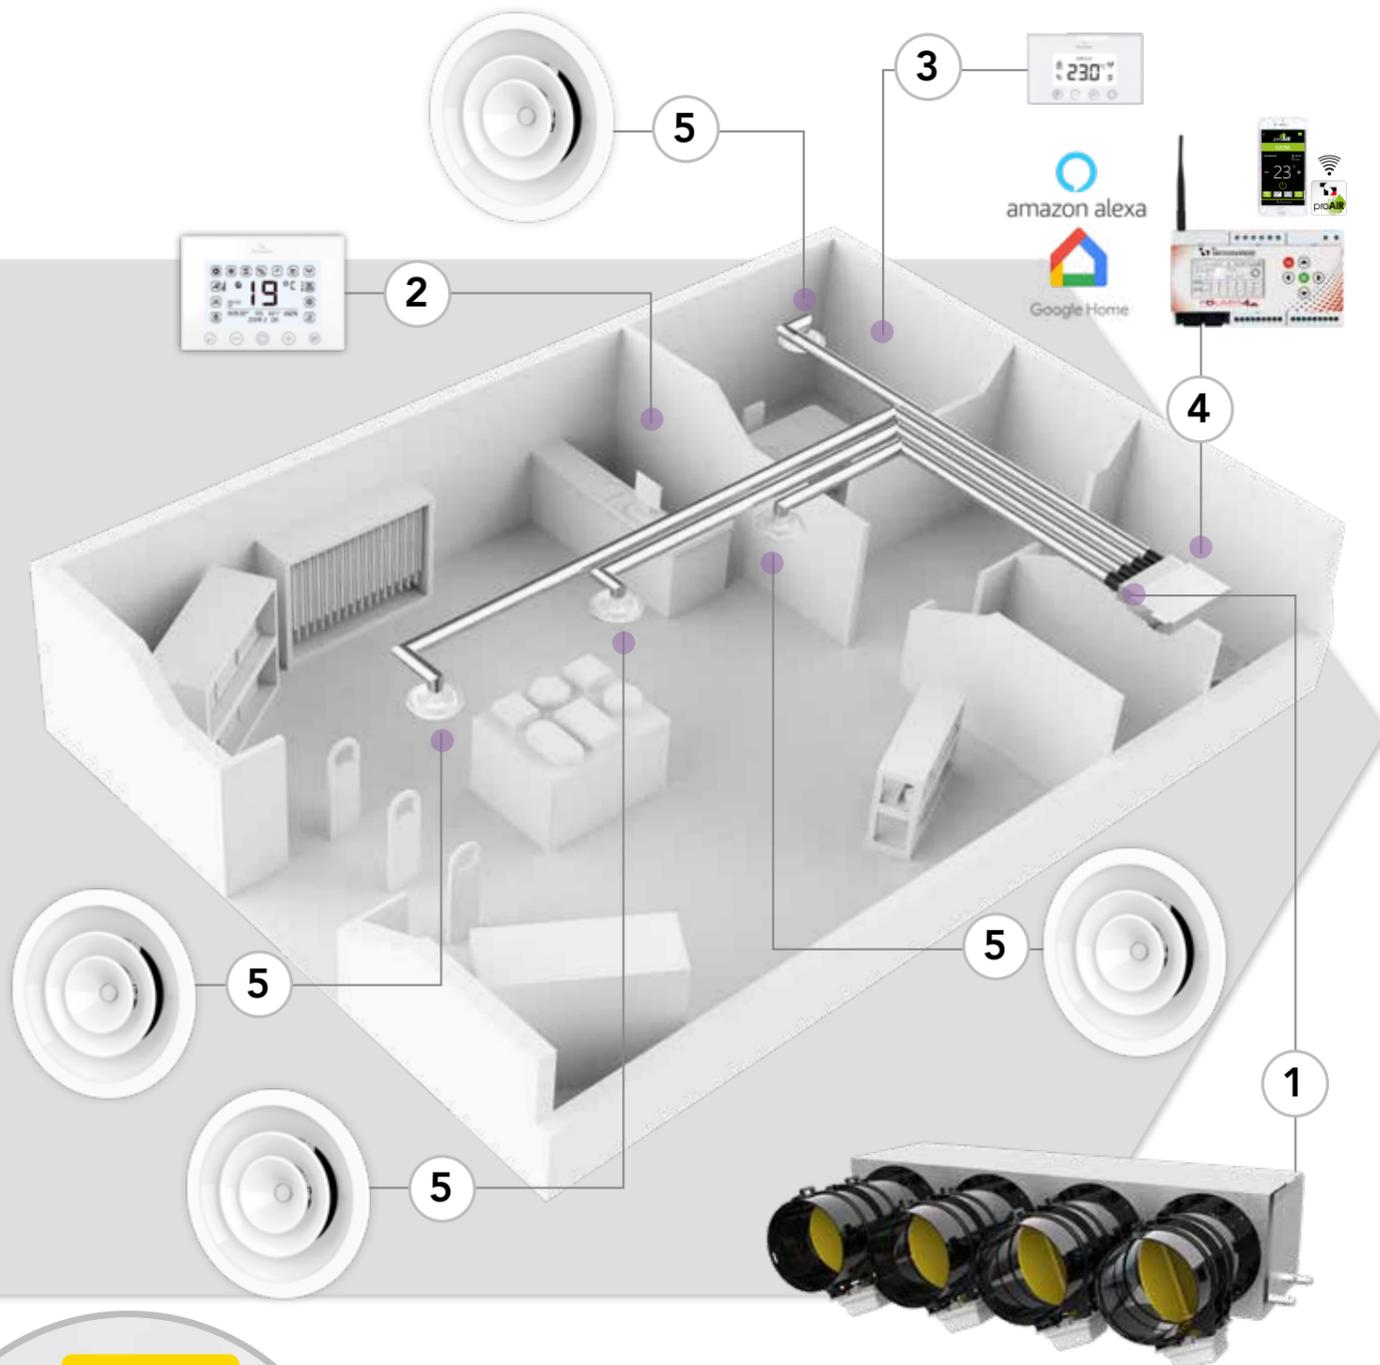


## SISTEMA CONSIGLIATO ANCHE PER:

Mini appartamenti, Appartamenti, Ville, Uffici, Locali commerciali, Hotel, Ristoranti ecc....




## Esempio installazione:

- 1 **Nr. 1 Plenum in lamiera elettrozincata e coibentata** PAG. 54  

- 2 **Nr. 1 Discovery 3X - Rf** PAG. 11  


- 3 **Nr. 1 Mini-Discovery 3X - Rf** PAG. 12  

- 4 **Nr. 1 Centralina Polaris 4X** PAG. 15  

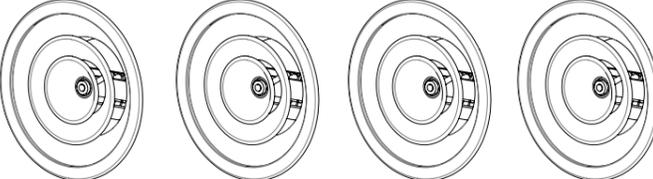


✓ **INSTALLARE LA CENTRALINA IN UN VANO TECNICO O NEL QUADRO ELETTRICO**
- 5 **Nr. 4 Diffusori circolari in alluminio verniciato bianco** CAT. PROJECTWIND PAG. 31  


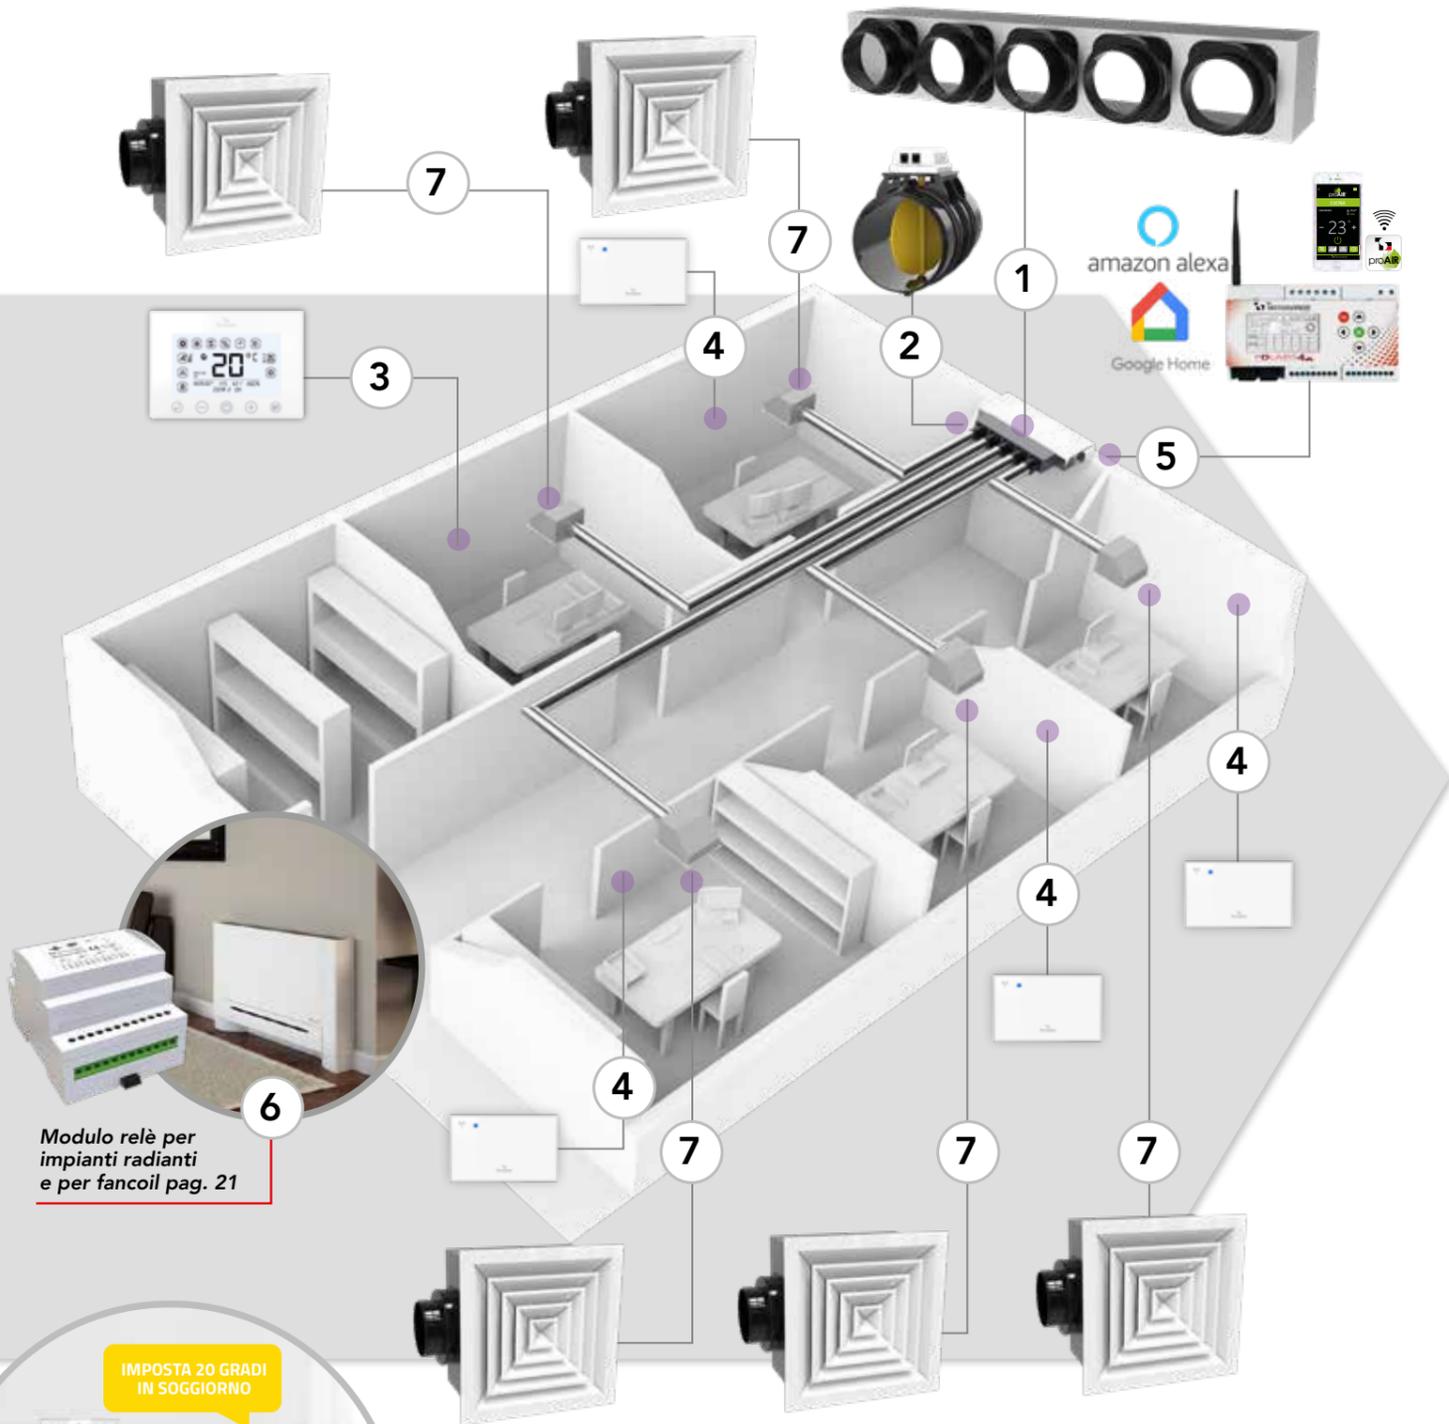
## Schema di collegamento:

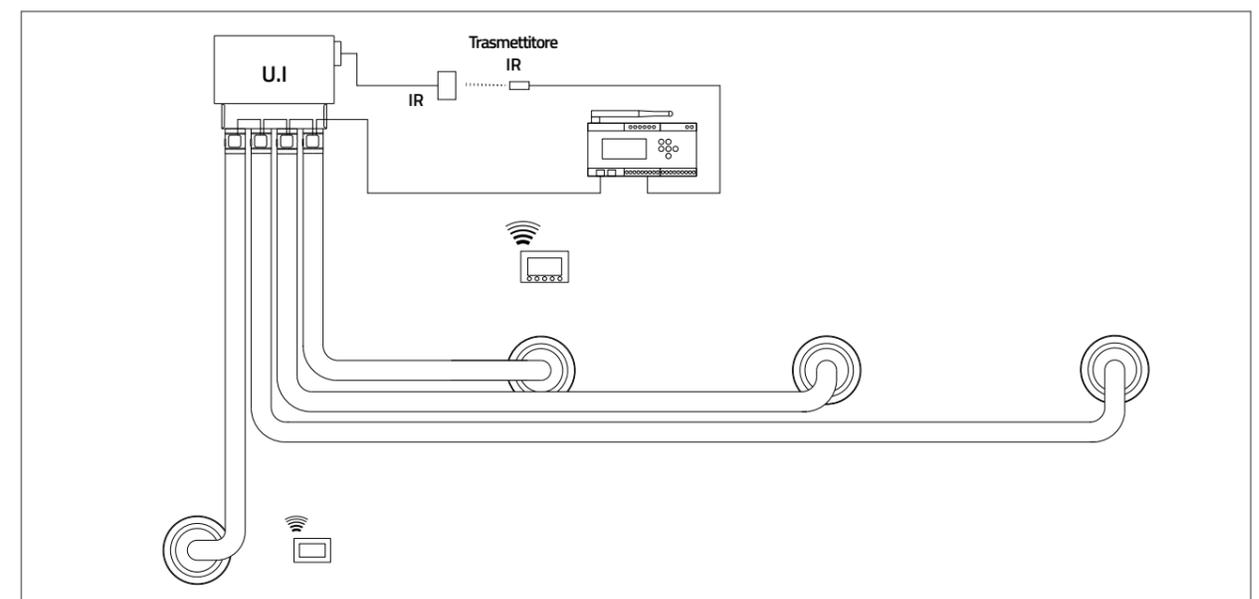

# TIPOLOGIA AMBIENTE 5 ZONE: UFFICI 1 (SISTEMA MISTO RF-CAB PERSONALIZZATO)



Soluzione adottata in un ufficio con plenum in lamiera elettrozincata e coibentata con 5 serrande motorizzate con 1 cronotermostato STEALTH 3X CAB, 4 sonde ambiente LEM 3X RF, centralina POLARIS 4X, e con 5 MODULI RELÈ per impianti radianti e fancoil.




**SISTEMA CONSIGLIATO ANCHE PER:**  
Mini appartamenti, Appartamenti, Ville, Uffici, Locali commerciali, Hotel, Ristoranti ecc....

## Esempio installazione:


- 1 **Nr. 1 Plenum in lamiera elettrozincata e coibentata** PAG. 56
- 2 **Nr. 5 Serrande motorizzate** PAG. 19
- 3 **Nr. 1 STEALTH 3X - Cablato** new PAG. 13
- 4 **Nr. 4 Sonda ambiente LEM 3X** new PAG. 14
- 5 **Nr. 1 Centralina Polaris 4X** PAG. 21  
✓ **INSTALLARE LA CENTRALINA IN UN VANO TECNICO O NEL QUADRO ELETTRICO**
- 6 **Nr. 5 Modulo relè per impianti radianti e per fancoil** PAG. 21
- 7 **Nr. 5 Diffusori quadrati con plenum** CAT. PROJECTWIND PAG. 38

## Schema di collegamento:

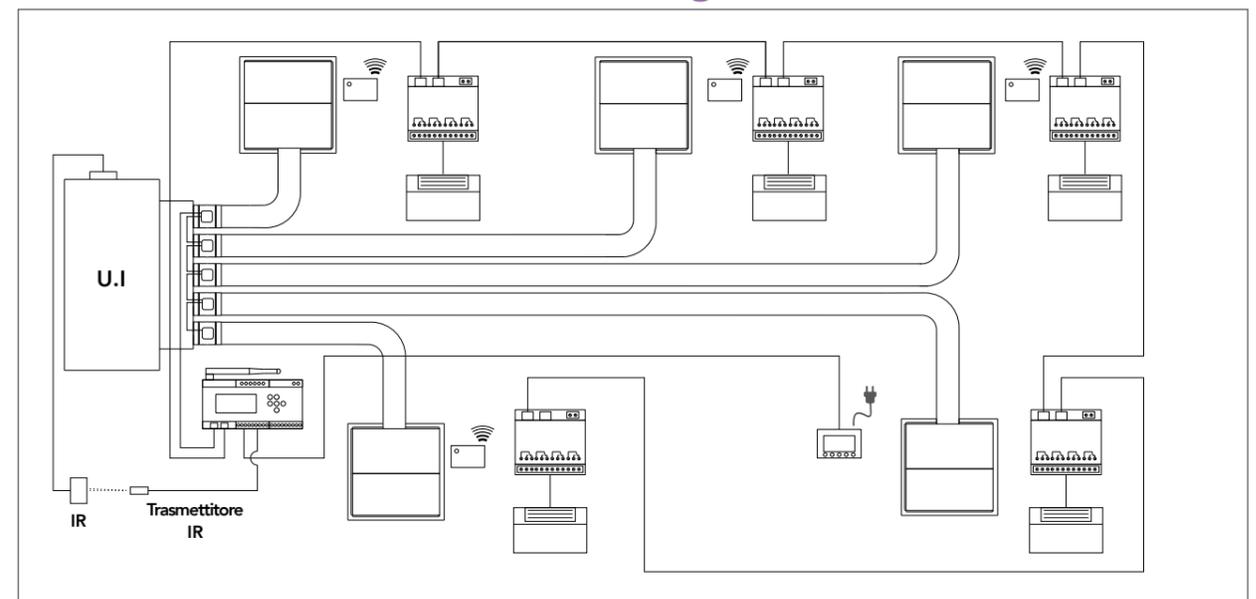

# TIPOLOGIA AMBIENTE 6 ZONE: UFFICI 2 (SISTEMA MISTO RF-CAB PERSONALIZZATO)

Soluzione adottata in un ufficio con plenum in lamiera elettrozincata coibentata, con 6 serrande motorizzate, 1 DISCOVERY 3X RF, 2 cronotermostati STEALTH 3X CAB, 3 sonde LEM 3X RF e con centralina POLARIS 5X.

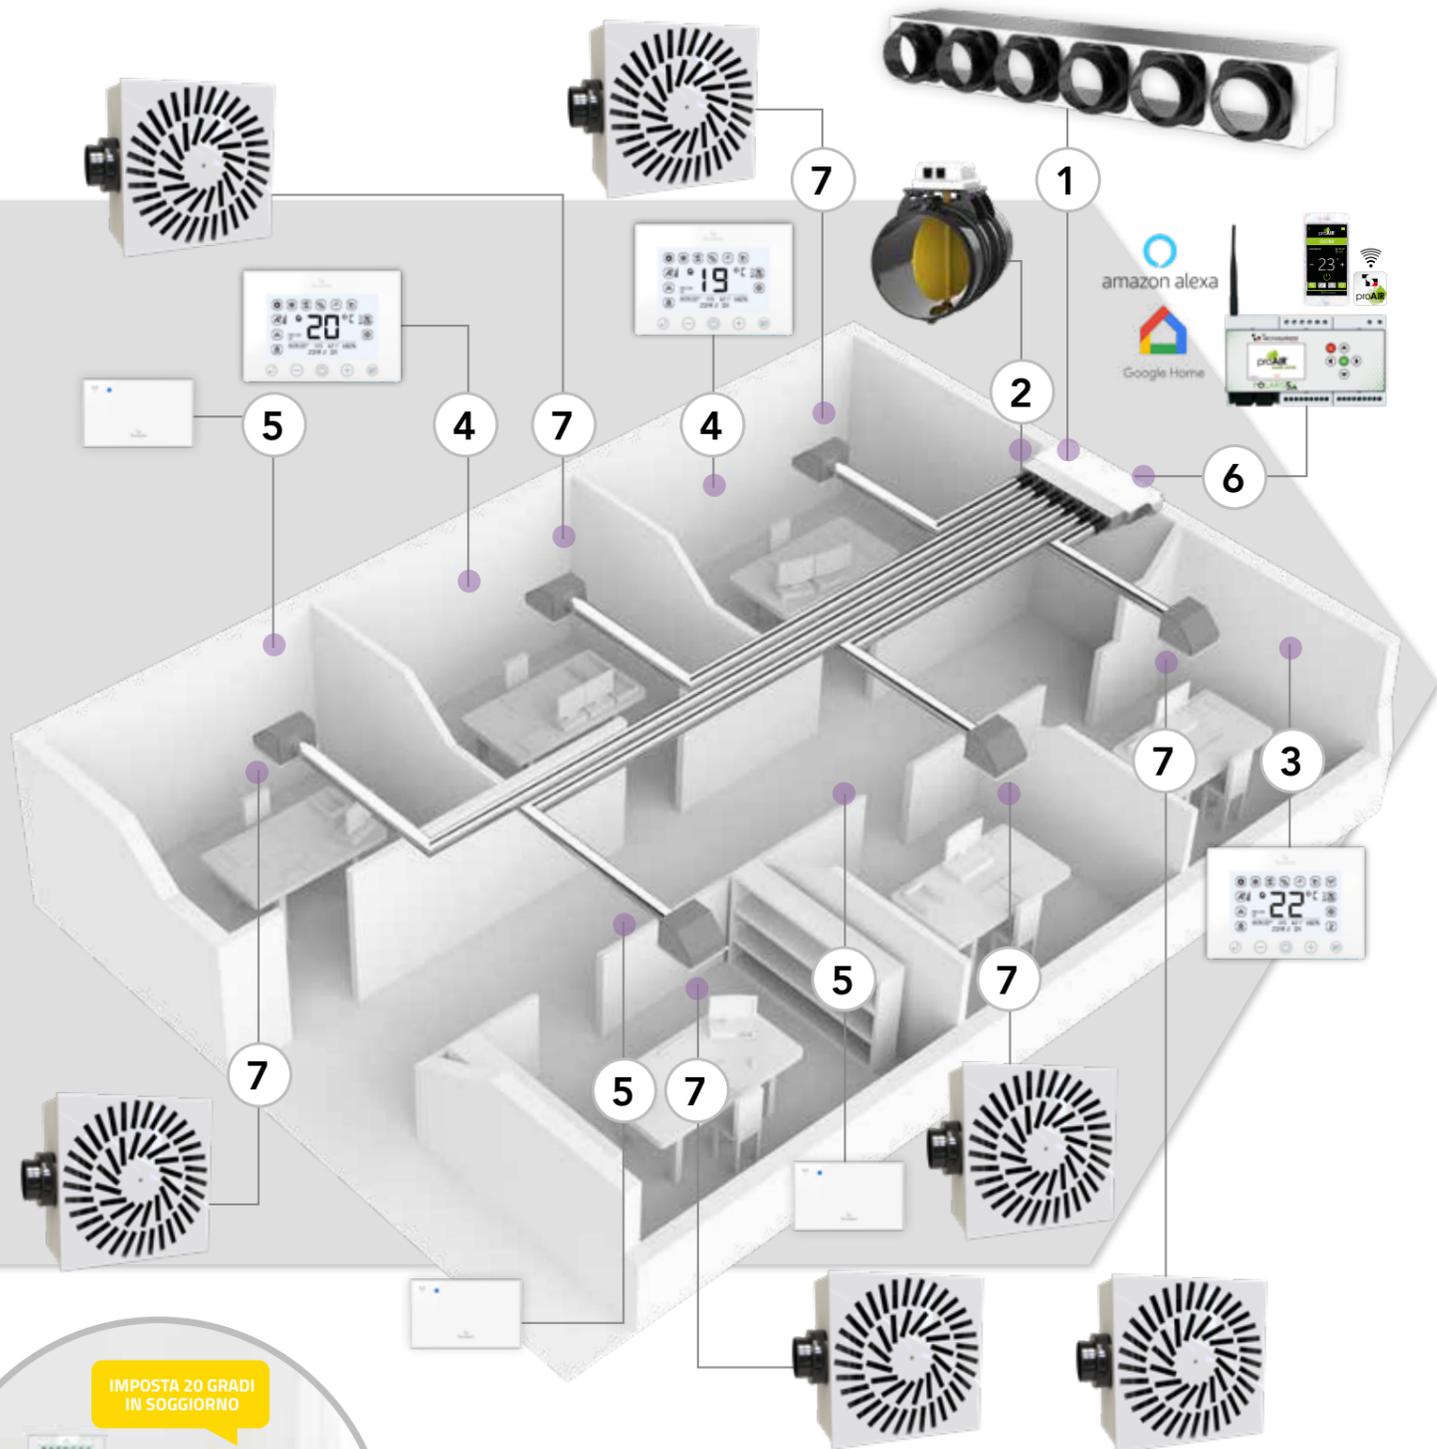

**SISTEMA CONSIGLIATO ANCHE PER:**  
Mini appartamenti, Appartamenti, Ville, Uffici, Locali commerciali, Hotel, Ristoranti ecc....

## Esempio installazione:


- 1 **Nr. 1 Plenum in lamiera elettrozincata e coibentata** PAG. 58
- 2 **Nr. 6 Serrande motorizzate** PAG. 19
- 3 **Nr. 1 Discovery 3X - Rf** PAG. 11
- 4 **Nr. 2 Stealth 3X - Cablato** PAG. 13
- 5 **Nr. 3 Sonde ambiente LEM 3X** PAG. 14
- 6 **Nr. 1 Centralina Polaris 5X** PAG. 16
- 7 **Nr. 6 Diffusori elicoidali e plenum** CAT. PROJECTWIND PAG. 42



✓ **INSTALLARE LA CENTRALINA IN UN VANO TECNICO O NEL QUADRO ELETTRICO**


CON DISPLAY A COLORI

## Schema di collegamento:

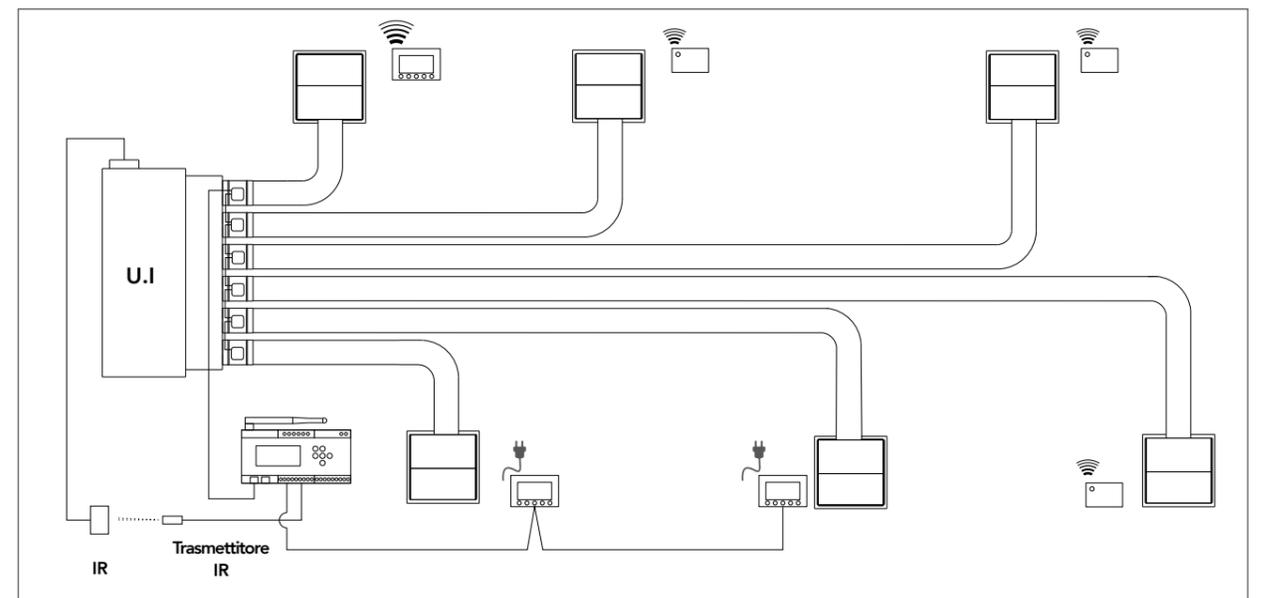

# TIPOLOGIA AMBIENTE 5 ZONE: CLINICA

Soluzione adottata in una clinica con plenum in poliuretano espanso (PAL) personalizzato con 1 cronotermostato DISCOVERY 2X RF, 4 cronotermostati MINI-DISCOVERY 3X RF, centralina POLARIS 4X e con 6 serrande motorizzate.

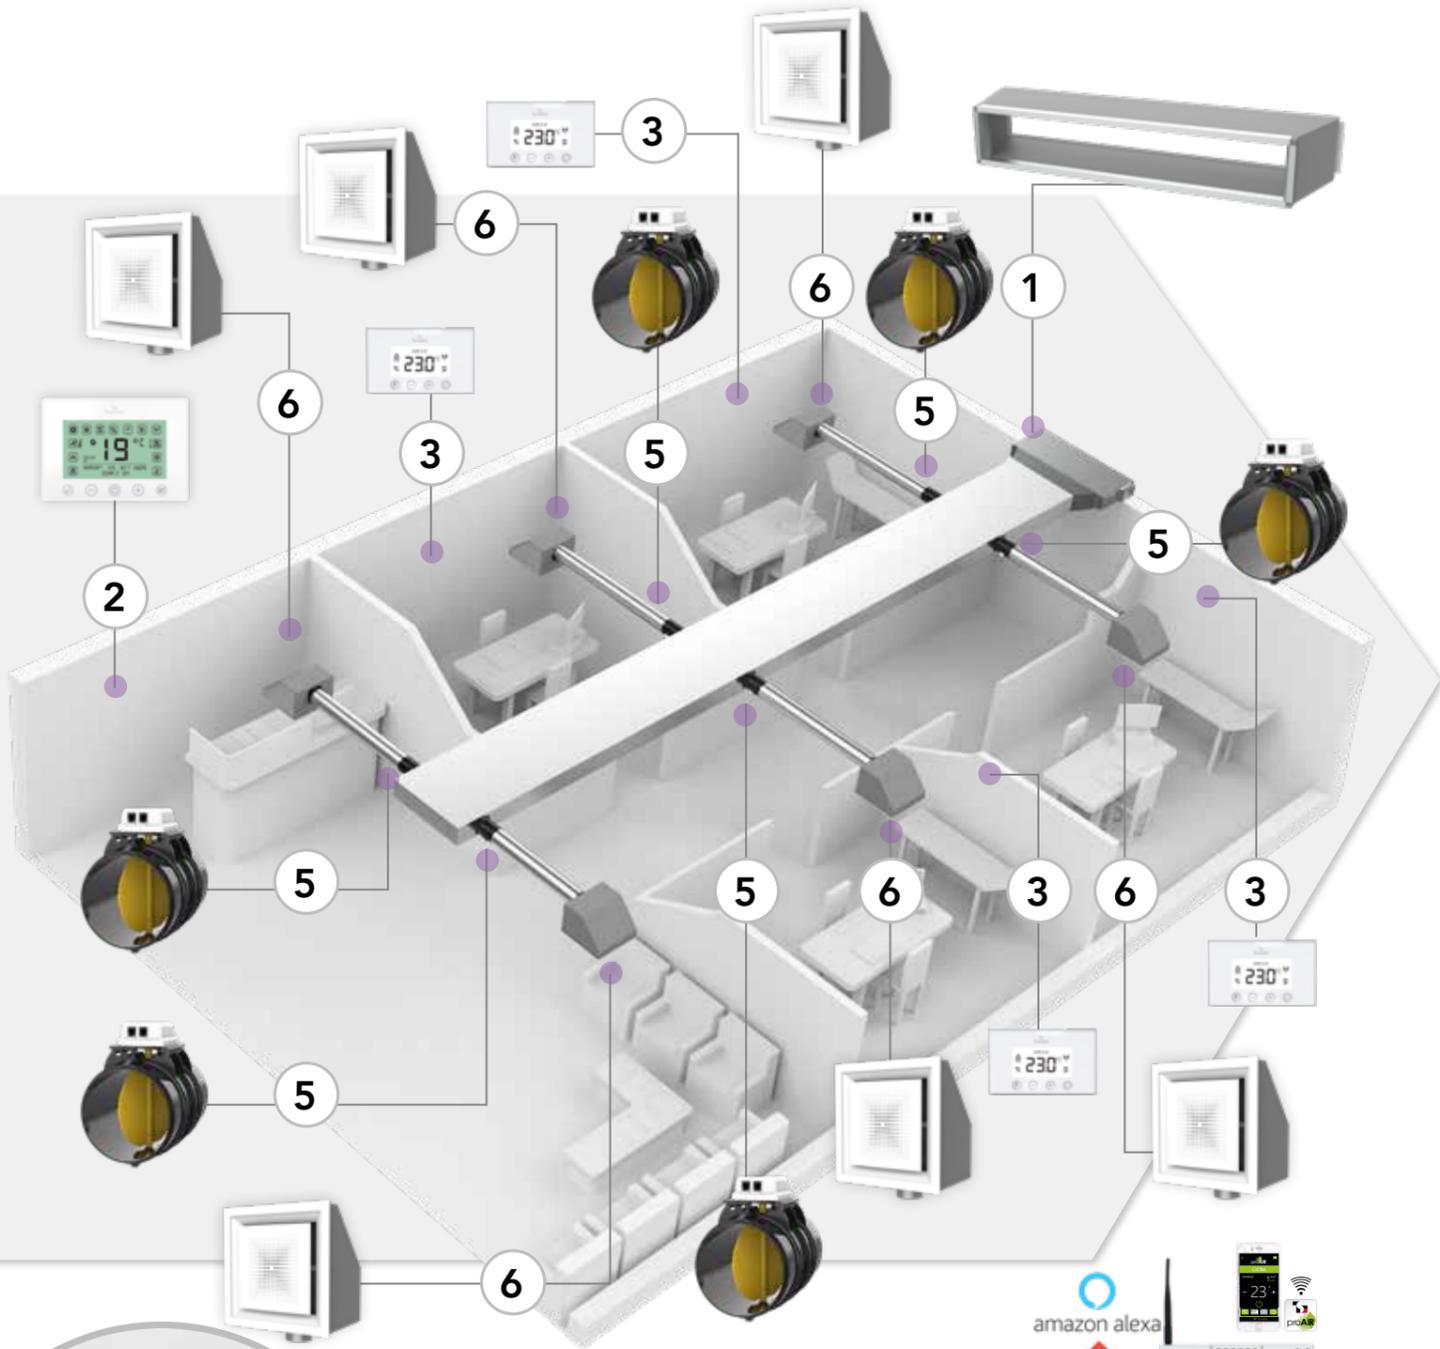

**4** INSTALLARE LA CENTRALINA IN UN VANO TECNICO O NEL QUADRO ELETTRICO


**SISTEMA CONSIGLIATO ANCHE PER:**  
Mini appartamenti, Appartamenti, Ville, Uffici, Locali commerciali, Hotel, Ristoranti ecc....



## Esempio installazione:


- 1** Nr. 1 Plenum in poliuretano espanso (PAL) personalizzato  
(PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE)  
CAT. PROJECTWIND PAG. 102
- 2** Nr. 1 Discovery 2X - Rf PAG. 10
- 3** Nr. 4 Mini-Discovery 3X - Rf **new** PAG. 12
- 4** Nr. 1 Centralina Polaris 5X **new**  
✓ INSTALLARE LA CENTRALINA IN UN VANO TECNICO O NEL QUADRO ELETTRICO  
PAG. 16
- 5** Nr. 6 Serrande motorizzate PAG. 19
- 6** Nr. 6 Diffusori quadrati forellati CAT. PROJECTWIND PAG. 52

## Schema di collegamento:

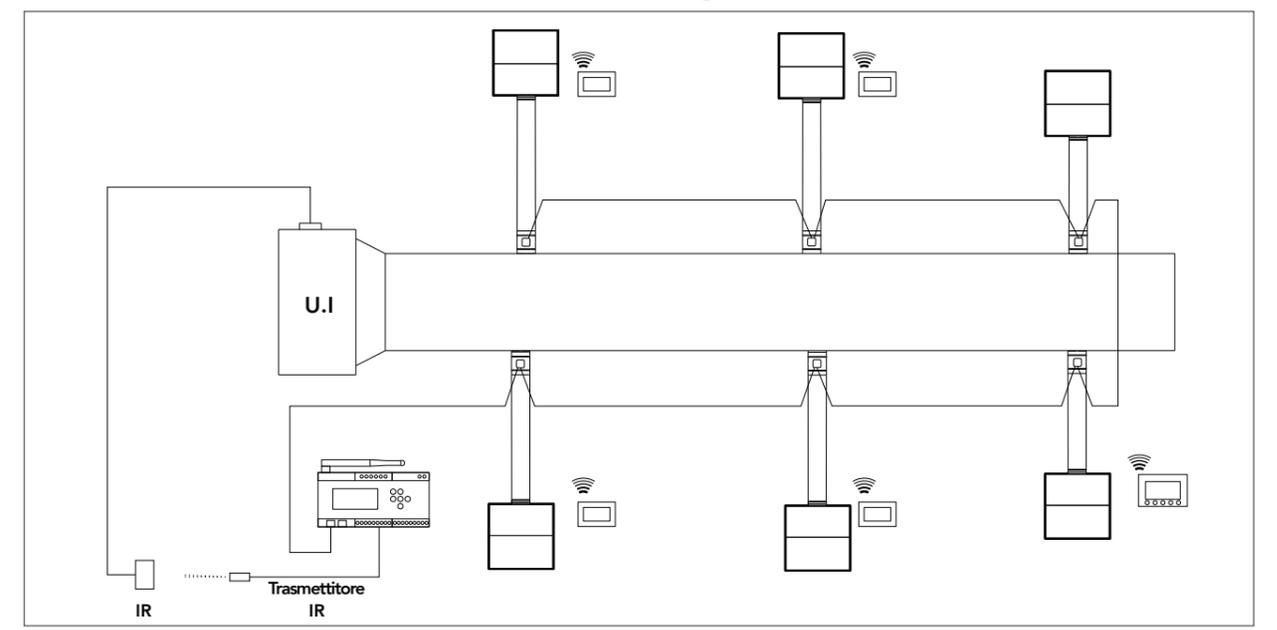

# TIPOLOGIA AMBIENTE: HOTEL

Soluzione adottata in un hotel con serrande e bocchette motorizzate, con 3 cronotermostati STEALTH 3X CAB, 12 cronotermostati MINI-DISCOVERY 3X RF, 1 sonda LEM 3X RF e con 3 centraline POLARIS 5X.

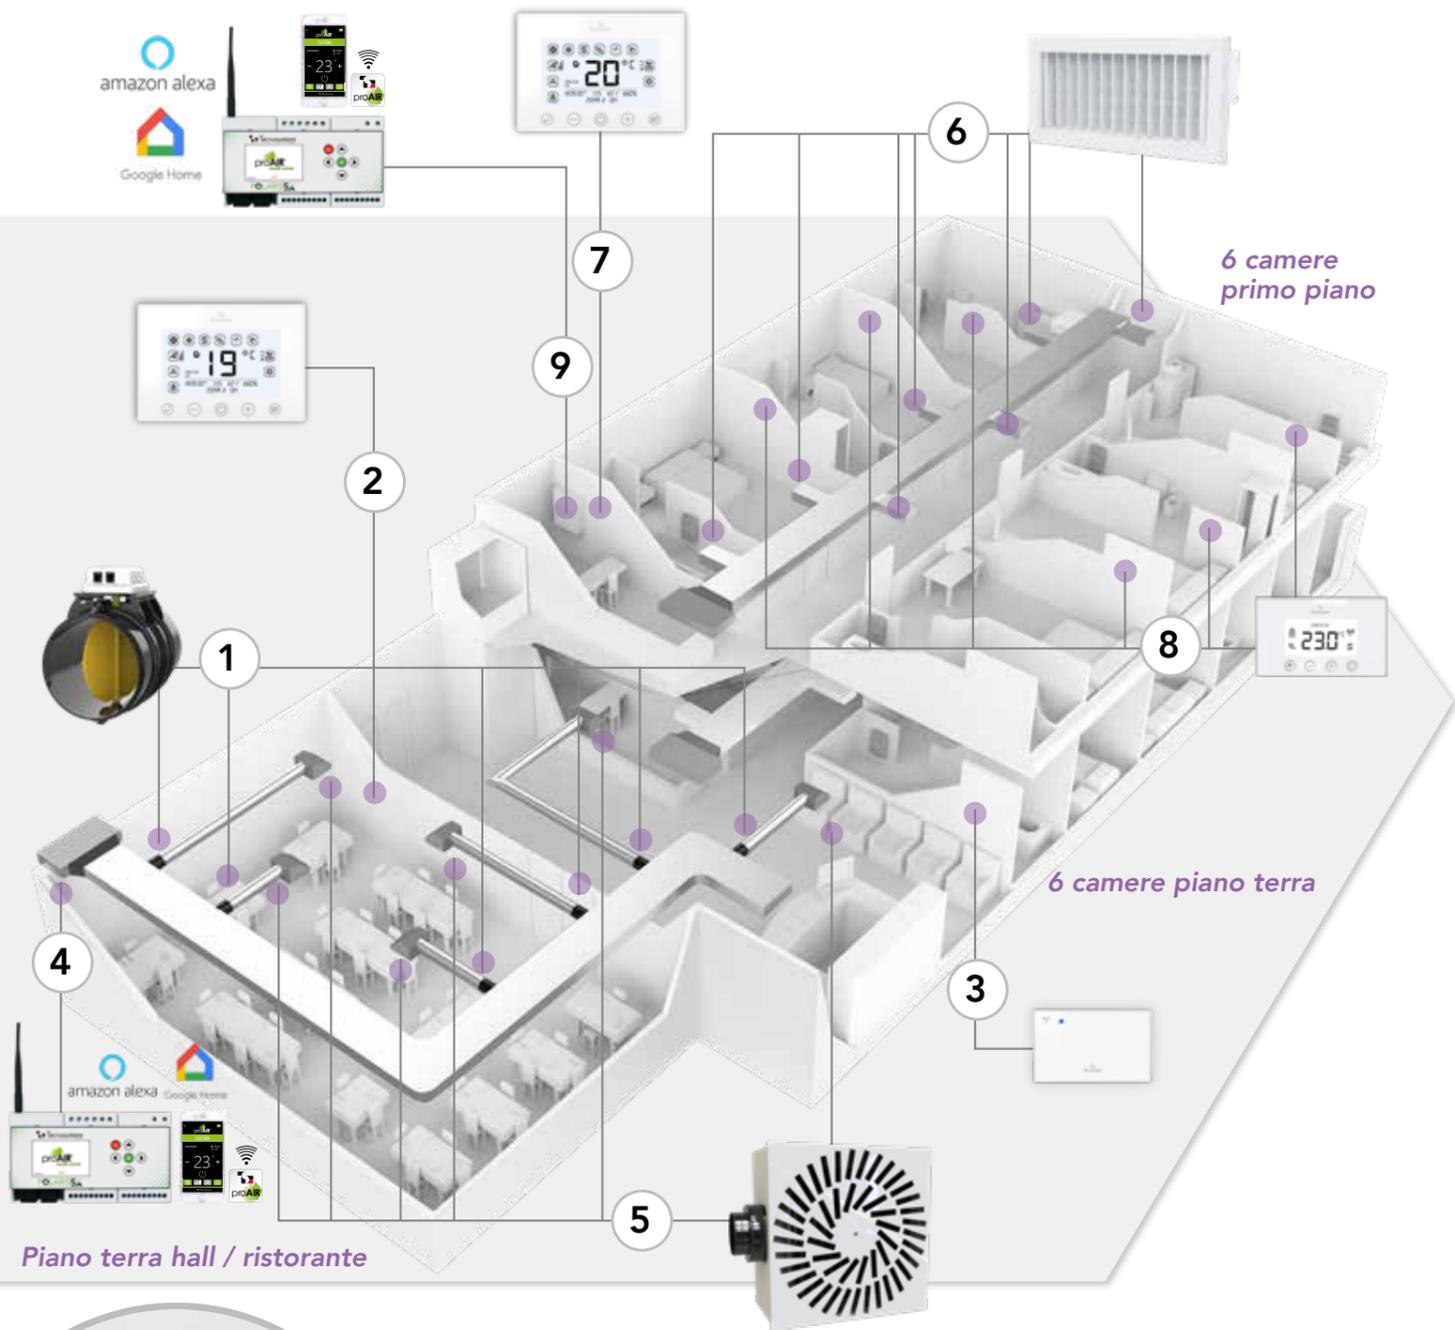

**SISTEMA CONSIGLIATO ANCHE PER:**  
Mini appartamenti, Appartamenti, Ville, Uffici, Locali commerciali, Hotel, Ristoranti ecc....


## A) Esempio installazione piano terra hall / ristorante:

- 1 **Nr. 6 Serrande motorizzate** PAG. 19
- 2 **Nr. 1 Stealth 3X Cablato** PAG. 13
- 3 **Nr. 1 Sonda LEM 3X** PAG. 14
- 4 **Nr. 1 Centralina Polaris 5X** PAG. 16
- 5 **Nr. 6 Diffusori Elicoidali** CAT. PROJECTWIND PAG. 42

## B) Esempio installazione piano terra e primo piano (12 camere):

- 6 **Nr. 14 Bocchette motorizzate** PAG. 20
- 7 **Nr. 2 Stealth 3X Cablato** PAG. 13
- 8 **Nr. 12 Mini-Discovery 3X - Rf** PAG. 12
- 9 **Nr. 2 Centraline Polaris 5X** PAG. 16

## Schema di collegamento:

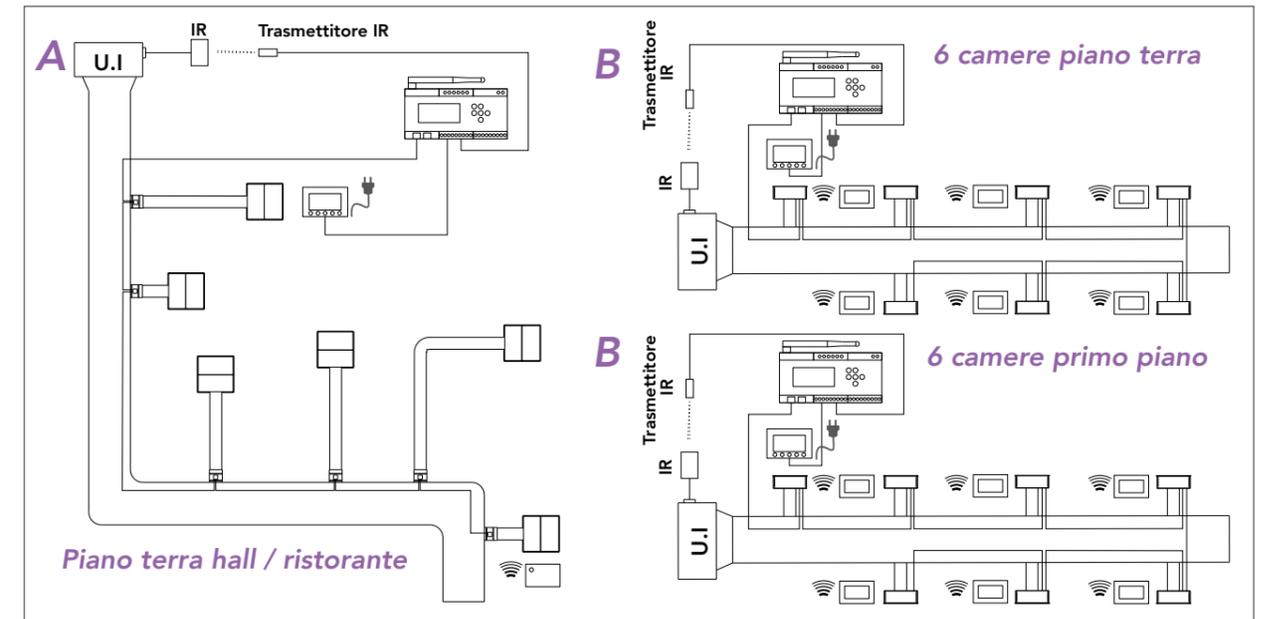

✓ **INSTALLARE LA CENTRALINA IN UN VANO TECNICO O NEL QUADRO ELETTRICO**

## 1 INDIVIDUA IL MARCHIO E IL MODELLO DELLA TUA MACCHINA CANALIZZATA


PAG.72

## 3 SCELTA DEL PLENUM

A

PAG.72

### MINI-EOLO



- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE DOVE C'È POCO SPAZIO.
- ALTO ISOLAMENTO FONICO / TERMICO
- COLLARINI Ø 125-150 COMPRESI.
- NR. 1 BY PASS IN MAT. PLASTICO DA INSTALLARE SU UNO DEI DUE LATI.

B

PAG.72

### EOLO



- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE DOVE LO SPAZIO È AMPIO.
- ALTO ISOLAMENTO FONICO / TERMICO.
- COLLARINI Ø 200 - 150 COMPRESI.
- NR. 1 BY PASS IN MAT. PLASTICO DA INSTALLARE SU UNO DEI DUE LATI.

C

PAG.72

### LAMIERA ELETTOZINCATO COIBENTATA



- IDEALE PER QUALSIASI INSTALLAZIONE.
- LAMIERA ELETTOZINCATO COIBENTATA SP. 8MM.
- SERRANDA MOTORIZZATA Ø 300 / 250 / 200 / 150 A SCELTA.
- NR. 1 BY PASS IN METALLO DA INSTALLARE SU UNO DEI DUE LATI.

D

PAG.72

### POLIURETANO ESPANSO (PAL)

DISPONIBILE A RICHIESTA\*



- IDEALE PER QUALSIASI INSTALLAZIONE.
- POLIURETANO ESPANSO (PAL) SP. 20 MM.
- SERRANDA MOTORIZZATA Ø 300 / 250 / 200 / 150 A SCELTA.
- NR. 1 BY PASS IN METALLO DA INSTALLARE SU UNO DEI DUE LATI.

## 4 SCELTA DEL CRONOTERMOSTATO

**DISCOVERY 2X**  
PAG.10

**LUXURY**

- AMPIO DISPLAY LCD DA 4,5" CON COMANDI TOUCH.
- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SENZA ROMPERE I MURI.
- PORTATA SEGNALE RADIOFREQUENZA 50 M MAX.
- DURATA BATTERIE 18 / 24 MESI.

**DISCOVERY 3X**  
PAG.11

**LUXURY**

- AMPIO DISPLAY RETROILLUMINATO LCD DA 4,5" CON COMANDI TOUCH.
- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SENZA ROMPERE I MURI.
- PORTATA SEGNALE RADIOFREQUENZA 50 M MAX.
- DURATA BATTERIE 18 / 24 MESI.

**STEALTH 3X**  
PAG.13

**LUXURY**

- AMPIO DISPLAY RETROILLUMINATO LCD DA 4,5" CON COMANDI TOUCH.
- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE AD INCASSO MEDIANTE SCATOLA ELETTRICA E503.
- PORTATA SEGNALE 100 M TRAMITE CAVO 4 POLI.

**MINI DISCOVERY 3X**  
PAG.12

**ECONOMY**

- DISPLAY LCD TOUCH SCREEN RETROILLUMINATO DA 2,4"
- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SENZA ROMPERE I MURI.
- PORTATA SEGNALE RADIOFREQUENZA 50 M MAX.
- DURATA BATTERIE 18 / 24 MESI.

**LEM 3X**  
PAG.14

**ECONOMY**

- SENSORE AMBIENTE DI TEMPERATURA E UMITÀ.
- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE SENZA ROMPERE I MURI.
- PORTATA SEGNALE RADIOFREQUENZA 50 M MAX.
- DURATA BATTERIE 18 / 24 MESI.
- PROGRAMMABILE DA TERMOSTATO MASTER / APP

## 2 DETERMINA IL NUMERO DI ZONE

## 5 SCELTA DELLA CENTRALINA

**POLARIS 4X**  
con protocolli integrati, Wi-Fi  
Alexa e Google Home

PAG.15

- DISPLAY LCD RETROILLUMINATO DA 3"
- 20 PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE INTEGRATI
- MODULO WI-FI.
- PORTATA SEGNALE RADIOFREQUENZA 50 M MAX.
- TRASMISSIONE DATI IN RADIOFREQUENZA O TRAMITE CAVO 4 POLI.

---

**POLARIS 5X**  
con protocolli integrati, Wi-Fi  
Alexa e Google Home e schermo a colori

PAG.16

- DISPLAY LCD RETROILLUMINATO A COLORI DA 3"
- 20 PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE INTEGRATI
- MODULO WI-FI.
- PORTATA SEGNALE RADIOFREQUENZA 50 M MAX.
- TRASMISSIONE DATI IN RADIOFREQUENZA O TRAMITE CAVO 4 POLI.

## 6 SCELTA DEL SISTEMA MISTO\*

**BOCCHETTE MOTORIZZATE**

PAG.20

- REALIZZATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO.
- ALETTE DOTATE DI GUARNIZIONE IN GOMMA PER UNA TOTALE TENUTA.
- ALETTE ORIZZONTALI ORIENTABILI ELETTRICAMENTE 0% - 33% - 66% - 100%
- DIALOGANO DIRETTAMENTE CON LA CENTRALINA POLARIS 4X / 5X.
- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE IN IMPIANTI RIGENERATI.
- ABBINABILI A TUTTE LE CENTRALINE E CRONOTERMOSTATI A CATALOGO

---

**SERRANDE MOTORIZZATE**

PAG. 19

- REALIZZATA IN PLASTICA ABS ANTICONDENSA.
- GARANTISCE L'ISOLAMENTO TERMICO TRA LA SUPERFICIE INTERNA ED ESTERNA.
- MOTORE ESTRAIBILE E POSIZIONABILE A: 0° - 90° - 180° - 270° - 360°.
- DIALOGANO DIRETTAMENTE CON LA CENTRALINA POLARIS 4X / 5X.
- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE IN CONTROSOFFITTO IN IMPIANTI RIGENERATI.
- ABBINABILI A TUTTE LE CENTRALINE E CRONOTERMOSTATI A CATALOGO

\* (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE)

VERIFICARE COMPATIBILITÀ CON LE MACCHINE CANALIZZATE E LE DIMENSIONI DEL CONTROSOFFITTO.


\*ATTENZIONE! PER I PLENUM VEDERE PAG. 72

# COME SCEGLIERE IL

## CRONOTERMOSTATI IN RADIOFREQUENZA



**POLARIS 4X** con protocolli integrati e Wi-Fi  
Alexa e Google Home

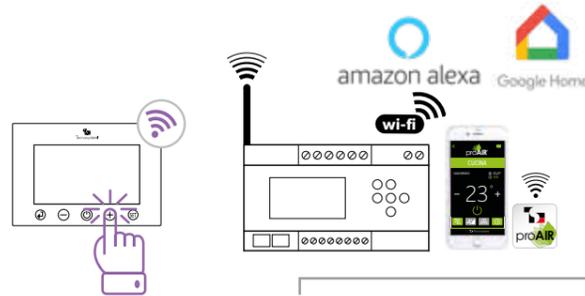

**GESTIONE CON APP  
ALEXA E GOOGLE HOME**

PLENUM EOLO MINI		
N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
3	da Ø 125 / 150	Pag.51
4	da Ø 125 / 150	Pag.53

PLENUM EOLO		
N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø 150 / 200	Pag.49
3	da Ø 150 / 200	Pag.51
4	da Ø 150 / 200	Pag.53
5	da Ø 150 / 200	Pag.55
6	da Ø 150 / 200	Pag.57

PLENUM LAMIERA / PAL*		
N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø 150	Pag.50
	da Ø 200	Pag.50
3	da Ø 150	Pag.52
	da Ø 200	Pag.52
4	da Ø 150	Pag.54
	da Ø 200	Pag.54
5	da Ø 150	Pag.56
	da Ø 200	Pag.56
6	da Ø 150	Pag.58
	da Ø 200	Pag.58

**POLARIS 5X** con protocolli integrati e Wi-Fi  
Alexa e Google Home e schermo a colori



**GESTIONE CON APP  
ALEXA E GOOGLE HOME**

PLENUM EOLO MINI		
N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
3	da Ø 125 / 150	Pag.51
4	da Ø 125 / 150	Pag.53

PLENUM EOLO		
N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø 150 / 200	Pag.49
3	da Ø 150 / 200	Pag.51
4	da Ø 150 / 200	Pag.53
5	da Ø 150 / 200	Pag.55
6	da Ø 150 / 200	Pag.57

PLENUM LAMIERA / PAL*		
N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø 150	Pag.50
	da Ø 200	Pag.50
3	da Ø 150	Pag.52
	da Ø 200	Pag.52
4	da Ø 150	Pag.54
	da Ø 200	Pag.54
5	da Ø 150	Pag.56
	da Ø 200	Pag.56
6	da Ø 150	Pag.58
	da Ø 200	Pag.58


\* (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI  
CHIAMARE IL NUMERO VERDE)

\* (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI  
CHIAMARE IL NUMERO VERDE)


# proAIR<sup>®</sup> ADATTO A TE

pack

## CRONOTERMOSTATI CABLATI



**POLARIS 4X** con protocolli integrati e Wi-Fi  
Alexa e Google Home

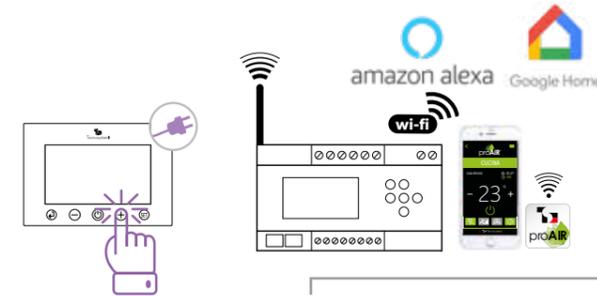

**GESTIONE CON APP  
ALEXA E GOOGLE HOME**

PLENUM EOLO MINI		
N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
3	da Ø 125 / 150	Pag.60
4	da Ø 125 / 150	Pag.62

PLENUM EOLO		
N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø 150 / 200	Pag.60
3	da Ø 150 / 200	Pag.60
4	da Ø 150 / 200	Pag.62
5	da Ø 150 / 200	Pag.62
6	da Ø 150 / 200	Pag.64

PLENUM LAMIERA / PAL*		
N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø 150	Pag.61
	da Ø 200	Pag.61
3	da Ø 150	Pag.61
	da Ø 200	Pag.61
4	da Ø 150	Pag.63
	da Ø 200	Pag.63
5	da Ø 150	Pag.63
	da Ø 200	Pag.63
6	da Ø 150	Pag.64
	da Ø 200	Pag.64

\* (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI  
CHIAMARE IL NUMERO VERDE)

**POLARIS 5X** con protocolli integrati e Wi-Fi  
Alexa e Google Home e schermo a colori



**GESTIONE CON APP  
ALEXA E GOOGLE HOME**

PLENUM EOLO MINI		
N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
3	da Ø 125 / 150	Pag.60
4	da Ø 125 / 150	Pag.62

PLENUM EOLO		
N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø 150 / 200	Pag.60
3	da Ø 150 / 200	Pag.60
4	da Ø 150 / 200	Pag.62
5	da Ø 150 / 200	Pag.62
6	da Ø 150 / 200	Pag.64

PLENUM LAMIERA / PAL*		
N° ZONE	Ø COLLARE	PAGINA
2	da Ø 150	Pag.61
	da Ø 200	Pag.61
3	da Ø 150	Pag.61
	da Ø 200	Pag.61
4	da Ø 150	Pag.63
	da Ø 200	Pag.63
5	da Ø 150	Pag.63
	da Ø 200	Pag.63
6	da Ø 150	Pag.64
	da Ø 200	Pag.64

\* (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI  
CHIAMARE IL NUMERO VERDE)



## CONTENUTO DEI KIT PROAIR PACK IN RADIOFREQUENZA (RF)

ATTENZIONE: TUTTI I PROAIR PACK SONO COLLAUDATI E CONFIGURATI, PRONTI PER ESSERE INSTALLATI. L'ASSOCIAZIONE TRA CRONOTERMOSTATI E SERRANDE, VIENE IDENTIFICATA TRAMITE NUMERAZIONE.

CONFIGURA IL TUO IMPIANTO "PROAIR" SUL SITO [www.tecnosystemi.com](http://www.tecnosystemi.com)




LA CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO È SEMPRE PIÙ SEMPLICE GRAZIE AL CONFIGURATORE ONLINE SUL NOSTRO SITO




2 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 48

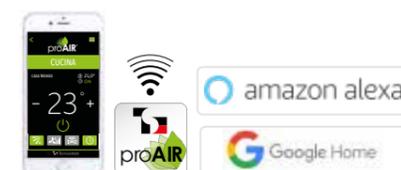

POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF COMPRESI NEL PROAIR PACK

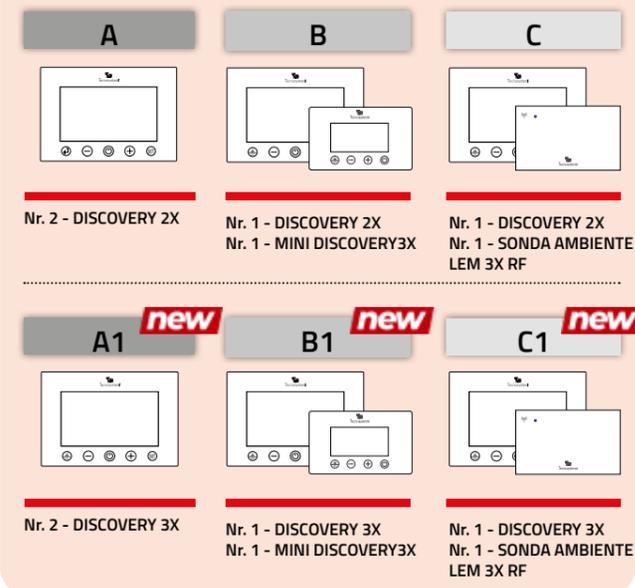

SCARICA IL LISTINO 2022



### PROAIR PACK IN RADIOFREQUENZA (RF) PLENUM EOLO / EOLO MINI




**NR.1**  
PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM)  
KIT BY PASS MECCANICO IN PLASTICA ABS DA FISSARE SUL LATO DX O SX DEL PLENUM (COMPLETO DI GHIERA DI FISSAGGIO E CONTRAPPESO)

PAG. 72




**NR.1**  
CENTRALINA POLARIS 4X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, APP, ALEXA E GOOGLE HOME OPPURE CENTRALINA POLARIS 5X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, DISPLAY A COLORI. APP, ALEXA E GOOGLE HOME

PAG. 15/18



**IN BASE AL NUMERO DI ZONE**  
CRONOTERMOSTATI (COLORE BIANCO)  
SCEGLIERE TRA LE SOLUZIONI PROPOSTE: A, B, C - A1, B1, C1

PAG. 10



**IN BASE AL NUMERO DI ZONE**  
SERRANDE MOTORIZZATE INTEGRATE NEL PLENUM

### PROAIR PACK RF LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA / POLIURETANO ESPANSO




**NR.1**  
PLENUM COIBENTATO DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM)  
(PAL disponibile a richiesta per preventivi chiamare il Numero Verde)

PAG. 72



**NR.1**  
CENTRALINA POLARIS 4X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, APP, ALEXA E GOOGLE HOME OPPURE CENTRALINA POLARIS 5X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, DISPLAY A COLORI. APP, ALEXA E GOOGLE HOME

PAG. 15/18



**IN BASE AL NUMERO DI ZONE**  
CRONOTERMOSTATI (COLORE BIANCO)  
SCEGLIERE TRA LE SOLUZIONI PROPOSTE: A, B, C - A1, B1, C1

PAG. 10



**IN BASE AL NUMERO DI ZONE**  
SERRANDE MOTORIZZATE ESTERNE GIÀ CABLATE AL PLENUM \*

\* È POSSIBILE PERSONALIZZARE IL PROAIR PACK CON SERRANDE DI DIAMETRO DIFFERENTE VEDERE MODULI DA PAG. 130 (MODULO A - C).  
ATTENZIONE. SE NON SI DISPONE DEL RICEVITORE A INFRAROSSI O NON È PRESENTE IN CENTRALINA IL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE DESIDERATO, UTILIZZARE IL CONTATTO ON / OFF (VERIFICARE CON IL COSTRUTTORE DELL'UNITÀ CANALIZZATA LA NECESSITÀ DI UTILIZZARE UN'INTERFACCIA ADEGUATA PER IL CONTROLLO DELLA STESSA).

### CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
<b>A</b>	GAD400256	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
<b>B</b>	GAD400257	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
<b>C</b>	GAD400258	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 SONDA AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm

### new CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
<b>A1</b>	GAD400359	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
<b>B1</b>	GAD400360	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
<b>C1</b>	GAD400409	PROAIR PACK RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 SONDA AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

2 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA


N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 48



SCARICA IL LISTINO 2022



POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF COMPRESI NEL PROAIR PACK

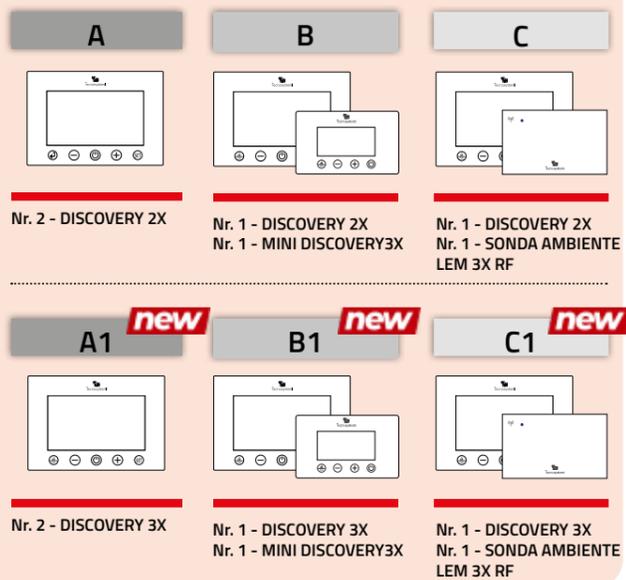

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

A	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400259	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400260	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm
B	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400261	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400262	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm
C	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400263	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 SONDA AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400264	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 SONDA AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

new


DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

A1	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400379	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400380	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm
B1	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400385	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400386	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm
C1	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400416	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 SONDA AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400417	PROAIR PACK RF RED 2 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 SONDA AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

3 ZONE CON PLENUM EOLO MINI IN POLISTIRENE Ø125/150 mm


3 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm

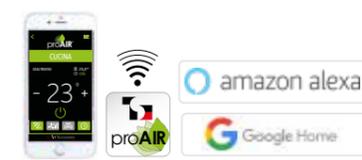

SCARICA IL LISTINO 2022



POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF COMPRESI NEL PROAIR PACK

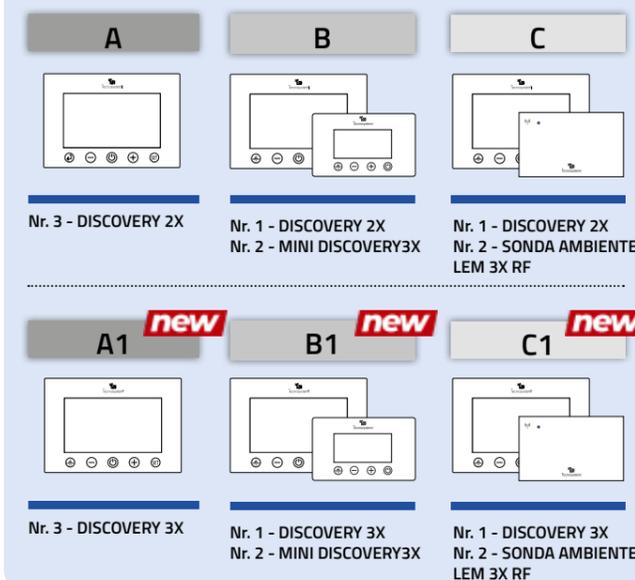

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 48

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

A	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400265	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150mm	125/150 mm
	GAD400266	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200 mm
B	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400267	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150mm	125/150 mm
	GAD400268	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200 mm
C	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400269	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150 mm	125/150 mm
	GAD400270	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X	150/200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

new

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022


A1	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400361	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150 mm
	GAD400362	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200 mm
B1	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400363	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150 mm
	GAD400364	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200 mm
C1	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400410	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150 mm
	GAD400411	PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

**proAIR<sup>RF</sup>**  
**blupack3L**


3 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 48

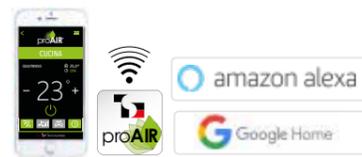

**CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME**


POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF COMPRESI NEL PROAIR PACK

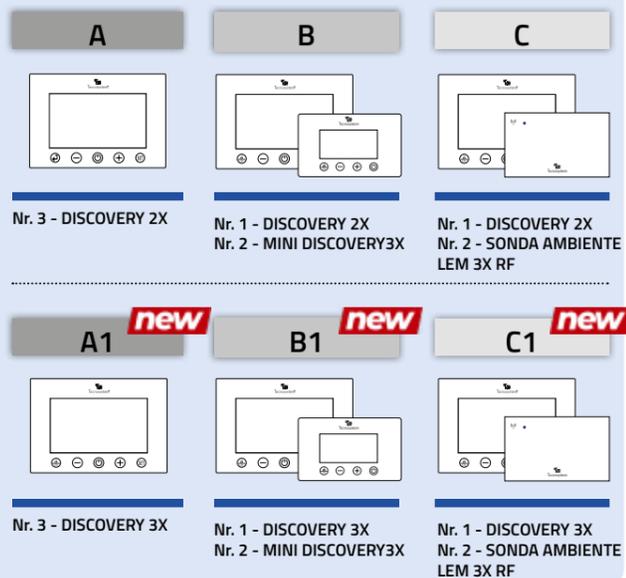

**proAIR<sup>RF</sup>**  
**ambrapack4EOLO**  
**EOLO MINI**


4 ZONE CON PLENUM EOLO MINI IN POLISTIRENE Ø125/150 mm

4 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm



**CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME**

POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF COMPRESI NEL PROAIR PACK

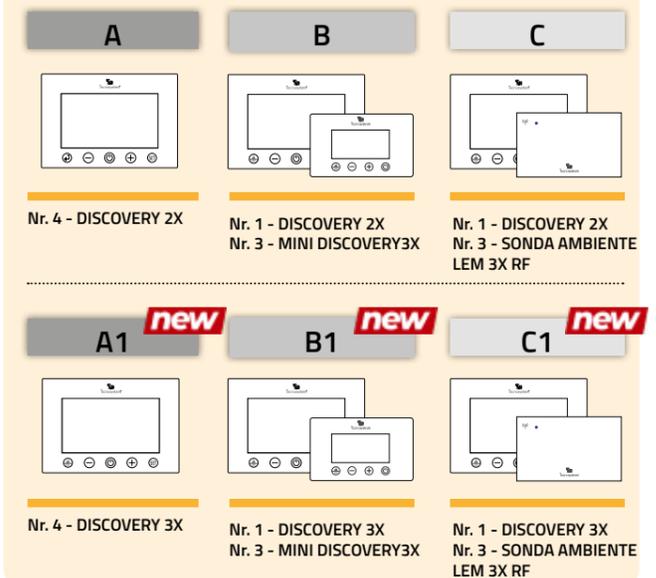

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 48

	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
A	GAD400271	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400272	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm
B	GAD400273	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400274	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm
C	GAD400275	PRO AIR PACK RF BLUE 3 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400276	PRO AIR PACK RF BLUE 3 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400277	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150 mm	125/150 mm
	GAD400278	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200 mm
B	GAD400279	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150 mm	125/150 mm
	GAD400280	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200 mm
C	GAD400281	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150 mm	125/150 mm
	GAD400282	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200 mm

**new** CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
A1	GAD400381	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400382	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm
B1	GAD400387	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400388	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm
C1	GAD400418	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400419	PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm

**new** CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A1	GAD400365	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150 mm
	GAD400366	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200 mm
B1	GAD400367	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150 mm
	GAD400368	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200 mm
C1	GAD400412	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150 mm
	GAD400413	PROAIR PACK RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)



IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

4 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 48



POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF COMPRESI NEL PROAIR PACK

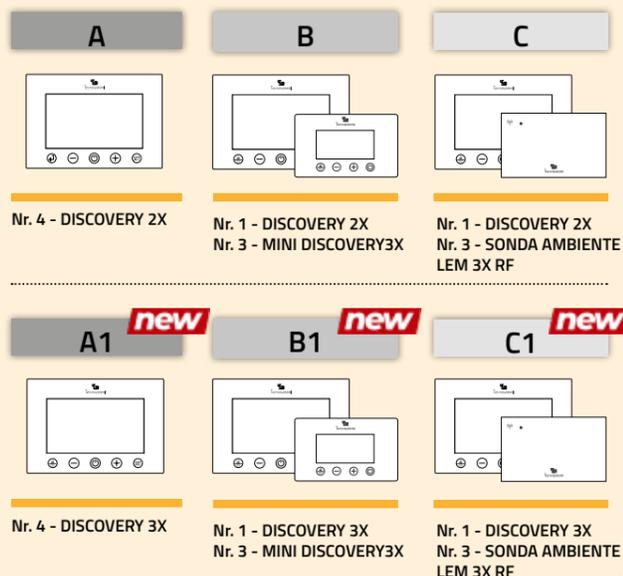

SCARICA IL LISTINO 2022



CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

A	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400283	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400284	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm
B	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400285	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400286	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm
C	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400287	PRO AIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400288	PRO AIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm

CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

**new**

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

A1	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400383	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400384	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm
B1	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400389	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400390	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm
C1	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400420	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150mm	150 mm
	GAD400421	PROAIR PACK RF AMBRA 4 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

5 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm


N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 48



SCARICA IL LISTINO 2022



POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF COMPRESI NEL PROAIR PACK

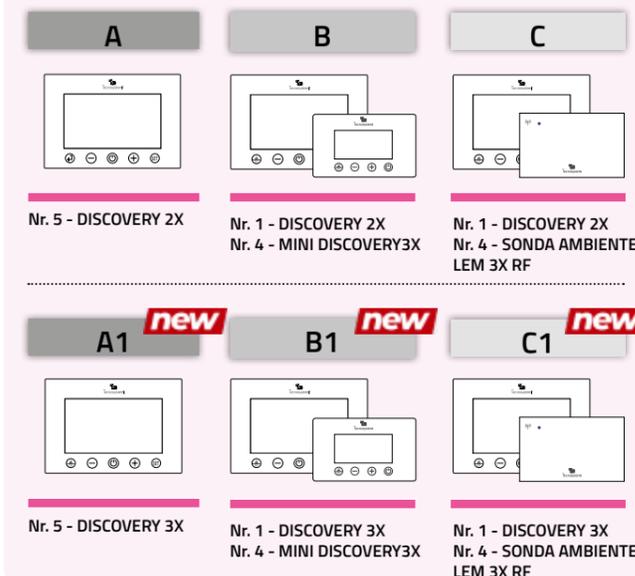

CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

A	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400289	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
B	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400290	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
C	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400291	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 4 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm

CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

**new**

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

A1	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400369	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
B1	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400370	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
C1	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400414	PROAIR PACK RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)



# proAIR<sup>RF</sup> pinkpack5L

5 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 48



POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF COMPRESI NEL PROAIR PACK

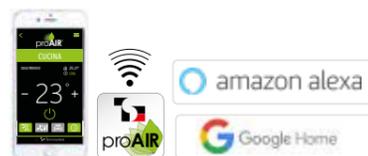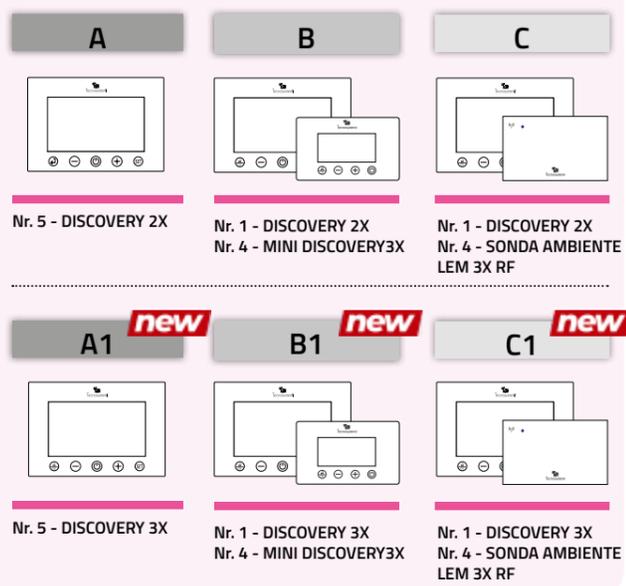

## CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

A	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
A	GAD400292	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400293	PRO AIR PACK RF PINK 5 L - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm
B	GAD400294	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400295	PRO AIR PACK RF PINK 5 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm
C	GAD400296	PRO AIR PACK RF PINK 5 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 4 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400297	PRO AIR PACK RF PINK 5 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 4 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm

## CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

**new**

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

A1	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
A1	GAD400391	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400392	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm
B1	GAD400393	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400394	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm
C1	GAD400422	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400423	PROAIR PACK RF PINK 5 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)


# proAIR<sup>RF</sup> brownpack6EOLO

6 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm


N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 48



✓ SERRANDA LATERALE Ø200. SU RICHIESTA Ø150.



POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF COMPRESI NEL PROAIR PACK

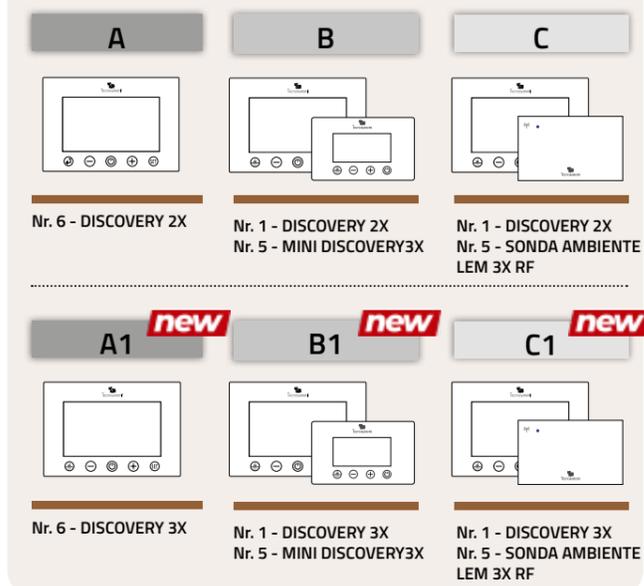

## CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

A	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400298	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
B	GAD400299	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
C	GAD400300	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 5 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm

## CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

**new**

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022


A1	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A1	GAD400371	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
B1	GAD400372	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
C1	GAD400415	PROAIR PACK RF BROWN 6 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 5 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)


# proAIR<sup>®</sup> RF brownpack6L

6 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 48

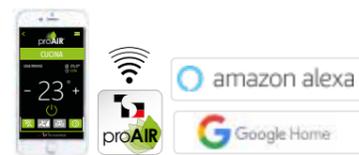


SCARICA IL LISTINO 2022



## CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF COMPRESI NEL PROAIR PACK

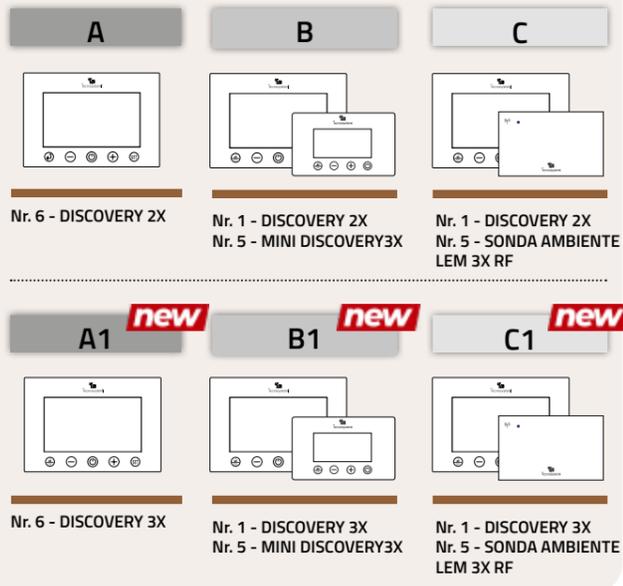

	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
A	GAD400301	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400302	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm
B	GAD400303	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400304	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm
C	GAD400305	PRO AIR PACK RF BROWN 6 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 5 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400306	PRO AIR PACK RF BROWN 6 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 5 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm

## new CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
A1	GAD400395	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400396	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 6 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm
B1	GAD400397	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400398	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 5 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm
C1	GAD400424	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 5 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400425	PROAIR PACK RF BROWN 6 L - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 5 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

# proAIR<sup>®</sup> pack CAB

## CONTENUTO DEI KIT PROAIR PACK CABLATI (CAB)

ATTENZIONE: TUTTI I PROAIR PACK SONO COLLAUDATI E CONFIGURATI, PRONTI PER ESSERE INSTALLATI. L'ASSOCIAZIONE TRA CRONOTERMOSTATI E SERRANDE, VIENE IDENTIFICATA TRAMITE NUMERAZIONE.

### PROAIR PACK CAB EOLO / EOLO MINI



**NR.1**  
PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM)

KIT BY PASS MECCANICO IN PLASTICA ABS DA FISSARE SUL LATO DX O SX DEL PLENUM (COMPLETO DI GHIERA DI FISSAGGIO E CONTRAPPESO)

PAG. 72




**NR.1**  
CENTRALINA POLARIS 4X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, APP, ALEXA E GOOGLE HOME OPPURE CENTRALINA POLARIS 5X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, DISPLAY A COLORI. APP, ALEXA E GOOGLE HOME

PAG. 15/18



**IN BASE AL NUMERO DI ZONE**  
CRONOTERMOSTATI "STEALTH 3X"


PAG. 13



**IN BASE AL NUMERO DI ZONE**  
SERRANDE MOTORIZZATE INTEGRATE NEL PLENUM

KIT 2 - 3 - 4 ZONE: CAVO IN MATASSA DA 50 m  
KIT 5 ZONE: CAVO IN MATASSA DA 100 m  
4 POLI PER COLLEGAMENTO CRONOTERMOSTATI

### PROAIR PACK CAB LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA / POLIURETANO ESPANSO



(PAL disponibile a richiesta per preventivi chiamare il Numero Verde)

**NR.1**  
PLENUM COIBENTATO DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM)


KIT BY PASS MECCANICO DA FISSARE AL PLENUM (COMPLETO DI VITI DI FISSAGGIO, CONTRAPPESO E GUARNIZIONE)

PAG. 72



**NR.1**  
CENTRALINA POLARIS 4X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, APP, ALEXA E GOOGLE HOME OPPURE CENTRALINA POLARIS 5X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, DISPLAY A COLORI. APP, ALEXA E GOOGLE HOME

PAG. 15/18



**IN BASE AL NUMERO DI ZONE**  
CRONOTERMOSTATI "STEALTH 3X"

PAG. 13



**IN BASE AL NUMERO DI ZONE**

SERRANDE MOTORIZZATE ESTERNE GIÀ CABLATE AL PLENUM \*

KIT 2 - 3 - 4 ZONE: CAVO IN MATASSA DA 50 m  
KIT 5 ZONE: CAVO IN MATASSA DA 100 m  
4 POLI PER COLLEGAMENTO CRONOTERMOSTATI

\* È POSSIBILE PERSONALIZZARE IL PROAIR PACK CON SERRANDE DI DIAMETRO DIFFERENTE VEDERE MODULI DA PAG. 130 (MODULO A - C).  
ATTENZIONE. SE NON SI DISPONE DEL RICEVITORE A INFRAROSSI O, NON È PRESENTE IN CENTRALINA IL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE DESIDERATO, UTILIZZARE IL CONTATTO ON / OFF (VERIFICARE CON IL COSTRUTTORE DELL'UNITÀ CANALIZZATA LA NECESSITÀ DI UTILIZZARE UN'INTERFACCIA ADEGUATA PER IL CONTROLLO DELLA STESSA).

CONFIGURA IL TUO IMPIANTO "PROAIR" SUL SITO [www.tecnosystemi.com](http://www.tecnosystemi.com)

LA CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO È SEMPRE PIÙ SEMPLICE GRAZIE AL CONFIGURATORE ONLINE SUL NOSTRO SITO

**proAIR<sup>®</sup>CAB**  
greenpack2EOLO

2 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 59



SCARICA IL LISTINO  
2022



CRONOTERMOSTATI CABLATI COMPRESI  
NEL PROAIR PACK

A

**new**



Nr. 2 - STEALTH 3X



amazon alexa

Google Home

**CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME**

A	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400307	PROAIR PACK CAB GREEN 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm

**new** CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

A	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400373	PROAIR PACK CAB GREEN 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

**proAIR<sup>®</sup>CAB**  
silverpack3EOLO  
EOLO MINI

3 ZONE CON PLENUM EOLO MINI IN POLISTIRENE Ø125/150 mm

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 59



SCARICA IL LISTINO  
2022



CRONOTERMOSTATI CABLATI COMPRESI  
NEL PROAIR PACK

A

**new**



Nr. 3 - STEALTH 3X



amazon alexa

Google Home

**CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME**

A	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400308	PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150 mm	125/150mm
	GAD400309	PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm

**new** CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

A	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400374	PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150mm
	GAD400375	PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

**proAIR<sup>®</sup>CAB**  
greenpack2L

2 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 59



SCARICA IL LISTINO  
2022



CRONOTERMOSTATI CABLATI COMPRESI  
NEL PROAIR PACK

A

**new**



Nr. 2 - STEALTH 3X



amazon alexa

Google Home

**CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME**

A	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400310	PROAIR PACK CAB GREEN 2 - CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400311	PROAIR PACK CAB GREEN 2 - CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm

**new** CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

A	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400399	PROAIR PACK CAB GREEN 2 - CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400400	PROAIR PACK CAB GREEN 2 L - CON 2 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

**proAIR<sup>®</sup>CAB**  
silverpack3L

3 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 59



SCARICA IL LISTINO  
2022



CRONOTERMOSTATI CABLATI COMPRESI  
NEL PROAIR PACK

A

**new**



Nr. 3 - STEALTH 3X

**CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME**

A	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400312	PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400313	PROAIR PACK CAB SILVER 3 - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm

**new** CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

A	CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
	GAD400401	PROAIR PACK CAB SILVER 3 L - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
	GAD400402	PROAIR PACK CAB SILVER 3 L - CON 3 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm


IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

# proAIR<sup>®</sup>CAB lillapack4EOLO EOLO MINI


4 ZONE CON PLENUM EOLO MINI IN POLISTIRENE Ø125/150 mm  
4 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm  
N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 59



CRONOTERMOSTATI CABLATI COMPRESI  
NEL PROAIR PACK

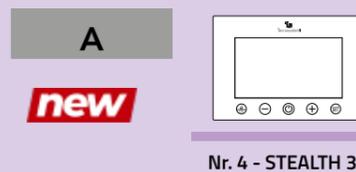

Nr. 4 - STEALTH 3X



## CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400314	PROAIR PACK CAB LILLA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150 mm	125/150mm
GAD400315	PROAIR PACK CAB LILLA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm

## new CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400376	PROAIR PACK CAB LILLA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150mm
GAD400377	PROAIR PACK CAB LILLA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

# proAIR<sup>®</sup>CAB orangepack5EOLO


5 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm  
N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 59



CRONOTERMOSTATI CABLATI COMPRESI  
NEL PROAIR PACK



Nr. 5 - STEALTH 3X



## CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400316	PROAIR PACK CAB ORANGE 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm

## new CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
GAD400378	PROAIR PACK CAB ORANGE 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm


IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

# proAIR<sup>®</sup>CAB lillapack4L


4 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA  
N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 59



CRONOTERMOSTATI CABLATI COMPRESI  
NEL PROAIR PACK

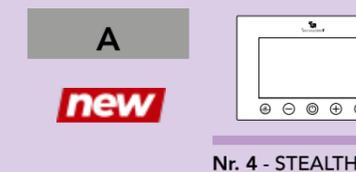

Nr. 4 - STEALTH 3X

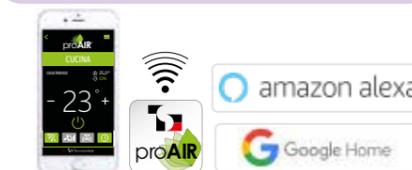

## CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400317	PROAIR PACK CAB LILLA 4 L - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
GAD400318	PROAIR PACK CAB LILLA 4 L - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm

## new CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400403	PROAIR PACK CAB LILLA 4 L - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
GAD400404	PROAIR PACK CAB LILLA 4 L - CON 4 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

# proAIR<sup>®</sup>CAB orangepack5L


5 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA  
N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 59



CRONOTERMOSTATI CABLATI COMPRESI  
NEL PROAIR PACK



Nr. 5 - STEALTH 3X

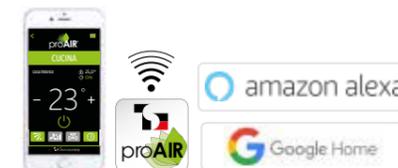

## CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400319	PROAIR PACK CAB ORANGE 5 L - CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
GAD400320	PROAIR PACK CAB ORANGE 5 L - CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm

## new CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400405	PROAIR PACK CAB ORANGE 5 L - CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
GAD400406	PROAIR PACK CAB ORANGE 5 L - CON 5 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

# proAIR® CAB black pack6L

6 ZONE CON PLENUM IN LAMIERA

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 59



SCARICA IL LISTINO  
2022



CRONOTERMOSTATI CABLATI COMPRESI  
NEL PROAIR PACK

A

new

Nr. 6 - STEALTH 3X



amazon alexa

Google Home

## CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400321	PROAIR PACK CAB BLACK 6 L - CON 6 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150 mm	150 mm
GAD400322	PROAIR PACK CAB BLACK 6 L - CON 6 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø200 mm	200 mm

## new CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	SERRANDE Ø
GAD400407	PROAIR PACK CAB BLACK 6 L - CON 6 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150 mm	150 mm
GAD400408	PROAIR PACK CAB BLACK 6 L - CON 6 CRONOTERMOSTATI STEALTH 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø200 mm	200 mm

IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

# IL KIT PERFETTO PER UN RAPIDO MONTAGGIO IN CANTIERE

## proAIR® pack UNIVERSAL RF

I SISTEMI "PROAIR PACK UNIVERSAL" SONO IDEATI PER FACILITARE ED AGEVOLARE LA SCELTA DEL PRODOTTO DA TENERE A MAGAZZINO, INFATTI IL PRODOTTO È COMPOSTO DA UN KIT CHE VERRÀ MONTATO IN CANTIERE IN BASE AL MODELLO ED ALLE DIMENSIONI DELLA MACCHINA CANALIZZATA.

IL KIT PROAIR PACK VIENE FORNITO COMPLETO DI PLENUM PER DISTRIBUZIONE DELL'ARIA, CENTRALINA DI CONTROLLO POLARIS 4X O 5X, CRONOTERMOSTATI, N°2 BARRE IN ALLUMINIO PER FLANGIA, COLLA PER IL FISSAGGIO UN ROTOLINO DI GUARNIZIONE E DI UN BY PASS MECCANICO.

I PLENUM VENGONO CONSEGNA TI CON I MOTORI INSTALLATI E COLLEGATI TRA LORO, ALL'INTERNO DEL PLENUM EOLO SI TROVANO MONTATE LE SERRANDE A FARFALLA PER LA REGOLAZIONE DEL FLUSSO DELL'ARIA.

L'INSTALLATORE DOVRÀ SOLAMENTE TAGLIARE IL PLENUM CON UN SEGNETTO ALTERNATIVO ALLA MISURA DESIDERATA IN BASE ALLA MACCHINA CANALIZZATA DA MONTARE (SI CONSIGLIA SEMPRE DI MISURARE LA FLANGIA DELLA MACCHINA), TAGLIARE I PROFILI DI ALLUMINIO ALLA MISURA DELLA FLANGIA, INCOLLARLI CON LA COLLA IN DOTAZIONE ED INSERIRVI LA GUARNIZIONE.

IL BY PASS IN DOTAZIONE VERRÀ INSTALLATO CON UNA LEGGERA PRESSIONE (APERTURA VERSO IL BASSO) DAL LATO DESIDERATO DEL PLENUM DOPO AVER TAGLIATO UNO DEI DUE COLLARINI LATERALI PRESENTI ED INFINE REGOLARNE LA PRESSIONE DI APERTURA CON DEI BULLONI.




# proAIR® pack UNIVERSAL RF · EOLO MINI / EOLO

KIT IN POLISTIRENE SINTERIZZATO CON SERRANDE INCORPORATE  
PER LA GESTIONE MULTIZONA IN RADIOFREQUENZA



Rivolgersi al progettista/termotecnico per la gestione delle agevolazioni fiscali

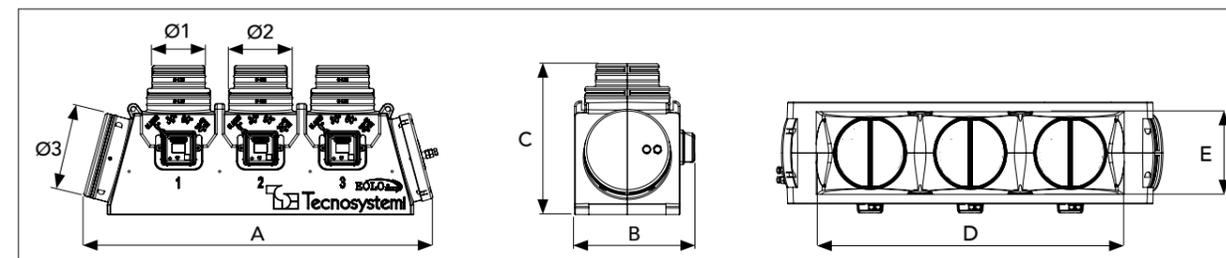

DESCRIZIONE	CODICE POLARIS 4X	CODICE POLARIS 5X	LARGHEZZA	ALTEZZA*	PROFONDITÀ	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
			A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	N° Ø1 [mm]	N° Ø2 [mm]	N° Ø3 [mm]
PLENUM EOLO MINI 3 VIE	GAD400323	GAD400341	818	251	346	FINO 600	FINO 185	N°3 Ø125	N°3 Ø150	N°1 Ø200
	GAD400324	GAD400342								
	GAD400325	GAD400353								
PLENUM EOLO MINI 4 VIE	GAD400326	GAD400343	1008	251	346	FINO 795	FINO 185	N°4 Ø125	N°4 Ø150	N°1 Ø200
	GAD400327	GAD400344								
	GAD400328	GAD400354								
PLENUM EOLO 2 VIE	GAD400329	GAD400345	741	277	348	FINO 550	FINO 215	N°2 Ø150	N°2 Ø200	N°1 Ø200
	GAD400330	GAD400346								
	GAD400331	GAD400355								
PLENUM EOLO 3 VIE	GAD400332	GAD400347	1000	287	348	FINO 800	FINO 215	N°3 Ø150	N°3 Ø200	N°1 Ø200
	GAD400333	GAD400348								
	GAD400334	GAD400356								
PLENUM EOLO 4 VIE	GAD400335	GAD400349	1261	297	348	FINO 1060	FINO 235	N°4 Ø150	N°4 Ø200	N°1 Ø200
	GAD400336	GAD400350								
	GAD400337	GAD400357								
PLENUM EOLO 5 VIE	GAD400338	GAD400351	1520	307	348	FINO 1300	FINO 245	N°5 Ø150	N°5 Ø200	N°1 Ø200
	GAD400339	GAD400352								
	GAD400340	GAD400358								

\* LA QUOTA "B" TIENE CONTO DELL'INGOMBRO DEL MOTORE DELLA SERRANDA.

## I KIT "EOLO MINI / EOLO UNIVERSAL" CONTENGONO:



### NR.1

PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA  
KIT BY PASS MECCANICO IN PLASTICA ABS DA FISSARE SUL LATO DX O SX DEL PLENUM (COMPLETO DI GHIERA DI FISSAGGIO E CONTRAPPESO)


PAG. 72



### NR.1

CENTRALINA POLARIS 4X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, APP, ALEXA E GOOGLE HOME OPPURE CENTRALINA POLARIS 5X CON PROTOCOLLI PRECARICATI, DISPLAY A COLORI. APP, ALEXA E GOOGLE HOME


PAG. 15/18



### IN BASE AL NUMERO DI ZONE

CRONOTERMOSTATI (COLORE BIANCO)  
SCEGLIERE TRA LE SOLUZIONI PROPOSTE: A, B, C - A1, B1, C1

PAG. 10



### IN BASE AL NUMERO DI ZONE

SERRANDE MOTORIZZATE INTEGRATE NEL PLENUM




### NR.1

- PROFILO IN ALLUMINIO DA TAGLIARE SU MISURA (PER AGGANCIAMENTO PLENUM MACCHINA)
- ROTOLOINO DI GUARNIZIONE DI TENUTA
- COLLA IN TUBETTO (PER FISSAGGIO PROFILI E CORNICE BY-PASS)

# proAIR<sup>RF</sup> <sup>blu</sup>pack3 EOLO MINI UNIVERSAL

3 ZONE CON PLENUM EOLO MINI IN POLISTIRENE  
Ø125/150 mm

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 65

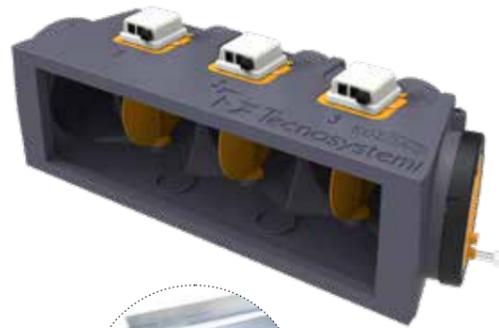

LE DIMENSIONI DELLA FLANGIA  
LE ADATTI TU IN CANTIERE


SCARICA IL LISTINO  
2022



amazon alexa

Google Home

## POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF COMPRESI NEL PROAIR PACK UNIVERSAL

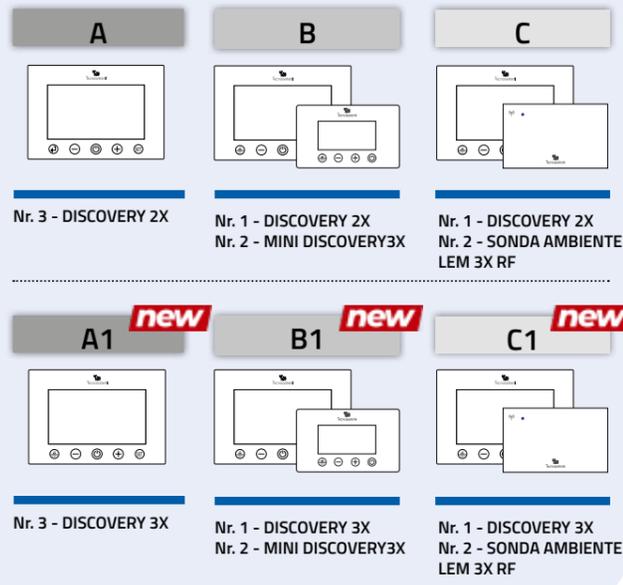

# proAIR<sup>RF</sup> <sup>ambra</sup>pack4 EOLO MINI UNIVERSAL

4 ZONE CON PLENUM EOLO MINI IN POLISTIRENE  
Ø125/150 mm

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 65



LE DIMENSIONI DELLA FLANGIA  
LE ADATTI TU IN CANTIERE


SCARICA IL LISTINO  
2022



amazon alexa

Google Home

## POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF COMPRESI NEL PROAIR PACK UNIVERSAL

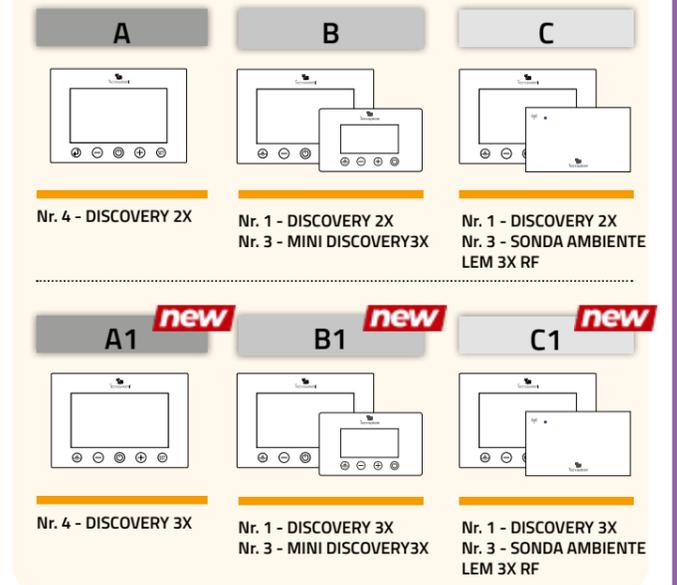

### CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400323	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150 mm	125/150mm
B	GAD400324	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 CRONOTERMOSTATO MINI - DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150 mm	125/150mm
C	GAD400325	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150 MM	125/150mm

### CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

**new**

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A1	GAD400341	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150mm
B1	GAD400342	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150	125/150mm
C1	GAD400353	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 MM	125/150mm

### CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A	GAD400326	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150 mm	125/150mm
B	GAD400327	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150 mm	125/150mm
C	GAD400328	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø125/150 MM	125/150mm

### CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI

**new**

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
A1	GAD400343	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 mm	125/150mm
B1	GAD400344	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150	125/150mm
C1	GAD400354	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO MINI - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø125/150 MM	125/150mm

2 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 65




LE DIMENSIONI DELLA FLANGIA  
LE ADATTI TU IN CANTIERE

SCARICA IL LISTINO  
2022



POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF  
COMPRESI NEL PROAIR PACK UNIVERSAL

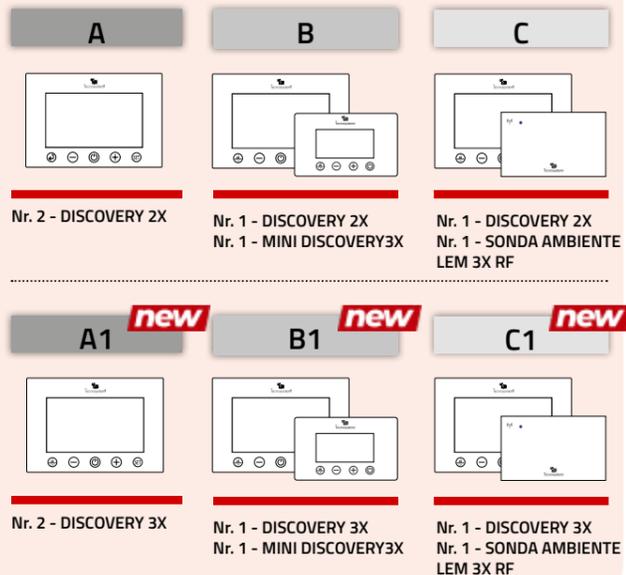

**CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME**

A	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400329	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
B	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400330	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
C	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400331	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 SONDA AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm

**CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI**


**new**

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

A1	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400345	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 2 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
B1	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400346	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
C1	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400355	PROAIR PACK UNIVERSAL RF RED 2 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 1 SONDA AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm

3 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 65

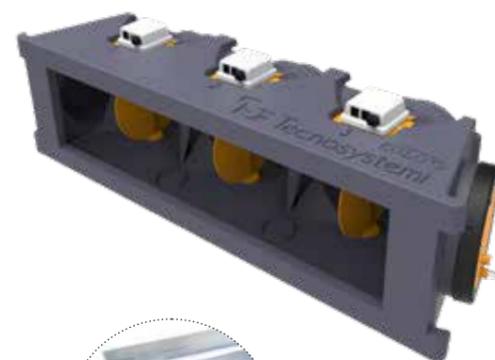


LE DIMENSIONI DELLA FLANGIA  
LE ADATTI TU IN CANTIERE

SCARICA IL LISTINO  
2022



POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF  
COMPRESI NEL PROAIR PACK UNIVERSAL

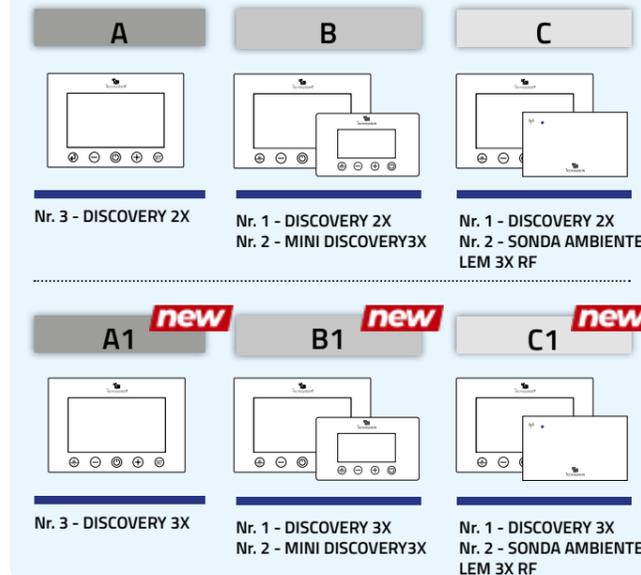

**CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME**

A	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400332	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
B	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400333	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 CRONOTERMOSTATI - MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
C	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400334	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 2 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 MM	150/200mm

**CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI**

**new**

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

A1	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400347	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 3 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
B1	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400348	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
C1	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
	GAD400356	PROAIR PACK UNIVERSAL RF BLUE 3 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 2 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 MM	150/200mm

4 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 65




LE DIMENSIONI DELLA FLANGIA  
LE ADATTI TU IN CANTIERE

SCARICA IL LISTINO  
2022



POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF  
COMPRESI NEL PROAIR PACK UNIVERSAL

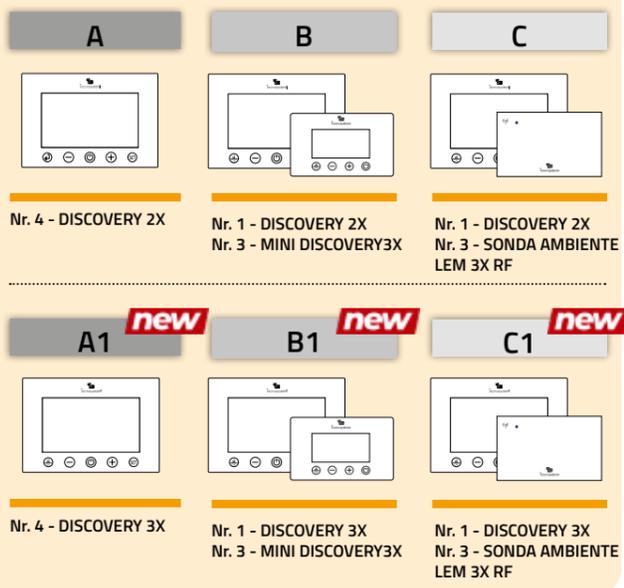

amazon alexa

Google Home

**CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME**

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
<b>A</b>	GAD400335	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X- CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
<b>B</b>	GAD400336	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
<b>C</b>	GAD400337	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 3 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 MM	150/200mm

**CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI**


**new**

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
<b>A1</b>	GAD400349	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 4 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
<b>B1</b>	GAD400350	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 5X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
<b>C1</b>	GAD400357	PROAIR PACK UNIVERSAL RF AMBRA 4 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 3 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 MM	150/200mm

5 ZONE CON PLENUM EOLO IN POLISTIRENE Ø150/200 mm

N.B. PER ELENCO DEI COMPONENTI DEL KIT VEDERE PAG. 65

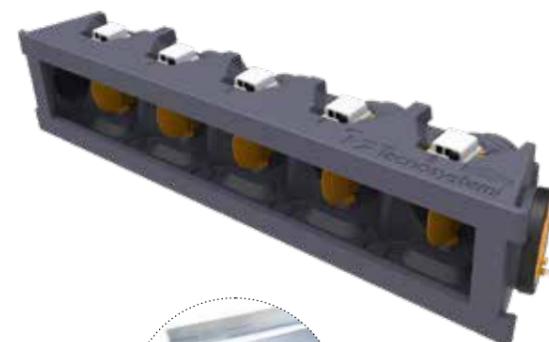


LE DIMENSIONI DELLA FLANGIA  
LE ADATTI TU IN CANTIERE

SCARICA IL LISTINO  
2022



POSSIBILI COMBINAZIONI DI CRONOTERMOSTATI IN RF  
COMPRESI NEL PROAIR PACK UNIVERSAL

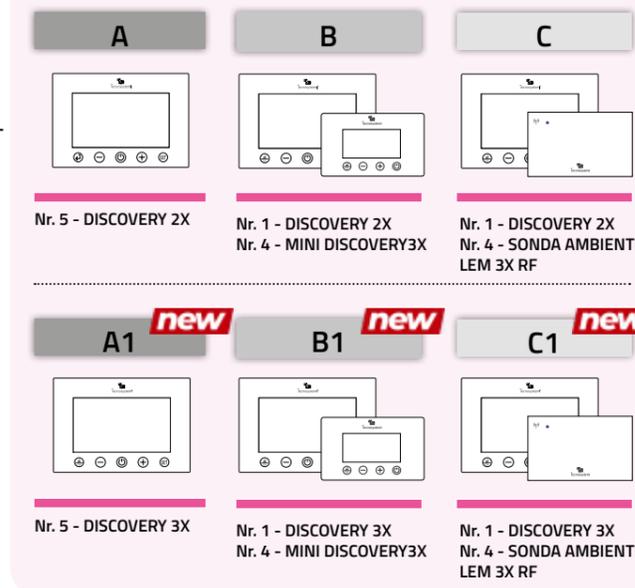

amazon alexa

Google Home

**CON CENTRALINA POLARIS 4X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME**

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
<b>A</b>	GAD400338	PROAIR PACK UNIVERSAL RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 2X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
<b>B</b>	GAD400339	PROAIR PACK UNIVERSAL RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 mm	150/200mm
<b>C</b>	GAD400340	PROAIR PACK UNIVERSAL RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 4 SONDE AMBIENTE LEM RF - CON CENTRALINA POLARIS 4X - Ø150/200 MM	150/200mm

**CON CENTRALINA POLARIS 5X WI-FI ALEXA - GOOGLE HOME E DISPLAY A COLORI**

**new**

DISPONIBILE DA GIUGNO 2022

	CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO Ø
<b>A</b>	GAD400351	PROAIR PACK UNIVERSAL RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 5 CRONOTERMOSTATI DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
<b>B</b>	GAD400352	PROAIR PACK UNIVERSAL RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 CRONOTERMOSTATI MINI DISCOVERY 3X - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm
<b>C</b>	GAD400358	PROAIR PACK UNIVERSAL RF PINK 5 - CON PLENUM IN POLISTIRENE EOLO - CON 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 3X RETROILLUMINATO + 4 SONDE AMBIENTE LEM 3X RF - CON CENTRALINA POLARIS 5X - Ø150/200 mm	150/200mm

INDIVIDUA IL MARCHIO E IL MODELLO

DELLA TUA MACCHINA CANALIZZATA



GALAXY

## LA GAMMA DI PLENUM PER UNITÀ CANALIZZATE PIÙ COMPLETA E DISPONIBILE PRESENTE SUL MERCATO

IL CATALOGO CONTIENE TUTTE LE MARCHE E I MODELLI DI CLIMATIZZATORI CANALIZZATI ATTUALMENTE A CATALOGO DEI PRODUTTORI




IL COSTO DEL PLENUM DELL'UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO DEL PROAIR PACK  
PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA, PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE 800 904474

LA CONFIGURAZIONE DELL'IMPIANTO È SEMPRE PIÙ SEMPLICE GRAZIE AL CONFIGURATORE ONLINE SUL NOSTRO SITO



Genera in automatico un **PREVENTIVO** e le **SCHEDE TECNICHE** dei prodotti scelti

anche da Smartphone



Attenzione: nel configuratore sono presenti solo i prodotti relativi al Proair Pack



PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE  
SINTERIZZATO "MINI EOLO"

PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE  
SINTERIZZATO "EOLO"

PLENUM SINGOLO  
IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• FXSQ-A 40/50 • FXSQ-A 40/50 • FXSA-A 40/50 • FBA-A 35/50 • FBA-A 35/50	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	• • - -	2 Ø 150-200 3 Ø 150-200 - -	2 Ø 200	•	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FXSQ-A 63/80 • FXSA-A 63/80 • FBA-A 60/71	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FXDQ-A 40/50 • FXDA-A 40/50	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	4 Ø 150	B2
• FDQ-C 125 • FDA-A 125	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FXSQ-A 100/125 • FXSA-A 100/125 • FBA-A 100/125/140	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FXDQ-A 15/20/25/32 • FXDA-A 10/15/20/25/32 • FDXM-F 25/35	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FXDQ-A 63 <b>new</b> • FXDA-A 63 • FDXM-F 50/60	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FXSQ-A 15/20/25/32 • FXSQ-A 15/20/25/32 • FXSA-A 15/20/25/32 • FXSA-A 15/20/25/32	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	• • - -	2 Ø 150-200 3 Ø 150-200 - -	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWS-AT 2 • FWS-AT 2 • FWM 01/15/02 • FWM 01/15/02	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	• • - -	2 Ø 150-200 3 Ø 150-200 - -	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWS-AT 3 • FWM 25/03	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWS-AT 6 • FWM 35/04/06	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWS-AT 8	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• FWP-AT 02/03/04 • FWB-BT 02/03/04	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWP-AT 05/06/07 • FWB-BT 05/06/07 • FWB-BT 08/09/10	-	-	-	• - -	5 Ø 150-200 - -	2 Ø 200	• •	5 Ø 150 7 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FXSQ-A 140 • FXSA-A 140	-	-	-	-	-	-	•	7 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWD-AT/AF 4	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	-	-	-	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWD-AT/AF 6	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWD-AT/AF 08/10	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWD-AT/AF 12	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FNA-A 25/35 • FNQ-A 25/35	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FNA-A 50/60 • FNQ-A 50/60	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FDA-A 200/250	-	-	-	-	-	-	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FWE-DATN5V3 03/04/05 • FWE-DAFN5V3 03/04/05	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWE-DATN5V3 06 • FWE-DAFN5V3 06	• -	4 Ø 125-150 -	2 Ø 200 -	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

<b>DAIKIN</b> CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• FWE-DATN5V3 07/08/10 • FWE-DAFN5V3 07/08/10	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
<b>new</b> • FWB-CTN/CFN 04/05 <b>new</b> • FWP-CTN/CFN 04/05	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
<b>new</b> • FWB-CTN/CFN 06/08 <b>new</b> • FWP-CTN/CFN 06/08	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
<b>new</b> • FWB-CTN/CFN 10/11/15/17 <b>new</b> • FWP-CTN/CFN 10/11/15/17	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

<b>DAIKIN</b>	PLENUM SPECIALE IN PAL		
	CODICE	N° MAX. FORI Ø 150mm	N° MAX. FORI Ø 200 mm
• FDXS-F-25/35    • FXDQ-A 15/32    • FDXM-F 25/35	**11165054	4+2	3+2
• FXDQ-A 40/50    • FXDA-A 40/50	**11165059	4+2	3+2
• FDXM-F 50/60	**11165058	4+2	3+2
• FXSQ-A 40/50    • FBA-A 35/50	**11165060	6+2	5+2
• FXSQ 63-80 A    • FBA-A 60/71	**11165062	6+2	5+2
• FXSQ-A 100/125    • FBA-A 100/125/140	**11165064	6+2	5+2

## DAIKIN: PLENUM SPECIALE **IN PAL** FORMATO MAXI PROFONDITÀ 300 mm CON ACCESSORI DI FISSAGGIO

**ATTENZIONE! LA LARGHEZZA ESTERNA VARIA DA UN MINIMO DI 1200 mm A UN MASSIMO DI 1400 mm.**

**\*\* I PLENUM IN PAL NON HANNO I PREFORI INCLUSI.**

**\*\* I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: VEDERE PAG. 170 (COLLARINI IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM**

\* I PLENUM IN LAMIERA HANNO I PREFORI INCLUSI.

\* I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: PER I COLLARINI VEDERE PAG. 169

<b>Panasonic</b> CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• S-PF1E5A/B 36/45/50 • S-MF2E5A 15/22/28/36/45/56 • S-PF3E 3650	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• S-PF1E5A/B 60/71 • S-MF2E5A 60/73/90	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• S-PF1E5A/B 100/125/140 • S-MF2E5A 106/140/160	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• CS-MZ UD3EA 20 • CS-Z UD3EAW 25/35/50/60	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• S-PN1E5A/B 36/45/50	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• S-PN1E5A/B 100/125/140	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• S-PE2E5 250	-	-	-	-	-	-	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• S-PF3E 6071	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• S-PF3E 1014	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
<b>new</b> • S-MM1E5A 15/22/28/36/45/56 <b>new</b> • CS-Z 20/25/35/50/60	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
<b>new</b> • S-PE3E5B 200/250	-	-	-	-	-	-	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
<b>new</b> • S-MF3E5B 15/22/28/36/45/56	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
<b>new</b> • S-MF3E5B 60/73/90	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
<b>new</b> • S-MF3E5B 106/140/160	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE</p>  </div> </div>	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAV-SM BTP-E 406/456/566</li> <li>• MMD-AP BHP-E 0076/0096/0126/0156/0186</li> <li>• RAV-RM BTP-E 561</li> <li>• MMD-AP BHP1-E 0076/96/126/156/186</li> </ul>	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAS-M G3DV-E/ND/TR 07/10/13</li> <li>• RAS-MU2DVG-E 07/10/13</li> </ul>	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAV-SM BTP-E 806</li> <li>• MMD-AP BHP-E 0246/0276/0306</li> <li>• RAV-RM BTP-E 801</li> <li>• MMD-AP BHP1-E 0246/276/306</li> <li>• MMD-AP HP1-E 0186/246/276</li> </ul>	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAV-SM BTP-E 1106/1406/1606</li> <li>• MMD-AP BHP-E 0366/0486/0566</li> <li>• RAV-RM BTP-E 1101/1401/1606</li> <li>• MMD-AP BHP1-E 0366/486/566</li> <li>• MMD-AP HP1-E 0366/486/566</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAS-M G3DV 16</li> <li>• M G3DV - E/ND/TR 16</li> <li>• RAS-M U2DVG-E 16</li> </ul>	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAV-SM SDT-E 304/404/454/564</li> <li>• MMD-P SPHE 0056/76/96/126/154/184</li> <li>• RAV-RM SDT-E 301/401/561</li> <li>• MMD-AP SPH1-E 0056/74/94/124/154/184</li> </ul>	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RAS-M U2DVG-E 22/24</li> </ul>	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MMD-AP SPH1-E 0244/274</li> </ul>	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MMD-AP HP-E 0726/0966</li> <li>• RAV-SM DTP-E 2244/2804</li> <li>• RAV-RM DTP-E 2241/2801</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>new</b> • MMD-UP-SPHY-E 0031/051/071/091/121</li> </ul>	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>new</b> • MMD-UP-SPHY-E 0151/0181</li> </ul>	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>new</b> • MMD-UP-SPHY-E 0241/0271</li> </ul>	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1

 <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE</p>  </div> </div>	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SRR ZM-S 25/35</li> </ul>	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• SRR ZM-S 50/60</li> </ul>	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FDUM VF/VH 40/50</li> <li>• FDU KX6F 45/56</li> <li>• FDUM KXE6F 22/56</li> </ul>	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FDUM VF/VH 60/71</li> <li>• FDU VF1 71</li> <li>• FDU KX6F 71/90</li> <li>• FDUM KXE6F 71/90</li> </ul>	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FDUM VF/VH 100/125/140</li> <li>• FDU VF1/VF2 100</li> <li>• FDU KXE6F 112/140</li> <li>• FDU VF 100/125/140</li> <li>• FDUM KXE6F 112/140/160</li> </ul>	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• FDU VG 200/240</li> </ul>	-	-	-	-	-	-	•	6 Ø 200	2 Ø 200	B2

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle; text-align: center;"> <p>CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE</p>  </div>	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• PEFY-P VMA-E 20/25/32 • PEFY-M VMA-A 20/25/32 • PEFY-WP VMA-E 20	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• PEFY-P VMS 1-E 15/20/25/32	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• SEZ-M DAL 35/50 • PEFY-P VMS1-E 40/50 • PEFY-WP VMS1-E 32/40	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• SEZ-M DAL 60/71 • PEFY-P VMS 1-E 63	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• PEAD M JA 35/50 • PEFY-P VMA-E 40/50 • PEFY-M VMA-A 40/50/63 • PEFY-WP VMA-E 25/32	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• PEFY-P VMA-E 63/71/80 • PEAD-SM JAL 71 • PEFY-M VMA-A 71/80 • PEFY-WP VMA-E 40/50	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• PEFY-P VMA-E 100/125 • PEAD-SM JAL 100/125 • PEAD-M JA 100/125 • PEFY-M VMA-A 100/125	-	-	-	-	-	-	•	7 Ø 150	2 Ø 150	A1
• PEFY-P VMA-E 140 • PEAD-SM JAL 140 • PEFY-M VMA-A 140	-	-	-	-	-	-	•	8 Ø 150	2 Ø 150	A1
• PEFY-P VMR-E-L 20/25/32	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• PEFY-P VMHS-E 40/50/63	-	-	-	-	-	-	•	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• PEFY-P VMHS-E 71/80	-	-	-	-	-	-	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• PEFY-P VMHS-E 100/125/140	-	-	-	-	-	-	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• PEFY-P VMHS-E 200/250	-	-	-	-	-	-	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
<b>new</b> • SEZ-M 25 DA	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	-	-	-	-	-	-	-
<b>new</b> • PEFY-W 10/15/20/25/32 VMS-A • PEFY-WP VMS1-E 10/15/20/25	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
<b>new</b> • SEZ-M 60/71 DA • PEFY-WP VMS1-E 50	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
<b>new</b> • SEZ-M 35/50 DA <b>new</b> • PEFY-W 40/50 VMS-A	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
<b>new</b> • PEFY-W 20/25/32 VMA-A	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
<b>new</b> • PEFY-W 40 VMA-A	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
<b>new</b> • PEFY-W 50/63/71/80 VMA-A	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
<b>new</b> • PEFY-W 100/125 VMA-A	-	-	-	-	-	-	•	7 Ø 150	2 Ø 150	A1

	PLENUM SPECIALE IN PAL		
	CODICE	N° MAX. FORI Ø 150mm	N° MAX. FORI Ø 200 mm
• SEZ-M 25 DAL • PEFY-P 15/20/25/32 VMS 1-E	**11165054	4+2	3+2
• SEZ-M 60/71 DAL • PEFY-P 63 VMS 1-E	**11165058	4+2	3+2
• SEZ-M 35/50 DAL • PEFY-P 40/50 VMS1-E	**11165059	4+2	3+2
• PEAD M 35/50 JA • PEFY-P 40/50 VMA-E	**11165066	7+2	5+2
• PEAD M 60/71 JA • PEFY-P 63/71/80 VMA-E	**11165068	7+2	5+2
• PEAD M 100/125 JA • PEFY-P 100/125 VMA-E	**11165070	7+2	5+2

## MITSUBISHI ELECTRIC: PLENUM SPECIALE IN PAL FORMATO MAXI PROFONDITÀ 300 mm CON ACCESSORI DI FISSAGGIO

**ATTENZIONE! LA LARGHEZZA ESTERNA VARIA DA UN MINIMO DI 1200 mm A UN MASSIMO DI 1400 mm.**

**\*\* I PLENUM IN PAL NON HANNO I PREFORI INCLUSI.**

**\*\* I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: VEDERE PAG. 170 (COLLARINI IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM)**

\* I PLENUM IN LAMIERA HANNO I PREFORI INCLUSI.

\* I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: PER I COLLARINI VEDERE PAG. 169

 <div style="text-align: center;">             CERCA            IL CODICE NEL            CONFIGURATORE         </div>	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• AC MNLDKH/EU 026/035 • AM FNLDEH/EU 017/022/028/036 • AE MNLDEH/EU 022/028/036 • AC RNLDKG/EU 026/035	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AE MNLDEH/EU 056 • AM FNMDEH/EU 022/028/036 • AM FNLDEH/EU 045/056 • AJ RBLDEG/EU 026/036	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AJ TNLDEG/EU 026/035	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AM NMDEH/EU 045/056/071 • AJ TNMDEG/EU 052	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AC MNMDKH/EU 035/052/060/071 • AE MNMPEH/EU 071 • AM HNMPKH 036/045/056/071 • AC JNMCEH/EU 035 • AC RNMDKG/EU 035/052/071	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• AC MNMDKH/EU 035/052/060/071 • AE MNMPEH/EU 071 • AM HNMPKH 036/045/056/071 • AC HNMCEH/EU 035 • AC RNMDKG/EU 035/052/071	-	-	-	-	-	-	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• AC MNLDKH/EU 052/071 • AC RNLDKG/EU 052/071	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AC MNMDKH/EU 090/100 • AM HNMPKH/EU 090 • AC JNMCEH/EU 071 • AC RNMDKG/EU 100 • AE MNMPEH/EU 090	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• AC MNMDKH/EU 120/140 • AC JNMCEH/EU 100/125 • AC RNMDKG/EU 120/140 • AM HNHPKH/EU 112/128/140 • AM HNMPKH/EU 112/128/140	-	-	-	-	-	-	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• AM FNLDEH/EU 071	-	-	-	-	-	-	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AC SDXEA 090/100	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• AM FNMDEH/EU 090	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• DH EAV2 070/090	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• AC JNHPPKH/EU 180/200 • AC KNHPPKH/EU 200/250	-	-	-	-	-	-	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• AM FNHDEH 220/280 • AM JNHFKH/EU 180/224	-	-	-	-	-	-	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
<b>new</b> • AM - ANLDKH/EU 017/022/028/036	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
<b>new</b> • AM - ANMPKH/EU 022/028/036/045/056/071	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
<b>new</b> • AM - ANMPKH/EU 022/028/036/045/056/071	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
<b>new</b> • AM - ANMPKH/EU 090	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
<b>new</b> • AM - ANMPKH/EU 112/128/140	-	-	-	-	-	-	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

 <div style="text-align: center;">             CERCA            IL CODICE NEL            CONFIGURATORE         </div>	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• GB-X SR 18	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GB-X SR 24/36	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

# Haier

CERCA  
IL CODICE NEL  
CONFIGURATORE



### PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"

### PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"

### PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA

CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*	
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO	
• AD MS1ERA 12	-	-	-	-	-	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• AD MS1ERA 18	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• AD MS1ERA - MS2ERA 24/28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• AD SS1ERA 09/12	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AD S2S1FA 25/35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• AD SS1ERA 18/24	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AD HS1ERA 48/60	-	-	-	-	-	-	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ADH M1ERG 105/125/140	-	-	-	-	-	-	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AD S2S S1FA 50	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AD S2S S2FA 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• AD S2S S1FA 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• AD S2S S2FA 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• AD S2S M3FA 35	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AD S2S S2FA 25	•	4 Ø 125 150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
• AD S2S S1FA 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• AD S2S M1FA 50	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
• AD S2S M1FA 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• AD S2S M3FA 50	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	E5
• AD S2S M3FA 71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• AD S2S M3FA 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• AD S2S M3FA 105	-	-	-	-	-	-	•	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
• AD S2S M3FA 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• AD S2S M3FA 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• ADH H1ERG 105	-	-	-	-	-	-	•	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
• ADH H1ERG 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• ADH H1ERG 140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

# HITACHI

CERCA  
IL CODICE NEL  
CONFIGURATORE



### PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"

### PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"

### PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA

CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*	
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO	
• RAD RPA 25/35/50	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RAD PPA 50/60/70	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RPI FSN4E 2.0/2.5/3.0	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RPI FSN4E 4.0/5.0/6.0	-	-	-	-	-	-	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RAD-RPE 25/35	-	-	-	-	-	-	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RAD-QPE 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• RAD-RPE 50/60	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RAD-PPD 50/60/70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
• RPIM-UNE1NH 3.0	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RPIM-UNE1NH 4.0/5.0/6.0/6.5	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

# CLIVET

CERCA  
IL CODICE NEL  
CONFIGURATORE



### PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"

### PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"

### PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA

CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*	
	N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO	
• MP INH CC2 15/21/25	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• MP INH CC2 31/41/51	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ID2-XY 27M/35M	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ID2-XY 53M	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ID2-XY 105M	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
<b>new</b> • ID2-XY 140M/160M	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400012	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

 <div style="text-align: center;">             CERCA            IL CODICE NEL            CONFIGURATORE         </div>	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• RDG LLTB 09/12/14	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200	●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RDG LLTB 18	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RDG LHTLB 12/14	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	B2
• RDG LHTLB 18/24/30	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RDG LHTLB 36/45/54	-	-	-	●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RDG LM 24/30/36/45 **(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RDG LHTA 45/54	-	-	-	-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RDG LSLAP 12/14	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200	●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RDG LSLAP 18	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RDG KLLAP 9/12/14	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200	●	3 Ø 150-200	3 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RDG KLLAP 18	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

 <div style="text-align: center;">             CERCA            IL CODICE NEL            CONFIGURATORE         </div>	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• ARYG LSLAP 12/14	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200	●	3 Ø 150-200	3 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARXG KLLAP 9/12/14	-	-	-	●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARYG LLTB 12/14	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARYG LLTB 18	-	-	-	-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARYG LMLA 24/36 **(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARYG LMLA/LE 30/36 **(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARYG LMLA 45 **(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	-	-	-	●	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARXG KMLA 22/24/30/36/45 **(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARYG LHTA-LHTAT 45/54	-	-	-	-	-	-	●	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARXG KHTA 45/54	-	-	-	-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARYG LHTBP 12/14	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARXG KHTAP 12/14	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARYG LHTBP 18/22/24/30	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARXG KHTAP 18/22/24/30	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARYG LSLAP 18	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARXG KLLAP 18	-	-	-	●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARYG-LHTBP 36/45/54	-	-	-	-	-	-	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

 <div style="text-align: center;">             CERCA            IL CODICE NEL            CONFIGURATORE         </div>	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• GFH EA-K3DNA1A/1 09/12	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200	●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GFH EA-K3DNA1A/1 18	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GFH EA-K3DNA1A/1 21/24	-	-	-	●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GFH K3FI 12/18	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GFH K3FI 24/30/36	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GUD PS/A-T 35	●	3 Ø 125 150	2 Ø 200	●	3 Ø 150 200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
• GUD PS/A-T 50	-	-	-	●	4 Ø 150 200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
• GUD PS/A-T 71	-	-	-	●	5 Ø 150 200	2 Ø 200	●	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
• GUD PS/A-T 85	-	-	-	-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 71	-	-	-	-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 85	-	-	-	-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 100	-	-	-	●	3 Ø 150 200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 140	-	-	-	●	5 Ø 150 200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 160	-	-	-	-	-	-	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2



CERCA  
IL CODICE NEL  
CONFIGURATORE



**PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE  
SINTERIZZATO "MINI EOLO"**

**PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE  
SINTERIZZATO "EOLO"**

**PLENUM SINGOLO  
IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA**

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• CM N 14 18/24</li> <li>• UM N14 30</li> <li>• ARNU GM1A4 07/09/12/15/18/24</li> <li>• CM R.N10 18/24</li> <li>• UM R.N10 30</li> <li>• CM F.N10 18/24</li> <li>• UM F.N10 30</li> <li>• UM FH.N10 12/18</li> </ul>				•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• CB L N12 9	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• CB L N22 12/18	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• UM N24 36/42</li> <li>• UM R N20 36/42</li> <li>• ARNU GM2A4 28/36/42</li> <li>• UM F.N20 36/42</li> </ul>				•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• UB E NHO 18/24C/24	-	-	-	-	-	-	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARNU-GL1G4 05/07/09	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARNU-GL2G4 12/15/18	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARNU-GL3G4 21/24	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARNU-GB8A4 76/96	-	-	-	-	-	-	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• UL-FH.F50 12/18	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• CL-F.N50 09/12	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• CL-F.N60 18	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• UM-FH.N20 24/30	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• UM-FH.N30 36/42/48	-	-	-	-	-	-	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• UM-F.N30 48/60	-	-	-	-	-	-	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

**AERMEC**

CERCA  
IL CODICE NEL  
CONFIGURATORE



**PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE  
SINTERIZZATO "MINI EOLO"**

**PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE  
SINTERIZZATO "EOLO"**

**PLENUM SINGOLO  
IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA**

	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• VED-I 530/532/540/541	-	-	-	-	-	-	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• VED-I 730/732/740/741	-	-	-	-	-	-	•	6 Ø 200	2 Ø 200	B2
• LCI-D 270	-	-	-	-	-	-	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCI-D 141/161</li> <li>• LCI-D 1400/1600</li> </ul>				•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• LCI-D 350/500	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• LCI-D 071/086/101/121</li> <li>• LCI-D 700/850/1000/1200</li> </ul>				•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FCZI P 200/201/202/250	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FCZI P 300/301/302/350	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FCZI P 400/401/402/450/500/501/502/550	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FCZI P 700/701/702/750/900/901/950	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• LCG-D 350	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• LCG-D 500	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
• LCG-D 700/850	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• LCG-D 1000	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• LCG-D 1200/1400/1600	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• VED 030/040	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• VED 130/140	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• VED 230/240	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• VED 330/340	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MLG-D 250</li> <li>• MLG-D 350</li> </ul>				•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MLG-D 500	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

 <div style="text-align: center;">             CERCA            IL CODICE NEL            CONFIGURATORE         </div>	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• ARHG LLTB 12	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARHG LLTB 14	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARHG LLTB 18	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARHG LMLA/LE 24-30-36-45*(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARXG-KMLA 22/24/30/36/45*(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARHG-LHTBP 12/14	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARHG-LHTBP 18/24/30	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARHG-LHTBP 36/45/54	-	-	-	-	-	-	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARHG-LHTA 45/54	-	-	-	•	3 Ø 150-200	3 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARXG-KLLAP 09/12/14	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARXG-KHTAP 12/14	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARXG-KHTAP 18/22/24/30	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARXG-KHTAP 36/45/54	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARXG-KHTA 45/54	-	-	-	-	-	-	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2

 <div style="text-align: center;">             CERCA            IL CODICE NEL            CONFIGURATORE         </div>	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• MTBD 35	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTBE 35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• MTBD 52/70	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTBE 52/70	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• MTBD 88	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• MTBE 88	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTBD 105/140/160	-	-	-	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTBE 105/140/160	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTII FNXDO 09	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTIU FNXDO 12	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTII FNXDO 09	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTIU FNXDO 12	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTI FNXDO 18	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTI FNXDO 24	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTI FNXDO 36	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1

 <div style="text-align: center;">             CERCA            IL CODICE NEL            CONFIGURATORE         </div>	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• DBIS 9	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 12	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 18	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 24	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 36	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 48	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 12 PLUS	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 18 PLUS	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1



CERCA  
IL CODICE NEL  
CONFIGURATORE



**PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE  
SINTERIZZATO "MINI EOLO"**

CODICE      COLLARE FRONTALE  
INCLUSO      COLLARE LATERALE  
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm      N° COLLARI / Ø mm

**PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE  
SINTERIZZATO "EOLO"**

CODICE      COLLARE FRONTALE  
INCLUSO      COLLARE LATERALE  
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm      N° COLLARI / Ø mm

**PLENUM SINGOLO  
IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA**

CODICE      PREFORI FRONTALI  
INCLUSI\*      PREFORI LATERALI  
INCLUSI\*      COLLARINO  
A PARTE\*

N° PREFORI / Ø mm      N° PREFORI / Ø mm      MODELLO

• ADIC S 10 • ADIB S 13	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• SDIB S 9 • SDIA S 8	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	-	-	-	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GUD PS/A-T 35	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150 200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
• GUD PS/A-T 50	-	-	-	•	4 Ø 150 200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
• GUD PS/A-T 71 • GUD PS/A-T 85	-	-	-	•	5 Ø 150 200	2 Ø 200	•	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
• GUD PHS/A-T 71 • GUD PHS/A-T 85	-	-	-	-	-	-	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 100	-	-	-	•	3 Ø 150 200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 140 • GUD PHS/A-T 160	-	-	-	PWD400104	5 Ø 150 200	2 Ø 200	PWD400098	5 Ø 200	2 Ø 200	B2



CERCA  
IL CODICE NEL  
CONFIGURATORE



**PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE  
SINTERIZZATO "MINI EOLO"**

CODICE      COLLARE FRONTALE  
INCLUSO      COLLARE LATERALE  
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm      N° COLLARI / Ø mm

**PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE  
SINTERIZZATO "EOLO"**

CODICE      COLLARE FRONTALE  
INCLUSO      COLLARE LATERALE  
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm      N° COLLARI / Ø mm

**PLENUM SINGOLO  
IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA**

CODICE      PREFORI FRONTALI  
INCLUSI\*      PREFORI LATERALI  
INCLUSI\*      COLLARINO  
A PARTE\*

N° PREFORI / Ø mm      N° PREFORI / Ø mm      MODELLO

• 300-S/HE DF 3028 M2	•	4 Ø125150	2 Ø 200	•	3 Ø 150200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• 300-S/HE DF 3053 M2	-	-	-	•	4 Ø 150200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• 300-S/HE DF 3035 M2	•	4 Ø 125150	2 Ø 200	•	3 Ø 150200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• 242-S/HE D 2035 M1	•	3 Ø 125150	2 Ø 200	•	3 Ø 150200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
• 242-S/HE D 2050 M1	-	-	-	•	4 Ø 150200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
• 242-S/HE D 2071 M1	-	-	-	•	5 Ø150200	2 Ø200	•	6 Ø150	2 Ø 150	E5
• 242-S/HE D 2100 M1	-	-	-	•	3 Ø 150200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
<b>new</b> • 300-S/HE DF 3028 M3 • 300-S DF 3035 M3	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
<b>new</b> • 300-S DF 3053 M3	-	-	-	•	4 Ø150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
<b>new</b> • 333-S DVHP 3036 M1	-	-	-	•	2 Ø150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 200	B2
<b>new</b> • 333-S DVHP 3045 M1	-	-	-	•	2 Ø150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
<b>new</b> • 333-S DVHP 3056 M1	-	-	-	•	3 Ø150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
<b>new</b> • 333-S DVHP 3071 M1	-	-	-	•	3 Ø150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2



CERCA  
IL CODICE NEL  
CONFIGURATORE



**PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE  
SINTERIZZATO "MINI EOLO"**

CODICE      COLLARE FRONTALE  
INCLUSO      COLLARE LATERALE  
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm      N° COLLARI / Ø mm

**PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE  
SINTERIZZATO "EOLO"**

CODICE      COLLARE FRONTALE  
INCLUSO      COLLARE LATERALE  
INCLUSO

N° COLLARI / Ø mm      N° COLLARI / Ø mm

**PLENUM SINGOLO  
IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA**

CODICE      PREFORI FRONTALI  
INCLUSI\*      PREFORI LATERALI  
INCLUSI\*      COLLARINO  
A PARTE\*

N° PREFORI / Ø mm      N° PREFORI / Ø mm      MODELLO

• DI-M 12 • DI-M 12	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-M 18	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	-	-	-	-	-	-	-
• DI-M 24	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-M 30/40	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• DI-M 50/60	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• DI-A 18/24/36	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• DI-H 18	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-H 24	-	-	-	-	-	-	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-C 12	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-C 18	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-C 24	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• DI-C 36	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• DI-C 48/60	-	-	-	-	-	-	•	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• DI-M 09S/12S • PRK-DI- 09E/12E	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-M 18S • PRK-DI- 18E	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-M 24S • PRK-DI- 24E	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1

HOKKAIDO	CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	QR	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
			CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
				N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• HUCU-ZAL 350	•		3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• HUCU-ZAL 530	•		4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• HUCI-ZA 710	-	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• HUCI-ZA 1080	-	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• HUCI-ZA 1400	-	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2	

Hermann Saunier Duval	CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	QR	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
			CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
				N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• SDH 17 NDI 50	•		4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• SDH 17 NDI 070/090/105	-	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• SDH 17 NDI 140/140	-	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• SDH 19 IDNI 50	-	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• SDH 19 IDNI 100	•		4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• SDH 19 IDNI 140	-	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1	

SABIANA	CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	QR	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
			CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
				N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• CRSL-ECM 1 **con flangia di mandata FMD	•		4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• CRSL-ECM 2 **con flangia di mandata FMD	-	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• CRSL-ECM 4 **con flangia di mandata FMD	-	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1	

Hisense	CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	QR	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
			CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
				N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• ADT UX4SNL3 26/35	-	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• ADT UX4SKL3 52	-	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• AUD UX4SLL3 71	-	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-	
• AUD UX4SHH3 105/125/140/175	-	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2	
• AUD UX4RHH5 125/140/175	-	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2	
• ADT UX4RBL4 26/35	•		4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• ADT UX4RBL4 26/35	•		4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• ADT UX4RCL4 52/71	-	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• ADT UX4RCL4 52/71	-	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
• AUD UX4RDH4 90/105	-	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	
<b>new</b> • ADT UX4RBL4 52	-	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1	

fiorini	CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	QR	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
			CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
				N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• ADIC S 10	-	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2	
• ADIB S 13	-	-	-	-								

THERMOMEC	CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• SLCZ 12		•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• SLCZ 18/24		•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• SLCZ 30		-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• SLCZ 36/48/55		-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

EMMETI	CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• EIDH S 1214		•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• EIDH S 1814/2414		-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• X-REVO-D 0919/1219		-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• X-REVO-D 1819		-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1

UNICAL	CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• CN 09 3500 W		•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• CN 09 5300/7100 W		•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• CN 09 10500/17600 W		-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	B2
• CN 10 H 18		•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• CN 10 H 24		-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• CN 10 H 36		-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1

new IDEMA	CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• ITKE 53		•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ITKE 70		-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ITKE 105		-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ITKE 140/160		-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

new BAXI	CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• RZGND 50/70		-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RZGND 100/140/160		-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	6 Ø 150	2 Ø 150	A1

## LA GAMMA PIÙ COMPLETA E DISPONIBILE PRESENTE SUL MERCATO

IL CATALOGO CONTIENE TUTTE LE MARCHE E I MODELLI DI CLIMATIZZATORI CANALIZZATI ATTUALMENTE A CATALOGO DEI PRODUTTORI

- DISPONIBILITÀ DEL MATERIALE ENTRO 7 GIORNI LAVORATIVI DA DATA INSERIMENTO ORDINE.
- IN ALCUNI CASI PUÒ ESSERE PROPOSTO IL PLENUM DI MANDATA REALIZZATO IN PAL.
- LE INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DI OGNI PLENUM SONO PURAMENTE INDICATIVE E NON VINCOLANTI. È NECESSARIO VERIFICARE CHE TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL PLENUM SIANO COMPATIBILI CON LE SPECIFICHE PROGETTUALI DELL'IMPIANTO DA REALIZZARE.
- TECNOSYSTEMI S.p.A NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI NEGLIGENZE O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.
- I PRODOTTI INSERITI NEL CATALOGO SONO STATI SVILUPPATI E REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DI NOSTRE SPECIFICHE TECNICHE.
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI PREGHIAMO DI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO.
- \* I PLENUM IN LAMIERA HANNO I PREFORI INCLUSI.
- \* I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: PER I COLLARINI VEDERE PAG. 169



## KIT DI COMPLETAMENTO DEL SISTEMA PROAIR PACK PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA



I KIT RAPID SONO IDEATI PER I SISTEMI DI VENTILAZIONE "PROAIR PACK".

QUANDO SI REALIZZA UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CANALIZZATO, I KIT PRE-CONFEZIONATI FACILITANO IL CLIENTE NELLA SCELTA DEGLI ARTICOLI NECESSARI PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA NEI SINGOLI AMBIENTI, SENZA POSSIBILITÀ DI ERRORE.


I KIT RAPID SONO DISPONIBILI PER I SISTEMI "PROAIR PACK" A 2 - 3 - 4 - 5 - 6 ZONE CON ATTACCHI CIRCOLARI DI DIAMETRO Ø 125 / 150 / 200 mm. LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE TRA BOCCHETTE DI MANDATA AD ALETTE ORIENTABILI, AD ALETTE INCLINATE A 15° E CON DIFFUSORI LINEARI 2 FERITOIE, CONSENTE DI AVERE A DISPOSIZIONE QUANTO NECESSITA PER REALIZZARE E COMPLETARE L'INSTALLAZIONE DELL'UNITÀ CANALIZZATA CON PRODOTTI DI GRANDE QUALITÀ, CURATI DAL PUNTO DI VISTA TECNICO, FUNZIONALE ED ESTETICO.

LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA E DEL FLUSSO DELL'ARIA DELLA SINGOLA ZONA È AFFIDATO AI CRONOTERMOSTATI DEL SISTEMA "PROAIR PACK" I QUALI PERMETTONO COSÌ DI AVERE LA MASSIMA RESA E IL MIGLIOR COMFORT ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI O DEGLI UFFICI.


**ATTENZIONE! IL PLENUM È COMPRESO ALL'INTERNO DEI PROAIR PACK**




PROAIR PACK CON ATTACCHI Ø 125  
E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI  
**PAG.99**




PROAIR PACK CON ATTACCHI Ø 150  
E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI  
**PAG.100**




PROAIR PACK CON ATTACCHI Ø 200  
E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI  
**PAG.102**



PROAIR PACK CON ATTACCHI Ø 150  
E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°  
**PAG.104**



PRO AIR PACK CON ATTACCHI Ø 150  
E DIFFUSORI LINEARI L=1000mm 2 FERITOIE  
**PAG.106**



## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø 125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300 x 100 mm mis. est. 332 x 132mm COD. WB11161505
- 2 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 132) COD. PWD100004
- 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM. Ø 127mm da 10 m. COD. 11152127
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm -mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO

> **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm



2 ZONE Ø125 PER MINI EOLO



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAC500001	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø 125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300 x 100mm mis. est. 332 x 132mm COD. WB11161505
- 3 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 132) COD. PWD100004
- 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM. Ø 127mm da 10 m. COD. 11152127
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm -mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO


> **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm



3 ZONE Ø125 PER MINI EOLO

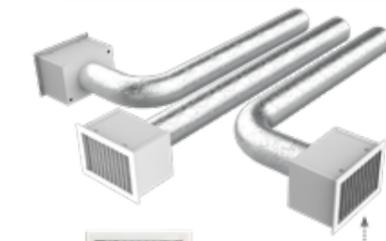

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAC500002	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø 125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300 x 100mm mis. est. 332 x 132mm COD. WB11161505
- 4 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 132) COD. PWD100004
- 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM. Ø 127mm da 10 m. COD. 11152127
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm -mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO


> **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm



4 ZONE Ø125 PER MINI EOLO

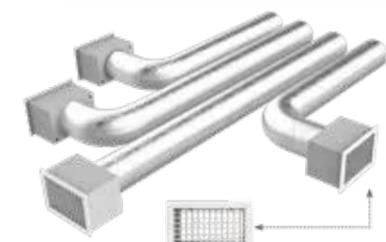

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAC500003	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø125 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300 x 150mm mis. est. 332 x 182mm COD. WB11161512
- 2 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182) COD. PWD100005
- 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM. Ø 152mm da 10 m. COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO

> **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



2 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11171722	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300 x 150mm mis. est. 332 x 182mm COD. WB11161512
- 3 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182) COD. PWD100005
- 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM. Ø 152mm da 10 m. COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO

> **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



3 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11171723	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300 x 150 mm mis. est. 332 x 182mm COD. WB11161512
- 4 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182) COD. PWD100005
- 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM. Ø 152mm da 10 m. COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO

> **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



4 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11171724	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

### IL KIT È COMPOSTO DA:


- 5 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300 x 150mm mis. est. 332 x 182mm COD. WB11161512
- 5 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182) COD. PWD100005
- 2 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM. Ø 152mm da 10 m. COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 1000x 500mm - mis. est. 1032 x 532 mm COD. WBF11161556
- 10 FASCETTE STRINGITUBO

> **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



5 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 1000 x 500mm

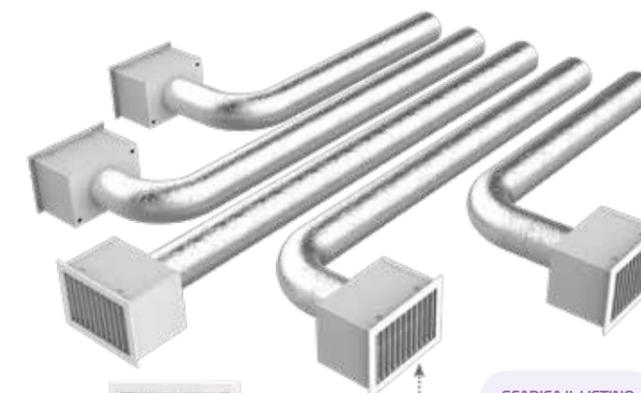

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11171725	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

### IL KIT È COMPOSTO DA:


- 6 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300 x 150mm mis. est. 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 6 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182) COD. PWD100005
- 2 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM. Ø 152 mm da 10 m. COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 1000x 500mm - mis. est. 1032 x 532 mm COD. WBF11161556
- 12 FASCETTE STRINGITUBO

> **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



6 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 1000x 500mm

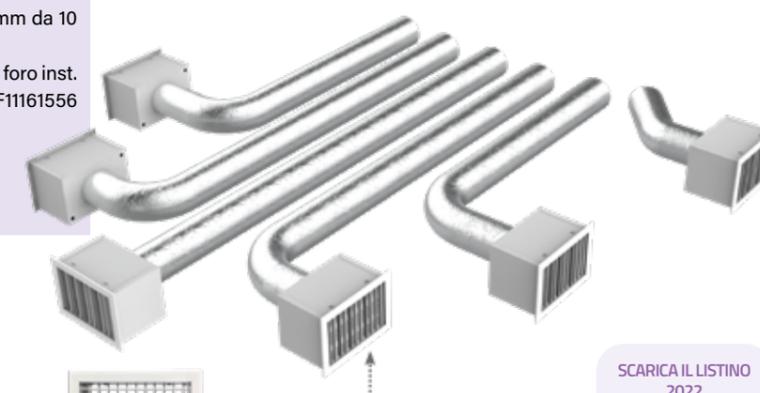

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11171726	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300 x 200mm mis. est. 332 x 232mm COD. WB11161515
- 2 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232) COD. PWD100007
- 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM. Ø 203 mm da 10 m. COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO

> **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



2 ZONE Ø 200

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11171732	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300 x 200 mm mis. est. 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 3 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232) COD. PWD100007
- 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM. Ø 203 mm da 10 m. COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400 mm - mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO

> **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



3 ZONE Ø 200

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11171733	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300 x 200 mm mis. est. 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 4 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232) COD. PWD100007
- 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM. Ø 203 mm da 10 m. COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400 mm - mis. est. 632 x 432 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO

> **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



4 ZONE Ø 200

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11171734	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

### IL KIT È COMPOSTO DA:


- 5 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300 x 200 mm mis. est. 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 5 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232) COD. PWD100007
- 2 TUBI FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM. Ø 203 mm da 10 m. COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 1000 x 500mm - mis. est. 1032 x 532 mm COD. WBF11161556
- 10 FASCETTE STRINGITUBO

> **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



5 ZONE Ø 200

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 1000 x 500mm

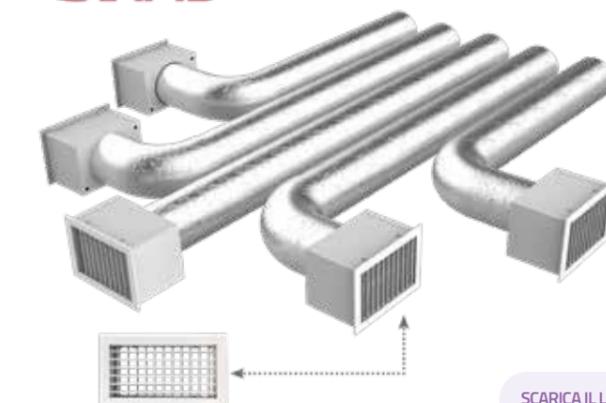

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11171735	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø 200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

### IL KIT È COMPOSTO DA:


- 6 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300 x 200 mm mis. est. 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 6 PLENUM ISOLATI C/ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232) COD. PWD100007
- 2 TUBI FLESS. DOPPIA PARETE ALLUM. Ø 203 mm da 10 m. COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 1000 x 500mm - mis. est. 1032 x 532 mm COD. WBF11161556
- 12 FASCETTE STRINGITUBO

> **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



6 ZONE Ø 200

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 1000x 500mm

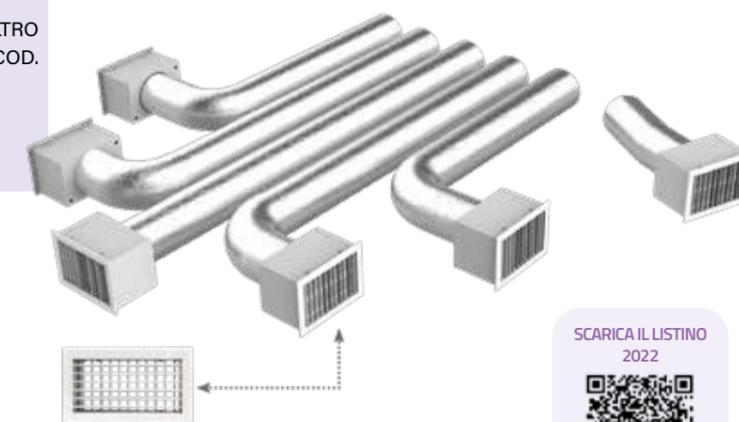

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11171736	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø200 E BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 2 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
  - 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
  - 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUMINIO 10 m Ø152 COD. 11152152
  - 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
  - 4 FASCETTE STRINGITUBO
- > **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



2 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAC500004	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 3 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
  - 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
  - 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUMINIO 10 m Ø152 COD. 11152152
  - GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400 mm - mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
  - 6 FASCETTE STRINGITUBO
- > **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



3 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAC500005	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 4 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
  - 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
  - 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUMINIO 10 m Ø152 COD. 11152152
  - 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400 mm - mis. est. 632 x 432 mm COD. WB11161525
  - 8 FASCETTE STRINGITUBO
- > **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



4 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAC500006	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 5 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
  - 5 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
  - 2 TUBI FLESS. DOPPIA PARETE ALLUMINIO 10 m Ø152 COD. 11152152
  - 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 1000 x 500mm - mis. est. 1032 x 532 mm COD. WBF11161556
  - 10 FASCETTE STRINGITUBO
- > **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



5 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 1000 x 500mm



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAC500007	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 6 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
  - 6 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
  - 2 TUBI FLESS. DOPPIA PARETE ALLUMINIO 10 m Ø152 COD. 11152152
  - 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 1000 x 500mm - mis. est. 1032 x 532 mm COD. WBF11161556
  - 12 FASCETTE STRINGITUBO
- > **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



6 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 1000x 500mm



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAC500008	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E DIFFUSORI LINEARI L=1000MM 2 FERITOIE


### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 2 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
  - 2 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
  - 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUMINIO 10 m Ø152 COD. 11152152
  - 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm - mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
  - 4 FASCETTE STRINGITUBO
- > **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



2 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm

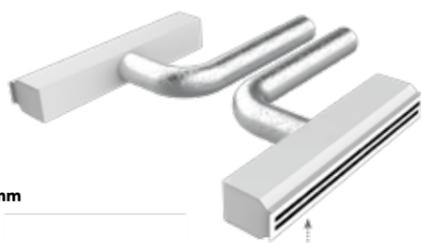

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAC500009	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 2 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E DIFFUSORI LINEARI L.1000 MM 2 FERITORIE

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E DIFFUSORI LINEARI L=1000MM 2 FERITOIE


### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 3 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
  - 3 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
  - 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUMINIO 10 m Ø152 COD. 11152152
  - 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400 mm - mis. est. 632 x 432mm COD. WB11161525
  - 6 FASCETTE STRINGITUBO
- > **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



3 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm

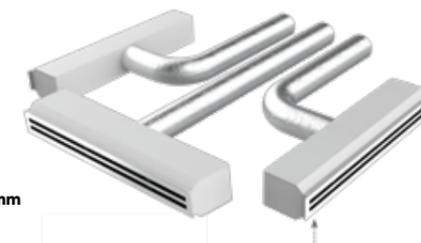

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAC500010	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 3 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E DIFFUSORI LINEARI L.1000 MM 2 FERITORIE

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E DIFFUSORI LINEARI L=1000MM 2 FERITOIE

### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 4 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
  - 4 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
  - 1 TUBO FLESS. DOPPIA PARETE ALLUMINIO 10 m Ø152 COD. 11152152
  - 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 600 x 400 mm - mis. est. 632 x 432 mm COD. WB11161525
  - 8 FASCETTE STRINGITUBO
- > **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



4 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 600 x 400mm



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAC500011	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 4 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E DIFFUSORI LINEARI L.1000 MM 2 FERITORIE

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E DIFFUSORI LINEARI L=1000MM 2 FERITOIE


### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 5 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
  - 5 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
  - 2 TUBI FLESS. DOPPIA PARETE ALLUMINIO 10 m Ø152 COD. 11152152
  - GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 1000 x 500mm - mis. est. 1032 x 532 mm COD. WBF11161556
  - 10 FASCETTE STRINGITUBO
- > **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



5 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 1000 x 500mm

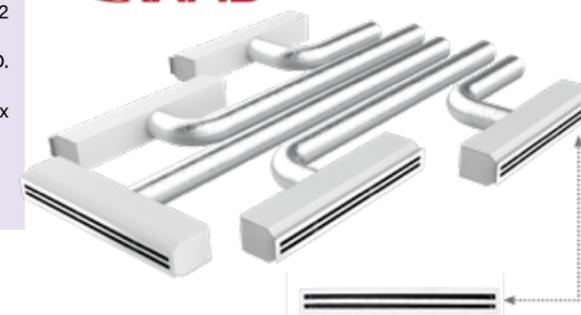

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAC500012	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 5 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E DIFFUSORI LINEARI L.1000 MM 2 FERITORIE

## KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø 150 E DIFFUSORI LINEARI L=1000MM 2 FERITOIE


### IL KIT È COMPOSTO DA:

- 6 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
  - 6 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
  - 2 TUBI FLESS. DOPPIA PARETE ALLUMINIO 10 m Ø152 COD. 11152152
  - 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO CON FILTRO foro inst. 1000 x 500mm - mis. est. 1032 x 532 mm COD. WBF11161556
  - 12 FASCETTE STRINGITUBO
- > **PERSONALIZZABILI A RICHIESTA**



6 ZONE Ø 150

GRIGLIA DI RIPRESA CON FILTRO foro inst. 1000 x 500mm



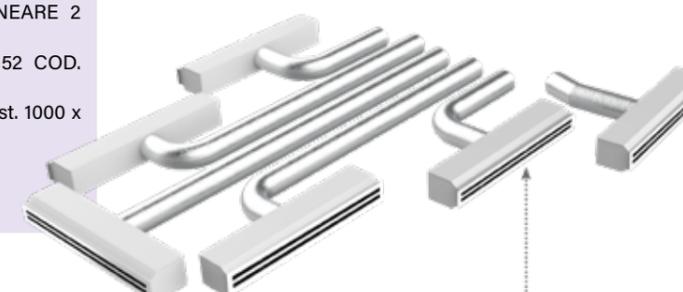


SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
GAC500013	KIT RAPID DI COMPLETAMENTO PER PROAIR PACK 6 ZONE CON ATTACCHI Ø150 E DIFFUSORI LINEARI L.1000 MM 2 FERITORIE


**ATTENZIONE!** IL PLENUM DEI DIFFUSORI LINEARI PER I KIT RAPID È APPPOSITAMENTE PROGETTATO CON SPECIFICHE MISURE ED È PREDISPOSTO CON FORI PRETRANCATI Ø150 (ATTACCO POSTERIORE, LATERALE E SUPERIORE).

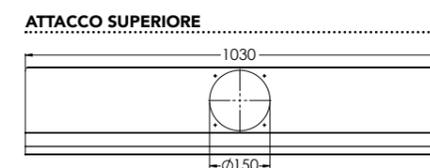

## GESTIONE PUNTUALE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE CON SERRANDA O BOCCHETTA MOTORIZZATA

IL SISTEMA "ALTAIR POINT" PERMETTE IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DELLA STANZA SENZA INTERAGIRE NÈ CON LA MACCHINA CANALIZZATA NÈ CON IL BY PASS: SI TRATTA DI UN IMPIANTO PUNTO-PUNTO, OVVERO DIRETTAMENTE TRA UN CRONOTERMOSTATO E UNA O PIÙ SERRANDE O BOCCHETTE MOTORIZZATE (MASSIMO 10).

QUESTA SOLUZIONE, APPLICABILE AD UN SISTEMA CANALIZZATO CLASSICO, OFFRE LA POSSIBILITÀ AL CLIENTE DI CONTROLLARE PARTE DI QUESTE ZONE MEDIANTE UN AUTOMATISMO. L'INSTALLAZIONE DI UN CRONOTERMOSTATO DELLA SERIE ALTAIR POINT STEALTH 3X AD INCASSO E UNA SERRANDA O BOCCHETTA MOTORIZZATA IN CIASCUNA DELLE ZONE INTERESSATE, SODDISFERÀ LA RICHIESTA DEL CLIENTE.

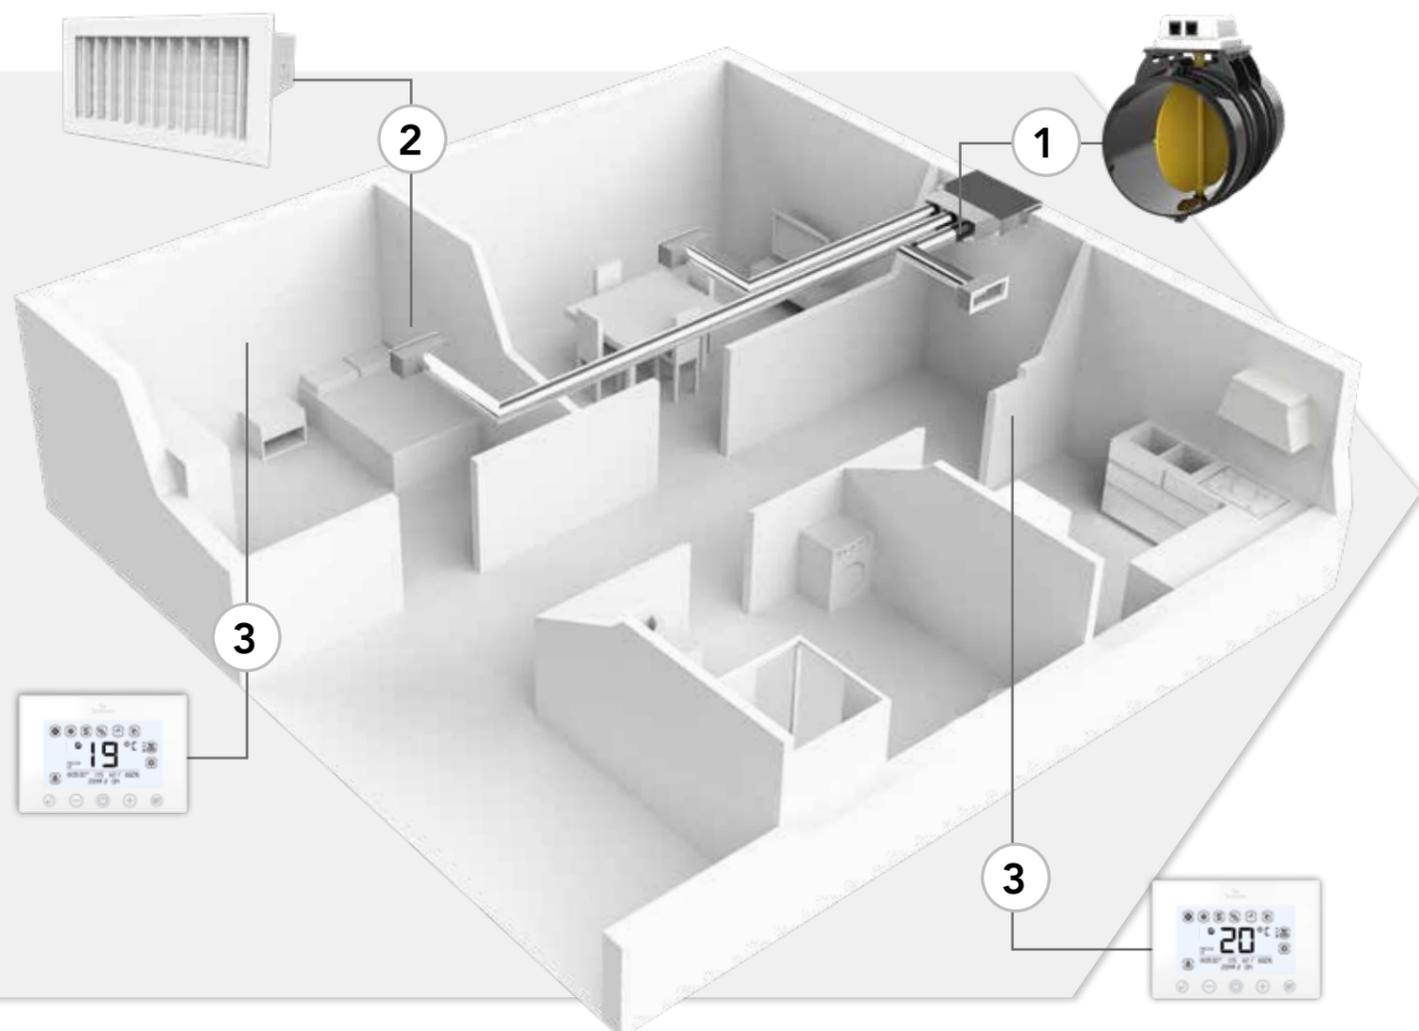

### Esempio installazione:

- 1 **Nr. 1 Kit serranda circolare motorizzata Altair point**
- 2 **Nr. 1 Bocchetta motorizzata Altair point**
- 3 **Nr. 2 STEALTH 3X Altair point**

## CRONOTERMOSTATO AD INCASSO CABLATO TOUCH STEALTH 3X PER "ALTAIR POINT"

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONI: L 138 x H 95 x P 40 mm
- SPORGENZA DAL FILO MURO: 15 mm
- FISSAGGIO: AD INCASSO SU SCATOLE TIPO E503 MEDIANTE ADATTATORE, VITI E TASSELLI FORNITI A CORREDO
- ALIMENTAZIONE E TRASMISSIONE DATI: DI TIPO RJ45 A 8 POLI
- ALIMENTAZIONE 12 Vdc
- TASTIERA TOUCH - DISPLAY: LCD 4,5"
- FUNZIONI: CRONO O MANUALE
- REGOLAZIONE DELLA SERRANDA O BOCCHETTA MOTORIZZATA IN AUTOMATICO O MANUALE
- BLOCCO DEL CRONOTERMOSTATO
- SCALA TEMPERATURA °C / °F
- INDICAZIONE DI VALORE DELL'UR IN %
- VALORE DI TA E SET POINT
- OROLOGIO (AM-PM/24h)
- GIORNO SETTIMANALE

A RICHIESTA È DISPONIBILE L'ALIMENTATORE AD INCASSO



MADE IN ITALY CE

IL CRONOTERMOSTATO "ALTAIR POINT STEALTH 3X" SI APPLICA, UTILIZZANDO LA VITERIA E LA DIMA IN DOTAZIONE, ALL'INTERNO DELLE TRADIZIONALI SCATOLE AD INCASSO TIPO E503.

IL CRONOTERMOSTATO PERMETTE DI COMPIERE OPERAZIONI RAPIDE PER LA GESTIONE DELLA ZONA, REGOLANDONE LA TEMPERATURA TRAMITE IL FLUSSO DELL'ARIA IN USCITA DALLE SERRANDE O BOCCHETTE MOTORIZZATE. I DATI DI DIALOGO E L'ALIMENTAZIONE ALLA SERRANDA O BOCCHETTA AVVENGONO MEDIANTE CAVO DI TIPO TELEFONICO A 8 FILI CON CONNESSIONE PLUG RJ45 8 POLI.

**ATTENZIONE! NON E' POSSIBILE CON LO STESSO TERMOSTATO CONTROLLARE CONTEMPORANEAMENTE BOCCHETTE E SERRANDE. PER I CAVI DI COLLEGAMENTO VEDI PAG. 23 DEL CATALOGO GALAXY. NON UTILIZZARE CAVI DI RETE LAN.**



SCARICA IL LISTINO 2022





CODICE	DESCRIZIONE
11181454	CRONOTERMOSTATO RETROILLUMINATO "POINT" BIANCO LUMIX AD INCASSO - STEALTH 2X

## ALTAIR POINT KIT SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA

LA SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA VIENE ALIMENTATA DIRETTAMENTE DAL CRONOTERMOSTATO VIA CAVO E CONTROLLA LA REGOLAZIONE DELLA FARFALLA IN UNA DELLE 4 POSIZIONI POSSIBILI: 0%, 33%, 66% E 100%, SIA IN GESTIONE AUTOMATICA CHE ON / OFF.

REALIZZATA IN MATERIALE PLASTICO, GARANTISCE L'ISOLAMENTO TERMICO TRA LA SUPERFICIE INTERNA ED ESTERNA EVITANDO FENOMENI DI CONDENSA DURANTE IL FUNZIONAMENTO ESTIVO.

REALIZZATA IN PLASTICA ABS  
ANTICONDENSA

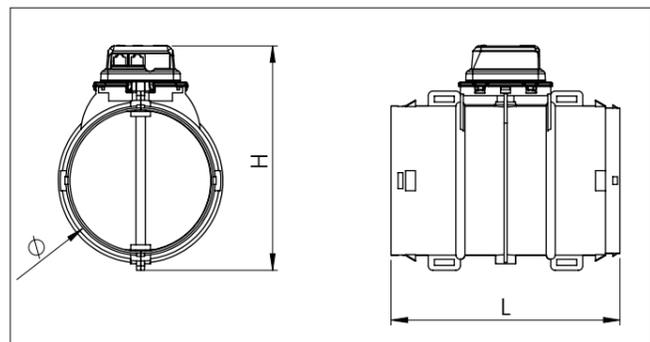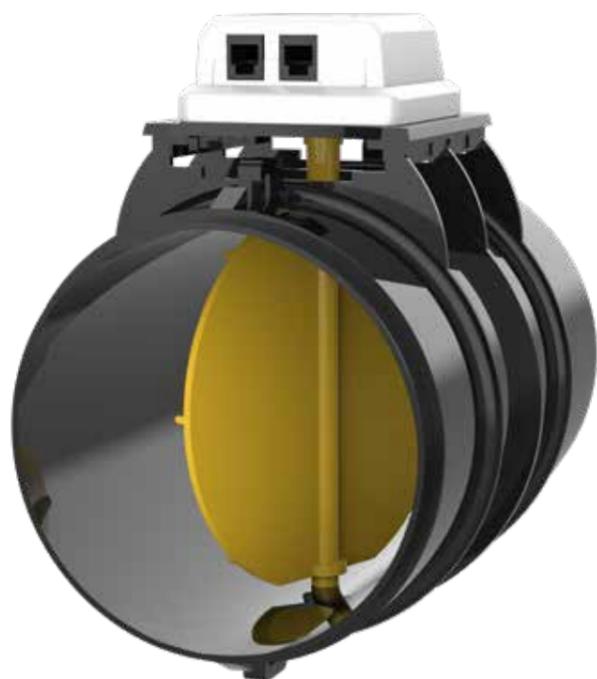

ATTENZIONE! LE SERRANDE DEL SISTEMA ALTAIR POINT FUNZIONANO SOLAMENTE CON CRONOTERMOSTATI AD INCASSO CABLATO TOUCH STEALTH 3X PER "ALTAIR POINT" (VD. PAG. 109)

ATTENZIONE! OBBLIGATORIO PREVEDERE SEMPRE LA BOTOLA DI ISPEZIONE PER ACCEDERE ALLE SERRANDE CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 - 8 POLI A 6 m IN DOTAZIONE. PER I CAVI DI COLLEGAMENTO VEDI PAG. 23 DEL CATALOGO GALAXY. NON UTILIZZARE CAVI DI RETE LAN.

PER I COLLARINI DI FISSAGGIO VEDERE PAG. 19

MADE IN ITALY


CODICE	Ø ATTACCO A	H	LUNGHEZZA	PORTATA D'ARIA MAX
	[mm]		[mm]	[m³/h]
11181551	100	230	315	152
11181556	150	230	230	388
11181561	200	280	250	678
11181566	250	330	280	1060
11181571	300	380	350	1526

SCARICA IL LISTINO 2022



## ALTAIR POINT KIT BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA COMPLETA DI GUARNIZIONE

LA BOCCHETTA RETTANGOLARE MOTORIZZATA VIENE ALIMENTATA DIRETTAMENTE DAL CRONOTERMOSTATO VIA CAVO E CONTROLLA LA REGOLAZIONE DELLE ALETTE ORIZZONTALI IN UNA DELLE 4 POSIZIONI POSSIBILI: 0%, 33%, 66% E 100%, SIA IN GESTIONE AUTOMATICA CHE ON / OFF. LA GUARNIZIONE IN GOMMA MORBIDA PRESENTE SU OGNI ALETTA GARANTISCE LA MASSIMA TENUTA AL PASSAGGIO DELL'ARIA CON BOCCHETTA CHIUSA EVITANDO FISCHI O RUMOROSITÀ. LA BOCCHETTA, REALIZZATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016, SI AGGANCIA AI PLENUM DI MANDATA O AI PROFILI DI MONTAGGIO PER MEZZO DI 4 CLIPS IN ACCIAIO.

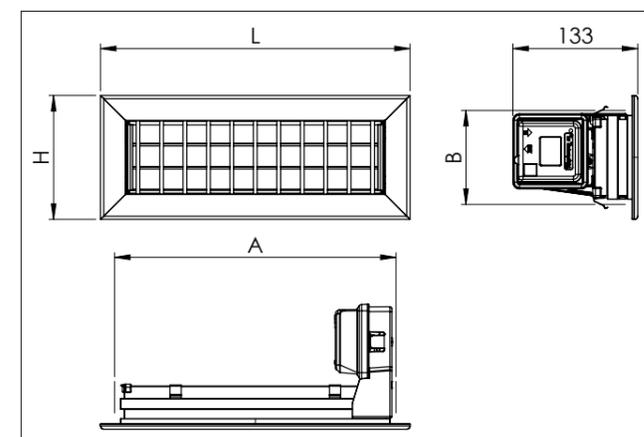

ATTENZIONE! LE BOCCHETTE DEL SISTEMA ALTAIR POINT FUNZIONANO SOLAMENTE CON CRONOTERMOSTATI AD INCASSO CABLATO TOUCH STEALTH 3X PER "ALTAIR POINT" (VD. PAG. 109)

ATTENZIONE! PREVEDERE SEMPRE CAVO DI ALIMENTAZIONE/COMUNICAZIONE RJ45 8 POLI (PAG.23) CAVO DI COLLEGAMENTO INTESTATO RJ45 - 8 POLI A 6 m IN DOTAZIONE. PER I CAVI DI COLLEGAMENTO VEDI PAG. 23 DEL CATALOGO GALAXY. NON UTILIZZARE CAVI DI RETE LAN.

PER I PLENUM VEDERE PAG. 10 DEL CATALOGO PROJECTWIND

MADE IN ITALY

CODICE	A	B	L	H	PORTATA D'ARIA MAX	VELOCITÀ
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m³/h]	[m/s]
11181683	300	100	332	132	400	6,9
11181685	300	150	332	182	500	5,8
11181687	300	200	332	232	900	6,2
11181689	400	100	432	132	500	5,8
11181691	400	150	432	182	900	6,2
11181693	400	200	432	232	1200	6,8
11181695	500	100	532	132	700	6,2
11181697	500	150	532	182	1200	6,8

SCARICA IL LISTINO 2022



# SIRIO 2.0<sup>®</sup> POINT


## SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE

IL SISTEMA "SIRIO 2.0 POINT" PERMETTE LA GESTIONE DELLA TEMPERATURA O DELLA PORTATA DELL'ARIA PER SINGOLA STANZA, SENZA L'AUSILIO DI ALCUNA CENTRALINA O DI UN PARTICOLARE COMANDO. LA SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA 2.0 SI INTEGRA PERFETTAMENTE NEGLI IMPIANTI CANALIZZATI NUOVI ED ESISTENTI NEI QUALI SI DESIDERA GESTIRE SOLO UNA PARTE DEL SISTEMA CANALIZZATO: QUESTA SOLUZIONE NON RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI ALCUN SISTEMA CHE GESTISCA L'ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ INTERNA O IL MOVIMENTO DEL BY PASS MOTORIZZATO. **PERMETTE QUINDI LA GESTIONE DELLA PORTATA DELL'ARIA NEI SINGOLI LOCALI SENZA L'AUSILIO DI CENTRALINA ELETTRONICA PER IL FUNZIONAMENTO.**

È DOTATA DI CONTATTI AUSILIARI DI TIPO ON/OFF IN INGRESSO ED USCITA. PUO' ESSERE CONTROLLATA TRAMITE TERMOSTATI, INTERRUTTORI, ECC. MUNITI IL CONTATTO PULITO ON / OFF.

\* LA SERRANDA "SIRIO 2.0 POINT" PUÒ ESSERE GESTITA MEDIANTE:

- INTERRUTTORE ON / OFF;
- DA UN QUALSIASI CRONOTERMOSTATO AMBIENTE DISPONIBILE IN COMMERCIO (IDEALE PER LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE);
- INTEGRAZIONE CON SISTEMA DOMOTICO A MEZZO CONTATTO PULITO.

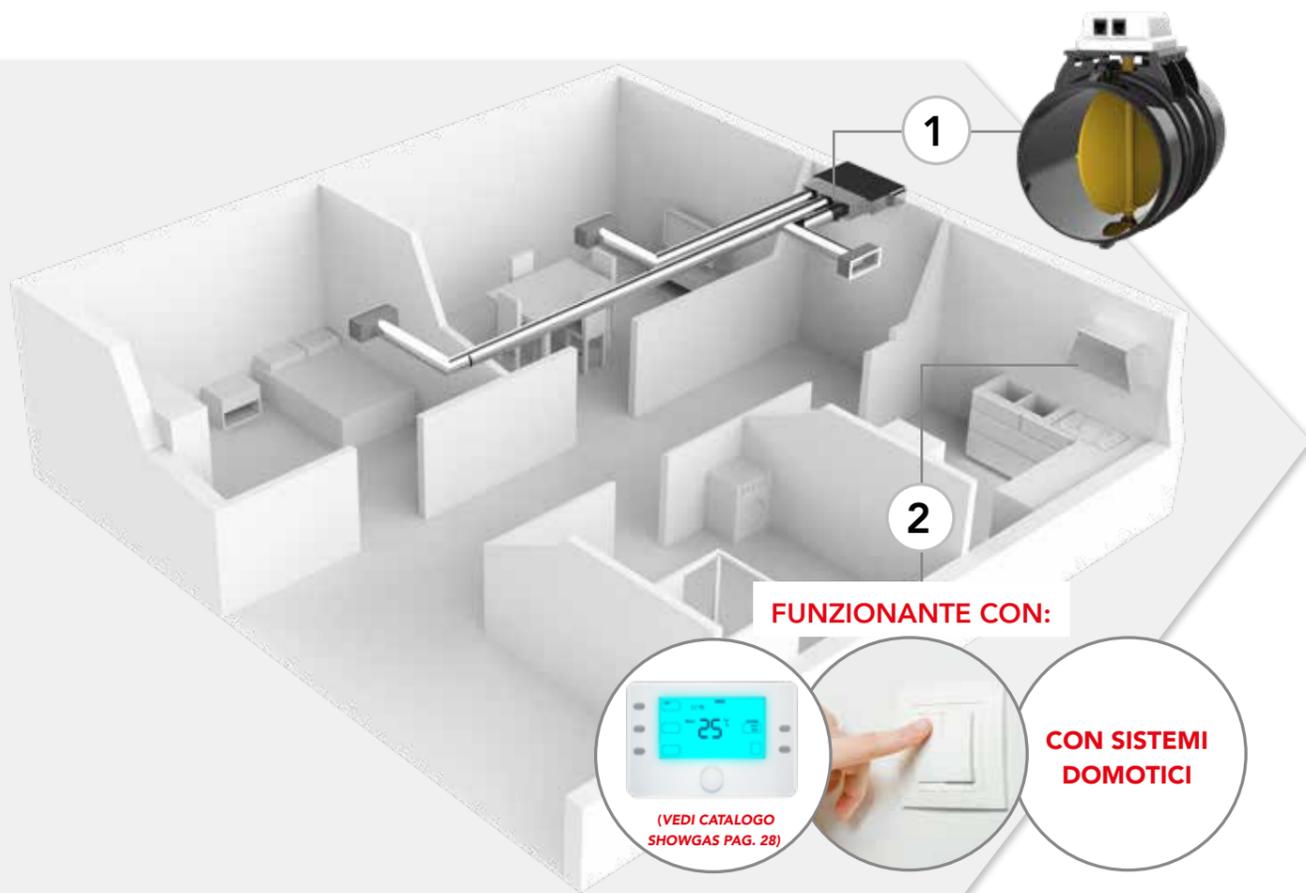

FUNZIONANTE CON:

CON SISTEMI  
DOMOTICI

(VEDI CATALOGO  
SHOWGAS PAG. 28)

### Esempio installazione:


1

Nr. 1 Serranda circolare motorizzata Sirio 2.0 Point



2

\*Nr. 1 Interruttore on / off




## SIRIO 2.0 POINT SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- PLASTICA ABS ANTINCONDENSA
- CONTATTO AUSILIARIO IN/OUT
- ALIMENTAZIONE: 220V (AD INCASSO) INCLUSO PER LA VERSIONE MASTER
- VERSIONE "SLAVE" NON PREVEDE L'ALIMENTATORE
- FARFALLA DI APERTURA ON / OFF
- MOTORE ESTRAIBILE E RUOTABILE PER UNA SEMPLICE MANUTENZIONE
- TEMPERATURA DI UTILIZZO 0° C A +70° C
- LUNGHEZZA MAX CATENARIA 25 m
- NELLA CATENARIA È POSSIBILE INSTALLARE MAX 8 SERRANDE
- POSSIBILITÀ DI GESTIRE LA SERRANDA CON IL CRONOTERMOSTATO PRESENTE A PAG. 28 DEL CATALOGO SHOWGAS

DISPONIBILE A CATALOGO I PLENUM  
CON SERRANDA SIRIO 2.0 POINT PAG. 116

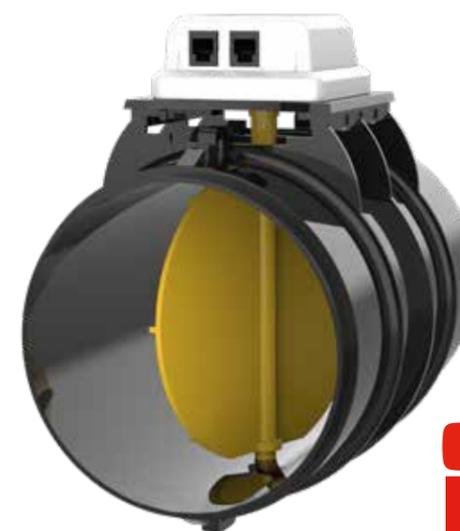

MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO  
2022



### ESEMPIO INSTALLAZIONE 2 SERRANDE




### ESEMPIO INSTALLAZIONE 4 SERRANDE



ALIMENTATORE AD INCASSO

ATTENZIONE! OBBLIGATORIO PREVEDERE SEMPRE LA BOTOLA D'ISPEZIONE PER ACCEDERE ALLA SERRANDA PER CAVI DI COLLEGAMENTO TRA SERRANDA "MASTER" E "SLAVE" VEDI PAG. 23

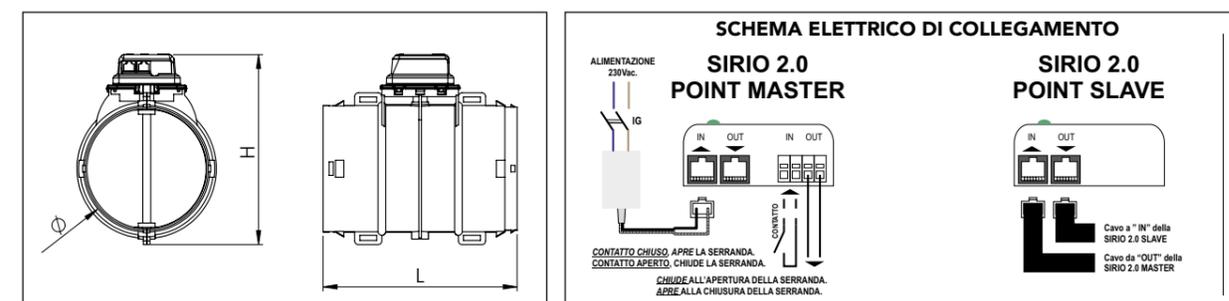


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA ARIA MAX [m³/h]
		H [mm]	L [mm]	Ø [mm]	
GAD300001	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA C/ALIM. SIRIO 2.0 - Ø100 MASTER	230	315	100	152
GAD300002	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA C/ALIM. SIRIO 2.0 - Ø150 MASTER	230	230	150	388
GAD300003	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA C/ALIM. SIRIO 2.0 - Ø200 MASTER	280	250	200	678
GAD300004	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA C/ALIM. SIRIO 2.0 - Ø250 MASTER	330	280	250	1060
GAD300005	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA C/ALIM. SIRIO 2.0 - Ø300 MASTER	380	350	300	1526
GAD300007	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA "SIRIO 2.0" - Ø100 - SLAVE	230	315	100	152
GAD300008	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA "SIRIO 2.0" - Ø150 - SLAVE	230	230	150	388
GAD300009	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA "SIRIO 2.0" - Ø200 - SLAVE	280	250	200	678
GAD300010	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA "SIRIO 2.0" - Ø250 - SLAVE	330	280	250	1060
GAD300011	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA "SIRIO 2.0" - Ø300 - SLAVE	380	350	300	1526

# SIRIO® 0.10V SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE

LA SERRANDA "SIRIO 0.10V POINT" PERMETTE LA GESTIONE DELLA TEMPERATURA O DELLA PORTATA DELL'ARIA PER SINGOLA STANZA, SENZA L'AUSILIO DI ALCUNA CENTRALINA. LA SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA SIRIO 0.10V POINT SI INTEGRA PERFETTAMENTE NEGLI IMPIANTI CANALIZZATI NUOVI ED ESISTENTI NEI QUALI SI DESIDERA GESTIRE SOLO UNA PARTE DEL SISTEMA CANALIZZATO: **QUESTA SOLUZIONE NON RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI ALCUN SISTEMA CHE GESTISCA L'ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ INTERNA O IL MOVIMENTO DI UN BY PASS MOTORIZZATO.** PERMETTE LA GESTIONE DELLA PORTATA DELL'ARIA NEI SINGOLI LOCALI APPLICANDO UN REGOLATORE 0-10V (FACILMENTE REPERIBILE IN COMMERCIO) E APPLICATO AD OGNI SINGOLA SERRANDA SIRIO 0.10V POINT PRESENTE NELL'IMPIANTO: SE S'INTENDE GESTIRE ANCHE L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ CANALIZZATA, SARÀ SUFFICIENTE UTILIZZARE I CONTATTI AUSILIARI DI TIPO ON/OFF IN USCITA.

LA FARFALLA DELLA SERRANDA SIRIO 0.10V POINT PUÒ ESSERE CONTROLLATA AD INTERVALLI SCELTI, DA MIN 0° (0V, FARFALLA CHIUSA) AD UN MAX DI 90° (10V, FARFALLA APERTA): A FARFALLA CHIUSA, IL CONTATTO ON-OFF IN USCITA, RISULTERÀ APERTO.

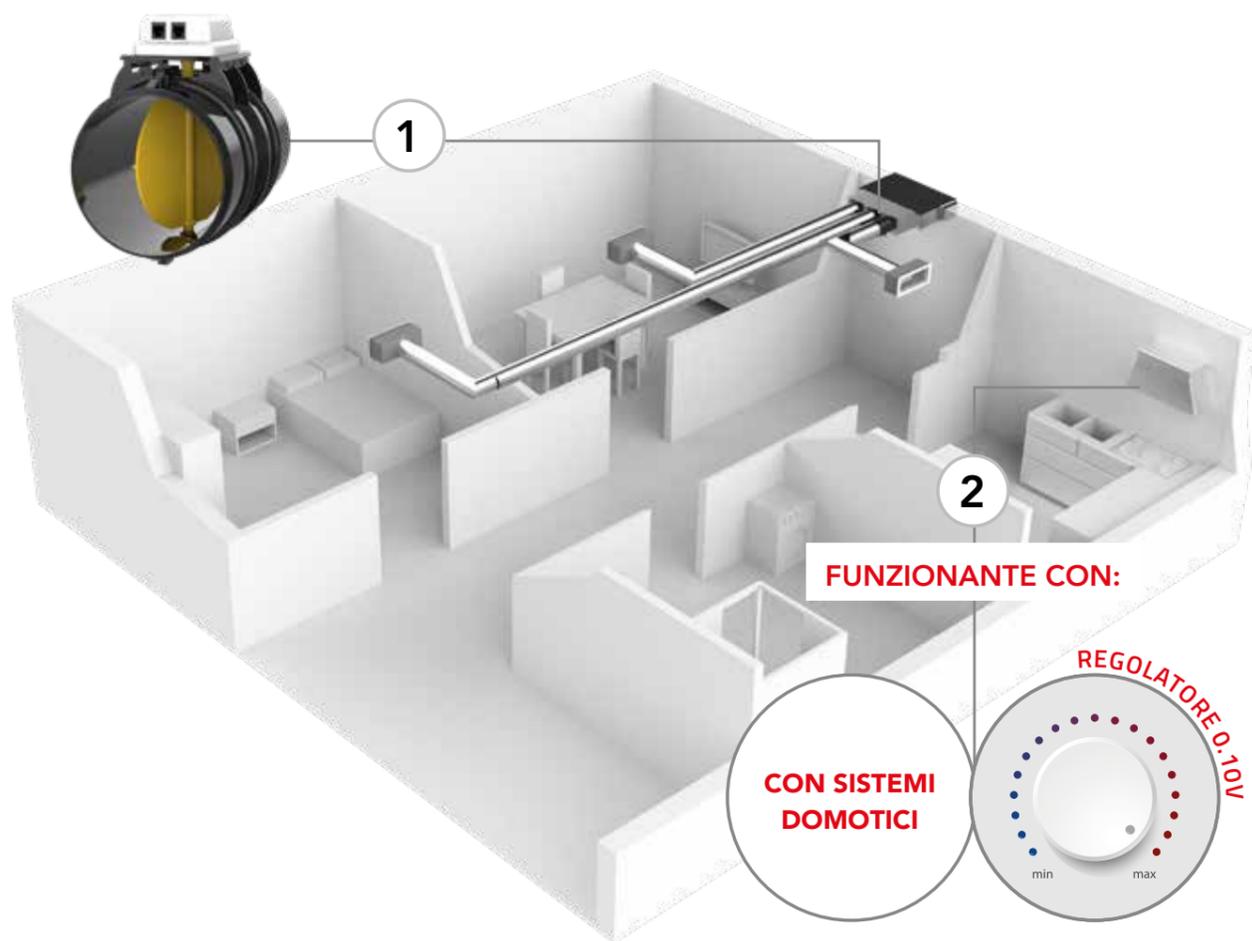

## Esempio installazione:


1

Nr. 1 Serranda circolare motorizzata Sirio 0.10V



2

Nr. 1 Regolatore 0.10V



# SIRIO 0.10V SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA IN PLASTICA

**new**  
MADE IN ITALY

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- PLASTICA ABS ANTINCONDENSA
- ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE AD INCASSO IN DOTAZIONE
- CONTATTO OUT: ON/OFF (CHIUSO, FARFALLA APERTA) (APERTO, FARFALLA CHIUSA)
- INGRESSO: 0-10V (REGOLATORE NON FORNITO E NON DISPONIBILE A CATALOGO)
- MOTORE ESTRAIBILE E RUOTABILE PER UNA SEMPLICE MANUTENZIONE
- TEMPERATURA DI UTILIZZO 0° C A +70° C
- DIMENSIONI: DISPONIBILE IN 5 DIAMETRI






ALIMENTATORE AD INCASSO



CE

DISPONIBILE DA MAGGIO 2022

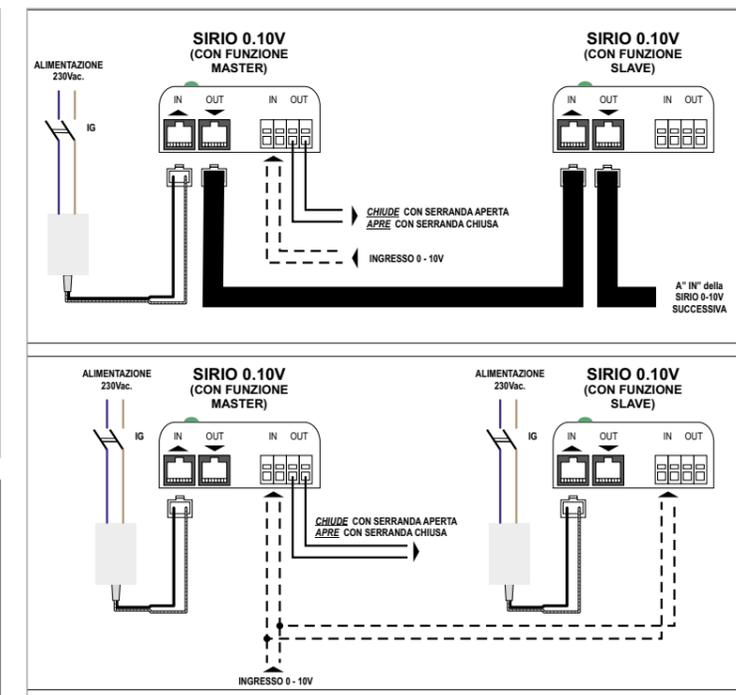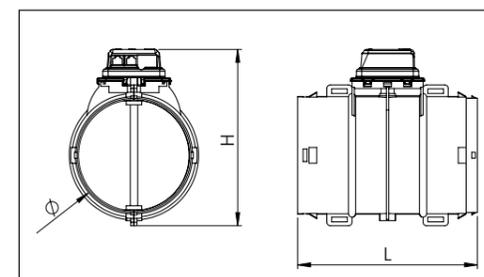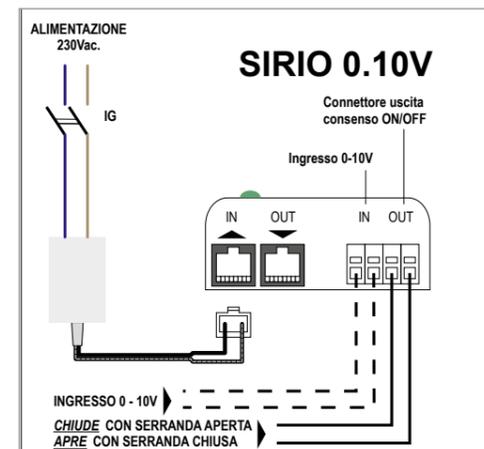

ATTENZIONE! OBBLIGATORIO PREVEDERE SEMPRE LA BOTOLA D'ISPEZIONE PER ACCEDERE ALLA SERRANDA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			PORTATA ARIA MAX [m³/h]
		H [mm]	L [mm]	Ø [mm]	
GAD300014	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA SIRIO 0.10V - Ø100	230	315	100	152
GAD300015	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA SIRIO 0.10V - Ø150	230	230	150	388
GAD300016	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA SIRIO 0.10V - Ø200	280	250	200	678
GAD300017	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA SIRIO 0.10V - Ø250	330	280	250	1060
GAD300018	SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA SIRIO 0.10V - Ø300	380	350	300	1526

SCARICA IL LISTINO 2022



# SIRIO 2.0<sup>®</sup> PACKPOINT

## PLENUM COMPLETO DI SERRANDE MOTORIZZATE A FARFALLA PER SISTEMI PUNTUALI

LE SERRANDE SIRIO 2.0 POINT APPLICATE AI PLENUM PER UNITÀ CANALIZZATE DISPONIBILI A CATALOGO TECNOSYSTEMI, PERMETTONO LA GESTIONE DEL FLUSSO DELL'ARIA E DELLA TEMPERATURA NEGLI AMBIENTI NEI QUALI È INSTALLATO UN SISTEMA DI CLIMATIZZAZIONE. IL CONTATTO PULITO \* PRESENTE SU CIASCUNA SERRANDA SIRIO 2.0 POINT PERMETTE L'ACCENSIONE E LO SPEGNIMENTO DELLE CANALIZZATE, SENZA LA NECESSITÀ DI IMPIEGARE LE CENTRALINE POLARIS 4X O 5X.


LE SERRANDE SIRIO 2.0 POINT DEL SISTEMA POSSONO ESSERE GESTITE MEDIANTE:

- CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO (VEDI CATALOGO SHOWGAS PAG. 28)
- CONTATTO PULITO PRESENTE IN UN SISTEMA DOMOTICO MUNITO DI SONDE AMBIENTE
- QUALSIASI CRONOTERMOSTATO DISPONIBILE IN COMMERCIO, IDEALE PER LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE CON IMPOSTAZIONE ESTATE / INVERNO
- SEMPLICE INTERRUOTTORE ON/OFF PER USO DOMESTICO.

I SIRIO 2.0 PACK POINT PREVEDONO DI SERIE L'ALIMENTATORE AD INCASSO PER CIASCUNA SERRANDA E IL BY PASS MECCANICO DA INSTALLARE A DESTRA O A SINISTRA DEL PLENUM PER EVITARE POSSIBILI SITUAZIONI DI SOVRAPRESSIONE.


I SIRIO 2.0 PACK POINT SONO REALIZZABILI CON TUTTE LE TIPOLOGIE DI PLENUM PRODOTTI DA TECNOSYSTEMI: MINIEOLO / EOLO, LAMIERA ELETTRICAZIONE ZINCATO E PAL (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE).

\* VERIFICARE CON IL COSTRUTTORE DELL'UNITÀ CANALIZZATA, LA NECESSITÀ O MENO DI UTILIZZARE UN'INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE.

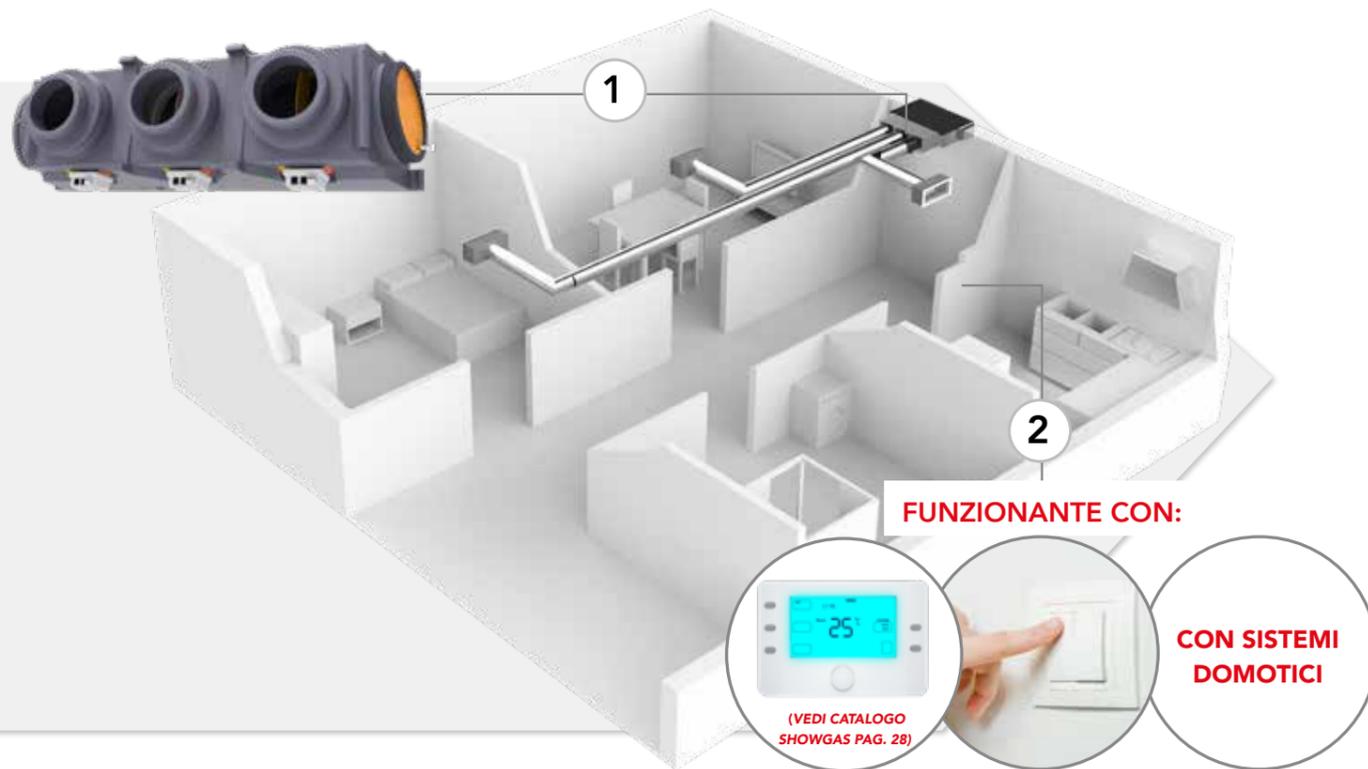


### Esempio installazione con interruttore on / off:

Nr. 1 Plenum Eolo 3 zone con serranda motorizzata Sirio Pack 2.0 Point



2 Nr. 1 Interruttore on / off



## SIRIO 2.0 PACK POINT

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- DISPONIBILE NELLE VERSIONI:
- MINI EOLO Ø125/150 mm 3 E 4 ZONE
- EOLO Ø150/200 mm 2, 3, 4 E 5 ZONE
- LAMIERA Ø150 mm E Ø200 mm 2, 3, 4, 5 E 6 ZONE
- PAL Ø150 mm E Ø200 mm 2, 3, 4, 5 E 6 ZONE (PER I PREVENTIVI DEI PLENUM IN PAL CHIAMARE IL NUMERO VERDE).
- BY PASS DI SOVRAPRESSIONE FORNITO MA NON INSTALLATO
- CONTROLLO ON/OFF DELL'UNITÀ CANALIZZATA (VERIFICARE LA NECESSITÀ DI UTILIZZARE L'INTERFACCIA)
- SI GESTISCE DA QUALSIASI COMANDO ON/OFF PER L'APERTURA E CHIUSURA DELLA SERRANDA
- DISPONIBILE CON O SENZA CRONOTERMOSTATO IN DOTAZIONE




MADE IN ITALY  
CE



IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

### SCHEMA ELETTRICO DI COLLEGAMENTO DI SIRIO 2.0 PACK POINT A 4 ZONE

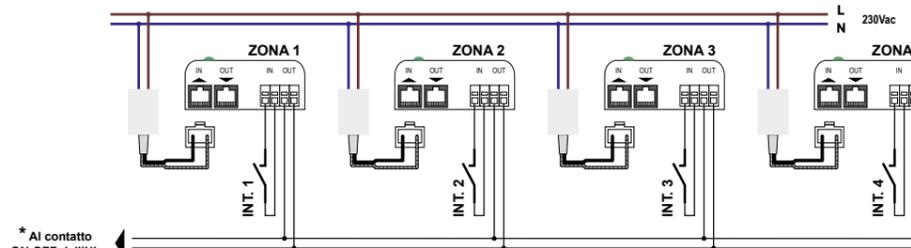

\* Accertarsi con il costruttore dell'Unità Canalizzata, la necessità o meno di utilizzare una scheda di interfaccia.  
INT. 1.4: comando ON-OFF alla serranda. Il contatto pulito può essere dato da un sistema di gestione domotica o da cronotermostati non appartenenti al sistema Proair. La chiusura di uno dei contatti IN, porta all'apertura della propria serranda e alla chiusura del contatto OUT con conseguente consenso alla UI a parli INT. CHIUSO, APRE LA SERRANDA. - INT. APERTO, CHIUDE LA SERRANDA.

SCARICA IL LISTINO  
2022



### CODICI SIRIO 2.0 PACK POINT CRONOTERMOSTATO NON INCLUSO

CODICE	DESCRIZIONE
GAD600003	SIRIO 2.0 PACK 3 EOLO MINI
GAD600004	SIRIO 2.0 PACK 4 EOLO MINI
GAD600005	SIRIO 2.0 PACK 2 EOLO
GAD600006	SIRIO 2.0 PACK 3 EOLO
GAD600007	SIRIO 2.0 PACK 4 EOLO
GAD600008	SIRIO 2.0 PACK 5 EOLO
GAD600009	SIRIO 2.0 PACK 2 LAMIERA Ø150
GAD600010	SIRIO 2.0 PACK 3 LAMIERA Ø150
GAD600011	SIRIO 2.0 PACK 4 LAMIERA Ø150
GAD600012	SIRIO 2.0 PACK 5 LAMIERA Ø150
GAD600013	SIRIO 2.0 PACK 6 LAMIERA Ø150
GAD600014	SIRIO 2.0 PACK 2 LAMIERA Ø200
GAD600015	SIRIO 2.0 PACK 3 LAMIERA Ø200
GAD600016	SIRIO 2.0 PACK 4 LAMIERA Ø200
GAD600017	SIRIO 2.0 PACK 5 LAMIERA Ø200
GAD600018	SIRIO 2.0 PACK 6 LAMIERA Ø200

### CODICI SIRIO 2.0 PACK POINT CRONOTERMOSTATO INCLUSO

CODICE	DESCRIZIONE
GAD600019	SIRIO 2.0 PACK 3 EOLO MINI CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600020	SIRIO 2.0 PACK 4 EOLO MINI CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600021	SIRIO 2.0 PACK 2 EOLO CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600022	SIRIO 2.0 PACK 3 EOLO CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600023	SIRIO 2.0 PACK 4 EOLO CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600024	SIRIO 2.0 PACK 5 EOLO CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600025	SIRIO 2.0 PACK 2 LAMIERA Ø150 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600026	SIRIO 2.0 PACK 3 LAMIERA Ø150 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600027	SIRIO 2.0 PACK 4 LAMIERA Ø150 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600028	SIRIO 2.0 PACK 5 LAMIERA Ø150 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600029	SIRIO 2.0 PACK 6 LAMIERA Ø150 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600030	SIRIO 2.0 PACK 2 LAMIERA Ø200 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600031	SIRIO 2.0 PACK 3 LAMIERA Ø200 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600032	SIRIO 2.0 PACK 4 LAMIERA Ø200 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600033	SIRIO 2.0 PACK 5 LAMIERA Ø200 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO
GAD600034	SIRIO 2.0 PACK 6 LAMIERA Ø200 CON CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO

ATTENZIONE: I SISTEMI SIRIO 2.0 PACK POINT PREVEDONO LE SERRANDE INSTALLATE E RELATIVO COLLAUDO. I CRONOTERMOSTATI O LE PULSANTIERE NON SONO COMPRESI NEL PREZZO.

# SIRIO® 0.10V PACK

## PLENUM COMPLETO DI SERRANDE MOTORIZZATE A FARFALLA PER SISTEMI PUNTUALI


LE SERRANDE SIRIO 0.10V POINT INSTALLATE SU UN PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA, PERMETTONO DI UTILIZZARE IL SISTEMA "SIRIO 0-10V PACK POINT", PENSATO PER LA GESTIONE DELLE ZONE IN UN IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. IL SISTEMA SIRIO 0.10V PACK POINT, PERMETTE IL CONTROLLO DI APERTURA, CHIUSURA E PARZIALIZZAZIONE DELLA FARFALLA DELLE SERRANDE MEDIANTE IL REGOLATORE 0-10V DI UN SISTEMA DOMOTICO. IN CASO DI CHIUSURA COMPLETA DI TUTTE LE SERRANDE, È POSSIBILE SPEGNERE LA CANALIZZATA SFRUTTANDO IL CONTATTO PULITO IN USCITA PRESENTE SU CIASCUN MOTORE DELLA SIRIO 0-10V POINT.

IL CONTATTO PULITO \* PRESENTE SU CIASCUNA SERRANDA SIRIO 0-10V POINT PERMETTE LA REGOLAZIONE DELLA FARFALLA, L'ACCENSIONE E ALLO SPEGNIMENTO DELLE CANALIZZATE SENZA LA NECESSITÀ DI IMPIEGARE LE CENTRALINE POLARIS 4X O 5X.

LE SERRANDE SIRIO 0-10V POINT POSSONO ESSERE GESTITE MEDIANTE:


- REGOLATORE DI VELOCITÀ 0-10V REPERIBILI IN COMMERCIO (ARTICOLO NON PRESENTE ALL'INTERNO DEL CATALOGO TECNOSYSTEMI);
- I SIRIO 0-10V PACK POINT PREVEDONO DI SERIE L'ALIMENTATORE AD INCASSO PER CIASCUNA SERRANDA E IL BY PASS MECCANICO DA INSTALLARE A DESTRA O A SINISTRA DEL PLENUM PER EVITARE POSSIBILI SITUAZIONI DI SOVRAPRESSIONE;
- I SIRIO 0-10V PACK POINT SONO REALIZZABILI CON TUTTE LE TIPOLOGIE DI PLENUM PRODOTTI DA TECNOSYSTEMI: MINIEOLO / EOLO, LAMIERA ELETTOZINCATA E PAL (PLENUM IN PAL DISPONIBILE A RICHIESTA PER PREVENTIVI CHIAMARE IL NUMERO VERDE).

\* VERIFICARE CON IL COSTRUTTORE DELL'UNITÀ CANALIZZATA, LA NECESSITÀ O MENO DI UTILIZZARE UN'INTERFACCIA DI COMUNICAZIONE.

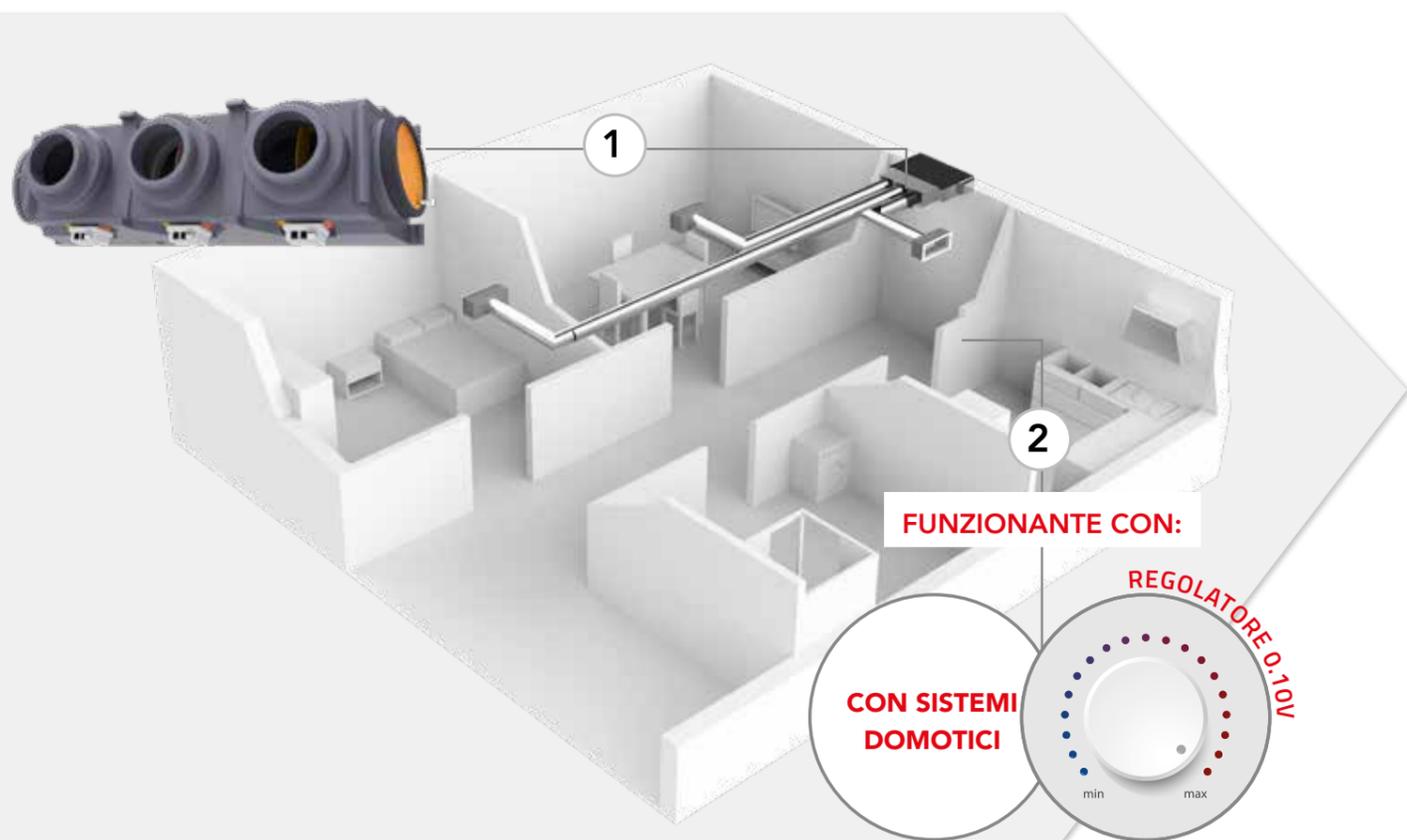


### Esempio installazione con interruttore on / off:

1 Nr. 1 Plenum Eolo 3 zone con serranda motorizzata Sirio Pack 0.10V



2 Nr. 1 Interruttore on / off



## SIRIO 0.10V PACK

**new**

MADE IN ITALY




### CARATTERISTICHE TECNICHE

- PLASTICA ABS ANTINCONDENSA
- ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE AD INCASSO IN DOTAZIONE
- CONTATTO OUT: ON/OFF (CHIUSO, FARFALLA APERTA) (APERTO, FARFALLA CHIUSA)
- INGRESSO: 0-10V (REGOLATORE NON FORNITO E NON DISPONIBILE A CATALOGO)
- MOTORE ESTRAIBILE E RUOTABILE PER UNA SEMPLICE MANUTENZIONE
- TEMPERATURA DI UTILIZZO 0° C A +70° C
- DIMENSIONI: DISPONIBILE IN 5 DIAMETRI



IL PLENUM DI MANDATA PER UNITÀ CANALIZZATA È COMPRESO NEL PREZZO (DA SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE IL CODICE DEL PLENUM, VEDERE CAT. GALAXY DA PAG.72)

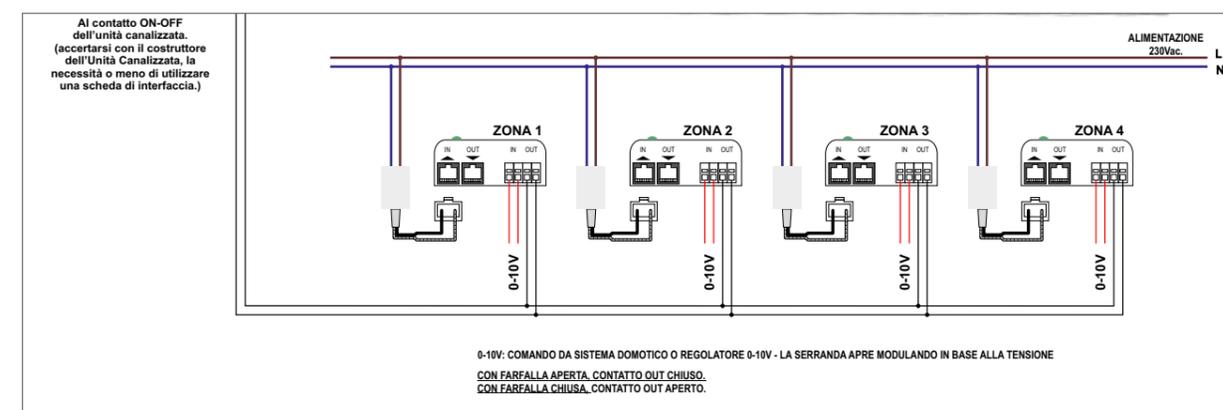

CODICE	DESCRIZIONE
GAD600035	SIRIO 0.10V PACK 3 EOLO MINI
GAD600036	SIRIO 0.10V PACK 4 EOLO MINI
GAD600037	SIRIO 0.10V PACK 2 EOLO
GAD600038	SIRIO 0.10V PACK 3 EOLO
GAD600039	SIRIO 0.10V PACK 4 EOLO
GAD600040	SIRIO 0.10V PACK 5 EOLO
GAD600041	SIRIO 0.10V PACK 2 LAMIERA Ø 150
GAD600042	SIRIO 0.10V PACK 3 LAMIERA Ø 150
GAD600043	SIRIO 0.10V PACK 4 LAMIERA Ø 150
GAD600044	SIRIO 0.10V PACK 5 LAMIERA Ø 150
GAD600045	SIRIO 0.10V PACK 6 LAMIERA Ø 150
GAD600046	SIRIO 0.10V PACK 2 LAMIERA Ø 200
GAD600047	SIRIO 0.10V PACK 3 LAMIERA Ø 200
GAD600048	SIRIO 0.10V PACK 4 LAMIERA Ø 200
GAD600049	SIRIO 0.10V PACK 5 LAMIERA Ø 200
GAD600050	SIRIO 0.10V PACK 6 LAMIERA Ø 200

ATTENZIONE: I SISTEMI SIRIO 2.0 PACK POINT PREVEDONO LE SERRANDE INSTALLATE E RELATIVO COLLAUDO. I CRONOTERMOSTATI O LE PULSANTIERE NON SONO COMPRESI NEL PREZZO.

SCARICA IL LISTINO 2022



# SIRIO 3.0 DEVIO POINT


## DEVIATORE DI FLUSSO A "T" CON SERRANDA MOTORIZZATA PER SISTEMA PUNTUALE

LA DERIVAZIONE MOTORIZZATA SIRIO DEVIO 3.0 PERMETTE DI DEVIARE IL FLUSSO DELL'ARIA DA UN AMBIENTE ALL'ALTRO PER MEZZO DI UN CONTATTO PULITO DI OGNI GENERE.

AD ESEMPIO, IN AMBITO RESIDENZIALE E' POSSIBILE DEVIARE IL FLUSSO DELL'ARIA DALLA ZONA GIORNO ALLA ZONA NOTTE E/O VICEVERSA PER EFFETTO DI UN COMMUTATORE.

\* LA SERRANDA "SIRIO DEVIO 3.0 POINT" PUÒ ESSERE GESTITA MEDIANTE:

- INTERRUTTORE ON / OFF;
- DA UN QUALSIASI CRONOTERMOSTATO AMBIENTE DISPONIBILE IN COMMERCIO (IDEALE PER LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE);
- INTEGRAZIONE CON SISTEMA DOMOTICO A MEZZO CONTATTO PULITO.

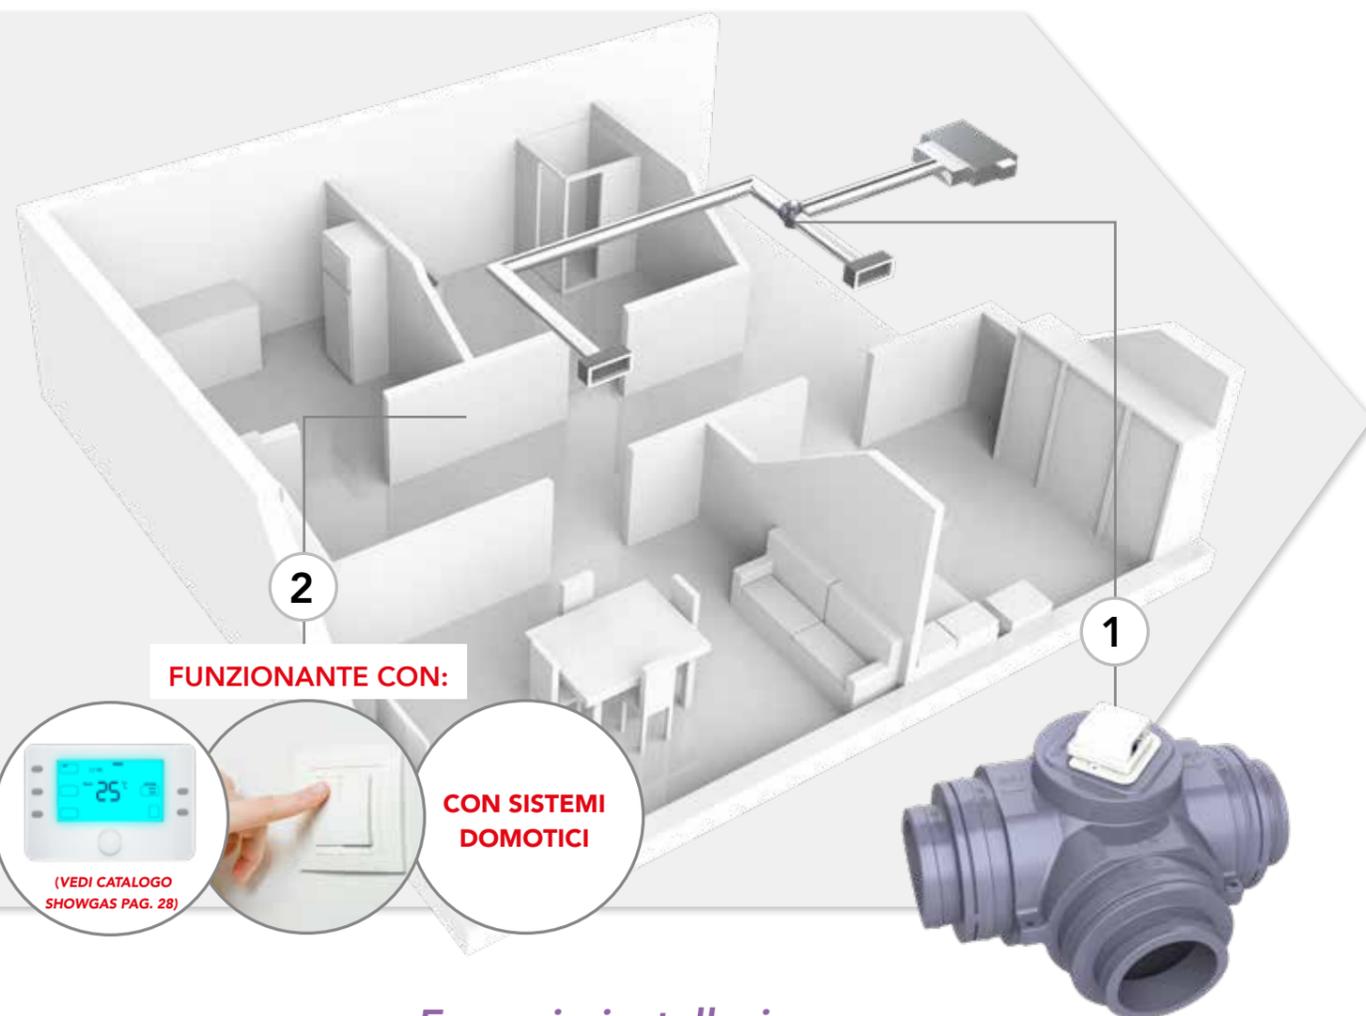


FUNZIONANTE CON:




CON SISTEMI DOMOTICI

### Esempio installazione:

1 Nr. 1 Deviatore di flusso a "T" con serranda motorizzata



2 \*Nr. 1 Interruttore on / off




## SIRIO DEVIO 3.0 POINT DEVIATORE DI FLUSSO A "T" CON SERRANDA MOTORIZZATA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- COSTRUITO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
- CONDUTTIVITÀ TERMICA: 0,030 / 0,033 W/mK RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12667 / EN 12939
- RESISTENZA AL VAPORE 40 / 70 μ RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12086
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO - 30° / + 90°
- ASSORBIMENTO DELL'ACQUA % VOLUME ≤5 RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12087
- REAZIONE AL FUOCO EUROCLASSE RISPETTO ALLA NORMATIVA EN- ISO - 11925 - 2
- PRESTAZIONE TERMICA SP. 30 mm 0,95 m2K/WREALIZZATA DI POLISTIRENE
- CONTATTO AUSILIARIO IN/OUT
- ALIMENTAZIONE: 230V(ALIMENTATORE INCLUSO)
- COMANDO: CONTATTO PULITO ON/OFF
- MOVIMENTO FARFALLA: SX/DX
- CONTATTO USILIARIO USCITA: ON/OFF
- MOTORE ESTRAIBILE E RUOTABILE PER UNA SEMPLICE MANUTENZIONE
- MULTIDIAMETRO: Ø200/150 mm
- SISTEMA DI AGGANCIO A SOSPENSIONE



Motore estraibile


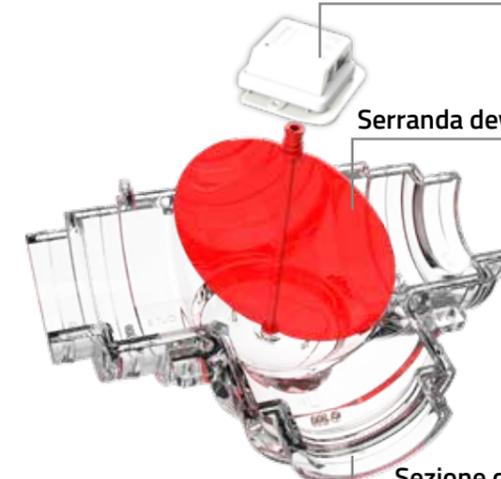


Serranda deviazione flusso

Sezione derivazione a "T"



MADE IN ITALY CE

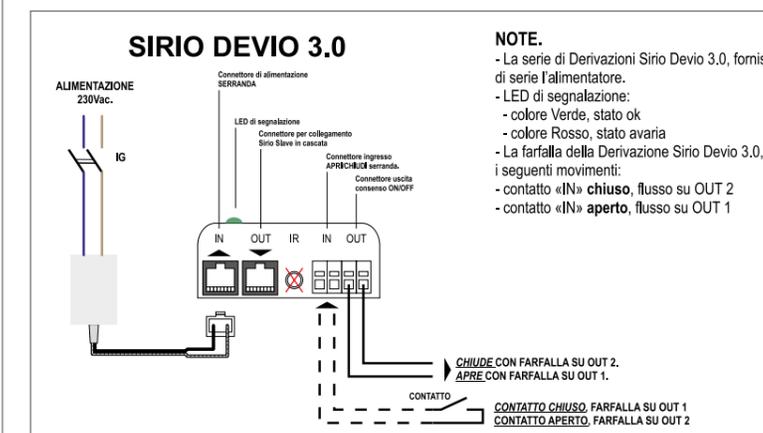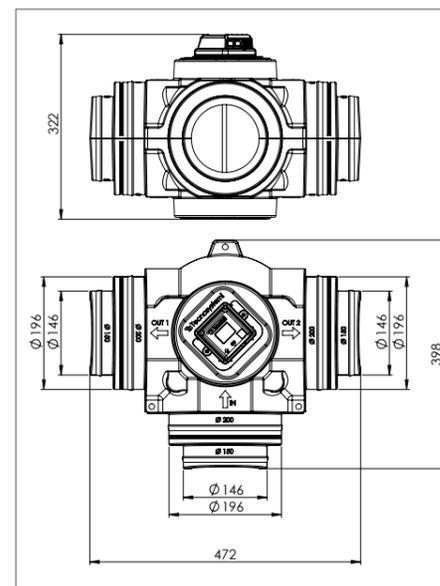

CODICE	DESCRIZIONE
GAD600001	DEVIATORE DI FLUSSO A "T" CON SERRANDA MOTORIZZATA SIRIO DEVIO 3.0 POINT

SCARICA IL LISTINO 2022




## SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE

LA SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALLA SIRIO SI ALIMENTA A 230 Vac - 50/60 Hz E PERMETTE LA GESTIONE DELLA TEMPERATURA O DELLA PORTATA DELL'ARIA PER SINGOLA STANZA, SENZA L'AUSILIO DI ALCUNA CENTRALINA O DI UN PARTICOLARE COMANDO.

LA SERRANDA SI INTEGRA PERFETTAMENTE NEGLI IMPIANTI CANALIZZATI NUOVI ED ESISTENTI IN CUI SI INTENDE GESTIRE SOLO UNA PARTE DEL SISTEMA CANALIZZATO: QUESTA SOLUZIONE NON RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI ALCUN SISTEMA CHE GESTISCA L'ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ INTERNA O IL MOVIMENTO DEL BY PASS MOTORIZZATO.

\* LA SERRANDA SIRIO PUÒ ESSERE GESTITA MEDIANTE:


- REGOLATORE AD INCASSO O A PARETE (IDEALE PER LA REGOLAZIONE DELLA PORTATA D'ARIA);
- DA UN QUALSIASI CRONOTERMOSTATO AMBIENTE DISPONIBILE IN COMMERCIO (IDEALE PER LA REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA AMBIENTE);
- DA SEMPLICE DEVIATORE TIPO ALZA / ABBASSA TAPPARELLE (IDEALE PER LA REGOLAZIONE DELLA PORTATA D'ARIA).

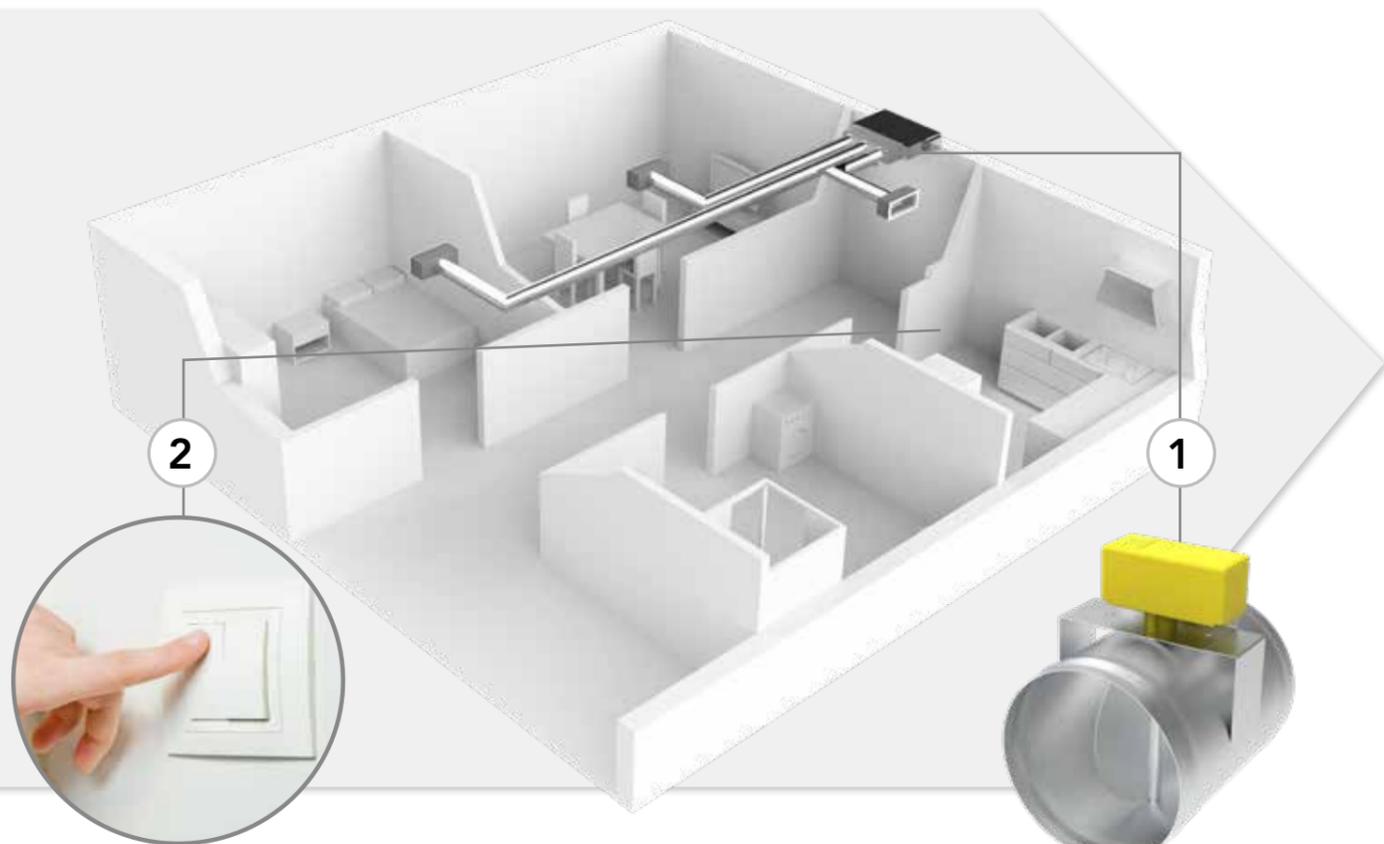

Esempio installazione:


1

Nr. 1 Serranda motorizzata a farfalla Sirio Point



2

\*Nr. 1 Interruttore on / off



## SIRIO POINT SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN METALLO ZINCATO
- FARFALLA AD APERTURA DA 0 A 90°
- TEMPERATURA DI UTILIZZO DA 0°C A +70°C
- COMPLETA DI MOTORE (ALIMENTAZIONE 220 V)
- POSSIBILITÀ DI GESTIONE MEDIANTE: REGOLATORE PARETE / INCASSO, CON DEVIATORE, CON TERMOSTATI.

DISPONIBILE A RICHIESTA IL SISTEMA SIRIO PACK INSTALLATO SU PLENUM



LE SERRANDA A FARFALLA SIRIO PREVEDE UN CONTATTO MICRO DI FINE CORSA, IL QUALE INDICA CON UN CONTATTO PULITO DI TIPO ON / OFF LA POSIZIONE DI APERTURA E CHIUSURA DELLA FARFALLA.



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2022

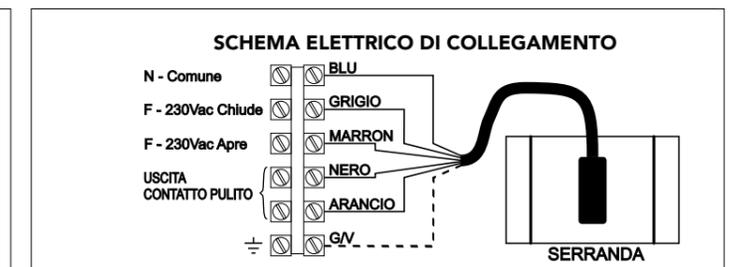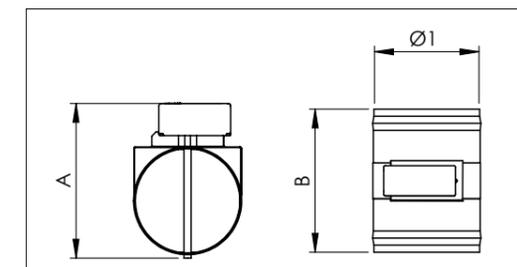


CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø1[mm]
11161854	SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE SIRIO POINT - Ø120	190	154	120
11161855	SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE SIRIO POINT - Ø150	220	154	150
11161856	SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE SIRIO POINT - Ø200	270	154	200
11161857	SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA PER SISTEMA PUNTUALE SIRIO POINT - Ø250	320	154	250
<b>new</b> C11161863	SERVOMOTORE PER SERRANDA MOTORIZZATA			

## REGOLATORE AD INCASSO O A PARETE PUNTUALE PER SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA 230 V

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE 230 V - 50/60 Hz
- REGOLATORE MODULANTE
- SCALA GRADUATA A LED

AGENDO MANUALMENTE SUL REGOLATORE È POSSIBILE PARZIALIZZARE LA FARFALLA DELLA SERRANDA DA 0° A 90°. I LED LUMINOSI SUL REGOLATORE INDICANO LA POSIZIONE DELLA SERRANDA.

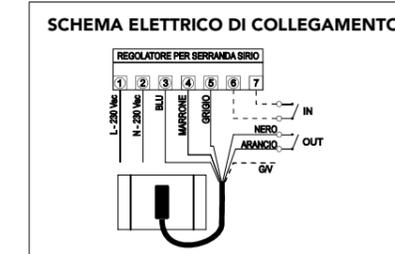

MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11161874	REGOLATORE AD INCASSO PER SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA
11161875	REGOLATORE A PARETE PER SERRANDA MOTORIZZATA A FARFALLA




## BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA CON TELECOMANDO IR

LA BOCCHETTA MOTORIZZATA PUÒ ESSERE UTILIZZATA NEGLI IMPIANTI CANALIZZATI NUOVI ED ESISTENTI. IL FUNZIONAMENTO DELLA BOCCHETTA AVVIENE TRAMITE TELECOMANDO IR IN DOTAZIONE. LE ALETTE DOTATE DI GUARNIZIONE IN GOMMA, GARANTISCONO TENUTA AL PASSAGGIO DELL'ARIA A BOCCHETTA CHIUSA ED EVITANO RUMOROSITÀ.

LA BOCCHETTA SI REGOLA IN QUATTRO POSIZIONI:

25%	1/4	
50%	2/4	
75%	3/4	
100%	4/4 APERTURA MASSIMA	

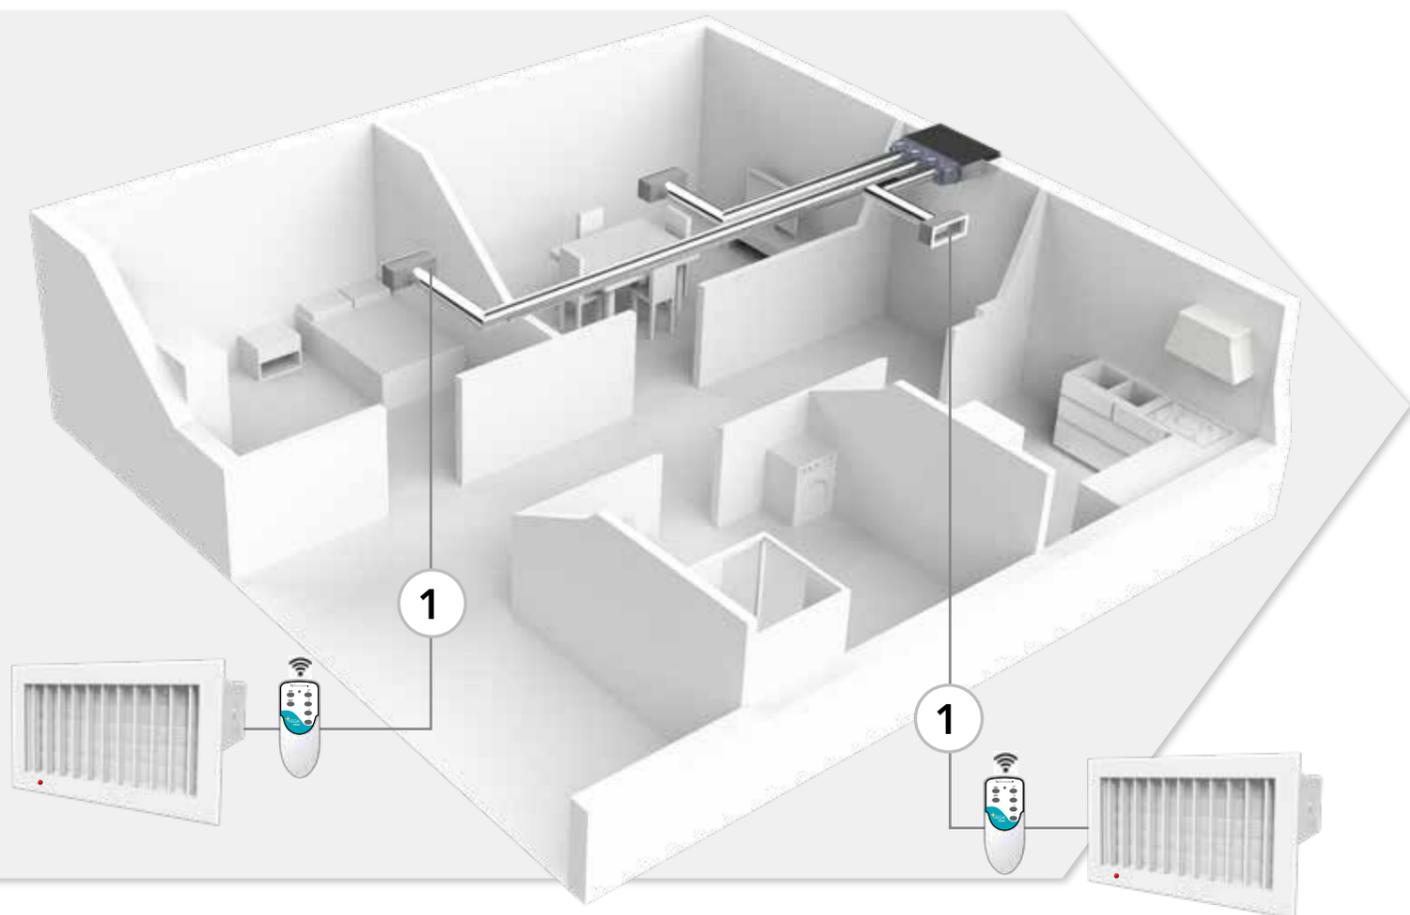

**Esempio installazione:**

**1** Nr. 2 Bocchette di mandata motorizzata bianca con telecomando IR Vega Point




## VEGA POINT BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA CON TELECOMANDO IR

### CARATTERISTICHE TECNICHE


- ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
- INSTALLAZIONE: TRAMITE CLIPS IN ACCIAIO
- TELECOMANDO E ALIMENTATORE INCLUSI (VERSIONE "MASTER")
- VERSIONE "SLAVE" PRIVA DI TELECOMANDO E ALIMENTATORE
- CONTATTO AUSILIARIO OUT
- ALIMENTAZIONE: 220V
- LUNGHEZZA MAX CATENARIA 25 m
- NELLA CATENARIA È POSSIBILE INSTALLARE MAX 8 BOCCHETTE



SCARICA IL LISTINO 2022

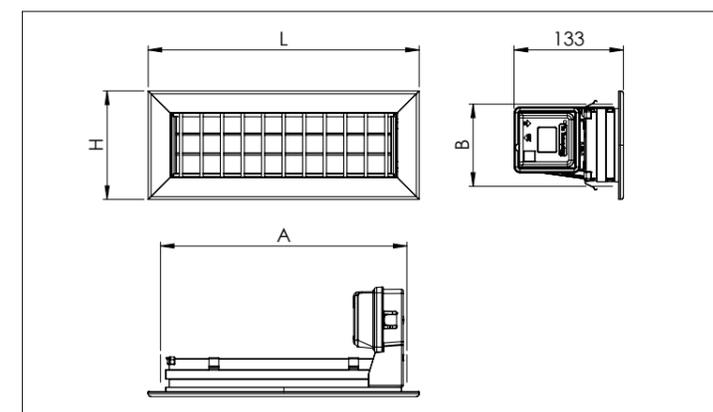


### GRAFICO PORTATE D'ARIA

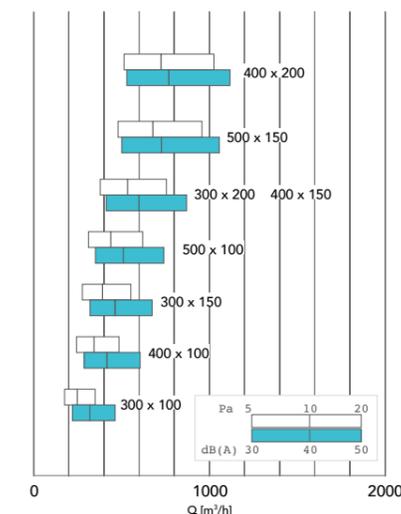


PER CAVI DI COLLEGAMENTO TRA BOCCHETTA "MASTER" E "SLAVE" VEDI PAG. 23

CODICE	DIMENSIONI [mm]			
	L	H	A	B
BOCCHETTA MASTER				
GAD200001	332	132	300	100
GAD200002	332	182	300	150
GAD200003	332	232	300	200
GAD200004	432	132	400	100
GAD200005	432	182	400	150
GAD200006	432	232	400	200
GAD200007	532	132	500	100
GAD200008	532	182	500	150
BOCCHETTA SLAVE				
GAD200013	332	132	300	100
GAD200014	332	182	300	150
GAD200015	332	232	300	200
GAD200016	432	132	400	100
GAD200017	432	182	400	150
GAD200018	432	232	400	200
GAD200019	532	132	500	100
GAD200020	532	182	500	150

### SCHEMA ELETTRONICO DI COLLEGAMENTO

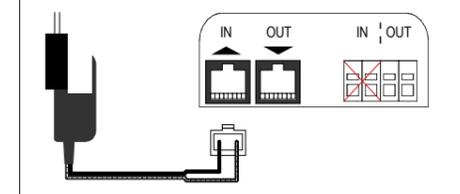

### ESEMPIO INSTALLAZIONE 2 BOCCHETTE




### ESEMPIO INSTALLAZIONE 4 BOCCHETTE



LA BOCCHETTA MOTORIZZATA PUÒ ESSERE UTILIZZATA NEGLI IMPIANTI CANALIZZATI NUOVI ED ESISTENTI. **IL FUNZIONAMENTO DELLA BOCCHETTA AVVIENE SENZA L'AUSILIO DI ALCUNA CENTRALINA O DI UN PARTICOLARE COMANDO. SI INTEGRA PERFETTAMENTE NEGLI IMPIANTI CANALIZZATI NUOVI ED ESISTENTI NEI QUALI SI DESIDERA GESTIRE SOLO UNA PARTE DEL SISTEMA CANALIZZATO: QUESTA SOLUZIONE NON RICHIEDE L'INSTALLAZIONE DI ALCUN SISTEMA CHE GESTISCA L'ACCENSIONE / SPEGNIMENTO DELL'UNITÀ INTERNA O IL MOVIMENTO DEL BY PASS MOTORIZZATO. PERMETTE QUINDI LA GESTIONE DELLA PORTATA DELL'ARIA NEI SINGOLI LOCALI SENZA L'AUSILIO DI CENTRALINA ELETTRONICA PER IL FUNZIONAMENTO.**

LE ALETTE DOTATE DI GUARNIZIONE IN GOMMA, GARANTISCONO TENUTA AL PASSAGGIO DELL'ARIA A BOCCHETTA CHIUSA ED EVITANO RUMOROSITÀ.

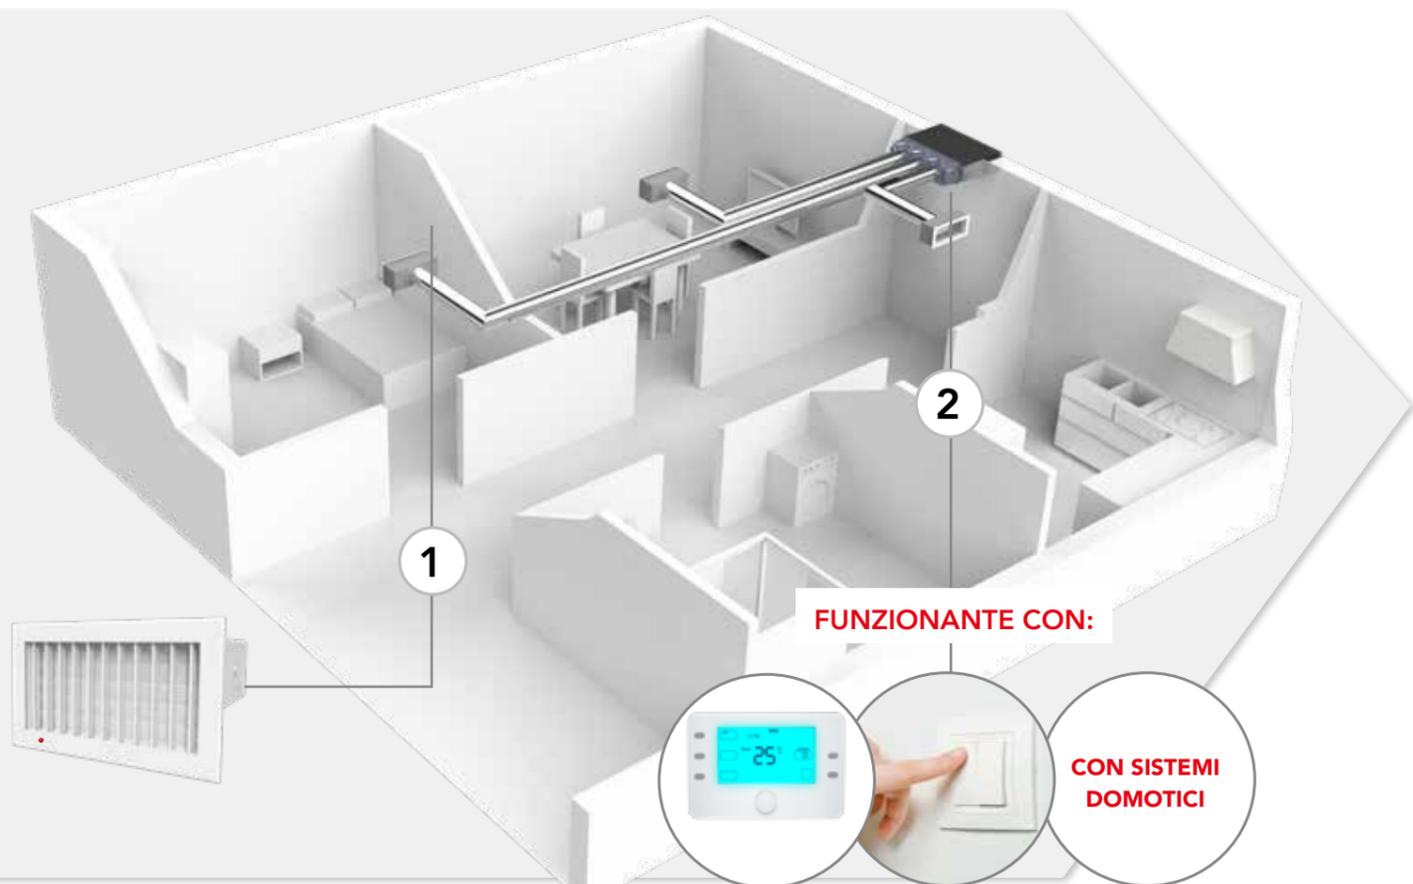



**FUNZIONANTE CON:**



**CON SISTEMI DOMOTICI**

**Esempio installazione:**

- 1** Nr. 1 Bocchette di mandata motorizzata bianca Vega Point
- 2** \*Nr. 1 Interruttore on / off



## VEGA POINT BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA PER SISTEMI PUNTUALI

**new**



**CE MADE IN ITALY**

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- PLASTICA ABS ANTICONDENSA
- CONTATTO AUSILIARIO IN/OUT
- ALIMENTAZIONE: 220V (AD INCASSO) INCLUSO PER LA VERSIONE MASTER
- ALETTE DI APERTURA ON/OFF
- TEMPERATURA DI UTILIZZO 0° C A +70° C
- VERSIONE SLAVE DISPONIBILE A RICHIESTA
- POSSIBILITÀ DI GESTIONE CON CRONOTERMOSTATO PAG. 28 CATALOGO SHOWGAS



**ALIMENTATORE AD INCASSO**

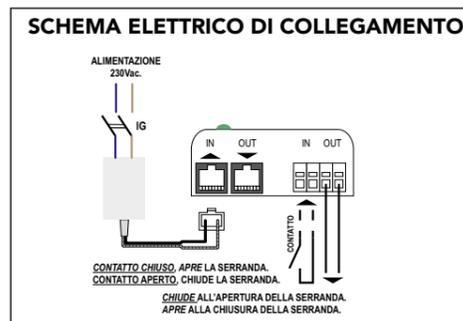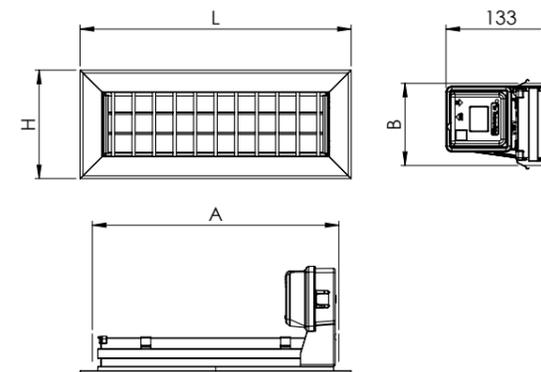


PER CAVI DI COLLEGAMENTO TRA BOCCHETTA "MASTER" E "SLAVE" VEDI PAG. 23

SCARICA IL LISTINO 2022



### GRAFICO PORTATE D'ARIA

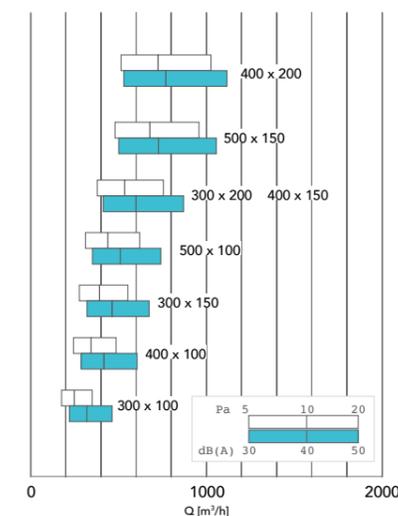

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]			
		L	H	A	B
GAD200028	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 300 x 100 VEGA ON-OFF	332	132	300	100
GAD200027	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 300 x 150 VEGA ON-OFF	332	182	300	150
GAD200029	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 300 x 200 VEGA ON-OFF	332	232	300	200
GAD200030	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 400 x 100 VEGA ON-OFF	432	132	400	100
GAD200031	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 400 x 150 VEGA ON-OFF	432	182	400	150
GAD200032	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 400 x 200 VEGA ON-OFF	432	232	400	200
GAD200033	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 500 x 100 VEGA ON-OFF	532	132	500	100
GAD200034	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA 500 x 150 VEGA ON-OFF	532	182	500	150




## BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA CON O SENZA PLENUM TELESCOPICO PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA

LA BOCCHETTA DI MANDATA "STAR" È PROGETTATA PER SODDISFARE LE NECESSITÀ FUNZIONALI ED ESTETICHE NELLE INSTALLAZIONI DI UNITÀ INTERNE A BASSA PREVALENZA.

LA BOCCHETTA DI MANDATA "STAR" SI APRE ALL'ACCENSIONE DELLA MACCHINA E SI CHIUDE AL SUO SPEGNIMENTO, SENZA DOVER REALIZZARE COLLEGAMENTI ELETTRICI TRA LA MACCHINA E LA BOCCHETTA STESSA.

LE BOCCHETTE STAR SONO IDEALI PER ALBERGHI, HOTEL, RISTORANTI ETC...

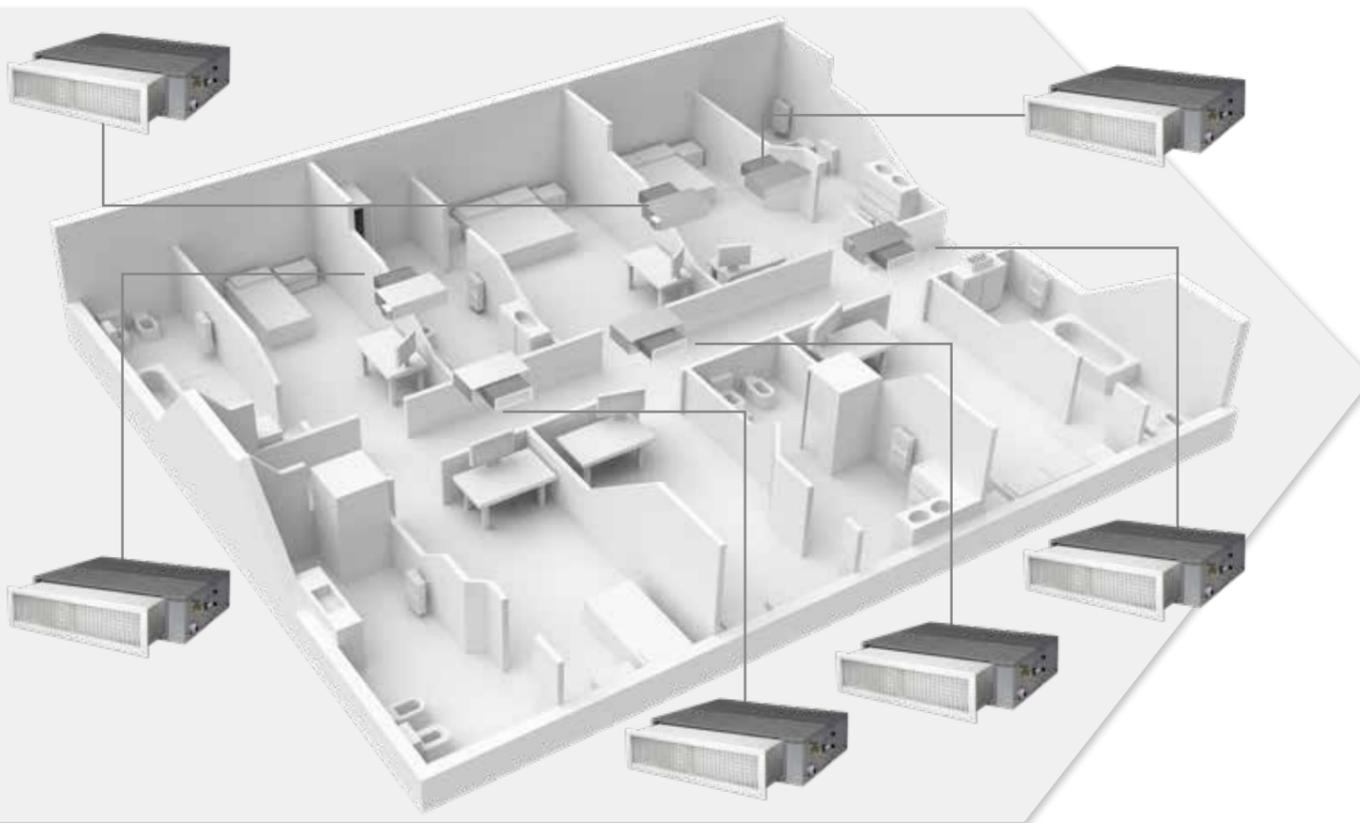

DURANTE IL FUNZIONAMENTO LA BOCCHETTA RIMANE APERTA



ALLO SPEGNIMENTO LA BOCCHETTA SI CHIUDE




- ✓ DA OGGI BASTA VEDERE IL VOSTRO CONDIZIONATORE CON LE ALETTE APERTE.
- ✓ GRAZIE A STAR POINT IL TUO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DIVENTA PIÙ BELLO. INFATTI DA ORA CON IL SISTEMA STAR POINT LA BOCCHETTA IN AUTOMATICO SI CHIUDERÀ SEMPRE QUANDO IL CLIMATIZZATORE SARÀ SPENTO.
- ✓ SI APRIRANNO IN AUTOMATICO QUANDO TU ACCENDERAI IL CLIMATIZZATORE.

## STAR POINT BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA COMPLETA DI PLENUM TELESCOPICO PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
- APERTURA AUTOMATICA IN PRESENZA DI FLUSSO D'ARIA, CHIUSURA AUTOMATICA IN ASSENZA DI FLUSSO D'ARIA
- DOTAZIONI: PLENUM PER COLLEGAMENTO A UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA
- ALIMENTAZIONE: 220V
- ALIMENTATORE AD INCASSO INCLUSO

SCATOLA AD INCASSO  
TRE MODULI NON INCLUSA

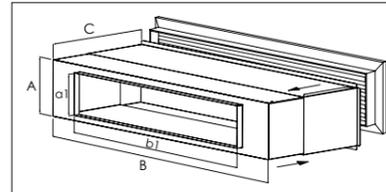

ESEMPIO D'INSTALLAZIONE CON MACCHINA CANALIZZATA

✓ PLENUM TELESCOPICO IN LAMIERA ELETTROZINCATA SP. 0,8mm RIVESTITO ESTERNAMENTE E INTERNAMENTE CON ISOLANTE ALLUMINATO SP.10mm PER COLLEGAMENTO A UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA.  
IN FASE D'ORDINE: FORNIRE QUOTE BOCCA DI MANDATA DELL'U.I. (a1 x b1 mm).

SCARICA IL LISTINO  
2022



CODICE	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA		PLENUM TELESCOPICO				
	ESTERNO CORNICE	FORO MURO INSTALLAZIONE	ALTEZZA PLENUM	LARGH. PLENUM	PROF. MIN-MAX	ALTEZZA INNESTO BOCCA MACCHINA	LARGHEZZA INNESTO BOCCA MACCHINA
	[mm]	[mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]
GAD200021	732X182	700X150	140	690	285-430	SU RICHIESTA MAX 135	SU RICHIESTA MAX 685
GAD200022	932X182	900X150	140	890	285-430	SU RICHIESTA MAX 135	SU RICHIESTA MAX 885
GAD200023	932X232	900X200	190	890	285-430	on demand MAX 185	on demand MAX 885

## STAR POINT BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
- APERTURA AUTOMATICA IN PRESENZA DI FLUSSO D'ARIA, CHIUSURA AUTOMATICA IN ASSENZA DI FLUSSO D'ARIA
- ALIMENTAZIONE: 220V
- ALIMENTATORE AD INCASSO INCLUSO

SCATOLA AD INCASSO  
TRE MODULI NON INCLUSA



ESEMPIO D'INSTALLAZIONE  
CON MACCHINA CANALIZZATA

SCARICA IL LISTINO  
2022



CODICE	DESCRIZIONE	BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA	
		ESTERNO CORNICE	FORO MURO INSTALLAZIONE
		[mm]	[mm]
GAD200024	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA "STAR POINT" 700x150	732X182	700X150
GAD200025	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA "STAR POINT" 900x150	932X182	900X150
GAD200026	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO MOTORIZZATA VERNICIATA BIANCA PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA "STAR POINT" 900x200	932X232	900X200

# PANNELLO ESPOSITORE FUNZIONANTE PROAIR MULTI-ZONE



## IL PANNELLO CONTIENE:

- ✓ PLENUM "MINI EOLO" CON SERRANDE MOTORIZZATE 3 ZONE ATTACCO Ø125/150 mm
- ✓ CRONOTERMOSTATO IN RADIOFREQUENZA "DISCOVERY 2X"
- ✓ CRONOTERMOSTATO CABLATO "STEALTH 3X"
- ✓ CRONOTERMOSTATO IN RADIOFREQUENZA "MINI-DISCOVERY 3X"
- ✓ CENTRALINA DI COMANDO "POLARIS 4X"
- ✓ DIMENSIONI PANNELLO: L.80 cm x H. 2 m

IL TUTTO **COLLAUDATO**  
DA TECNOSYSTEMI



CODICE	DESCRIZIONE
GAW400189	ESPOSITORE PROAIR PACK 3 ZONE CON PLENUM POLISTIRENE EOLO MINI ATT. Ø 125/150mm 1 CRONOTERMOSTATO DISCOVERY 2X + 1 CRONOTERMOSTATO MINI DISCOVERY 3X + 1 CRONOTERM STEALTH 3X E CON CENTRALINA POLARIS 4X



## AVVIAMENTO IMPIANTO

TECNOSYSTEMI TI PROPONE  
IL PRIMO AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO PROAIR

IL NOSTRO CENTRO ASSISTENZA QUALIFICATO È A TUA DISPOSIZIONE

TELEFONA AL



UN NOSTRO OPERATORE

TI GUIDERÀ E TI DARÀ TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE SUL SERVIZIO E SULLE TARIFFE

## SERVIZIO TECNICO POST VENDITA PORTALE PROAIR



Il servizio tecnico Post Vendita di Tecnosystemi utilizza il "Portale Proair". Il portale permette di **monitorare a distanza lo stato di funzionamento dei sistemi Proair utilizzati dai propri clienti** per mezzo dell'APP, tutto nel massimo rispetto della privacy.

Questo portale permette di:

- ✓ VERIFICARE L'ESITO DI CONFIGURAZIONE DELL'APP SULLA PIATTAFORMA DA PARTE DEL UTILIZZATORE
- ✓ VERIFICARE DA REMOTO LO STATO DI AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI PROAIR
- ✓ SUPPORTARE IL CLIENTE O IL CAT TECNOSYSTEMI PRIMA DI EFFETTUARE UN INTERVENTO IN LOCO, PER LA RISOLUZIONE DI UN PROBLEMA O DI UN ERRORE DEL SISTEMA
- ✓ NOTIFICARE EVENTUALI ATTIVITÀ SVOLTE DA REMOTO O DAL CAT PER GARANTIRE IL RIPRISTINO AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA.

A garanzia e trasparenza dei nostri clienti, il Portale Proair non permette la gestione o modifica di parametri da remoto dei sistemi Proair, ma solo consultazione: ogni cliente, nel momento di configurazione del proprio impianto Proair sull'APP Proair Multizone Control System, deve inserire un codice PIN che solo lui conosce e solo lui può modificare."

## CONFIGURA IL TUO IMPIANTO **proAIR**<sup>®</sup> multi-zone

SUL SITO [WWW.TECNOSYSTEMI.COM](http://WWW.TECNOSYSTEMI.COM)

Attenzione: nel configuratore sono presenti solo i prodotti relativi al Proair Pack

## SCARICA GRATUITAMENTE GLI OGGETTI BIM DEL SISTEMA PROAIR

SU



[www.bimobject.com](http://www.bimobject.com)

Attenzione: I file BIM sono relativi ai soli prodotti sciolti del Sistema Proair

**SCARICA IL MODULO D'ORDINE**  
PER KIT PRE-ASSEMBLATO  
IN LAMIERA COIBENTATA  
PROAIR PACK RF-CAB

**2 ZONE**

MODULO ORDINE  
PER KIT PRE-ASSEMBLATO  
IN LAMIERA COIBENTATA



**3 ZONE**

MODULO ORDINE  
PER KIT PRE-ASSEMBLATO  
IN LAMIERA COIBENTATA



**4 ZONE**

MODULO ORDINE  
PER KIT PRE-ASSEMBLATO  
IN LAMIERA COIBENTATA



**5 ZONE**

MODULO ORDINE  
PER KIT PRE-ASSEMBLATO  
IN LAMIERA COIBENTATA



**6 ZONE**

MODULO ORDINE  
PER KIT PRE-ASSEMBLATO  
IN LAMIERA COIBENTATA



**SCARICA IL MODULO D'ORDINE**  
PER KIT PRE-ASSEMBLATO  
IN POLISTIRENE EOLO MINI - EOLO PROAIR  
PACK RF-CAB

**2 ZONE**

MODULO ORDINE  
PER KIT PRE-ASSEMBLATO  
IN POLISTIRENE EOLO MINI - EOLO



**3 ZONE**

MODULO ORDINE  
PER KIT PRE-ASSEMBLATO  
IN POLISTIRENE EOLO MINI - EOLO



**4 ZONE**

MODULO ORDINE  
PER KIT PRE-ASSEMBLATO  
IN POLISTIRENE EOLO MINI - EOLO



**5 ZONE**

MODULO ORDINE  
PER KIT PRE-ASSEMBLATO  
IN POLISTIRENE EOLO MINI - EOLO



**6 ZONE**

MODULO ORDINE  
PER KIT PRE-ASSEMBLATO  
IN POLISTIRENE EOLO MINI - EOLO





# INDICE ALFANUMERICO

## CATALOGO 35

CODICE	PAG.
11132600	24
11161295	25
11161296	25
11161297	25
11161298	25
11161854	123
11161855	123
11161856	123
11161857	123
11161874	123
11161875	123
11171722	100
11171723	100
11171724	100
11171725	101
11171726	101
11171732	102
11171733	102
11171734	102
11171735	103
11171736	103
11181407	21
11181420	10
11181454	109
11181510	19
11181520	19
11181530	19
11181540	19
11181551	110
11181556	110
11181561	110
11181566	110
11181571	110
11181610	20

CODICE	PAG.
11181620	20
11181630	20
11181640	20
11181650	20
11181660	20
11181670	20
11181680	20
11181683	111
11181685	111
11181687	111
11181689	111
11181691	111
11181693	111
11181695	111
11181697	111
11181710	23
11181720	23
11181730	23
11181740	23
11181750	23
11181760	23
11181764	23
11181770	24
11181780	24
C11161863	123
C20000806	19
C20000807	19
C20000808	19
C20000809	19
GAC400001	24
GAC500001	99
GAC500002	99
GAC500003	99
GAC500004	104

CODICE	PAG.
GAC500005	104
GAC500006	104
GAC500007	105
GAC500008	105
GAC500009	106
GAC500010	106
GAC500011	106
GAC500012	107
GAC500013	107
GAD100003	15
GAD100005	11
GAD100008	12
GAD100011	14
GAD100012	16
GAD100014	21
GAD100015	13
GAD200001	125
GAD200002	125
GAD200003	125
GAD200004	125
GAD200005	125
GAD200006	125
GAD200007	125
GAD200008	125
GAD200013	125
GAD200014	125
GAD200015	125
GAD200016	125
GAD200017	125
GAD200018	125
GAD200019	125
GAD200020	125
GAD200021	129
GAD200022	129

CODICE	PAG.
GAD200023	129
GAD200024	129
GAD200025	129
GAD200026	129
GAD200027	127
GAD200028	127
GAD200029	127
GAD200030	127
GAD200031	127
GAD200032	127
GAD200033	127
GAD200034	127
GAD300001	113
GAD300002	113
GAD300003	113
GAD300004	113
GAD300005	113
GAD300006	25
GAD300007	113
GAD300008	113
GAD300009	113
GAD300010	113
GAD300011	113
GAD300014	115
GAD300015	115
GAD300016	115
GAD300017	115
GAD300018	115
GAD400201	25
GAD400254	22
GAD400256	49
GAD400257	49
GAD400258	49
GAD400259	50

CODICE	PAG.
GAD400260	50
GAD400261	50
GAD400262	50
GAD400263	50
GAD400264	50
GAD400265	51
GAD400266	51
GAD400267	51
GAD400268	51
GAD400269	51
GAD400270	51
GAD400271	52
GAD400272	52
GAD400273	52
GAD400274	52
GAD400275	52
GAD400276	52
GAD400277	53
GAD400278	53
GAD400279	53
GAD400280	53
GAD400281	53
GAD400282	53
GAD400283	54
GAD400284	54
GAD400285	54
GAD400286	54
GAD400287	54
GAD400288	54
GAD400289	55
GAD400290	55
GAD400291	55
GAD400292	56
GAD400293	56

CODICE	PAG.
GAD400294	56
GAD400295	56
GAD400296	56
GAD400297	56
GAD400298	57
GAD400299	57
GAD400300	57
GAD400301	58
GAD400302	58
GAD400303	58
GAD400304	58
GAD400305	58
GAD400306	58
GAD400307	60
GAD400308	60
GAD400309	60
GAD400310	61
GAD400311	61
GAD400312	61
GAD400313	61
GAD400314	62
GAD400315	62
GAD400316	62
GAD400317	63
GAD400318	63
GAD400319	63
GAD400320	63
GAD400321	64
GAD400322	64
GAD400323	66
GAD400324	66
GAD400325	66
GAD400326	67
GAD400327	67
GAD400328	67
GAD400329	68
GAD400330	68
GAD400331	68
GAD400332	69
GAD400333	69
GAD400334	69
GAD400335	70
GAD400336	70
GAD400337	70
GAD400338	71
GAD400339	71
GAD400340	71
GAD400341	66
GAD400342	66
GAD400343	67

CODICE	PAG.
GAD400344	67
GAD400345	68
GAD400346	68
GAD400347	69
GAD400348	69
GAD400349	70
GAD400350	70
GAD400351	71
GAD400352	71
GAD400353	66
GAD400354	67
GAD400355	68
GAD400356	69
GAD400357	70
GAD400358	71
GAD400359	49
GAD400360	49
GAD400361	51
GAD400362	51
GAD400363	51
GAD400364	51
GAD400365	53
GAD400366	53
GAD400367	53
GAD400368	53
GAD400369	55
GAD400370	55
GAD400371	57
GAD400372	57
GAD400373	60
GAD400374	60
GAD400375	60
GAD400376	62
GAD400377	62
GAD400378	62
GAD400379	50
GAD400380	50
GAD400381	52
GAD400382	52
GAD400383	54
GAD400384	54
GAD400385	50
GAD400386	50
GAD400387	52
GAD400388	52
GAD400389	54
GAD400390	54
GAD400391	56
GAD400392	56
GAD400393	56

CODICE	PAG.
GAD400394	56
GAD400395	58
GAD400396	58
GAD400397	58
GAD400398	58
GAD400399	61
GAD400400	61
GAD400401	61
GAD400402	61
GAD400403	63
GAD400404	63
GAD400405	63
GAD400406	63
GAD400407	64
GAD400408	64
GAD400409	49
GAD400410	51
GAD400411	51
GAD400412	53
GAD400413	53
GAD400414	55
GAD400415	57
GAD400416	50
GAD400417	50
GAD400418	52
GAD400419	52
GAD400420	54
GAD400421	54
GAD400422	56
GAD400423	56
GAD400424	58
GAD400425	58
GAD600001	121
GAD600003	117
GAD600004	117
GAD600005	117
GAD600006	117
GAD600007	117
GAD600008	117
GAD600009	117
GAD600010	117
GAD600011	117
GAD600012	117
GAD600013	117
GAD600014	117
GAD600015	117
GAD600016	117
GAD600017	117
GAD600018	117
GAD600019	117

CODICE	PAG.
GAD600020	117
GAD600021	117
GAD600022	117
GAD600023	117
GAD600024	117
GAD600025	117
GAD600026	117
GAD600027	117
GAD600028	117
GAD600029	117
GAD600030	117
GAD600031	117
GAD600032	117
GAD600033	117
GAD600034	117
GAD600035	119
GAD600036	119
GAD600037	119
GAD600038	119
GAD600039	119
GAD600040	119
GAD600041	119
GAD600042	119
GAD600043	119
GAD600044	119
GAD600045	119
GAD600046	119
GAD600047	119
GAD600048	119
GAD600049	119
GAD600050	119

CODICE	PAG.
GAW400189	130

PRODOTTI NUOVI