




Creare il clima ideale ed il benessere in casa come in ufficio è possibile grazie alla nostra proposta di **bocchette di mandata e griglie di ripresa, diffusori circolari, quadrati e lineari, tubi flessibili e condotti circolari per sistemi canalizzati, pannelli in PAL con relativi accessori.**

All'interno del catalogo è presente anche una **gamma completa di plenum di mandata, collarini e di tutti gli accessori necessari per il completamento dell'impianto.** Il tutto in un pratico e...svelto "kit"

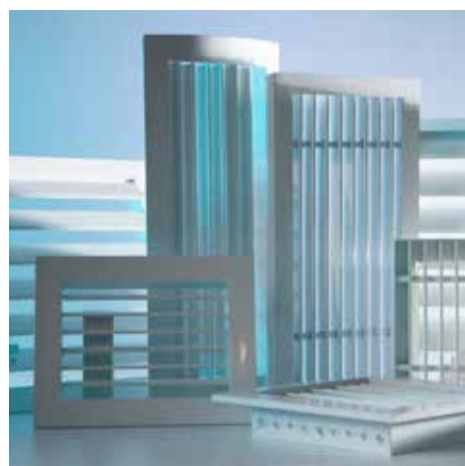

08

BOCCHETTE DI MANDATA IN ALLUMINIO
PLENUM COIBENTATI CON 3 INGRESSI
SERRANDE DI TARATURA



12

BOCCHETTE DI MANDATA LINEARI IN ALLUMINIO
BOCCHETTE DI MANDATA/RIPRESA IN ALLUMINIO
PLENUM PER BOCCHETTE DI MANDATA/RIPRESA



15

BOCCHETTE DI MANDATA/RIPRESA IN ABS
PLENUM IN PLASTICA ABS
CLIPS DI FISSAGGIO PER PLENUM



17

BOCCHETTE DI MANDATA A MICROUGELLI



18

GRIGLIE DI RIPRESA IN ALLUMINIO
GRIGLIE DI RIPRESA IN ALLUMINIO CON FILTRO
GRIGLIE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRATA



22

GRIGLIE DI RIPRESA PER CONTROSOFFITTO IN ALLUMINIO/ABS CON FILTRO
PLENUM DI RIPRESA PER CANALIZZATI IN PAL



31

DIFFUSORI CIRCOLARI IN ALLUMINIO
DIFFUSORI CIRCOLARI IN ABS



34

DIFFUSORI A LUNGA GITTATA IN ALLUMINIO
VALVOLE DI VENTILAZIONE DI MANDATA/RIPRESA IN METALLO
VALVOLE DI VENTILAZIONE DI RIPRESA IN ABS



38

DIFFUSORI QUADRATI IN ALLUMINIO
DIFFUSORI ELICOIDALI
DIFFUSORI AD UGELLI ORIENTABILI
DIFFUSORI CON SCHERMO FORELLATO



50

DIFFUSORI QUADRATI IN ABS
ADATTATORE CIRCOLARE PER DIFFUSORI QUADRATI
DIFFUSORI QUADRATI CON PLENUM



54

DIFFUSORI LINEARI:
· 1-2-3-4 VIE
· 1-2 VIE CON DEFLETTORI ROTATIVI VERNICIATI BIANCHI
· 1 VIA A SCOMPARSA
PLENUM PER DIFFUSORI LINEARI



64

ROTOI FILTRANTI IN POLIESTERE
CELLE FILTRANTI PIANE
CELLE FILTRANTI ONDULATE



68

PLENUM A MISURA "EOLO MINI"
PLENUM A MISURA "EOLO"
PLENUM A MISURA IN LAMIERA/
POLIURETANO ESPANSO (PAL)



100

KIT PLENUM "EOLO MINI UNIVERSAL"
KIT PLENUM "EOLO UNIVERSAL"
PLENUM DI MANDATA/RIPRESA IN PAL



104

KIT SVELTO PLENUM "EOLO MINI"
KIT SVELTO PLENUM "EOLO"
KIT SVELTO PLENUM LAMIERA




158

KIT SVELTO "EOLO MINI UNIVERSAL"
KIT SVELTO "EOLO UNIVERSAL"




164

TUBI CANALIZZATI FLESSIBILI IN ALLUMINIO
CON O SENZA ANTIBATTERICO
TUBI CANALIZZATI FLESSIBILI IN ALLUMINIO COIBENTATI CON O SENZA ANTIBATTERICO

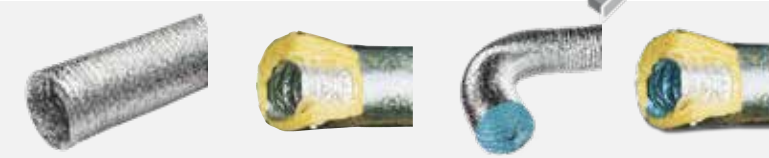

168

TUBI CANALIZZATI FLESSIBILI IN POLIETILENE
TUBI CANALIZZATI FLESSIBILI IN POLIETILENE COIBENTATI

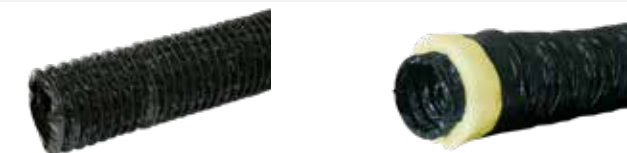

171

COLLARINI, RIDUZIONI, GIUNZIONI
VALVOLE DI NON RITORNO
DERIVAZIONI MULTIPLE
BENDE IN ALLUMINIO E FASCETTE



183

PANNELLI IN PAL
ACCESSORI PER PANNELLI IN PAL
CONDOTTI CIRCOLARI IN METALLO



198

TUBI TONDI PER VENTILAZIONE IN PVC
ACCESSORI



202

TUBI RETTANGOLARI PER VENTILAZIONE IN PVC
ACCESSORI



205

GRIGLIE IN ALLUMINIO/RAME
TONDE
GRIGLIE IN ALLUMINIO/RAME
RETTANGOLARI



209

GRIGLIE IN ABS ROTONDE
GRIGLIE IN ABS RETTANGOLARI
GRIGLIE DI TRANSITO IN ABS/
ALLUMINIO





BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO


- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
 - FISSAGGIO A MEZZO CLIPS
 - ALETTE ORIZZONTALI E VERTICALI REGOLABILI SINGOLARMENTE
 - PREDISPOSTE PER IL MONTAGGIO DELLA SERRANDA DI TARATURA
 - PER INSTALLAZIONE A PARETE

LE BOCCHETTE VENGONO APPLICATE SU TUTTI GLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO E RICIRCOLO D'ARIA, CHE RICHIEDONO LA REGOLAZIONE DELLA PORTATA D'ARIA, DELL'ESTENSIONE E DELLA DIREZIONE DEL GETTO. IL FISSAGGIO A MEZZO CLIPS NON VISIBILI CONSENTE UN'APPLICAZIONE ESTETICAMENTE VALIDA. LE BOCCHETTE, COSTITUITE DA UNA CORNICE E DA UN DOPPIO FILARE DI ALETTE ORIZZONTALI E VERTICALI REGOLABILI SINGOLARMENTE.

PER I PLENUM VEDI PAG. 10



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

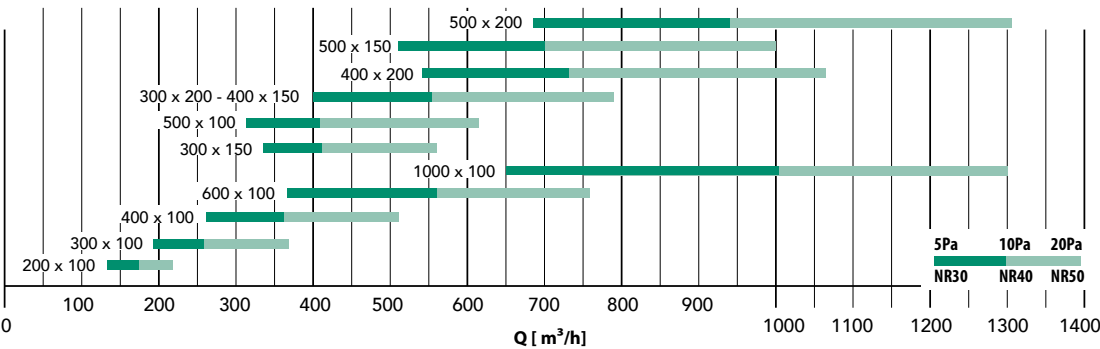

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	LANCIO T [m]	
					Min.	Max.
WT1161500	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 200x100	232x132	190x90	40	2,4	4,8
WT1161505	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x100	332x132	290x90	40	3,1	6
WT1161510	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x100	432x132	390x90	40	3,5	7,2
PWC100053	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x100	532x132	490x90	40	4	8
PWC100018	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 600x100	632x132	590x90	40	4,5	8,9
PWC100019	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 1000x100	1032x132	990x90	40	5,8	11,6
WT1161512	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x150	332x182	290x140	40	3,8	7,5
WT1161515	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x200	332x232	290x190	40	4,5	8,9
WT1161519	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x150	432x182	390x140	40	4,5	8,9
WT1161520	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x200	432x232	390x190	40	5,1	10,4
WT1161521	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x150	532x182	490x140	40	5	10
WT1161522	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x200	532x232	490x190	40	5,8	11,6

BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO


- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
 - FISSAGGIO A MEZZO CLIPS
 - ALETTE ORIZZONTALI E VERTICALI REGOLABILI SINGOLARMENTE
 - PREDISPOSTE PER IL MONTAGGIO DELLA SERRANDA DI TARATURA
 - PER INSTALLAZIONE A PARETE

LE BOCCHETTE VENGONO APPLICATE SU TUTTI GLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO, RISCALDAMENTO E RICIRCOLO D'ARIA, CHE RICHIEDONO LA REGOLAZIONE DELLA PORTATA D'ARIA, DELL'ESTENSIONE E DIREZIONE DEL GETTO. IL FISSAGGIO A MEZZO CLIPS NON VISIBILI CONSENTE UN'APPLICAZIONE ESTETICAMENTE VALIDA. LE BOCCHETTE, COSTITUITE DA UNA CORNICE E DA UN DOPPIO FILARE DI ALETTE ORIZZONTALI E VERTICALI REGOLABILI SINGOLARMENTE.

PER I PLENUM VEDI PAG. 10




SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

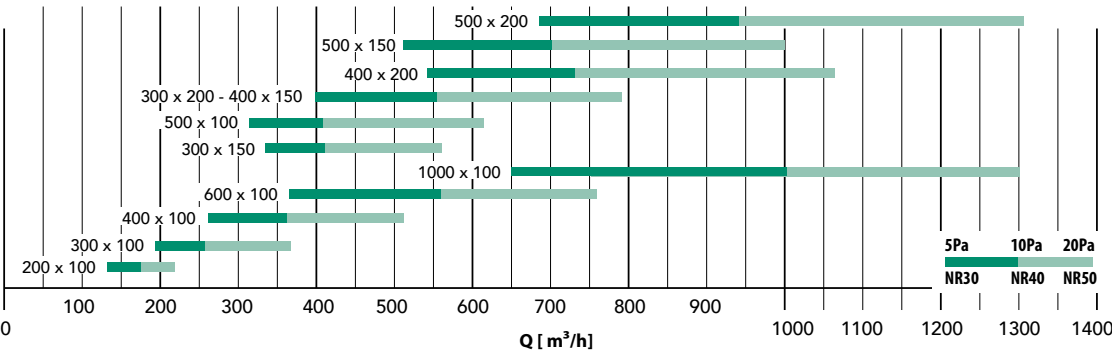

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	LANCIO T [m]	
					Min.	Max.
WB11161500	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 200x100	232x132	190x90	40	2,4	4,8
WB11161505	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x100	332x132	290x90	40	3,1	6
WB11161510	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x100	432x132	390x90	40	3,5	7,2
PWC100049	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x100	532x132	490x90	40	4	8
PWC100020	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 600x100	632x132	590x90	40	4,5	8,9
PWC100021	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x100	1032x132	990x90	40	5,8	11,6
WB11161512	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x150	332x182	290x140	40	3,8	7,5
WB11161515	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x200	332x232	290x190	40	4,5	8,9
WB11161519	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x150	432x182	390x140	40	4,5	8,9
WB11161520	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x200	432x232	390x190	40	5,1	10,4
WB11161521	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x150	532x182	490x140	40	5	10
WB11161522	BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x200	532x232	490x190	40	5,8	11,6

PLENUM COIBENTATO PREDISPOSTO PER 3 INGRESSI

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA
 - RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE
 - FORI PRETRANCIATI (SUPERIORE, INFERIORE, LATERALE)
 - COLLARINO PER ATTACCHI TUBO IN DOTAZIONE (IN TABELLA ELENCO ABBINAMENTI POSSIBILI).

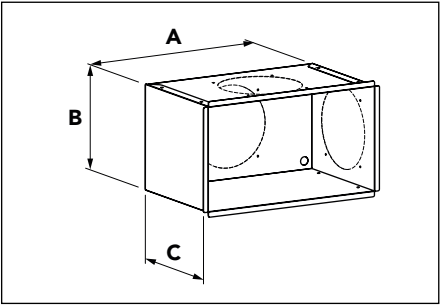


MADE IN ITALY

PER MODELLI COLLARINI VEDERE PAG. 169/171

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. BOC-CHETTE	DIM. ESTERNE PLENUM	PROF. PLENUM	FORO PRE-TRANCIO	COLLARE POST.	COLLARE SUP. / INF.	COLLARE LAT. (DX-SX)
		(mm)	AxB [mm]	C [mm]	[mm]	MOD.	MOD.	MOD.
PWD100003	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.C3 Ø125/150 PER BOCCHETTA 200x100	232 x 132	210 x 110	205	150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150
PWD100004	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.C3 Ø125/150 PER BOCCHETTA 300x100	332 x 132	310 x 110	205	150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150
PWD100006	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.C3 Ø125/150 PER BOCCHETTA 400x100	432 x 132	410 x 110	205	150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150
PWD100009	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.C3 Ø125/150 PER BOCCHETTA 500x100	532 x 132	510 x 110	205	150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150
PWD400080	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.C3 Ø125/150 PER BOCCHETTA 600x100	632 x 132	610 x 110	205	150	N°2 x C3 OVALE Ø125-150	N°2 x C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150
PWD400081	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.C3 Ø125/150 PER BOCCHETTA 1000x100	1032 x 132	1010 x 110	205	150	N°2 x C3 OVALE Ø125-150	N°2 x C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150
PWD100005	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.E5 Ø150 PER BOCCHETTA 300x150	332 x 182	310 x 160	205	150	E5 Ø150	E5 Ø150	E5 Ø150
PWD100001	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.E5 Ø150 PER BOCCHETTA 400x150	432 x 182	410 x 160	205	150	E5 Ø150	E5 Ø150	E5 Ø150
PWD100010	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.E5 Ø150 PER BOCCHETTA 500x150	532 x 182	510 x 160	205	150	N°2 x E5 Ø150	N°2 x E5 Ø150	E5 Ø150
PWD400222	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.E5 Ø150 PER BOCCHETTA 1000x150	1032 x 182	1010 x 160	205	150	N°2 x E5 Ø150	N°2 x E5 Ø150	E5 Ø150
PWD100007	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.B2 Ø150/200 PER BOCCHETTA 300x200	332 x 232	310 x 210	205	200	B2 Ø150-200	B2 Ø150-200	B2 Ø150-200
PWD100008	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.B2 Ø150/200 PER BOCCHETTA 400x200	432 x 232	410 x 210	205	200	B2 Ø150-200	B2 Ø150-200	B2 Ø150-200
PWD100002	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.B2 Ø150/200 PER BOCCHETTA 500x200	532 x 232	510 x 210	205	200	N°2xB2 Ø150-200	N°2 x B2 Ø150-200	B2 Ø150-200
PWD400311	PLENUM COIBENTATO CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD.B2 Ø150/200 PER BOCCHETTA 500x300	532 x 332	510 x 310	205	200	N°2xB2 Ø150-200	N°2 x B2 Ø150-200	B2 Ø150-200

PLENUM COIBENTATO UNIVERSALE PREDISPOSTO PER 3 INGRESSI IN LAMIERA ZINCATA REALIZZATO CON ISOLAMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE DI SPESSORE 3 mm.

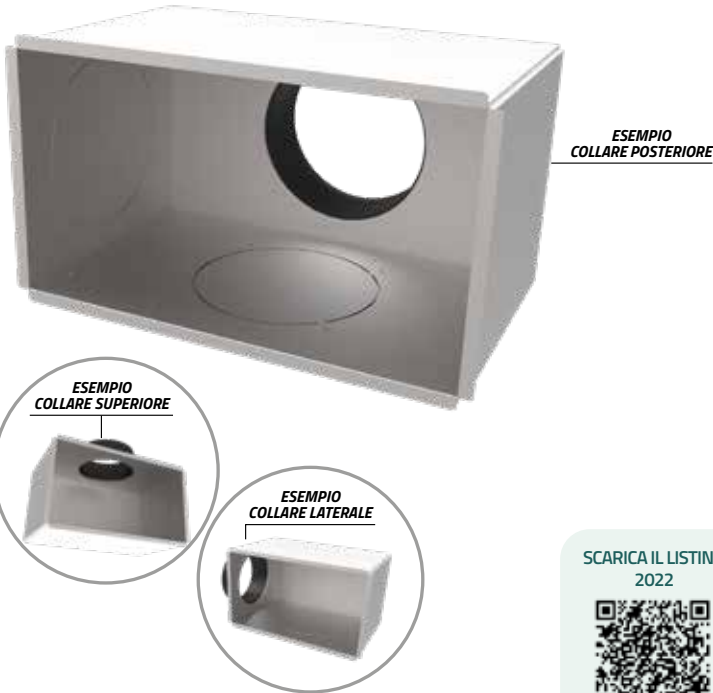


SCARICA IL LISTINO 2022



PLENUM COIBENTATO MULTIINGRESSO VMC + CLIMA

new

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA
 - RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE
 - FORI PRETRANCIATI (SUPERIORE, INFERIORE, LATERALE)
 - COLLARINO PER ATTACCHI TUBO IN DOTAZIONE (IN TABELLA ELENCO ABBINAMENTI POSSIBILI).
 - FORI PRETRANCIATI PER VMC
 - CONNETTORI PER TUBO FLESSIBILE VMC SU RICHIESTA Ø92/Ø75 mm

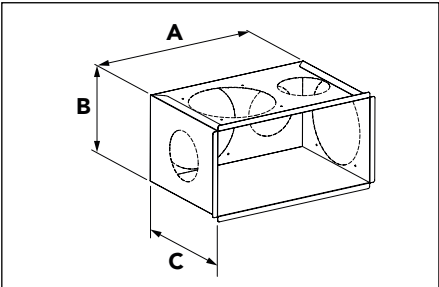

PLENUM COIBENTATO UNIVERSALE PREDISPOSTO PER 3 INGRESSI IN LAMIERA ZINCATA REALIZZATO CON ISOLAMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE DI SPESSORE 3 mm.




PER CODICE CONNETTORE TUBO FLESSIBILE VEDI PAG. 112 DEL CATALOGO APPLYCO

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. BOC-CHETTE	DIM. ESTERNE PLENUM	PROF. PLENUM	FORO PRE-TRANCIO	COL-LARE POST.	COLLA-RE SUP. / INF.	COLLA-RE LAT. (DX-SX)
		(mm)	AxB [mm]	C [mm]	[mm]	MOD.	MOD.	MOD.
PWD400381	PLENUM COIBENTATO MULTIINGRESSO PREDISPOSTO CON 3 INGRESSI PER COLLARINI MOD. E5 Ø150 E 3 INGRESSI PER COLLARINI Ø75/Ø92 - 400x150	432 x 182	410 x 160	205	150	E5 Ø150	E5 Ø150	E5 Ø150
PWD400382	PLENUM COIBENTATO MULTIINGRESSO CON 3 INGRESSI PER COLLARINI MOD. C3 Ø125-150 E 3 INGRESSI PER COLLARINI Ø75/Ø92 - 200x100	232 x 132	210 x 110	205	150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150
PWD400383	PLENUM COIBENTATO MULTIINGRESSO PREDISPOSTO CON 3 INGRESSI PER COLLARINI MOD. C3 Ø125-150 E 3 INGRESSI PER COLLARINI Ø75/Ø92 - 300x100	332 x 132	310 x 110	205	150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150
PWD400384	PLENUM COIBENTATO MULTIINGRESSO PREDISPOSTO CON 3 INGRESSI PER COLLARINI MOD. E5 Ø150 E 3 INGRESSI PER COLLARINI Ø75/Ø92 - 300x150	332 x 182	310 x 160	205	150	E5 Ø150	E5 Ø150	E5 Ø150
PWD400385	PLENUM COIBENTATO MULTIINGRESSO PREDISPOSTO CON 3 INGRESSI PER COLLARINI MOD. C3 Ø125-150 E 3 INGRESSI PER COLLARINI Ø75/Ø92 - 400x100	432 x 132	410 x 110	205	150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150	C3 OVALE Ø125-150

SERRANDA DI TARATURA PER BOCCHETTE DI MANDATA IN ALLUMINIO

SERRANDA DI TARATURA PRODOTTA COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO, CON REGOLAZIONE DI CHIUSURA E APERTURA AD ALETTE TRAMITE CACCIAVITE. CONSIGLIATA PER INSTALLAZIONI DOVE SI DESIDERA REGOLARE IL FLUSSO DELL'ARIA.

CODICE	PER BOCCHETTE	DATI DIMENSIONALI		
	[mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]
W11161560	200 x 100	185	80	50
W11161561	300 x 100	285	80	50
W11161568	300 x 150	285	130	50
W11161563	300 x 200	285	180	50
W11161562	400 x 100	385	80	50
W11161559	400 x 150	385	130	50
W11161564	400 x 200	385	180	50
PWC100054	500 x 100	485	80	50
W11161569	500 x 150	485	130	50
W11161548	500 x 200	485	180	50
PWC100026	600 x 100	585	80	50
PWC100027	1000 x 100	985	80	50

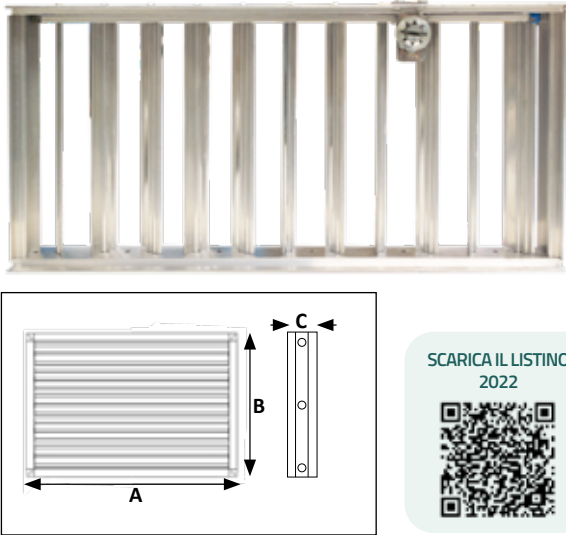

PER TIPOLOGIA BOCCHETTE VEDERE PAG. 8 - 9

BOCCHETTA DI MANDATA LINEARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON CORNICE AD ALETTE FISSE DIRITTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALETTE FISSE DIRITTE A PASSO 12,5 mm
- FISSAGGIO A MEZZO CLIPS
- ANGOLO DI INCLINAZIONE A 0°
- FINITURA ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
- PER INSTALLAZIONE A PARETE

BOCCHETTE DOTATE DI ALETTE FISSE CON ANGOLO DI INCLINAZIONE A 0°. VENGONO UTILIZZATE IN MANDATA SU SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO O VENTILAZIONE, INSTALLAZIONE A PARETE, SU FANCOIL OPPURE SU MOBILETTI DI COPERTURA DI VENTILCONVETTORI.



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNO CORNICE	DIM. COLLO POST.	DIM. FORO INSTALL.	PROF. COLLO POST.	PORTATA
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m³/h]
11175100	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON CORNICE AD ALETTE FISSE DIRITTE - 300x100	335x135	285x85	300x100	45	80 - 160
11175105	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON CORNICE AD ALETTE FISSE DIRITTE - 400x100	435x135	285x85	400x100	45	130 - 260
11175110	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON CORNICE AD ALETTE FISSE DIRITTE - 500x100	538x138	488x88	500x100	45	180 - 380
11175115	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON CORNICE AD ALETTE FISSE DIRITTE - 600x100	635x135	585x85	600x100	45	250 - 490
11175120	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON CORNICE AD ALETTE FISSE DIRITTE - 800x100	835x135	785x85	800x100	45	350 - 720

BOCCHETTA DI MANDATA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALETTE FISSE A PASSO 12,5 mm
- FISSAGGIO A MEZZO CLIPS
- ANGOLO DI INCLINAZIONE A 15°
- FINITURA ALLUMINIO ANODIZZATO VERNICIATA BIANCA RAL 9016
- PER INSTALLAZIONE A PARETE

BOCCHETTE DOTATE DI ALETTE FISSE CON ANGOLO DI INCLINAZIONE A 15°. VENGONO UTILIZZATE IN MANDATA SU SISTEMI DI CONDIZIONAMENTO O VENTILAZIONE, INSTALLAZIONE A PARETE, SU FANCOIL OPPURE SU MOBILETTI DI COPERTURA DI VENTILCONVETTORI.



SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNO CORNICE	DIM. COLLO POST.	DIM. FORO INSTALL.	PROF. COLLO POST.	PORTATA
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m³/h]
PWC100010	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 300x150	335x185	285x135	300x150	40	160-330
PWC100011	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 300x200	335x235	285x185	300x200	40	250-500
PWC100012	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 400x150	435x185	385x135	400x150	40	250-500
PWC100013	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 400x200	435x235	385x185	400x200	40	360-730
PWC100014	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 500x150	535x185	485x135	500x150	40	330-680
PWC100015	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 500x200	535x235	485x185	500x200	40	470-970
PWC100016	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 600x200	635x235	585x185	600x200	40	590-1200
PWC100017	BOCCHETTA LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° - 800x200	835x235	785x185	800x200	40	810-1660

BOCCHETTA DI MANDATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO PER UNITÀ CANALIZZATA A BASSA PREVALENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9010
- FISSAGGIO A MEZZO DI CLIPS / CALAMITA
- ALETTE ORIZZONTALI E VERTICALI REGOLABILI SINGOLARMENTE

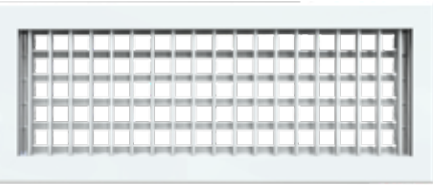

SCARICA IL LISTINO 2022



LA BOCCHETTA DI MANDATA PUÒ ESSERE INSTALLATA SU PLENUM, CANALI RETTANGOLARI O A PARETE. È COSTITUITA DA UN DOPPIO FILARE DI ALETTE ORIZZONTALI E VERTICALI REGOLABILI SINGOLARMENTE.

CODICE	SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA					
	PORTATA MIN. [m³/h]		LWA dB[A]		Dp' [Pa]	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
C11126363	580	1160	30	48	5	20
C11126364	780	1570	31	50	5	20
C11126367	990	1970	32	51	5	20
C11126368	1320	2640	34	52	5	20

CODICE	SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA					
	PORTATA MIN. [m³/h]		LWA dB[A]		Dp' [Pa]	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
PWC100042	1320	2640	34	52	5	20
PWC100043	510	1030	29	48	5	20
PWC100044	650	1300	30	49	5	20
PWC100055	1500	2100	33	51	5	20
PWC100057	1190	2370	33	52	5	20
PWC100058	680	1360	30	49	5	20
PWC100059	380	760	28	46	5	20
PWC100060	680	1360	30	49	5	20
PWC100062	510	1030	29	48	5	20

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE	DIM. COLLO POST.	PROF. COLLO POST.	LANCIO T
		[mm]	[mm]	[mm]	[m]
C11126363	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 665x160 IN ALLUMINIO VERNICIATO RAL 9010 PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	702x197	650x145	43	11
C11126364	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 865x160 IN ALLUMINIO VERNICIATO RAL 9010 PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	902x197	850x145	43	12,8
C11126367	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 1000x150 IN ALLUMINIO VERNICIATO RAL 9010 PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	1037x187	985x135	43	14,3
C11126368	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 1000x200 IN ALLUMINIO VERNICIATO RAL 9010 PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	1037x237	985x185	43	16,5
PWC100042	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 1067x160 IN ALLUMINIO VERNICIATO RAL 9010 PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	1104x197	1052x145	43	16,5
PWC100043	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 350x185 IN ALLUMINIO VERNICIATO RAL 9010 PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	387x222	335x 170	43	10,4
PWC100044	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 500x185 IN ALLUMINIO VERNICIATO RAL 9010 PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	537x222	485x170	43	22,6
PWC100055	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 865x185 IN ALLUMINIO VERNICIATO RAL 9010 PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	902x222	850x170	43	14,7
PWC100057	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 825x225 IN ALLUMINIO VERNICIATO RAL 9010 PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	862x262	810x210	43	15,7
PWC100058	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 600x170 IN ALLUMINIO VERNICIATO RAL 9010 PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	637x207	585x155	43	11,9
PWC100059	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 645x95 IN ALLUMINIO VERNICIATO RAL 9010 PER UNITV CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	682x132	630x80	43	8,9
PWC100060	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 670x160 IN ALLUMINIO VERNICIATO RAL 9010 PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	707x197	655x145	43	11,9
PWC100062	BOCCHETTA DI MANDATA FORO 545x155 IN ALLUMINIO VERNICIATO RAL 9010 PER UNITÀ CANALIZ. A BASSA PREVALENZA	582x192	530x140	43	10,7

PROFILO DI MONTAGGIO PER BOCCHETTE

CODICE	LUNG. [mm]
11161260	100
11161261	150
11161262	200
11161263	300
11161264	400
11161265	500
11161266	600
PWC100009	1000

LA SCELTA DEI PROFILI NECESSARI AL FISSAGGIO DELLA BOCCHETTA IN UN CANALE IN PAL, LAMIERA O CARTONGESSO, VIENE EFFETTUATA IN MODO SEMPLICE E VELOCE. SE AD ESEMPIO SI DEVE UTILIZZARE UNA BOCCHETTA DI MANDATA CON FORO DI INSTALLAZIONE PARI A 200x100 mm, SI DOVRANNO ORDINARE I SEGUENTI CODICI:

- N° 2 PROFILI COD. 11161260 (L. 100 mm)
- N° 2 PROFILI COD. 11161262 (L.200 mm)

SCARICA IL LISTINO 2022



ESEMPIO CONTROTELAIO 200 x 100




BOCCHETTA DOPPIA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- PASSO ALETTE 20 mm
- FISSAGGIO A MEZZO CLIPS


LE BOCCHETTE DI MANDATA E RIPRESA INTEGRATE IN UN UNICO GRUPPO SONO DOTATE DI UNA SEPARAZIONE ERMETICA TRA IL LATO DI MANDATA E QUELLO DI RIPRESA ALLO SCOPO DI EVITARE CORTO CIRCUITI D'ARIA.



NOTA: LA TABELLA PORTATE D'ARIA SI RIFERISCE ALLA DIMENSIONE DEL PASSAGGIO ARIA DELLA SOLA MANDATA

DISPONIBILE A RICHIESTA

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

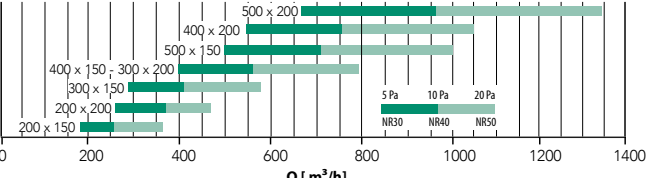

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALL. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]	LANCIO T [mm]
11175300	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x150	432x182	382x132	400x150	46	7,47
11175310	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x200	432x232	382x182	400x200	46	8,55
11175320	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 600x150	632x182	582x132	600x150	46	9,81
11175330	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 600x200	632x232	582x182	600x200	46	10,71
11175340	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 800x150	832x182	782x132	800x150	46	12,33
11175350	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 800x200	832x232	782x182	800x200	46	12,33
11175360	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x150	1032x182	982x132	1000x150	46	14,22
11175370	BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x200	1032x232	982x182	1000x200	46	13,68

PLENUM DIVISO PER BOCCHETTA DOPPIA DI MANDATA E RIPRESA

CARATTERISTICHE TECNICHE


- REALIZZATO IN LAMIERA ELETTOZINCATATA
- COIBENTAZIONE ESTERNA: SPESSORE 3 mm
- DOTATO DI DUE COLLARI POSTERIORI

I PLENUM SONO REALIZZATI IN LAMIERA ZINCATA ED ISOLATI ESTERNAMENTE CON POLIETILENE A CELLE CHIUSE DI SPESSORE 3 mm.



SCARICA IL LISTINO 2022





CODICE	PER BOCCHETTE [mm]	DIM. ESTERNE * A x B [mm]	DIAM. COLLARINO Ø [mm]	PROF. PLENUM P [mm]	PR. COLLO PLENUM Pc [mm]
11175400	432 x 182	410 x 160	CIRC. 2 x 100/125/150	160	142
11175410	432 x 232	410 x 210	CIRC. 2 x 100/125/150	160	142
11175420	632 x 182	610 x 160	CIRC. 2 x 100/125/150	160	142
11175430	632 x 232	610 x 210	CIRC. 2 x 150/200	160	100
11175440	832 x 182	810 x 160	CIRC. 2 x 100/125/150	160	142
11175450	832 x 232	810 x 210	CIRC. 2 x 150/200	160	100
11175460	1032 x 182	1010 x 160	CIRC. 2 x 100/125/150	160	142
11175470	1032 x 232	1010 x 210	CIRC. 2 x 150/200	160	100

* COMPRESA COIBENTAZIONE

BPA BOCCHETTA DI MANDATA E RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA ANTICONDENSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORNICE STAMPATA IN UNICO CORPO REALIZZATA IN PLASTICA ABS CLASSE V0 BIANCA RAL 9010 ANTI UVA
- ALETTE REGOLABILI A FORMA DI GOCCIA CON INTERASSE DI 20 MM IN ABS CLASSE V0 FACILMENTE REGOLABILI CON MOVIMENTO SIMULTANEO
- ACCOPPIABILE CON PLENUM "PPA" CON FISSAGGIO MEDIANTE CLIPS



ANTICONDENSA

MADE IN ITALY

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIMENSIONI COLLO POST. [mm]	DIM. FORO INSTALLAZ. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]
11160300	BOCCHETTA IN ABS - 200x100	233 x 133	185 x 85	200 x 100	41
11160305	BOCCHETTA IN ABS - 300x100	333 x 133	285 x 85	300 x 100	41
11160310	BOCCHETTA IN ABS - 400x100	433 x 133	285 x 85	400 x 100	41
11160315	BOCCHETTA IN ABS - 300x150	333 x 183	285 x 135	300 x 150	41
11160320	BOCCHETTA IN ABS - 400x150	433 x 183	385 x 135	400 x 150	41
11160325	BOCCHETTA IN ABS - 500x150	533 x 183	485 x 135	500 x 150	41
11160330	BOCCHETTA IN ABS - 500x200	533 x 233	485 x 185	500 x 200	41

PPA PLENUM IN PLASTICA ABS BIANCA ANTICONDENSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ABS ANTICONDENSA
- SERRANDA DI TARATURA A FARFALLA REGOLABILE
- L'AGGANCIO TRA BOCCHETTA E PLENUM CON CLIPS IN ACCIAIO
- COLLARINO POSTERIORE TELESCOPICO PER TUBI FLESSIBILI DI VARI DIAMETRI
- CON SERRANDA DI TARATURA
- SUI 4 LATI ESTERNI DISPONE DI AGGANCI DOVE POSSONO ESSERE INSTALLATE LE STAFFE PER IL BLOCCAGGIO DEL PLENUM SU CARTONGESSO O CANALI IN PAL



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENS. PLENUM [mm]	Ø COLLO PLENUM [mm]
11160340	PLENUM IN ABS PER BOCCHETTA 200x100	102x201	125
11160345	PLENUM IN ABS PER BOCCHETTA 300x100	102x301	160-200
11160350	PLENUM IN ABS PER BOCCHETTA 400x100	102x401	160-200
11160355	PLENUM IN ABS PER BOCCHETTA 300x150	152x301	160-200
11160360	PLENUM IN ABS PER BOCCHETTA 400x150	152x401	160-200-250
11160365	PLENUM IN ABS PER BOCCHETTA 500x150	152x501	160-200-250
11160370	PLENUM IN ABS PER BOCCHETTA 500x200	202x501	200-250

VISTA POSTERIORE



PROF. PLENUM 160 [mm]
PROF. COLLO PLENUM 50 [mm]

SET 2 CLIPS DI FISSAGGIO PER PLENUM IN ABS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA ELETTOZINCATATA
- IDEALI PER IL FISSAGGIO DI PLENUM IN PLASTICA PPA AL CARTONGESSO



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11160390	SET 2 CLIPS DI FISSAGGIO PER PLENUM IN ABS

BPA PORTATE D'ARIA BOCCHETTA IN PLASTICA ABS

- VELOCITÀ TERMINALE VT: 0,25 m/s, ΔT= -10°C, DISTANZA DAL SOFFITTO 300 mm,
- PRESSIONE INDICATA: PRESSIONE STATICA Δ PS (Pa) CON SERRANDA APERTA 100%
- RUMORE: LIVELLO DI PRESSIONE SONORA LP dB(A) CON ASSORBIMENTO DELLA CAMERA UGUALE A 10 dB, I LANCI INDICATI SONO PER UN'INCLINAZIONE DELLE ALETTE A°=0. PER DISTANZE D'INSTALLAZIONE COMPRESSE TRA I 400 mm ED I 600 mm, LE ALETTE DEVONO ESSERE INCLINATE DI A°=15° VERSO IL SOFFITTO.
- COEFFICIENTE DI CORREZIONE PER LANCIO: CON ΔT 0°C CONDIZIONE ISOTERMICA, MOLTIPLICARE IL LANCIO INDICATO PER 1,1; CON ΔT +10°C CONDIZIONE INVERNALE, MOLTIPLICARE IL LANCIO INDICATO PER 1,2. I LANCI CAMBIANO AL VARIARE DELL'ANGOLO DI DEFLESSIONE DELLE ALETTE. PER ANGOLI DIVERSI DA 0° MOLTIPLICARE IL LANCIO PER IL VALORE K INDICATO IN TABELLA.

A°	k
15	0,97
45	0,71
60	0,50

DIMENSIONI	PORTATA [m³/h]	LANCIO T [m]	Δ ps [Pa]	Lp dB[A]	Sez. front. [m²]
200 x 100	100	2,6	1,6	< 20	0,012
200 x 100	200	5,2	6,4	30	0,012
300 x 100	100	2,2	0,6	< 20	0,018
300 x 100	200	4,3	2,5	< 20	0,018
300 x 100	300	6,5	5,7	30	0,018
400 x 100	200	3,8	1,6	< 20	0,024
400 x 100	300	5,7	3,5	24	0,024
400 x 100	400	7,6	6,2	33	0,024
300 x 150	200	3,6	0,9	< 20	0,032
300 x 150	300	5,4	2,0	< 20	0,032
300 x 150	400	7,2	3,5	25	0,032
300 x 150	500	9,0	5,4	32	0,032
400 x 150	300	4,8	1,2	< 20	0,041
400 x 150	400	6,4	2,1	< 20	0,041
400 x 150	500	8,0	3,2	25	0,041
400 x 150	600	9,5	4,6	30	0,041
400 x 150	700	11,1	6,3	35	0,041
500 x 150	400	5,8	1,2	< 20	0,053
500 x 150	500	7,2	1,9	< 20	0,053
500 x 150	600	8,7	2,8	24	0,053
500 x 150	700	10,1	3,8	29	0,053
500 x 150	800	11,5	5,0	33	0,053
500 x 200	500	6,4	1,0	< 20	0,076
500 x 200	600	7,6	1,4	< 20	0,076
500 x 200	700	8,9	1,9	20	0,076
500 x 200	800	10,2	2,4	24	0,076
500 x 200	900	11,4	3,1	27	0,076
500 x 200	1000	12,7	3,8	30	0,076
500 x 200	1100	14,0	4,6	33	0,059
500 x 200	1200	15,2	5,5	36	0,076
500 x 200	1300	16,5	6,4	38	0,076
500 x 200	1400	17,8	7,5	41	0,076

NOTA: I DATI IN TABELLA SI RIFERISCONO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: VELOCITÀ TERMINALE VE=0,25 m/s , AT -10°C , DISTANZA DAL SOFFITTO 300 mm

BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- UGELLI DIAMETRO 15 mm
- LANCIO PROFONDO
- ELEVATO NUMERO DI GETTI D'USCITA
- ELEVATA INDUZIONE
- PIASTRA IN ACCIAIO, CORNICE IN ALLUMINIO, MICROUGELLI IN NYLON VERNICIATO BIANCO RAL 9010

LA BOCCHETTA PUÒ ESSERE INSTALLATA SU PLENUM, CANALI RETTANGOLARI O A PARETE. LA BOCCHETTA È DOTATA DI UNA SERIE DI MICROUGELLI REGOLABILI SINGOLARMENTE.



PER I PLENUM VEDI PAG. 10



CODICE	DIM. ESTERNO CORNICE	DIM. COLLO POST.	DIM. FORO INSTALLAZ.	PROF. COLLO POST.	UGELLI N°TOT.	SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA					
						PORTATA MIN. [m³/h]		LWA dB[A]		Dpt [Pa]	
						MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
11175040	335 x 185	290 x 140	300 x 150	25	10	20	170	23	32	5	55
11175045	435 x 185	380 x 140	400 x 150	25	14	30	240	23	32	5	55
11175050	535 x 185	480 x 140	500 x 150	25	18	35	300	23	32	5	55
11175055	1035 x 185	930 x 140	1000 x 150	25	38	75	645	23	32	5	55

CODICE	DESCRIZIONE
11175040	BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA - 300x150
11175045	BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA - 400x150
11175050	BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA - 500x150
11175055	BOCCHETTA DI MANDATA A MICROUGELLI ORIENTABILI VERNICIATA BIANCA - 1000x150

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO


- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
 - FISSAGGIO A MEZZO CLIPS
 - ALETTE ORIZZONTALI REGOLABILI
 - PER INSTALLAZIONE A PARETE

COMPOSTE DA UNA CORNICE E DA UN SOLO FILARE DI ALETTE REGOLABILI DISPOSTE ORIZZONTALMENTE, SONO DOTATE DI UN PRATICO SISTEMA DI FISSAGGIO A MEZZO CLIPS NON VISIBILI, OFFRENDO UN PIACEVOLE RISULTATO ESTETICO.

PER I PLENUM VEDI PAG. 10



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

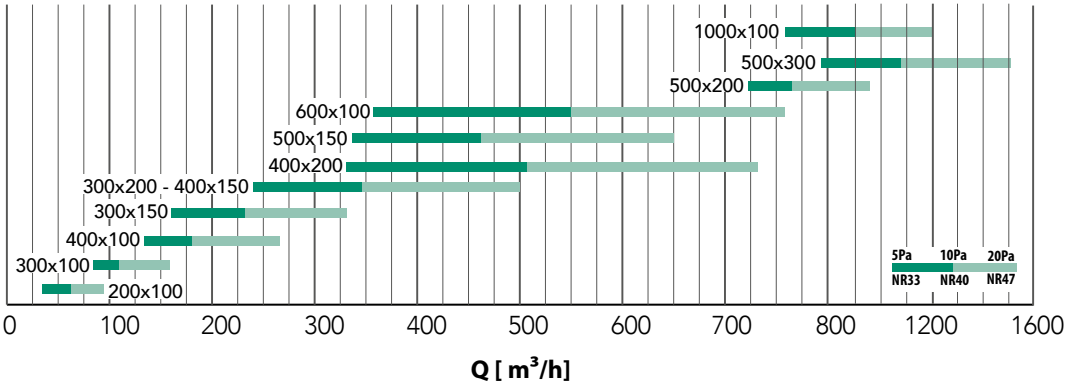

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE	DIM. COLLO POST.	DIM. FORO INSTALL.	PROF. COLLO POST.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
WT1161530	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 200x100	232x132	190x90	200x100	26
WT1161535	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x100	332x132	290x90	300x100	26
WT1161540	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x100	432x132	390x90	400x100	26
PWC100022	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 600x100	632x132	590x90	600x100	26
PWC100023	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 1000x100	1032x132	990x90	1000x100	26
WT1161542	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x150	332x182	290x140	300x150	26
WT1161545	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x200	332x232	290x190	300x200	26
WT1161549	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x150	432x182	390x140	400x150	26
WT1161550	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x200	432x232	390x190	400x200	26
WT1161552	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x150	532x182	490x140	500x150	26
WT1161554	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x200	532x232	490x190	500x200	26
WT1161555	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x300	532x332	490x290	500x300	26

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO


- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
 - FISSAGGIO A MEZZO CLIPS
 - ALETTE ORIZZONTALI REGOLABILI
 - PER INSTALLAZIONE A PARETE

COMPOSTE DA UNA CORNICE E DA UN SOLO FILARE DI ALETTE REGOLABILI DISPOSTE ORIZZONTALMENTE, SONO DOTATE DI UN PRATICO SISTEMA DI FISSAGGIO A MEZZO CLIPS NON VISIBILI, OFFRENDO UN PIACEVOLE RISULTATO ESTETICO.

PER I PLENUM VEDI PAG. 10



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

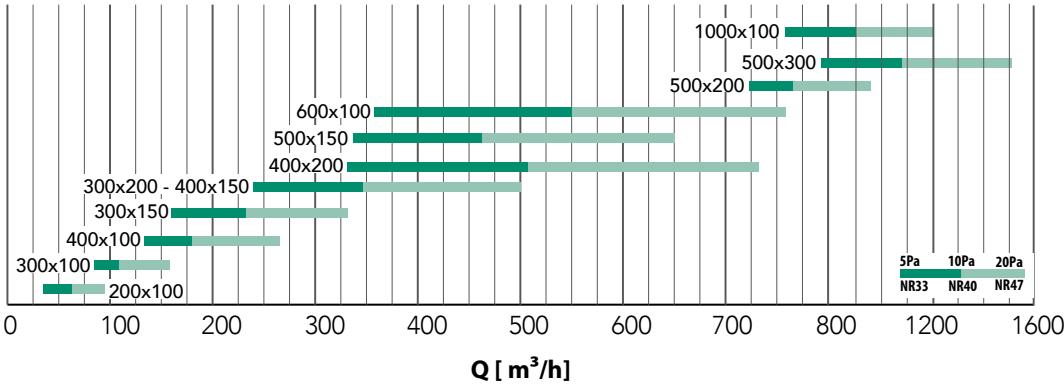


CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE	DIM. COLLO POST.	DIM. FORO INSTALL.	PROF. COLLO POST.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
WB11161530	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 200x100	232x132	190x90	200x100	26
WB11161535	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x100	332x132	290x90	300x100	26
WB11161540	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x100	432x132	390x90	400x100	26
PWC100024	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 600x100	632x132	590x90	600x100	26
PWC100025	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x100	1032x132	990x90	1000x100	26
WB11161542	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x150	332x182	290x140	300x150	26
WB11161545	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x200	332x232	290x190	300x200	26
WB11161549	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x150	432x182	390x140	400x150	26
WB11161550	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x200	432x232	390x190	400x200	26
WB11161552	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x150	532x182	490x140	500x150	26
WB11161554	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x200	532x232	490x190	500x200	26
WB11161555	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x300	532x332	490x290	500x300	26

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO - ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO A MAGLIA QUADRATA

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ALLUMINIO
 - DISPONIBILE IN COLORE BIANCO RAL 9010 OPPURE IN ALLUMINIO ANODIZZATO
 - FISSAGGIO A MEZZO VITI
 - PER INSTALLAZIONE A PARETE / SOFFITTO

GRIGLIE DI RIPRESA A MAGLIA QUADRATA IN ALLUMINIO. LA PARTICOLARE STRUTTURA DELLA GRIGLIA GARANTISCE UN'ELEVATA SEZIONE LIBERA PER IL PASSAGGIO DELL'ARIA. LE GRIGLIE POSSONO ESSERE UTILIZZATE ANCHE PER FISSAGGIO IN CONTROSOFFITTO.

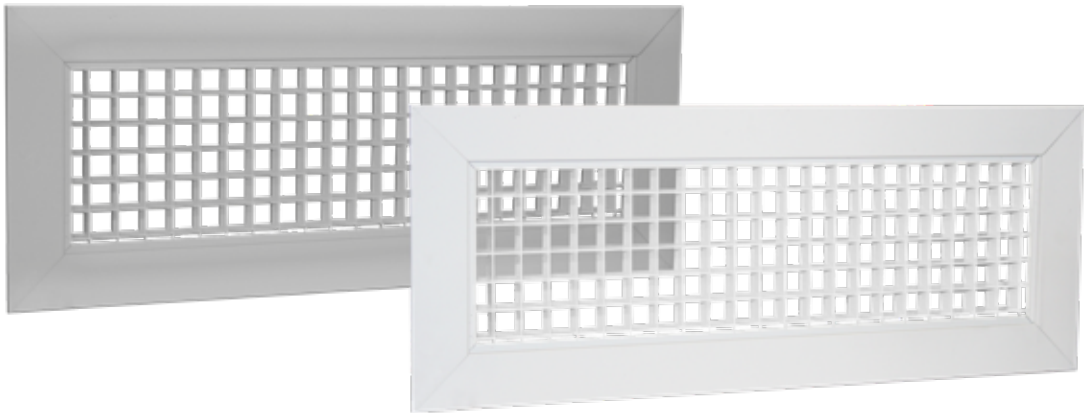

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DIM. ESTERNE CORNICE	DIM. COLLO POST.	DIM. FORO INSTALLAZ.	PROF. COLLO POST.	SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA					
					PORTATA MIN. [m³/h]		LWA dB[A]		Dpt [Pa]	
					MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
11175180	335x135	288x88	300x100	35	220	430	22	41	5	20
11175185	435x135	388x88	400x100	35	300	590	23	42	5	20
11175190	335x235	288x188	300x200	35	480	940	25	44	5	20
11175195	435x235	388x188	400x200	35	660	1300	26	46	5	20
11175200	535x235	488x188	500x200	35	850	1670	27	47	5	20
11175205	635x635	588x588	600x600	35	1500	2500	36	53	5	20
11175225	335x235	288x188	300x200	35	-	-	-	-	-	-
11175230	435x235	388x188	400x200	35	-	-	-	-	-	-
11175235	535x235	488x188	500x200	35	-	-	-	-	-	-

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE
11175180	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x100	BIANCO
11175185	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x100	BIANCO
11175190	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x200	BIANCO
11175195	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x200	BIANCO
11175200	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x200	BIANCO
11175205	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 600x600	BIANCO
11175225	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x200	ALLUMINIO ANODIZZATO
11175230	GRIGLIA DI RIPRESA A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x200	ALLUMINIO ANODIZZATO

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON FILTRO ESTRAIBILE

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
 - FISSAGGIO A MEZZO CLIPS
 - PER INSTALLAZIONE A PARETE
 - GRADO DI FILTRAZIONE: G4 (rif. NORMATIVA EN 779/2012)

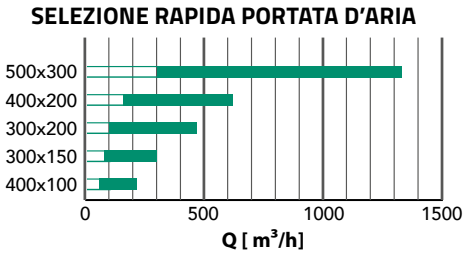

SCARICA IL LISTINO 2022





CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE	DIM. COLLO POST.	PROF. COLLO POST.
		[mm]	[mm]	[mm]
WF11161540	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x100 - FILTRO ESTRAIBILE	432x132	390x90	45
WF11161542	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x150 - FILTRO ESTRAIBILE	332x182	290x140	45
WF11161545	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 300x200 - FILTRO ESTRAIBILE	332x232	290x190	45
WF11161550	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 400x200 - FILTRO ESTRAIBILE	432x232	390x190	45
WF11161555	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 500x300 - FILTRO ESTRAIBILE	532x332	490x290	45

✓ PER I PLENUM VEDI PAG. 10

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
 - FISSAGGIO A MEZZO CLIPS
 - PER INSTALLAZIONE A PARETE
 - GRADO DI FILTRAZIONE: G4 (rif. NORMATIVA EN 779/2012)

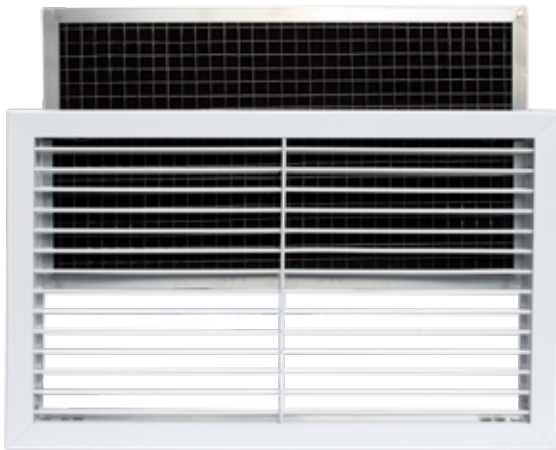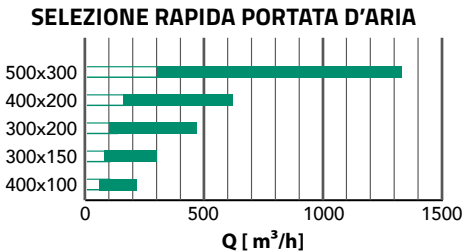

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE	DIM. COLLO POST.	PROF. COLLO POST.
		[mm]	[mm]	[mm]
WBF11161540	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x100 - FILTRO ESTRAIBILE	432x132	390x90	45
WBF11161542	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x150 - FILTRO ESTRAIBILE	332x182	290x140	45
WBF11161545	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 300x200 - FILTRO ESTRAIBILE	332x232	290x190	45
WBF11161550	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 400x200 - FILTRO ESTRAIBILE	432x232	390x190	45
WBF11161555	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 500x300 - FILTRO ESTRAIBILE	532x332	490x290	45


✓ PER I PLENUM VEDI PAG. 10

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
PER CONTROSOFFITTO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
 - FISSAGGIO A MEZZO VITI
 - ALETTE ORIZZONTALI REGOLABILI
 - PER INSTALLAZIONE A PARETE / SOFFITTO



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

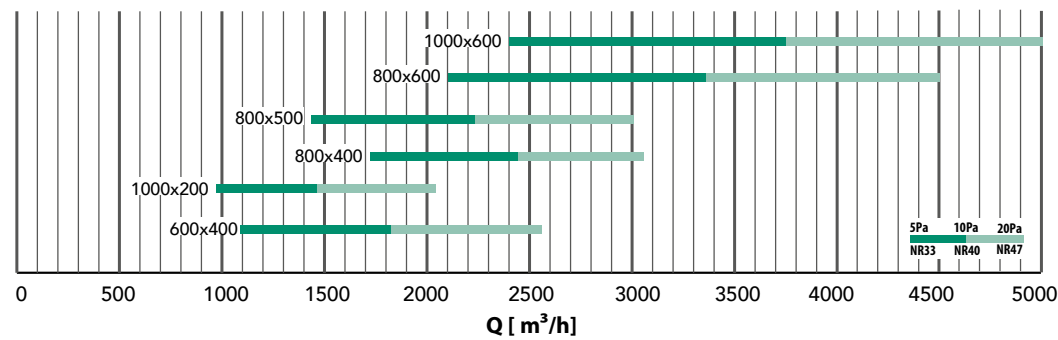


CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE	DIM. COLLO POST.	DIM. FORO INSTALL.	PROF. COLLO POST.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
W11161556	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 600x400	632x432	590x390	600x400	26
W11161557	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 1000x200	1032x232	990x190	1000x200	26
W11161570	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 800x400	832x432	790x390	800x400	26
W11161571	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 800x500	832x532	790x490	800x500	26
W11161572	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 800x600	832x632	790x590	800x600	26
W11161573	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 1000x600	1032x632	990x590	1000x600	26

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO
PER CONTROSOFFITTO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
 - FISSAGGIO A MEZZO VITI
 - ALETTE ORIZZONTALI REGOLABILI
 - PER INSTALLAZIONE A PARETE / SOFFITTO



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

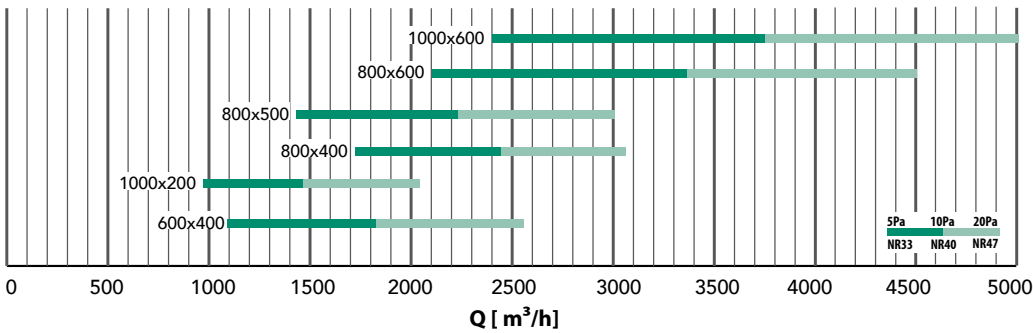

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE	DIM. COLLO POST.	DIM. FORO INSTALL.	PROF. COLLO POST.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
WB11161556	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO -600x400	632x432	590x390	600x400	26
WB11161557	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO -1000x200	1032x232	990x190	1000x200	26
WB11161570	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO -800x400	832x432	790x390	800x400	26
WB11161571	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO -800x500	832x532	790x490	800x500	26
WB11161572	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO -800x600	832x632	790x590	800x600	26
WB11161573	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO -1000x600	1032x632	990x590	1000x600	26

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- FISSAGGIO A MEZZO VITI
- PER INSTALLAZIONE A PARETE / SOFFITTO
- GRADO DI FILTRAZIONE: G2 (rif. NORMATIVA EN 779/2012)

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

Dimensione (mm)	Portata d'aria (m³/h)
1000x200	~2500
600x400	~1500

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]
WT1161525	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 600x400 - FILTRO ESTRAIBILE	632x432	590x390	45
WT1161526	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - 1000x200 - FILTRO ESTRAIBILE	1032x232	990x190	45

CODICE	DESCRIZIONE
PWC500037	FILTRO DI RICAMBIO BIANCO G2 PER GRIGLIA 600x400x10 mm
PWC500038	FILTRO DI RICAMBIO BIANCO G2 PER GRIGLIA 1000x200x10 mm

GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- FISSAGGIO A MEZZO VITI
- PER INSTALLAZIONE A PARETE / SOFFITTO
- GRADO DI FILTRAZIONE: G2 (rif. NORMATIVA EN 779/2012)

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

Dimensione (mm)	Portata d'aria (m³/h)
1000x500	~3500
1000x200	~2500
600x400	~1500

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE [mm]	DIM. COLLO POST. [mm]	PROF. COLLO POST. [mm]
WB11161525	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO - 600x400 - FILTRO ESTRAIBILE	632x432	590x390	45
WB11161526	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x200 - FILTRO ESTRAIBILE	1032x232	990x190	45
WBF1161556	GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO - 1000x500 - FILTRO ESTRAIBILE	1032x532	990x490	45

CODICE	DESCRIZIONE
PWC500037	FILTRO DI RICAMBIO BIANCO G2 PER GRIGLIA 600x400x10 mm
PWC500038	FILTRO DI RICAMBIO BIANCO G2 PER GRIGLIA 1000x200x10 mm
PWC500039	FILTRO DI RICAMBIO BIANCO G2 PER GRIGLIA 1000x500x10 mm

GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- CHIUSURA TRAMITE POMELLO
- FISSAGGIO A MEZZO VITI
- PER INSTALLAZIONE A PARETE / SOFFITTO
- GRADO DI FILTRAZIONE: G4 (rif. NORMATIVA EN 779/2012)

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

Dimensione (mm)	Portata d'aria (m³/h)
1000x500	~4500
1000x200	~2500
600x400	~1500

SCARICA IL LISTINO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE	DIM. COLLO POST.	DIM. FORO INSTALL.	PROF. COLLO POST.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
PWC100046	GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE - 600x400	644x444	595x395	600x400	40
PWC100047	GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE - 1000x200	1044x244	995x195	1000x200	40
PWC100048	GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE - 1000x500	1044x544	995x495	1000x500	40
PWC100052	GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE A MAGLIA QUADRA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE - 595x595	595x595	550x550	555x555	40

GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ABS BIANCO RAL 9016
- EVITA FENOMENI DI CONDENZA
- IDEALI PER CONTROSOFFITTO 600 x 600 mm
- TEMPERATURA DI UTILIZZO -15°C / +48°C

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

Dimensione (mm)	Portata d'aria (m³/h)
595x595	~2000

SCARICA IL LISTINO 2022



PARTICOLARE DEL FILTRO SUL RETRO

CODICE	DIM. ESTERNE [mm]	PROFONDITÀ [mm]	PORTATA D'ARIA (VEL. 2 m/s) - [m³/h]
11176270	595 x 595	8	2000

GRIGLIA DI RIPRESA AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO COMPLETA DI PLENUM RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- CHIUSURA TRAMITE CALAMITE
- GRADO DI FILTRAZIONE G4 (rif. NORMATIVA EN 779/2012)
- PLENUM RIBASSATO DOTATO DI FORO PER FISSAGGIO A SOFFITTO

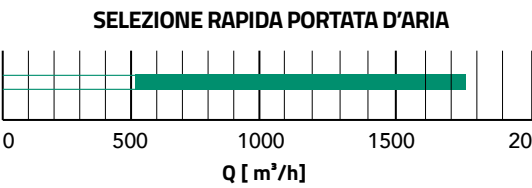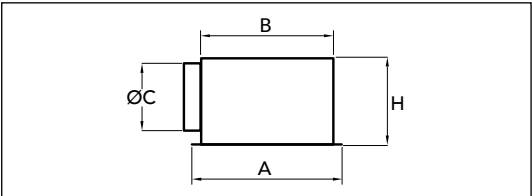


CODICE	DESCRIZIONE	A	B	ØC	H	DIM. ATT. POST.
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
PWC100061	GRIGLIA DI RIPRESA 595x595 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO COMPLETO DI PLENUM RIBASSATO	595x595	560x560	200	250	545x545

GRIGLIA DI RIPRESA AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- CHIUSURA TRAMITE CALAMITE
- GRADO DI FILTRAZIONE G4 (rif. NORMATIVA EN 779/2012)

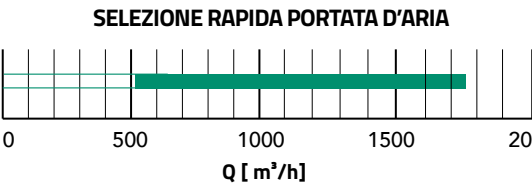

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	DIM. ATT. POST.	PROF.
		[mm]	[mm]	[mm]
PWC100051	GRIGLIA DI RIPRESA 595x595 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO	595x595	545x545	55



SCARICA IL LISTINO 2022

GRIGLIA DI RIPRESA AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- CHIUSURA TRAMITE CALAMITE
- GRADO DI FILTRAZIONE G4 (rif. NORMATIVA EN 779/2012)
- FISSAGGIO CON VITI



SCARICA IL LISTINO 2022


CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	DIM. ATT. POST.	PROF.
		[mm]	[mm]	[mm]
PWC100068	GRIGLIA DI RIPRESA 700x300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE	700x300	650x250	55
PWC100069	GRIGLIA DI RIPRESA 800x300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE	800x300	750x250	55
PWC100070	GRIGLIA DI RIPRESA 1000x300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE	1000x300	950x250	55
PWC100071	GRIGLIA DI RIPRESA 1000x400 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE	1000x400	950x350	55

GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE E CONTROTELAIO PER CONTROSOFFITTO



CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ABS BIANCO RAL 9016
- DOTATO DI CONTROTELAIO DI MONTAGGIO
- FILTRO ESTRAIBILE
- GRADO DI FILTRAZIONE: G2 (rif. NORMATIVA EN 779/2012)

CLASSE DI FILTRAZIONE G2

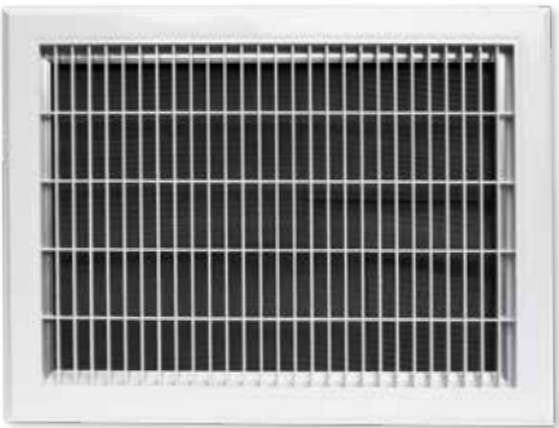

SCARICA IL LISTINO 2022

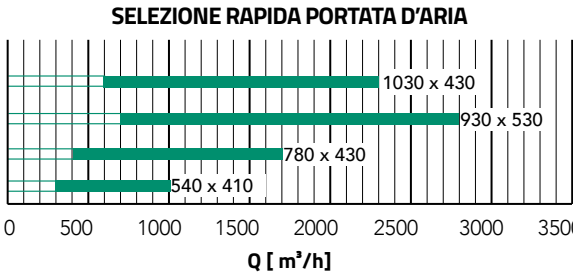
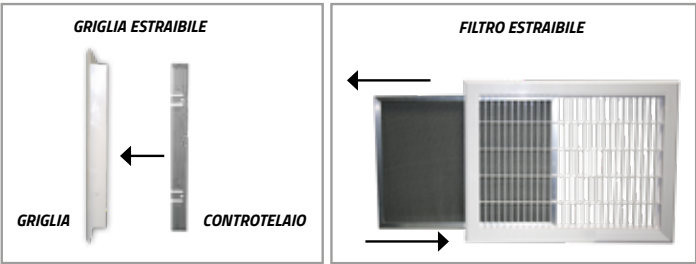


CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE	DIM. COLLO POST.	PROF.
		[mm]	[mm]	[mm]
11176150	GRIGLIA DI RIPRESA IN ABS BIANCA CON FILTRO E CONTROTELAIO - 540x410	565x435	510x380	40
11176160	GRIGLIA DI RIPRESA IN ABS BIANCA CON FILTRO E CONTROTELAIO - 780x430	805x455	750x400	40
11176170	GRIGLIA DI RIPRESA IN ABS BIANCA CON FILTRO E CONTROTELAIO - 930x530	955x555	900x500	40
11176180	GRIGLIA DI RIPRESA IN ABS BIANCA CON FILTRO E CONTROTELAIO - 1030x430	1055x455	1000x400	40

GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE E PLENUM INTEGRATO PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GRIGLIA REALIZZATA IN ABS BIANCO RAL 9016
- PLENUM IN ABS COIBENTATO
- FILTRO ESTRAIBILE REALIZZATO IN NYLON A PIEGHE
- FISSAGGIO A MEZZO CLIPS
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA +5° A +48°
- GRADO DI FILTRAZIONE: G2
- (rif. NORMATIVA EN 779/2012)

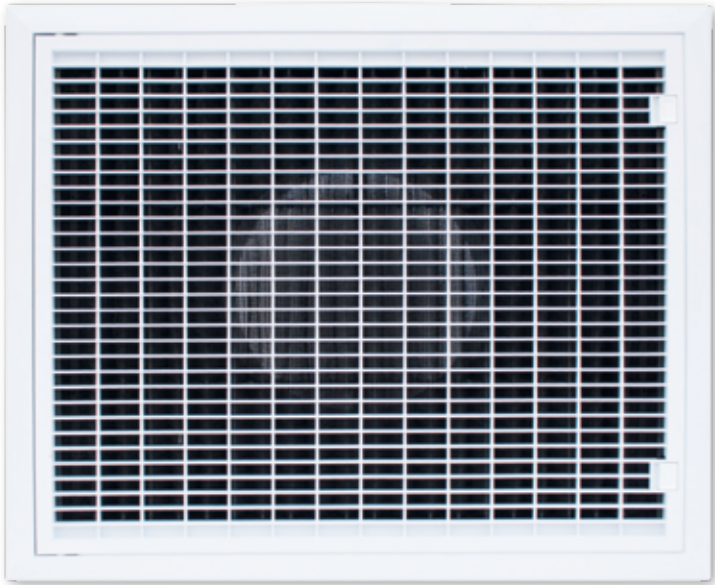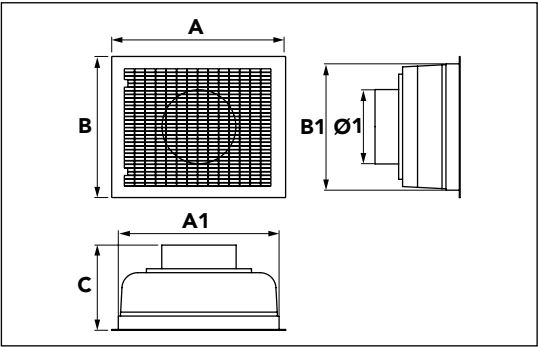


CLASSE DI FILTRAZIONE G2



APERTURA A BASCULANTE CON CLIPS DI APERTURA



SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

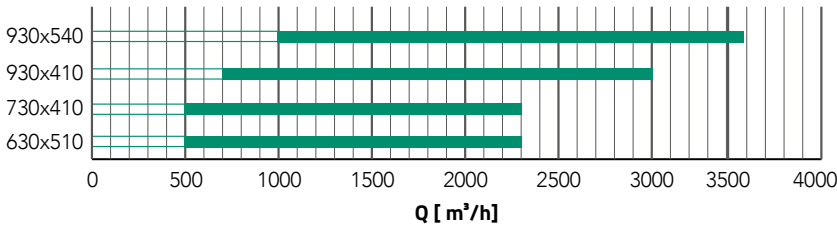

SCARICA IL LISTINO 2022





CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE CORNICE		DIM. FORO INSTAL.	COLLO POST. CORNICE		ALT. TOT.	INN. COLLO SUP.
		A [mm]	B [mm]		A1 [mm]	B1 [mm]		
PWC100001	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE E PLENUM INTEGRATO - 630x510	660	540	630x510	610	480	310	1x350
PWC100002	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE E PLENUM INTEGRATO - 730x410	760	440	730x410	710	390	310	1 ovale x350
PWC100003	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE E PLENUM INTEGRATO - 930x410	960	440	930x410	910	390	310	2x350
PWC100004	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE E PLENUM INTEGRATO - 930x540	965	565	930x540	910	510	310	2x350


GRIGLIA DI RIPRESA APRIBILE IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE PER CONTROSOFFITTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GRIGLIA REALIZZATA IN ABS BIANCO RAL 9016
- FILTRO ESTRAIBILE REALIZZATO IN NYLON A PIEGHE
- FISSAGGIO A MEZZO CLIPS
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA +5° A +48°
- GRADO DI FILTRAZIONE: G2
- (rif. NORMATIVA EN 779/2012)

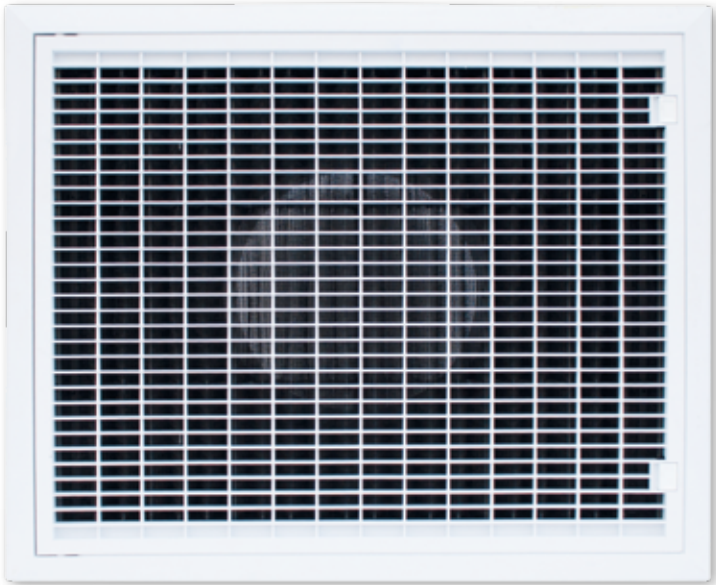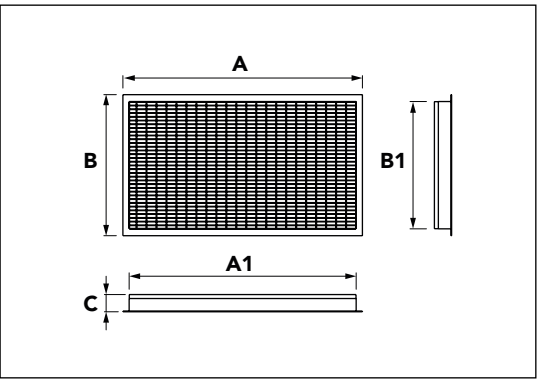

CLASSE DI FILTRAZIONE G2

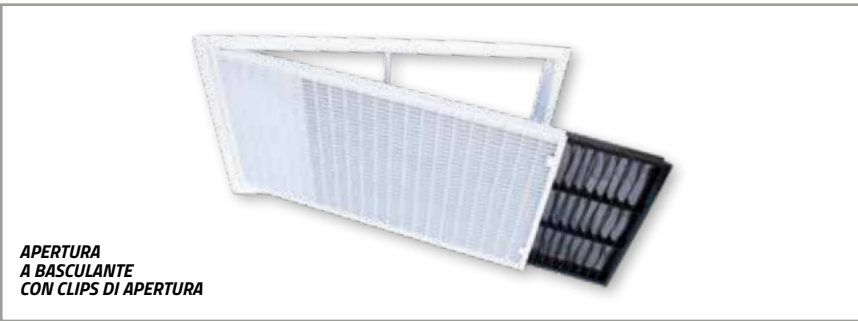


APERTURA A BASCULANTE CON CLIPS DI APERTURA



CLIPS DI APERTURA

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

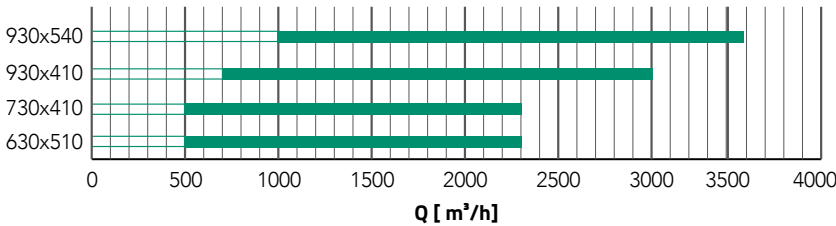

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNO CORNICE		DIM. FORO INSTAL.	COLLO POSTERIORE CORNICE		PROFOND. COLLO POSTER.
		A [mm]	B [mm]		A1 [mm]	B1 [mm]	
PWC100005	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE - 630x510	660	540	630x510	610	490	60
PWC100006	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE - 730x410	760	440	730x410	710	390	60
PWC100007	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE - 930x410	960	440	930x410	910	390	60
PWC100008	GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON FILTRO ESTRAIBILE - 930x540	965	565	930x540	910	510	60

FILTRO DI RICAMBIO PER GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA - CON E SENZA PLENUM INTEGRATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TELAIO: ABS
- TIPOLOGIA SETTO FILTRANTE: NYLON A PIEGHE
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA +5° A +48°
- GRADO DI FILTRAZIONE: G2
- (rif. NORMATIVA EN 779/2012)

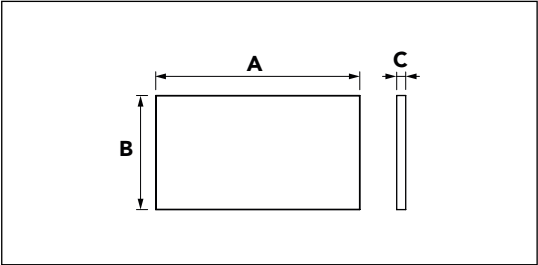

CLASSE DI FILTRAZIONE G2



SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI		
		A [mm]	B [mm]	C [mm]
PWC500002	FILTRO DI RICAMBIO PER GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON E SENZA PLENUM INTEGRATO - 600x450	590	440	40
PWC500003	FILTRO DI RICAMBIO PER GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON E SENZA PLENUM INTEGRATO - 700x350	690	340	40
PWC500004	FILTRO DI RICAMBIO PER GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON E SENZA PLENUM INTEGRATO - 900x350	890	340	40
PWC500005	FILTRO DI RICAMBIO PER GRIGLIA DI RIPRESA IN PLASTICA ABS BIANCA CON E SENZA PLENUM INTEGRATO - 900x500	890	490	40

PLENUM DI RIPRESA PER CANALIZZATI SU MISURA IN PAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PAL (FOGLI DI ALLUMINIO DA 80 µm GOFFRATI E LACCATI + ISOLANTE IN PIR DA 20 mm)
- SPESSORE PANNELLO: 20 mm
- TERMOISOLANTE, IMPERMEABILE
- COLLARE INNESTO: INCLUSO

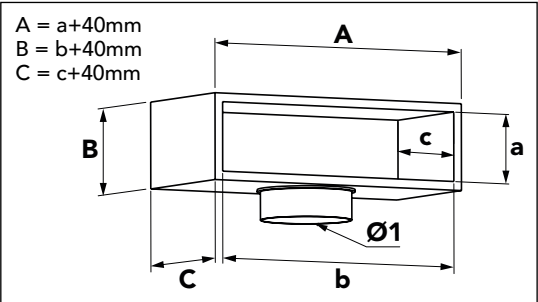

SCARICA IL LISTINO 2022




ABBINABILE A GRIGLIE DI RIPRESA CON PLENUM:
PWC100001 - PWC100002 - PWC100003 - PWC100004 VD. PAG. 28

CODICE	MOD.	DESCRIZIONE	ALTEZZA INTERNA	LARGH. INTERNA	PROF. INTERNA	COLLARE INNESTO
			a [mm]	b [mm]	c [mm]	N°xØ [mm]
PWD100011	MOD.1/L	PLENUM DI RIPRESA PER CANALIZZATI SU MISURA IN PAL - MOD.1/L	SU RICHIESTA FINO A 300	SU RICHIESTA FINO A 1000	600	1x350
PWD100012	MOD.2/L	PLENUM DI RIPRESA PER CANALIZZATI SU MISURA IN PAL - MOD.2/L	SU RICHIESTA FINO A 400	SU RICHIESTA FINO A 1200	800	1x350
PWD100013	MOD.3/L	PLENUM DI RIPRESA PER CANALIZZATI SU MISURA IN PAL - MOD.3/L	SU RICHIESTA FINO A 400	SU RICHIESTA FINO A 1500	1000	2x350



DCA DIFFUSORE CIRCOLARE A CONI FISSI IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA A FARFALLA E COLLARINO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- DOTATO DI SERRANDA E COLLARINO
- A CONI FISSI

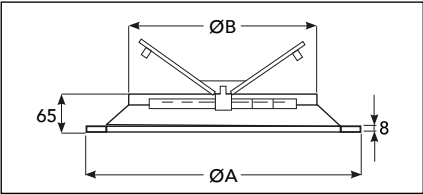

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

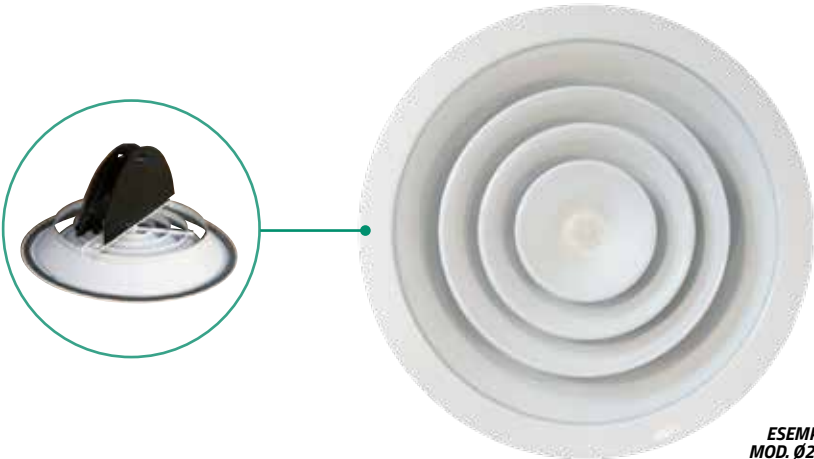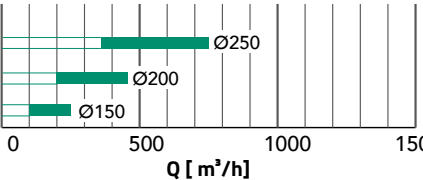

ESEMPIO MOD. Ø200

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	ESTERNO	COLLO
	Ø A [mm]	Ø B [mm]
W11161760	260	150
W11161770	310	200
W11161780	360	250


DIFFUSORE CIRCOLARE MULTIJET IN PLASTICA ABS BIANCA A FISSAGGIO RAPIDO CON SERRANDA E COLLARINO INTEGRATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ABS BIANCO RAL 9016
- TEMPERATURA DI UTILIZZO DA -15°C A + 48°C
- EVITA FENOMENI DI CONDENSA

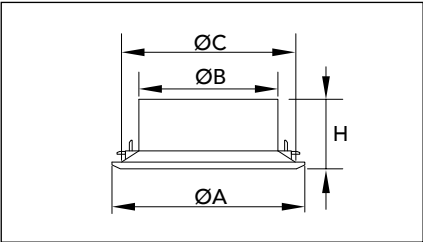

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

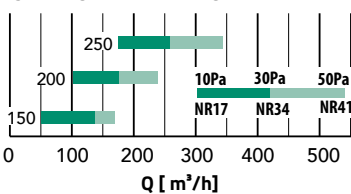

SCARICA IL LISTINO 2022






CODICE	DESCRIZIONE	ESTERNO	COLLO	ATTACCO POST.	PROF.
		Ø A [mm]	Ø B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]
11176000	DIFFUSORE CIRCOLARE MULTIJET IN ABS BIANCA A FISSAGGIO RAPIDO CON SERRANDA INTEGRATA - Ø150	244	150	200	100
11176010	DIFFUSORE CIRCOLARE MULTIJET IN ABS BIANCA A FISSAGGIO RAPIDO CON SERRANDA INTEGRATA - Ø200	294	200	250	100
11176020	DIFFUSORE CIRCOLARE MULTIJET IN ABS BIANCA A FISSAGGIO RAPIDO CON SERRANDA INTEGRATA - Ø250	362	250	320	100

DIFFUSORE CIRCOLARE MULTICONO REGOLABILE IN PLASTICA ABS BIANCA A FISSAGGIO RAPIDO CON COLLARINO INTEGRATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ABS BIANCO RAL 9016
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -15°C A + 48°C
- EVITA FENOMENI DI CONDENSA

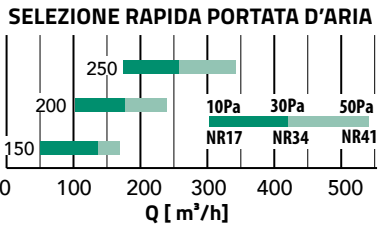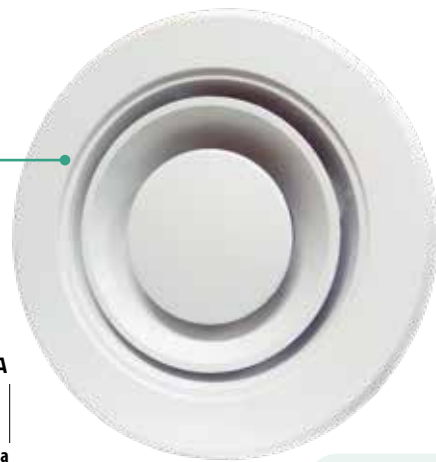
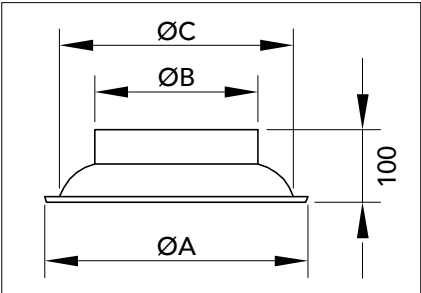


CODICE	DESCRIZIONE	ESTERNO	COLLO	ATT. POST.
		Ø A [mm]	Ø B [mm]	Ø C [mm]
11176030	DIFFUSORE CIRCOLARE MULTICONO IN ABS A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø150	244	150	200
11176040	DIFFUSORE CIRCOLARE MULTICONO IN ABS A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø200	294	200	250
11176050	DIFFUSORE CIRCOLARE MULTICONO IN ABS A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø250	362	250	320

DIFFUSORE CIRCOLARE A SINGOLO CONO REGOLABILE IN PLASTICA ABS BIANCA A FISSAGGIO RAPIDO CON COLLARINO INTEGRATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ABS BIANCO RAL 9016
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -15°C A + 48°C
- EVITA FENOMENI DI CONDENSA

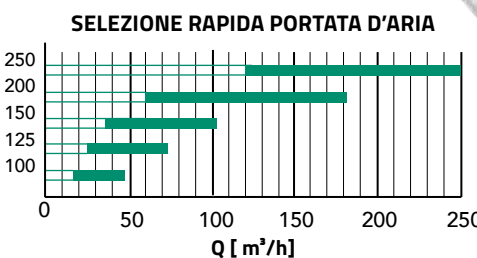
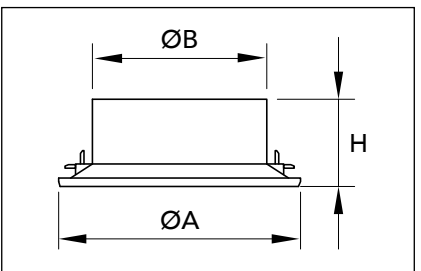


CODICE	DESCRIZIONE	ESTERNO	COLLO	PROFON.
		ØA [mm]	ØB [mm]	H [mm]
11176060	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø100	180	100	90
11176070	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø125	220	125	105
11176080	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø150	265	150	111,5
11176090	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø200	316	200	113
11176100	DIFFUSORE CIRCOLARE SINGOLO CONO IN ABS A FISSAGGIO RAPIDO ATTACCO - Ø250	366	250	118

DIFFUSORE CIRCOLARE A VORTICE CON PALE FISSE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ALLUMINIO
- VERNICIATURA BIANCO RAL 9016
- CON PALE FISSE
- PORTATA ARIA REGOLABILE
- ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 2,5 -10 mt

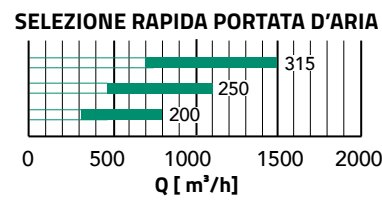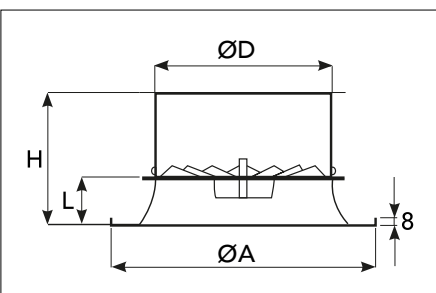

CODICE	DESCRIZIONE	ØD	ØA	H	L
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
PWC200022	DIFFUSORE CIRCOLARE A VORTICE CON PALE FISSE - Ø200	200	300	125	57
PWC200023	DIFFUSORE CIRCOLARE A VORTICE CON PALE FISSE - Ø250	250	360	110	50
PWC200024	DIFFUSORE CIRCOLARE A VORTICE CON PALE FISSE - Ø215	315	465	122	67



DIFFUSORE CIRCOLARE A VORTICE CON PALE REGOLABILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAMPANA IN ALLUMINIO, ALETTE IN ACCIAIO
- VERNICIATURA BIANCO RAL 9010
- CON PALE REGOLABILI
- ALTEZZA DI INSTALLAZIONE 2,5 -20 mt

I DIFFUSORI CIRCOLARI A VORTICE CON PALE REGOLABILI SONO LA SCELTA IDEALE PER LA VENTILAZIONE DI STANZE MOLTO ALTE COME GRANDI MAGAZZINI O PALESTRE. SONO ADATTI PER IL RISCALDAMENTO E PER IL RAFFRESCAMENTO.

DISPONIBILE A RICHIESTA

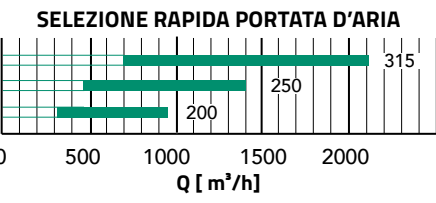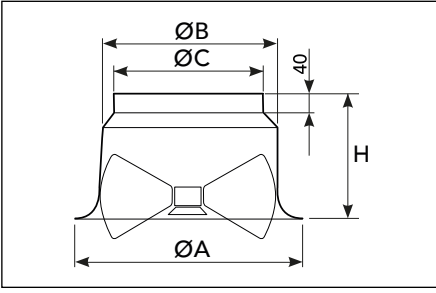


CODICE	DESCRIZIONE	ØA	ØB	ØC	H
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
PWC200039	DIFFUSORE CIRCOLARE A VORTICE CON PALE REGOLABILI - Ø200	316	242	198	214
PWC200040	DIFFUSORE CIRCOLARE A VORTICE CON PALE REGOLABILI - Ø250	404	315	248	240
PWC200041	DIFFUSORE CIRCOLARE A VORTICE CON PALE REGOLABILI - Ø215	472	375	313	275

DIFFUSORE A LUNGA GITTATA ORIENTABILE IN ALLUMINIO ANODIZZATO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN ALLUMINIO
 - FISSAGGIO MEDIANTE VITI DIRETTAMENTE SUL CANALE
 - FINITURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO

GLI UGELLI SFERICI ORIENTABILI SONO UTILIZZATI QUANDO SI RENDE NECESSARIO EFFETTUARE CON PRECISIONE, IN UNA BEN DEFINITA DIREZIONE, LUNGHI LANCI D'ARIA.

GLI UGELLI SONO ORIENTABILI MANUALMENTE, SONO PARTICOLARMENTE INDICATI PER UTILIZZI IN GRANDI SPAZI, QUALI CENTRI COMMERCIALI, PALAZZETTI ED AEROPORTI.

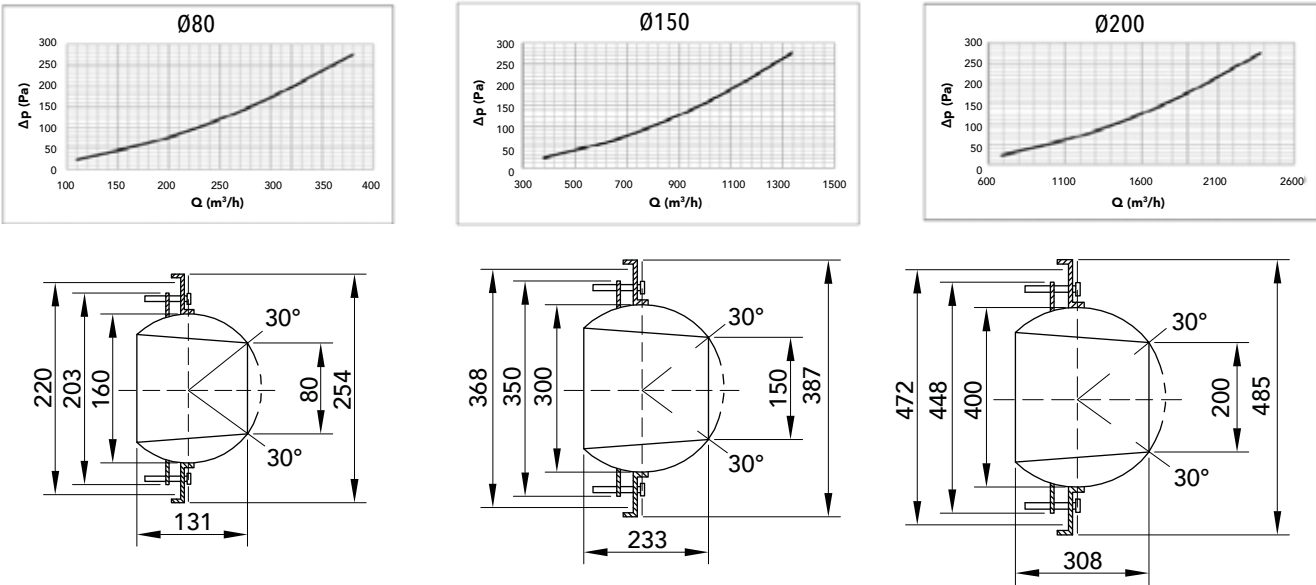

DISPONIBILE A RICHIESTA


CODICE	DESCRIZIONE
11175020	DIFFUSORE A LUNGA GITTATA ORIENTABILE IN ALLUMINIO ANODIZZATO - Ø80
11175025	DIFFUSORE A LUNGA GITTATA ORIENTABILE IN ALLUMINIO ANODIZZATO - Ø150
11175030	DIFFUSORE A LUNGA GITTATA ORIENTABILE IN ALLUMINIO ANODIZZATO - Ø200

VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE PER MANDATA DELL' ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN METALLO
 - VERNICIATURA BIANCO RAL 9010
 - DISPOSITIVI COMPLETI DI GUARNIZIONE DI TENUTA PERIMETRALE INTERNA E COLLARINO DI FISSAGGIO
 - FISSAGGIO MEDIANTE VITI NASCOSTE SUL COLLARINO DI MONTAGGIO

LE VALVOLE DI MANDATA POSSONO ESSERE APPLICATE A SOFFITTO IN LOCALI DI SERVIZIO E BAGNI. IL FLUSSO D'ARIA VIENE REGOLATO MEDIANTE ROTAZIONE DEL CONO CENTRALE.

REALIZZATE IN LAMIERA DI ACCIAIO E VERNICIATA BIANCO RAL 9010.

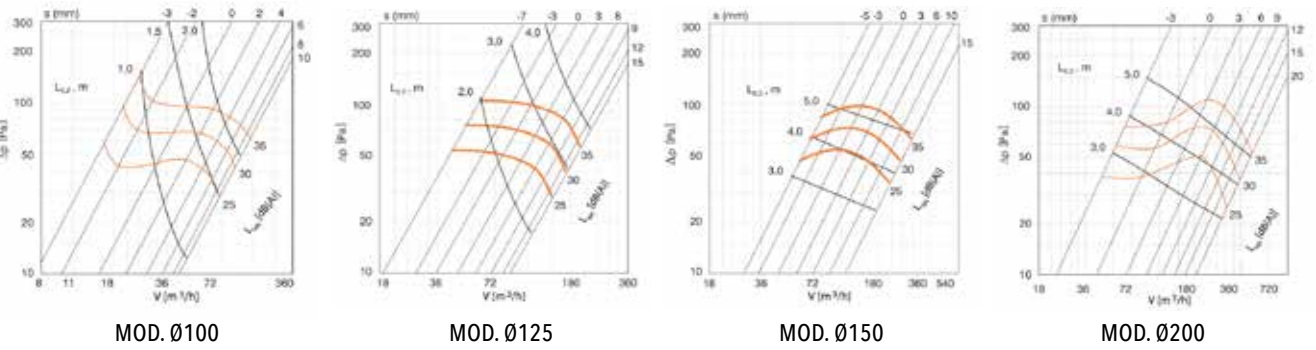

DIMENSIONI [mm]			
MOD.	Ø A	Ø B	H
100	138	97,5	40
125	164	122,5	46
150	202	147,5	50
200	248	197,5	63



CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA [m³/h]
11175060	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE PER MANDATA DELL'ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 - Ø100	40
11175061	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE PER MANDATA DELL'ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 - Ø125	80
11175062	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE PER MANDATA DELL'ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 - Ø150	100
11175064	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE PER MANDATA DELL'ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 - Ø200	120

VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI RIPRESA DELL' ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN METALLO
 - VERNICIATURA BIANCO RAL 9010
 - COMPLETE DI GUARNIZIONE DI TENUTA PERIMETRALE INTERNA E COLLARINO DI FISSAGGIO
 - FISSAGGIO MEDIANTE VITI NASCOSTE SUL COLLARINO DI MONTAGGIO

LE VALVOLE DI RIPRESA POSSONO ESSERE APPLICATE A SOFFITTO IN LOCALI DI SERVIZIO, BAGNI O NEGOZI. IL FLUSSO DELL'ARIA VIENE REGOLATO MEDIANTE ROTAZIONE DEL CORPO CENTRALE.

REALIZZATE IN LAMIERA DI ACCIAIO VERNICIATA DI COLORE BIANCO RAL 9010.

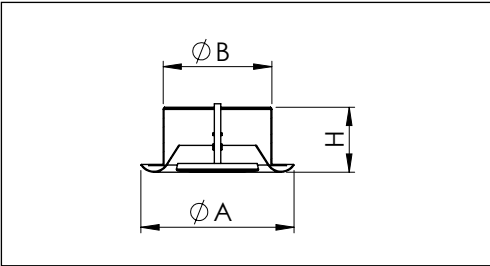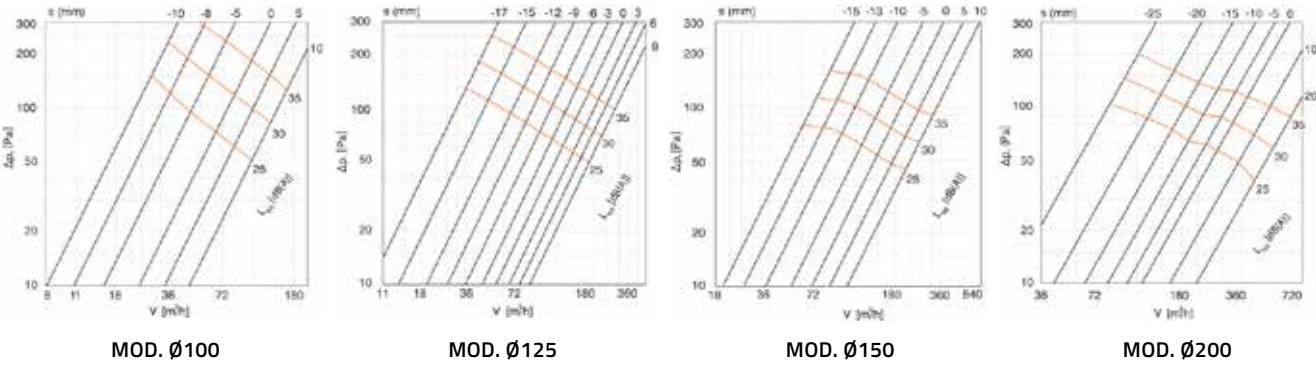


DIMENSIONI [mm]			
MODELLO	Ø A	Ø B	H
100	138	97,5	40
125	164	122,5	46
150	202	147,5	50
200	248	197,5	63

CODICE	DESCRIZIONE
11175150	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI RIPRESA DELL' ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 - Ø100
11175155	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI RIPRESA DELL' ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 - Ø125
11175160	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI RIPRESA DELL' ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 - Ø150
11175165	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI RIPRESA DELL' ARIA IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 - Ø200

VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI MANDATA / RIPRESA DELL'ARIA IN PLASTICA ABS BIANCA

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ABS BIANCO RAL 9010
 - EVITA FENOMENI DI CONDENZA
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO DA - 40°C A +40°C
 - ADATTA PER LA MANDATA E LA RIPRESA
 - FISSAGGIO MEDIANTE VITI NASCOSTE SUL COLLARINO DI MONTAGGIO

VALVOLE DI VENTILAZIONE A FLUSSO REGOLABILE, ELEVATA RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AGLI ACIDI. DISCO CENTRALE REGOLABILE E COLLARINI DI FISSAGGIO. TROVANO APPLICAZIONE A SOFFITTO PER LA MANDATA O PER LA RIPRESA DELL'ARIA IN LOCALI DI SERVIZIO. ALTEZZA DI INSTALLAZIONE COMPRESA TRA 2,5 E 3,0 mt. IL FLUSSO DELL'ARIA VIENE REGOLATO MEDIANTE ROTAZIONE DEL CONO CENTRALE.

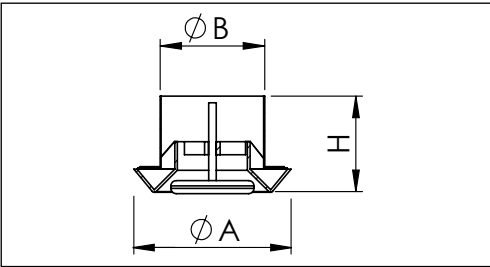

DIMENSIONI [mm]			
DIAMETRO	Ø A	Ø B	H
80	130	76	75
100	140	96	75
125	175	120	75
150	200	145	75
200	250	195	75



CODICE	DIAMETRO	PORTATA ARIA [m³/h]
11161319	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI MANDATA/RIPRESA DELL'ARIA IN PLASTICA ABS BIANCA RAL 9010 - Ø80	31
11161320	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI MANDATA/RIPRESA DELL'ARIA IN PLASTICA ABS BIANCA RAL 9010 - Ø100	47
11161321	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI MANDATA/RIPRESA DELL'ARIA IN PLASTICA ABS BIANCA RAL 9010 - Ø125	72
11161322	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI MANDATA/RIPRESA DELL'ARIA IN PLASTICA ABS BIANCA RAL 9010 - Ø150	102
11161323	VALVOLA DI VENTILAZIONE REGOLABILE DI MANDATA/RIPRESA DELL'ARIA IN PLASTICA ABS BIANCA RAL 9010 - Ø200	180



DQAP DIFFUSORE QUADRATO 1 - 2 - 3 - 4 VIE IN ALLUMINIO
VERNICIATO BIANCO COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO








CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIFFUSORE REALIZZATO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- PLENUM REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE (sp. 3 mm)
- ADATTI PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO
- PLENUM RIBASSATO DOTATO DI SERRANDA E DI FORO PER FISSAGGIO A SOFFITTO

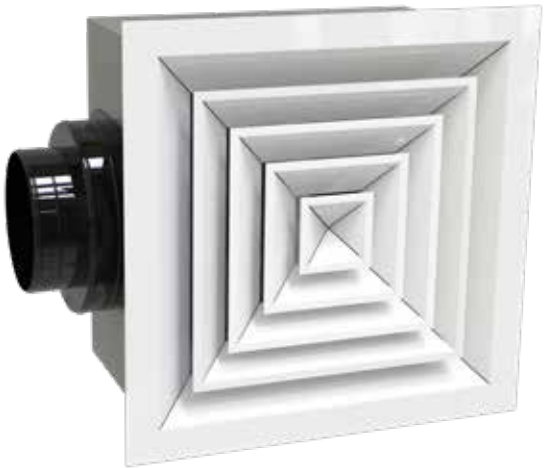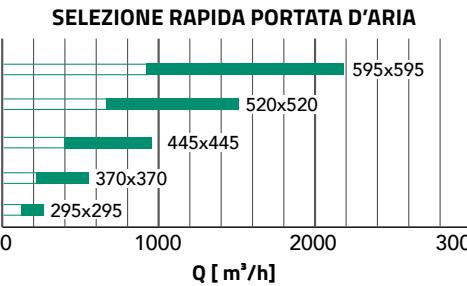

ESEMPIO MOD. 4 VIE

PARTE CENTRALE
ASPORTABILE

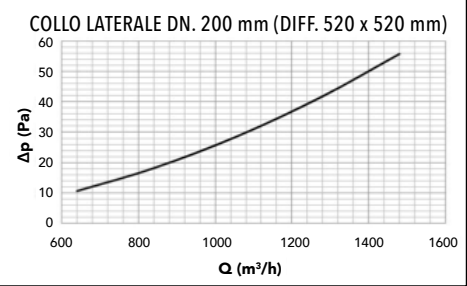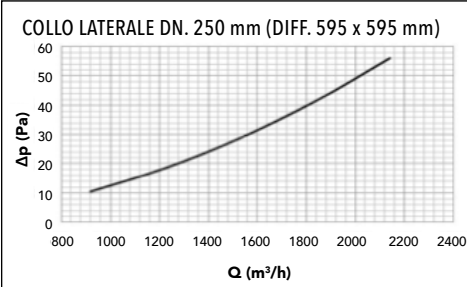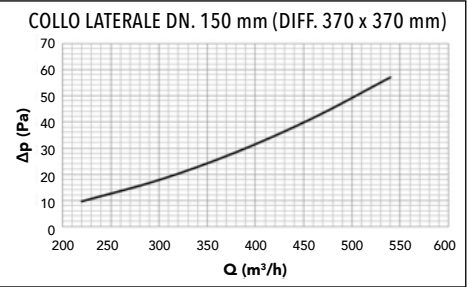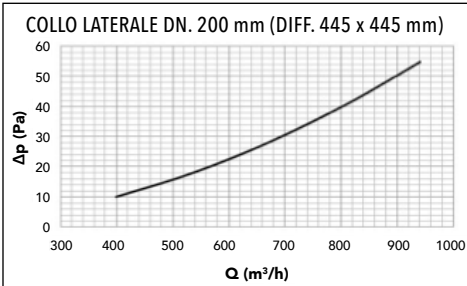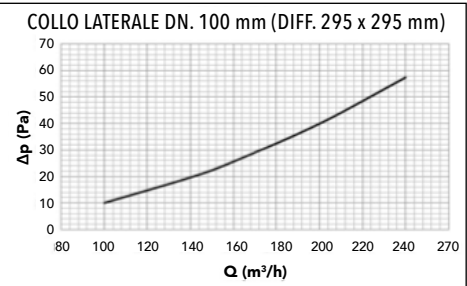

I dati in tabella si riferiscono alle seguenti condizioni:
velocità terminale
Vt = 0,25 m/s

SCARICA IL LISTINO
2022





DIM. EST. CORNICE	LARGH. PLENUM	COLLO PLENUM	ALTEZZA PLENUM
A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]
295x295	235x235	100-125-150	250
370x370	310x310	150	250
445x445	385x385	150-200	250
520x520	460x460	150-200	250
595x595	560x560	250	280

1 VIA CODICE	2 VIE CODICE	3 VIE CODICE	4 VIE CODICE
PWD400202	PWD400207	PWD400212	PWD400217
PWD400203	PWD400208	PWD400213	PWD400218
PWD400204	PWD400209	PWD400214	PWD400219
PWD400205	PWD400210	PWD400215	PWD400220
PWD400206	PWD400211	PWD400216	PWD400221

DQA DIFFUSORE QUADRATO 1 - 2 - 3 - 4 VIE
IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO







CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- ADATTI PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO

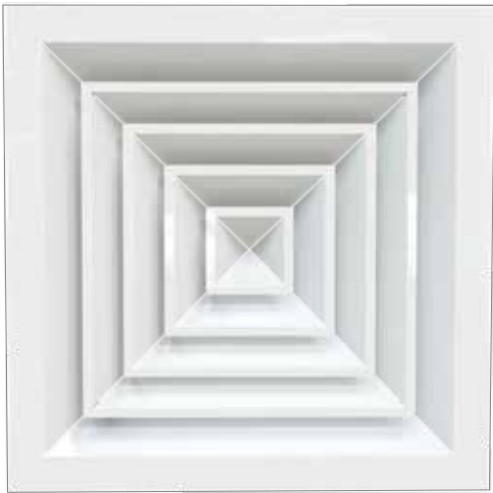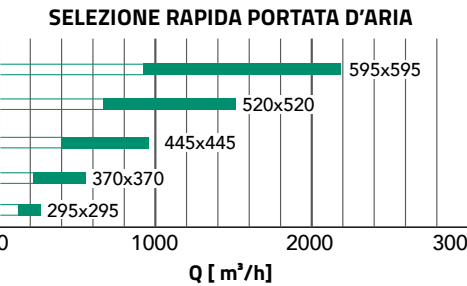

ESEMPIO MOD. 4 VIE

PARTE CENTRALE
ASPORTABILE

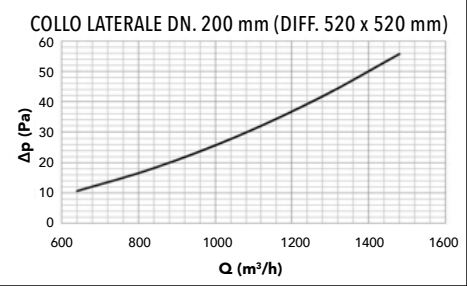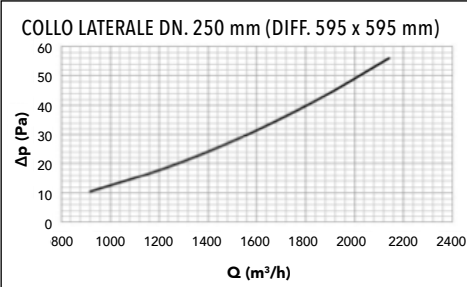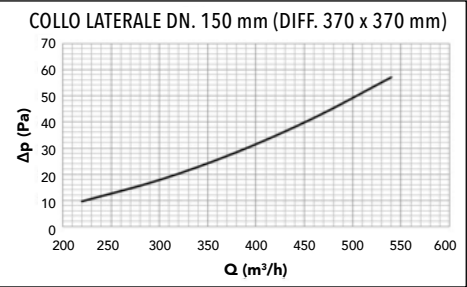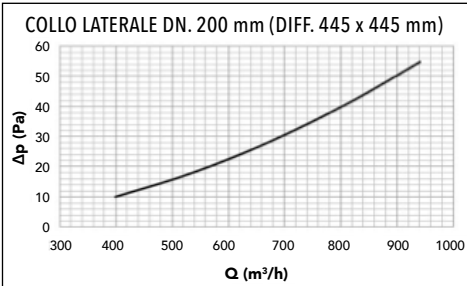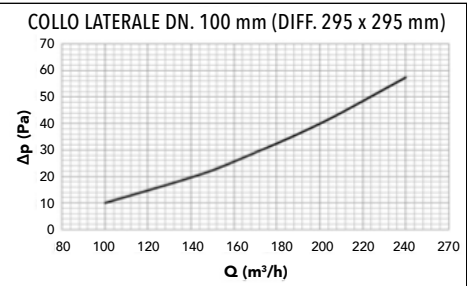

I dati in tabella si riferiscono alle seguenti condizioni:
velocità terminale
Vt = 0,25 m/s

SCARICA IL LISTINO
2022




1 VIA CODICE	2 VIE CODICE	3 VIE CODICE	4 VIE CODICE	DIM. EST. [mm]	ATT. POST. [mm]	PROF. [mm]
W11161610	W11161620	W11161630	W11161640	295 x 295	150 x 150	50
W11161612	W11161622	W11161632	W11161642	370 x 370	225 x 225	50
W11161613	W11161623	W11161633	W11161643	445 x 445	300 x 300	50
W11161614	W11161624	W11161634	W11161644	520 x 520	375 x 375	50
W11161616	W11161626	W11161636	W11161646	595 x 595	450 x 450	50






DQBP DIFFUSORE QUADRATO 4 VIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIFFUSORE REALIZZATO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- PLENUM REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE (sp. 3 mm)
- ADATTI PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO
- PLENUM RIBASSATO DOTATO DI SERRANDA E DI FORO PER FISSAGGIO A SOFFITTO

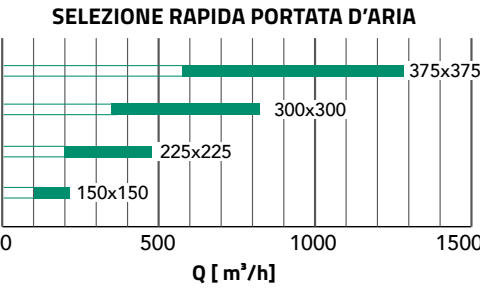

I dati in tabella si riferiscono alle seguenti condizioni:
velocità terminale $V_t = 0,25 \text{ m/s}$

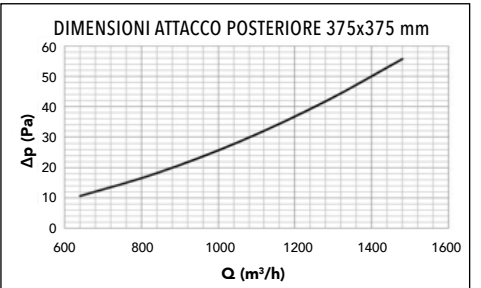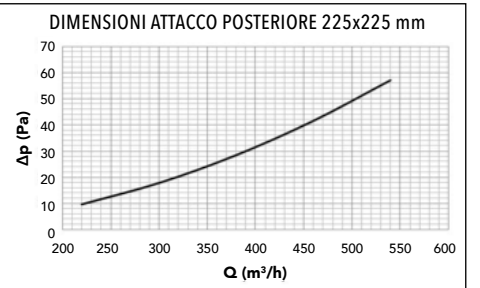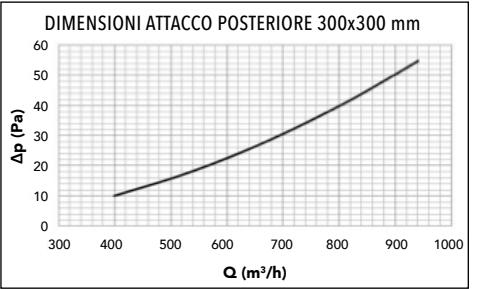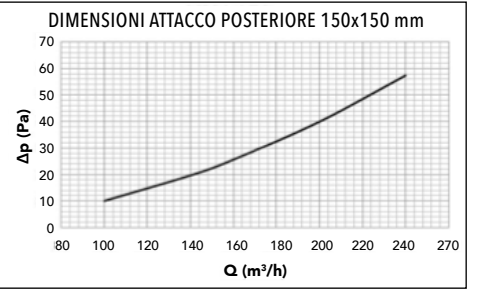

LARGH. PLENUM	COLLO PLENUM	ALTEZZA
B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]
235x235	100-125-150	250
310x310	150	250
385x385	150-200	250
460x460	150-200	250

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	DIM. ATT. POST.
		[mm]	mm
PWD200007	DIFFUSORE QUADRATO DQBP 595x595 4 VIE PASSAGGIO ARIA 150x150 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595 x 595	150 x 150
PWD200008	DIFFUSORE QUADRATO DQBP 595x595 4 VIE PASSAGGIO ARIA 225x225 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595 x 595	225 x 225
PWD200009	DIFFUSORE QUADRATO DQBP 595x595 4 VIE PASSAGGIO ARIA 300x300 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595 x 595	300 x 300
PWD200010	DIFFUSORE QUADRATO DQBP 595x595 4 VIE PASSAGGIO ARIA 375x375 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595 x 595	375 x 375




SCARICA IL LISTINO 2022





DQB DIFFUSORE QUADRATO 4 VIE SU PANNELLO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- REALIZZATO IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- ADATTI PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO

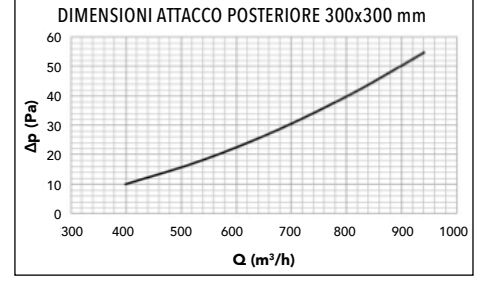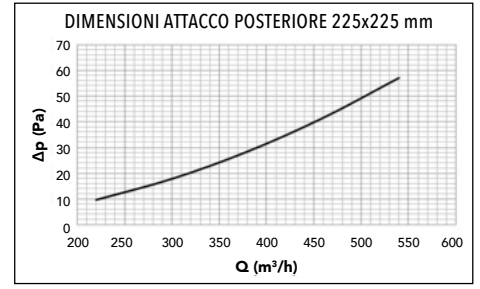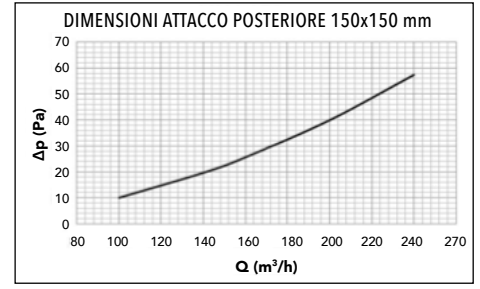

PARTE CENTRALE ASPORTABILE

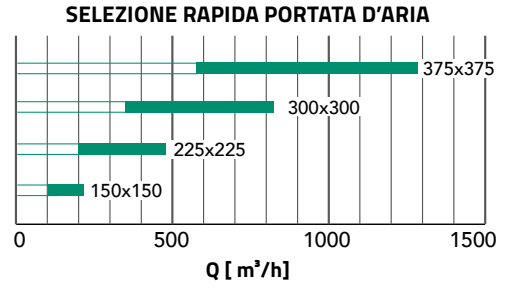

I dati in tabella si riferiscono alle seguenti condizioni:
velocità terminale $V_t = 0,25 \text{ m/s}$

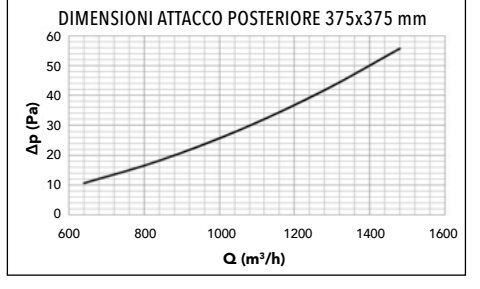

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	DIM. ATT. POST.	PROF.
		[mm]	[mm]	
PWC200018	DIFFUSORE QUADRATO DQB 595X595 BIANCO 4 VIE PASSAGGIO ARIA 150X150	595 x 595	150 x 150	51
PWC200019	DIFFUSORE QUADRATO DQB 595X595 BIANCO 4 VIE PASSAGGIO ARIA 225x225	595 x 595	225 x 225	51
PWC200020	DIFFUSORE QUADRATO DQB 595X595 BIANCO 4 VIE PASSAGGIO ARIA 300x300	595 x 595	300 x 300	51
PWC200021	DIFFUSORE QUADRATO DQB 595X595 BIANCO 4 VIE PASSAGGIO ARIA 375x375	595 x 595	375 x 375	51

SERRANDA DI TARATURA PER DIFFUSORE QUADRATO A 1 - 2 - 3 - 4 VIE

CODICE	DIMENSIONI [mm]	PROFONDITÀ [mm]
W11161660	150 x 150	44
W11161662	225 x 225	44
W11161663	300 x 300	44
W11161664	375 x 375	44
W11161666	450 x 450	44



SCARICA IL LISTINO 2022



DQEP DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE 16/24/48 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- ADATTO PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO
- PLENUM RIBASSATO DOTATO DI SERRANDA
- FORO PER FISSAGGIO A SOFFITTO DEL PLENUM

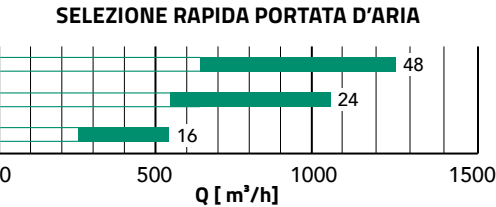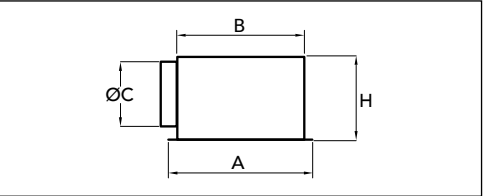

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]
PWD200003	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DQEP 16 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280
PWD200004	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DQEP 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280
PWD200026	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DQEP 48 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280


ESEMPIO MOD. 48 FERITOIE

SCARICA IL LISTINO 2022

DQE DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE 16/24/48 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- ADATTI PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO

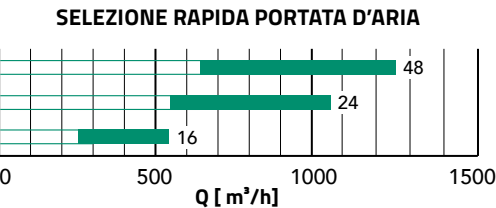

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE [mm]	PROF. [mm]
PWC200016	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DQE 16 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI	595x595	10
PWC200017	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DQE 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI	595x595	10
PWC200042	DIFFUSORE ELICOIDALE DQE 48 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO A GETTI REGOLABILI	595x595	10



ESEMPIO MOD. 48 FERITOIE

SCARICA IL LISTINO 2022

DEAP DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE 24 / 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- ADATTO PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO
- PLENUM RIBASSATO DOTATO DI SERRANDA
- FORO PER FISSAGGIO A SOFFITTO DEL PLENUM

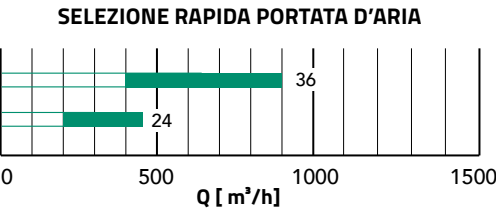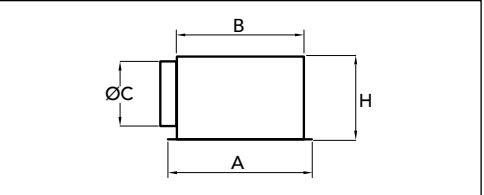

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	H [mm]
PWD200013	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DEAP 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280
PWD200012	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DEAP 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280


ESEMPIO MOD. 24 FERITOIE

SCARICA IL LISTINO 2022

DEA DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE IN METALLO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- ADATTI PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO

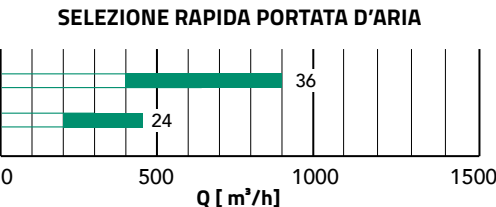



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE [mm]	PROF. [mm]
PWC200026	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DEA 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO	595x595	40
PWC200025	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DEA 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO	595x595	40

ESEMPIO MOD. 24 FERITOIE

SCARICA IL LISTINO 2022

DEB DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
 - ADATTO PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
 - ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO
 - PLENUM RIBASSATO DOTATO DI SERRANDA
 - FORO PER FISSAGGIO A SOFFITTO DEL PLENUM

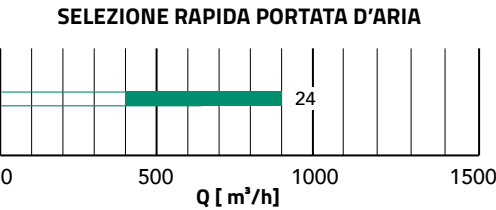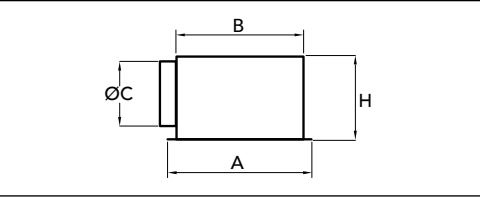

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	Ø C	H
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
PWD200024	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DEB 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280




SCARICA IL LISTINO 2022



DEB DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
 - ADATTI PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
 - ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO

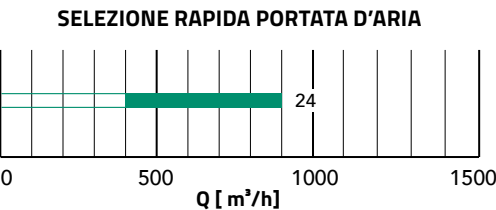



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	PROF.
		[mm]	[mm]
PWC200038	DIFFUSORE QUADRATO ELICOIDALE DEB 24 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO	595x595	40

DCEP DIFFUSORE CIRCOLARE ELICOIDALE 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
 - ADATTO PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
 - ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO
 - PLENUM RIBASSATO DOTATO DI SERRANDA
 - FORO PER FISSAGGIO A SOFFITTO DEL PLENUM

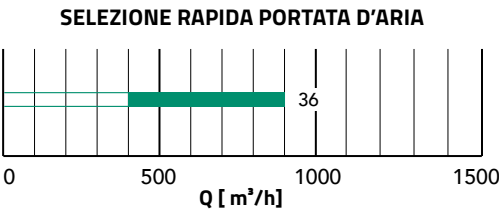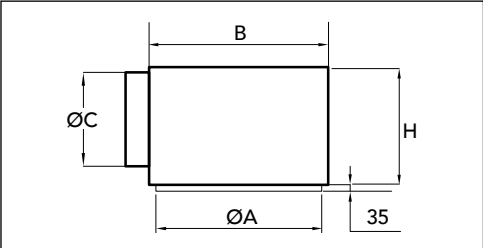

CODICE	DESCRIZIONE	Ø A	B	Ø C	H
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
PWD200025	DIFFUSORE CIRCOLARE ELICOIDALE DCEP 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	600	630x630	200	280




SCARICA IL LISTINO 2022



DCE DIFFUSORE CIRCOLARE ELICOIDALE 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
 - ADATTO PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
 - ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO

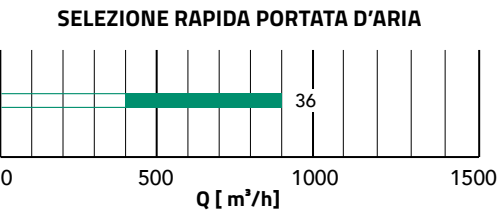

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	Ø A	H
		[mm]	[mm]
PWC200028	DIFFUSORE CIRCOLARE ELICOIDALE DCE 36 FERITOIE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016	600	10


DQC DIFFUSORE CIRCOLARE
SU PANNELLO QUADRATO IN METALLO
VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- ADATTO PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- DOTATO DI SERRANDA E COLLARINO
- ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO

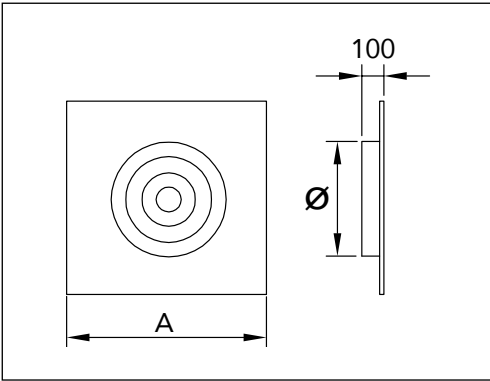

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

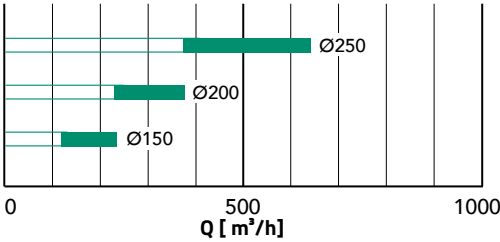

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	Ø
		[mm]	[mm]
PWC200030	DIFFUSORE CIRCOLARE DQC SU PANNELLO 595X595 PASSAGGIO ARIA Ø150 IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016	595 x 595	148
PWC200031	DIFFUSORE CIRCOLARE DQC SU PANNELLO 595X595 PASSAGGIO ARIA Ø200 IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016	595 x 595	198
PWC200032	DIFFUSORE CIRCOLARE DQC SU PANNELLO 595X595 PASSAGGIO ARIA Ø250 IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016	595 x 595	248


DIFFUSORE RADIALE IN METALLO VERNICIATO BIANCO
COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- ADATTO PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO
- PLENUM RIBASSATO DOTATO DI SERRANDA
- FORO PER FISSAGGIO A SOFFITTO DEL PLENUM

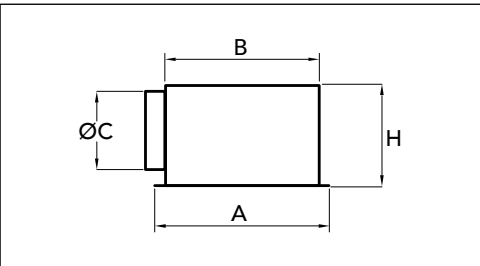

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

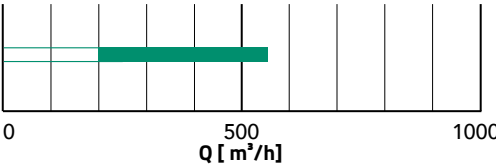

SCARICA IL LISTINO
2022





CODICE	DESCRIZIONE	A	B	Ø C	H
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
PWD200014	DIFFUSORE RADIALE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016 COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280

DIFFUSORE RADIALE IN METALLO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- ADATTI PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

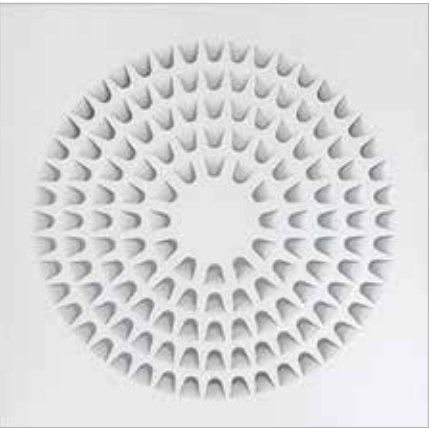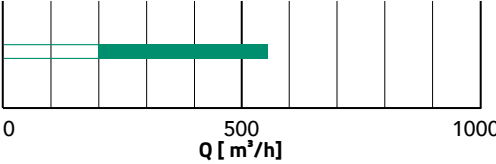

SCARICA IL LISTINO
2022





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	PROF.
		[mm]	[mm]
PWC200027	DIFFUSORE RADIALE IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016	595 x 595	30


DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE AD UGELLI ORIENTABILI IN METALLO VERNICIATO BIANCO COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010
- ADATTI PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO
- PLENUM RIBASSATO DOTATO DI SERRANDA
- FORO PER FISSAGGIO A SOFFITTO DEL PLENUM
- UGELLI ORIENTABILI

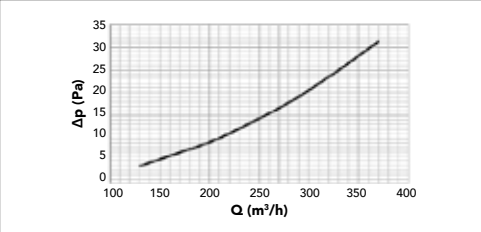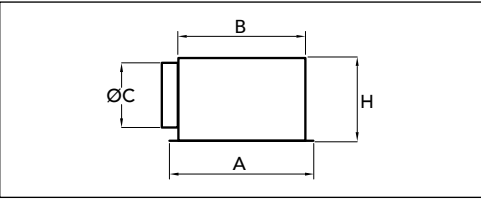

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



SCARICA IL LISTINO 2022





CODICE	DESCRIZIONE	A	B	Ø C	H
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
PWD200002	DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE AD UGELLI ORIENTABILI IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010 COMPLETO DI SERRANDA E PLENUM RIBASSATO	595x595	575x575	200	280


DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE AD UGELLI ORIENTABILI IN METALLO VERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010
- ADATTI PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- ALTA EFFICIENZA DI FUNZIONAMENTO
- UGELLI ORIENTABILI

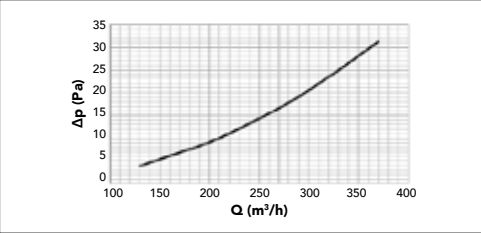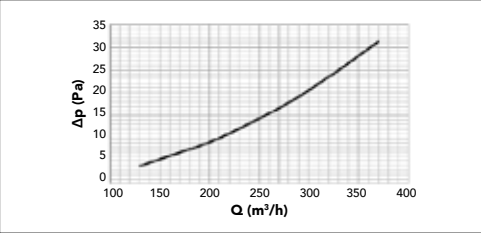

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA



SCARICA IL LISTINO 2022





CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	PROF.
		[mm]	[mm]
11161695	DIFFUSORE AD ALTA INDUZIONE AD UGELLI ORIENTABILI IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9010	595x595	10

DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO CON SCHERMO FORELLATO FISSO E ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE


CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- IDEALE PER CONTROSOFFITTO
- DOTATO DI ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE

I DIFFUSORI CON SCHERMO FORELLATO SONO IDEALI PER APPLICAZIONE NEI CONTROSOFFITTI SIA PER LA MANDATA CHE PER LA RIPRESA DELL'ARIA. ALTEZZA DI INSTALLAZIONE CONSIGLIATA COMPRESA TRA 2,5 E 4 mt.

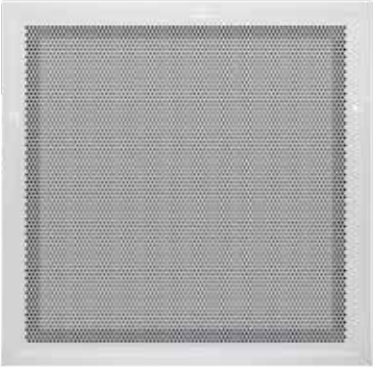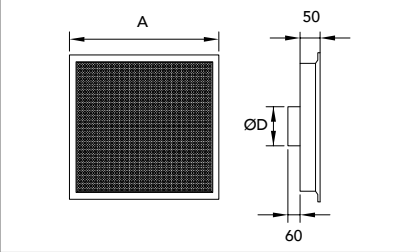

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

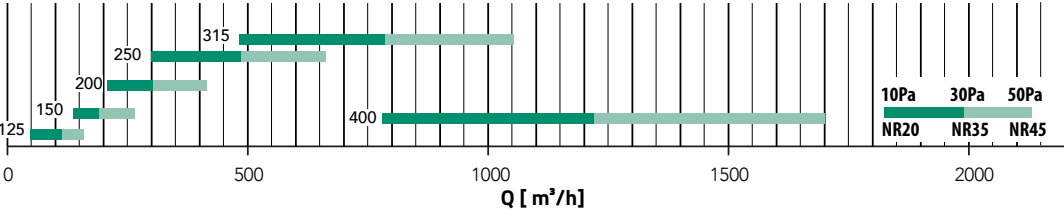

SCARICA IL LISTINO 2022





DIFFUSORE IN METALLO VERNICIATO BIANCO CON SCHERMO FORELLATO FISSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN METALLO VERNICIATO BIANCO RAL 9016
- IDEALE PER CONTROSOFFITTO

SOLO GRIGLIA

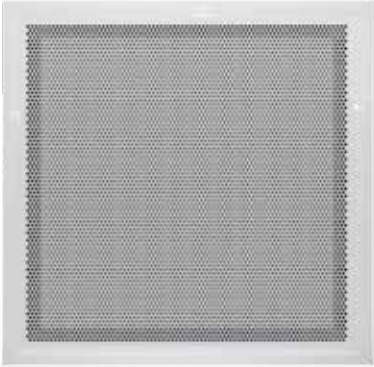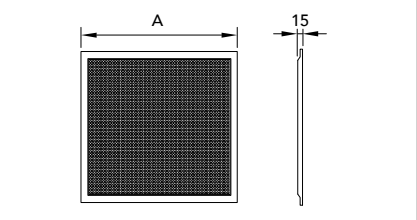

SCARICA IL LISTINO 2022






DIFFUSORE QUADRATO A 4 VIE IN PLASTICA ABS BIANCA

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN ABS BIANCO RAL 9016
 - IDEALI PER CONTROSOFFITTI
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO DA -15°C A +48°C






PER ADATTATORI CIRCOLARI
VEDERE PAG. 53

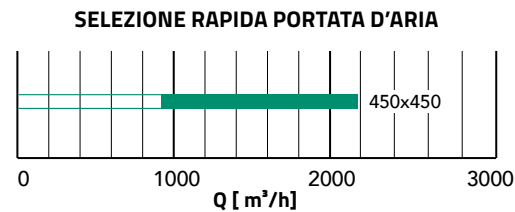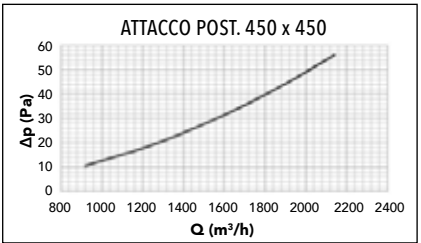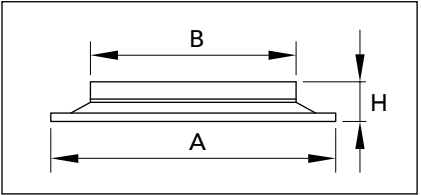

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	ATTACCO POST.	PROF.
		A [mm]	B [mm]	H [mm]
11176200	DIFFUSORE QUADRATO 595x595 A 4 VIE IN PLASTICA ABS BIANCA RAL 9016	595x595	450x450	80

DIFFUSORE QUADRATO CON USCITA CIRCOLARE IN PLASTICA ABS BIANCA CON SERRANDA ATTACCO POSTERIORE Ø 200



- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN ABS BIANCO RAL 9016
 - IDEALI PER CONTROSOFFITTI 600 x 600 mm
 - TEMP. DI UTILIZZO DA -15°C A +48°C
 - EVITA FENOMENI DI CONDENZA

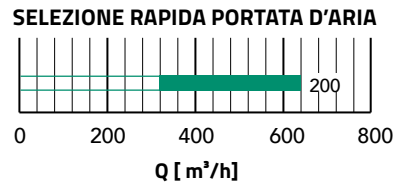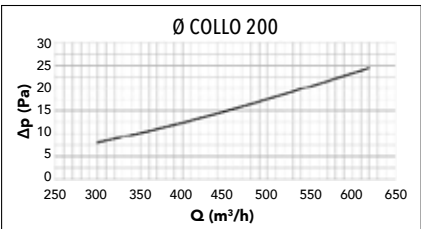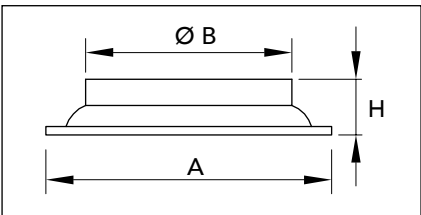

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	ATTACCO POST.	PROF.
		A [mm]	Ø B [mm]	H [mm]
PWC200008	DIFFUSORE QUADRATO 595x595 CON USCITA CIRCOLARE IN PLASTICA ABS BIANCA RAL 9016 CON SERRANDA ATTACCO POSTERIORE Ø200	595x595	200	90

DIFFUSORE QUADRATO IN PLASTICA ABS BIANCA MANDATA / RIPRESA CON FILTRO ESTRAIBILE 450 x 450

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN ABS BIANCO RAL 9016
 - EVITA FENOMENI DI CONDENZA
 - COLORE BIANCO
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO DA -15°C A +48°C

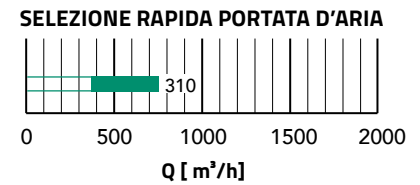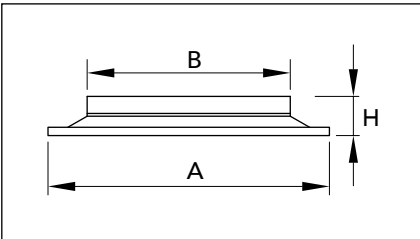

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	ATTACCO POST.	PROF.
		A [mm]	B [mm]	H [mm]
11161353	DIFFUSORE QUADRATO IN PLASTICA ABS BIANCA RAL 9016 PER LA MANDATA RIPRESA DELL'ARIA CON FILTRO ESTRAIBILE 450x450	450x450	310x310	80

ADATTATORE CIRCOLARE CON SERRANDA PER DIFFUSORE 450x450

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN ABS BIANCO
 - EVITA FENOMENI DI CONDENZA
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO DA -15°C A +48°C





PARTICOLARE ADATTATORE INSTALLATO



CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	ATTACCO POST.
		[mm]	[mm]
11161356	ADATTATORE CIRCOLARE CON SERRANDA PER DIFFUSORE 450x450	310 x 310	Ø 200

DIFFUSORE QUADRATO IN PLASTICA ABS BIANCA CON SCHERMO FORELLATO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN ABS BIANCO RAL 9016
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO DA -15°C A +48°C

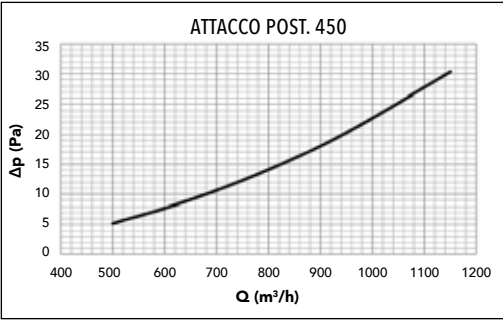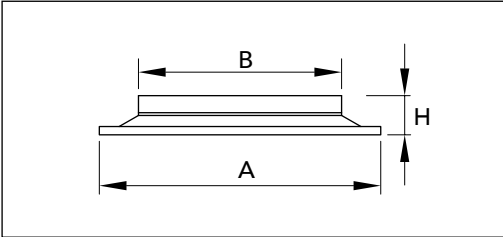

SELEZIONE RAPIDA PORTATA D'ARIA

Q [m³/h]

450

SCARICA IL LISTINO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. EST.	ATTACCO POST.	PROF.
		A [mm]	B [mm]	H [mm]
11176210	DIFFUSORE QUADRATO IN ABS BIANCO CON SCHERMO FORELLATO PER CONTROSOFFITTI	595 x 595	450 x 450	80

ADATTATORE CIRCOLARE CON SERRANDA PER DIFFUSORI QUADRATI

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN ABS
 - COLORE NERO
 - ADATTATORE CIRCOLARE DOTATO DI SERRANDA A FARFALLA


RIDUZIONE 200 - 150 PER ADATTATORE

SCARICA IL LISTINO 2022

CODICE	DESCRIZIONE
11176250	ADATTATORE CIRCOLARE PER DIFFUSORE QUADRATO 450x450 ATTACCO Ø200
11176260	ADATTATORE CIRCOLARE PER DIFFUSORE QUADRATO 450x450 ATTACCO Ø250
11176235	RIDUZIONE PER ADATTATORE Ø200/150 mm

DIFFUSORE A MAGLIA QUADRA IN PLASTICA ABS BIANCA CON PLENUM

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- DIFFUSORE E PLENUM REALIZZATI IN ABS BIANCO RAL 9016
 - COLORE DIFFUSORE BIANCO
 - EVITA FENOMENI DI CONDENSA
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO DA +5° C A +48° C
 - FISSAGGIO A MEZZO CLIPS
 - ADATTO PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA

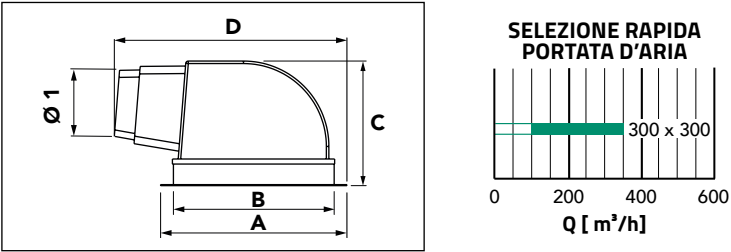


SCARICA IL LISTINO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	COLLO POST.	FORO INSTAL. A MURO	ALTEZZA TOTALE	INGOMB. MAX	INNESTO COLLARE OVALE LATERALE
		A [mm]	B [mm]	[mm]	C [mm]	D [mm]	Ø 1 [mm]
PWC200001	DIFFUSORE A MAGLIA QUADRA 300x300 IN PLASTICA ABS BIANCA CON PLENUM ATTACCO LATERALE Ø250/200	375x375	320x320	340x340	250	450	200/250

DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE AD ALETTE REGOLABILI IN PLASTICA ABS BIANCA CON PLENUM

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- DIFFUSORE E PLENUM REALIZZATI IN ABS BIANCO RAL 9016
 - COLORE DIFFUSORE BIANCO
 - EVITA FENOMENI DI CONDENSA
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO DA +5° C A +48° C
 - FISSAGGIO A MEZZO CLIPS
 - DOTATO DI ALETTE REGOLABILI ED ORIENTABILI MANUALMENTE
 - ADATTO PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA

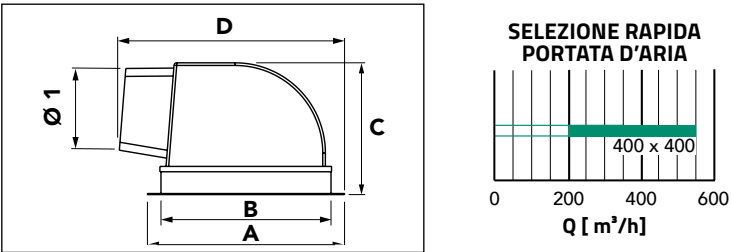

SCARICA IL LISTINO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	COLLO POST.	FORO INSTAL. A MURO	ALTEZZA TOTALE	INGOMBRO MAX	INNESTO COLLARE OVALE LATERALE
		A [mm]	B [mm]	[mm]	C [mm]	D [mm]	Ø 1 [mm]
PWC200003	DIFFUSORE MULTIDIREZIONALE 400x400 AD ALETTE REGOLABILI IN PLASTICA ABS BIANCA CON PLENUM ATTACCO LATERALE Ø300	430x430	370x370	400x400	250	450	300

DIFFUSORI LINEARI

CON SERRANDA, COLLARINI
E PLENUM A MISURA, COIBENTATO



DA PAG. 56

DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA INCORPORATA

UNA FERITOIA
DUE FERITOIE
TRE FERITOIE
QUATTRO FERITOIE

- IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016



PAG. 61

DIFFUSORE LINEARE A SCOMPARSA CON SERRANDA INCORPORATA, PLENUM COIBENTATO E COLLARINI

PLENUM A UNA FERITOIA
PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA
DIFFUSORE IN ALLUMINIO VERNICIATO NERO RAL 9005



DA PAG. 62

DIFFUSORI LINEARI CON DEFLETTORE ROTATIVO

UNA FERITOIA
DUE FERITOIE

- IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016

CARATTERISTICHE TECNICHE E PORTATA D'ARIA CON SERRANDA, COLLARINI E PLENUM A MISURA, COIBENTATO

DIAGRAMMA A SCELTA RAPIDA

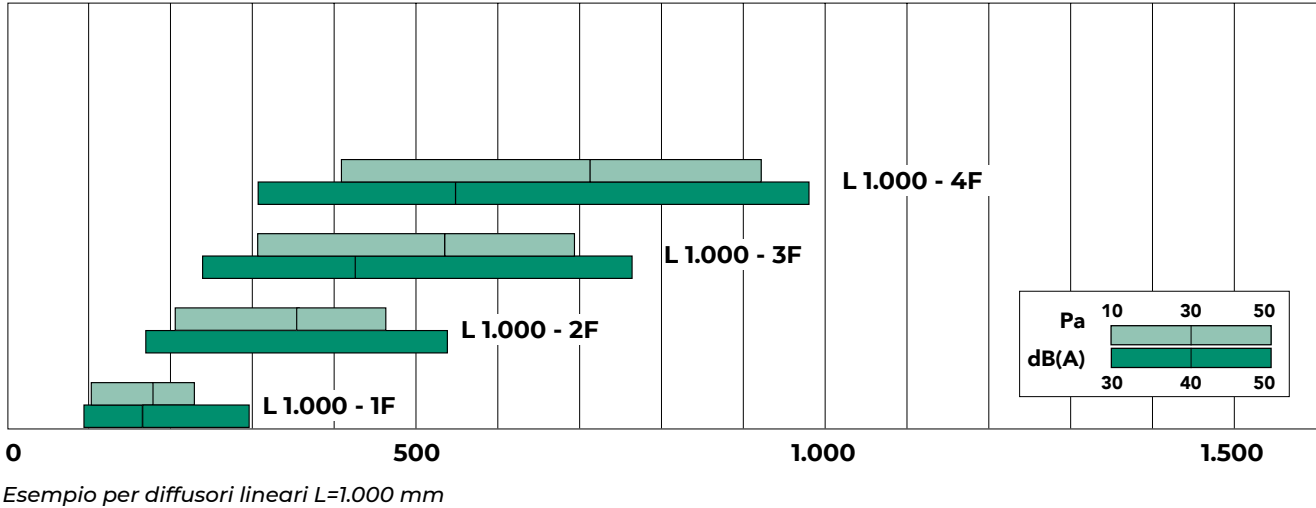


TABELLA DI SELEZIONE

MODELLO	Ak [m²]	Q [m³/h]		LWA [dB(A)]		X(0,25) [m]		Dpt* [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
L 1.000 - 1F	0,00959	100	230	32	46	3,1	6,9	10	50
L 1.000 - 2F	0,01930	200	460	33	47	4,1	9,2	10	50
L 1.000 - 3F	0,02901	300	690	34	48	4,8	11,0	10	50
L 1.000 - 4F	0,03872	410	930	35	49	5,6	12,5	10	50

Esempio per diffusori lineari L=1.000 mm

I VALORI DELLA PORTATA D'ARIA INDICATI NELLA TABELLA SOPRA RIPORTATA FANNO RIFERIMENTO AD UN DIFFUSORE CON LUNGHEZZA PARI AD UN METRO.

PER CALCOLARE LA PORTATA D'ARIA MEDIA RELATIVA A DIFFUSORI CON LUNGHEZZA MAGGIORE O INFERIORE RISPETTO AD UN METRO, PROCEDERE COME SEGUE:

DIFFUSORE 1 mt / 1 FERITOIA => Q RIF = 100 m³/h

ESEMPIO 1:
PER 1 DIFFUSORE 0,80 mt / 1 FERITOIA => Q L= 100 x 0,8 = 80 m³/h


ESEMPIO 2:
PER 1 DIFFUSORE 1,5 mt / 1 FERITOIA => Q L= 100 x 1,5 = 150 m³/h

LEGENDA:

Q L= Q RIF x L

Q L= PORTATA DA CALCOLARE
Q RIF= PORTATA RIFERITA AD 1 mt LUNGH.
L= LUNGHEZZA DIFFUSORE

DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A 1 FERITOIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO - ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016

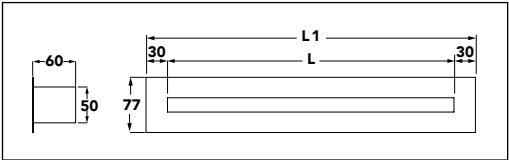

SCARICA IL LISTINO 2022




PORTATA D'ARIA A PAG. 55

CODICE	DESCRIZIONE	L1 [mm]
PWC300007	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm	660
PWC300008	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.600mm	
PWC300009	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm	860
PWC300010	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.800mm	
PWC300011	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm	1060
PWC300012	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1000mm	
PWC300013	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm	1560
PWC300014	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1500mm	
PWC300015	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm	2060
PWC300016	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 1 FERITOIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.2000mm	


PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 1 FERITOIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMIERA ZINCATA COIBENTATA
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE (SP. 3 mm)
- COLLARINI PER ATTACCHI SUPERIORI IN DOTAZIONE
- KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE IN DOTAZIONE

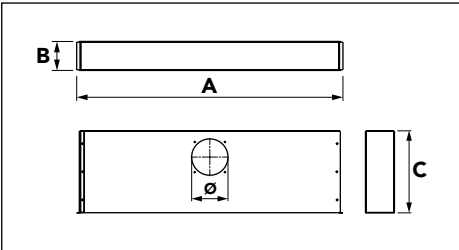

MADE IN ITALY



STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE IN DOTAZIONE


SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			COLLARE SUP. IN DOTAZIONE
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	
PWD300170	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 1 FERITOIA L.600mm	630	65	280	1 PZ. E5 (Ø150)
PWD300171	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 1 FERITOIA L.800mm	830	65	280	1 PZ. E5 (Ø150)
PWD300172	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 1 FERITOIA L.1000mm	1030	65	280	1 PZ. E5 (Ø150)
PWD300173	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 1 FERITOIA L.1500mm	1530	65	280	1 PZ. E5 (Ø150)
PWD300174	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE 1 FERITOIA L.2000mm	2030	65	280	2 PZ. E5 (Ø150)

* ATTACCO LATERALE E POSTERIORE NON DISPONIBILI

DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A 2 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO - ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016

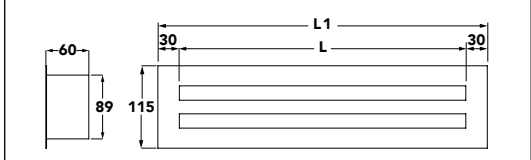

SCARICA IL LISTINO 2022




PORTATA D'ARIA A PAG. 55

CODICE	DESCRIZIONE	L1 [mm]
PWC300017	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm	660
PWC300018	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.600mm	
PWC300019	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm	860
PWC300020	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.800mm	
PWC300021	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm	1060
PWC300022	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1000mm	
PWC300023	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm	1560
PWC300024	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1500mm	
PWC300025	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm	2060
PWC300026	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.2000mm	


PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POST/LAT PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA COIBENTATA
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE (SP. 3 mm)
- COLLARINI PER ATTACCHI SUPERIORI IN DOTAZIONE
- COLLARINI PER INGRESSI POSTERIORI E LATERALI DISPONIBILI SU RICHIESTA (VEDI ABBINAMENTI IN TABELLA)
- KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE IN DOTAZIONE

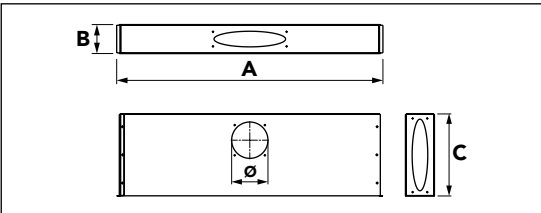

MADE IN ITALY



STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE IN DOTAZIONE

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			COLLARE SUP. IN DOTAZIONE	COLLARE POST. *	COLLARE LAT. DX-SX *
		A [mm]	B [mm]	C [mm]			
PWD300175	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.600mm	630	105	280	1 PZ. E5 (Ø150)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)
PWD300176	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.800mm	830	105	280	1 PZ. E5 (Ø150)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)
PWD300177	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.1000mm	1030	105	280	1 PZ. E5 (Ø150)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)
PWD300178	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.1500mm	1530	105	280	2 PZ. E5 (Ø150)	2 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	2 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)
PWD300179	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.2000mm	2030	105	280	2 PZ. E5 (Ø150)	2 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	2 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)

* COLLARE LATERALE E POSTERIORE SU RICHIESTA A PAG. 171.

N.B. L'UTILIZZO DEGLI INGRESSI POSTERIORI E LATERALI PUÒ MODIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DIFFUSORE

DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A 3 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO - ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016

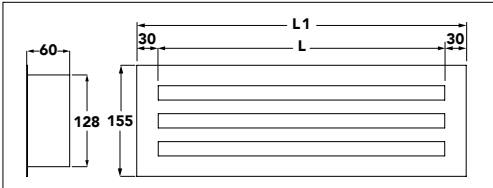

SCARICA IL LISTINO 2022



PORTATA D'ARIA A PAG. 55

CODICE	DESCRIZIONE	L1 [mm]
PWC300027	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm	660
PWC300028	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.600mm	
PWC300029	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm	860
PWC300030	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.800mm	
PWC300031	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm	1060
PWC300032	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1000mm	
PWC300033	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm	1560
PWC300034	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1500mm	
PWC300035	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm	2060
PWC300036	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 3 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.2000mm	



PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POST/LAT PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE

- CARATTERISTICHE TECNICHE**
- REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA COIBENTATA
 - RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE (SP. 3 mm)
 - COLLARINI PER ATTACCHI SUPERIORI IN DOTAZIONE
 - COLLARINI PER INGRESSI POSTERIORI E LATERALI DISPONIBILI SU RICHIESTA (VEDI ABBINAMENTI IN TABELLA)
 - KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE IN DOTAZIONE



MADE IN ITALY

SCARICA IL LISTINO 2022

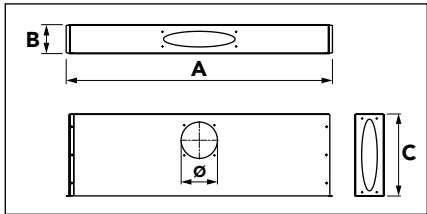


STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE IN DOTAZIONE

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			COLLARE SUP. IN DOTAZIONE N° COLL. / MOD.	COLLARE POST. N° COLL. / MOD.	COLLARE LAT. DX-SX N° COLL. / MOD.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]			
PWD300180	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.600mm	630	145	280	1 PZ. E5 (Ø150)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)
PWD300181	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.800mm	830	145	280	1 PZ. E5 (Ø150)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)
PWD300182	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.1000mm	1030	145	280	1 PZ. E5 (Ø150)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)
PWD300183	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.1500mm	1530	145	280	2 PZ. E5 (Ø150)	2 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	2 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)
PWD300184	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.2000mm	2030	145	280	2 PZ. E5 (Ø150)	2 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	2 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)

* COLLARE LATERALE E POSTERIORE SU RICHIESTA A PAG. 171.
N.B. L'UTILIZZO DEGLI INGRESSI POSTERIORI E LATERALI PUÒ MODIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DIFFUSORE

DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A 4 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO - ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016

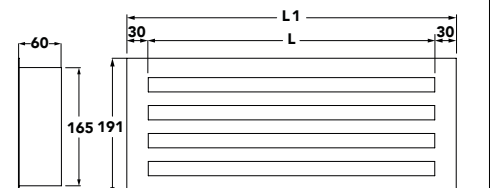

SCARICA IL LISTINO 2022



PORTATA D'ARIA A PAG. 55

CODICE	DESCRIZIONE	L1 [mm]
PWC300037	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm	660
PWC300038	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.600mm	
PWC300039	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm	860
PWC300040	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.800mm	
PWC300041	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm	1060
PWC300042	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1000mm	
PWC300043	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm	1560
PWC300044	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.1500mm	
PWC300045	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm	2060
PWC300046	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA 4 FERITOIE IN ALLUMINIO ANODIZZATO L.2000mm	



PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POST/LAT PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE

- CARATTERISTICHE TECNICHE**
- REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA COIBENTATA
 - RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE (SP. 3 mm)
 - COLLARINI PER ATTACCHI SUPERIORI IN DOTAZIONE
 - COLLARINI PER INGRESSI POSTERIORI E LATERALI DISPONIBILI SU RICHIESTA (VEDI ABBINAMENTI IN TABELLA)
 - KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE IN DOTAZIONE



MADE IN ITALY

SCARICA IL LISTINO 2022

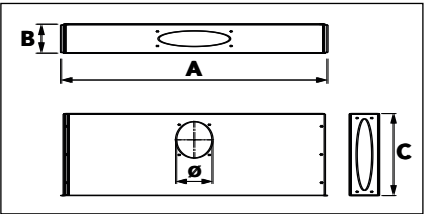

STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE IN DOTAZIONE


CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			COLLARE SUP. IN DOTAZIONE N° COLL. / MOD.	COLLARE POST. * N° COLL. / MOD.	COLLARE LAT. DX-SX * N° COLL. / MOD.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]			
PWD300185	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 4 FERITOIE L.600mm	630	180	280	1 PZ. B2 (Ø200-150)	1 PZ. D4 (OVALE Ø200-150)	1 PZ. D4 (OVALE Ø200-150)
PWD300186	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 4 FERITOIE L.800mm	830	180	280	1 PZ. B2 (Ø200-150)	1 PZ. D4 (OVALE Ø200-150)	1 PZ. D4 (OVALE Ø200-150)
PWD300187	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 4 FERITOIE L.1000mm	1030	180	280	2 PZ. B2 (Ø200-150)	2 PZ. D4 (OVALE Ø200-150)	2 PZ. D4 (OVALE Ø200-150)
PWD300188	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 4 FERITOIE L.1500mm	1530	180	280	2 PZ. B2 (Ø200-150)	2 PZ. D4 (OVALE Ø200-150)	2 PZ. D4 (OVALE Ø200-150)
PWD300189	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PREDISPOSTO CON INGRESSI POSTERIORE E LATERALE PER DIFFUSORE LINEARE 4 FERITOIE L.2000mm	2030	180	280	2 PZ. B2 (Ø200-150)	2 PZ. D4 (OVALE Ø200-150)	2 PZ. D4 (OVALE Ø200-150)

* COLLARE LATERALE E POSTERIORE SU RICHIESTA A PAG. 171.
N.B. L'UTILIZZO DEGLI INGRESSI POSTERIORI E LATERALI PUÒ MODIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DIFFUSORE

PLENUM ISOLATO MULTIINGRESSO PER DIFFUSORE LINEARE 2/3 FERITOIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA COIBENTATA
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE (SP. 3 mm)
- COLLARINI PER ATTACCHI SUPERIORI IN DOTAZIONE
- COLLARINI PER INGRESSI POSTERIORI E LATERALI DISPONIBILI SU RICHIESTA (VEDI ABBINAMENTI IN TABELLA)
- FORI PRETRANCIATI PER VMC
- CONNETTORI PER TUBO FLESSIBILE VMC SU RICHIESTA Ø92/Ø75 mm
- KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE IN DOTAZIONE




**STAFFE E VITERIA
PER FISSAGGIO DIFFUSORE
IN DOTAZIONE**

MADE IN ITALY

SCARICA IL LISTINO
2022



✓ **PER CODICE CONNETTORE TUBO FLESSIBILE
VEDI PAG 112 DEL CATALOGO ApplyCo**

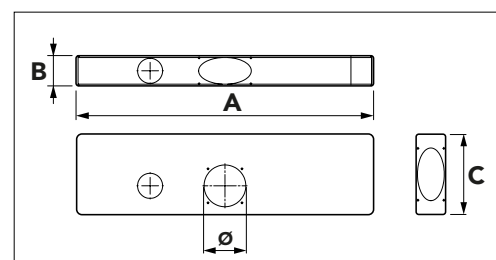

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			COLLARE SUP. IN DOTAZIONE	COLLARE POST. *	COLLARE LAT. DX-SX *
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	N° COLL. / MOD.	N° COLL. / MOD.	N° COLL. / MOD.
PWD400386	PLENUM ISOLATO MULTIINGRESSO PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.600	630	105	280	1 PZ. E5 (Ø150)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)
PWD400387	PLENUM ISOLATO MULTIINGRESSO PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.800	830	105	280	1 PZ. E5 (Ø150)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)
PWD400388	PLENUM ISOLATO MULTIINGRESSO PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L.1000	1030	105	280	1 PZ. E5 (Ø150)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)
PWD400389	PLENUM ISOLATO MULTIINGRESSO PER DIFFUSORE LINEARE 3 FERITOIE L.1000	1030	145	280	1 PZ. E5 (Ø150)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)	1 PZ. C3 (OVALE Ø150-125)

* **COLLARE LATERALE E POSTERIORE SU RICHIESTA A PAG. 171.**

N.B. L'UTILIZZO DEGLI INGRESSI POSTERIORI E LATERALI PUÒ MODIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DIFFUSORE

KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ADATTO PER IL FISSAGGIO DEL DIFFUSORE LINEARE AL PLENUM
- ADATTO PER DIFFUSORI LINEARI DA PAG. 57 A PAG. 60



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
PWD500013	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 1 FERITOIA L.600-800-1000-1500mm
PWD500014	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 2 FERITOIE L.600-800-1000-1500mm
PWD500015	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 3 FERITOIE L.600-800-1000-1500mm
PWD500016	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 4 FERITOIE L.600-800-1000-1500mm
PWD500017	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 1 FERITOIA L.2000mm
PWD500018	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 2 FERITOIE L.2000mm
PWD500019	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 3 FERITOIE L.2000mm
PWD500020	KIT STAFFE E VITERIA PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE A 4 FERITOIE L.2000mm

KIT CONTINUITÀ PER DIFFUSORI LINEARI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- IDEALE PER IL FISSAGGIO DI DUE DIFFUSORI LINEARI
- ADATTO PER DIFFUSORI LINEARI DA PAG. 57 A PAG. 60
- LA CONFEZIONE CONTIENE 2 PEZZI

PIASTRINE UTILIZZABILI IN IMPIANTI DOVE SI DEVONO ALLINEARE IN MODO CONTINUATIVO PIÙ DIFFUSORI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
PWC500027	KIT DI CONTINUITA' PER DIFFUSORI LINEARI

DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A SINGOLA FERITOIA, SENZA CORNICE, A SCOMPARSA, CON DEFLETTORE COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIFFUSORE REALIZZATO IN ALLUMINIO ANODIZZATO ESTRUSO NERO (RAL9005)
- PLENUM IN LAMIERA ZINCATA
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE (SP. 3 mm)
- CON SERRANDA DI TARATURA A SCORRIMENTO
- INSTALLAZIONE A SOFFITTO O A PARETE
- ADATTO PER LA MANDATA E LA RIPRESA DELL'ARIA
- COLLARINI INCLUSI

A SCOMPARSA SENZA CORNICE



MADE IN ITALY

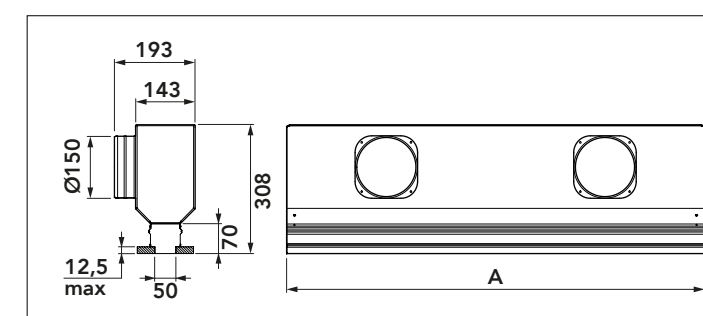

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	A	N° ATTACCHI	PORTATA ARIA MIN/MAX [m³/h]
		[mm]		
PWD300572	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A SINGOLA FERITOIA A SCOMPARSA DEFLETTORE COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L.600mm	600	1	75 / 258
PWD300573	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A SINGOLA FERITOIA A SCOMPARSA DEFLETTORE COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L.800mm	800	2	100 / 344
PWD300574	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A SINGOLA FERITOIA A SCOMPARSA DEFLETTORE COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L.1000mm	1000	2	125 / 430
PWD300575	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A SINGOLA FERITOIA A SCOMPARSA DEFLETTORE COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L.1500mm	1500	3	187,5 / 645
PWD300576	DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA A SINGOLA FERITOIA A SCOMPARSA DEFLETTORE COMPLETO DI PLENUM COIBENTATO L.2000mm	2000	4	250 / 860

DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA
IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L	L1	PORTATA ARIA MIN/MAX
			[mm]	[mm]	[m³/h]
PWC300047	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm	BIANCO	600	640	48 / 132
PWC300048	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm	BIANCO	800	840	64 / 176
PWC300049	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm	BIANCO	1000	1040	80 / 220
PWC300050	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm	BIANCO	1500	1540	120 / 330
PWC300051	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm	BIANCO	2000	2040	160 / 440

PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA COIBENTATA
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE (SP. 3mm)
- COLLARINI IN DOTAZIONE
- KIT VITI PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE IN DOTAZIONE

MADE IN ITALY

SCARICA IL LISTINO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			COLLARE SUP.
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	N° COLL. / MOD.
PWD400342	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.600mm	630	105	215	1 PZ E5 (Ø150)
PWD400343	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.800mm	830	105	215	1 PZ E5 (Ø150)
PWD400344	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.1000mm	1030	105	215	1 PZ E5 (Ø150)
PWD400345	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.1500mm	1530	105	215	1 PZ E5 (Ø150)
PWD400346	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 1 FERITOIA L.2000mm	2030	105	215	2 PZ E5 (Ø150)

* COLLARE LATERALE E POSTERIORE SU RICHIESTA A PAG. 169.
N.B. L'UTILIZZO DEGLI INGRESSI POSTERIORI E LATERALI PUÒ MODIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DIFFUSORE

DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE
IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9016



CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	L	L1	PORTATA ARIA MIN/MAX
			[mm]	[mm]	[m³/h]
PWC300052	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.600mm	BIANCO	600	640	114 / 252
PWC300053	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.800mm	BIANCO	800	840	152 / 336
PWC300054	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1000mm	BIANCO	1000	1040	190 / 420
PWC300055	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.1500mm	BIANCO	1500	1540	285 / 630
PWC300056	DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L.2000mm	BIANCO	2000	2040	380 / 840

PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA COIBENTATA
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN POLIETILENE A CELLE CHIUSE (SP. 3 mm)
- COLLARINI IN DOTAZIONE
- KIT VITI PER FISSAGGIO DIFFUSORE LINEARE IN DOTAZIONE

MADE IN ITALY

SCARICA IL LISTINO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI			COLLARE SUP.	COLLARE POST.*	COLLARE LAT. DX-SX*
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	N° COLL. / MOD.	N° COLL. / MOD.	N° COLL. / MOD.
PWD400347	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.600mm	630	165	215	1 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)
PWD400348	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.800mm	830	165	215	1 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)
PWD400349	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.1000mm	1030	165	215	1 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)
PWD400350	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.1500mm	1530	165	215	2 PZ E5 (Ø150)	2 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)
PWD400351	PLENUM ISOLATO CON ATTACCO SUPERIORE PER DIFFUSORE LINEARE CON DEFLETTORE ROTATIVO 2 FERITOIE L.2000mm	2030	165	215	2 PZ E5 (Ø150)	2 PZ E5 (Ø150)	1 PZ E5 (Ø150)

* COLLARE LATERALE E POSTERIORE SU RICHIESTA A PAG. 169.
N.B. L'UTILIZZO DEGLI INGRESSI POSTERIORI E LATERALI PUÒ MODIFICARE IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL DIFFUSORE

ROTOLO FILTRANTE IN POLIESTERE CLASSE FILTRAZIONE G2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE: FIBRA DI POLIESTERE
- SPESSORE: 10 mm
- GRAMMATURA: 100 gr/m²
- TEMP. MAX DI ESERCIZIO: +100° C
- ARRESTANZA GRAVIMETRICA: 71,1%
- VELOCITÀ DI ATTRAVERSAMENTO CONSIGLIATA: 1,5 m/s
- CAPACITÀ DI ACCUMULO POLVERI: 489 gr/m²
- CLASSIFICAZIONE EN 779:2012 G2
- CLASSE: FILTRAZIONE PRIMARIA
- COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA: F1-DIN.53438



SCARICA IL LISTINO
2022



AUTOESTINGUENTE

CLASSE DI FILTRAZIONE G2

APPLICAZIONI

- IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO CIVILE ED INDUSTRIALE
- PREFILTRAZIONE E SEPARAZIONE DI POLVERI A GRANULOMETRIA MEDIO ALTA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [m]
31600010	ROTOLO FILTRANTE IN POLIESTERE CLASSE FILTRAZIONE G2 1x40m	1 x 40

ROTOLO FILTRANTE IN POLIESTERE CLASSE FILTRAZIONE G4

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPOSIZIONE: FIBRA DI POLIESTERE
- SPESSORE: 20/22 mm
- GRAMMATURA: 200 gr/m²
- TEMP. MAX DI ESERCIZIO: +100° C
- ARRESTANZA GRAVIMETRICA: 90,6%
- VELOCITÀ DI ATTRAVERSAMENTO CONSIGLIATA: 1,5 m/s
- CAPACITÀ DI ACCUMULO POLVERI: 470,40 gr/m²
- CLASSIFICAZIONE EN 779:2012 G4
- CLASSE: FILTRAZIONE PRIMARIA
- COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA: F1-DIN.53438



SCARICA IL LISTINO
2022



AUTOESTINGUENTE

CLASSE DI FILTRAZIONE G2

APPLICAZIONI

- IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO CIVILE ED INDUSTRIALE
- PREFILTRAZIONE E SEPARAZIONE DI POLVERI A GRANULOMETRIA MEDIO ALTA

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [m]
31600015	ROTOLO FILTRANTE IN POLIESTERE CLASSE FILTRAZIONE G4 1x30m	1 x 30
31600020	ROTOLO FILTRANTE IN POLIESTERE CLASSE FILTRAZIONE G4 0,61x40m	0,61 x 40
31600025	ROTOLO FILTRANTE IN POLIESTERE CLASSE FILTRAZIONE G4 0,51x40m	0,51 x 40
31600030	ROTOLO FILTRANTE IN POLIESTERE CLASSE FILTRAZIONE G4 0,46x40m	0,46 x 40
31600035	ROTOLO FILTRANTE IN POLIESTERE CLASSE FILTRAZIONE G4 0,41x40m	0,41 x 40

CELLA FILTRANTE PIANA CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 G2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TIPOLOGIA SETTO FILTRANTE: POLIESTERE
- TELAIO: LAMIERA ZINCATA MICROFIORE 5/10
- TEMP. MAX DI ESERCIZIO: +100° C
- ARRESTANZA GRAVIMETRICA: 71,1%
- CLASSIFICAZIONE EN779:2012 G2
- CLASSE: FILTRAZIONE PRIMARIA
- COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA: F1-DIN.53438
- RIGENERABILITÀ: NO

AUTOESTINGUENTE

CLASSE DI FILTRAZIONE G2



APPLICAZIONI

- IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO CIVILE ED INDUSTRIALE
- CENTRALI TRATTAMENTO ARIA, GENERATORI D'ARIA
- PREFILTRAZIONE E SEPARAZIONE DI POLVERI GROSSOLANE E FINI

SCARICA IL LISTINO
2022



SPESSORE TELAIO COMPRENSIVO DI ELEMENTO FILTRANTE 5 mm

PER IL CALCOLO DEL VALORE DEI FILTRI VEDERE IL SEGUENTE ESEMPIO:

TRASFORMARE L'UNITÀ DI MISURA DI PARTENZA IN METRI • 1 METRO = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

Es. 1: Filtro da 200 x 490 mm = 0,2 x 0,49 mt. = tot. 0,098 mt.² • 0,098 mt.² < a 0,10 mt.² : il codice da ordinare è il seguente 31600040

Es. 2: Filtro da 200 x 725 mm = 0,2 x 0,725 mt. = tot. 0,145 mt.² • 0,145 mt.² > a 0,10 mt.² : il codice da ordinare è il seguente 31600045

CODICE	DESCRIZIONE
31600040	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 0,10 m ²
31600045	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 0,15 m ²
31600050	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 0,20 m ²
31600055	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 0,25 m ²
31600060	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 0,30 m ²

SPESSORE TELAIO COMPRENSIVO DI ELEMENTO FILTRANTE 10 mm

PER IL CALCOLO DEL VALORE DEI FILTRI VEDERE IL SEGUENTE ESEMPIO:

TRASFORMARE L'UNITÀ DI MISURA DI PARTENZA IN METRI • 1 METRO = 10 dm = 100 cm = 1000 mm

Es. 1: Filtro da 200 x 490 mm = 0,2 x 0,49 mt. = tot. 0,098 mt.² • 0,098 mt.² < a 0,10 mt.² : il codice da ordinare è il seguente 31600105

Es. 2: Filtro da 200 x 725 mm = 0,2 x 0,725 mt. = tot. 0,145 mt.² • 0,145 mt.² > a 0,10 mt.² : il codice da ordinare è il seguente 31600110

CODICE	DESCRIZIONE
31600105	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,10 m ²
31600110	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,15 m ²
31600115	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,20 m ²
31600120	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,25 m ²
31600125	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIESTERE SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 5/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,30 m ²

CELLA FILTRANTE ONDULATA CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE ZINCATA G4

CARATTERISTICHE TECNICHE		
• TIPOLOGIA	SETTO	FILTRANTE:
• POLIESTERE		
• TELAIO:	LAMIERA	ZINCATA
• MICROFIORE 6/10		
• TEMP. MAX DI ESERCIZIO:	+100° C	
• ARRESTANZA GRAVIMETRICA:	90,6%	
• CLASSIFICAZIONE EN779:2012	G4	
• CLASSE:	FILTRAZIONE PRIMARIA	
• COMPORTAMENTO ALLA FIAMMA:	F1-DIN.53438	
• RIGENERABILITÀ:	NO	

AUTOESTINGUENTE

CLASSE DI FILTRAZIONE G4

APPLICAZIONI

- IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO CIVILE ED INDUSTRIALE
- CENTRALI TRATTAMENTO ARIA, PARETI FILTRANTI
- PREFILTRAZIONE E SEPARAZIONE DI POLVERI GROSSOLANE E FINI
- PREFILTRI AD ALTA EFFICIENZA



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	PORTATA (m³/h) 0,5 - 1,5 - 2,5 m/s	SUP. FILTRANTE (m²)	ΔP (Pa) INIZIALE	TEMP. MAX °C
31600240	550 - 1550 - 2550	0,29	64	100
31600245	500 - 1450 - 2400	0,27	64	100
31600250	600 - 1800 - 3000	0,34	64	100
31600255	750 - 2250 - 3750	0,43	64	100
31600260	900 - 2650 - 4400	0,5	64	100
31600265	750 - 2250 - 3750	0,42	64	100
31600270	950 - 2850 - 4700	0,53	64	100
31600275	1100 - 3200 - 5300	0,6	64	100


CODICE	DESCRIZIONE
31600240	CELLA FILTRANTE 287x592x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600245	CELLA FILTRANTE 400x400x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600250	CELLA FILTRANTE 400x500x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600255	CELLA FILTRANTE 400x625x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600260	CELLA FILTRANTE 490x592x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600265	CELLA FILTRANTE 500x500x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600270	CELLA FILTRANTE 500x625x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE
31600275	CELLA FILTRANTE 592x592x48 ONDULATA TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE

CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5 MM CON TELAIO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
• CLASSIFICAZIONE EN779:2012	G2
• ELEMENTO FILTRANTE IN	POLIURETANO
• SPESSORE TELAIO COMPENSIVO DI	ELEMENTO FILTRANTE 5 mm

CLASSE DI FILTRAZIONE G2

CODICE	DESCRIZIONE
31600390	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,10 m²
31600395	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,15 m²
31600400	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,20 m²
31600405	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,25 m²
31600410	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,30 m²
31600415	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 5mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,35 m²

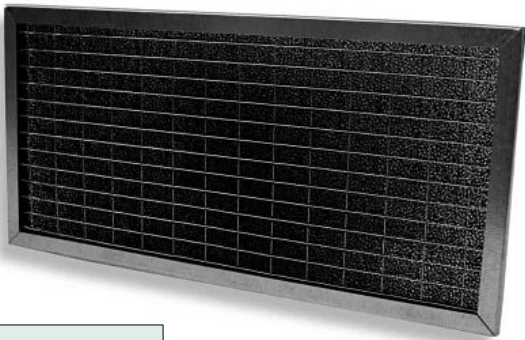

SCARICA IL LISTINO 2022



APPLICAZIONI

- IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO CIVILE ED INDUSTRIALE
- CENTRALI TRATTAMENTO ARIA, PARETI FILTRANTI
- PREFILTRAZIONE E SEPARAZIONE DI POLVERI GROSSOLANE E FINI
- PREFILTRI AD ALTA EFFICIENZA


PER IL CALCOLO DEL VALORE DEI FILTRI VEDERE IL SEGUENTE ESEMPIO:
TRASFORMARE L'UNITÀ DI MISURA DI PARTENZA IN METRI
1 METRO = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
Es. 1: Filtro da 200 x 490 mm = 0.2 x 0.49 mt. = tot. 0.098 mt.²
0.098 mt.² < a 0.10 mt.² Il codice da ordinare è il seguente 31600390
Es. 2: Filtro da 200 x 725 mm = 0.2 x 0.725 mt. = tot. 0.145 mt.²
0.145 mt.² > a 0.10 mt.² Il codice da ordinare è il seguente 31600395

CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10 MM CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
• CLASSIFICAZIONE EN779:2012	G2
• ELEMENTO FILTRANTE IN	POLIURETANO RIGIDO
• SPESSORE TELAIO COMPENSIVO DI ELEMENTO	FILTRANTE 10 mm

CLASSE DI FILTRAZIONE G2

CODICE	DESCRIZIONE
31600455	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,10 m²
31600460	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,15 m²
31600465	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,20 m²
31600470	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,25 m²
31600475	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,30 m²
31600480	CELLA FILTRANTE PIANA IN POLIURETANO SPESSORE 10mm CLASSE DI FILTRAZIONE G2 CON TELAIO ZINCATO MICROFIORE 6/10 E DOPPIA RETE DI PROTEZIONE 0,35 m²

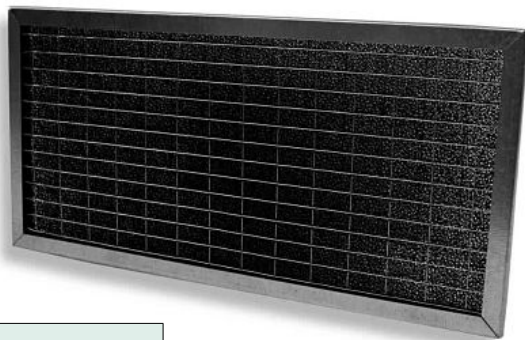

SCARICA IL LISTINO 2022



APPLICAZIONI

- IMPIANTI DI VENTILAZIONE E CONDIZIONAMENTO CIVILE ED INDUSTRIALE
- CENTRALI TRATTAMENTO ARIA, PARETI FILTRANTI
- PREFILTRAZIONE E SEPARAZIONE DI POLVERI GROSSOLANE E FINI
- PREFILTRI AD ALTA EFFICIENZA


PER IL CALCOLO DEL VALORE DEI FILTRI VEDERE IL SEGUENTE ESEMPIO:
TRASFORMARE L'UNITÀ DI MISURA DI PARTENZA IN METRI
1 METRO = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
Es. 1: Filtro da 200 x 490 mm = 0.2 x 0.49 mt. = tot. 0.098 mt.²
0.098 mt.² < a 0.10 mt.² Il codice da ordinare è il seguente 31600455
Es. 2: Filtro da 200 x 725 mm = 0.2 x 0.725 mt. = tot. 0.145 mt.²
0.145 mt.² > a 0.10 mt.² Il codice da ordinare è il seguente 31600460

INNOVATIVO PLENUM IN MATERIALE ISOLANTE TERMICO - FONICO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
- CONDUTTIVITÀ TERMICA: 0,030 / 0,033 W/mK RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12667 / EN 12939
- RESISTENZA AL VAPORE 40 / 70 μ RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12086
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO -30°/+90°
- ASSORBIMENTO DELL'ACQUA % VOLUME ≤ 5 RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12087
- REAZIONE AL FUOCO "CLASSE E" SECONDO NORMA EN 13501-1:2009
- PRESTAZIONE TERMICA SP. 30 mm 0,95 m²K/W

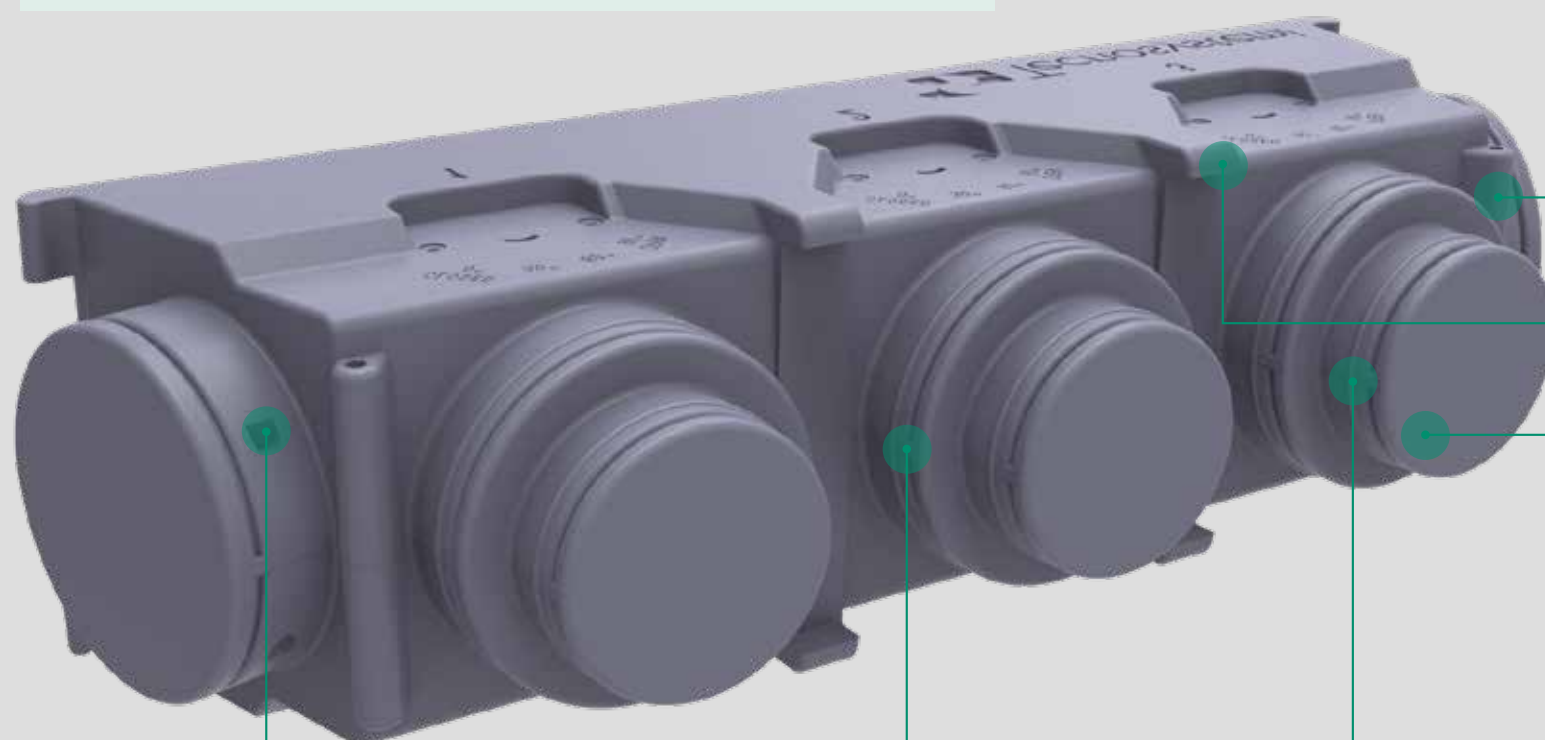

PREDISPOSIZIONI PER EVENTUALI ANCORAGGI A SOFFITTO CON BARRE FILETTATE DI FISSAGGIO

TORRETTE PREDISPOSTE PER FISSAGGIO TRAMITE ELASTICI

COLLARINI FRONTALI INCORPORATI
Ø 125 / 150 EOLO MINI
Ø 150 / 200 EOLO

SEDE AGGANCIO TUBO FLESSIBILE

SEDE Ø 200 PER EVENTUALE FISSAGGIO BY PASS O EVENTUALI USCITE LATERALI

SEDE PER IL TAGLIO DIAMETRO COLLARINO

Modelli EOLO MINI

3 USCITE



4 USCITE



2 USCITE



3 USCITE



Modelli EOLO

4 USCITE




5 USCITE



COME SCEGLIERE IL PLENUM

A EOLO MINI


pag. 72



- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE DOVE C'È POCO SPAZIO
- ALTO ISOLAMENTO FONICO / TERMICO
- COLLARINI Ø 125-150 COMPRESI
- DISPONIBILE IN 2 VERSIONI: 3 - 4 USCITE
- DISPONIBILI SUI LATI DUE COLLARINI Ø 200 CHE SI POSSONO UTILIZZARE COME ULTERIORI DUE USCITE

B EOLO

pag. 72



- IDEALE PER L'INSTALLAZIONE DOVE LO SPAZIO È AMPIO
- ALTO ISOLAMENTO FONICO / TERMICO
- COLLARINI Ø 150-200 COMPRESI
- DISPONIBILE IN 4 VERSIONI: 2 - 3 - 4 - 5 USCITE FRONTALI
- DISPONIBILI SUI LATI DUE COLLARINI Ø 200 CHE SI POSSONO UTILIZZARE COME ULTERIORI DUE USCITE

C LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA

pag. 73



- IDEALE PER QUALSIASI INSTALLAZIONE
- DIMENSIONI ESTERNE CONTENUTE
- LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA 8 mm
- COLLARINI FRONTALI IN PLASTICA Ø 200 / 150 / 100 A SCELTA (OPZIONALI)
- DISPONIBILI SUI LATI DUE ULTERIORI ATTACCHI
- POSSIBILITÀ PRODURRE PLENUM SU MISURA PERSONALIZZATI
- DI QUALSIASI DIMENSIONE

D POLIURETANO ESPANSO (PAL)

pag. 73
pag. 100



- IDEALE PER QUALSIASI INSTALLAZIONE
- REALIZZARSI IN POLIURETANO ESPANSO (PAL) SP. 20 mm
- COLLARINI FRONTALI IN LAMIERA ELETTROZINCATA (OPZIONALI) VEDI PAG. 170
- POSSIBILITÀ PRODURRE PLENUM SU MISURA PERSONALIZZATI DI QUALSIASI DIMENSIONE

VERIFICARE COMPATIBILITÀ CON LE UNITÀ CANALIZZATE E LE DIMENSIONI DEL CONTROSOFFITTO.

PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ CANALIZZATE IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
- CONDUTTIVITÀ TERMICA: 0,030 / 0,033 W/mK RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12667 / EN 12939
- RESISTENZA AL VAPORE 40 / 70 μ RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12086
- TEMP. DI ESERCIZIO - 30° / + 90°
- ASSORBIMENTO DELL'ACQUA % VOLUME ≤5 RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12087
- REAZIONE AL FUOCO CLASSE E SECONDO NORMA EN 13501-1:2009
- PRESTAZIONE TERMICA SP. 30 mm 0,95 m²k/W
- REALIZZATO IN MATERIALE EPS CARICATO A GRAFITE
- COLLARINI INTEGRATI AL PLENUM
- PROFONDITÀ TOTALE COMPRESO COLLARE 350 mm
- FLANGIA DI FISSAGGIO MACCHINA COMPRESA

EOLO MINI

- COLLARI FRONTALI DA 125/150 mm
- COLLARI LATERALI DA 200 mm

EOLO


- COLLARI FRONTALI DA 150/200 mm
- COLLARI LATERALI DA 200 mm

EOLO
-MINI-

MODELLO DI PLENUM IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO DI PICCOLE DIMENSIONI E DI INGOMBRI RIDOTTI.
LA REALIZZAZIONE DEL PLENUM CON COLLARI ANTERIORI DI Ø 150 / 125 NE HA INFATTI RIDOTTO NOTEVOLMENTE LE DIMENSIONI.



✓ IDEALE PER CONTROSOFFITTI DI SPESSORI E DI INGOMBRI RIDOTTI

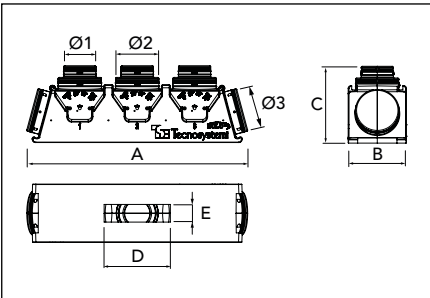

MADE IN ITALY

DESCRIZIONE	LARGH.	ALTEZZA	PROF.	LARGHEZZA MAX. FORO DIMA	ALTEZZA MAX. FORO DIMA	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	N° Ø1 [mm]	N° Ø2 [mm]	N° Ø3 [mm]
EOLO MINI 3 VIE	818	217	346	FINO 600	FINO 185	N°3 Ø125	N°3 Ø150	N°2 Ø200
EOLO MINI 4 VIE	1008	217	346	FINO 795	FINO 185	N°4 Ø125	N°4 Ø150	N°2 Ø200
EOLO 2 VIE	741	244	348	FINO 550	FINO 215	N°2 Ø150	N°2 Ø200	N°2 Ø200
EOLO 3 VIE	1000	264	348	FINO 800	FINO 215	N°3 Ø150	N°3 Ø200	N°2 Ø200
EOLO 4 VIE	1261	284	348	FINO 1060	FINO 235	N°4 Ø150	N°4 Ø200	N°2 Ø200
EOLO 5 VIE	1520	304	348	FINO 1300	FINO 245	N°5 Ø150	N°5 Ø200	N°2 Ø200

PLENUM COIBENTATO A MISURA IN LAMIERA ELETTOZINCATA PER UNITÀ CANALIZZATE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA ELETTOZINCATA
- ISOLANTE INTERNO ALLUMINATO DA 10 mm
- PREFORI COLLARINI LATERALI DA Ø 150/200 mm
- PREDISPOSTO PER BY PASS LATERALE
- PROFONDITÀ 250 mm



MADE IN ITALY

✓ N.B: I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA PER I COLLARINI VEDERE PAG. 169



PLENUM COIBENTATO A MISURA IN POLIURETANO ESPANSO (PAL) PER UNITÀ CANALIZZATE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO CON FOGLI DI ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ DA 80 micron GOFFRATI E LACCATI, ISOLATI DA UNA SCHIUMA DI POLISOCIANURATO ESPANSO RIGIDO (PIR)
- SPESSORE COMPLESSIVO 20mm
- IGNIFUGO, ALTAMENTE TERMOISOLANTE, IMPERMEABILE
- COMPLETO DI FLANGIA DI FISSAGGIO



MADE IN ITALY

✓ N.B: I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA PER I COLLARINI VEDERE PAG. 170





COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA PER UNITÀ CANALIZZATE

MADE IN ITALY

ESEMPIO KIT RIPRESA 3 ZONE

IL KIT COMPRENDE

- **NR. 1** GRIGLIA DI RIPRESA 800X300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE
- **NR. 3** COLLARINI PER PLENUM MOD. B2 - Ø150/200 mm
- **NR. 1** PLENUM 800 x 300 x 250 PER GRIGLIA DI RIPRESA ALL.ALETTE FISSE INCL.45° E FILTRO ESTRAIBILE
- **NR. 3** COLLARINI IN LAMIERA ELETTOZINCATA PER PLENUM DA Ø151 mm A Ø200 mm
- **NR. 6** TUBI CANALIZZATI FLESSIBILI TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø203 mm L.10 m
- **NR. 1** FASCETTA STRINGITUBO 200-220 mm
- **NR. 1** PLENUM DI MANDATA/RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI:
 - MODELLO 1
 - MODELLO 2
 - MODELLO 3

ATTENZIONE: AL FINE DI SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE AL MOMENTO DELL'ORDINE VERIFICARE IL MATERIALE DESCRITTO NEL KIT (ES. LA LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE).

KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.1 PAL

IL KIT COMPRENDE

- GRIGLIA DI RIPRESA 800x300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE
- COLLARINO PER PLENUM MOD. B2 - Ø150/200 mm
- PLENUM 800x300x250 x GRIGLIA DI RIPRESA ALL.ALETTE FISSE INCL.45° E FILTRO ESTRAIBILE
- COLLARINO PER PLENUM MOD. B2 - Ø150/200 mm
- TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø203 mm L.10 m
- FASCETTA STRINGITUBO 200-220mm
- PLENUM DI MANDATA/RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.1



new

MADE IN ITALY

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
PWD301301	KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.1 PAL

KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.2 PAL

IL KIT COMPRENDE

- GRIGLIA DI RIPRESA 800x300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE
- COLLARINO PER PLENUM MOD. B2 - Ø150/200 mm
- PLENUM 800x300x250 x GRIGLIA DI RIPRESA ALL.ALETTE FISSE INCL.45° E FILTRO ESTRAIBILE
- COLLARINO PER PLENUM MOD. B2 - Ø150/200 mm
- TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø203 mm L.10 m
- FASCETTA STRINGITUBO 200-220mm
- PLENUM DI MANDATA/RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.2



new

MADE IN ITALY

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE
PWD301302	KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.2 PAL

KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.3 PAL

IL KIT COMPRENDE

- GRIGLIA DI RIPRESA 800x300 AD ALETTE FISSE INCLINATE DI 45° IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON FILTRO ESTRAIBILE
- COLLARINO PER PLENUM MOD. B2 - Ø150/200 mm
- PLENUM 800x300x250 x GRIGLIA DI RIPRESA ALL.ALETTE FISSE INCL.45° E FILTRO ESTRAIBILE
- COLLARINO PER PLENUM MOD. B2 - Ø150/200 mm
- TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø203 mm L.10 m
- FASCETTA STRINGITUBO 200-220mm
- PLENUM DI MANDATA/RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI MOD.3

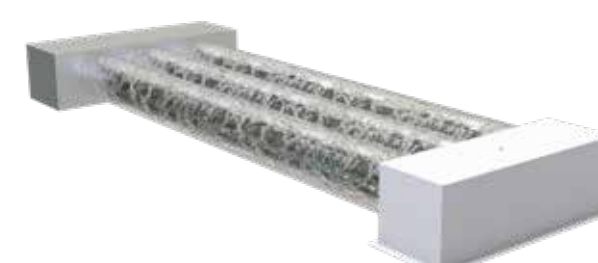

new

MADE IN ITALY

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
PWD301303	KIT RIPRESA CANALIZZATE - MOD.3 PAL

DAIKIN CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• FXSQ-A 40/50 • FXSQ-A 40/50 • FXSA-A 40/50 • FBA-A 35/50 • FBA-A 35/50	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
					●	3 Ø 150-200					
					-	-					
					-	-					
• FXSQ-A 63/80 • FXSA-A 63/80 • FBA-A 60/71	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FXDQ-A 40/50 • FXDA-A 40/50	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	4 Ø 150	B2
• FDQ-C 125 • FDA-A 125	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FXSQ-A 100/125 • FXSA-A 100/125 • FBA-A 100/125/140	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FXDQ-A 15/20/25/32 • FXDA-A 10/15/20/25/32 • FDXM-F 25/35	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
new • FXDQ-A 63 • FXDA-A 63 • FDXM-F 50/60	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FXSQ-A 15/20/25/32 • FXSQ-A 15/20/25/32 • FXSA-A 15/20/25/32 • FXSA-A 15/20/25/32	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
					●	3 Ø 150-200					
					-	-					
					-	-					
• FWS-AT 2 • FWS-AT 2 • FWM 01/15/02 • FWM 01/15/02	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
					●	3 Ø 150-200					
					-	-					
					-	-					
• FWS-AT 3 • FWM 25/03	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWS-AT 6 • FWM 35/04/06	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWS-AT 8	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• FWP-AT 02/03/04 • FWB-BT 02/03/04	-	-	-		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWP-AT 05/06/07 • FWB-BT 05/06/07 • FWB-BT 08/09/10	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
					-	-	-	●	7 Ø 150		
• FXSQ-A 140 • FXSA-A 140	-	-	-		-	-	-	●	7 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWD-AT/AF 4	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		-	-	-	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWD-AT/AF 6	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWD-AT/AF 08/10	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWD-AT/AF 12	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FNA-A 25/35 • FNQ-A 25/35	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FNA-A 50/60 • FNQ-A 50/60	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FDA-A 200/250	-	-	-		-	-	-	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FWE-DATN5V3 03/04/05 • FWE-DAFN5V3 03/04/05	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FWE-DATN5V3 06 • FWE-DAFN5V3 06	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
	-	-	-								

DAIKIN CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTOZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• FWE-DATN5V3 07/08/10 • FWE-DAFN5V3 07/08/10	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
new • FWB-CTN/CFN 04/05 new • FWP-CTN/CFN 04/05	-	-	-		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
new • FWB-CTN/CFN 06/08 new • FWP-CTN/CFN 06/08	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
new • FWB-CTN/CFN 10/11/15/17 new • FWP-CTN/CFN 10/11/15/17	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

DAIKIN			PLENUM SPECIALE IN PAL		
			CODICE	N° MAX. FORI Ø 150mm	N° MAX. FORI Ø 200 mm
• FDXS-F 25/35	• FXDQ-A 15/32	• FDXM-F 25/35	**11165054	4+2	3+2
• FXDQ-A 40/50	• FXDA-A 40/50		**11165059	4+2	3+2
• FDXM-F 50/60			**11165058	4+2	3+2
• FXSQ-A 40/50	• FBA-A 35/50		**11165060	6+2	5+2
• FXSQ 63-80 A	• FBA-A 60/71		**11165062	6+2	5+2
• FXSQ-A 100/125	• FBA-A 100/125/140		**11165064	6+2	5+2

DAIKIN: PLENUM SPECIALE IN **PAL** FORMATO MAXI PROFONDITÀ 300 mm CON ACCESSORI DI FISSAGGIO

ATTENZIONE! LA LARGHEZZA ESTERNA VARIA DA UN MINIMO DI 1200 mm A UN MASSIMO DI 1400 mm.
** I PLENUM IN PAL NON HANNO I PREFORI INCLUSI.
** I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: VEDERE PAG. 170 (COLLARINI IN LAMIERA ELETTOZINCATA PER PLENUM

* I PLENUM IN LAMIERA HANNO I PREFORI INCLUSI.
* I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: PER I COLLARINI VEDERE PAG. 169

Panasonic CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTOZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• S-PF1E5A/B 36/45/50 • S-MF2E5A 15/22/28/36/45/56 • S-PF3E 3650	-	-	-		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• S-PF1E5A/B 60/71 • S-MF2E5A 60/73/90	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• S-PF1E5A/B 100/125/140 • S-MF2E5A 106/140/160	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• CS-MZ UD3EA 20 • CS-Z UD3EAW 25/35/50/60	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• S-PN1E5A/B 36/45/50	-	-	-		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• S-PN1E5A/B 100/125/140	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• S-PE2E5 250	-	-	-		-	-	-	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• S-PF3E 6071	-	-	-		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø150	2 Ø 150	A1
• S-PF3E 1014	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
new • S-MM1E5A 15/22/28/36/45/56 new • CS-Z 20/25/35/50/60 new • S-PE3E5B 200/250	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø150	2 Ø 150	A1
new • S-MF3E5B 15/22/28/36/45/56	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø150	2 Ø150	A1
new • S-MF3E5B 60/73/90 new • S-MF3E5B 106/140/160	-	-	-		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø150	2 Ø 150	A1
	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

TOSHIBA CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• RAV-SM BTP-E 406/456/566 • MMD-AP BHP-E 0076/0096/0126/0156/0186 • RAV-RM BTP-E 561 • MMD-AP BHP1-E 0076/96/126/156/186	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RAS-M G3DV-E/ND/TR 07/10/13 • RAS-MU2DVG-E 07/10/13	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RAV-SM BTP-E 806 • MMD-AP BHP-E 0246/0276/0306 • RAV-RM BTP-E 801 • MMD-AP BHP1-E 0246/276/306 • MMD-AP HP1-E 0186/246/276	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RAV-SM BTP-E 1106/1406/1606 • MMD-AP BHP-E 0366/0486/0566 • RAV-RM BTP-E 1101/1401/1606 • MMD-AP BHP1-E 0366/486/566 • MMD-AP HP1-E 0366/486/566	-	-	-		-	-	-	●	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RAS-M G3DV 16 • M G3DV - E/ND/TR 16 • RAS-M U2DVG-E 16	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RAV-SM SDT-E 304/404/454/564 • MMD-P SPHE 0056/76/96/126/154/184 • RAV-RM SDT-E 301/401/561 • MMD-AP SPH1-E 0056/74/94/124/154/184	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RAS-M U2DVG-E 22/24	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MMD-AP SPH1-E 0244/274	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MMD-AP HP-E 0726/0966 • RAV-SM DTP-E 2244/2804 • RAV-RM DTP-E 2241/2801	-	-	-		-	-	-	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
new • MMD-UP-SPHY-E 0031/051/071/091/121	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
new • MMD-UP-SPHY-E 0151/0181	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
new • MMD-UP-SPHY-E 0241/0271	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• SRR ZM-S 25/35	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• SRR ZM-S 50/60	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FDUM VF/VH 40/50 • FDU KX6F 45/56 • FDUM KXE6F 22/56	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FDUM VF/VH 60/71 • FDU VF1 71 • FDU KX6F 71/90 • FDUM KXE6F 71/90	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FDUM VF/VH 100/125/140 • FDU VF1/VF2 100 • FDU KXE6F 112/140 • FDU VF 100/125/140 • FDUM KXE6F 112/140/160	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FDU VG 200/240	-	-	-		-	-	-	●	6 Ø 200	2 Ø 200	B2

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• PEFY-P VMA-E 20/25/32 • PEFY-M VMA-A 20/25/32 • PEFY-WP VMA-E 20	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø150	2 Ø150	A1
• PEFY-P VMS 1-E 15/20/25/32	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø150	2 Ø150	A1
• SEZ-M DAL 35/50 • PEFY-P VMS1-E 40/50 • PEFY-WP VMS1-E 32/40	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø150	2 Ø150	A1
• SEZ-M DAL 60/71 • PEFY-P VMS 1-E 63	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø150	2 Ø150	A1
• PEAD M JA 35/50 • PEFY-P VMA-E 40/50 • PEFY-M VMA-A 40/50/63 • PEFY-WP VMA-E 25/32	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø150	2 Ø150	A1
• PEFY-P VMA-E 63/71/80 • PEAD-SM JAL 71 • PEFY-M VMA-A 71/80 • PEFY-WP VMA-E 40/50	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø150	2 Ø150	A1
• PEFY-P VMA-E 100/125 • PEAD-SM JAL 100/125 • PEAD-M JA 100/125 • PEFY-M VMA-A 100/125	-	-	-	-	-	-	•	7 Ø150	2 Ø150	A1
• PEFY-P VMA-E 140 • PEAD-SM JAL 140 • PEFY-M VMA-A 140	-	-	-	-	-	-	•	8 Ø150	2 Ø150	A1
• PEFY-P VMR-E-L 20/25/32	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200	•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• PEFY-P VMHS-E 40/50/63	-	-	-	-	-	-	•	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• PEFY-P VMHS-E 71/80	-	-	-	-	-	-	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• PEFY-P VMHS-E 100/125/140	-	-	-	-	-	-	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• PEFY-P VMHS-E 200/250	-	-	-	-	-	-	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
new • SEZ-M 25 DA new • PEFY-W 10/15/20/25/32 VMS-A • PEFY-WP VMS1-E 10/15/20/25	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø150	2 Ø150	A1
• PEFY-WP VMS1-E 10/15/20/25	-	-	-							
• SEZ-M 60/71 DA	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200							
new • SEZ-M 60/71 DA • PEFY-WP VMS1-E 50	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø150	2 Ø150	A1
new • SEZ-M 35/50 DA new • PEFY-W 40/50 VMS-A	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø150	2 Ø150	A1
new • PEFY-W 20/25/32 VMA-A new • PEFY-W 40 VMA-A	-	-	-	•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø150	2 Ø150	A1
new • PEFY-W 40 VMA-A new • PEFY-W 50/63/71/80 VMA-A	-	-	-	•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø150	2 Ø150	A1
new • PEFY-W 50/63/71/80 VMA-A new • PEFY-W 100/125 VMA-A	-	-	-	•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø150	2 Ø150	A1
	-	-	-	-	-	-	•	7 Ø150	2 Ø150	A1

	PLENUM SPECIALE IN PAL		
	CODICE	N° MAX. FORI Ø 150mm	N° MAX. FORI Ø 200 mm
• SEZ-M 25 DAL • PEFY-P 15/20/25/32 VMS 1-E	**11165054	4+2	3+2
• SEZ-M 60/71 DAL • PEFY-P 63 VMS 1-E	**11165058	4+2	3+2
• SEZ-M 35/50 DAL • PEFY-P 40/50 VMS1-E	**11165059	4+2	3+2
• PEAD M 35/50 JA • PEFY-P 40/50 VMA-E	**11165066	7+2	5+2
• PEAD M 60/71 JA • PEFY-P 63/71/80 VMA-E	**11165068	7+2	5+2
• PEAD M 100/125 JA • PEFY-P 100/125 VMA-E	**11165070	7+2	5+2

MITSUBISHI ELECTRIC: PLENUM SPECIALE IN **PAL** FORMATO MAXI PROFONDITÀ 300 mm CON ACCESSORI DI FISSAGGIO

ATTENZIONE! LA LARGHEZZA ESTERNA VARIA DA UN MINIMO DI 1200 mm A UN MASSIMO DI 1400 mm.

**** I PLENUM IN PAL NON HANNO I PREFORI INCLUSI.**

**** I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: VEDERE PAG. 170 (COLLARINI IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM)**

*** I PLENUM IN LAMIERA HANNO I PREFORI INCLUSI.**

*** I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: PER I COLLARINI VEDERE PAG. 169**

SAMSUNG CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• AC MNLDKH/EU 026/035 • AM FNLDEH/EU 017/022/028/036 • AE MNLDEH/EU 022/028/036 • AC RNLDKG/EU 026/035	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø150	2 Ø150	A1
• AE MNLDEH/EU 056 • AM FNMDEH/EU 022/028/036 • AM FNLDEH/EU 045/056 • AJ RBLDEG/EU 026/036	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø150	2 Ø150	A1
• AJ TNLDEG/EU 026/035	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø150	2 Ø150	A1
• AM NMDEH/EU 045/056/071 • AJ TNMDEG/EU 052	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø150	2 Ø150	A1
• AC MNMDKH/EU 035/052/060/071 • AE MNMPEH/EU 071 • AM HNMPKH 036/045/056/071 • AC JNMCEH/EU 035 • AC RNMDKG/EU 035/052/071	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø200	2 Ø200	B2
• AC MNMDKH/EU 035/052/060/071 • AE MNMPEH/EU 071 • AM HNMPKH 036/045/056/071 • AC HNMCEH/EU 035 • AC RNMDKG/EU 035/052/071	-	-	-		-	-	-	●	4 Ø200	2 Ø200	B2
• AC MNLDKH/EU 052/071 • AC RNLDKG/EU 052/071	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø150	2 Ø150	A1
• AC MNMDKH/EU 090/100 • AM HNMPKH/EU 090 • AC JNMCEH/EU 071 • AC RNMDKG/EU 100 • AE MNMPEH/EU 090	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø200	2 Ø200	B2
• AC MNMDKH/EU 120/140 • AC JNMCEH/EU 100/125 • AC RNMDKG/EU 120/140 • AM HNHPKH/EU 112/128/140 • AM HNMPKH/EU 112/128/140	-	-	-		-	-	-	●	5 Ø200	2 Ø200	B2
• AM FNLDEH/EU 071	-	-	-		-	-	-	●	5 Ø150	2 Ø150	A1
• AC SDXEA 090/100	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø200	2 Ø200	B2
• AM FNMDEH/EU 090	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• DH EAV2 070/090	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• AC JNHPKH/EU 180/200 • AC KNHPKH/EU 200/250	-	-	-		-	-	-	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• AM FNHDEH 220/280 • AM JNHFKH/EU 180/224	-	-	-		-	-	-	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
new • AM - ANLDKH/EU 017/022/028/036	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø150	2 Ø150	A1
new • AM - ANMPKH/EU 022/028/036/045/056/071	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø200	2 Ø200	B2
new • AM - ANMPKH/EU 022/028/036/045/056/071	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø200	2 Ø200	B2
new • AM - ANMPKH/EU 090	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø200	2 Ø200	B2
new • AM - ANMPKH/EU 112/128/140	-	-	-		-	-	-	●	5 Ø200	2 Ø200	B2

SHARP air conditioning CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• GB-X SR 18	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GB-X SR 24/36	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

Haier CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTRORIZINCATO COIBENTATO			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• AD MS1ERA 12	-	-	-		-	-	-	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AD MS1ERA 18	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AD MS1ERA - MS2ERA 24/28											
• AD SS1ERA 09/12	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AD S2S1FA 25/35											
• AD SS1ERA 18/24	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AD HS1ERA 48/60	-	-	-		-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ADH M1ERG 105/125/140	-	-	-		-	-	-	●	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AD S2S S1FA 50											
• AD S2S S2FA 50											
• AD S2S S1FA 71											
• AD S2S S2FA 71											
• AD S2S M3FA 35	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AD S2S S2FA 25	●	4 Ø 125 150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
• AD S2S S1FA 35											
• AD S2S M1FA 50	-	-	-		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
• AD S2S M1FA 71											
• AD S2S M3FA 50	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	E5
• AD S2S M3FA 71											
• AD S2S M3FA 90											
• AD S2S M3FA 105	-	-	-		-	-	-	●	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
• AD S2S M3FA 125											
• AD S2S M3FA 140											
• ADH H1ERG 105	-	-	-		-	-	-	●	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
• ADH H1ERG 125											
• ADH H1ERG 140											

HITACHI CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTRORIZINCATO COIBENTATO			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• RAD RPA 25/35/50	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RAD PPA 50/60/70	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RPI FSN4E 2.0/2.5/3.0	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RPI FSN4E 4.0/5.0/6.0	-	-	-		-	-	-	●	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RAD-RPE 25/35	-	-	-		-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RAD-QPE 18											
• RAD-RPE 50/60	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RAD-PPD 50/60/70											
• RPIM-UNE1NH 3.0	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RPIM-UNE1NH 4.0/5.0/6.0/6.5	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

CLIVET CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTRORIZINCATO COIBENTATO			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• MP INH CC2 15/21/25	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• MP INH CC2 31/41/51	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ID2-XY 27M/35M	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ID2-XY 53M	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø150200	2 Ø200	●	3 Ø150	2 Ø150	A1
• ID2-XY 105M	-	-	-		●	5 Ø150200	2 Ø200	●	6 Ø150	2 Ø150	A1
• ID2-XY 140M/160M	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	PWD400012	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTRORIZINCATO COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• RDG LLTB 09/12/14	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RDG LLTB 18	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RDG LHTLB 12/14	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	B2
• RDG LHTLB 18/24/30	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RDG LHTLB 36/45/54	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RDG LM 24/30/36/45 ** (con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RDG LHTA 45/54	-	-	-		-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• RDG LSLAP 12/14	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RDG LSLAP 18	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø200	●	4 Ø150	2 Ø 150	A1
• RDG KLLAP 9/12/14	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	3 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• RDG KLLAP 18	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTRORIZINCATO COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• ARYG LSLAP 12/14 • ARXG KLLAP 9/12/14	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	3 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARYG LLTB 12/14 • ARYG LLTB 18	● -	4 Ø 125-150 -	2 Ø 200 -		● ●	3 Ø 150-200 4 Ø 150-200	2 Ø 200 2 Ø 200	● ●	3 Ø 150 4 Ø 150	2 Ø 150 2 Ø 150	A1 A1
• ARYG LMLA 24/36 **(con flangia di mandata da 1065x208) • ARYG LMLA/LE 30/36 **(con flangia di mandata da 1065x208) • ARYG LMLA 45 **(con flangia di mandata da 1065x208) • ARXG KMLA 22/24/30/36/45 **(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARYG LHTA-LHTAT 45/54 • ARXG KHTA 45/54	-	-	-		-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARYG LHTBP 12/14 • ARXG KHTAP 12/14	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARYG LHTBP 18/22/24/30 • ARYG KHTAP 18/22/24/30	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARYG LSLAP 18 • ARXG KLLAP 18	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARYG-LHTBP 36/45/54	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"		PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTRORIZINCATO COIBENTATA				
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• GFH EA-K3DNA1A/1 09/12	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GFH EA-K3DNA1A/1 18	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GFH EA-K3DNA1A/1 21/24	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GFH K3FI 12/18	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GFH K3FI 24/30/36	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GUD PS/A-T 35	●	3 Ø 125 150	2 Ø 200		●	3 Ø 150 200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
• GUD PS/A-T 50	-	-	-		●	4 Ø 150 200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
• GUD PS/A-T 71	-	-	-		●	5 Ø 150 200	2 Ø 200	●	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
• GUD PS/A-T 85	-	-	-		-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 71	-	-	-		●	3 Ø 150 200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 85	-	-	-		●	5 Ø 150 200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 100	-	-	-		●	5 Ø 150 200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 140	-	-	-		●	5 Ø 150 200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 160	-	-	-		●	5 Ø 150 200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• CM N 14 18/24 • UM N14 30 • ARNU GM1A4 07/09/12/15/18/24 • CM R.N10 18/24 • UM R.N10 30 • CM F.N10 18/24 • UM F.N10 30 • UM FH.N10 12/18	-	-	-		•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• CB L N12 9	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200		•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• CB L N22 12/18	-	-	-		•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• UM N24 36/42 • UM R N20 36/42 • ARNU GM2A4 28/36/42 • UM F.N20 36/42	-	-	-		•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• UB E NHO 18/24C/24	-	-	-		-	-	-	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARNU-GL1G4 05/07/09	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200		•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø150	2 Ø 150	A1
• ARNU-GL2G4 12/15/18	-	-	-		•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø150	2 Ø 150	A1
• ARNU-GL3G4 21/24	-	-	-		•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø150	2 Ø 150	A1
• ARNU-GB8A4 76/96	-	-	-		-	-	-	•	4 Ø200	2 Ø 200	B2
• UL-FH.F50 12/18 • CL-F.N50 09/12	-	-	-		•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø150	2 Ø 150	A1
• CL-F.N60 18	-	-	-		•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø150	2 Ø 150	A1
• UM-FH.N20 24/30	-	-	-		•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø200	2 Ø 200	B2
• UM-FH.N30 36/42/48 • UM-F.N30 48/60	-	-	-		-	-	-	•	5 Ø200	2 Ø 200	B2

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• VED-I 530/532/540/541	-	-	-		-	-	-	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• VED-I 730/732/740/741	-	-	-		-	-	-	•	6 Ø 200	2 Ø 200	B2
• LCI-D 270	-	-	-		-	-	-	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• LCI-D 141/161 • LCI-D 1400/1600	-	-	-		•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• LCI-D 350/500	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200		•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• LCI-D 071/086/101/121 • LCI-D 700/850/1000/1200	-	-	-		•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• FCZI P 200/201/202/250	-	-	-		•	3 Ø 150-200	2 Ø200	•	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FCZI P 300/301/302/350	-	-	-		•	3 Ø 150-200	2 Ø200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FCZI P 400/401/402/450/500/501/502/550	-	-	-		•	4 Ø 150-200	2 Ø200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• FCZI P 700/701/702/750/900/901/950	-	-	-		•	5 Ø 150-200	2 Ø200	•	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• LCG-D 350	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200		•	3 Ø150200	2 Ø200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• LCG-D 500	-	-	-		•	4 Ø 150 200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
• LCG-D 700/850	-	-	-		•	5 Ø 150-200	2 Ø 200	•	6 Ø 150	2 Ø150	A1
• LCG-D 1000	-	-	-		•	3 Ø 150 200	2 Ø 200	•	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• LCG-D 1200/1400/1600	-	-	-		•	5 Ø 150 200	2 Ø 200	•	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• VED 030/040	•	3 Ø 125-150	2 Ø 200		•	2 Ø 150-200	2 Ø 200	•	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• VED 130/140	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200		•	3 Ø150200	2 Ø200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• VED 230/240	-	-	-		•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• VED 330/340	-	-	-		•	5 Ø 150-200	2 Ø200	•	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MLG-D 250 • MLG-D 350	•	4 Ø 125-150	2 Ø 200		•	3 Ø 150-200	2 Ø 200	•	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MLG-D 500	-	-	-		•	4 Ø 150-200	2 Ø 200	•	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• ARHG LLTB 12	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARHG LLTB 14	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARHG LLTB 18	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARHG LMLA/LE 24-30-36-45*(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARXG-KMLA 22/24/30/36/45*(con flangia di mandata da 1065x208)	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARHG-LHTBP 12/14	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARHG-LHTBP 18/24/30	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARHG-LHTBP 36/45/54	-	-	-		-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARHG-LHTA 45/54	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	3 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARXG-KLLAP 09/12/14	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ARXG-KHTAP 12/14	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARXG-KHTAP 18/22/24/30	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARXG-KHTAP 36/45/54	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ARXG-KHTA 45/54	-	-	-		-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• MTBD 35	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTBE 35					-	-	-				
• MTBD 35	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTBE 35					●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• MTBD 52/70	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• MTBE 52/70					●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTBD 88	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTBE 88					●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTBD 105/140/160	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTBE 105/140/160					●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTII FNXDO 09	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTIU FNXDO 12					●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTII FNXDO 09	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTIU FNXDO 12					●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTI FNXDO 18	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTI FNXDO 24					●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• MTI FNXDO 36	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
					●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• DBIS 9	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 12					●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 18	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 24					●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 36	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 48					●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 12 PLUS	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DBIS 18 PLUS					●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• ADIC S 10 • ADIB S 13	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• SDIB S 9 • SDIA S 8	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		-	-	-	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• GUD PS/A-T 35	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150 200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
• GUD PS/A-T 50	-	-	-		●	4 Ø 150 200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
• GUD PS/A-T 71 • GUD PS/A-T 85	-	-	-		●	5 Ø 150 200	2 Ø 200	●	6 Ø 150	2 Ø 150	E5
• GUD PHS/A-T 71 • GUD PHS/A-T 85	-	-	-		-	-	-	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 100	-	-	-		●	3 Ø 150 200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• GUD PHS/A-T 140 • GUD PHS/A-T 160	-	-	-		PWD400104	5 Ø 150 200	2 Ø 200	PWD400098	5 Ø 200	2 Ø 200	B2

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• 300-S/HE DF 3028 M2	●	4 Ø125150	2 Ø 200		●	3 Ø 150200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• 300-S/HE DF 3053 M2					●	4 Ø 150200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• 300-S/HE DF 3035 M2	●	4 Ø 125150	2 Ø 200		●	3 Ø 150200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• 242-S/HE D 2035 M1	●	3 Ø 125150	2 Ø 200		●	3 Ø 150200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	E5
• 242-S/HE D 2050 M1	-	-	-		●	4 Ø 150200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
• 242-S/HE D 2071 M1	-	-	-		●	5 Ø150200	2 Ø200	●	6 Ø150	2 Ø 150	E5
• 242-S/HE D 2100 M1	-	-	-		●	3 Ø 150200	2 Ø 200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• 300-S/HE DF 3028 M3	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• 300-S/HE DF 3035 M3	-	-	-		●	4 Ø150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	E5
• 300-S/HE DF 3053 M3	-	-	-		-	-	-	●	3 Ø 150	2 Ø 200	B2

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• DI-M 12 • DI-M 12	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		● -	2 Ø 150-200 -	2 Ø 200 -	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-M 18	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• DI-M 24	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-M 30/40	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• DI-M 50/60	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• DI-A 18/24/36	-	-	-		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• DI-H 18	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-H 24	-	-	-		-	-	-	●	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-C 12	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-C 18	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-C 24	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø200	●	3 Ø 200	2 Ø 200	B2
• DI-C 36	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø200	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2
• DI-C 48/60	-	-	-		-	-	-	●	2 Ø 200	2 Ø 200	B2
• DI-M 09S/12S • PRK-DI- 09E/12E	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-M 18S • PRK-DI- 18E	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• DI-M 24S • PRK-DI- 24E	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1

HOKKAIDO CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• HUCU-ZAL 350	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
• HUCU-ZAL 530	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• HUCI-ZA 710	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• HUCI-ZA 1080	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	6 Ø 150	2 Ø 150	A1
• HUCI-ZA 1400	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• SDH 17 NDI 50	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• SDH 17 NDI 070/090/105	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• SDH 17 NDI 140/140	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• SDH 19 IDNI 50	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø150	A1
• SDH 19 IDNI 100	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø150	A1
• SDH 19 IDNI 140	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	6 Ø 150	2 Ø150	A1

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• CRSI-ECM 1 **con flangia di mandata FMD	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• CRSI-ECM 2 **con flangia di mandata FMD	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø200	●	4 Ø150	2 Ø 150	A1
• CRSI-ECM 4 **con flangia di mandata FMD	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø200	●	5 Ø150	2 Ø 150	A1

Hisense CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• ADT UX4SNL3 26/35	-	-	-		●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ADT UX4SKL3 52	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AUD UX4SLL3 71	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• AUD UX4SHH3 105/125/140/175	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• AUD UX4RHH5 125/140/175	-	-	-		●	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 200	2 Ø 200	B2
• ADT UX4RBL4 26/35	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ADT UX4RBL4 26/35	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200		●	3 Ø 150-200	2 Ø200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ADT UX4RCL4 52/71	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• ADT UX4RCL4 52/71	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
• AUD UX4RDH4 90/105	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1
new • ADT UX4RBL4 52	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	A1

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"				PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO		CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm			N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• ADIC S 10 • ADIB S 13	-	-	-		●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

THERMOMEC CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• SLCZ 12	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200	●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
				-	-	-				
• SLCZ 18/24	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200	●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• SLCZ 30	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	-	-	-	-
• SLCZ 36/48/55	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

EMMETI CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• EIDH S 1214	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200	●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• EIDH S 1814/2414	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1
• X-REVO-D 0919/1219	-	-	-	●	3 Ø 150-200	2 Ø200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• X-REVO-D 1819	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø200	●	5 Ø 150	2 Ø 150	A1

UNICAL CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• CN 09 3500 W	●	3 Ø 125-150	2 Ø 200	●	2 Ø 150-200	2 Ø 200	●	2 Ø 150	2 Ø 150	A1
				-	-	-				
• CN 09 5300/7100 W	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200	●	3 Ø 150-200	2 Ø 200	●	3 Ø 150	2 Ø 150	A1
• CN 09 10500/17600 W	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 150	2 Ø 150	B2
• CN 10 H 18	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200	●	3 Ø150200	2 Ø200	●	3 Ø150	2 Ø150	A1
• CN 10 H 24	-	-	-	●	4 Ø150200	2 Ø200	●	4 Ø150	2 Ø150	A1
• CN 10 H 36	-	-	-	●	5 Ø150200	2 Ø200	●	6 Ø150	2 Ø150	A1

new IDEMA CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• ITKE 53	●	4 Ø 125-150	2 Ø 200	●	3 Ø150200	2 Ø200	●	3 Ø150	2 Ø150	A1
• ITKE 70	-	-	-	●	4 Ø150200	2 Ø200	●	4 Ø150	2 Ø150	A1
• ITKE 105	-	-	-	●	5 Ø150200	2 Ø200	●	6 Ø150	2 Ø150	A1
• ITKE 140/160	-	-	-	●	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø 200	2 Ø 200	B2

new BAXI CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO"			PLENUM SINGOLO IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"			PLENUM SINGOLO IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA			
	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	COLLARE FRONTALE INCLUSO	COLLARE LATERALE INCLUSO	CODICE	PREFORI FRONTALI INCLUSI*	PREFORI LATERALI INCLUSI*	COLLARINO A PARTE*
		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° COLLARI / Ø mm	N° COLLARI / Ø mm		N° PREFORI / Ø mm	N° PREFORI / Ø mm	MODELLO
• RZGND 50/70	-	-	-	PWD400378	4 Ø 150-200	2 Ø 200	●	4 Ø150	2 Ø 150	A1
• RZGND 100/140/160	-	-	-	PWD400379	5 Ø 150-200	2 Ø 200	●	6 Ø150	2 Ø 150	A1

LA GAMMA PIÙ COMPLETA E DISPONIBILE
PRESENTE SUL MERCATO

IL CATALOGO CONTIENE TUTTE LE MARCHE E I MODELLI DI CLIMATIZZATORI CANALIZZATI
ATTUALMENTE A CATALOGO DEI PRODUTTORI

- DISPONIBILITÀ DEL MATERIALE ENTRO 7 GIORNI LAVORATIVI DA DATA INSERIMENTO ORDINE.
- IN ALCUNI CASI PUÒ ESSERE PROPOSTO IL PLENUM DI MANDATA REALIZZATO IN PAL.
- LE INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DI OGNI PLENUM SONO PURAMENTE INDICATIVE E NON VINCOLANTI. È NECESSARIO VERIFICARE CHE TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL PLENUM SIANO COMPATIBILI CON LE SPECIFICHE PROGETTUALI DELL'IMPIANTO DA REALIZZARE.
- TECNOSYSTEMI S.p.A NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI NEGLIGENZE O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.
- I PRODOTTI INSERITI NEL CATALOGO SONO STATI SVILUPPATI E REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DI NOSTRE SPECIFICHE TECNICHE.
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI PREGHIAMO DI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO.
- * I PLENUM IN LAMIERA HANNO I PREFORI INCLUSI.
- * I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: PER I COLLARINI VEDERE PAG. 169

PLENUM TELESCOPICO PER UNITÀ CANALIZZATE A BASSA PREVALENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PLENUM IN LAMIERA ELETTOZINCATA SP. 0,8 mm RIVESTITO ESTERNAMENTE E INTERNAMENTE CON ISOLANTE ALLUMINATO SP. 10 mm
- PROFONDITÀ MIN. 250 - MAX. 430 mm

BOCCHETTA NON INCLUSA



MADE IN ITALY

SCARICA IL LISTINO 2022



* ATTENZIONE: PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA BOCCHETTA VEDI A PAG. 13

CODICE	DESCRIZIONE
PWD400226	PLENUM TELESCOPICO PER HAIER AD 35 S2S M3FA
PWD400227	PLENUM TELESCOPICO PER HAIER AD 25/35 S2S S1FA
PWD400230	PLENUM TELESCOPICO PER DAIKIN FXDQ-A 15/32, FDXM-F 25/35, GREE GFH09/12 EA-K3DNA1A/1, MITSUBISHI SEZ-KD 25VAL, SEZ-M 25DAL, PEFY-P 15/20/25/32 VMS1-E, SAMSUNG AC026/035 MNLDKH/EU
PWD400231	PLENUM TELESCOPICO PER DAIKIN FXDQ40-50A, MITSUBISHI SEZ-KD35/50 VAL, SEZ-M35/50 DAL, PEFY-P 40/50 VMS1-E, SAMSUNG AJ026/036RBLDEG/EU, AE 056 MNLDEH/EU, AM 022/028/036 FNMDEH/EU, AM 045/056 FNLDEH/EU
PWD400225	PLENUM TELESCOPICO PER SAMSUNG AC 35/052/071 RNMDKG/EU, AC 035/052/060/071 MNMDKH/EU, AE 071 MNMPEH/EU, AM 036/045/056/071 HNMPKH, AC 035 HNMCEH/EU, AC 035/052/071 RNMDKG/EU, AC 035/052/060/071 M
PWD400353	PLENUM TELESCOPICO PER SAMSUNG AJ 026/035 TNLDEG
PWD400232	PLENUM TELESCOPICO PER DAIKIN FDXM-50/60F, FXDQ-63A, MITSUBISHI SEZ-M60/71DAL, SEZ-KD60/71VAL, PEFY-P 63 VMS 1-E
PWD400233	PLENUM TELESCOPICO PER DAIKIN FXSQ-15/20/25/32 A
PWD400234	PLENUM TELESCOPICO PER DAIKIN FXSQ-40/50A, FBA 35/50 A
PWD400229	PLENUM TELESCOPICO PER VIESSMAN 300-S/HE DF3028M2, 300-S/HE DF3035M2
PWD400228	PLENUM TELESCOPICO PER VIESMANN 300-S/HE DF3053M2

	CODICE PLENUM TELESCOPICO	* CODICE BOCCHETTA RAL9010 DA ABBINARE
300-S/HE DF3028M2	PWD400229	PWC100060
300-S/HE DF3035M2		
300-S/HE DF3053M2	PWD400228	C11126364

	CODICE PLENUM TELESCOPICO	* CODICE BOCCHETTA RAL9010 DA ABBINARE
GFH09/12 EA-K3DNA1A/1	PWD400230	C11126363
GFH 18 EA-K3DNA1A/1	PWD400231	C11126364

	CODICE PLENUM TELESCOPICO	* CODICE BOCCHETTA RAL9010 DA ABBINARE
AD 35 S2S M3FA	PWD400226	PWC100058
AD 25 S2S S1FA AD 35 S2S S1FA	PWD400227	PWC100059

	CODICE PLENUM TELESCOPICO	* CODICE BOCCHETTA RAL9010 DA ABBINARE
FXDQ-A 15/20/25/32 FXDA-A 10/15/20/25/32 FDXM-F 25/35	PWD400230	C11126363
FXDQ-A 40/50 FXDA-A 40/50 FDXM-50/60F	PWD400231	C11126364
FXDQ-63A FXDA-A 63 FXSQ-15A	PWD400232	PWC100042
FXSQ-20A FXSQ-25A FXSQ-32A	PWD400233	PWC100043
FXSQ-40/50A FBA 35/50 A	PWD400234	PWC100044

	CODICE PLENUM TELESCOPICO	* CODICE BOCCHETTA RAL9010 DA ABBINARE
SEZ-KD 25VAL SEZ-M 25DAL PEFY-P 15/20/25/32 VMS1-E	PWD400230	C11126363
SEZ-KD35/50 VAL SEZ-M35/50 DAL PEFY-P 40/50 VMS1-E	PWD400231	C11126364
SEZ-M60/71DAL SEZ-KD60/71VAL PEFY-P 63 VMS 1-E	PWD400232	PWC100042
PEAD-M35/50 JA PEAD RP 35/50 JAL PEFY-P 35/50 VMA-E	PWD400223	PWC100055


	CODICE PLENUM TELESCOPICO	* CODICE BOCCHETTA RAL9010 DA ABBINARE
AC 026/035 MNLDKH/EU AM 017/022/028/036 FNLDEH/EU AE 022/028/036 MNLDEH/EU AC 026/035 RNLDKG/EU	PWD400230	C11126363
AE 056 MNLDEH/EU AM 022/028/036 FNMDEH/EU AM 045/056 FNLDEH/EU AJ 026/036 RBLDEG/EU	PWD400231	C11126364
AC 35/052/071 RNMDKG/EU AC 035/052/060/071 MNMDKH/EU AE 071 MNMPEH/EU AM 036/045/056/071 HNMPKH AC 035 HNMCEH/EU AJ 026/035 TNLDEG	PWD400225 PWD400353	PWC100057 PWC100062

EOLO MINI UNIVERSAL KIT PLENUM IN POLISTIRENE

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- COSTRUITO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
 - PREDISPOSIZIONE: PER ANCORAGGI A SOFFITTI CON BARRE FILETTATE
 - TERMOISOLANTE, IMPERMEABILE
 - CONDUTTIVITÀ TERMICA: 0,030 / 0,033 W/mK RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12667 / EN 12939
 - RESISTENZA AL VAPORE 40 / 70 μ RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12086
 - TEMP. DI ESERCIZIO - 30° / + 90°
 - ASSORBIMENTO DELL'ACQUA % VOLUME ≤5 RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12087
 - REAZIONE AL FUOCO CLASSE E SECONDO NORMA EN 13501-1:2009
 - PRESTAZIONE TERMICA SP. 30 mm 0,95 m²k/W
 - COLLARE FRONTALE E LATERALE INTEGRATO
 - COLLA IN TUBETTO PER FISSAGGIO
 - PROFILO IN ALLUMINIO PER FLANGIA IN DOTAZIONE
 - AGGANCIO PLENUM-MACCHINA A MEZZO PROFILO IN ALLUMINIO DA TAGLIARE SU MISURA (PRESENTE ALL'INTERNO DEL KIT)



MADE IN ITALY

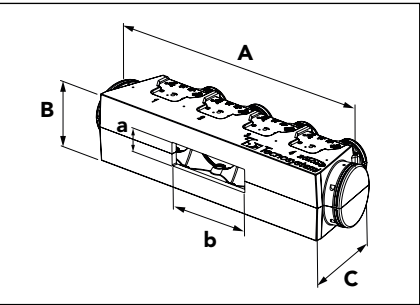

IL KIT CONTIENE:

- ✓ PLENUM EOLO MINI
- ✓ N. 2 BARRE IN ALLUMINIO PER FLANGIA
- ✓ TUBETTO DI COLLA
- ✓ GUARNIZIONE DI TENUTA
- ✓ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO



SCARICA IL LISTINO 2022



“KIT FAI DA TE”

NEL KIT TROVERAI TUTTO QUELLO CHE TI SERVE PER ADATTARE IL PLENUM ALLA BOCCA DELL'UNITÀ CANALIZZATA DIRETTAMENTE IN CANTIERE


CODICE	DESCRIZIONE	LARG. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROF. ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA MASSIMA	LARG. INTERNA MASSIMA	DIM. COLLARE FRONTALE INCLUSO	DIM. COLLARE LATERALE INCLUSO
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
PWD400034	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MINI MOD.AM3 UNIVERSAL	818	217	346	FINO 185	FINO 600	N°3 Ø125/150	N°2 Ø200
PWD400035	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MINI MOD.BM4 UNIVERSAL	1008	217	346	FINO 185	FINO 795	N°4 Ø125/150	N°2 Ø200

EOLO UNIVERSAL KIT PLENUM IN POLISTIRENE

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- COSTRUITO IN POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO
 - PREDISPOSIZIONE: PER ANCORAGGI A SOFFITTI CON BARRE FILETTATE
 - TERMOISOLANTE, IMPERMEABILE
 - CONDUTTIVITÀ TERMICA: 0,030 / 0,033 W/mK RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12667 / EN 12939
 - RESISTENZA AL VAPORE 40 / 70 μ RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12086
 - TEMP. DI ESERCIZIO - 30° / + 90°
 - ASSORBIMENTO DELL'ACQUA % VOLUME ≤5 RISPETTO ALLA NORMATIVA EN 12087
 - REAZIONE AL FUOCO CLASSE E SECONDO NORMA EN 13501-1:2009
 - PRESTAZIONE TERMICA SP. 30 mm 0,95 m²k/W
 - COLLARE FRONTALE E LATERALE INTEGRATO
 - COLLA IN TUBETTO PER FISSAGGIO
 - PROFILO IN ALLUMINIO PER FLANGIA IN DOTAZIONE
 - AGGANCIO PLENUM-MACCHINA A MEZZO PROFILO IN ALLUMINIO DA TAGLIARE SU MISURA (PRESENTE ALL'INTERNO DEL KIT)




MADE IN ITALY

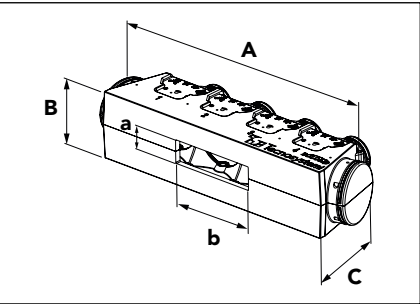

IL KIT CONTIENE:

- ✓ PLENUM EOLO MINI
- ✓ N. 2 BARRE IN ALLUMINIO PER FLANGIA
- ✓ TUBETTO DI COLLA
- ✓ GUARNIZIONE DI TENUTA
- ✓ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

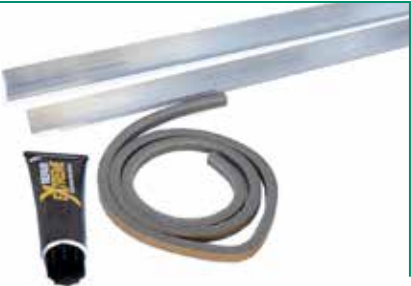

“KIT FAI DA TE”

NEL KIT TROVERAI TUTTO QUELLO CHE TI SERVE PER ADATTARE IL PLENUM ALLA BOCCA DELL'UNITÀ CANALIZZATA DIRETTAMENTE IN CANTIERE

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	LARG. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROF. ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA MASSIMA	LARG. INTERNA MASSIMA	DIM. COLLARE FRONTALE INCLUSO	DIM. COLLARE LATERALE INCLUSO
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
PWD400030	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MOD.E2 UNIVERSAL	741	244	348	FINO 215	FINO 550	N°2 Ø150/200	N°2 Ø200
PWD400031	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MOD.A3 UNIVERSAL	1000	264	348	FINO 215	FINO 800	N°3 Ø150/200	N°2 Ø200
PWD400032	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MOD.B4 UNIVERSAL	1261	284	348	FINO 235	FINO 1060	N°4 Ø150/200	N°2 Ø200
PWD400033	KIT PLENUM IN POLISTERENE EOLO MOD.C5 UNIVERSAL	1520	304	348	FINO 245	FINO 1300	N°5 Ø150/200	N°2 Ø200

PLENUM DI MANDATA / RIPRESA SU MISURA
IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO CON FOGLI DI ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ DA 80 μ GOFFRATI E LACCATI, ISOLATI DA UNA SCHIUMA DI POLIISOCIANURATO ESPANSO RIGIDO (PIR)
- SPESSORE COMPLESSIVO 20 mm
- IGNIFUGO, IMPERMEABILE, ALTAMENTE TERMOISOLANTE
- COMPLETO DI FLANGIA DI FISSAGGIO

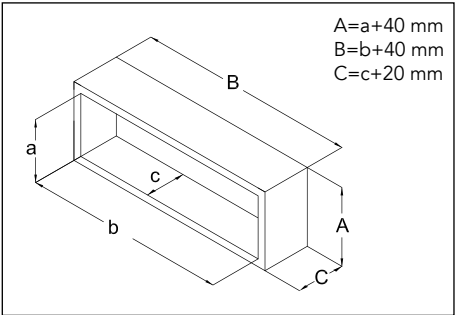

COIBENTAZIONE 20 mm

REALIZZATI SU MISURA

MADE IN ITALY



IL NOSTRO UFFICIO TECNICO È A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE
PER SVILUPPARE PLENUM A MISURA PER RISOLVERE QUALSIASI PROBLEMA DI INSTALLAZIONE.

SCARICA IL LISTINO 2022


CODICE	MOD.	ALTEZZA INTERNA	LARG. INTERNA	PROF. INTERNA
		a [mm]	b [mm]	c [mm]
11161605	MOD. 1	SU RICHIESTA FINO A 300 mm	SU RICHIESTA FINO A 1000 mm	280 mm FISSA
11161606	MOD. 2	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1200 mm	280 mm FISSA
11161607	MOD. 3	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1500 mm	280 mm FISSA
PWD400111	MOD. 7	SU RICHIESTA FINO A 500 mm	SU RICHIESTA FINO A 1700 mm	280 mm FISSA

I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: VEDERE PAG. 170 (COLLARINI IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM)

PLENUM DI MANDATA / RIPRESA CON ATTACCO RIDOTTO
A FINESTRA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO PER CANALIZZATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO CON FOGLI DI ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ DA 80 μ GOFFRATI E LACCATI, ISOLATI DA UNA SCHIUMA DI POLIISOCIANURATO ESPANSO RIGIDO (PIR)
- SPESSORE COMPLESSIVO 20 mm
- IGNIFUGO, IMPERMEABILE, ALTAMENTE TERMOISOLANTE
- COMPLETO DI FLANGIA DI FISSAGGIO

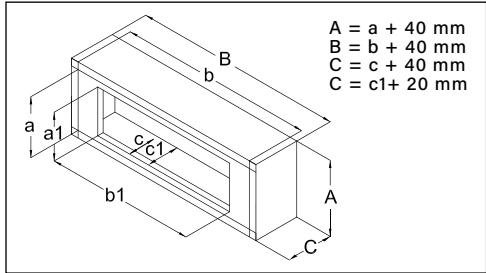


FORNIRE QUOTE DELLA BOCCA DI MANDATA (a1 x b1 mm, c 260 mm fisso) DELL'UNITA' INTERNA
FORNIRE DIMENSIONI ESTERNE PLENUM (A x B mm, C 300 mm fisso)

CODICE	MOD.	ALTEZZA INTERNA (a)	LARGHEZZA INTERNA (b)	PROFONDITÀ INTERNA (c)
11161605F	MOD. 1/F	SU RICHIESTA FINO A 300 mm	SU RICHIESTA FINO A 1000 mm	260 mm FISSA
11161606F	MOD. 2/F	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1200 mm	260 mm FISSA
11161607F	MOD. 3/F	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1500 mm	260 mm FISSA
PWD400114	MOD. 7/F	SU RICHIESTA FINO A 500 mm	SU RICHIESTA FINO A 1700 mm	260 mm FISSA

PLENUM DI RIPRESA SU MISURA IN PAL ALLUMINATO
PER CANALIZZATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO CON FOGLI DI ALLUMINIO DI ALTA QUALITÀ DA 80 μ GOFFRATI E LACCATI, ISOLATI DA UNA SCHIUMA DI POLIISOCIANURATO ESPANSO RIGIDO (PIR)
- SPESSORE COMPLESSIVO 20 mm
- IGNIFUGO, IMPERMEABILE, ALTAMENTE TERMOISOLANTE
- COMPLETO DI FLANGIA DI FISSAGGIO

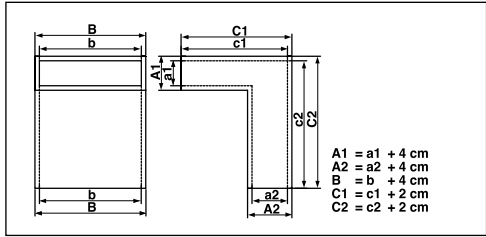

CODICE	MOD.	ALT. INT.	ALT. INT.	LARG. INT.	PROF. INT.	ALT. POST. INT.
		a1 [mm]	a2 [mm]	b [mm]	c1 [mm]	c2 [mm]
11161602	MOD. 4	150 mm	150 mm	1000 mm	MAX 400	MAX 400
11161603	MOD. 5	200 mm	200 mm	1200 mm	MAX 400	MAX 400
11161604	MOD. 6	250 mm	250 mm	1500 mm	MAX 400	MAX 400
PWD400112	MOD. 8	300 mm	300 mm	1600 mm	MAX 400	MAX 400

I COLLARINI NON SONO COMPRESI NELLA FORNITURA: VEDERE PAG. 170 (COLLARINI IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM)

MADE IN ITALY



QUALORA SI VERIFICHI LA NECESSITÀ DI INSTALLARE ATTACCHI DI INGOMBRO SUPERIORI ALLA LARGHEZZA DELLA BOCCA DI MANDATA DELL'UNITÀ INTERNA È POSSIBILE REALIZZARE UN PLENUM CON ATTACCO RIDOTTO.

FORNIRE QUOTE DELLA BOCCA DI MANDATA (a1 x b1 mm, c 260 mm fisso) DELL'UNITA' INTERNA
FORNIRE DIMENSIONI ESTERNE PLENUM (A x B mm, C 300 mm fisso)

CODICE	MOD.	ALTEZZA INTERNA (a)	LARGHEZZA INTERNA (b)	PROFONDITÀ INTERNA (c)
11161605F	MOD. 1/F	SU RICHIESTA FINO A 300 mm	SU RICHIESTA FINO A 1000 mm	260 mm FISSA
11161606F	MOD. 2/F	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1200 mm	260 mm FISSA
11161607F	MOD. 3/F	SU RICHIESTA FINO A 400 mm	SU RICHIESTA FINO A 1500 mm	260 mm FISSA
PWD400114	MOD. 7/F	SU RICHIESTA FINO A 500 mm	SU RICHIESTA FINO A 1700 mm	260 mm FISSA

MADE IN ITALY





SCARICA IL LISTINO 2022

COIBENTAZIONE 20 mm


REALIZZATI SU MISURA

KIT SVELTO


COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA PER UNITÀ CANALIZZATE

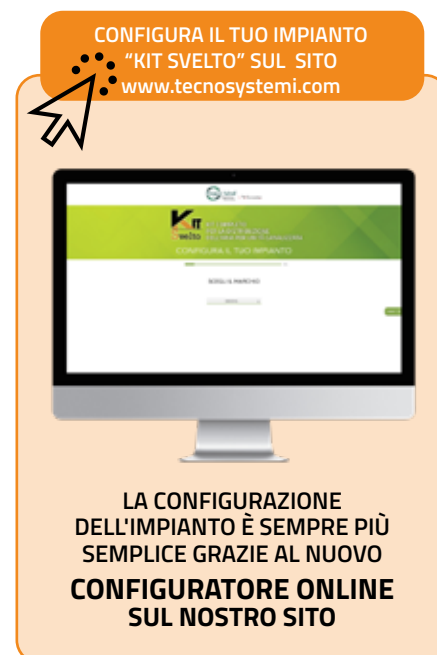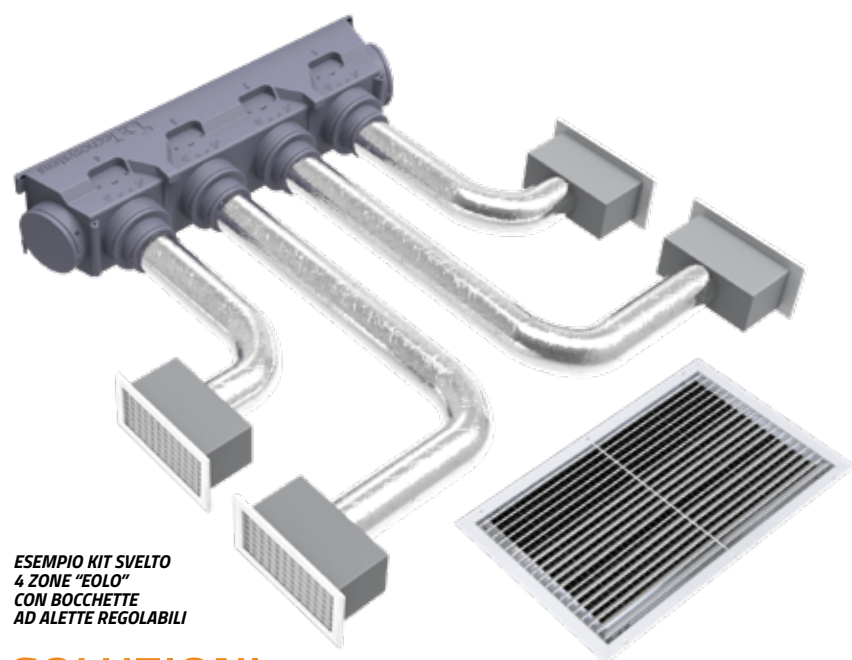


SOLUZIONI:



KIT COMPLETO CON BOCCHETTA AD ALETTE REGOLABILI
per kit Ø150
per kit Ø200



KIT COMPLETO CON BOCCHETTA AD ALETTE FISSE INCLINATE 15°
per kit Ø150



KIT COMPLETO CON DIFFUSORE LINEARE L. 1000 2 FERITOIE
per kit Ø150

I KIT SVELTO OFFRONO MOLTEPLICI OPPORTUNITÀ DI INSTALLAZIONE. È POSSIBILE SCEGLIERE LA SOLUZIONE CON BOCCHETTE AD ALETTE REGOLABILI O AD ALETTE FISSE INCLINATE A 15° O CON DIFFUSORI LINEARI. ALLE -SOLUZIONI ESTETICHE SI UNISCE INOLTRE LA FACOLTÀ DI POTER ACQUISTARE KIT DIMENSIONATI PER TUBAZIONI DA Ø150 O Ø200.

I KIT SVELTO CONTENGONO TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI PER CANALIZZARE CORRETTAMENTE L'ARIA PRODotta DALL'UNITÀ INTERNA E DISTRIBUIRLA IN MODO OTTIMALE IN OGNI STANZA.


I KIT SVELTO SONO DISPONIBILI NEI MODELLI DA 2 FINO A 6 ZONE, CON TUBAZIONI Ø150 O Ø200, E CON POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE A RICHIESTA.

ATTENZIONE: AL FINE DI SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE AL MOMENTO DELL'ORDINE VERIFICARE IL MATERIALE DESCRITTO NEL KIT (ES. LA LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE).


COME SCEGLIERE IL TUO

1 INDIVIDUA IL MARCHIO E IL MODELLO DELLA TUA MACCHINA CANALIZZATA

2 SCEGLI LA BOCCHETTA O IL DIFFUSORE



BOCCHETTA AD ALETTE REGOLABILI




BOCCHETTA AD ALETTE FISSE INCLINATE 15°




DIFFUSORE LINEARE L. 1000 2 FERITOIE


3 SCEGLI IL PLENUM




POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO MINI"
Ø150




POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO MINI"
Ø150




POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO MINI"
Ø150




POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"
SCEGLI
Ø150 Ø200



POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"
Ø150



POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO"
Ø150



LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA
SCEGLI
Ø150 Ø200



LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA
Ø150




LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA
Ø150

EOLO MINI Ø150 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E BOCCHETTE REGOLABILI

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 150

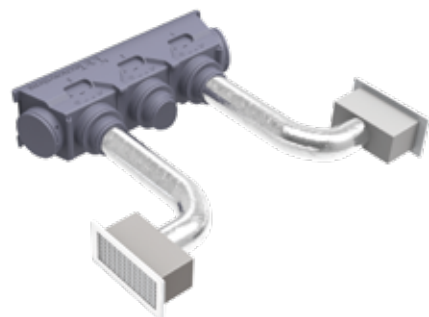


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO




3 ZONE - Ø 150

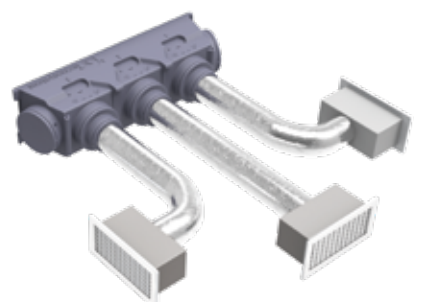


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO



4 ZONE - Ø 150

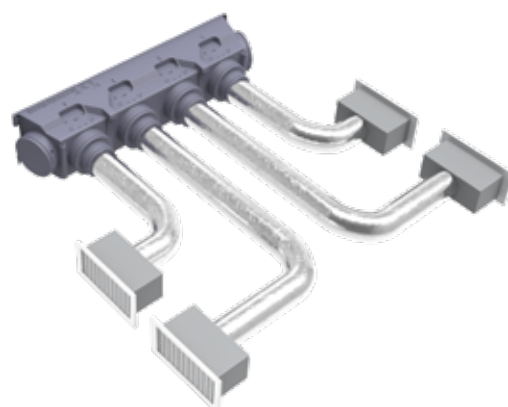

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO




EOLO Ø150 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E BOCCHETTE REGOLABILI

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 150




IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNIC. BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO



3 ZONE - Ø 150

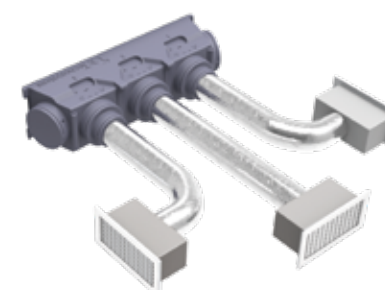


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO



4 ZONE - Ø 150

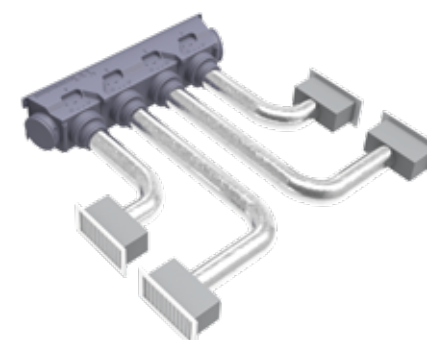


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO



5 ZONE - Ø 150

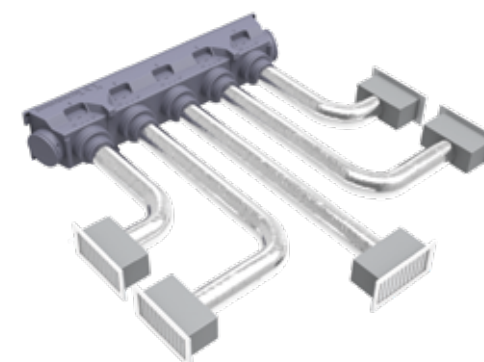

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 5 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 5 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 5 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 5 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 10 FASCETTE STRINGITUBO



EOLO Ø200 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E BOCCHETTE REGOLABILI

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 200



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNIC. BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO



3 ZONE - Ø 200



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNIC. BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO



4 ZONE - Ø 200




IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO



5 ZONE - Ø 200




IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 5 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 5 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 5 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 5 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 10 FASCETTE STRINGITUBO



6 ZONE - Ø 200



IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 6 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 6 BOCCHETTE DI MANDATA ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 6 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 6 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUM. COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA IN ALLUMINIO BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 12 FASCETTE STRINGITUBO




LAM Ø150 KIT SVELTO CON PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA ELETTROZINCATA E BOCCHETTE REGOLABILI

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 150




IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 - Ø200
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO



3 ZONE - Ø 150




IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO



4 ZONE - Ø 150

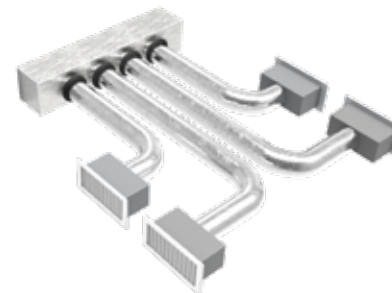


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO



5 ZONE - Ø 150

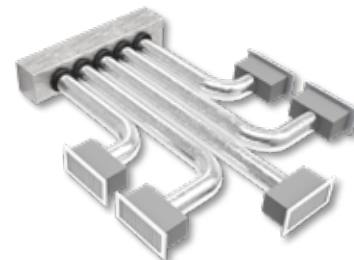


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 5 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 5 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 5 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 5 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 10 FASCETTE STRINGITUBO



6 ZONE - Ø 150

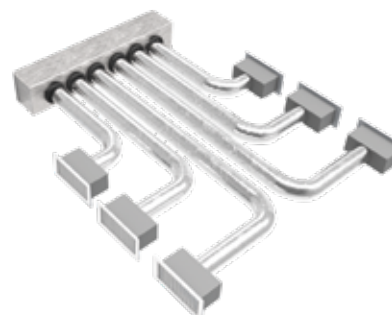

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 6 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 6 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm COD. WB11161512
- 6 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 6 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm mis. est. 1032 x 532 mm CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 12 FASCETTE STRINGITUBO




LAM Ø200 KIT SVELTO CON PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA ELETTROZINCATA E BOCCHETTE REGOLABILI

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 200




IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 200 mm
- 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO



3 ZONE - Ø 200




IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 200 mm
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO



4 ZONE - Ø 200

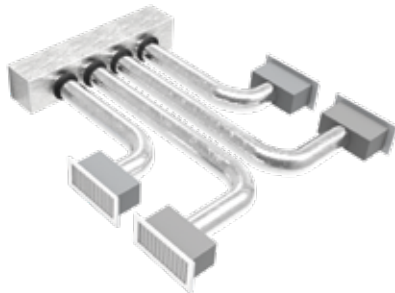


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 200 mm
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO



5 ZONE - Ø 200

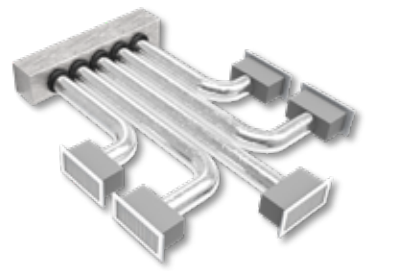


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 5 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 200 mm
- 5 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 5 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 5 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 10 FASCETTE STRINGITUBO



6 ZONE - Ø 200

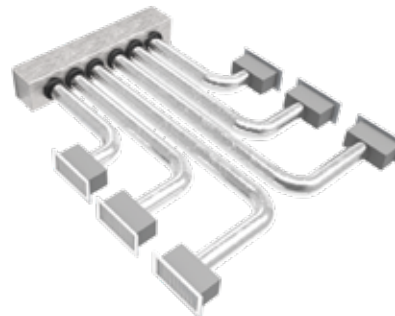

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 6 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 200 mm
- 6 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VERNICIATO BIANCO foro inst. 300 x 200 mm misura esterna 332 x 232 mm COD. WB11161515
- 6 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 232 mm) COD. PWD100007
- 6 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 232 mm COD. W11161563
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø200 COD. 11152204
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm mis. est. 1032 x 532 mm CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 12 FASCETTE STRINGITUBO




EOLO MINI Ø150 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 150

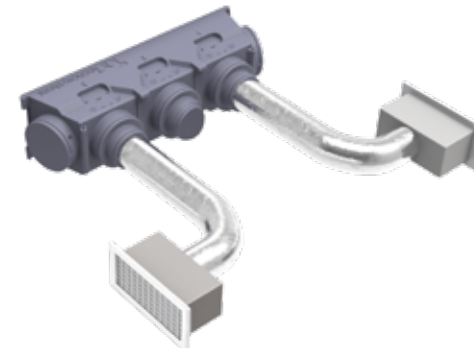


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 BOCCHETTE LINEARI IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO



3 ZONE - Ø 150

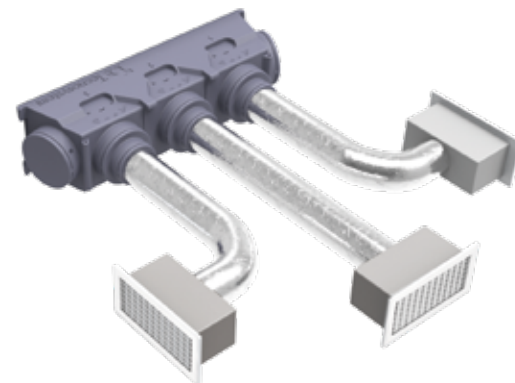


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 BOCCHETTE LINEARI IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO



4 ZONE - Ø 150

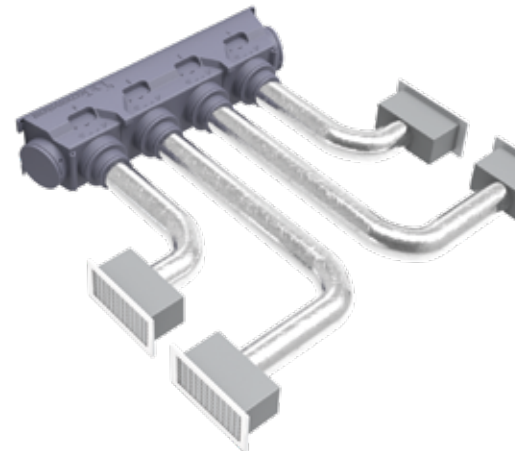

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 BOCCHETTE LINEARI IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO




EOLO Ø150 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 150

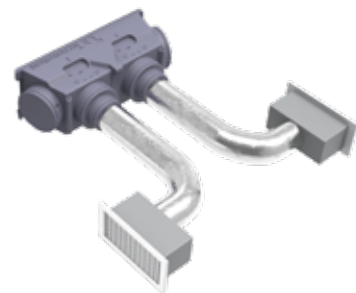


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO



3 ZONE - Ø 150

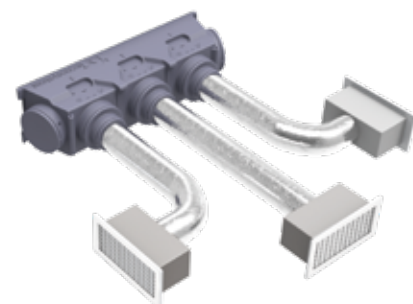


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO



4 ZONE - Ø 150

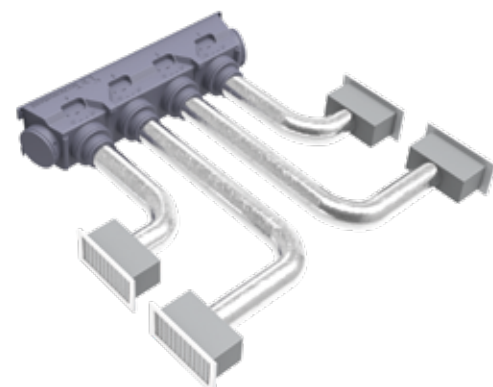

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO




LAM Ø150 KIT SVELTO CON PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA ELETTROZINCATA E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 150

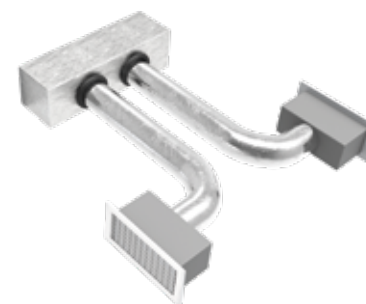


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 2 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 2 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO



3 ZONE - Ø 150

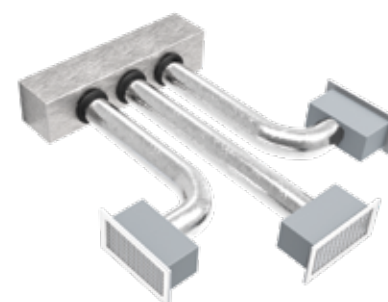


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 3 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 3 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO



4 ZONE - Ø 150

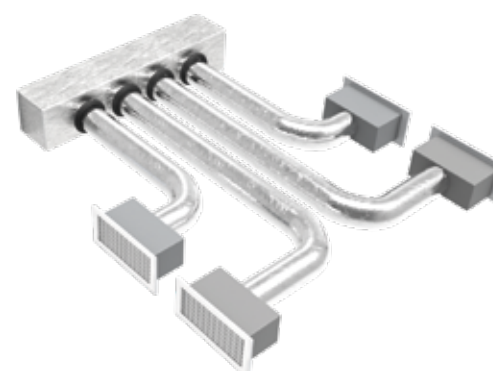


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 4 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 4 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO



5 ZONE - Ø 150

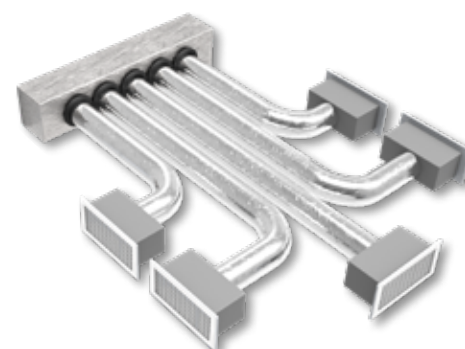

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 5 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 5 BOCCHETTE LINEARE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO CON CORNICE AD ALETTE FISSE INCLINATE 15° - foro inst. 300 x 150 mm misura esterna 335 x 185 mm COD. PWC100010
- 5 PLENUM ISOLATI CON ATTACCO POST. PER BOCCHETTA (332 x 182 mm) COD. PWD100005
- 5 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTA 332 x 182 mm COD. W11161568
- 2x10 TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 10 FASCETTE STRINGITUBO




EOLO MINI Ø150 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E DIFFUSORI LINEARI L. 1000 2 FERITOIE

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 150

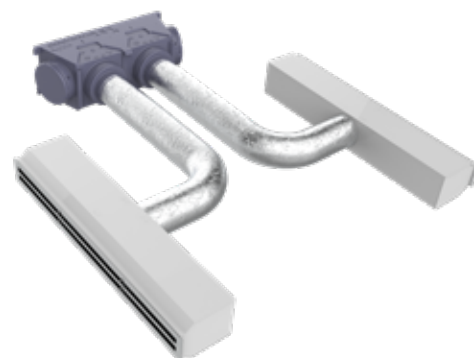

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
- 2 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO



EOLO Ø150 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO E DIFFUSORI LINEARI L. 1000 2 FERITOIE

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 150




IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 2 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
- 2 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO



3 ZONE - Ø 150

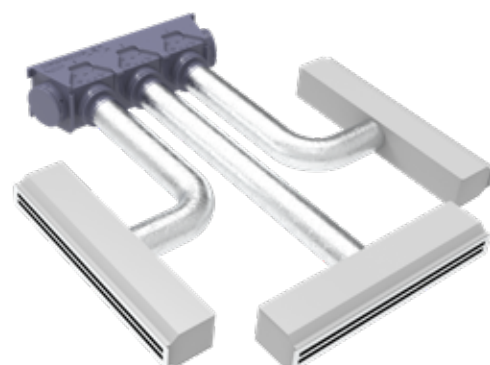


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
- 3 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO



3 ZONE - Ø 150

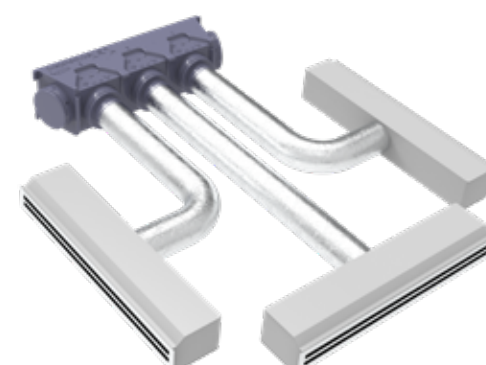


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 3 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
- 3 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO



4 ZONE - Ø 150

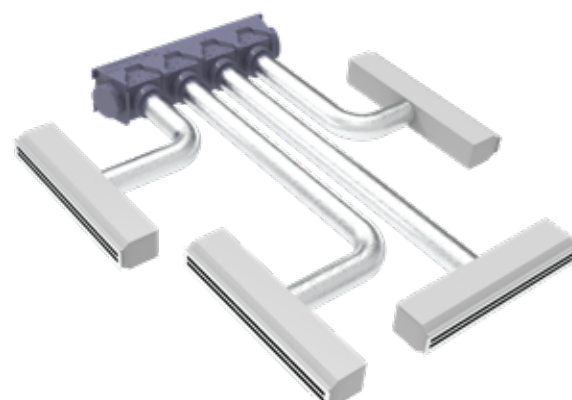


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
- 4 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO



4 ZONE - Ø 150

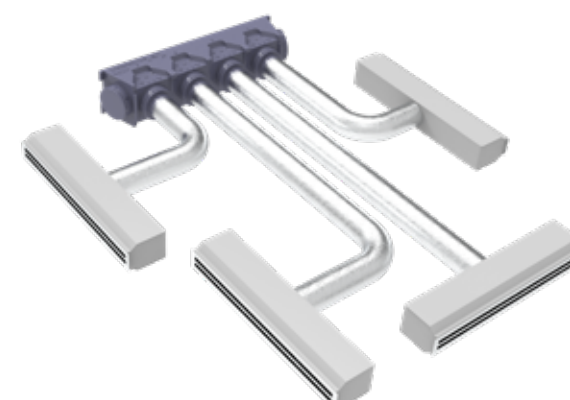


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM POLISTIRENE SINTERIZZATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI INTEGRATI NEL PLENUM
- 4 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
- 4 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA ALL. BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO




ATTENZIONE! IL PLENUM DEI DIFFUSORI LINEARI PER I KIT SVELTO È APPOSITAMENTE PROGETTATO CON SPECIFICHE MISURE ED È PREDISPOSTO CON FORI PRETRANCIATI Ø150 (ATTACCO POSTERIORE, LATERALE E SUPERIORE).

ATTACCO POSTERIORE




114

ATTACCO LATERALE




ATTACCO SUPERIORE

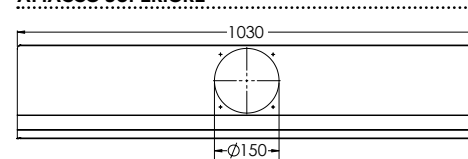


ATTENZIONE! IL PLENUM DEI DIFFUSORI LINEARI PER I KIT SVELTO È APPOSITAMENTE PROGETTATO CON SPECIFICHE MISURE ED È PREDISPOSTO CON FORI PRETRANCIATI Ø150 (ATTACCO POSTERIORE, LATERALE E SUPERIORE).


ATTACCO POSTERIORE



ATTACCO LATERALE



ATTACCO SUPERIORE

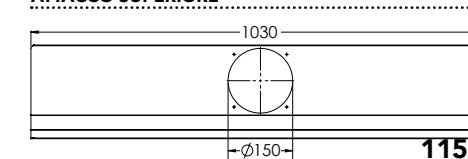


115

LAM Ø200 KIT SVELTO CON PLENUM COIBENTATO IN LAMIERA ELETTROZINCATA E BOCCHETTE REGOLABILI

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA



2 ZONE - Ø 200

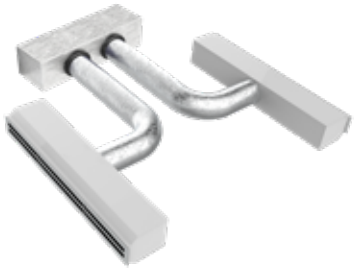


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 2 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 2 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
- 2 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 4 FASCETTE STRINGITUBO



3 ZONE - Ø 200

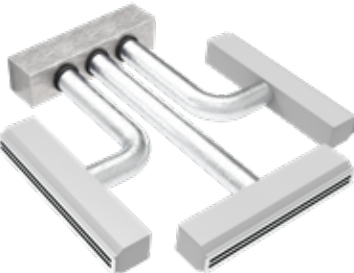

IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 3 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 3 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
- 3 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 6 FASCETTE STRINGITUBO



4 ZONE - Ø 200




IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 4 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 4 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
- 4 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
- 10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO foro inst. 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm CON FILTRO 600 x 400 mm COD. WB11161525
- 8 FASCETTE STRINGITUBO



5 ZONE - Ø 200

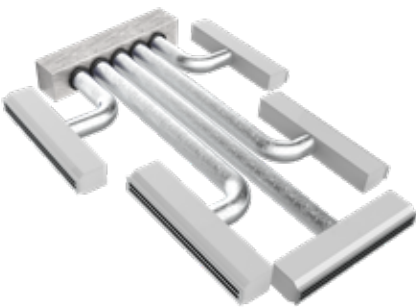


IL KIT È COMPOSTO DA:

- 1 PLENUM COIBENTATO A MISURA PER UNITÀ INTERNA
- 5 COLLARINI PER PLENUM ATTACCO Ø 150 mm
- 5 DIFFUSORI LINEARI CON SERRANDA 2 FERITOIE IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO L. 1000 mm COD. PWC300021
- 5 PLENUM UNIVERSALI ISOLATI PER DIFFUSORE LINEARE 2 FERITOIE L. 1000 mm COD. PWD400329
- 2x10 m TUBO FLESSIBILE DOPPIA PARETE IN ALLUMINIO COIBENTATO Ø150 COD. 11152152
- 1 GRIGLIA di RIPRESA IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO foro inst. 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm CON FILTRO 1000 x 500 mm COD. WBF11161556
- 10 FASCETTE STRINGITUBO




ATTENZIONE! IL PLENUM DEI DIFFUSORI LINEARI PER I KIT SVELTO È APPOSITAMENTE PROGETTATO CON SPECIFICHE MISURE ED È PREDISPOSTO CON FORI PRETRANCATI Ø150 (ATTACCO POSTERIORE, LATERALE E SUPERIORE).


ATTACCO POSTERIORE



ATTACCO LATERALE



ATTACCO SUPERIORE



KIT COMPLETI DI OGNI COMPONENTE PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA

DAIKIN PAG. 118 - 120

SAMSUNG PAG. 122 - 124

Haier PAG. 124 - 126

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. PAG. 126

Panasonic PAG. 128

SHARP air conditioning PAG. 128

TOSHIBA PAG. 130

BAXI PAG. 130

FE Fuji Electric PAG. 132

Midea PAG. 132

MITSUBISHI ELECTRIC PAG. 134-136

FUJITSU PAG. 138

SABIANA THE FRIENDLY CLIMATE PAG. 138

HITACHI PAG. 140

VIESMANN PAG. 140

LG PAG. 142

CLIVET PAG. 142

GENERAL PAG. 144

Hermann Saunier Duval PAG. 144

GREE PAG. 146

EMMETI PAG. 144

AERMEC PAG. 148

parkair energy solutions PAG. 150

tekno point PAG. 150

Hisense PAG. 152

IDEMA Climatizzatori d'aria PAG. 152

cargo improve your life PAG. 152


HOKKAIDO PAG. 154

UNICAL PAG. 154

THERMOMEC PAG. 154

fiorini PAG. 156

DAIKIN CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• FXSQ-A 40/50 • FBA-A 35/50 • FXSA-A 40/50	150	●	●	-
	200	-	-	-
• FXSQ-A 63/80 • FBA-A 60/71 • FXSA-A 63/80	150	●	●	●
	200	-	-	-
• FXDQ-A 40/50 • FXDA-A 40/50	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FDA-A 125 • FDQ-C 125	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FXSQ-A 100/125 • FBA-A 100/125/140 • FXSA-A 100/125	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FXDQ-A 15/20/25/32 • FXDA-A 10/15/20/25/32 • FDXM-F 25/35	150	●	●	●
	200	-	-	-
• FXDQ-A 63 • FXDA-A 63 • FDXM-F 50/60 new	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FXSQ-A 15/20/25/32 • FXSA-A 15/20/25/32	150	●	●	-
	200	-	-	-
• FWS-AT 3 • FWM 25/3	150	●	●	●
	200	-	-	-
• FWS-AT 6 • FWM 35/4/6	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FWB-BT 2/3/4 • FWP-AT 2/3/4	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FWB-BT 5/6/7 • FWP-AT 5/6/7	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FWD-AT/AF 8/10	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FWB-BT 8/9/10	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FNA-A 25/35 • FNQ-A 25/35	150	●	●	●
	200	-	-	-
• FNA-A 50/60 • FNQ-A 50/60	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FWE-DATN5V3 03/04/05/06	150	●	●	-
	200	-	-	-
• FWE-DATN5V3 07/08/10 • FWE-DAFN5V3 03/04/05	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FWE-DAFN5V3 06/07/08/10	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FDA-A 200/250	150	-	-	-
	200	-	-	-
new • FWB-CTN/CFN 04/05 • FWP-CTN/CFN 04/05	150	-	-	-
	200	-	-	-
new • FWB-CTN/CFN 06/08 • FWP-CTN/CFN 06/08	150	-	-	-
	200	-	-	-
new • FWB-CTN/CFN 10/11/15/17 • FWP-CTN/CFN 10/11/15/17	150	-	-	-
	200	-	-	-

 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
●	●		-	-	-
●	●		●	-	-
●	●		●	-	-
●	●		●	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	●		●	●	-
●	●		●	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
-	-		-	-	-
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-</		

DAIKIN CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°			KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°				KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°			
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 2 ZONE		KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
• FXSQ-A 40/50 • FBA-A 35/50 • FXSA-A 40/50	150	-	•		•		•	-	•	•	•	-
• FXSQ-A 63/80 • FBA-A 60/71 • FXSA-A 63/80	150	-	-	•			•	•	-	•	•	•
• FXDQ-A 15/20/25/32 • FXDA-A 10/15/20/25/32 • FDXM-F 25/35	150	-	-	-	-		-		•	•	-	-
• FXDQ-A 63 • FXDA-A 63 • FDXM-F 50/60	150	-	-	-	-		-	-	-	-	•	-

DAIKIN CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E DIFFUSORI LINEARI L.1000 2 FERITOIE			KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E DIFFUSORI LINEARI L.1000 2 FERITOIE			KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E DIFFUSORI LINEARI L.1000 2 FERITOIE					
		KIT 2 ZONE		KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 2 ZONE		KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
		CODICE		CODICE	CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
• FXSQ-A 40/50 • FBA-A 35/50 • FXSA-A 40/50	150	-	•	-	•		•	-	•	•	•	-	
• FXSQ-A 63/80 • FBA-A 60/71 • FXSA-A 63/80	150	-	-	•	-		•	•	-	•	•	•	
• FXDQ-A 15/20/25/32 • FXDA-A 10/15/20/25/32 • FDXM-F 25/35	150	-	-	-	-		-	-	•	•	-	-	
• FXDQ-A 63 • FXDA-A 63 • FDXM-F 50/60	150	-	-	-	-		-	-	-	-	•	-	

DAIKIN	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM SPECIALE IN PAL				
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
• FDXM-F 50/60	150	11167062**	11167063**	11167064**	11167065**	11167066**
• FXSQ-A 40/50 • FBA-A 35/50	150	11167072**	11167073**	11167074**	11167075**	11167076**
• FXSQ 63-80 A • FBA-A 60/71	150	11167092**	11167093**	11167094**	11167095**	11167096**

SAMSUNG CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• AE-MNLDEH/EU 22/28/36 • AC-RNLDKG/EU 26/35 • AM-FNLDEH/EU 17/22/28/36	150	•	•	•
	200	-	-	-
• AE-MNLDEH/EU 56 • AM-FNLDEH/EU 45/56 • AM-FNMDEH/EU 022/028/036 • AJ-RBLDEG/EU 26/36	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AM-NMDEH/EU 045/056/071 • AJ-TNMDEG/EU 052	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AC-MNMDKH/EU 035/052/060/071 • AE-MNMPEH/EU 071 • AC-RNMDKG/EU 035/052/071 • AM-HNMPKH 036/056/071 • AM- HNMPKH 045 • AM-HNMPKH 036/056/071 • AC-JNMCEH/EU 035	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AC-RNLDKG/EU 052/071 • AC-MNLDKH/EU 052/71	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AC-MNMDKH/EU 090/100 • AE-MNMPEH/EU 090 • AM-HNMPKH/EU 090 • AC-JNMCEH/EU 071 • AC-RNMDKG/EU 100	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AC-MNMDKH/EU 120/140 • AM-HNMPKH/EU 112/128/140 • AM-HNHPKH/EU 112/128/140 • AC-JNMCEH/EU 100/125 • AC-RNMDKG/EU 120/140	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AC-KNHPKH/EU 200/250 • AC-JNHPKH/EU 180/200	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AM-JNHFKH/E 180/224 • AM-FNHDEH 220/280	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AJ-TNLDEG/EU 026/035	150	•	•	-
	200	-	-	-

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
•	•		-	-	-
	-		-	-	-
•	•		•	-	-
-	-		-	-	-
-	•		-	-	-
-	-		-	-	-
•	•		•	-	-
•	•		•	-	-
•	•		•	•	-
-	-		-	-	-
-	-		•	-	-
•	•		•	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
•	-		-	-	-
-	-		-	-	-

KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
•	•	•	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	-
-	-	-	-	-
•	•	•	-	-
-	-	-	-	-
-	•	•	-	-
-	•	•	-	•
•	•	•	-	-
•	-	•	•	•
•	•	•	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	-	-
•	•	•	•	-
-	-	-	-	-

SAMSUNG CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• AE-MNLDEH/EU 22/28/36 • AC-RNLDKG/EU 26/35 • AM-FNLDEH/EU 17/22/28/36	150	-	-	-
• AC-MNMDKH/EU 035/052/060/071 • AE-MNMPEH/EU 071 • AC-RNMDKG/EU 035/052/071 • AM-HNMPKH 036/056/071 • AM- HNMPKH 045 • AM-HNMPKH 036/056/071 • AC-JNMCEH/EU 035	150	-	-	-

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°			
KIT 2 ZONE		KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
CODICE		CODICE	CODICE
-		-	-
-		•	-

KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°			
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
•	•	-	-
-	•	•	•

SAMSUNG CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E DIFFUSORI LINEARI L.1000 2 FERITOIE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• AE-MNLDEH/EU 22/28/36 • AC-RNLDKG/EU 26/35 • AM-FNLDEH/EU 17/22/28/36	150	-	-	-
• AC-MNMDKH/EU 035/052/060/071 • AE-MNMPEH/EU 071 • AC-RNMDKG/EU 035/052/071 • AM-HNMPKH 036/056/071 • AM- HNMPKH 045 • AM-HNMPKH 036/056/071 • AC-JNMCEH/EU 035	150	-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E DIFFUSORI LINEARI L.1000 2 FERITOIE			
KIT 2 ZONE		KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
CODICE		CODICE	CODICE
-		-	-
-		•	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E DIFFUSORI LINEARI L.1000 2 FERITOIE			
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
•	•	-	-
-	•	•	•

Haier CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• AD-MS1ERA 12	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AD-MS1ERA 18 • AD-MS1ERA - MS2ERA 24/28	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AD-SS1ERA 09/12 • AD-S2SS1FA 25/35	150	•	•	-
	200	-	-	-
• AD-SS1ERA 18/24	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ADH-M1ERG 105/125/140	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AD-S2S M3FA 35	150	•	•	-
	200	-	-	-
• AD-S2S S1FA 50/71 • AD-S2S S2 FA 50/71 • AD-S2S S1FA 50/71 • AD-S2S S2 FA 50/71	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AD-S2S S2FA 25 • AD-S2S S1FA 35	150	•	-	-
	200	-	-	-
• AD-S2S M1FA 50/71	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AD-S2S M3FA 50/71/90	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AD-S2S M3FA 105/125/140	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ADH-H1ERG 105/125/140	150	-	-	-
	200	-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	•		•	-	-
-	-		-	-	-
-	•		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		•	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
•	•		-	-	-
-	-		-	-	-
-	•		-	-	-
-	-		-	-	-
•	•		-	-	-
-	-		-	-	-
•	•		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
•	•	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	•	•	-
-	-	-	-	-
-	•	•	•	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	-
-	-	-	-	-
•	-	•	•	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• AD-S2S M3FA 35	150	-	-	-
• AD-S2S M3FA 50/71/90	150	-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°			
KIT 2 ZONE		KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
CODICE		CODICE	CODICE
-		-	-
-		-	-



 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTE AD ALETTE INCLINATE 15°			
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
•	-	-	-
-	•	•	-

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E DIFFUSORI LINEARI L.1000 2 FERITOIE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• AD-S2S M3FA 35	150	-	-	-
• AD-S2S M3FA 50/71/90	150	-	-	-

 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E DIFFUSORI LINEARI L.1000 2 FERITOIE			
KIT 2 ZONE		KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
CODICE		CODICE	CODICE
-		-	-
-		-	-

 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E DIFFUSORI LINEARI L.1000 2 FERITOIE			
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
•	-	-	-
-	•	•	-

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• SRR ZJS 25/35/50/60	150	•	•	-
	200	-	-	-
• SRR ZM-S/W 25/35	150	•	•	•
	200	-	-	-
• SRR ZM-S 50/60	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FDU KX6F 45/56 • FDUM KXE6F 22/56	150	•	•	•
	200	-	-	-
• FDU VF1 71 • FDUM VF/VH 60/71 • FDU KX6F 71/90 • FDUM KXE6F 71/90	150	-	-	-
	200	-	-	-
• FDU VF1/VF2 100 • FDUM VF/VH 100/125/140 • FDU KXE6F 112/140 • FDU VF 100/125/140 • FDUM KXE6F 112/140/160	150	-	-	-
	200	-	-	-

 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
•	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		•	-	-
-	-		-	-	-
-	•		-	-	-
-	-		-	-	-
-	•		•	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	•	-
-	-		-	-	-

 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
•	•	•	•	•
•	•	•	-	-
•	•	•	•	•
•	-	•	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	-	-	-
•	•	•	•	-
-	-	-	-	-
-	•	•	-	•
-	-	-	-	-

Panasonic CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• S-PF1E5A/B 36/45/50 • S-MF2E5A 15/22/28/36/45/56 • S-PF3E 3650	150	-	-	-
	200	-	-	-
• S-PF1E5A/B 60/71 • S-MF2E5A 60/73/90	150	●	●	●
	200	-	-	-
• S-PF1E5A/B 100/125/140 • S-MF2E5A 106/140/160	150	-	-	-
	200	-	-	-
• CS-Z UD3EAW 25/35/50/60 • CS-MZ UD3EA 20	150	●	●	●
	200	-	-	-
• S-PN1E5A/B 36/45/50	150	-	-	-
	200	-	-	-
• S-PN1E5A/B 60/71	150	-	-	-
	200	-	-	-
• S-PE2E5 250	150	-	-	-
	200	-	-	-
• S-PF3E 6071	150	-	-	-
	200	-	-	-
• S-PF3E 1014	150	-	-	-
	200	-	-	-
• S-MM1E5A 15/22/28/36/45/56 • CS-Z 20/25/35/50/60 new	150	-	●	●
	200	-	-	-
• S-PE3E5B 200/250 new	150	-	-	-
	200	-	-	-
• S-MF3E5B 15/22/28/36/45/56 new	150	●	●	-
	200	-	-	-
• S-MF3E5B 60/73/90 new	150	-	-	-
	200	-	-	-
• S-MF3E5B 106/140/160 new	150	-	-	-
	200	-	-	-

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	●		●	-	-
-	-		-	-	-
-	-		●	●	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-

KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
-	●	●	●	-
-	-	-	-	-
-	●	●	●	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	-	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
●	●	●	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-

SHARP air conditioning CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• GB-X SR 18	150	●	●	●
	200	-	-	-
• GB-X SR 24/36	150	-	-	-
	200	-	-	-

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
-	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	●		-	-	-
-	-		-	-	-

KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
-	-	●	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	●	-
-	-	-	-	-

TOSHIBA CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• MMD-AP BHP-E 0076/0096/0126/0156/0186 • RAV-RM BTP-E 561 • RAV-SM BTP-E 406/456/566	150	•	•	•
	200	-	-	-
• RAS-M U2DVG-E 07/10/13 • RAS-M-G3DV- E/ND/TR 07/10/13	150	•	•	•
	200	-	-	-
• RAV-SM BTP-E 806 • RAV-RM BTP-E 801 • MMD-AP BHP-E 0246/0276/0306 • MMD-AP BHP1-E 0246/0276/0306 • MMD-AP HP1-E 0186/246/276	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RAS-M U2DVG-E 16 • RAS-M G3DV 16 • M G3DV - E/ND/TR 16	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RAV-RM SDT-E 301/401/561 • MMD-AP SPH1-E 0056/0074/0094/0124/0154/0184 • MMD-P SPHE 0056/0076/0096/0126/0154/0184 • RAV-SM SDT-E 304/404/454/564	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RAV-SM BTP-E 1106/1406/1606 • RAV-RM BTP-E 1101/1401/1606 • MMD-AP BHP-E 0366/0486/0566 • MMD-AP BHP1-E 0366/0486/0566 • MMD-AP HP1-E 0366/486/566	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RAS-M U2DVG-E 22/24	150	-	-	-
	200	-	-	-
• MMD-AP SPH1-E 0244/0274	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RAV-SM DTP-E 2244/2804/2241/2801 • MMD-AP HP-E 0726/0966 • RAV-SM DTP-E 2244/2804/2241/2801	150	-	-	-
	200	-	-	-
• MMD-UP-SPHY-E 0031/051/071/091/121 new	150	•	•	•
	200	-	-	-
• MMD-UP-SPHY-E 0151/0181 new	150	-	-	-
	200	-	-	-
• MMD-UP-SPHY-E 0241/0271 new	150	-	-	-
	200	-	-	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
•	•		-	-	-
-	-		-	-	-
•	•		-	-	-
-	-		-	-	-
-	•		-	-	-
-	-		-	-	-
•			•	-	-
			-	-	-
•	•		•	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
•	•		-	-	-
-	-		-	-	-
•	•		•	•	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
•	•		•	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
•	•	•	•	-
-	-	-	-	-
•	•	-	-	-
-	-	-	-	-
-	•	-	•	-
-	-	-	-	-
•	•	-	-	-
-	-	-	-	-
-	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-


new BAXI CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• RZGND 50/70	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RZGND 100/140/160	150	-	-	-
	200	-	-	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
-	•		•	•	-
-	-		-	-	-
-	•		•	•	-
-	-		-	-	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
-	•	•	•	-
-	-	-	-	-
-	-	•	•	•
-	-	-	-	-


 Fuji Electric  CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• RDG LLTB 12/14	150	●	●	●
	200	-	-	-
• RDG LLTB 18	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RDG LHTBP 12/14	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RDG LHTBP 18/24/30	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RDG LHTBP 36/45/54	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RDG LM 24/30/36/45 (con flangia di man- data da 1065x208)	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RDG LSLAP 12/14	150	●	●	●
	200	-	-	-
• RDG KLLAP 9/12/14	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RDG KLLAP 18	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RDG LSLAP 18	150	-	-	-
	200	-	-	-




 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
-	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
-	●		●	●	-
●	●		●	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-

 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	-	●	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-
-	●	●	-	-
●	●	●	-	-
-	●	●	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-

 Midea  CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• MTBD 35 • MTBE 35	150	●	●	-
	200	-	-	-
• MTBD 52/70 • MTBE 52/70	150	●	●	●
	200	-	-	-
• MTII-FNXDO 09 • MTIU- FNXDO 12 (9000/12000 BTU)	150	●	●	-
	200	-	-	-
• MTI-FNXDO 18 (18000 BTU)	150	●	●	●
	200	-	-	-
• MTI-FNXDO 24 (24000 BTU)	150	-	-	-
	200	-	-	-
• MTI-FNXDO 36 (36000 BTU)	150	-	-	-
	200	-	-	-

 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
-	-		-	-	-

 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
●	●	●	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-


 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE						 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
• PEFY-P VMS 1-E 15/20/25/32 • SEZ-M DAL 25	150	●	●	●	●	●		-	-	-	●	●	●	-	-
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• SEZ-M DAL 35/50 • PEFY-P VMS1-E 40/50 • PEFY-WP VMS1-E 32/40	150	-	-	-	●	●		●	-	-	●	●	●	●	●
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• SEZ-M DAL 60/71 • PEFY-P VMS1-E 63	150	-	-	-	●	●		●	●	-	●	●	●	●	●
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• PEAD M JA 35/50 • PEFY-P VMA-E 40/50 • PEFY-M VMA-A 40/50/63 • PEFY-WP VMA-E 25/32	150	-	-	-	●	●		●	-	-	●	●	●	●	-
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• PEAD M JA 60/71 • PEFY-P VMA-E 63/71/80 • PEAD-SM JAL 71 • PEFY-M VMA-A 71/80 • PEFY-WP VMA-E 40/50	150	-	-	-	-	●		●	●	-	-	●	●	●	●
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• PEFY-P VMR-E-L 20/25/32	150	●	●	-	●	-		-	-	-	●	●	●	-	-
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• PEFY-P VMHS-E 40/50/63	150	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	-	-
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	-	-
• PEFY-P VMHS-E 71/80	150	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	●	-
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	-	-
• PEFY-P VMHS-E 100/125/140	150	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	●	●
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	-	-
• PEFY-P VMHS-E 200/250	150	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	●	●
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	●	●	●	-	-
• PEFY-WP VMS1-E 10/15/20/25	150	●	●	-	●	-		-	-	-	●	●	●	●	-
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• PEFY-WP VMS1-E 50	150	-	-	-	-	●		●	-	-	●	●	●	●	●
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• SEZ-M 25 DA new • PEFY-W 10/15/20/25/32 VMS-A new	150	●	●	-	●	-		-	-	-	●	●	●	●	-
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• SEZ-M 60/71 DA new	150	-	-	-	-	●		●	-	-	●	●	●	●	●
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• SEZ-M 35/50 DA new • PEFY-W 40/50 VMS-A new	150	-	-	-	-	●		●	-	-	●	●	●	●	●
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• PEFY-W 20/25/32 VMA-A new	150	-	-	-	-	●		-	-	-	●	●	●	●	-
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• PEFY-W 40 VMA-A new	150	-	-	-	-	●		●	-	-	●	●	●	●	-
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• PEFY-W 50/63/71/80 VMA-A new	150	-	-	-	-	-		●	●	-	-	●	●	●	●
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• PEFY-W 100/125 VMA-A new	150	-	-	-	-	-		-	-	-	-	●	●	●	●
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-


PROJECT WIND


PROJECT WIND


**MITSUBISHI ELECTRIC: KIT SVELTO CON PLENUM SPECIALE IN PAL
FORMATO MAXI DOTATO DI ACCESSORI DI FISSAGGIO.**


**** I PLENUM IN PAL NON HANNO I PREFORI INCLUSI.**


 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• ARYG LSLAP 12/14 • ARXG KLLAP 9/12/14	150	●	●	●
	200	-	-	-
• ARYG LLTB 12/14	150	●	●	●
	200	-	-	-
• ARYG-LLTB 18	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ARYG LMLA 24/36 (con flangia di mandata da 1065x208)/45 (con flangia di mandata da 1065x208) • ARYG LM/LE 30/36 (con flangia di mandata da 1065x208) • ARYG LMLA 24/36 (con flangia di mandata da 1065x208)/45 (con flangia di mandata da 1065x208)	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ARYG LHTBP 12/14	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ARYG LHTBP 18/24/30	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ARYG LSLAP 18	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ARXG KHTAP 18/22/24/30	150	-	-	-
	200	-	-	-

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
●	●		●	-	-

KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
-	●	●	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	
-	-	-	-	-
●	●	●	●	
			-	-
-	●	●	●	-
●	●	●	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• CRS-ECM 13/14 • CRSO 13/14	150	-	-	-
	200	-	-	-
• CRS-ECM 23/24 • CRSO 23/24	150	-	-	-
	200	-	-	-
• CRS-ECM 33/34 • CRSO 33/34	150	-	-	-
	200	-	-	-
• CRSL-ECM 1 (con flangia di mandata FMD)	150	●	●	●
	200	-	-	-
• CRSL-ECM 2 (con flangia di mandata FMD)	150	-	-	-
	200	-	-	-
• CRSL-ECM 4 (con flangia di mandata FMD)	150	-	-	-
	200	-	-	-

KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
-	-		-	-	-

KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
●	●	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

HITACHI CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• RAD RPA 25/35/50	150	●	●	●
	200	-	-	-
• RAD PPA 50/60/70	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RPI FSN4E 2.0/2.5/3.0	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RPI FSN4E 4.0/5.0/6.0	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RAD QPB 18/25/35/50	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RPI FSN4E 0.8/1.0/1.5	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RAD RPE 50/60 • RAD PPD 50/60/70	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RPIM UNE1NH 3.0	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RPIM UNE1NH 4.0/5.0/6.0/6.5	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RAD RPE 25/35M	150	-	-	-
	200	-	-	-
• RAD QPE 18	150	-	-	-
	200	-	-	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
-	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
●	●		●	-	-
●	●		●	-	-
●	●		●	-	-
●	●		●	●	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
-	●	●	-	-
-	-	-	-	-
-	●	●	-	-
●	●	●	-	-
-	●	●	●	-
-	-	-	-	-
-	●	●	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-
●	●	●	●	●
●	●	●	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-


VIESSMANN CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• 300-S/HE DF3028M2	150	●	●	●
	200	-	-	-
• 300-S/HE DF3035M2	150	●	-	-
	200	-	-	-
• 242-S/HE D 2035 M1	150	●	●	-
	200	-	-	-
• 242-S/HE D 2050 M1	150	-	-	-
	200	-	-	-
• 242-S/HE D 2071 M1	150	-	-	-
	200	-	-	-
• 242-S/HE D 2100 M1	150	-	-	-
	200	-	-	-
• 300-S/HE DF 3028 M3 new	150	●	●	-
	200	-	-	-
• 300-S/HE DF 3035 M3 new	150	-	-	-
	200	-	-	-
• 300-S/HE DF 3053 M3 new	150	-	-	-
	200	-	-	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
-	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		●	-	-
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
●	●		●	-	-
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-


KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
●	-	-	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-


 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• CM N 14 18/24 • UM N 14 30 • ARNU GM1A4 07/09/12/15/18/24 • CM R N10 18/24 • UM R N 10 30 • CM F.N10 18/24 • UM F.N10 30 • UM FH,N10 12/18	150	-	-	-
	200	-	-	-
• CB L N12 09	150	•	•	•
	200	-	-	-
• UBE NHO 18/24C/24	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ARNU-GL1G4 05/07/09	150	•	•	-
	200	-	-	-
• ARNU-GL2G4 12/15/18 • UL-FH.F50 12/18 • CL-F.N50 09/12	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ARNU-GL3G4 21/24 • CL-F.N60 18	150	-	-	-
	200	-	-	-
• UM-FH.N20 24/30	150	-	-	-
	200	-	-	-
• UM-FH.N30 36/42/48 • UM-F.N30 48/60	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ARNU-GB8A4 76/96	150	-	-	-
	200	-	-	-




 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
•	•		•	-	-
•	•		•	-	-
-	•		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
•	-		-	-	-
-	-		-	-	-
•	•		•	-	-
-	-		-	-	-
•	•		•	-	-
•	•		•	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-




 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
-	•	•	•	-
•	•	•	-	-
•	•	-	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	-	-
•	•	•	•	•
•	•	•	-	-


 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• MP INH CC2 15/21/25	150	-	-	-
	200	-	-	-
• MP INH CC2 31/41/51	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ID 2-XY 27M/35M	150	•	•	-
	200	-	-	-
• ID 2-XY 53M	150	•	•	•
	200	-	-	-
• ID 2-XY 105M	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ID2-XY 140M/160M	150	-	-	-
	200	-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
-	•		•	-	-
•	•		•	-	-
-	-		-	-	-
•	•		•	-	-
•	-		-	-	-
-	-		-	-	-
•	•		-	-	-
-	-		-	-	-
•	•		•	•	-
-	-		-	-	-
•	•		•	-	-
-	-		-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
-	•	•	•	-
•	•	•	-	-
-	-	•	-	-
•	•	•	-	-
•	•	•	-	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	-
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-
•	•	•	•	•
-	-	-	-	-


 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE						 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE					
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE				KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE	
		CODICE	CODICE	CODICE				CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE			
• ARHG-LLTB 12/14	150	●	●	●				-	-	-		●	●	●	●	-
	200	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	
• ARHG-LLTB 18	150	-	-	-				●	-	-		●	●	●	●	-
	200	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	
• ARHG-LMLA 22/24/36/45 (con flangia dimandata 1065x208) • ARHG-LMLE 30/36 (con flangia dimandata 1065x208) • ARXG KMLA 22/24/30/36/45 (con flangia dimandata 1065x208)	150	-	-	-				●	●	-		-	●	●	●	-
	200	-	-	-				●	-	-		●	●	●	-	-
• ARHG LHTBP 12/14 • ARXG KHTAP 12/14	150	-	-	-				●	-	-		●	●	●	-	-
	200	-	-	-				●	-	-		●	●	●	-	-
• ARHG LHTBP 18/24/30 • ARXG KHTAP 18/22/24/30	150	-	-	-				●	-	-		●	●	●	●	-
	200	-	-	-				●	-	-		●	●	●	-	-
• ARHG LHTBP 36/45/54 • ARXG KHTAP 36/45/54	150	-	-	-				-	-	-		-	-	●	-	-
	200	-	-	-				●	-	-		●	●	●	-	-
• ARXG KLLAP 9/12/14	150	●	●	●				●	-	-		-	-	●	-	-
	200	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-
• ARXG KLLAP 18	150	-	-	-				●	-	-		●	-	●	●	●
	200	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-
• ARXG KHTA 45/54	150	-	-	-				-	-	-		●	-	●	●	-
	200	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	-


 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE						 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE					
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE				KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE				CODICE	CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE		
• SDH 17 NDI 050	150	●	●	●				-	-	-		-	-	●	-	-
	200	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	
• SDH 17 NDI 070/090/105	150	-	-	-				-	-	-		-	-	-	●	-
	200	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	
• SDH 19 IDN SDH 19-050	150	-	-	-				●	●	-		●	●	●	●	●
	200	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	
• SDH 19 IDN 070/085	150	-	-	-				●	●	-		-	-	-	-	-
	200	-	-	-				-	-	-		-	-	-	-	
• SDH 19 IDN 100	150	-	-	-				●	-	-		●	●	●	●	-
	200	-	-	-				●	-	-		●	●	●	-	-
• SDH 19 IDN 140	150	-	-	-				●	●	-		●	●	●	●	●
	200	-	-	-				●	-	-		●	●	●	-	-


 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE
• GFH EA-K3DNA1A/1 09/12	150	●	●	●
	200	-	-	-
• GFH EA-K3DNA1A/1 18	150	-	-	-
	200	-	-	-
• GFH EA-K3DNA1A/1 21/24	150	-	-	-
	200	-	-	-
• GFH K3FI 12/18	150	●	●	●
	200	-	-	-
• GFH K3FI 24/30/36	150	-	-	-
	200	-	-	-
• GUD PS/A-T 35	150	●	●	-
	200	-	-	-
• GUD PS/A-T 50	150	-	-	-
	200	-	-	-
• GUD PS/A-T 71/85	150	-	-	-
	200	-	-	-
• GUD PS/A-T 100	150	-	-	-
	200	-	-	-
• GUD PS/A-T 140/160	150	-	-	-
	200	-	-	-
• GUD PHS/A-T 71	150	-	-	-
	200	-	-	-
• GUD PHS/A-T 87	150	-	-	-
	200	-	-	-




 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE
• XECO D 1815	150	-	-	-
	200	-	-	-
• EDH S 1814/2414	150	-	-	-
	200	-	-	-
• XECO D 0915/1215	150	●	●	●
	200	-	-	-
• XECO D 2415	150	-	-	-
	200	-	-	-
• X-REVO D 0919/1219	150	-	-	-
	200	-	-	-
• X-REVO D 1819	150	-	-	-
	200	-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE		KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
-	-		-	-	-
-	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
●	●		●	●	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE		KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
●	-	●	-	-
-	-	-	-	-
●	-	●	-	-
-	-	-	-	-
●	-	●	●	●
-	-	-	-	-
-	-	●	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-
●	●	●	●	●
●	●	●	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE CODICE	KIT 3 ZONE CODICE	KIT 4 ZONE CODICE	KIT 5 ZONE CODICE	KIT 6 ZONE CODICE
-	-	●	●	-
-	-	-	-	-
-	-	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-


AERMEC CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE			 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE						 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE					
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE		CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
• LCI-D 350/500	150	●	●	●		-	●		-	-	-	-	-	●	-	-
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• LCI-D 071/086/101/121/700/850/1000/1200	150	-	-	-		-	●		-	-	-	-	-	-	●	-
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• VED-I 530/532/540/541	150	-	-	-		-	V		-	-	-	-	●	●	-	-
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	●	●	●	-
• VED-I 730/732/740/741	150	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	●	●	●	-
• FCZI P 200/201/202/250	150	●	●	-		●	●		-	-	-	●	●	●	-	-
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• FCZI P 300/301/302/350	150	-	-	-		●	●		-	-	-	●	●	●	-	-
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• FCZI P 400/401/402/450/500/501/502/550	150	-	-	-		●	●		●	-	-	●	●	●	●	-
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• FCZI P 700/701/702/750/900/ 901/ 950	150	-	-	-		●	●		●	●	-	●	●	●	●	●
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• LCG-D 350	150	●	●	-		●	-		-	-	-	●	●	●	●	-
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• LCG-D 500	150	-	-	-		●	●		●	-	-	●	●	●	●	●
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• LCG-D 700/850	150	-	-	-		●	●		●	●	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• LCG-D 1000	150	-	-	-		●	●		-	-	-	●	●	●	●	-
	200	-	-	-		●	●		●	-	-	●	●	●	-	-
• LCG-D 1200/1400/1600	150	-	-	-		●	●		●	●	-	●	●	●	●	●
	200	-	-	-		●	●		●	-	-	●	●	●	-	-
• VED 030/040	150	●	●	-		●	-		-	-	-	●	●	●	-	-
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• VED 130/140	150	●	●	-		●	-		-	-	-	●	●	●	●	●
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• VED 230/240	150	-	-	-		●	●		-	-	-	●	●	●	●	●
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• VED 330/340	150	-	-	-		●	●		●	-	-	●	●	●	●	●
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• MLG-D 250	150	●	●	●		●	●		-	-	-	●	●	●	●	-
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• MLG-D 350	150	●	●	●		●	●		-	-	-	●	●	●	●	-
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• MLG-D 500	150	-	-	-		●	-		-	-	-	-	-	●	●	-
	200	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-


 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• DI-M 12	150	●	●	-
	200	-	-	-
• DI-M 18	150	-	-	-
	200	-	-	-
• DI-M 24	150	●	●	●
	200	-	-	-
• DI-A 18/24/36	150	-	-	-
	200	-	-	-
• DI-C 12	150	●	●	-
	200	-	-	-
• DI-C 18	150	●	●	●
	200	-	-	-
• DI-C 24	150	-	-	-
	200	-	-	-
• DI-C 36	150	-	-	-
	200	-	-	-
• DI-C 48/60	150	-	-	-
	200	-	-	-
• PRK-DI-M 09S/12S	150	●	●	-
	200	-	-	-
• PRK-DI-M 18S	150	-	-	-
	200	-	-	-
• PRK-DI-M 24S	150	-	-	-
	200	-	-	-


 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• DBIS 9	150	●	●	-
	200	-	-	-
• DBIS 12	150	●	●	-
	200	-	-	-
• DBIS 18	150	-	-	-
	200	-	-	-
• DBIS 24	150	-	-	-
	200	-	-	-
• DBIS 36	150	-	-	-
	200	-	-	-
• DBIS 48	150	-	-	-
	200	-	-	-
• DBIS 12 PLUS	150	●	●	-
	200	-	-	-
• DBIS 18 PLUS	150	●	●	-
	200	-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	●		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
-	-		-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
-	-		-	-	-
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
●	●	●	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-


 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• ADT UX4SNL3 26/35	150	●	●	●
	200	-	-	-
• ADT UX4SKL3 52	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AUD UX4SLL3 71	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AUD UX4SHH3 105/125/140/175	150	v	-	-
	200	-	-	-
• AUD UX4RHH3 125/140/175	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ADT UX4RBL4 26/35	150	●	●	●
	200	-	-	-
• ADT UX4RCL4 52	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ADT UX4RCL4 71	150	-	-	-
	200	-	-	-
• AUD UX4RDH5 90/105	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ADT UX4RBL4 52 	150	-	-	-
	200	-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	●	-
●	●		●	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-


 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
●	●	●	-	-
●	●	●	-	●
●	●	●	-	-
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-


 Climatizzatori d'aria www.idemaclima.com  CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• ITKE 53	150	●	●	●
	200	-	-	-
• ITKE 70	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ITKE 105	150	-	-	-
	200	-	-	-
• ITKE 140/160	150	-	-	-
	200	-	-	-








 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
●	●		-	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-
●	●		●	-	-
-	-		-	-	-










 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
●	●	●	●	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-
●	●	●	●	●
-	-	-	-	-






 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE		
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE
• ADIC S 10 • ADIB S 13	150	-	-	-
	200	-	-	-
• GUD PHS/A-T 71	150	-	-	-
	200	-	-	-
• GUD PHS/A-T 87	150	-	-	-
	200	-	-	-




 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE					
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE
●	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-
-	-		-	-	-

 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
-	●	-	-	-
-	-	-	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-
●	●	●	●	-
●	●	●	-	-

HOKKAIDO	CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE						KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
																
• HUCU-ZAL 350		150	•	•	-	•	•		-	-	-	•	•	•	-	-
		200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• HUCU-ZAL 530		150	•	•	•	•	•		-	-	-	•	•	•	•	-
		200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• HUCI-ZA 710		150	-	-	-	•	•		•	-	-	•	•	•	•	-
		200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• HUCI-ZA 1080		150	-	-	-	•	•		•	•	-	•	•	•	•	-
		200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• HUCI-ZA 1400		150	-	-	-	•	•		•	-	-	•	•	•	•	-
		200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

UNICAL	CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE						KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
																
• CN09 3500 W		150	•	•	-	•	-		-	-	-	•	•	•	-	-
		200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• CN09 5300/7100 W		150	•	•	•	•	•		-	-	-	•	•	•	•	-
		200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• CN10 H 189		150	•	•	•	•	•		-	-	-	•	•	•	•	-
		200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• CN10 H 24		150	-	-	-	•	•		•	-	-	•	-	-	•	-
		200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• CN10 H 36		150	-	-	-	•	•		•	•	-	•	•	•	•	•
		200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

THERMOMECH	CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “MINI EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE			KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO “EOLO” E BOCCHETTA REGOLABILE						KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
																
• SLCZ 12		150	•	•	-	•	-		-	-	-	•	•	•	-	-
		200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• SLCZ 18/24		150	•	•	•	•	•		-	-	-	•	•	•	•	-
		200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

 CERCA IL CODICE NEL CONFIGURATORE 	Ø [mm] TUBAZIONI	 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "MINI EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE			 KIT SVELTO CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO "EOLO" E BOCCHETTA REGOLABILE						 KIT SVELTO CON PLENUM IN LAMIERA ELETTROZINCATA COIBENTATA E BOCCHETTA REGOLABILE				
		KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE		KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE	KIT 6 ZONE
		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE		CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
• ADIC S 10/13	150	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	200	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	


 Ø150	PER I MODELLI DI MACCHINE CANALIZZATE NON PRESENTI A CATALOGO È POSSIBILE UTILIZZARE I SEGUENTI KIT:			
	KIT 2 ZONE	KIT 3 ZONE	KIT 4 ZONE	KIT 5 ZONE
	CODICE	CODICE	CODICE	CODICE
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 1 H INT. MAX: 300 mm - LARG. INT. MAX: 1000 mm PROF. INT.: 280 mm	11168002	11168003	11168004	11168005
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 2 H INT. MAX: 400 mm - LARG. INT. MAX: 1200 mm PROF. INT.: 280 mm	11168012	11168013	11168014	PWD300547
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 3 H INT. MAX: 400 mm - LARG. INT. MAX: 1500 mm PROF. INT.: 280 mm	PWD300548	PWD300554	PWD300560	PWD300566
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 7 H INT. MAX: 500 mm - LARG. INT. MAX: 1700 mm PROF. INT.: 280 mm	PWD300549	PWD300555	PWD300561	PWD300567
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 1F H INT. MAX: 300 mm - LARG. INT. MAX: 1000 mm PROF. INT.: 260 mm	PWD300550	PWD300556	PWD300562	PWD300568
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 2F H INT. MAX: 400 mm - LARG. INT. MAX: 1200 mm PROF. INT.: 260 mm	PWD300551	PWD300557	PWD300563	PWD300569
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 3F H INT. MAX: 400 mm - LARG. INT. MAX: 1500 mm PROF. INT.: 260 mm	PWD300552	PWD300558	PWD300564	PWD300570
DIM. PLENUM IN PAL MOD. 7F H INT. MAX: 500 mm - LARG. INT. MAX: 1700 mm PROF. INT.: 260 mm	PWD300553	PWD300559	PWD300565	PWD300571

ATTENZIONE! LE DIMENSIONI DEL PLENUM DI MANDATA DELL'UNITÀ INTERNA DEVONO ESSERE TASSATIVAMENTE FORNITE DAL CLIENTE
IL KIT E' REALIZZATO CON TUBAZIONI Ø150 E BOCCHETTE REGOLABILI VEDI PAG. 147

NOTA BENE:
È NECESSARIO VERIFICARE CHE TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL KIT SIANO COMPATIBILI CON LE SPECIFICHE PROGETTUALI DELL'IMPIANTO DA REALIZZARE.

- DISPONIBILI A RICHIESTA ALTRI KIT NON PRESENTI A CATALOGO.
- DISPONIBILITÀ DEL MATERIALE ENTRO 7 GIORNI LAVORATIVI DA DATA INSERIMENTO ORDINE.
- LE INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE DI OGNI KIT SONO PURAMENTE INDICATIVE E NON VINCOLANTI. È NECESSARIO VERIFICARE CHE TUTTI GLI ELEMENTI CHE COMPONGONO IL KIT SIANO COMPATIBILI CON LE SPECIFICHE PROGETTUALI DELL'IMPIANTO DA REALIZZARE. TECNOSYSTEMI S.p.A NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI NEGLIGENZE O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO.
- I PRODOTTI INSERITI NEL CATALOGO SONO STATI SVILUPPATI E REALIZZATI ESCLUSIVAMENTE SULLA BASE DI NOSTRE SPECIFICHE TECNICHE.
- PER ULTERIORI INFORMAZIONI, VI PREGHIAMO DI CONTATTARE L'UFFICIO TECNICO.

KIT COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA PER UNITÀ CANALIZZATE

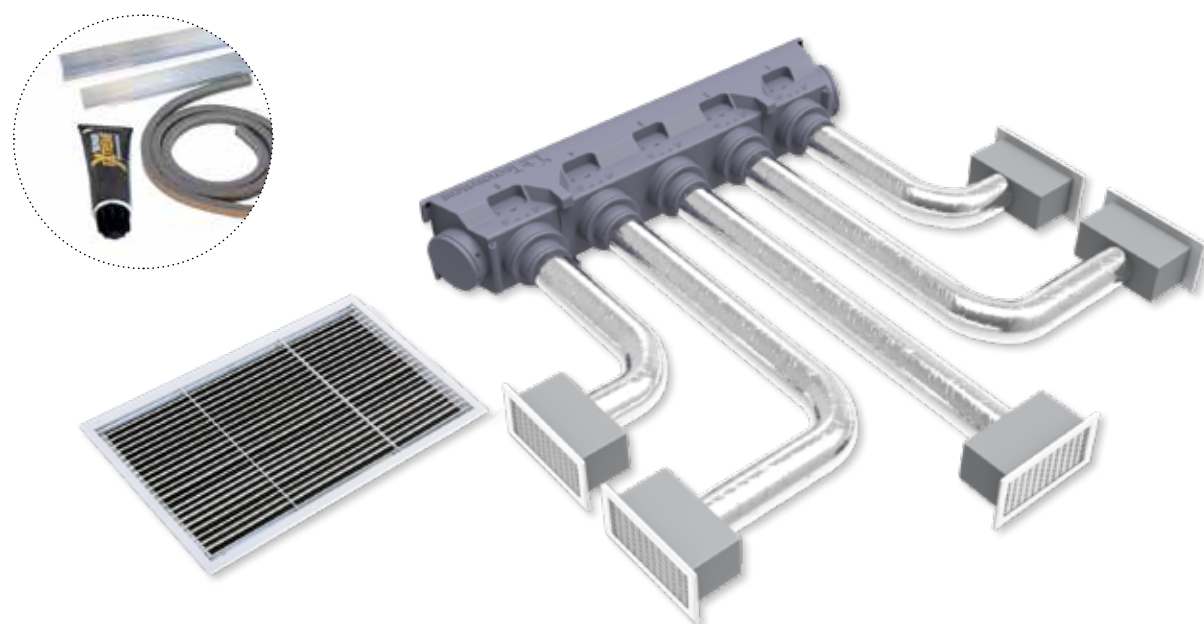

I "KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL" CONTENGONO AL LORO INTERNO TUTTI GLI ACCESSORI NECESSARI (PLENUM UNIVERSAL IN POLISTIRENE, SERRANDE DI TARATURA, GRIGLIE, TUBAZIONI, COLLARINI, FASCETTE, PLENUM E PER BOCCHETTE, PROFILI IN ALLUMINIO PER FLANGIA), PER CANALIZZARE IN MANIERA CORRETTA L'ARIA PRODotta DALL'UNITÀ INTERNA E DISTRIBUIRLA IN MODO OTTIMALE AD OGNI SINGOLA STANZA, CON LA POSSIBILITÀ DI REGOLARE E ORIENTARE IL FLUSSO DELL'ARIA GRAZIE ALLE SERRANDE DI TARATURA ED ALLE ALETTE ORIENTABILI DELLE BOCCHETTE. SI PERMETTE COSÌ DI AVERE LA MASSIMA RESA ED IL MIGLIOR COMFORT ALL'INTERNO DELLE ABITAZIONI O NEGLI UFFICI.

GRAZIE AL NUOVO PLENUM UNIVERSAL IN POLISTIRENE SINTERIZZATO L'INSTALLATORE DOVRÀ SOLAMENTE TAGLIARE IL PLENUM CON UN SEGNETTO ALTERNATIVO O LAMA A FILO CALDO ALLA MISURA DESIDERATA IN BASE ALLA BOCCA DI MANDATA DELLA MACCHINA CANALIZZATA DA INSTALLARE, TAGLIARE I PROFILI DI ALLUMINIO ALLA MISURA DELLA FLANGIA, INCOLLARLI CON LA COLLA IN DOTAZIONE ED INSERIRVI LA GUARNIZIONE (ACCESSORI PRESENTI NEL KIT).

I "KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL" PERMETTONO DI SEMPLIFICARE LA GESTIONE DEGLI ARTICOLI E DI RIDURRE IL NUMERO DI CODICI DA TENERE A MAGAZZINO GRAZIE ALLA LORO COMPATIBILITÀ CON TUTTE LE UNITÀ CANALIZZATE PRESENTI SUL MERCATO.

I KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL SONO DISPONIBILI A SECONDA DEI MODELLI DA 2 FINO A 5 ZONE CON POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE A RICHIESTA.

ATTENZIONE: AL FINE DI SODDISFARE LE VOSTRE ESIGENZE AL MOMENTO DELL'ORDINE VERIFICARE IL MATERIALE ALL'INTERNO DEL KIT (ES. LA LUNGHEZZA DELLE TUBAZIONI E LE CARATTERISTICHE TECNICHE).



KIT SVELTO EOLO MINI UNIVERSAL

"KIT SVELTO EOLO MINI UNIVERSAL" COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 3 ZONE CON PLENUM "MINI EOLO AM3"

IL KIT INCLUDE:

- 1 KIT PLENUM IN POLISTIRENE "EOLO MINI AM3 UNIVERSAL" (L818xH217xP346) (PWD400034)
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300x150 mis. est. 332x182 (WB11161512)
- 3 PLENUM COIBENTATI CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTE 332X182 (W11161568)
- 1 TUBO FLESS.D/PAR.ALL.d152 mt10 (11152152)
- 1 GRIGLIA di RIPRESA CON FILTRO ALL.VER.BIANCO foro inst.600X400 mis. est.632X432 (WB11161525)
- 6 FASCETTE STRINGITUBO 140 - 160mm (22200152)


> PERSONALIZZABILE A RICHIESTA

SCARICA IL LISTINO 2022



PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO MINI AM3 UNIVERSAL	818	217	346	FINO 185	FINO 600

CODICE	DESCRIZIONE
PWD300190	KIT SVELTO UNIVERSAL 3 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MINI MOD.AM3

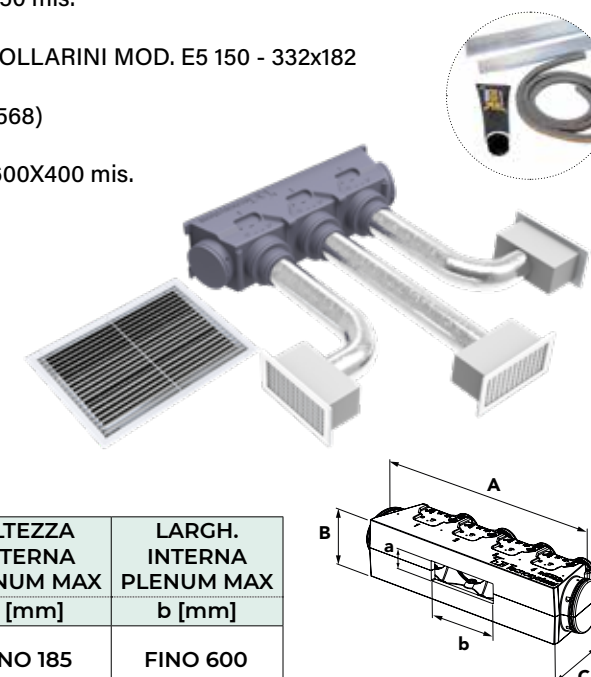

"KIT SVELTO EOLO MINI UNIVERSAL" COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 3 ZONE CON PLENUM "MINI EOLO BM4"

IL KIT INCLUDE:

- 1 KIT PLENUM IN POLISTIRENE "EOLO mini BM4 UNIVERSAL" (L1008xH217xP346) (PWD400035)
- 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300x150 mis. est. 332x182 (WB11161512)
- 3 PLENUM COIBENTATI CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
- 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTE 332X182 (W11161568)
- 1 TUBO FLESS.D/PAR.ALL.d152 mt10 (11152152)
- 1 GRIGLIA di RIPRESA CON FILTRO ALL.VER.BIANCO foro inst.600X400 mis. est.632X432 (WB11161525)
- 6 FASCETTE STRINGITUBO 140 - 160mm (22200152)


> PERSONALIZZABILE A RICHIESTA

SCARICA IL LISTINO 2022



PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO MINI BM4 UNIVERSAL	1008	217	346	FINO 185	FINO 795

CODICE	DESCRIZIONE
PWD300191	KIT SVELTO UNIVERSAL 3 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MINI MOD.BM4

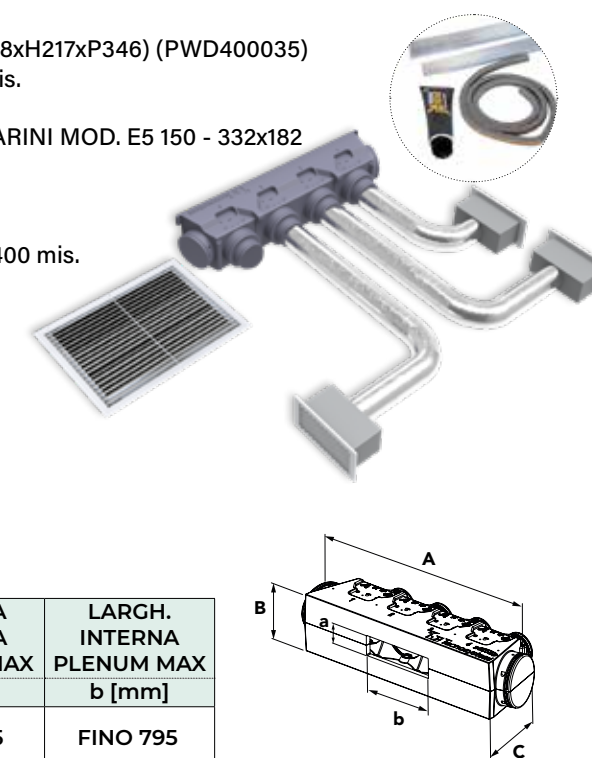

KIT SVELTO EOLO MINI UNIVERSAL

"KIT SVELTO EOLO MINI UNIVERSAL" COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 4 ZONE CON PLENUM "MINI EOLO BM4"

- IL KIT INCLUDE:
- 1 KIT PLENUM IN POLISTIRENE "EOLO mini BM4 UNIVERSAL" (L1008xH217xP346) (PWD400035)
 - 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300x150 mis. est. 332x182 (WB11161512)
 - 4 PLENUM COIBENTATI CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
 - 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTE 332X182 (W11161568)
 - 1 TUBO FLESS.D/PAR.ALL.d152 mt10 (11152152)
 - 1 GRIGLIA di RIPRESA CON FILTRO ALL.VER.BIANCO foro inst.600X400 mis.est.632X432 (WB11161525)
 - 8 FASCETTE STRINGITUBO 140 - 160mm (22200152)

> PERSONALIZZABILE A RICHIESTA



PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO MINI BM4 UNIVERSAL	1008	217	346	FINO 185	FINO 795

CODICE	DESCRIZIONE
PWD300192	KIT SVELTO UNIVERSAL 4 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MINI MOD.BM4

KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL

"KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL" COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 2 ZONE CON PLENUM "EOLO E2"



- IL KIT INCLUDE:
- 1 KIT PLENUM IN POLISTIRENE "EOLO E2 UNIVERSAL" (L741xH244xP348) (PWD400030)
 - 2 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300x150 mis. est. 332x182 (WB11161512)
 - 2 PLENUM COIBENTATI CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
 - 2 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTE 332X182 (W11161568)
 - 1 TUBO FLESS.D/PAR.ALL.d152 mt10 (11152152)
 - 1 GRIGLIA di RIPRESA CON FILTRO ALL.VER.BIANCO foro inst.600X400 mis.est.632X432 (WB11161525)
 - 4 FASCETTE STRINGITUBO 140 - 160mm (22200152)

> PERSONALIZZABILE A RICHIESTA



PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO E2 UNIVERSAL	741	244	348	FINO 215	FINO 550

CODICE	DESCRIZIONE
PWD300193	KIT SVELTO UNIVERSAL 2 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MOD.E2

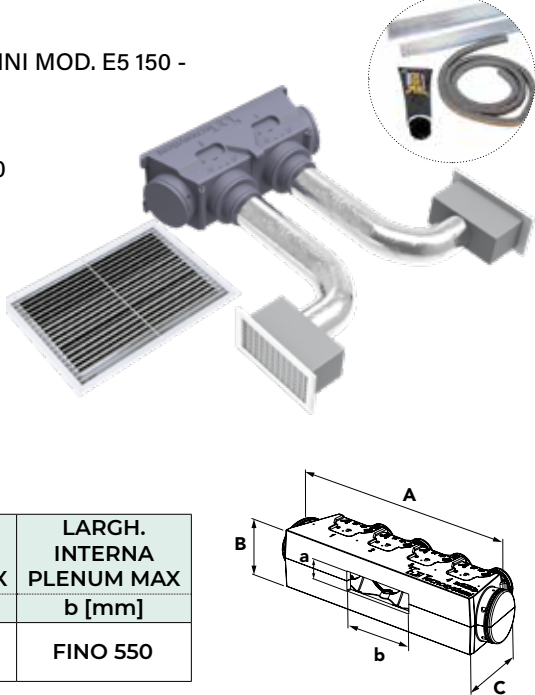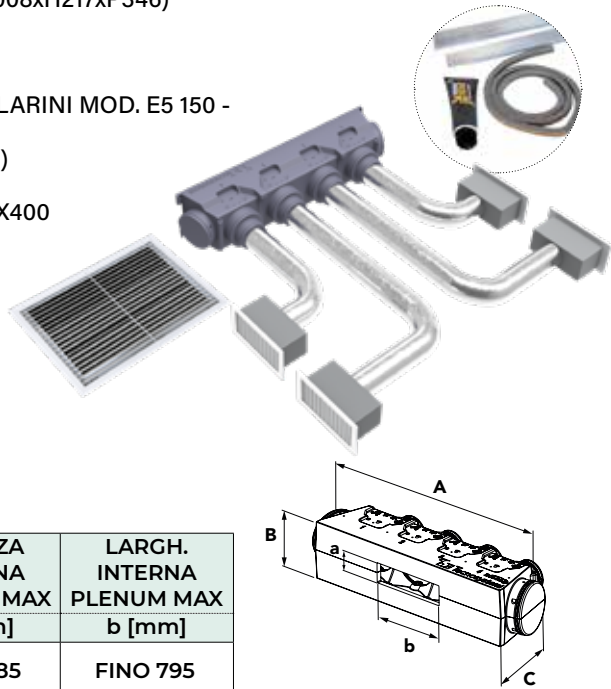

KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL

"KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL" COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 3 ZONE CON PLENUM "EOLO A3"


- IL KIT INCLUDE:
- 1 KIT PLENUM IN POLISTIRENE "EOLO A3 UNIVERSAL" (L1000xH264xP348) (PWD400031)
 - 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300x150 mis. est. 332x182 (WB11161512)
 - 3 PLENUM COIBENTATI CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
 - 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTE 332X182 (W11161568)
 - 1 TUBO FLESS.D/PAR.ALL.d152 mt10 (11152152)
 - 1 GRIGLIA di RIPRESA CON FILTRO ALL.VER.BIANCO foro inst.600X400 mis.est.632X432 (WB11161525)
 - 6 FASCETTE STRINGITUBO 140 - 160mm (22200152)

> PERSONALIZZABILE A RICHIESTA



PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO A3 UNIVERSAL	1000	264	348	FINO 215	FINO 800

CODICE	DESCRIZIONE
PWD300194	KIT SVELTO UNIVERSAL 3 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MOD.A3

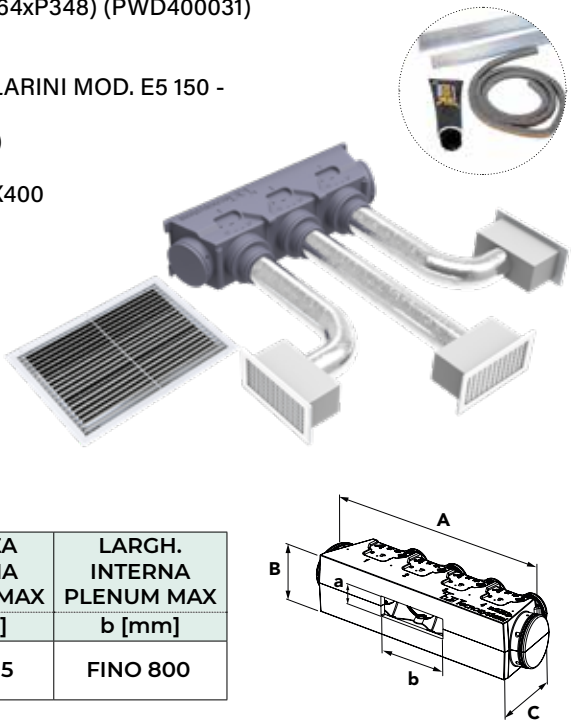

"KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL" COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 3 ZONE CON PLENUM "EOLO B4"


- IL KIT INCLUDE:
- 1 KIT PLENUM IN POLISTIRENE "EOLO B4 UNIVERSAL" (L1261xH284xP348) (PWD400032)
 - 3 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300x150 mis. est. 332x182 (WB11161512)
 - 3 PLENUM COIBENTATI CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
 - 3 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTE 332X182 (W11161568)
 - 1 TUBO FLESS.D/PAR.ALL.d152 mt10 (11152152)
 - 1 GRIGLIA di RIPRESA CON FILTRO ALL.VER.BIANCO foro inst.600X400 mis.est.632X432 (WB11161525)
 - 6 FASCETTE STRINGITUBO 140 - 160mm (22200152)

> PERSONALIZZABILE A RICHIESTA



PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO B4 UNIVERSAL	1261	284	348	FINO 235	FINO 1060

CODICE	DESCRIZIONE
PWD300195	KIT SVELTO UNIVERSAL 3 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MOD.B4

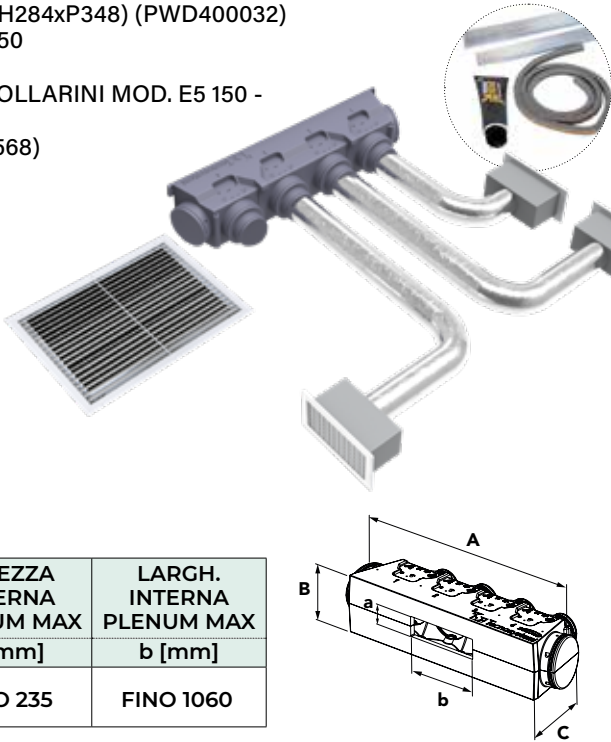

KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL

“KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL” COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 4 ZONE CON PLENUM “EOLO B4”

IL KIT INCLUDE:


- 1 KIT PLENUM IN POLISTIRENE “EOLO B4 UNIVERSAL” (L1261xH284xP348) (PWD400032)
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300x150 mis. est. 332x182 (WB11161512)
- 4 PLENUM COIBENTATI CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
- 4 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTE 332X182 (W11161568)
- 1 TUBO FLESS.D/PAR.ALL.d152 mt10 (11152152)
- 1 GRIGLIA di RIPRESA CON FILTRO ALL.VER.BIANCO foro inst.600X400 mis. est.632X432 (WB11161525)
- 8 FASCETTE STRINGITUBO 140 - 160mm (22200152)

> PERSONALIZZABILE A RICHIESTA



PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO B4 UNIVERSAL	1261	284	348	FINO 235	FINO 1060

CODICE	DESCRIZIONE
PWD300196	KIT SVELTO UNIVERSAL 4 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MOD.B4

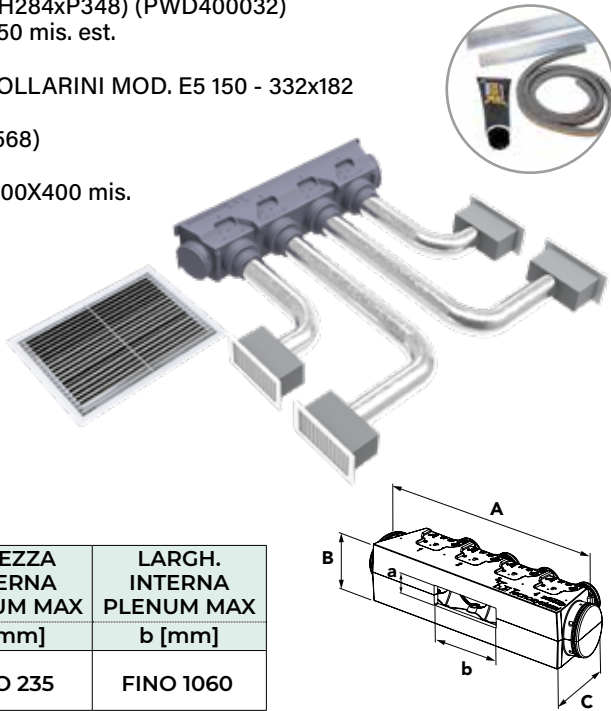

“KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL” COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 4 ZONE CON PLENUM “EOLO C5”

IL KIT INCLUDE:


- 1 KIT PLENUM IN POLISTIRENE “EOLO C5 UNIVERSAL” (L1520xH304xP348) (PWD400033)
- 4 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300x150 mis. est. 332x182 (WB11161512)
- 4 PLENUM COIBENTATI CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
- 4 SERR. DI TARATURA PER BOCCHETTE 332X182 (W11161568)
- 1 TUBO FLESS.D/PAR.ALL.d152 mt10 (11152152)
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL.VER.BIANCO foro inst. 1000X500 mis.est.1032X532 CON FILTRO (WBF11161556)
- 8 FASCETTE STRINGITUBO 140 - 160mm (22200152)

> PERSONALIZZABILE A RICHIESTA



PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO C5 UNIVERSAL	1520	304	348	FINO 245	FINO 1300

CODICE	DESCRIZIONE
PWD300197	KIT SVELTO UNIVERSAL 4 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MOD.C5

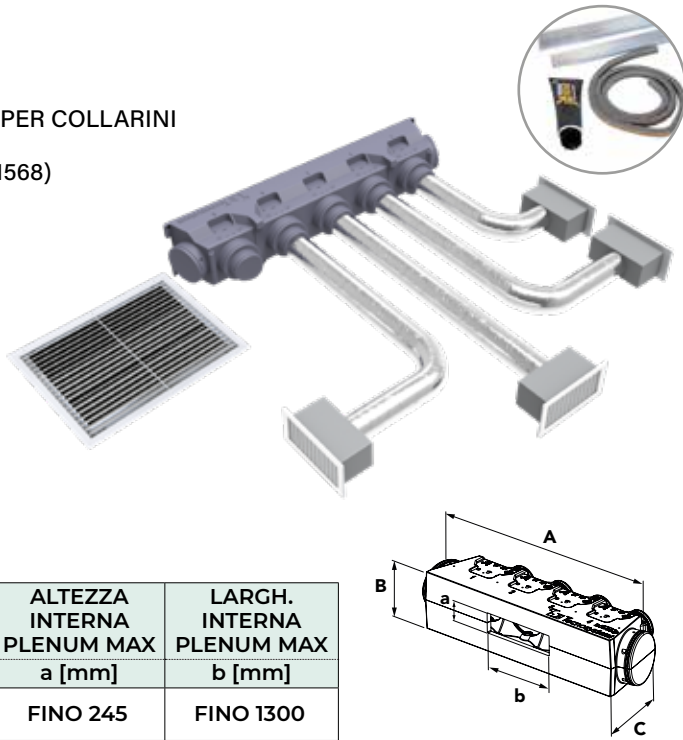

KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL

“KIT SVELTO EOLO UNIVERSAL” COMPLETO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA 5 ZONE CON PLENUM “EOLO C5”

IL KIT INCLUDE:


- 1 KIT PLENUM IN POLISTIRENE “EOLO C5 UNIVERSAL” (L1520xH304xP348) (PWD400033)
- 5 BOCCHETTE DI MANDATA ALL. VER. BIANCO foro inst. 300x150 mis. est. 332x182 (WB11161512)
- 5 PLENUM COIBENTATI CON 3 INGRESSI PREDISPOSTI PER COLLARINI MOD. E5 150 - 332x182 (PWD100005)
- 5 SERRANDE DI TARATURA PER BOCCHETTE 332X182 (W11161568)
- 2 TUBI FLESS.D/PAR.ALL.d152 mt10 (11152152)
- 1 GRIGLIA DI RIPRESA ALL.VER.BIANCO foro inst. 1000X500 mis.est.1032X532 CON FILTRO (WBF11161556)
- 10 FASCETTE STRINGITUBO 140 - 160mm (22200152)

> PERSONALIZZABILE A RICHIESTA




PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO C5 UNIVERSAL	1520	304	348	FINO 245	FINO 1300

CODICE	DESCRIZIONE
PWD300198	KIT SVELTO UNIVERSAL 5 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MOD.C5

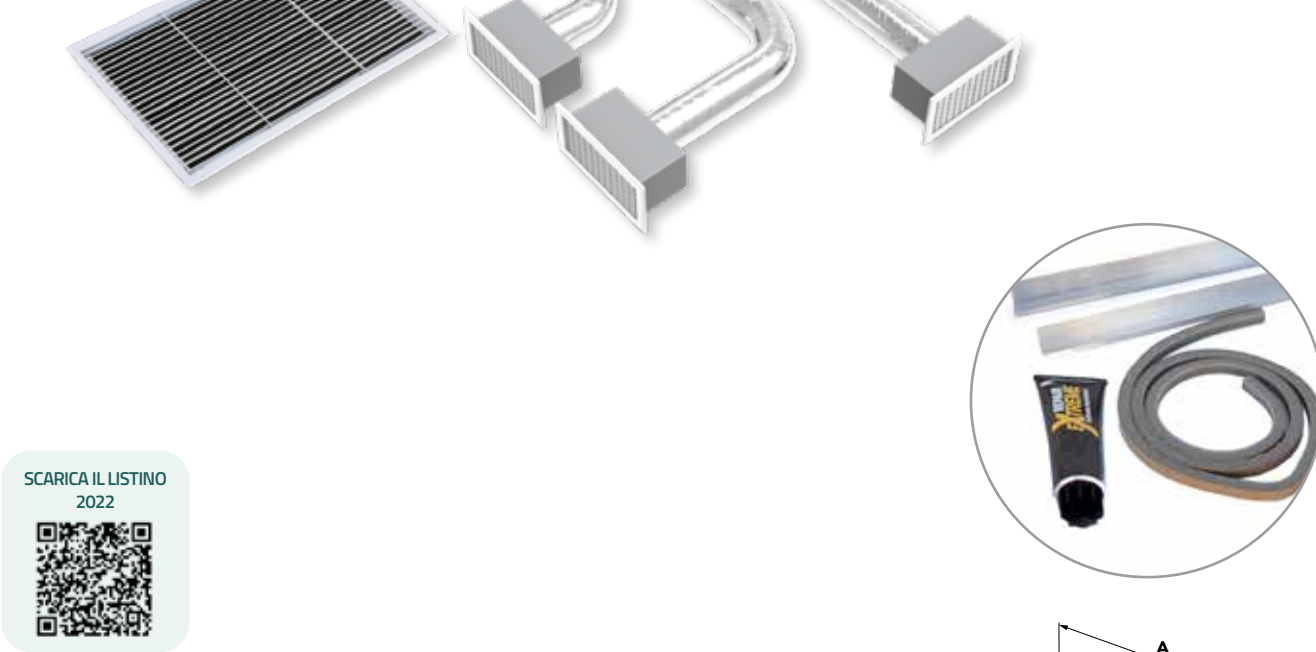

PLENUM MODELLO	LARGH. ESTERNA FISSA	ALTEZZA ESTERNA FISSA	PROFONDITÀ ESTERNA FISSA	ALTEZZA INTERNA PLENUM MAX	LARGH. INTERNA PLENUM MAX
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	a [mm]	b [mm]
EOLO C5 UNIVERSAL	1520	304	348	FINO 245	FINO 1300

CODICE	DESCRIZIONE
PWD300198	KIT SVELTO UNIVERSAL 5 ZONE CON PLENUM IN POLISTIRENE SINTERIZZATO EOLO MOD.C5



TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE
IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -30°C A +140°C
 - LUNGHEZZA 10 m
 - RAGGIO DI CURVATURA MINIMO CONSIGLIATO: 0,6 D
 - REAZIONE AL FUOCO:
 - DIN 4102 CATEGORIA B1
 - UL 723 CLASSE 1
 - NF P92-507:2004 M1
 - CONFORME EN13180

AUTOESTINGUENTE

SI TRATTA DI UN CONDOTTO LEGGERO E FLESSIBILE NON ISOLATO, REALIZZATO CON DUE FOGLI DI ALLUMINIO LAMINATI CON UNO IN POLIESTERE, IL TUTTO RINFORZATO CON FILO DI ACCIAIO AVVOLTO A SPIRALE. GRAZIE ALLA SUA ECCEZIONALE FLESSIBILITÀ PUÒ ESSERE FACILMENTE INSTALLATO SU COLLARINI CIRCOLARI E OVALI.



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
11151080	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø85 mm L.10 m
11151102	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø102 mm L.10 m
11151127	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø127 mm L.10 m
11151140	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø140 mm L.10 m
11151152	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø152 mm L.10 m
11151160	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø160 mm L.10 m
11151180	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø180 mm L.10 m
11151204	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø203 mm L.10 m
11151254	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø254 mm L.10 m
11151305	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø305 mm L.10 m
11151356	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø356 mm L.10 m
11151457	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø457 mm L.10 m
11151610	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO Ø610 mm L.10 m

TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO - FONICO
IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -30°C A +140°C
 - LUNGHEZZA 10 m
 - RAGGIO DI CURVATURA MINIMO CONSIGLIATO: 1D
 - MATERIALE ISOLANTE: FIBRA DI VETRO SP. 25 mm DENSITÀ 16 Kg/m³
 - NF P92-507:2004 M1
 - CONFORME EN 13180

ALLUMINIO
CORAZZATO

TERMICO FONICO

SI TRATTA DI UN CONDOTTO COSTITUITO DA UNA TUBAZIONE INTERNA PERFORATA REALIZZATA IN ALLUMINIO LAMINATO CON UN FOGLIO IN POLIESTERE, IL TUTTO RINFORZATO CON FILO DI ACCIAIO AVVOLTO A SPIRALE. L'ISOLAMENTO TERMICO È REALIZZATO IN LANA DI VETRO RIVESTITO CON UN FOGLIO DI ALLUMINIO LAMINATO CON UN FOGLIO IN POLIESTERE. TRA LA TUBAZIONE INTERNA E L'ISOLAMENTO È PRESENTE UN FOGLIO POLIESTERE COME BARRIERA PER L' UMIDITÀ. GRAZIE ALLA SUA ECCEZIONALE FLESSIBILITÀ È FACILE DA INSTALLARE SU COLLARINI CIRCOLARI E OVALI.



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
11152080	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø85 mm L.10 m
11152102	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø102 mm L.10 m
11152127	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø127 mm L.10 m
11152140	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø140 mm L.10 m
11152152	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø152 mm L.10 m
11152160	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø160 mm L.10 m
11152180	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø180 mm L.10 m
11152204	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø203 mm L.10 m
11152254	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø254 mm L.10 m
11152305	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø305 mm L.10 m
11152356	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø356 mm L.10 m
11152457	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO Ø457 mm L.10 m

TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -30°C A +140°C
- LUNGHEZZA 10 m
- TRATTAMENTO ANTIBATTERICO SULLA SUPERFICIE INTERNA
- CONFORME ALLA EN 13180
- TESTATO IN ACCORDO ALLA NORMATIVA ISO 22196:2007 PER I BATTERI:
 - MRSA
 - ESCHERICHIA COLI
 - SALMONELLA TYPHIMURIUM
 - STAFILOCOCCO AUREUS

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO

ALLUMINIO CORAZZATO

SI TRATTA DI UN CONDOTTO LEGGERO E FLESSIBILE NON ISOLATO, REALIZZATO CON DUE FOGLI DI ALLUMINIO LAMINATI CON UNO IN POLIESTERE, IL TUTTO RINFORZATO CON FILO DI ACCIAIO AVVOLTO A SPIRALE. GRAZIE ALLA SUA ECCEZIONALE FLESSIBILITÀ PUÒ ESSERE FACILMENTE INSTALLATO SU COLLARINI CIRCOLARI E OVALI.

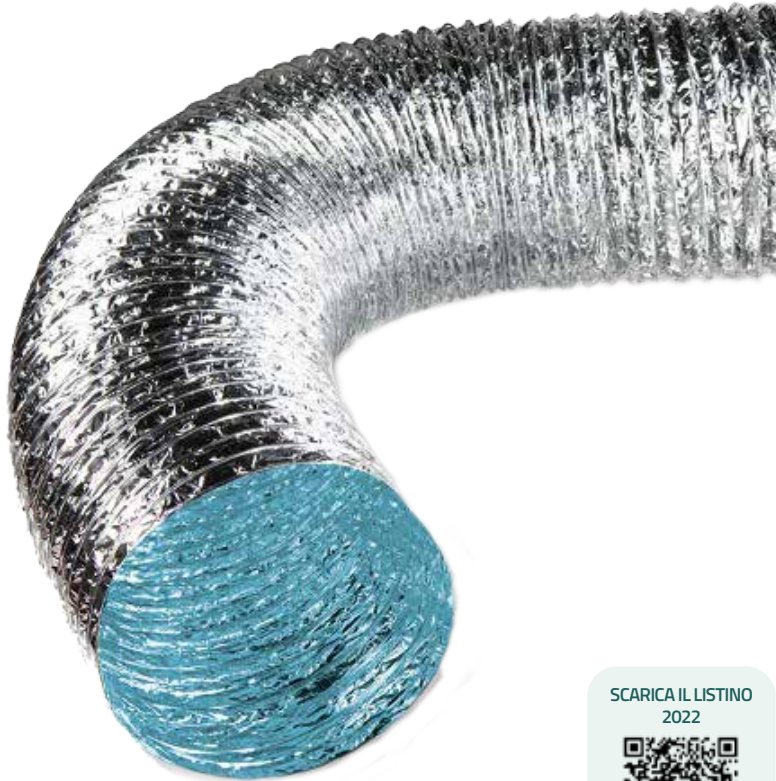

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11156085	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø85 mm L.10 m
11156102	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø102 mm L.10 m
11156127	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø127 mm L.10 m
11156152	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø152 mm L.10 m
11156160	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø160 mm L.10 m
11156180	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø180 mm L.10 m
11156203	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø203 mm L.10 m
11156254	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø254 mm L.10 m
11156305	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø305 mm L.10 m
11156356	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø356 mm L.10 m
11156457	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø457 mm L.10 m
11156610	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø610 mm L.10 m

TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -30°C A +140°C
- LUNGHEZZA 10 m
- TRATTAMENTO ANTIBATTERICO SULLA SUPERFICIE INTERNA
- CONFORME ALLA NORMA EN 13180
- REAZIONE AL FUOCO NF P92-507:2004 M1
- TESTATO IN ACCORDO ALLA NORMATIVA ISO 22196:2007 PER I BATTERI:
 - MRSA
 - ESCHERICHIA COLI
 - SALMONELLA TYPHIMURIUM
 - STAFILOCOCCO AUREUS

TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO

ALLUMINIO CORAZZATO

SI TRATTA DI UN CONDOTTO COSTITUITO DA UNA TUBAZIONE INTERNA PERFORATA REALIZZATA IN ALLUMINIO LAMINATO CON UN FOGLIO IN POLIESTERE, IL TUTTO RINFORZATO CON FILO DI ACCIAIO AVVOLTO A SPIRALE. L'ISOLAMENTO TERMICO È REALIZZATO IN LANA DI VETRO RIVESTITO CON UN FOGLIO DI ALLUMINIO LAMINATO CON UN FOGLIO IN POLIESTERE. TRA LA TUBAZIONE INTERNA E L'ISOLAMENTO È PRESENTE UN FOGLIO POLIESTERE COME BARRIERA PER L'UMIDITÀ. ALL'INTERNO È PRESENTE UN FILM ANTIBATTERICO. GRAZIE ALLA SUA ECCEZIONALE FLESSIBILITÀ È FACILE DA INSTALLARE SU COLLARINI CIRCOLARI E OVALI



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11157085	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø85 mm L.10 m
11157102	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø102 mm L.10 m
11157127	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø127 mm L.10 m
11157152	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø152 mm L.10 m
11157160	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø160 mm L.10 m
11157180	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø180 mm L.10 m
11157203	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø203 mm L.10 m
11157254	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø254 mm L.10 m
11157305	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø305 mm L.10 m
11157356	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø356 mm L.10 m
11157457	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE CORAZZATO CON TRATTAMENTO ANTIBATTERICO INTERNO Ø457 mm L.10 m

TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -20°C A +70°C
- LUNGHEZZA 10 m
- RAGGIO DI CURVATURA MINIMO CONSIGLIATO: 1D
- CONFORME ALLA NORMA EN13180

POLIETILENE
ULTRA FLESSIBILE

SI TRATTA DI UN CONDOTTO DELL'ARIA LEGGERO E FLESSIBILE NON ISOLATO REALIZZATO DA UN FOGLIO DI POLIETILENE RINFORZATO CON FILO DI ACCIAIO AVVOLTO A SPIRALE. GRAZIE ALLA SUA ECCEZIONALE FLESSIBILITÀ PUÒ ESSERE FACILMENTE INSTALLATO SU CONNETTORI CIRCOLARI E OVALI.



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
11153080	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø82 mm L.10 m
11153102	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø102 mm L.10 m
11153127	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø127 mm L.10 m
11153140	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø140 mm L.10 m
11153152	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø152 mm L.10 m
11153160	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø160 mm L.10 m
11153180	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø185 mm L.10 m
11153204	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø203 mm L.10 m
11153254	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø254 mm L.10 m
11153305	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø305 mm L.10 m
11153356	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø356 mm L.10 m
11153457	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø457 mm L.10 m
11153610	TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE IN POLIETILENE SEMPLICE Ø610 mm L.10 m

TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE IN POLIETILENE DOPPIA PARETE TERMICO - FONICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEMPERATURA DI ESERCIZIO:
- DA -20°C A +70°C
- RAGGIO DI CURVATURA MINIMO CONSIGLIATO: 1D
- CONDOTTO INTERNO/ESTERNO: POLIETILENE NERO
- MATERIALE ISOLANTE: FIBRA DI VETRO SP. 25 mm DENSITÀ 16 Kg/m³
- CONFORME ALLA NORMATIVA EN 13180

POLIETILENE
ULTRA FLESSIBILE

TERMICO FONICO

SI TRATTA DI UN CONDOTTO COSTITUITO DA UNA TUBAZIONE INTERNA IN POLIETILENE RINFORZATA CON FILO DI ACCIAIO AVVOLTO A SPIRALE. L'ISOLAMENTO TERMICO È REALIZZATO IN LANA DI VETRO RIVESTITO CON UN FOGLIO DI POLIESTERE. GRAZIE ALLA SUA ECCEZIONALE FLESSIBILITÀ È FACILE DA INSTALLARE SU CONNETTORI CIRCOLARI E OVALI.




SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
11154080	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø82 mm L.10 m
11154102	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø102 mm L.10 m
11154127	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø127 mm L.10 m
11154140	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø140 mm L.10 m
11154152	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø152 mm L.10 m
11154160	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø160 mm L.10 m
11154180	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø185 mm L.10 m
11154204	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø203 mm L.10 m
11154254	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø254 mm L.10 m
11154305	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø305 mm L.10 m
11154356	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø356 mm L.10 m
11154457	TUBO CANALIZZATO ULTRA FLESSIBILE TERMICO-FONICO IN POLIETILENE DOPPIA PARETE Ø457 mm L.10 m

TUBI CANALIZZATI FLESSIBILI

PERDITE DI CARICO DISTRIBUITE PER CANALIZZATO FLESSIBILE IN ALLUMINIO COMPLETAMENTE ESTESO

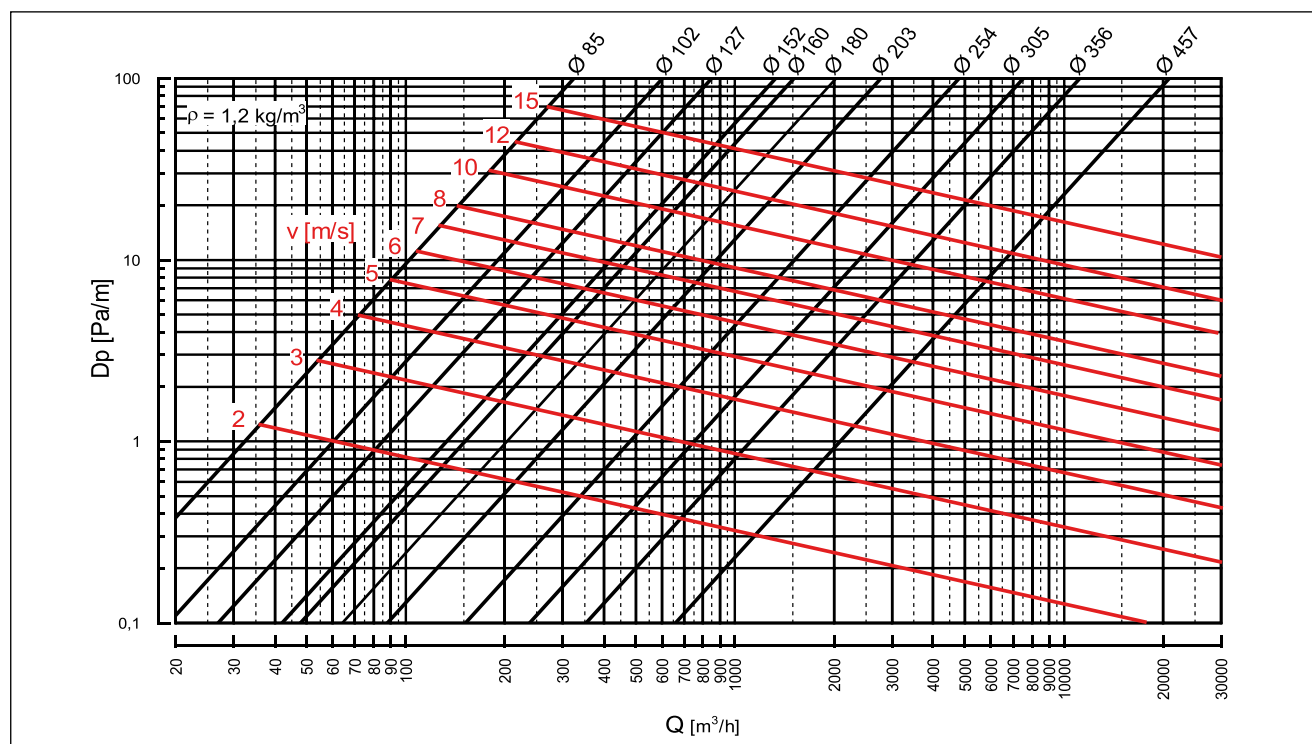

ATTENUAZIONE ACUSTICA PER TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE FONICO IN ALLUMINIO DOPPIA PARETE

1m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	15	21	25	34	29	31
125	13	21	24	26	26	31
160	8	12	29	28	27	31
200	6	13	23	22	27	23
250	10	17	19	19	21	14
315	16	18	17	19	16	10
406	9	17	15	20	10	5

2m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	22	25	43	48	31
125	13	21	26	34	37	32
160	15	17	27	35	44	36
200	11	21	26	39	29	34
250	7	17	24	27	27	23
315	13	21	20	22	24	16
406	14	16	16	22	16	8

3m	FREQUENZA [Hz]					
Ø	125	250	500	1000	2000	4000
100	17	28	39	43	48	32
125	18	27	38	41	44	33
160	17	25	37	39	37	37
200	21	23	35	38	36	39
250	10	20	30	32	28	32
315	18	21	25	30	28	23
406	18	17	18	22	20	13

TABELLA PORTATE D'ARIA MASSIME DEI TUBI FLESSIBILI

DIAMETRO [mm]	SEZIONE (m²)	MANDATA A 6MS (m³/h)	RIPRESA A 5MS (m³/h)
102	0,0081	175	145
127	0,012	259	216
140	0,015	310	270
152	0,018	388	324
160	0,02	432	360
180	0,025	540	450
204	0,03	648	540
254	0,05	1080	900
305	0,07	1500	1260
427	0,15	3240	2700
610	0,28	6048	5040

ESEMPIO DI CALCOLO DI UN TUBO:

- P=PORTATA DELL'ARIA [m³/h]
- V=VELOCITÀ DELL'ARIA [m/s]
- S=SEZIONE DI PASSAGGIO DELL'ARIA [m²]
- 3600=SECONDI IN UN'ORA [s/h]
- P=V x S x 3600 [m³/h]
- $V = \frac{P}{S \times 3600}$ [m/s]
- $S = \frac{P}{V \times 3600}$ [m²]

A1 COLLARINO PER PLENUM Ø 100 - 125 - 150

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PP
- ANTICONDENSA
- PER TUBI CANALIZZATI SEMPLICI / DOPPIA PARETE
- PREDISPOSTO CON 4 FORI PER IL FISSAGGIO AL PLENUM



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11161814	COLLARINO PER PLENUM MOD. A1 - Ø100/125/150 mm

B2 COLLARINO PER PLENUM Ø 150 - 200

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PP
- ANTICONDENSA
- PER TUBI CANALIZZATI SEMPLICI / DOPPIA PARETE
- PREDISPOSTO CON 4 FORI PER IL FISSAGGIO AL PLENUM



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11161816	COLLARINO PER PLENUM MOD. B2 - Ø150/200 mm

E5 COLLARINO PER PLENUM Ø 150

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PP
- ANTICONDENSA
- PER TUBI CANALIZZATI SEMPLICI / DOPPIA PARETE
- PREDISPOSTO CON 4 FORI PER IL FISSAGGIO AL PLENUM



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE
PWD500011	COLLARINO PER PLENUM MOD.E5 Ø150 mm


COLLARINO PER PLENUM CON SERRANDA INCORPORATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PP
- DISPONIBILE DA Ø 102 A Ø 254
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -30°C A +150°C
- REAZIONE AL FUOCO: C-s1,d1

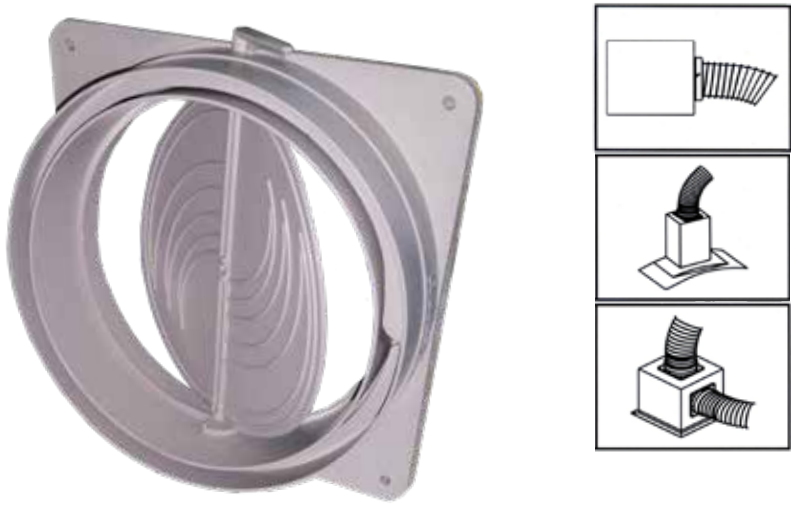

✓ UTILIZZABILE SOLO PER TUBO FLESSIBILE IN ALLUMINIO SEMPLICE O DOPPIA PARETE (NO PER TUBO IN POLIETILENE SEMPLICE O DOPPIA PARETE)

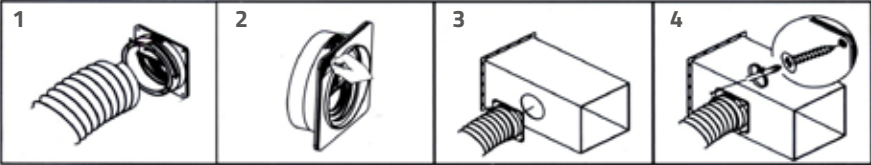

CODICE	DESCRIZIONE
11156001	CONNESSIONE PER TUBI FLESSIBILI CON SERRANDA - Ø102 mm
11156002	CONNESSIONE PER TUBI FLESSIBILI CON SERRANDA - Ø127 mm
11156003	CONNESSIONE PER TUBI FLESSIBILI CON SERRANDA - Ø152 mm
11156004	CONNESSIONE PER TUBI FLESSIBILI CON SERRANDA - Ø160 mm
11156005	CONNESSIONE PER TUBI FLESSIBILI CON SERRANDA - Ø203 mm
11156006	CONNESSIONE PER TUBI FLESSIBILI CON SERRANDA - Ø254 mm

SCARICA IL LISTINO 2022



COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM

COLLARINI IN LAMIERA ELETTROZINCATA CON ALTEZZA 150 mm, REALIZZATI PER COLLEGARE I TUBI FLESSIBILI AI PLENUM DI MANDATA / RIPRESA.



DISPONIBILE NELLE MISURE DA 80 A 450 mm

CODICE	DESCRIZIONE
11161790	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø80 mm A Ø100 mm
11161791	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø101 mm A Ø150 mm
11161792	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø151 mm A Ø200 mm
11161793	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø201 mm A Ø250 mm
11161794	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø251 mm A Ø300 mm
PWC500029	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø301 mm A Ø350 mm
PWC500030	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø351 mm A Ø400 mm
PWC500031	COLLARINO IN LAMIERA ELETTROZINCATA PER PLENUM DA Ø401 mm A Ø450 mm


SCARICA IL LISTINO 2022




COLLARINO OVALE PER PLENUM "C3" / "D4"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PP
- ANTICONDENSA
- PER TUBI CANALIZZATI SEMPLICI / DOPPIA PARETE
- PREDISPOSTO CON 4 FORI PER IL FISSAGGIO AL PLENUM

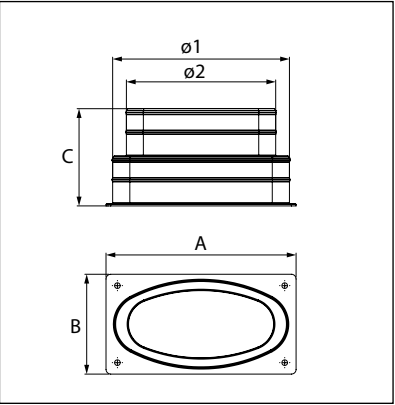

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]
PWD500009	COLLARINO OVALE PER PLENUM MOD.C3 - Ø125/150 mm	192	102	102	150	125
PWD500010	COLLARINO OVALE PER PLENUM MOD.D4 - Ø150/200 mm	280	105	102	200	150

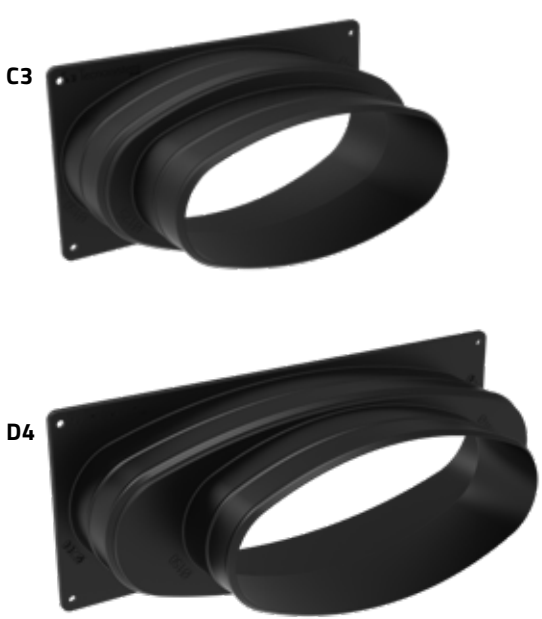

MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2022



RA1 RIDUZIONE PER TUBI CANALIZZATI Ø 100 - 125 - 150

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN PP
- PER TUBI CANALIZZATI SEMPLICI / DOPPIA PARETE

ANTICONDENSA

CODICE	DESCRIZIONE
11161813	RIDUZIONE PER TUBI CANALIZZATI MOD.RA1 Ø100/125/150 mm



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2022



RB2 RIDUZIONE PER TUBI CANALIZZATI Ø 150 - 200

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN PP
- PER TUBI CANALIZZATI SEMPLICI / DOPPIA PARETE

ANTICONDENSA

CODICE	DESCRIZIONE
11161815	RIDUZIONE PER TUBI CANALIZZATI MOD.RB2 Ø150/200 mm



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO 2022



RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN LAMIERA
- DISPONIBILI IN 6 MISURE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
11161805	RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI Ø127/100 mm
11161806	RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI Ø152/125 mm
11161842	RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI Ø160/150 mm
11161807	RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI Ø202/150 mm
11161845	RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI Ø250 mm OVALE A Ø200 mm CIRCOLARE
11161808	RIDUZIONE CONCENTRICA PER CANALIZZATI Ø252/200 mm

RIDUZIONE MULTIPLA GRANDE / PICCOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN STRUCTURAL SP. 10 mm
- 4 DIAMETRI CON PRETAGLIO
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA 0°C A +70°C
- ELEVATE PROPRIETÀ ISOLANTI E INSONORIZZANTI

4 MISURE IN UNA

ANTICONDENSA



MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
11161810	RIDUZIONE MULTIPLA PICCOLA Ø200/150/127/100
11161812	RIDUZIONE MULTIPLA GRANDE Ø300/250/200/150

GIUNZIONE PER TUBI CANALIZZATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ALLUMINIO
- LUNGHEZZA 150 mm
- IDEALI PER COLLEGARE I TUBI FLESSIBILI



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE
11161795	GIUNZIONE PER TUBI CANALIZZATI Ø100 mm
11161796	GIUNZIONE PER TUBI CANALIZZATI DA Ø100 mm A Ø150 mm
11161797	GIUNZIONE PER TUBI CANALIZZATI DA Ø151 mm A Ø200 mm
11161798	GIUNZIONE PER TUBI CANALIZZATI DA Ø201 mm A Ø250 mm
11161799	GIUNZIONE PER TUBI CANALIZZATI DA Ø251 mm A Ø300 mm

VALVOLA DI NON RITORNO IN METALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN METALLO
- CORPO VALVOLA REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO
- VALVOLA A FARFALLA

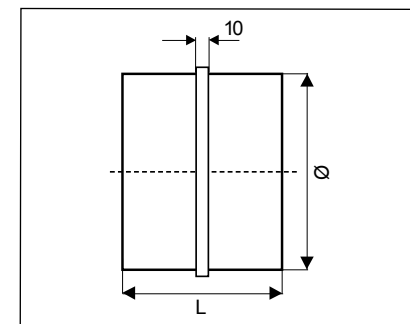

LA VALVOLA DI NON RITORNO PER CANALI CIRCOLARI CONSENTE DI PREVENIRE L'INVERSIONE DEL FLUSSO D'ARIA NEI CONDOTTI DI VENTILAZIONE. LA VALVOLA A FARFALLA SI APRE QUANDO NEL CONDOTTO SI VERIFICA UNA SOVRAPPRESSIONE. MEDIANTE UN'APPOSITA MOLLA LA FARFALLA TORNERÀ IN POSIZIONE DI CHIUSURA UNA VOLTA CHE LA PRESSIONE SI SARÀ ABBASSATA.



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	L [mm]
11161820	VALVOLA DI NON RITORNO IN METALLO Ø100 mm	99	88
11161821	VALVOLA DI NON RITORNO IN METALLO Ø125 mm	124	88
11161822	VALVOLA DI NON RITORNO IN METALLO Ø150 mm	149	88
11161823	VALVOLA DI NON RITORNO IN METALLO Ø160 mm	159	88
11161824	VALVOLA DI NON RITORNO IN METALLO Ø200 mm	199	88

SERRANDA DI REGOLAZIONE PER CANALI CIRCOLARI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ACCIAIO LAMINATO A FREDDO
- COMPLETO DI SERRANDA DI REGOLAZIONE MANUALE

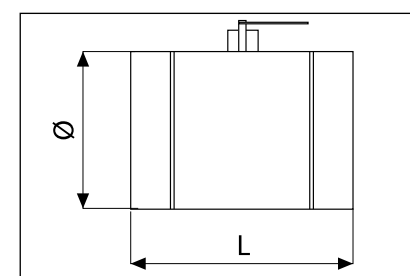

LA SERRANDA DI REGOLAZIONE PER CANALI AD AZIONAMENTO MANUALE CONSENTE LA REGOLAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA NEL CONDOTTO DI VENTILAZIONE. LA SERRANDA PUÓ ESSERE IMPIEGATA SU CANALI RIGIDI SPIROIDALI O TUBAZIONI FLESSIBILI.



SCARICA IL LISTINO
2022





✓ PER CANALI CIRCOLARI RIGIDI
VEDERE PAG. 189

CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	L [mm]
11161863	SERRANDA DI REGOLAZIONE PER CANALI CIRCOLARI Ø100 mm	98.9	180
11161864	SERRANDA DI REGOLAZIONE PER CANALI CIRCOLARI Ø125 mm	123.8	210
11161865	SERRANDA DI REGOLAZIONE PER CANALI CIRCOLARI Ø150 mm	148.7	230
11161867	SERRANDA DI REGOLAZIONE PER CANALI CIRCOLARI Ø200 mm	198.7	280

DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA ADATTA PER TUBI DA 150 A 450 mm

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN PP
 - RIVESTIMENTO ISOLANTE: POLIETILENE CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA 0° A +70° C
 - PER TUBI FLESSIBILI DA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO (ISOLATI E NON)
 - ACCESSORI DISPONIBILI: RIDUZIONI COIBENTATE

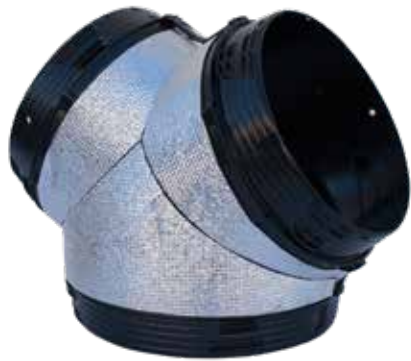

SCARICA IL LISTINO 2022




ANTICONDENSA

CODICE	DESCRIZIONE	INGRESSO TUBO	USCITA TUBO
		Ø 2 [mm]	Ø 1 [mm]
PWC500007	DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA PER TUBI CANALIZZATI Ø200/150/150	200	150
PWC500008	DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA PER TUBI CANALIZZATI Ø250/200/200	250	200
PWC500009	DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA PER TUBI CANALIZZATI Ø300/250/250	300	250
PWC500010	DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA PER TUBI CANALIZZATI Ø350/300/300	350	300
PWC500011	DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA PER TUBI CANALIZZATI Ø400/350/350	400	350
PWC500012	DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA PER TUBI CANALIZZATI Ø450/350/350	450	350

RIDUZIONE (COIBENTATA) PER DERIVAZIONI A 3 VIE COIBENTATE

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN PP
 - RIVESTIMENTO ISOLANTE: POLIETILENE CON RIVESTIMENTO IN ALLUMINIO
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA 0° A +70° C
 - SOLO IN ABBINAMENTO CON DERIVAZIONI COIBENTATE A 3 VIE
 - PER TUBI FLESSIBILI DA RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO (ISOLATI E NON)



SCARICA IL LISTINO 2022




ANTICONDENSA

CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO TUBO	ATTACCO DERIVAZ.
		Ø 1 [mm]	Ø 2 [mm]
PWC500013	RIDUZIONE COIBENTATA PER DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA Ø200/150	150	200
PWC500014	RIDUZIONE COIBENTATA PER DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA Ø250/200	200	250
PWC500015	RIDUZIONE COIBENTATA PER DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA Ø300/250	250	300
PWC500016	RIDUZIONE COIBENTATA PER DERIVAZIONE A 3 VIE COIBENTATA Ø350/300	300	350

DERIVAZIONE MULTIPLA A 3 VIE PER TUBI CANALIZZATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN PE H.D.
- 3 ATTACCHI MULTIDIAMETRO

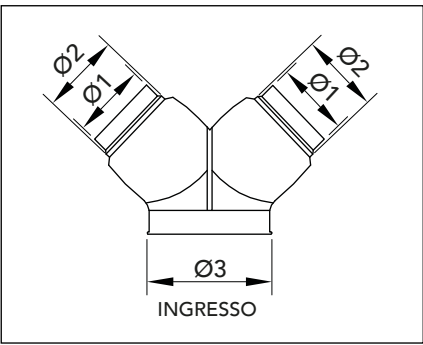

SCARICA IL LISTINO 2022




ANTICONDENSA

CODICE	INNESTO PER TUBI Ø [mm]	QUOTA Ø 1 [mm]	QUOTA Ø 2 [mm]	QUOTA Ø 3 [mm]
11126370	DERIVAZIONE MULTIPLA A 3 VIE PER TUBI CANALIZZATI Ø250/200/150	150	200	250
11126520	DERIVAZIONE MULTIPLA A 3 VIE PER TUBI CANALIZZATI Ø350/300/250	250	300	350

DERIVAZIONE MULTIPLA A "Y" IN POLISTIRENE SINTERIZZATO PER TUBI CANALIZZATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN POLISTIRENE SINTERIZZATO
- ADATTA A TUBI CANALIZZATI (VEDERE DIAMETRI ATTACCHI COME DA TABELLA)

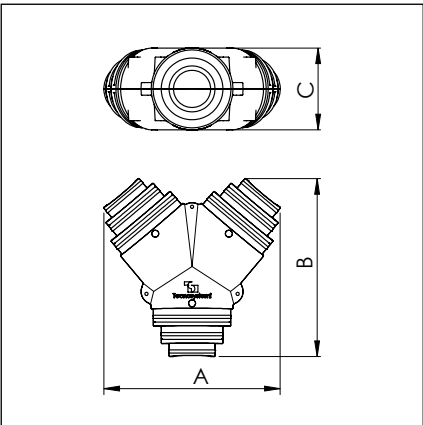

MADE IN ITALY




SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI		
		A [mm]	B [mm]	C [mm]
PWD400163	DERIVAZIONE MULTIPLA A Y GRANDE IN POLISTIRENE SINTERIZZATO PER TUBI CANALIZZATI Ø250/200/150	560	566	260
PWD400195	DERIVAZIONE MULTIPLA A Y PICCOLA IN POLISTIRENE SINTERIZZATO PER TUBI CANALIZZATI Ø200/150/125	523	531	210

DERIVAZIONE MULTIPLA A "T" IN POLISTIRENE SINTERIZZATO PER TUBI CANALIZZATI

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN POLISTIRENE SINTERIZZATO
 - ADATTA A TUBI CANALIZZATI (VEDERE DIAMETRI ATTACCHI COME DA TABELLA)

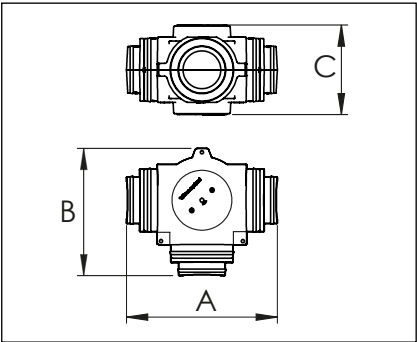


MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI		
		A [mm]	B [mm]	C [mm]
PWD400194	DERIVAZIONE MULTIPLA A T IN POLISTIRENE SINTERIZZATO PER TUBI CANALIZZATI Ø200/150	472	398	280

DERIVAZIONE LATERALE A 3 VIE PER TUBI CANALIZZATI

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN PE H.D.
 - 3 ATTACCHI MULTIDIAMETRO

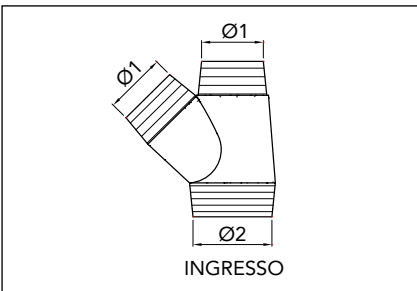


ANTICONDENSA



CODICE	DESCRIZIONE	QUOTA Ø 1 [mm]	QUOTA Ø 2 [mm]
11126375	DERIVAZIONE LATERALE A 3 VIE PER TUBI CANALIZZATI Ø200/150	150	200
11126376	DERIVAZIONE LATERALE A 3 VIE PER TUBI CANALIZZATI Ø250/150	150 / 200	250

DERIVAZIONE A 4 VIE PER TUBI CANALIZZATI

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN PE H.D.
 - 4 ATTACCHI MULTIDIAMETRO

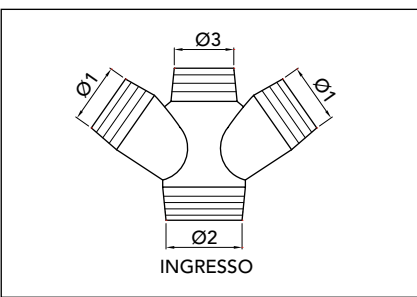

ANTICONDENSA



CODICE	DESCRIZIONE	QUOTA Ø 1 [mm]	QUOTA Ø 2 [mm]	QUOTA Ø 3 [mm]
11126380	DERIVAZIONE A 4 VIE PER TUBI CANALIZZATI Ø200/150	150	200	150

DERIVAZIONE MULTIPLA A "Y" PER TUBI CANALIZZATI

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN STRUCTURAL SP. 10 mm
 - 3 DIFFERENTI DIAMETRI
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA 0°C A +70°C
 - ELEVATE PROPRIETÀ ISOLANTI E INSONORIZZANTI

3 MISURE IN UNA

ANTICONDENSA



MADE IN ITALY



CODICE	DESCRIZIONE	PER TUBI DA
11161803	DERIVAZIONE MULTIPLA A Y GRANDE PER TUBI CANALIZZATI Ø250/200/150	Ø 250 - Ø 200 - Ø 150
11161804	DERIVAZIONE MULTIPLA A Y PICCOLA PER TUBI CANALIZZATI Ø160/140/127	Ø 160 - Ø 140 - Ø 127

NASTRO MULTIFORO

NASTRO PER SOSPENSIONE IN ACCIAIO ZINCATO
PER CONDOTTI RETTANGOLARI E CIRCOLARI.
SPESSORE x LARGHEZZA: 0,5 x 17 mm -
LUNGHEZZA: 25 m



CODICE	DESCRIZIONE
31500590	NASTRO MULTIFORO IN ACCIAIO ZINCATO LARGHEZZA 17mm L.25 m

FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 430

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PE H.D.
- 3 ATTACCHI MULTIDIAMETRO

IN ACCIAIO INOX




✓ IDEALE PER LA CHIUSURA DEI TUBI
FLESSIBILI AI COLLARI DEL PLENUM

CODICE	DESCRIZIONE	SPESSORE [mm]	LARGHEZZA [mm]
22200121	FASCETTA STRINGITUBO Ø80-100 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00
22200131	FASCETTA STRINGITUBO Ø100-120 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00
22200141	FASCETTA STRINGITUBO Ø120-140 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00
22200151	FASCETTA STRINGITUBO Ø140-160 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00
22200161	FASCETTE STRINGITUBO Ø160-180 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00
22200171	FASCETTE STRINGITUBO Ø200-220 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00
22200181	FASCETTE STRINGITUBO Ø220-240 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00
22200191	FASCETTE STRINGITUBO Ø250-270 mm (CONF. 10 PZ.)	0,8	10,00

FASCETTA STRINGITUBO

FASCETTA STRINGITUBO IN METALLO
(30 mt) + 50 GANCI DI TRAZIONE.

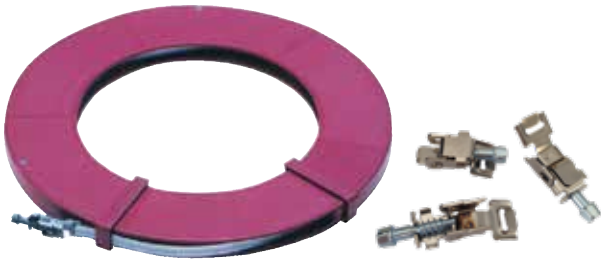

CODICE	DESCRIZIONE
11150031	FASCETTA STRINGITUBO IN METALLO 30 m + 50 GANCI DI TRAZIONE

BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO RETINATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SPESSORE: 83 micron
- TEMP. DI UTILIZZO: DA -30°C A +120°C



CODICE	DESCRIZIONE
11150060	BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO RETINATA H.50 mm L.50 m
11150062	BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO RETINATA H.75 mm L.50 m
11150064	BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO RETINATA H.100 mm L.50 m



BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SPESSORE: 30 micron
- TEMP. DI UTILIZZO: DA -30°C A +120°C



CODICE	DESCRIZIONE
11150051	BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO H.50 mm L.50 m
11150054	BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO H.75 mm L.50 m
11150055	BENDA ADESIVA IN ALLUMINIO H.100 mm L.50 m



TELA ADESIVA IN PE-RETINATA ULTRARESISTENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SPESSORE: 180 micron
- TEMP. DI UTILIZZO: DA -20°C A +60°C




CODICE	DESCRIZIONE
11128080	TELA ADESIVA H.50 mm L.50 m ARGENTO
11128082	TELA ADESIVA H.50 mm L.50 m NERO
11128084	TELA ADESIVA H.50 mm L.50 m BIANCO
11128086	TELA ADESIVA H.50 mm L.50 m GIALLO
11128088	TELA ADESIVA H.50 mm L.50 m BLU
11128090	TELA ADESIVA H.50 mm L.50 m ROSSO




BOTOLA DI ISPEZIONE PER CARTONGESSO

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- PERMETTE L'ACCESSO AD APPARECCHIATURE POSIZIONATE NEL CONTROSOFFITTO
 - APERTURA A DESTRA O A SINISTRA
 - APERTURA / CHIUSURA TRAMITE PRESSIONE
 - DI FACILE MANUTENZIONE
 - IL MECCANISMO DI CHIUSURA ASSICURA IL BLOCCO DELLO SPORTELLO
 - CONSIGLIATA IN TUTTE LE INSTALLAZIONI IN CONTROSOFFITTI CHE NECESSITANO DI MANUTENZIONE COME: MACCHINE PER IL CONDIZIONAMENTO CANALIZZATO, SISTEMI A ZONA PROAIR, PLENUM PER CANALIZZATI, ETC.

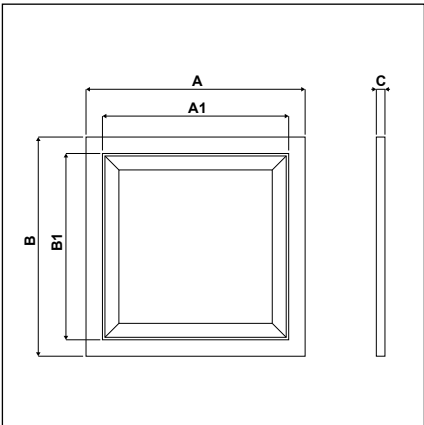

ESEMPIO INSTALLAZIONE

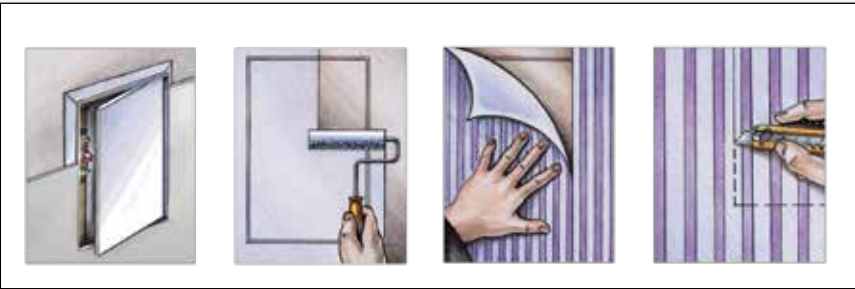

CHIUSURA DI SICUREZZA



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI ESTERNE	DIMENSIONI INTERNE	PROFONDITÀ
		AxB [mm]	A1 x B1 [mm]	
11156710	BOTOLA DI ISPEZIONE 460x460x55 mm	460 x 460 mm	396 x 396 mm	55 mm

SCARICA IL LISTINO
2022



CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PANNELLI
IN POLIURETANO ESPANSO (PAL)

DENSITÀ:

IL POLIURETANO ESPANSO HA UNA DENSITÀ DI 49 kg/m³ CON TOLLERANZA DI ± 2 kg/m³.
LA SCHIUMA POLIURETANICA È REALIZZATA UTILIZZANDO AGENTI ESPANDENTI SENZA CFC E HCFC.

CONDUTTIVITÀ TERMICA:

IL PANNELLO HA UN COEFFICIENTE DI CONDUTTIVITÀ TERMICA PARI A λ=0,0183 W/mK (PANNELLO SENZA RIVESTIMENTO DI ALLUMINIO) E λ=0,0178 W/mK (CON IL RIVESTIMENTO DI ALLUMINIO).

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE:

IL LIVELLO PER LA SOLLECITAZIONE A COMPRESSIONE SECONDO LA NORMA UNI EN 13165:2009 È: CS (10/Y)255.

TENUTA ALL' ARIA

I CANALI REALIZZATI CON PANNELLI POLI.ISO W. SONO CLASSIFICATI IN CLASSE C SECONDO LE NORME UNI EN 13403:2008 E UNI EN 1507:2008. IN PARTICOLARE ALLA PRESSIONE APPLICATA DI 1500 Pa LA PERDITA MISURATA È 0.0761 l/(sxm²).

RESISTENZA ALLA PRESSIONE:

LA PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO DICHIARATA E GARANTITA È DI 1500 Pa, SENZA CHE SI PRESENTINO SUI CANALI DANNEGGIAMENTI E FESSURAZIONI.

REAZIONE AL FUOCO:

IL PANNELLO È CERTIFICATO E OMOLOGATO, IN ITALIA, IN CLASSE R.F. 0-1 SECONDO IL D.M. 26.06.84 "CERTIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE DEI MATERIALI AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI". INOLTRE SECONDO LA NORMATIVA EUROCLASSE (NORMA UNI EN 13501-1:2007) IL PANNELLO È CLASSIFICATO CON CLASSE DI REAZIONE A FUOCO: B-S3,d0.

ASSORBIMENTO D'ACQUA:

IL PANNELLO IMMERSO IN ACQUA PER 24 ORE HA DATO UN INCREMENTO DI PESO INFERIORE ALLO 0,05% IN VOLUME.

TEMPERATURE DI UTILIZZO:

IL PANNELLO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SENZA ALCUNA ALTERAZIONE ALLE SEGUENTI TEMPERATURE: DA -30°C A +80°C.

PERMEABILITÀ:

LA PERMEABILITÀ AL VAPORE DEL PANNELLO RIVESTITO, SU AMBO LE FACCE, DALLA LAMINA DI ALLUMINIO DA 80 micron È SOSTANZIALMENTE TENDENTE AD ∞ ED È PERTANTO IMPERMEABILE AL VAPORE.



PANNELLO ALLUMINATO IN POLIURETANO ESPANSO (PAL) PER CANALI E PLENUM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- RIVESTITO DA AMBO I LATI CON ALLUMINIO GOFFRATO CON SPESSORE: 80 micron
- SPESSORE MATERIALE: 20 mm
- DENSITÀ: 49 kg/m³
- CLASSE REAZIONE AL FUOCO: B-s3, d0
- TEMPERATURA: DA -30°C A +80°C

SPESSORE 20 mm



CODICE	DESCRIZIONE
50000000	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 150 SP.20 2TGx45°
50000001	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 200 SP.20 2TGx45°
50000002	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 250 SP.20 2TGx45°
50000003	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 300 SP.20 2TGx45°
50000005	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 400 SP.20 2TGx45°
50000006	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 500 SP.20 2TGx45°
50000056	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 600 SP.20 2TGx45°
50000058	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 800 SP.20 2TGx45°
50000060	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 1000 SP.20 2TGx45°
50000062	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 1200 SP.20 2TGx45°
50000004	PANNELLO PAL PER CANALI E PLENUM L.3000 LARGHEZZA 300 SP.20 1TGx45°

✓ CONFEZIONE MINIMA 10 PZ.

N.B. IL COSTO DEL TRASPORTO DEI PANNELLI IN PAL È TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE. PER QUANTITÀ INFERIORI ALLA CONFEZIONE MINIMA VERRÀ APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE DEL 50% SUL PREZZO DI LISTINO.

ANGOLARE DI COPERTURA IN PLASTICA PER PANNELLI IN PAL 30 x 30 x 80



CODICE	DESCRIZIONE
PWC500059	ANGOLARE DI COPERTURA IN PLASTICA PER PANNELLI IN PAL 40x40x80

KIT CANALE: PANNELLO ALLUMINATO DIRITTO IN POLIURETANO ESPANSO (PAL) SAGOMATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- RIVESTITO DA AMBO I LATI CON ALLUMINIO GOFFRATO CON SPESSORE: 80 micron
- SPESSORE MATERIALE: 20 mm
- DENSITÀ: 49 kg/m³
- CLASSE REAZIONE AL FUOCO: B-s3, d0
- TEMP.: DA -30°C A +80°C


SPESSORE 20 mm

- IL KIT CONTIENE:
- 1 PANNELLO IN POLIURETANO ESPANSO (PAL) SAGOMATO (LUNG. 1200 mm)
 - 2 METRI DI NASTRO ALLUMINIO
 - 4 ANGOLARI
 - 8 SQUADRETTE A "L"
 - 4 PROFILI AD "H" IN PVC (2 PZ. ALTEZZA B + 2 PZ. LARGHEZZA A - VEDI DIM. IN TABELLA)
 - 8 FLANGE A SCOMPARSA IN ALLUMINIO (4 PZ. ALTEZZA B + 4 PZ. LARGHEZZA A - VEDI DIMENSIONI IN TABELLA)
 - 1 SPATOLA MORBIDA PER STENDERE IL NASTRO IN ALLUMINIO
 - 1 CARTUCCIA DI SILICONE

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PWC600007	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 150x150 L.1200	150	150	760
PWC600008	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 200x150 L.1200	200	150	860
PWC600009	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 250x150 L.1200	250	150	960
PWC600010	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300x150 L.1200	300	150	1060
PWC600011	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x150 L.1200	400	150	1260
PWC600012	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x150 L.1200	500	150	1460
PWC600013	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x150 L.1200	600	150	1660
PWC600014	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 200x200 L.1200	200	200	960
PWC600015	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 250x200 L.1200	250	200	1060
PWC600016	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300x200 L.1200	300	200	1160
PWC600017	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x200 L.1200	400	200	1360
PWC600018	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x200 L.1200	500	200	1560
PWC600019	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x200 L.1200	600	200	1760
PWC600020	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 800x200 L.1200	800	200	2160
PWC600021	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1000x200 L.1200	1000	200	2560
PWC600022	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1200x200 L.1200	1200	200	2960
PWC600023	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 250x250 L.1200	250	250	1160
PWC600024	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300x250 L.1200	300	250	1260
PWC600025	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x250 L.1200	400	250	1460
PWC600026	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x250 L.1200	500	250	1660
PWC600027	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x250 L.1200	600	250	1860
PWC600028	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 800x250 L.1200	800	250	2260
PWC600029	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1000x250 L.1200	1000	250	2660
PWC600030	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1200x250 L.1200	1200	250	3060
PWC600031	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 300x300 L.1200	300	300	1360
PWC600032	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x300 L.1200	400	300	1560
PWC600033	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x300 L.1200	500	300	1760
PWC600034	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x300 L.1200	600	300	1960
PWC600035	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 800x300 L.1200	800	300	2360
PWC600036	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1000x300 L.1200	1000	300	2760
PWC600037	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1200x300 L.1200	1200	300	3160
PWC600038	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 400x400 L.1200	400	400	1760
PWC600039	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 500x400 L.1200	500	400	1960
PWC600040	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 600x400 L.1200	600	400	2160
PWC600041	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 800x400 L.1200	800	400	2560
PWC600042	KIT CANALE DIRITTO IN PAL 1000x400 L.1200	1000	400	2960

N.B. IL COSTO DEL TRASPORTO DEI PANNELLI IN PAL È TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE.

SCARICA IL LISTINO 2022

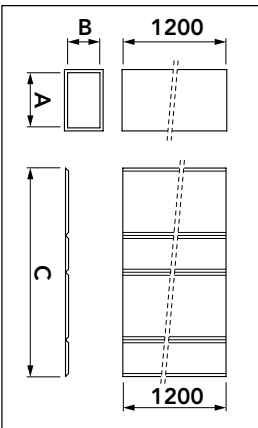

ESEMPIO ASSEMBLAGGIO CANALE DIRITTO




CARATTERISTICHE TECNICHE PAL

- RIVESTITO DA AMBO I LATI CON ALLUMINIO GOFFRATO CON SPESSORE: 80 micron
- FLANGIA IN ALLUMINIO IN DOTAZIONE
- SPESSORE MATERIALE: 20 mm
- DENSITÀ: 49 kg/m³
- CLASSE REAZIONE AL FUOCO: B-s3, d0
- TEMPERATURA: DA -30°C A +80°C

N.B. IL COSTO DEL TRASPORTO DEI PANNELLI IN PAL È TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE.
N.B. I PROFILI AD "H" SONO COMPRESI NEL PREZZO, PER PROFILI VD. PAGINA 188

CANALE IN PAL LUNGHEZZA 1200

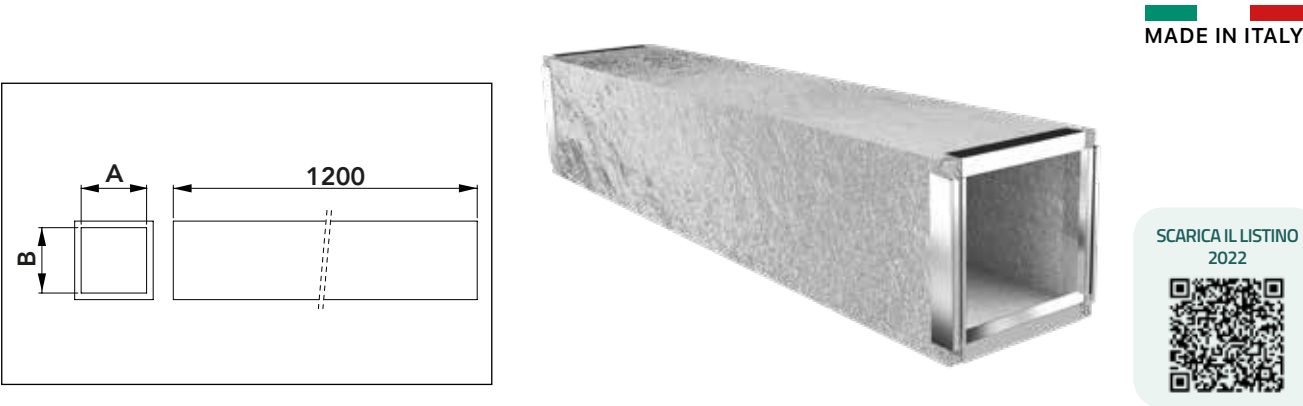

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]
PWD600006	CANALE IN PAL 200x200 L.1200	200	200
PWD600007	CANALE IN PAL 350x200 L.1200	200	350
PWD600008	CANALE IN PAL 400x200 L.1200	200	400
PWD600009	CANALE IN PAL 500x250 L.1200	250	500
PWD600010	CANALE IN PAL 550x300 L.1200	300	550
PWD600011	CANALE IN PAL 600x300 L.1200	300	600

RIDUZIONE IN PAL



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PWD600013	RIDUZIONE IN PAL 350x200 A 200x200	350	200	200	500	-
PWD600014	RIDUZIONE IN PAL 400x200 A 350x200	400	200	350	500	-
PWD600015	RIDUZIONE IN PAL 500x250 A 400x200	500	250	400	500	200
PWD600016	RIDUZIONE IN PAL 550x300 A 500x250	550	300	500	500	250
PWD600017	RIDUZIONE IN PAL 600x300 A 550x300	600	300	550	500	-

DERIVAZIONE A Y IN PAL



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PWD600018	DERIVAZIONE A Y IN PAL 350x200 A 200x200	350	200	200	600	1000
PWD600019	DERIVAZIONE A Y IN PAL 400x200 A 200x200	400	200	200	600	1100
PWD600020	DERIVAZIONE A Y IN PAL 600x300 A 550x300	600	300	300	900	1300

RIDUZIONE PIANA IN PAL




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PWD600021	RIDUZIONE PIANA IN PAL 350x200 A 200x200	350	200	200	500	-
PWD600022	RIDUZIONE PIANA IN PAL 400x200 A 200x200	400	200	200	580	-
PWD600023	RIDUZIONE PIANA IN PAL 600x300 A 550x300	600	300	300	580	550

DERIVAZIONE A "T" IN PAL



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
PWD600036	DERIVAZIONE A T IN PAL 400x200 A 200x200	400	200	200	550	850

CURVA PIANA IN PAL





MADE IN ITALY

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PWD600024	CURVA PIANA IN PAL 200x200	200	200	320
PWD600025	CURVA PIANA IN PAL 350x200	350	200	500
PWD600026	CURVA PIANA IN PAL 400x200	400	200	600
PWD600027	CURVA PIANA IN PAL 500x250	500	250	750
PWD600028	CURVA PIANA IN PAL 550x300	550	300	800
PWD600029	CURVA PIANA IN PAL 600x300	600	300	800

CURVA IN SALITA IN PAL

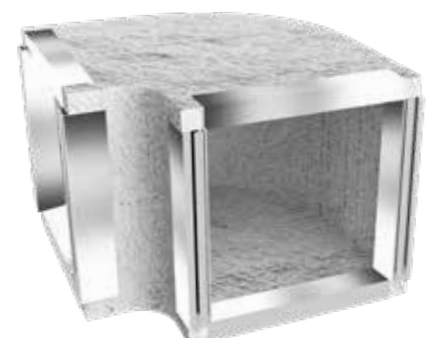



MADE IN ITALY

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
PWD600030	CURVA IN SALITA IN PAL 200x200	200	200	320
PWD600031	CURVA IN SALITA IN PAL 350x200	350	200	500
PWD600032	CURVA IN SALITA IN PAL 400x200	400	200	600
PWD600033	CURVA IN SALITA IN PAL 500x250	500	250	750
PWD600034	CURVA IN SALITA IN PAL 550x300	550	300	800
PWD600035	CURVA IN SALITA IN PAL 600x300	600	300	800

PLENUM DI DISTRIBUZIONE PREDISPOSTO PER 2 USCITE Ø 150

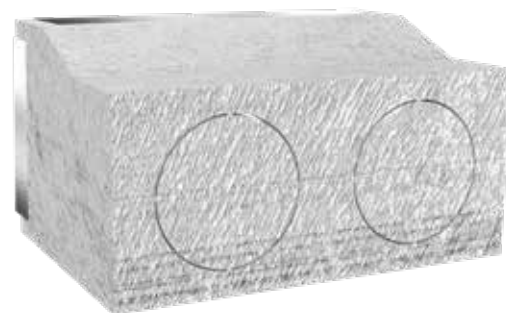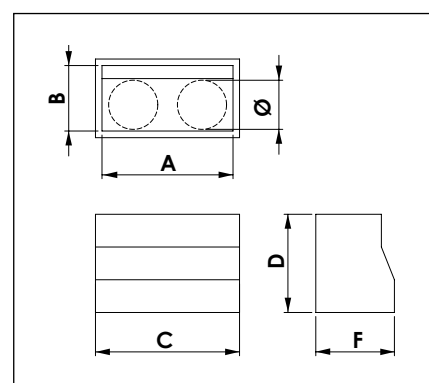

MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO
2022



N.B: I COLLARINI
NON SONO COMPRESI
NELLA FORNITURA
PER I COLLARINI VEDERE PAG. 170

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	COLLARINO [mm]
PWD600039	PLENUM DI DISTRIBUZIONE PREDISPOSTO PER 2 USCITE Ø150	400	200	440	300	240	2 x 150

PLENUM DI DISTRIBUZIONE PREDISPOSTO PER 2 USCITE Ø 200

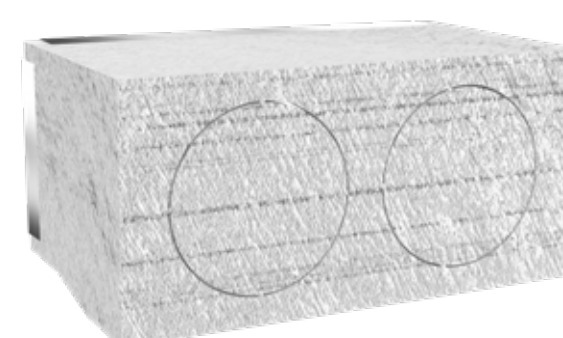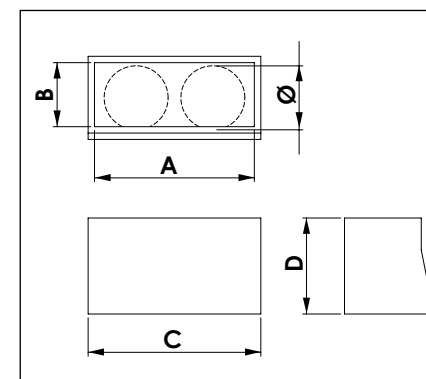

MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO
2022



N.B: I COLLARINI NON SONO COMPRESI
NELLA FORNITURA
PER I COLLARINI VEDERE PAG. 170

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	COLLARINO [mm]
PWD600041	PLENUM DI DISTRIBUZIONE PREDISPOSTO PER 2 USCITE Ø200	500	200	540	300	2 x 200

PLENUM DI DISTRIBUZIONE PREDISPOSTO PER 3 USCITE Ø 150/200

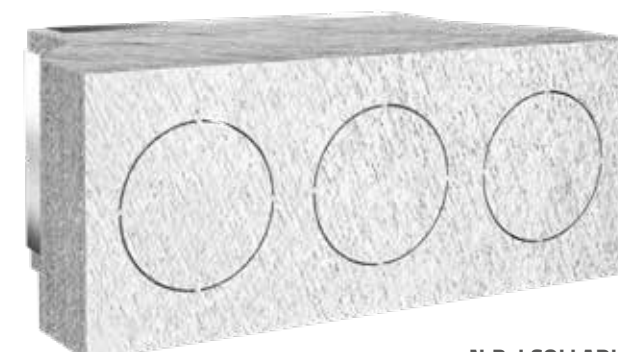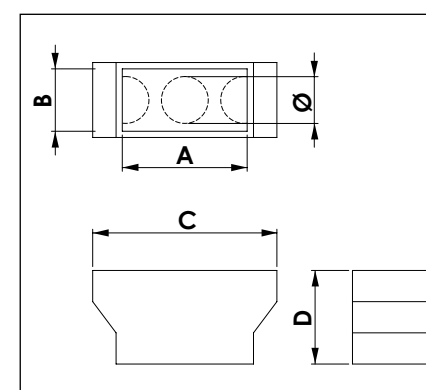

MADE IN ITALY



SCARICA IL LISTINO
2022



N.B: I COLLARINI NON SONO COMPRESI
NELLA FORNITURA
PER I COLLARINI VEDERE PAG. 170

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	COLLARINO [mm]
PWD600037	PLENUM DI DISTRIBUZIONE PREDISPOSTO PER 3 USCITE Ø150	400	200	590	300	3 x 150
PWD600038	PLENUM DI DISTRIBUZIONE PREDISPOSTO PER 3 USCITE Ø200	600	300	740	300	3 x 200

PLENUM DI DISTRIBUZIONE PREDISPOSTO PER 4 USCITE Ø 150

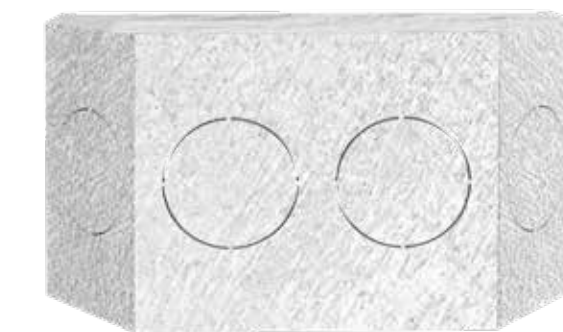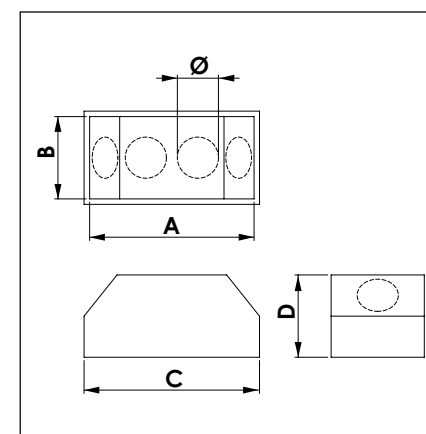

MADE IN ITALY

SCARICA IL LISTINO
2022



N.B: I COLLARINI NON SONO COMPRESI
NELLA FORNITURA
PER I COLLARINI VEDERE PAG. 170

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	COLLARINO [mm]
PWD600040	PLENUM DI DISTRIBUZIONE PREDISPOSTO PER 4 USCITE Ø150	600	300	640	300	4 x 150

ACCESSORI PER PANNELLO IN PAL E CANALI

SIGILLANTE SILICONICO



SCARICA IL LISTINO 2022



- LUNGHEZZA 4 mt
- CONF. MIN. 10 PZ.

CODICE	DESCRIZIONE
50002018	SIGILLANTE SILICONICO PER PANNELLI PAL

PROFILO AD "U"




SCARICA IL LISTINO 2022



- LUNGHEZZA 4 mt
- CONF. MIN. 10 PZ.

CODICE	DESCRIZIONE
50001010	PROFILO AD "U" L.4000

PROFILO A "F"



SCARICA IL LISTINO 2022



- LUNGHEZZA 4 mt
- CONF. MIN. 10 PZ.

CODICE	DESCRIZIONE
50001011	PROFILO A "F" L.4000

SQUADRETTA ZINCATA



SCARICA IL LISTINO 2022



- CONF. MIN. 50 PZ.

CODICE	DESCRIZIONE
50001015	SQUADRETTA ZINCATA

COLLA



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
50002020	COLLA 500 gr
50002021	COLLA 5 kg

GUARNIZIONE AUTOADESIVA



SCARICA IL LISTINO 2022



- LUNGHEZZA 2 mt

CODICE	DESCRIZIONE
50002024	GUARNIZIONE AUTO-ADESIVA 10x10 L.2000

TAGLIERINO COMBI




SCARICA IL LISTINO 2022



- LUNGHEZZA 2 mt
- CONF. MIN. 10 PZ.

CODICE	DESCRIZIONE
50002025	TAGLIERINO COMBI
50002026	LAMA RICAMBIO TAGLIERINO COMBI

FLANGIA A SCOMPARSA



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
50001012	FLANGIA A SCOMPARSA L.2000

PROFILO AD "H" IN PVC




SCARICA IL LISTINO 2022



- BARRA 2 mt

CODICE	DESCRIZIONE
50001013	PROFILO AD "H" IN PVC L.2000

SUPPORTO



SCARICA IL LISTINO 2022



- CONF. MIN. 100 PZ.

CODICE	DESCRIZIONE
50001014	SUPPORTO AUTOADESIVO

SUPPORTO PER CANALE A "L"



SCARICA IL LISTINO 2022



- CONF. MIN. 20 PZ.

CODICE	DESCRIZIONE
11161868	SUPPORTI PER CANALE A "L"

SUPPORTO PER CANALE A "Z"



SCARICA IL LISTINO 2022



- CONF. MIN. 20 PZ.


CODICE	DESCRIZIONE
11161869	SUPPORTI PER CANALE A "Z"

CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LUNGHEZZA TUBO: 3 mt
- REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO
- ACCESSORI COMPLETI DI GUARNIZIONE IN EPDM A DOPPIO LABBRO
- CLASSE DI TENUTA: C (NORMA UNI EN12237:2003)
- RESIST. A TEMP.: DA -30°C A +100°C

CONDOTTO CIRCOLARE CON AGGRAFFATURA SPIROIDALE IN LAMIERA D'ACCIAIO ZINCATO.

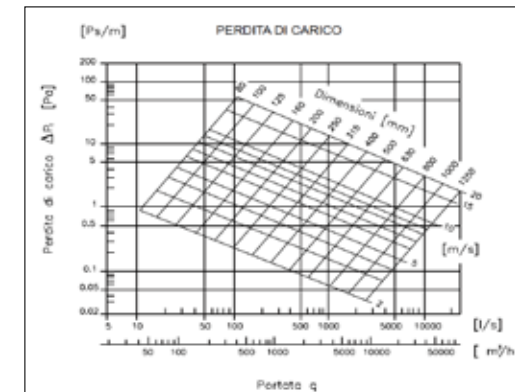

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	SPESS. [mm]	PESO [kg/m]
31500010	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø80 L.3 m	0,5	1,20
31500020	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø100 L.3 m	0,5	1,40
31500030	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø125 L.3 m	0,5	1,70
31500040	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø160 L.3 m	0,5	2,24
31500050	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø200 L.3 m	0,5	2,80
31500060	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø250 L.3 m	0,6	4,76
31500062	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø300 L.3 m	0,6	5,10
new PWC400001	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø315 L.3 m	0,6	5,36
31500064	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø355 L.3 m	0,6	6,04
31500066	CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIROIDALE Ø400 L.3 m	0,8	9,21

N.B: IL TRASPORTO È DA CONSIDERARSI TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE

CURVA LISCIA 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO
- CON GUARNIZIONE IN EPDM A DOPPIO LABBRO

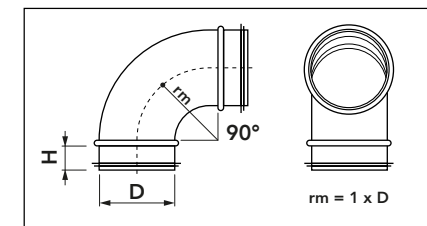

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	rm [mm]	H [mm]	PESO [kg]
31500070	CURVA LISCIA A 90° Ø80	100	36	0,26
31500080	CURVA LISCIA A 90° Ø100	100	36	0,33
31500090	CURVA LISCIA A 90° Ø125	125	36	0,47
31500100	CURVA LISCIA A 90° Ø160	160	36	0,72
31500110	CURVA LISCIA A 90° Ø200	200	36	1,06
31500120	CURVA LISCIA A 90° Ø250	250	55	1,94
31500122	CURVA LISCIA A 90° Ø300	300	55	2,88
new PWC500055	CURVA LISCIA A 90° Ø315	315	55	3,03
31500124	CURVA LISCIA A 90° Ø355	355	75	4,11
31500126	CURVA LISCIA A 90° Ø400	400	75	5,06

CURVA LISCIA 45°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO
- CON GUARNIZIONE IN EPDM A DOPPIO LABBRO

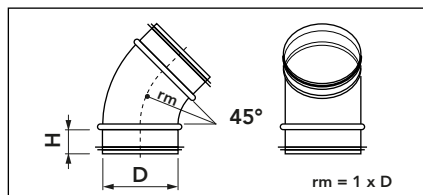

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	rm [mm]	H [mm]	PESO [kg]
31500130	CURVA LISCIA A 45° Ø80	80	100	36	0,18
31500140	CURVA LISCIA A 45° Ø100	100	100	36	0,22
31500150	CURVA LISCIA A 45° Ø125	125	125	36	0,31
31500160	CURVA LISCIA A 45° Ø160	160	160	36	0,45
31500170	CURVA LISCIA A 45° Ø200	200	200	36	0,64
31500180	CURVA LISCIA A 45° Ø250	250	250	55	1,16
31500182	CURVA LISCIA A 45° Ø300	300	300	55	1,72
new PWC500056	CURVA LISCIA A 45° Ø315	315	315	55	1,80
31500184	CURVA LISCIA A 45° Ø355	355	355	75	2,50
31500186	CURVA LISCIA A 45° Ø400	400	400	75	3,03

MANICOTTO MASCHIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO
- CON GUARNIZIONE IN EPDM A DOPPIO LABBRO

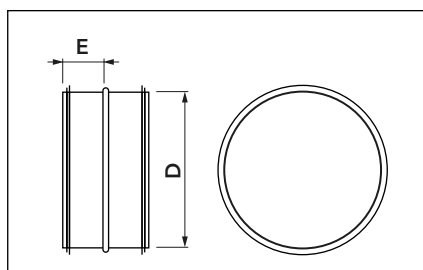

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	E [mm]	PESO [kg]
31500190	MANICOTTO MASCHIO Ø80	80	36	0,14
31500200	MANICOTTO MASCHIO Ø100	100	36	0,17
31500210	MANICOTTO MASCHIO Ø125	125	36	0,21
31500220	MANICOTTO MASCHIO Ø160	160	36	0,27
31500230	MANICOTTO MASCHIO Ø200	200	36	0,33
31500240	MANICOTTO MASCHIO Ø250	250	55	0,41
31500242	MANICOTTO MASCHIO Ø300	300	55	0,49
new PWC500057	MANICOTTO MASCHIO Ø315	315	55	0,51
31500244	MANICOTTO MASCHIO Ø355	355	75	0,87
31500246	MANICOTTO MASCHIO Ø400	400	75	0,98

MANICOTTO FEMMINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO

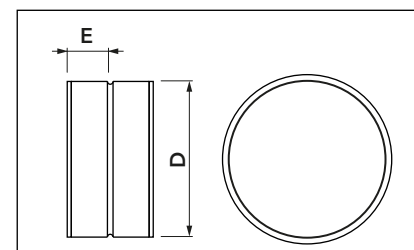

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	E [mm]	PESO [kg]
31500250	MANICOTTO FEMMINA Ø80	80	36	0,15
31500260	MANICOTTO FEMMINA Ø100	100	36	0,18
31500270	MANICOTTO FEMMINA Ø125	125	36	0,22
31500280	MANICOTTO FEMMINA Ø160	160	36	0,28
31500290	MANICOTTO FEMMINA Ø200	200	36	0,34
31500300	MANICOTTO FEMMINA Ø250	250	55	0,42
31500302	MANICOTTO FEMMINA Ø300	300	55	0,50
new PWC500058	MANICOTTO FEMMINA Ø315	315	55	0,53
31500304	MANICOTTO FEMMINA Ø355	355	75	0,88
31500306	MANICOTTO FEMMINA Ø400	400	75	0,99

MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO
- CON GUARNIZIONE IN EPDM A DOPPIO LABBRO

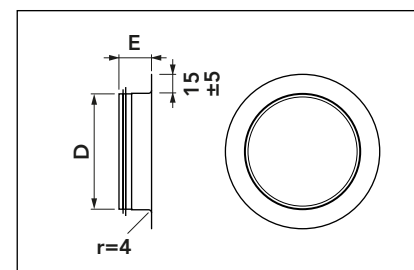

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	E [mm]	PESO [kg]
31500310	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø80	80	36	0,08
31500320	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø100	100	36	0,10
31500330	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø125	125	36	0,13
31500340	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø160	160	36	0,16
31500350	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø200	200	36	0,20
31500360	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø250	250	55	0,25
31500362	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø300	300	55	0,30
new PWC500041	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø315	315	55	0,31
31500364	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø355	355	75	0,49
31500366	MANICOTTO CARTELLATO MASCHIO Ø400	400	75	0,55

DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO
- CON GUARNIZIONE IN EPDM A DOPPIO LABBRO

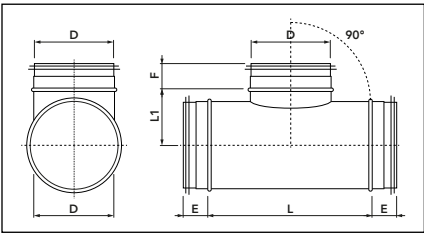

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	L1 [mm]	PESO [kg]
31500370	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø80	80	36	36	180	65	0,47
31500380	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø100	100	36	36	200	75	0,61
31500390	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø125	125	36	36	225	88	0,79
31500400	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø160	160	36	36	280	115	1,45
31500410	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø200	200	36	36	300	125	1,70
31500420	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø250	250	55	55	350	138	1,97
31500422	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø300	300	55	50	400	175	2,56
new PWC500042	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø315	315	55	55	415	183	2,71
31500424	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø355	355	75	75	455	203	3,69
31500426	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 90° Ø400	400	75	75	500	225	4,39

DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO
- CON GUARNIZIONE IN EPDM A DOPPIO LABBRO

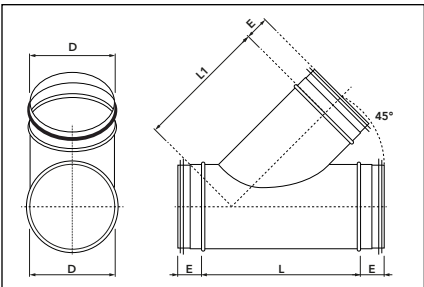

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	ØD [mm]	E [mm]	F [mm]	L [mm]	L1 [mm]	PESO [kg]
PWC500045	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 80	80	36	36	163	122	0,49
PWC500046	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 100	100	36	36	191	146	0,66
PWC500047	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 125	125	36	36	227	176	0,90
PWC500048	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 160	160	36	36	276	218	1,29
PWC500049	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 200	200	36	36	333	266	1,82
PWC500050	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 250	250	55	55	404	327	2,60
PWC500051	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 300	300	55	55	474	387	3,50
PWC500052	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 315	315	55	55	-	-	-
PWC500053	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 355	355	75	75	-	-	-
PWC500054	DERIVAZIONE SIMMETRICA A 45° Ø 400	400	75	75	-	-	-

TAPPO MASCHIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO
- CON GUARNIZIONE IN EPDM A DOPPIO LABBRO

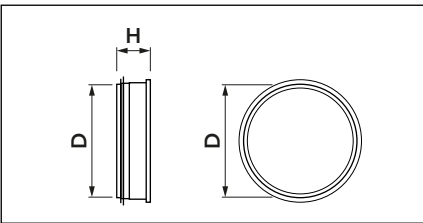

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	H [mm]	PESO (kg)
31500430	TAPPO MASCHIO Ø80	36	0,04
31500440	TAPPO MASCHIO Ø100	36	0,08
31500450	TAPPO MASCHIO Ø125	36	0,09
31500460	TAPPO MASCHIO Ø160	36	0,19
31500470	TAPPO MASCHIO Ø200	36	0,20
31500480	TAPPO MASCHIO Ø250	55	0,27
31500482	TAPPO MASCHIO Ø300	20	0,50
new PWC500043	TAPPO MASCHIO Ø315	55	0,53
31500484	TAPPO MASCHIO Ø355	20	0,65
31500486	TAPPO MASCHIO Ø400	20	0,67

MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO
- CON GUARNIZIONE IN EPDM A DOPPIO LABBRO

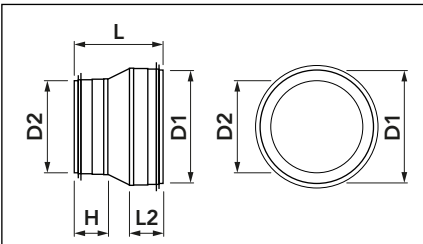

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	ØD2 [mm]	ØD3 [mm]	L [mm]	H [mm]	L2 [mm]	PESO (kg)
31500490	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø100-80	100	80	110	40	55	0,11
31500500	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø125-80	125	80	122	40	55	0,16
31500510	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø125-100	125	100	112	45	55	0,16
31500520	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø160-100	160	100	130	45	55	0,23
31500530	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø160-125	160	125	117	45	55	0,21
31500540	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø200-100	200	100	150	45	55	0,31
31500550	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø200-125	200	105	137	45	55	0,30
31500552	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø200-160	200	160	120	45	55	0,29
31500560	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø250-200	250	200	125	45	55	0,38
31500562	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø300-250	300	250	132	45	55	0,52
new PWC500044	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø315-300	315	300	-	55	55	0,55
31500564	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø355-300	355	300	106	50	75	0,91
31500566	MANICOTTO MASCHIO DI RIDUZIONE Ø400-355	400	355	97	75	75	1,66

VALVOLA DI REGOLAZIONE PORTATA IN METALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO

LA VALVOLA DI REGOLAZIONE IN METALLO CONSENTE UN ACCURATO CONTROLLO DELLA PORTATA D'ARIA NEI CONDOTTI DI VENTILAZIONE CIRCOLARI. POSSIBILITÀ DI REGOLARE IL MECCANISMO DI PARZIALIZZAZIONE IN POSIZIONE COMPLETAMENTE APERTA.

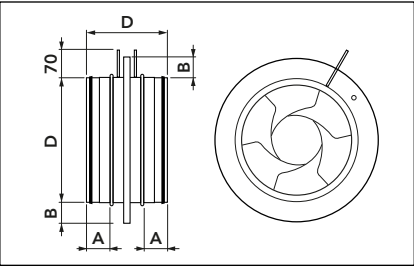

PER SERRANDA CON REGOLAZIONE MANUALE VEDERE PAG. 173



SCARICA IL LISTINO 2022



MISURA [mm]	PORTATA D'ARIA (m³/h)		DIMENSIONI [mm]			
	35 dB(A)	55 dB(A)	Ø d	Ø D	L	A
100	40	270	99	165	110	30
125	60	400	124	188	110	30
160	120	600	159	230	110	30
200	270	1100	199	285	110	30

CODICE	DESCRIZIONE
11161830	VALVOLA DI REGOLAZIONE IN METALLO PER CANALI Ø100
11161831	VALVOLA DI REGOLAZIONE IN METALLO PER CANALI Ø125
11161833	VALVOLA DI REGOLAZIONE IN METALLO PER CANALI Ø160
11161834	VALVOLA DI REGOLAZIONE IN METALLO PER CANALI Ø200

PORTELLO DI ACCESSO PER CANALE CIRCOLARE E RETTANGOLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO
- IL PORTELLO DI ACCESSO PER CANALI CIRCOLARI PUÒ ESSERE UTILIZZATO SU TUBI DI Ø 150/160

PER CANALE RETTANGOLARE

PER CANALE CIRCOLARE

CODICE	DESCRIZIONE
11161841	PORTELLO DI ACCESSO PER CANALI RETTANGOLARI
11161840	PORTELLO DI ACCESSO PER CANALI CIRCOLARI

SCARICA IL LISTINO 2022




BOCCHETTA CON ALETTE ORIENTABILI PER CANALI CIRCOLARI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO
- FISSAGGIO MEDIANTE VITI FRONTALI
- DOPPIO FILARE DI ALETTE
- FINITURA NATURALE

BOCCHETTE DOTATE DI ALETTE ORIENTABILI. SI UTILIZZANO COME DIFFUSORI SIA PER LA MANDATA CHE PER LA RIPRESA NEI CANALI CIRCOLARI.

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE:

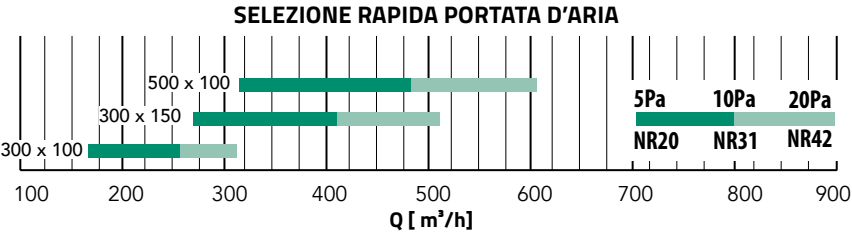


SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	Ø CONDOTTO INSTALLAZ.	DIM. ESTERNE CORNICE	DIMENSIONI COLLO POST.	DIM. FORO INSTALLAZ.	PROF. COLLO POST.	LANCIO
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	T [mt] Vt=0,25 m/s
11175130	200	330 x 125	290 x 90	300 x 100	63	8,55
11175135	200	530 x 125	490 x 90	500 x 100	63	12,33
11175140	300	330 x 175	290 x 140	300 x 150	70	10,71

CODICE	DESCRIZIONE
11175130	BOCCHETTA DI MANDATA CON ALETTE ORIENTABILI 300x100 PER CANALE CIRCOLARE
11175135	BOCCHETTA DI MANDATA CON ALETTE ORIENTABILI 500x100 PER CANALE CIRCOLARE
11175140	BOCCHETTA DI MANDATA CON ALETTE ORIENTABILI 300x150 PER CANALE CIRCOLARE

SERRANDA DI TARATURA PER BOCCHETTA DI MANDATA PER CANALE CIRCOLARE

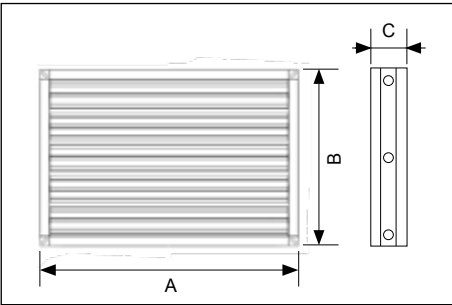


SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]		
		A [mm]	B [mm]	C [mm]
11175132	SERRANDA DI TARATURA PER BOCCHETTA DI MANDATA DA 300x100	290	90	43
11175137	SERRANDA DI TARATURA PER BOCCHETTA DI MANDATA DA 500x100	490	90	43
11175142	SERRANDA DI TARATURA PER BOCCHETTA DI MANDATA DA 300x150	290	140	43

TUBI TONDI ED ACCESSORI PER L'ASPIRAZIONE E LA VENTILAZIONE IN PLASTICA PVC


ADATTI ANCHE PER SISTEMI DI
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

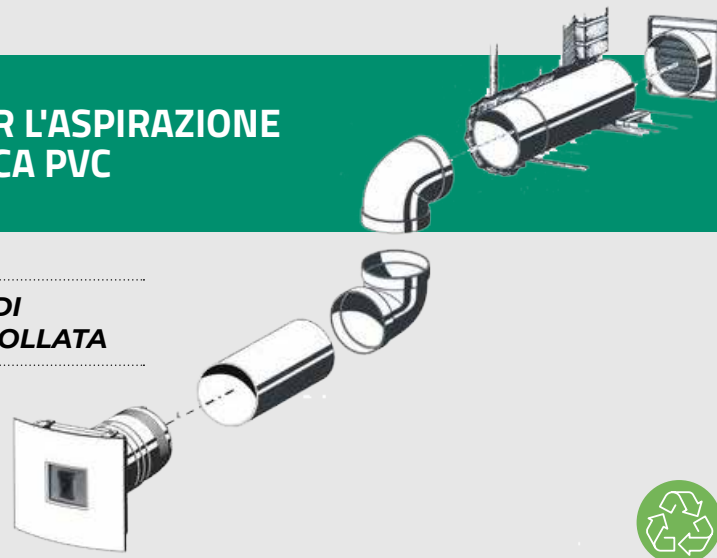

TT TUBO IN PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PVC
- SPESSORE 1 mm



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	Ø D [mm]	Ø D1 [mm]
11161370	TUBO CILINDRICO IN PVC "TT 100" L.1500	100	103
11161370B	TUBO CILINDRICO IN PVC "TT 125" L.1500	125	128
11161370C	TUBO CILINDRICO IN PVC "TT 150" L.1500	150	153

TFT TUBO FLESSIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PVC
- SPIRALE INTERNA
- RAPIDITÀ D'INSTALLAZIONE



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	Ø D [mm]	L [mm]
11161377	TUBO FLESSIBILE "TFT 100" L.3000	100	3000
11161377B	TUBO FLESSIBILE "TFT 125" L.3000	125	3000

CAP CURVA IN PVC 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PVC
- INNESTO MASCHIO CON BATTUTA DI APPOGGIO



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø D [mm]
11161371	CURVA IN PVC A 90° "CAP 100"	137	30	100
11161371B	CURVA IN PVC A 90° "CAP 125"	164	30	125
11161371C	CURVA IN PVC A 90° "CAP 150"	189	39	150

MDG MANICOTTO DI GIUNZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PVC
- INNESTO MASCHIO CON BATTUTA DI APPOGGIO



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø [mm]
11161372	MANICOTTO DI GIUNZIONE "MDG 100"	62	30	100
11161372B	MANICOTTO DI GIUNZIONE "MDG 125"	62	30	125
11161372C	MANICOTTO DI GIUNZIONE "MDG 150"	62	30	150

MGV MANICOTTO DI GIUNZIONE CON VALVOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PVC
- INNESTO MASCHIO CON BATTUTA DI APPOGGIO
- VALVOLA UNIDIREZIONALE CON BATTUTA DI ARRESTO



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	Ø D [mm]
11161373	MANICOTTO DI GIUNZIONE CON VALVOLA "MGV 100"	62	30	100
11161373B	MANICOTTO DI GIUNZIONE CON VALVOLA "MGV 125"	62	30	125
11161373C	MANICOTTO DI GIUNZIONE CON VALVOLA "MGV 150"	62	30	150

DTP DERIVAZIONE A "T" IN PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PVC
- INNESTO MASCHIO CON BATTUTA DI APPOGGIO




SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø D [mm]
11161374	DERIVAZIONE A T "DTP 100"	173	30	130	100
11161374B	DERIVAZIONE A T "DTP 125"	198	30	165	125
11161374C	DERIVAZIONE A T "DTP 150"	223	30	189	150

PMT PIASTRA A MURO IN PVC FORO


- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN PVC
 - 4 FORI PER IL FISSAGGIO A MURO

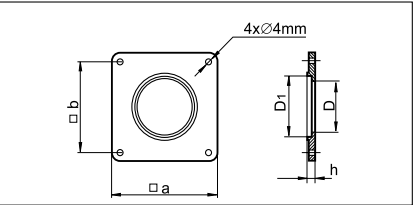

CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	b [mm]	D [mm]	D1 [mm]	h [mm]
11161375	PIASTRA A MURO PVC "PMT 100"	150	134	100,5	103	3
11161375B	PIASTRA A MURO PVC "PMT125"	170	154	125	127	3
11161375C	PIASTRA A MURO PVC "PMT150"	204	188	151	153	3

RTQ RIDUTTORE TONDO-RETTANGOLARE

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN PVC
 - INNESTO FEMMINA
 - PERMETTE IL PASSAGGIO DA TUBO TONDO A RETTANGOLARE

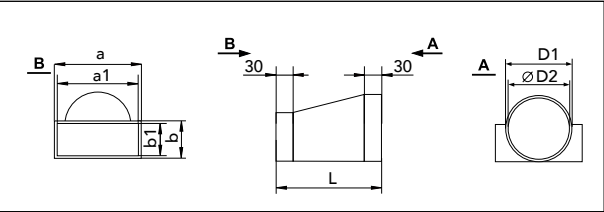


ATTENZIONE: PER GIUNZIONE CON TUBO CIRCOLARE È NECESSARIO L'UTILIZZO DEL "MANICOTTO DI GIUNZIONE" COD. 11161372 O COD. 11161373 (VEDI PAG. 197)

CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	a1 [mm]	b [mm]	b1 [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	L [mm]
11161376	RIDUTTORE TONDO Ø100 - RETTANGOLARE 60x120 "RTQ 100"	124	122	64	60	103	100	137
11161376B	RIDUTTORE TONDO Ø120 - RETTANGOLARE 60x204 "RTQ 100"	208	204	64	60	128	125	140

CF COLLARINO DI FISSAGGIO


- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN PVC
 - ASOLA Ø 5 x 15 mm A VITE

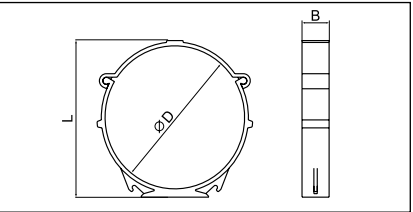

CODICE	DESCRIZIONE	Ø D [mm]	L [mm]	B [mm]
11161378	COLLARINO DI FISSAGGIO "CF 100"	103	113	20
11161378B	COLLARINO DI FISSAGGIO "CF 125"	128	138	20
11161378C	COLLARINO DI FISSAGGIO "CF 150"	153	163	20

RDZ100 RIDUZIONE Ø 80-100-120-125-150


- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN PVC

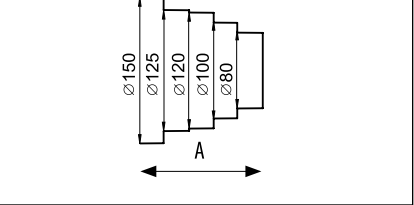

CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	Ø [mm]
11161379	RIDUZIONE Ø80-100-120-125-150 "RDZ100"	125	80 -100 - 120 - 125-150

R RIDUZIONE


- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN PVC

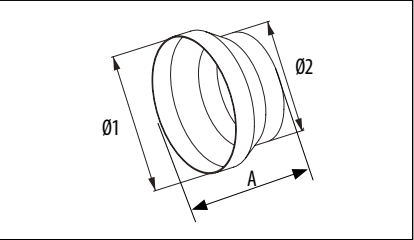

CODICE	DESCRIZIONE	Ø1 [mm]	Ø2 [mm]	A [mm]
11161391B	RIDUZIONE Ø125-100 "R125 100"	125	100	60
11161391C	RIDUZIONE Ø150-125 "R150 125"	150	125	60


RIDUZIONE ECCENTRICA Ø80-100-120-125-150-160

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATO IN PVC

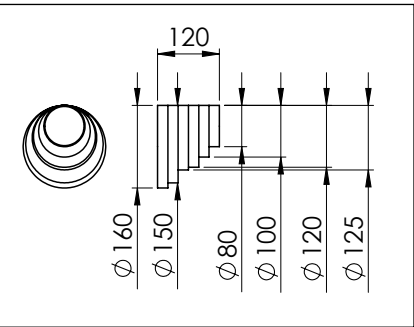

CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]
PWC500028	RIDUZIONE ECCENTRICA Ø80-100-120-125-150-160	Ø80-100-120-125-150-160

TUBI RETTANGOLARI ED ACCESSORI PER L'ASPIRAZIONE E LA VENTILAZIONE IN PLASTICA PVC

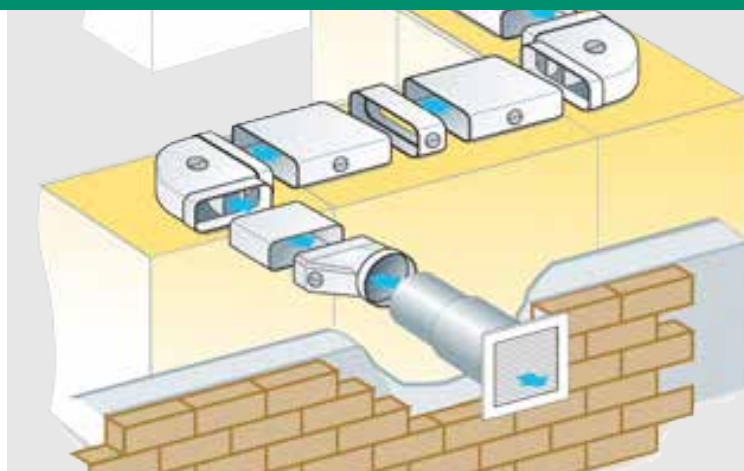


ADATTI ANCHE PER
SISTEMI DI VENTILAZIONE
MECCANICA CONTROLLATA



TQ TUBO RETTANGOLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PVC

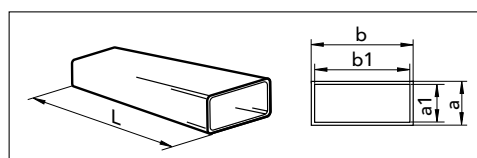

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	b [mm]	a1 [mm]	b1 [mm]	L [mm]
11161380	TUBO RETTANGOLARE 60x120 "TQ 120"	60	122	57	119	1500
11161380B	TUBO RETTANGOLARE 60x204 "TQ 204"	60	204	57	200	1500

TFR TUBO FLESSIBILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PVC
- LA SPIRALE INTERNA FORNISCE FORZA ED ELASTICITÀ
- RAPIDITÀ D'INSTALLAZIONE

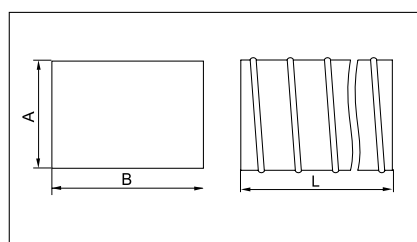

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A x B [mm]	L [mm]
11161388	TUBO FLESSIBILE 55x110 "TFR 120" L.3000	55 x 110	3000

CAR CURVA ANGOLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN PVC
- INNESTO FEMMINA CON BATTUTA DI APPOGGIO



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	b [mm]	c [mm]
11161381	CURVA ANGOLO RETTANGOLARE 60x120 "CAR 120"	60x122	93	32
11161381B	CURVA ANGOLO RETTANGOLARE 60x204 "CAR 204"	60x204	103	32

CPR CURVA PIANA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN PVC
- INNESTO FEMMINA CON BATTUTA DI APPOGGIO

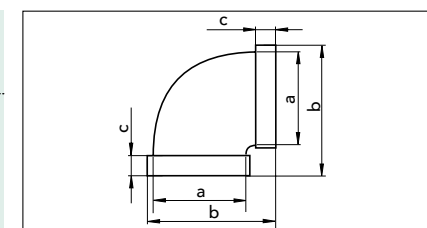



SCARICA IL LISTINO
2022



MDGR MANICOTTO DI GIUNZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PVC
- INNESTO FEMMINA CON BATTUTA DI APPOGGIO

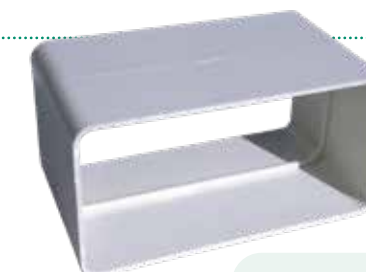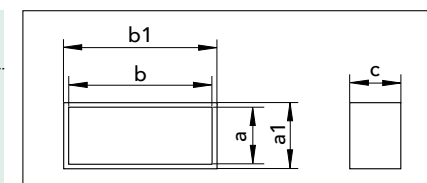

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	AxB [mm]
11161383	MANICOTTO DI GIUNZIONE RETTANGOLARE 60x120 "MDGR 120"	65	60x120
11161383B	MANICOTTO DI GIUNZIONE RETTANGOLARE 60x204 "MDGR 204"	65	60x204

MGVR MANICOTTO DI GIUNZIONE CON VALVOLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PVC
- INNESTO FEMMINA CON BATTUTA DI APPOGGIO

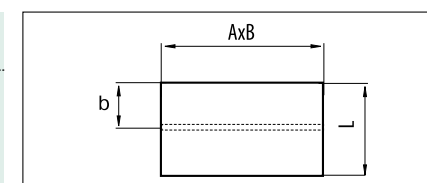

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	AxB [mm]	L [mm]	b [mm]
11161384	MANICOTTO DI GIUNZIONE RETTANGOLARE 60x120 CON VALVOLA "MGVR 120"	60x120	65	30
11161384B	MANICOTTO DI GIUNZIONE RETTANGOLARE 60x204 CON VALVOLA "MGVR 204"	60x204	65	30

DTPR DERIVAZIONE A "T"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN PVC
- INNESTO FEMMINA CON BATTUTA DI APPOGGIO

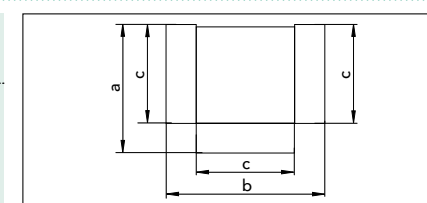

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	b [mm]	c [mm]
11161385	DERIVAZIONE A "T" RETTANGOLARE 60x120 "DTPR 120"	155	185	60x122
11161385B	DERIVAZIONE A "T" RETTANGOLARE 60x204 "DTPR 204"	248	288	60x204

PMR PIASTRA A MURO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN PVC
- 4 FORI PER FISSAGGIO Ø 5 mm



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	a [mm]	b [mm]	f [mm]
11161386	PIASTRA A MURO FORO 60x120 "PMR 120"	154	154	61	123	141	141	2
11161386B	PIASTRA A MURO FORO 60x204 "PMR 204"	242	154	61	205	229	141	2,5

RTR RIDUTTORE DA TONDO A RETTANGOLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PVC
- INNESTO QUADRO FEMMINA



SCARICA IL LISTINO
2022




ATTENZIONE: SOLO PER GIUNZIONE CON Ø100 TUBO CIRCOLARE È NECESSARIO L'UTILIZZO DEL "MANICOTTO DI GIUNZIONE"
COD. 11161372 O COD. 11161373 (VEDI PAG. 197)

CODICE	DESCRIZIONE	B [mm]	D [mm]	L [mm]	a [mm]	h [mm]
11161387	RIDUTTORE TONDO Ø100 - RETTANGOLARE 60x120 "RTR 120"	60x120	100	140	30	85
11161387B	RIDUTTORE TONDO Ø125 - RETTANGOLARE 60x204 "RTR 204"	60x204	125	164	30	92

FDF FASCETTA DI FISSAGGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN PVC
- 2 FORI Ø 4 mm PER FISSAGGIO



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]
11161389	FASCETTA DI FISSAGGIO 60x120 "FDF 120"	120	60	86
11161389B	FASCETTA DI FISSAGGIO 60x204 "FDF 204"	204	60	169

GSR GRIGLIA DI SERRANDA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN PVC
- CON SERRANDA REGOLABILE DALL'ESTERNO
- FISSAGGIO CON 4 VITI (FORI POSTI DIETRO ALLA CORNICE)
- INNESTO FEMMINA PER TUBO RETTANGOLARE

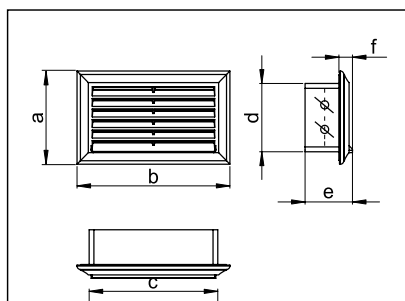


SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]
11161390	GRIGLIA CON SERRANDA "GSR 120"	81	136	114	59	42	12
11161390B	GRIGLIA CON SERRANDA "GSR 204"	86	230	208	64	42	12

GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO CON MOLLE E RETE

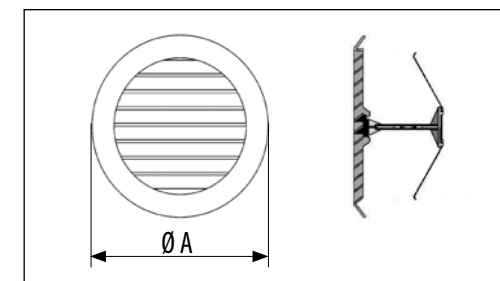


SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DIM. ESTERNE Ø A [mm]	IMBOCCO FORO Ø MIN/MAX [mm]
11160400	130	80 - 125
11160405	180	125 - 160
11160410	240	160 - 200

CODICE	DESCRIZIONE	PASSAGGIO ARIA [cm²]
11160400	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø145 CON MOLLE E RETE	56
11160405	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø185 CON MOLLE E RETE	94
11160410	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø220 CON MOLLE E RETE	150

GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO DA INCASSO CON RETE

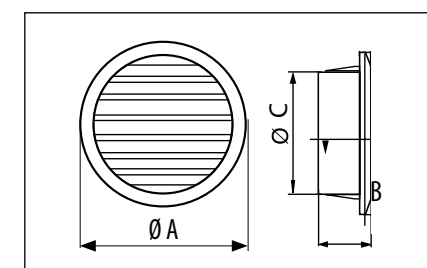

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DIAM. EST. Ø A [mm]	PROF. B [mm]	DIAM. INT. Ø C [mm]
11160420	110	55	75
11160425	125	55	93
11160430	145	55	115
11160435	170	55	135
11160440	220	55	185

CODICE	DESCRIZIONE	PASSAGGIO ARIA [cm²]
11160420	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø110 DA INCASSO CON RETE	29,41
11160425	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø125 DA INCASSO CON RETE	37,28
11160430	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø145 DA INCASSO CON RETE	56,39
11160435	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø170 DA INCASSO CON RETE	77,56
11160440	GRIGLIA TONDA IN ALLUMINIO Ø220 DA INCASSO CON RETE	150,23

GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN LEGA DI ALLUMINIO PRESSOFUSA
- DOTATA DI RETE ANTI INSETTO IN ACCIAIO INOX
- MONTAGGIO TRAMITE VITI A SCOMPARSA

GRIGLIA PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A PARETE ADATTA PER SISTEMI DI VENTILAZIONE SIA PER STRUTTURE RESIDENZIALI CHE INDUSTRIALI.

SCARICA IL LISTINO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI [mm]	
		Ød	ØD
PWC600001	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø100	100	125
PWC600002	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø125	125	150
PWC600003	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø150	150	180
PWC600004	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø200	200	225
PWC600005	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø250	250	275
PWC600006	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ALLUMINIO Ø315	315	350

SUF GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ACCIAIO INOX

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ACCIAIO INOX AISI 304
- DOTATA DI RETE ANTI-INSETTO
- FISSAGGIO CON MOLLE POSTERIORI O VITI

VISTA POSTERIORE

SCARICA IL LISTINO 2022

CODICE	DESCRIZIONE	COLLO Ø D [mm]	ESTERNO Ø D1 [mm]	PROFON. L [mm]	PORTATA ARIA [VEL. 2 m/s] m²/h
11161367	GRIGLIA CIRCOLARE DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO INOX AD INCASSO "SUF100"	97	133	52	57

GRIGLIA TONDA IN RAME CON MOLLE E RETE

SCARICA IL LISTINO 2022

CODICE	DIM. ESTERNE Ø A [mm]	IMBOCCO FORO Ø MIN/MAX [mm]
11160480	130	80 - 125
11160485	180	125 - 160
11160490	240	160 - 200

CODICE	DESCRIZIONE	PASSAGGIO ARIA [cm²]
11160480	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø145 CON MOLLE E RETE	56
11160485	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø185 CON MOLLE E RETE	94
11160490	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø220 CON MOLLE E RETE	150



GRIGLIA TONDA IN RAME DA INCASSO CON RETE

SCARICA IL LISTINO 2022

CODICE	DIAM. EST. Ø A [mm]	PROF. B [mm]	DIAM. INT. Ø C [mm]
11160500	110	55	75
11160505	125	55	93
11160510	145	55	115
11160515	170	55	135

CODICE	DESCRIZIONE	PASSAGGIO ARIA [cm²]
11160500	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø110 DA INCASSO CON RETE	29,41
11160505	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø125 DA INCASSO CON RETE	37,28
11160510	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø145 DA INCASSO CON RETE	56,39
11160515	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø170 DA INCASSO CON RETE	77,56
11160520	GRIGLIA TONDA IN RAME Ø220 DA INCASSO CON RETE	150,23

GRIGLIA QUADRATA / RETTANGOLARE IN ALLUMINIO DA APPOGGIO CON RETE

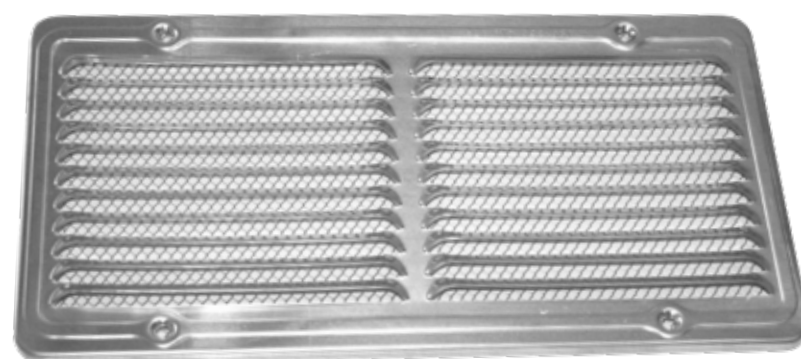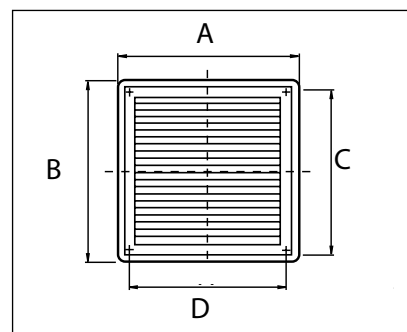


CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
11160450	150	150	130	130
11160455	230	230	210	210
11160460	280	150	180	130

CODICE	DESCRIZIONE	PASSAGGIO ARIA [cm²]
11160450	GRIGLIA QUADRATA IN ALLUMINIO DA APPOGGIO 150x150 CON RETE	72,07
11160455	GRIGLIA QUADRATA IN ALLUMINIO DA APPOGGIO 230x230 CON RETE	148,05
11160460	GRIGLIA RETTANGOLARE IN ALLUMINIO DA APPOGGIO 180x280 CON RETE	144,14

SCARICA IL LISTINO
2022



GRIGLIA QUADRATA / RETTANGOLARE IN RAME DA APPOGGIO CON RETE

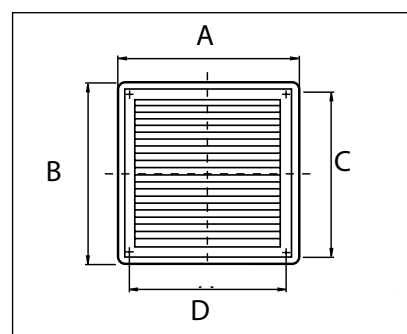

CODICE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]
11160530	150	150	130	130
11160535	230	230	210	210
11160540	280	150	180	130

CODICE	DESCRIZIONE	PASSAGGIO ARIA [cm²]
11160530	GRIGLIA QUADRATA IN RAME DA APPOGGIO 150x150 CON RETE	72,07
11160535	GRIGLIA QUADRATA IN RAME DA APPOGGIO 230x230 CON RETE	148,05
11160540	GRIGLIA RETTANGOLARE IN RAME DA APPOGGIO 150x280 CON RETE	144,14


SCARICA IL LISTINO
2022



GRIGLIA FLESSIBILE CIRCOLARE IN TERMOFLEX® CON MOLLE DI FISSAGGIO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- DOTATA DI RETE ANTI-INSETTO
- IDEALE PER CONDOMINI
- SI INSTALLA DALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE SENZA L'UTILIZZO DI IMPALCATURA

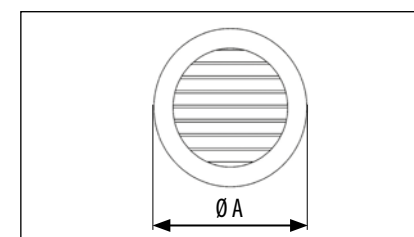

MODELLO	Ø A	IMBOCCO FORO Ø MIN / MAX
GET Ø 100 - 125	155	100 - 125
GET Ø 125 - 160	190	125 - 160



INSERIBILE DALL'INTERNO

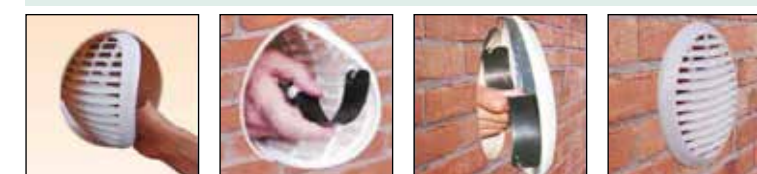

CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]
11104095	GRIGLIA FLESSIBILE CIRCOLARE Ø100-125 mm	100
11104096	GRIGLIA FLESSIBILE CIRCOLARE Ø125-160 mm	132


SCARICA IL LISTINO
2022



GCMF GRIGLIA CIRCOLARE CON MOLLA DI FISSAGGIO IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ABS
- DOTATA DI RETE ANTI-INSETTO
- FISSAGGIO A MEZZO MOLLA

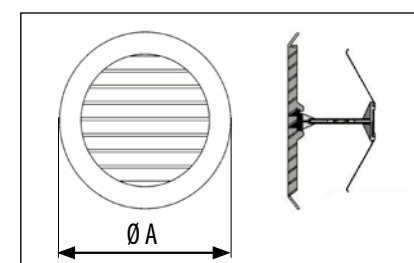

MODELLO	Ø A	IMBOCCO FORO Ø MIN / MAX
GCMF Ø 130	150	63 - 125
GCMF Ø 185	185	80 - 160



VISTA POSTERIORE

CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]
11104093	GRIGLIA CIRCOLARE "GCMF" Ø130 mm (CONF. 2 PZ.)	100
11104094	GRIGLIA CIRCOLARE "GCMF" Ø185 mm (CONF. 2 PZ.)	135


SCARICA IL LISTINO
2022



GRMF GRIGLIA RETTANGOLARE CON MOLLA DI FISSAGGIO IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ABS
- DOTATA DI RETE ANTI-INSETTO
- FISSAGGIO A MEZZO MOLLA

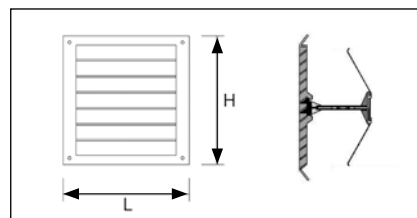

VISTA POSTERIORE

MODELLO	L	H	Ø MIN/ MAX
GRMF 200x150	200	150	80-140
GRMF 230x230	230	230	120-200

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]
11104090	GRIGLIA CON MOLLA "GRMF" 200x150 mm (CONF. 2 PZ.)	60
11104091	GRIGLIA CON MOLLA "GRMF" 230x230 mm	110

G.C.I. GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ABS
- IDEALE SIA PER LA RIPRESA CHE LA MANDATA DELL'ARIA
- MONTAGGIO A PARETE O A SOFFITTO
- DOTATA DI RETE ANTI-INSETTO
- DISPONIBILE CON 2 DIVERSI SISTEMI DI FISSAGGIO
- POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO CON VITI O AD INCASTRO
- TEMPERATURA DI UTILIZZO DA -40°C A +40°C

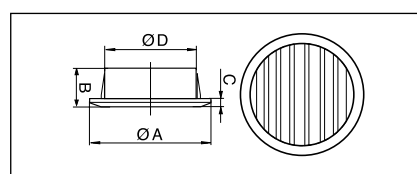

VISTA POSTERIORE

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]
11104043	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO "G.C.I." Ø50 mm	7,8
11104044	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO "G.C.I." Ø80 mm	35
11104045	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO "G.C.I." Ø100 mm	40
11104046	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO "G.C.I." Ø125 mm	65
11104047	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO "G.C.I." Ø150 mm	100

DIMENSIONI [mm]				
MODELLO	Ø A	B	C	Ø D
G.C.I. Ø 50	59	16,5	3,5	47
G.C.I. Ø 80	100	19	5	80
G.C.I. Ø 100	128	29	4	100
G.C.I. Ø 125	160	29	4	125
G.C.I. Ø 150	200	29	4	150

GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ABS MARRONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ABS
- IDEALE SIA PER LA RIPRESA CHE PER LA MANDATA DELL'ARIA
- MONTAGGIO A PARETE / SOFFITTO
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -40°C A +40°C



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	PASS. ARIA [cm²]
11104200	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ABS MARRONE Ø100	128	100	29	40
11104210	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ABS MARRONE Ø125	160	125	29	65
11104220	GRIGLIA CIRCOLARE AD INCASSO IN ABS MARRONE Ø150	200	150	29	100

G.C.S. GRIGLIA CIRCOLARE DA SOFFITTO IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ABS
- IDEALE SIA PER LA RIPRESA CHE PER LA MANDATA DELL'ARIA
- IDEALE PER IL MONTAGGIO SU CONTROSOFFITTO
- DOTATA DI RETE ANTI-INSETTO
- DI FACILE PULIZIA
- PARTE ESTERNA DELLA GRIGLIA FACILMENTE RIMOVIBILE
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -40°C A +40°C



VISTA POSTERIORE

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	DIMENSIONI [mm]			
			MODELLO	Ø A	B	Ø D
11104049	GRIGLIA CIRCOLARE DA SOFFITTO "G.C.S." Ø100	60	G.C.S. Ø 100	141	71	100
11104051	GRIGLIA CIRCOLARE DA SOFFITTO "G.C.S." Ø 150	140	G.C.S. Ø 150	188	72	150

GRIGLIA RETTANGOLARE ESTRAIBILE IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ABS
- IDEALE SIA PER LA RIPRESA CHE PER LA MANDATA DELL'ARIA
- MONTAGGIO A PARETE O A SOFFITTO
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -40°C A +40°C

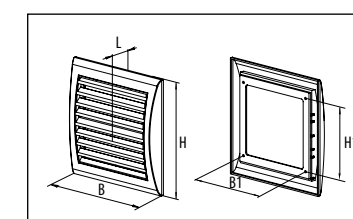



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	B1 [mm]	L [mm]	PASS. ARIA [cm²]
11104250	GRIGLIA RETTANGOLARE ESTRAIBILE IN ABS BIANCA 150x150	156	151	95	110	18	47

GRIGLIA RETTANGOLARE ESTRAIBILE
CON FLANGIA ROTONDA IN ABS BIANCA


- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ABS
 - IDEALE SIA PER LA RIPRESA CHE PER LA MANDATA DELL'ARIA
 - MONTAGGIO A PARETE O A SOFFITTO
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -40°C A +40°C
 - ATTACCO POSTERIORE CIRCOLARE

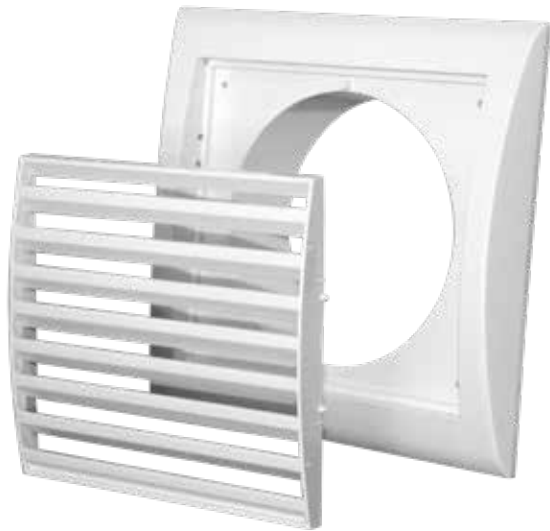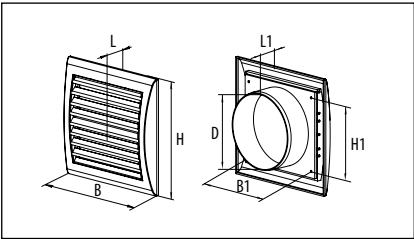

CODICE	DESCRIZIONE	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	B1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	ØD [mm]	PASS. ARIA [cm²]
11104270	GRIGLIA IN ABS BIANCA 150x150 ESTRAIBILE ATTACCO Ø100	156	151	95	110	18	35	100	47
11104280	GRIGLIA IN ABS BIANCA 190x190 ESTRAIBILE ATTACCO Ø125	193	188	135	151	18	35	125	81
11104290	GRIGLIA IN ABS BIANCA 190x190 ESTRAIBILE ATTACCO Ø150	193	188	135	151	18	35	150	81

G.R.P. GRIGLIA RETTANGOLARE A PARETE IN ABS BIANCA

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ABS
 - IDEALE SIA PER LA RIPRESA CHE PER LA MANDATA DELL'ARIA
 - MONTAGGIO A PARETE O A SOFFITTO
 - DOTATA DI RETE ANTI-INSETTO
 - DI FACILE PULIZIA
 - PARTE ESTERNA DELLA GRIGLIA FACILMENTE RIMOVIBILE
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -40°C A +40°C

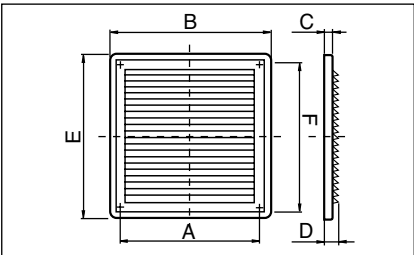


VISTA POSTERIORE



CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]	DIMENSIONI [mm]						
			MODELLO	A	B	C	D	E	F
11104052	GRIGLIE RETTANGOLARI A PARETE "G.R.P." 200x200	92	G.R.P. 200x200	179	204	10	16	204	175
11104053	GRIGLIE RETTANGOLARI A PARETE "G.R.P." 220x300	237	G.R.P. 220x300	205	221	10	16	299	283
11104054	GRIGLIE RETTANGOLARI A PARETE "G.R.P." 300x220	260	G.R.P. 300x220	283	299	15	16	221	205

G.R.V.I. GRIGLIA RETTANGOLARE A PARETE
CON DIAMETRO REGOLABILE AD INCASSO IN ABS BIANCA

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ABS
 - IDEALE SIA PER LA RIPRESA CHE PER LA MANDATA DELL'ARIA
 - MONTAGGIO A PARETE / INCASSO
 - DOTATA DI RETE ANTI-INSETTO
 - DI FACILE PULIZIA
 - PARTE ESTERNA DELLA GRIGLIA FACILMENTE RIMOVIBILE
 - FISSAGGIO AD INCASSO POSTERIORE
 - UTILIZZABILE CON CONDOTTI DELL'ARIA CIRCOLARI DA Ø 100 A Ø 150
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -40°C A +40°C

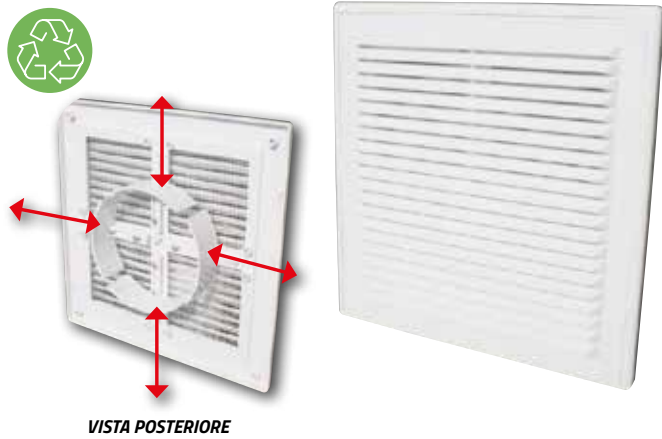

VISTA POSTERIORE



MOD.	DIMENSIONI [mm]							
	A	B	C	D	E	F	G	H
Ø 150	179	204	41	16	10	204	179	100/150
Ø 160	205	221	42	15	10	299	283	100/150
Ø 170	283	299	42	15	10	221	205	100/150

CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]
11104056	GRIGLIA RETTANGOLARE A PARETE CON DIAMETRO REGOLABILE AD INCASSO IN ABS BIANCA "G.R.V.I." 150	92
11104057	GRIGLIA RETTANGOLARE A PARETE CON DIAMETRO REGOLABILE AD INCASSO IN ABS BIANCA "G.R.V.I." 160	180
11104058	GRIGLIA RETTANGOLARE A PARETE CON DIAMETRO REGOLABILE AD INCASSO IN ABS BIANCA "G.R.V.I." 170	260

GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA IN ABS BIANCA - MARRONE

- CARATTERISTICHE TECNICHE
- REALIZZATA IN ABS
 - ADATTA ALL'INSTALLAZIONE SU PORTE PER UNA CORRETTA DIFFUSIONE DELL'ARIA TRA LOCALI ADIACENTI
 - DISPONIBILI NEI COLORI BIANCO E MARRONE
 - TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -40°C A +40°C



CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]
11104300	GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA IN ABS BIANCA 460x120	190
11104310	GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA IN ABS MARRONE 460x120	190
PWC100075	GRIGLIA DI TRANSITO PER PORTA IN POLIPROPILENE BIANCA 460x135	190

GRIGLIA DI TRANSITO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

REALIZZATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO, È INDICATA PER LA RIPRESA DELL'ARIA ATTRAVERSO PORTE, PARETI DI TAMPONAMENTO, CARTONGESSI, ETC.



CODICE	DIM. ESTERNE CORNICE	DIM. FORO INSTALLAZIONE	PROF. MIN/MAX
	[mm]	[mm]	[mm]
W11161565	332 x 132	300 x 100	30 - 47
W11161566	532 x 232	500 x 200	30 - 47
W11161567	432 x 132	400 x 100	30 - 47



GRIGLIA PER MOBILI DA CUCINA IN ABS BIANCA-MARRONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ABS
- IDEALE PER LA VENTILAZIONE DI ELETTRODOMESTICI DA INCASSO E ELEMENTI SCALDANTI
- DISPONIBILI NEI COLORI BIANCO E MARRONE
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -40°C A +40°C



CODICE	DESCRIZIONE	L [mm]	H [mm]	COLORE	PASS. ARIA [cm²]
11104340	GRIGLIA PER MOBILI IN ABS BIANCA 370x130	368	130	BIANCO	140
11104350	GRIGLIA PER MOBILI IN ABS MARRONE 370x130	368	130	MARRONE	140

G.Q.G.I. GRIGLIA QUADRATA CON ALETTE A GRAVITA IN ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE


- REALIZZATA IN ABS
- IDEALE PER L'ESPULSIONE DELL'ARIA
- MONTAGGIO A PARETE / INCASSO
- APERTURA / CHIUSURA ALETTE A GRAVITÀ
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -40°C A +40°C



VISTA POSTERIORE

MODELLO A PARETE

DIMENSIONI [mm]				
MODELLO	A	B	C	D
G.Q.G.I. Ø100	154	110	45	100
G.Q.G.I. Ø125	187	142	45	125
G.Q.G.P. Ø100	154	110	15	-
G.Q.G.P. Ø125	189	142	15	-

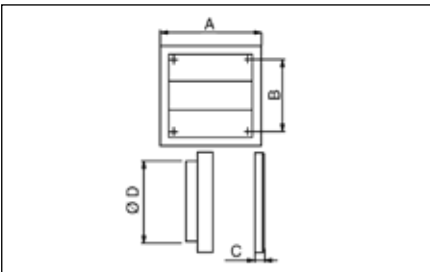


CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]
11104066	GRIGLIA QUADRATA CON ALETTE A GRAVITA' AD INCASSO "G.Q.G.I." Ø100	75
11104067	GRIGLIA QUADRATA CON ALETTE A GRAVITA' AD INCASSO "G.Q.G.I." Ø125	113
11104075	GRIGLIA QUADRATA CON ALETTE A GRAVITA' A PARETE "G.Q.G.P." Ø100	96
11104076	GRIGLIA QUADRATA CON ALETTE A GRAVITA' A PARETE "G.Q.G.P." Ø125	160



GRIGLIA QUADRATA A REGOLAZIONE MANUALE IN PLASTICA ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- IDEALE SIA PER LA RIPRESA CHE PER LA MANDATA DELL'ARIA
- MONTAGGIO A PARETE
- DI FACILE MONTAGGIO
- SCHERMO ANTI-INSETTO
- DI FACILE PULIZIA
- PARTE ESTERNA DELLA GRIGLIA FACILMENTE RIMOVIBILE
- REGOLAZIONE MANUALE DELL'APERTURA TRAMITE LEVA
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -40°C A +40°C

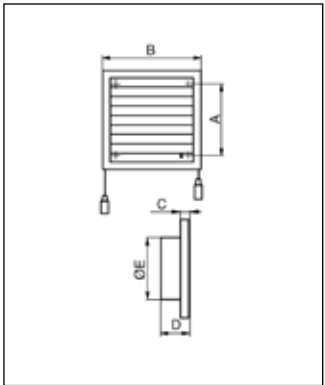

DIMENSIONI [mm]					
MOD.	A	B	C	D	ØD
Ø 100	110	154	15	45	100
Ø 125	142	187	15	45	125
Ø 150	214	250	15	44	150
Ø 100	110	154	15	-	-
Ø 125	142	187	15	-	-



MODELLO A PARETE



MODELLO AD INCASSO




CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]
11104068	GRIGLIA QUADRATA A REGOLAZIONE MANUALE AD INCASSO "G.Q.R.M.I." Ø100	37
11104069	GRIGLIA QUADRATA A REGOLAZIONE MANUALE AD INCASSO "G.Q.R.M.I." Ø125	44
11104073	GRIGLIA QUADRATA A REGOLAZIONE MANUALE AD INCASSO "G.Q.R.M.I." Ø150	88
11104071	GRIGLIA QUADRATA A REGOLAZIONE MANUALE A PARETE "G.Q.R.M.I." Ø100	49
11104072	GRIGLIA QUADRATA A REGOLAZIONE MANUALE A PARETE "G.Q.R.M.I." Ø125	62



GRIGLIA QUADRATA CON PROTEZIONE ANTIVENTO AD INCASSO IN PLASTICA ABS BIANCA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ABS
- IDEALE SIA PER LA RIPRESA CHE PER LA MANDATA DELL'ARIA
- MONTAGGIO A PARETE AD INCASSO O VITI
- TEMPERATURA DI UTILIZZO: DA -40°C A +40°C

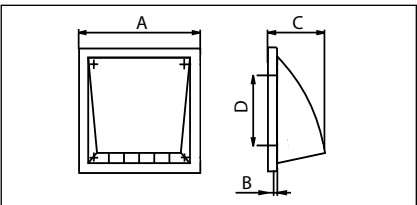

MOD.	A	B	C	D
B.Q.A. 102	154	15	86	100
B.Q.A. 122	187	15	101	125
B.Q.A. 152	187	15	101	150




CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]
11104070	GRIGLIA QUADRATA CON PROTEZIONE ANTIVENTO AD INCASSO "B.Q.A." 102	79
11104074	GRIGLIA QUADRATA CON PROTEZIONE ANTIVENTO AD INCASSO "B.Q.A." 122	120
11104077	GRIGLIA QUADRATA CON PROTEZIONE ANTIVENTO AD INCASSO "B.Q.A." 152	120



G.M.P. GRIGLIA QUADRATA A PARETE IN METALLO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN METALLO VERNICIATO BIANCO
- IDEALE SIA PER LA RIPRESA CHE PER LA MANDATA DELL'ARIA IN IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO O RISCALDAMENTO
- DOTATA DI RETE ANTI-INSETTO
- DI FACILE MONTAGGIO

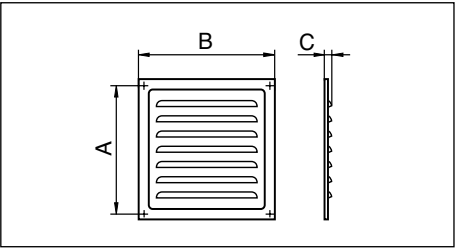

CODICE	DESCRIZIONE	PASS. ARIA [cm²]
11104060	GRIGLIA QUADRATA IN METALLO BIANCO A PARETE "G.M.P." Ø125	35
11104061	GRIGLIA QUADRATA IN METALLO BIANCO A PARETE "G.M.P." Ø150	60
11104062	GRIGLIA QUADRATA IN METALLO BIANCO A PARETE "G.M.P." Ø200	117
11104063	GRIGLIA QUADRATA IN METALLO BIANCO A PARETE "G.M.P." Ø250	166
11104064	GRIGLIA QUADRATA IN METALLO BIANCO A PARETE "G.M.P." Ø300	249

DIMENSIONI			
MODELLO	A	B	C
G.M.P. Ø 125	111	125	10
G.M.P. Ø 150	136	150	10
G.M.P. Ø 200	182	200	10
G.M.P. Ø 250	234	250	10
G.M.P. Ø 300	284	300	10


SCARICA IL LISTINO 2022



GRIGLIA QUADRATA DA ESTERNO IN ALLUMINIO ANODIZZATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
- DOTATA DI RETE ANTI-VOLATILE
- FISSAGGIO CON VITI

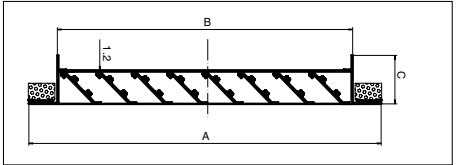

CODICE	DESCRIZIONE	DIM. ESTERNE	DIM. ATT. POST.	PROF.	PORTATA D'ARIA
		A [mm]	B [mm]	C [mm]	[VEL. 2 m/s] m²/h
11161656	GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 300x300	358x358	300x300	48	400
11161657	GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 400x400	458x458	400x400	48	890
11161658	GRIGLIA QUADRATA DI VENTILAZIONE IN ALLUMINO DA ESTERNO 500x500	558x558	500x500	48	960

SCARICA IL LISTINO 2022



INDICE ALFANUMERICO

CATALOGO 35

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
11104043	210	11104095	209	11151140	164	11153610	168	11157127	167
11104044	210	11104096	209	11151152	164	11154080	169	11157152	167
11104045	210	11104200	211	11151160	164	11154102	169	11157160	167
11104046	210	11104210	211	11151180	164	11154127	169	11157180	167
11104047	210	11104220	211	11151204	164	11154140	169	11157203	167
11104049	211	11104250	211	11151254	164	11154152	169	11157254	167
11104051	211	11104270	212	11151305	164	11154160	169	11157305	167
11104052	212	11104280	212	11151356	164	11154180	169	11157356	167
11104053	212	11104290	212	11151457	164	11154204	169	11157457	167
11104054	212	11104300	213	11151610	164	11154254	169	11160300	15
11104056	213	11104310	213	11152080	165	11154305	169	11160305	15
11104057	213	11104340	214	11152102	165	11154356	169	11160310	15
11104058	213	11104350	214	11152127	165	11154457	169	11160315	15
11104060	216	11126370	177	11152140	165	11156001	172	11160320	15
11104061	216	11126375	178	11152152	165	11156002	172	11160325	15
11104062	216	11126376	178	11152160	165	11156003	172	11160330	15
11104063	216	11126380	179	11152180	165	11156004	172	11160340	15
11104064	216	11126520	177	11152204	165	11156005	172	11160345	15
11104066	214	11128080	181	11152254	165	11156006	172	11160350	15
11104067	214	11128082	181	11152305	165	11156085	166	11160355	15
11104068	215	11128084	181	11152356	165	11156102	166	11160360	15
11104069	215	11128086	181	11152457	165	11156127	166	11160365	15
11104070	215	11128088	181	11153080	168	11156152	166	11160370	15
11104071	215	11128090	181	11153102	168	11156160	166	11160390	15
11104072	215	11150031	180	11153127	168	11156180	166	11160400	205
11104073	215	11150051	181	11153140	168	11156203	166	11160405	205
11104074	215	11150054	181	11153152	168	11156254	166	11160410	205
11104075	214	11150055	181	11153160	168	11156305	166	11160420	205
11104076	214	11150060	181	11153180	168	11156356	166	11160425	205
11104077	215	11150062	181	11153204	168	11156457	166	11160430	205
11104090	210	11150064	181	11153254	168	11156610	166	11160435	205
11104091	210	11151080	164	11153305	168	11156710	182	11160440	205
11104093	209	11151102	164	11153356	168	11157085	167	11160450	208
11104094	209	11151127	164	11153457	168	11157102	167	11160455	208

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
11160460	208	11161378B	200	11161804	179	11175115	12	11176180	27	31500250	193	31600015	64	50001014	190	PWC100055	13
11160480	207	11161378C	200	11161805	174	11175120	12	11176200	50	31500260	193	31600020	64	50001015	190	PWC100057	13
11160485	207	11161379	201	11161806	174	11175130	197	11176210	52	31500270	193	31600025	64	50002018	190	PWC100058	13
11160490	207	11161380	202	11161807	174	11175132	197	11176235	52	31500280	193	31600030	64	50002020	190	PWC100059	13
11160500	207	11161380B	202	11161808	174	11175135	197	11176250	52	31500290	193	31600035	64	50002021	190	PWC100060	13
11160505	207	11161381	202	11161810	174	11175137	197	11176260	52	31500300	193	31600040	65	50002024	190	PWC100061	26
11160510	207	11161381B	202	11161812	174	11175140	197	11176270	25	31500302	193	31600045	65	50002025	190	PWC100062	13
11160515	207	11161382	203	11161813	173	11175142	197	22200131	180	31500304	193	31600050	65	50002026	190	PWC100068	27
11160520	207	11161382B	203	11161814	171	11175150	36	22200141	180	31500306	193	31600055	65	C11126363	13	PWC100069	27
11160530	208	11161383	203	11161815	173	11175155	36	22200151	180	31500310	193	31600060	65	C11126364	13	PWC100070	27
11160535	208	11161383B	203	11161816	171	11175160	36	22200161	180	31500320	193	31600105	65	C11126367	13	PWC100071	27
11160540	208	11161384	203	11161820	175	11175165	36	22200171	180	31500330	193	31600110	65	C11126368	13	PWC100075	213
11161260	13	11161384B	203	11161821	175	11175180	20	22200181	180	31500340	193	31600115	65	PWC100001	28	PWC200001	53
11161261	13	11161385	203	11161822	175	11175185	20	22200191	180	31500350	193	31600120	65	PWC100002	28	PWC200003	53
11161262	13	11161385B	203	11161823	175	11175190	20	31500010	191	31500360	193	31600125	65	PWC100003	28	PWC200008	50
11161263	13	11161386	204	11161824	175	11175195	20	31500020	191	31500362	193	31600240	66	PWC100004	28	PWC200015	49
11161264	13	11161386B	204	11161830	196	11175200	20	31500030	191	31500364	193	31600245	66	PWC100005	29	PWC200016	42
11161265	13	11161387	204	11161831	196	11175205	20	31500040	191	31500366	193	31600250	66	PWC100006	29	PWC200017	42
11161266	13	11161387B	204	11161833	196	11175225	20	31500050	191	31500370	194	31600255	66	PWC100007	29	PWC200018	41
11161319	37	11161388	202	11161834	196	11175230	20	31500060	191	31500380	194	31600260	66	PWC100008	29	PWC200019	41
11161320	37	11161389	204	11161840	196	11175300	14	31500062	191	31500390	194	31600265	66	PWC100009	13	PWC200020	41
11161321	37	11161389B	204	11161841	196	11175310	14	31500064	191	31500400	194	31600270	66	PWC100010	12	PWC200021	41
11161322	37	11161390	204	11161842	174	11175320	14	31500066	191	31500410	194	31600275	66	PWC100011	12	PWC200022	33
11161323	37	11161390B	204	11161845	174	11175330	14	31500070	191	31500420	194	31600390	67	PWC100012	12	PWC200023	33
11161353	51	11161391B	201	11161863	175	11175340	14	31500080	191	31500422	194	31600395	67	PWC100013	12	PWC200024	33
11161356	51	11161391C	201	11161864	175	11175350	14	31500090	191	31500424	194	31600400	67	PWC100014	12	PWC200025	43
11161367	206	11161602	103	11161865	175	11175360	14	31500100	191	31500426	194	31600405	67	PWC100015	12	PWC200026	43
11161370	198	11161603	103	11161867	175	11175370	14	31500110	191	31500430	195	31600410	67	PWC100016	12	PWC200027	47
11161370B	198	11161604	103	11161868	190	11175400	14	31500120	191	31500440	195	31600415	67	PWC100017	12	PWC200028	45
11161370C	198	11161605	102	11161869	190	11175410	14	31500122	191	31500450	195	31600455	67	PWC100018	8	PWC200030	46
11161371	198	11161605F	103	11175020	34	11175420	14	31500124	191	31500460	195	31600460	67	PWC100019	8	PWC200031	46
11161371B	198	11161606	102	11175025	34	11175430	14	31500126	191	31500470	195	31600465	67	PWC100020	9	PWC200032	46
11161371C	198	11161606F	103	11175030	34	11175440	14	31500130	192	31500480	195	31600470	67	PWC100021	9	PWC200038	44
11161372	199	11161607	102	11175040	17	11175450	14	31500140	192	31500482	195	31600475	67	PWC100022	18	PWC200039	33
11161372B	199	11161607F	103	11175045	17	11175460	14	31500150	192	31500484	195	31600480	67	PWC100023	18	PWC200040	33
11161372C	199	11161656	216	11175050	17	11175470	14	31500160	192	31500486	195	50000000	184	PWC100024	19	PWC200041	33
11161373	199	11161657	216	11175055	17	11176000	31	31500170	192	31500490	195	50000001	184	PWC100025	19	PWC200042	42
11161373B	199	11161658	216	11175060	35	11176010	31	31500180	192	31500500	195	50000002	184	PWC100026	11	PWC300007	56
11161373C	199	11161695	48	11175061	35	11176020	31	31500182	192	31500510	195	50000003	184	PWC100027	11	PWC300008	56
11161374	199	11161790	172	11175062	35	11176030	32	31500184	192	31500520	195	50000004	184	PWC100042	13	PWC300009	56
11161374B	199	11161791	172	11175064	35	11176040	32	31500186	192	31500530	195	50000005	184	PWC100043	13	PWC300010	56
11161374C	199	11161792	172	11175070	49	11176050	32	31500190	192	31500540	195	50000006	184	PWC100044	13	PWC300011	56
11161375	200	11161793	172	11175071	49	11176060	32	31500200	192	31500550	195	50000056	184	PWC100046	25	PWC300012	56
11161375B	200	11161794	172	11175072	49	11176070	32	31500210	192	31500552	195	50000058	184	PWC100047	25	PWC300013	56
11161375C	200	11161795	174	11175073	49	11176080	32	31500220	192	31500560	195	50000060	184	PWC100048	25	PWC300014	56
11161376	200	11161796	174	11175074	49	11176090	32	31500230	192	31500562	195	50000062	184	PWC100049	9	PWC300015	56
11161376B	200	11161797	174	11175075	49	11176100	32	31500240	192	31500564	195	50001010	190	PWC100051	26	PWC300016	56
11161377	198	11161798	174	11175100	12	11176150	27	31500242	192	31500566	195	50001011	190	PWC100052	25	PWC300017	57
11161377B	198	11161799	174	11175105	12	11176160	27	31500244	192	31500590	180	50001012	190	PWC100053	8	PWC300018	57
11161378	200	11161803	179	11175110	12	11176170	27	31500246	192	31600010	64	50001013	190	PWC100054	11	PWC300019	57

CODICE	PAG.
PWC500015	176
PWC500016	176
PWC500027	61
PWC500028	201
PWC500029	172
PWC500030	172
PWC500031	172
PWC500041	193
PWC500042	194
PWC500043	195
PWC500044	195
PWC500045	194
PWC500046	194
PWC500047	194
PWC500048	194
PWC500049	194
PWC500050	194
PWC500051	194
PWC500052	194
PWC500053	194
PWC500054	194
PWC500055	191
PWC500056	192
PWC500057	192
PWC500058	193
PWC500059	184
PWC600001	206
PWC600002	206
PWC600003	206
PWC600004	206
PWC600005	206
PWC600006	206
PWC600007	185
PWC600008	185
PWC600009	185
PWC600010	185
PWC600011	185
PWC600012	185
PWC600013	185
PWC600014	185
PWC600015	185
PWC600016	185
PWC600017	185
PWC600018	185
PWC600019	185
PWC600020	185
PWC600021	185
PWC600022	185
PWC600023	185
PWC600024	185

CODICE	PAG.
PWC600025	185
PWC600026	185
PWC600027	185
PWC600028	185
PWC600029	185
PWC600030	185
PWC600031	185
PWC600032	185
PWC600033	185
PWC600034	185
PWC600035	185
PWC600036	185
PWC600037	185
PWC600038	185
PWC600039	185
PWC600040	185
PWC600041	185
PWC600042	185
PWD100001	10
PWD100002	10
PWD100003	10
PWD100004	10
PWD100005	10
PWD100006	10
PWD100007	10
PWD100008	10
PWD100009	10
PWD100010	10
PWD100011	30
PWD100012	30
PWD100013	30
PWD200002	48
PWD200003	42
PWD200004	42
PWD200007	40
PWD200008	40
PWD200009	40
PWD200010	40
PWD200012	43
PWD200013	43
PWD200014	47
PWD200024	44
PWD200025	45
PWD200026	42
PWD300170	56
PWD300171	56
PWD300172	56
PWD300173	56
PWD300174	56
PWD300175	57

CODICE	PAG.
PWD300176	57
PWD300177	57
PWD300178	57
PWD300179	57
PWD300180	58
PWD300181	58
PWD300182	58
PWD300183	58
PWD300184	58
PWD300185	59
PWD300186	59
PWD300187	59
PWD300188	59
PWD300189	59
PWD300190	159
PWD300191	159
PWD300192	160
PWD300193	160
PWD300194	161
PWD300195	161
PWD300196	162
PWD300197	162
PWD300198	163
PWD300572	61
PWD300573	61
PWD300574	61
PWD300575	61
PWD300576	61
PWD301301	73
PWD301302	73
PWD301303	73
PWD400030	101
PWD400031	101
PWD400032	101
PWD400033	101
PWD400034	100
PWD400035	100
PWD400080	10
PWD400081	10
PWD400111	102
PWD400112	103
PWD400114	103
PWD400163	177
PWD400194	178
PWD400195	177
PWD400202	38
PWD400203	38
PWD400204	38
PWD400205	38
PWD400206	38

CODICE	PAG.
PWD400207	38
PWD400208	38
PWD400209	38
PWD400210	38
PWD400211	38
PWD400212	38
PWD400213	38
PWD400214	38
PWD400215	38
PWD400216	38
PWD400217	38
PWD400218	38
PWD400219	38
PWD400220	38
PWD400221	38
PWD400222	10
PWD400225	98
PWD400226	98
PWD400227	98
PWD400228	98
PWD400229	98
PWD400230	98
PWD400231	98
PWD400232	98
PWD400233	98
PWD400234	98
PWD400311	10
PWD400342	62
PWD400343	62
PWD400344	62
PWD400345	62
PWD400346	62
PWD400347	63
PWD400348	63
PWD400349	63
PWD400350	63
PWD400351	63
PWD400353	98
PWD400381	11
PWD400382	11
PWD400383	11
PWD400384	11
PWD400385	11
PWD400386	60
PWD400387	60
PWD400388	60
PWD400389	60
PWD500009	173
PWD500010	173
PWD500011	171

CODICE	PAG.
PWD500013	60
PWD500014	60
PWD500015	60
PWD500016	60
PWD500017	60
PWD500018	60
PWD500019	60
PWD500020	60
PWD600006	186
PWD600007	186
PWD600008	186
PWD600009	186
PWD600010	186
PWD600011	186
PWD600013	186
PWD600014	186
PWD600015	186
PWD600016	186
PWD600017	186
PWD600018	187
PWD600019	187
PWD600020	187
PWD600021	187
PWD600022	187
PWD600023	187
PWD600024	188
PWD600025	188
PWD600026	188
PWD600027	188
PWD600028	188
PWD600029	188
PWD600030	188
PWD600031	188
PWD600032	188
PWD600033	188
PWD600034	188
PWD600035	188
PWD600036	187
PWD600037	189
PWD600038	189
PWD600039	188
PWD600040	189
PWD600041	189
W11161500	8
W11161505	8
W11161510	8
W11161512	8
W11161515	8
W11161519	8
W11161520	8

CODICE	PAG.
W11161521	8
W11161522	8
W11161525	24
W11161526	24
W11161530	18
W11161535	18
W11161540	18
W11161542	18
W11161545	18
W11161548	11
W11161549	18
W11161550	18
W11161552	18
W11161554	18
W11161555	18
W11161556	22
W11161557	22
W11161559	11
W11161560	11
W11161561	11
W11161562	11
W11161563	11
W11161564	11
W11161565	214
W11161566	214
W11161567	214
W11161568	11
W11161569	11
W11161570	22
W11161571	22
W11161572	22
W11161573	22
W11161610	39
W11161612	39
W11161613	39
W11161614	39
W11161616	39
W11161620	39
W11161622	39
W11161623	39
W11161624	39
W11161626	39
W11161630	39
W11161632	39
W11161633	39
W11161634	39
W11161636	39
W11161640	39
W11161642	39
W11161643	39

CODICE	PAG.
W11161644	39
W11161646	39
W11161660	41
W11161662	41
W11161663	41
W11161664	41
W11161666	41
W11161760	31
W11161770	31
W11161780	31
WB11161500	9
WB11161505	9
WB11161510	9
WB11161512	9
WB11161515	9
WB11161519	9
WB11161520	9
WB11161521	9
WB11161522	9
WB11161525	24
WB11161526	24
WB11161530	19
WB11161535	19
WB11161540	19
WB11161542	19
WB11161545	19
WB11161549	19
WB11161550	19
WB11161552	19
WB11161554	19
WB11161555	19
WB11161556	23
WB11161557	23
WB11161570	23
WB11161571	23
WB11161572	23
WB11161573	23
WBF11161540	21
WBF11161542	21
WBF11161545	21
WBF11161550	21
WBF11161555	21
WBF11161556	24
WFI1161540	21
WFI1161542	21
WFI1161545	21
WFI1161550	21
WFI1161555	21

PRODOTTI NUOVI