

Catalogo

 **Tecnosystemi**
group

35



06

POMPE PER ACQUE DI
CONDENSA ACIDA DA SOTTO
CALDAIA
MINI POMPE PER ACQUA DI
CONDENSA ACIDA



11

NEUTRALIZZATORI DI ACQUA
DI CONDENSA ACIDA
TUBI SCARICO PER ACQUA
DI CONDENSA ACIDA



14

DEFANGATORI MAGNETICI
DOSATORI DI POLIFOSFATI



16

LIQUIDI DISINCROSTANTI
LIQUIDI PROTETTIVI



18

MANOMETRI PER ACQUA
MANOMETRI PER GAS
MANOMETRI PER ACQUA/GAS IN
GLICERINA



21

TERMOMANOMETRI
TERMOMETRI BIMETALLICI



24

TERMOMETRI CON CAPILLARE
TERMOMANOMETRO CON
CAPILLARE



26

CRONOTERMOSTATI TOUCH
SCREEN
TERMOSTATI MECCANICI
TERMOSTATI PER FAN COIL



35

TERMOSTATI A CAPILLARE
TERMOSTATI AD IMMERSIONE
TERMOSTATI INSCATOLATI




38

FLESSIBILI PER ALLACCIAMENTO
GAS CUCINA
FLESSIBILI ESTENSIBILI PER
ALLACCIAMENTO GAS CALDAIA /
CONTATORI / ACQUA CALDAIA



44

MENSOLE CON VALVOLE PER
CONTATORI GAS
VALVOLE A SFERA MANIGLIA A
FARFALLA
VALVOLE A SFERA MANIGLIA PIATTA

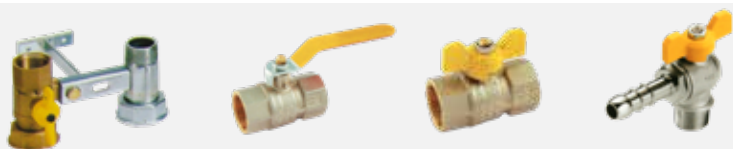


47

REGOLATORI DI BASSA PRESSIONE
PER GPL TARATURA FISSA
REGOLATORI DI BASSA PRESSIONE
PER GPL TARATURA REGOLABILE



50

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE
PER GPL
MINICENTRALINA PER BOMBOLE
CENTRALINA TUBOLARE PER
BOMBOLE

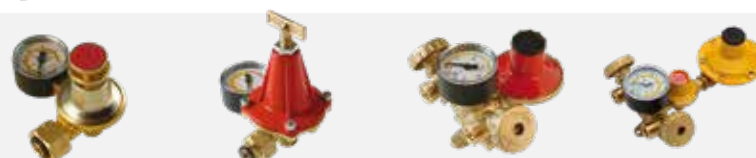

54

TUBI FLESSIBILI PER GAS GPL /
METANO

PORTAGOMME ED ACCESSORI



56

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE
CHIUSA PER ACQUA / OLI LEGGERI
ELETTROVALVOLA NORMALMENTE
APERTA PER ACQUA / OLI / GAS
BOBINE DI COMANDO

58

RILEVATORI DI FUGHE GAS METANO



59

ACCESSORI PER SERBATOIO A
GASOLIO
ACCESSORI PER CENTRALE TERMICA
ACCESSORI PER IMPIANTI A GASOLIO

61

CONTATORI PER ACQUA
VALVOLE DI ZONA E SERVOMOTORI
RIDUTTORI DI PRESSIONE

62

VALVOLE DI SICUREZZA
RUBINETTI SCARICO CALDAIE
RESISTENZE PER BOILER

68

COMPENSATORI IDRAULICI
COLLETTORI PER POMPE
ADATTATORI TUBI MULTISTRATO

69

RACCORDERIA IN OTTONE PER
IDRAULICA

74

CASSETTE PER COLLETTORI
BOX COPRICALDAIE
ARMADIETTI PER CONTATORI GAS
TELAI PER WC E BIDET SOSPESI

83

CANALINE A BATTISCOPA "REFILINE"
TUBI FLESSIBILI PER IMPIANTI SOLARI
ACCESSORI PER IMPIANTI SOLARI
TERMICI

93

FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX
COLLARI ZINCATI
COLLARI ZINCATI CON GUARNIZIONE

96

FUMISTERIA PER CALDAIE A
CONDENSAZIONE
KIT COASSIALI ORIZZONTALI
CURVE PER TUBI COASSIALI

103

GRIGLIE ESTETICHE PER CAMINETTI E
STUFE
RIDUZIONI PER TUBO FLESSIBILE
TUBI FLESSIBILI ESTENSIBILI

SORRISO LED - SCA 15 LT E SORRISO - SCA 15 LT

POMPA PER ACQUA DI CONDENZA ACIDA DA SOTTO CALDAIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PORTATA: 15 l/h
- MANDATA MAX: 10 m VERTICALI TRA POMPA E USCITA DELL'ACQUA
- ALIMENT. ELETTRICA 230 V/50 Hz
- CONTATTO ALLARME: C-NO 6A
- DIMENSIONI TUBO: Ø 4 x 6 mm
- DIMENSIONI POMPA:
 - L 220 x P 70 x H 50 mm
- POTENZA ASSORBITA: 19 W
- LIVELLO SONORO: MAX 29 dB (A)
- GRADO DI PROTEZIONE: IP20

**DISPONIBILE NELL'ESPOSITORE
DA BANCO DA 8 PEZZI**

**DISPONIBILE
ANCHE SENZA LED**

**CON CONTATTO
ALLARME: C-NO 6A**



GUARDA IL VIDEO



MADE IN ITALY



**DISPONIBILE
NELL'ESPOSITORE DA
BANCO DA 8 PEZZI**

CON LED DI SEGNALEZIONE:

- GIALLO: ALIMENTAZIONE
- VERDE: FUNZIONAMENTO
- ROSSO: ALLARME *

***ATTENZIONE! LA PRESENZA DEL LED DI ALLARME NON
ESCLUDE IL COLLEGAMENTO DEI CAVI DI ALLARME COME
INDICATO DALLO SCHEMA DI INSTALLAZIONE A CORREDO**

SORRISO



POMPA SORRISO CON LED




POMPA SORRISO SENZA LED



POMPA SORRISO CON COVER APERTA PER ISPEZIONE SERBATOIO

15 lt.

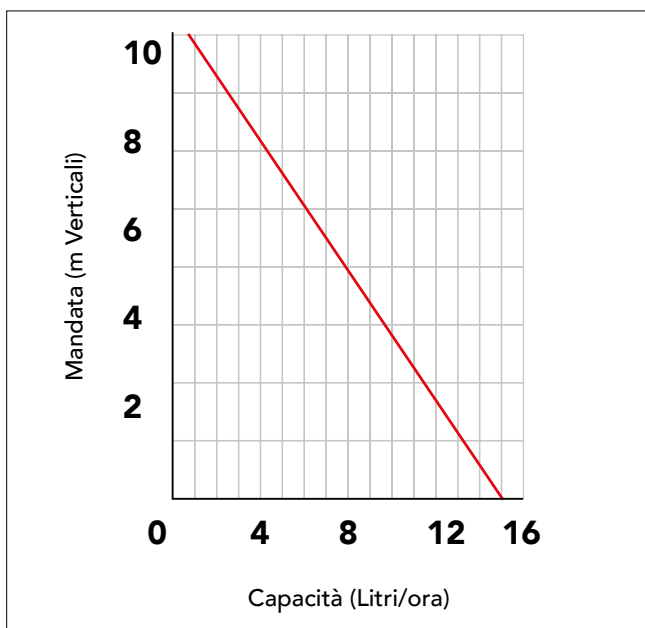

CON SERBATOIO ISPEZIONABILE



APPLICAZIONI POMPA SORRISO SCA 15 lt

✓ CALDAIE A CONDENSAZIONE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
12170101L	POMPA PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA DA SOTTO CALDAIA "SORRISO LED-SCA 15 lt"
12170101	POMPA PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA DA SOTTO CALDAIA "SORRISO-SCA 15 lt"

EF15-A - EF15-AV

MINI POMPA PER ACQUA DI CONDENZA ACIDA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PORTATA: 15 l/h
- ASPIRAZIONE MAX: 2 m VERTICALI TRA CORPO GALLEGGIANTE E POMPA
- DIMENSIONI CORPO GALLEGGIANTE: L 87 - P 34 - H 38 mm
- MANDATA MAX: 10 m VERTICALI TRA POMPA E USCITA DELL'ACQUA
- ALIMENT. ELETTRICA: 230 V/50 Hz
- CONTATTO DI ALLARME: C-NO/NC 8A
- LIVELLO SONORO: MAX 29 dB (A)
- DIMENSIONE TUBO: Ø 4 x 6 mm
- PH MINIMO: 2,5
- TEMP. DI UTILIZZO: MAX +55°C
- POTENZA ASSORBITA: 19 W
- GRADO DI PROTEZIONE: IP20

IDEALE PER LA RACCOLTA DELL'ACQUA ACIDA DELLE CALDAIE, LA MINI POMPA EASY FLOW "EF-A" RISOLVE I PROBLEMI CHE SI PRESENTANO OGNI QUALVOLTA VI SIA NECESSITÀ DI SOSTITUIRE LA VECCHIA CALDAIA CON UNA DI NUOVA GENERAZIONE A CONDENSAZIONE.

MOLTO COMPATTA E SILENZIOSA SI COLLEGA DIRETTAMENTE AL SIFONE DELLA CALDAIA*.

LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE ADOTTATE RENDONO LE "EF15-A" - "EF15-AV" RESISTENTI NEL TEMPO ALL'ACIDITÀ DELL'ACQUA.

GRAZIE AL DOPPIO CONTATTO DI ALLARME DA 8A PRESENTE A BORDO DELL'ELETTRONICA, È POSSIBILE INTERROMPERE IL FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA.



**DISPONIBILE
NELL'ESPOSITORE DA
BANCO DA 12 PEZZI**



 
MADE IN ITALY

SERBATOIO PIÙ CAPIENTE (L 87 - P 34 - H 38 mm)
MUNITO DI GUARNIZIONE DI TENUTA PER OTTIMIZZARE
IL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA




ACCESSORI



EF-AV: POMPA CON SERBATOIO CON ATTACCHI VERTICALI
DIMENSIONI: L 67 - P 30 - H 55 mm




15 lt.

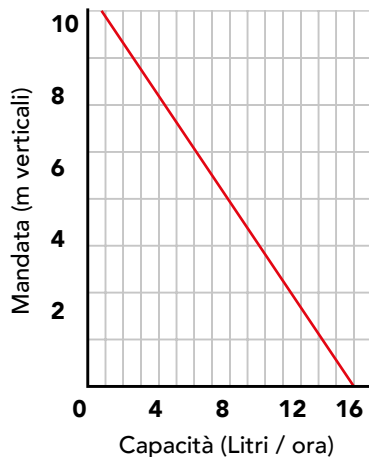

PORTATA: 15 l/h
MANDATA MAX. 10 m VERTICALI
POTENZA ASSORBITA 19 W
CONTATTO DI ALLARME: NO-NC 8A
GRADO DI PROTEZIONE: IP20

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE IN CALDAIA

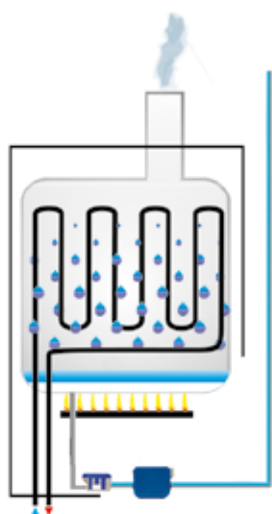


ESEMPIO DI INSTALLAZIONE
IN VENTILCONVETTORE

- 1: EF-A
- 2: EF-AV
- 3: CALDAIA
- 4: CONDENSA ACIDA
- 5: SIFONE

***ATTENZIONE! NON COLLEGARE LA MINI POMPA ALLA CANNA FUMARIA DELLA CALDAIA**

SCHEMA ELETTRICO DI MONTAGGIO

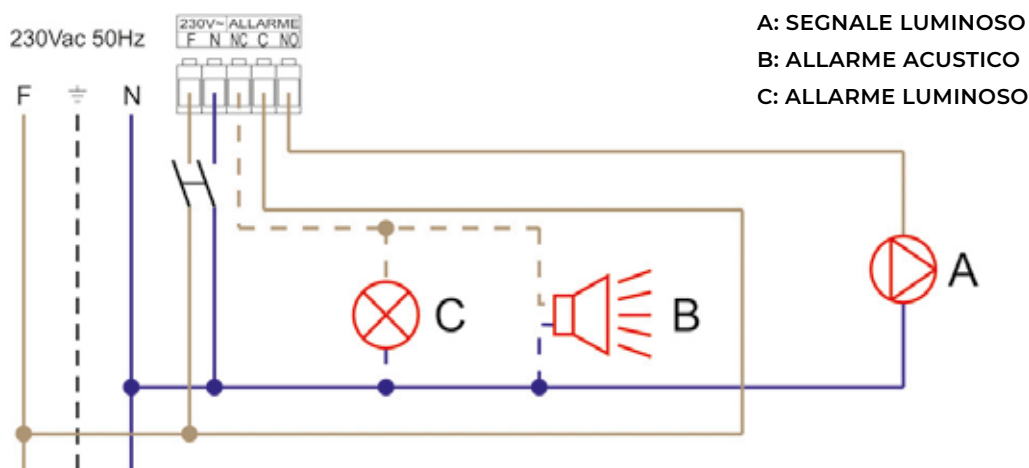

- A: SEGNALE LUMINOSO
- B: ALLARME ACUSTICO
- C: ALLARME LUMINOSO

CODICE	DESCRIZIONE
12170050	MINI POMPA PER ACQUA DI COND. ACIDA EF15-AV CON ATTACCHI VERTICALI COMPRESA DI CORPO GALLEGGIANTE
12170049H	RICAMBIO CORPO GALLEGGIANTE PER MINI POMPA MODELLO EF15-A CON ATTACCHI ORIZZONTALI
12170045	MINI POMPA PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA EF15-A CON ATTACCHI ORIZZONTALI COMPRESA DI CORPO GALLEGGIANTE
12170051	RICAMBIO CORPO GALLEGGIANTE PER MINI POMPA MODELLO EF15-AV CON ATTACCHI VERTICALI

SCARICA IL LISTINO
2022



SMART FLOW - SF 15 A

POMPA PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA



CARATTERISTICHE TECNICHE


- PORTATA MAX. ORARIA: 15 lt
- ALIMENTAZIONE: 230 V / 50 Hz
- CONTATTO DI ALLARME: 8A CO-NO
- POTENZA ASSORBITA: 19 W
- GRADO DI PROTEZIONE: IP67
- LIVELLO SONORO MAX.: 29 dB(A)
- MANDATA MAX. 10 m VERTICALI
- DIAMETRI TUBO DI COLLEGAMENTO mm: Ø interno 4 / Ø esterno 6
- DIMENSIONI: L. 143 x P.76 x H. 62,3 mm
- TEMPERATURA MAX ACQUA: 55° C
- RIVESTIMENTO IN RESINA PARTI ELETTRICHE
- INGRESSO ACQUA SUPERIORE
- FUNZIONAMENTO NON CONTINUO
- LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: 1400 mm

✓ CONSIGLIATA PER LA RACCOLTA DELL'ACQUA ACIDA DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE.

MADE IN ITALY



SF 15 A

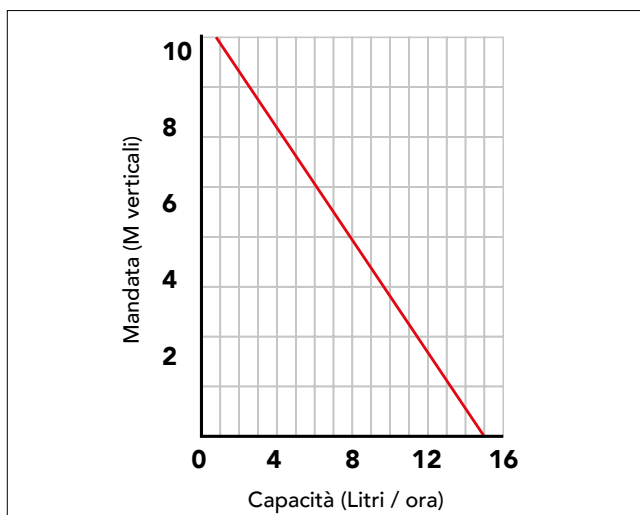

PORTATA 15 l/h
MANDATA MAX. 10 m VERTICALI
POTENZA ASSORBITA 19 W
LIVELLO SONORO MAX. 29 dB(A)
DIMENSIONI TUBO: Ø 4 x 6 mm

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
SGD600001	POMPA RACCOLTA CONDENSA ACIDA PER CALDAIE A CONDENSAZIONE SMART FLOW - SF 15 A

POMPE CENTRIFUGHE TUBI SCARICO CONDENSA RIGIDI SIFONI ANTI-ODORE



PER CODICI E PREZZI VEDERE CAT. SMARTCLIMA PAG. 58/65 E PAG. 92

NEUTRALIZZATORE DI ACQUA DI CONDENSA ACIDA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- NEUTRALIZZA IN MODO EFFICACE LA CONDENSA ACIDA
- AIUTA A PROTEGGERE L'AMBIENTE
- DESIGN INNOVATIVO E POCO INGOMBRANTE
- SOSTANZA NEUTRALIZZANTE SOSTITUIBILE
- GRANULO CON ANTIBATTERICO ANTIALGHE
- MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
- COMPLETO DI FASCETTE DI FISSAGGIO
- PULIZIA E MANUTENZIONE FACILI
- NON INTERFERISCE CON IL FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA
- INVOLUCRO IN PLEXIGLASS

IL NEUTRALIZZATORE PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA RAPPRESENTA UNA SOLUZIONE ECOLOGICA E PRATICA AL PROBLEMA DELLO SMALTIMENTO DELLA CONDENSA DELLE CALDAIE A CONDENSAZIONE.

INFATTI, CONSENTE DI INSTALLARE UNA CALDAIA ANCHE IN ASSENZA DI UN IDONEO SISTEMA DI SCARICO.

LE CALDAIE PRODUCONO CONDENSA CON PH ACIDO, CHE DEVE ESSERE SCARICATA E SMALTITA CON ATTENZIONE, AFFINCHÈ NON CAUSI DANNI ALLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO DI CASA E ALL'AMBIENTE.

IL NEUTRALIZZATORE PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA È UN SEMPLICE DISPOSITIVO DA INSTALLARE SULL'USCITA DELLA CONDENSA DELLA CALDAIA CHE VIENE COSÌ NEUTRALIZZATA ED ELIMINATA SENZA DANNO NEGLI SCARICHI.

IL NEUTRALIZZATORE TROVA APPLICAZIONE IN APPARTAMENTI O PICCOLI LOCALI COMMERCIALI.

IL NEUTRALIZZATORE PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA SI INSTALLA UNA SOLA VOLTA; IN SEGUITO SERVE SOLO SOSTITUIRE ANNUALMENTE LA SOSTANZA NEUTRALIZZANTE.

NEUTRO BOX



ESEMPIO DI INSTALLAZIONE



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	FINO A [kW]	LUNGHEZZA	CONTENUTO SALI	DIAMETRO
			[mm]		[mm]
27200121	NEUTRALIZZATORE DI ACQUA DI CONDENSA ACIDA NEUTRO BOX MINI 20"	< 20	210	130 (gr)	32
27200123	NEUTRALIZZATORE DI ACQUA DI CONDENSA ACIDA NEUTRO BOX MINI 30"	< 30	400	230 (gr)	32
27200101	NEUTRALIZZATORE DI ACQUA DI CONDENSA ACIDA NEUTRO BOX 35"	< 35	370	2,62 (kg)	125
27200103	NEUTRALIZZATORE DI ACQUA DI CONDENSA ACIDA NEUTRO BOX 65"	< 65	450	3,48 (kg)	125
27200105	NEUTRALIZZATORE DI ACQUA DI CONDENSA ACIDA NEUTRO BOX 150"	< 150	780	8,00 (kg)	125
27200107	NEUTRALIZZATORE DI ACQUA DI CONDENSA ACIDA NEUTRO BOX 300"	< 300	1120	12,00 (kg)	125
27200125	RACCORDO 90° "NEUTRO BOX" PER TUBI Ø20/18/16/14				
27200109	SALI DI RICAMBIO PER NEUTRALIZZATORE DI ACQUA DI CONDENSA ACIDA "NEUTRO BOX" 5kg				

EASY FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PLASTICA ALIMENTARE
- CRISTALLI NEUTRALIZZATORI DI ACIDITÀ
- RACCORDI IN PLASTICA CON PORTAGOMMA E GUARNIZIONI
- SUPPORTO PER INSTALLAZIONE A PARETE
- INSTALLAZIONE IN VERTICALE

UTILIZZABILE PER LA NEUTRALIZZAZIONE DELLA CONDENSA ACIDA.

PER CALDAIA A CONDENSAZIONE FINO A 35kW.
CONSENTE IL LIBERO SCARICO DELLA CONDENSA IN USCITA.



CODICE	DESCRIZIONE
SGC600001	FILTRO NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA "EASY"
SGC600005	RICARICA PER NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA ACQUA ACIDA DA 1 kg

SCARICA IL LISTINO
2022



TSPH1 MISURATORE DI ACIDITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAMPO DI MISURA DELL'ACIDITÀ: 0,0 ~ 14,0 PH
- CAMPO DI MISURA DELLA TEMPERATURA: 0 ~ +50°C
- GRADO DI PRECISIONE: 0.1PH/0.5°C
- DISPLAY CON INDICAZIONE PH E TEMPERATURA
- INDICAZIONE BATTERIA SCARICA
- SPEGNIMENTO AUTOMATICO DOPO 10 MINUTI
- ALIMENTAZIONE: BATTERIA 6V (1.5V x 4PCS)

IL MISURATORE DI PH RILEVA IL VALORE DEL PH (ACIDITÀ) DELL'ACQUA E LA SUA TEMPERATURA, ENTRAMBI I DATI VENGONO VISUALIZZATI SIMULTANEAMENTE SUL DISPLAY.



CODICE	DESCRIZIONE
11132690	MISURATORE DI ACIDITÀ TSPH1

SCARICA IL LISTINO
2022




TUBO SCARICO PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA MANICOTTI Ø 18/20

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ESTERNO IN POLIPROPILENE ANTI UVA
- INTERNO IN PVC
- MANICOTTO Ø 18/20 OGNI 50 cm
- ROTOLO 50 m

**IDEALE PER L'ACQUA
DI CONDENSA ACIDA**

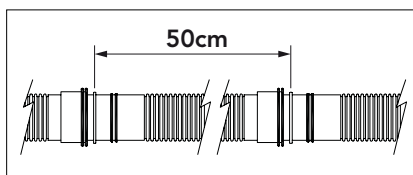

MADE IN ITALY

IL TUBO, REALIZZATO CON UN'INNOVATIVA FORMULAZIONE DI POLIPROPILENE ANTI UVA, È PARTICOLARMENTE INDICATO PER L'INSTALLAZIONE DOVE È NECESSARIO LO SCARICO DELLA CONDENSA ACIDA.

È DOTATO DI MANICOTTO Ø 18/20 OGNI 50 cm.

DISPONIBILE IN SINGOLA CONFEZIONE DI CARTONE IN ROTOLI DA 50 M



PARTICOLARE IMBALLO



PARTICOLARE SEZIONE DEL TUBO



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
11126308	TUBO SCARICO PER ACQUA DI CONDENSA ACIDA - MANICOTTI Ø18/20 - ROTOLO 50 m

DMP DEFANGATORE MAGNETICO PER CALDAIE IN POLIAMMIDE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MATERIALE CORPO: POLIAMMIDE LV 30
- RACCORDI DA 3/4"
- TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: 90°C
- PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO: 3 bar
- MAGNETE DA 4400 G
- GRADO DI FILTRAZIONE 800 µm
- PRODOTTO CONFORME AL DM 174/2004
- INSTALLAZIONE IN VERTICALE E ORIZZONTALE

IL DEFANGATORE DMP GARANTISCE UNA PROTEZIONE CONTINUA DELLA CALDAIA IMPEDENDO LA CIRCOLAZIONE DELLE MICROPARTICELLE CHE SI FORMANO PER EFFETTO DELLA CORROSIONE E DELLE INCROSTAZIONI.

DIMENSIONI [mm]	
A	185
B	62
C	85



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
SGC500001	DEFANGATORE MAGNETICO PER CALDAIE IN POLIAMMIDE "DMP"

DMO DEFANGATORE MAGNETICO PER CALDAIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MATERIALE CORPO, RACCORDI, VALVOLA: OTTONE NICHELATO
- MOLLA IN ACCIAIO INOX
- ANELLO DI TENUTA IN NYLON FIBRA DI VETRO
- INGRESSO E USCITA DA 3/4"
- PORTATA MASSIMA : 1300 l/h
- PRESSIONE MASSIMA: 10 bar
- PERDITA DI CARICO: 0,2 bar
- GRADO DI FILTRAZIONE: 300-800 µm
- MAGNETE IN NEODIMIO DA 12800 G
- INSTALLAZIONE ORIZZONTALE

IL DEFANGATORE DMO È DOTATO DI UNA RETE INTERNA CON DOPPIO GRADO DI FILTRAZIONE (300 E 800 M) ED È IN GRADO DI TRATTENERE LE PARTICELLE CIRCOLANTI FERROSE E NON. LE IMPURITÀ, ATTRAVERSO UN PERCORSO OBBLIGATO, VENGONO RACCOLTE ALL'INTERNO DELLA CARTUCCIA FILTRANTE, MENTRE QUELLE FERROSE VENGONO ATTRATTE DAL MAGNETE.

DIMENSIONI [mm]	
A	185
B	68
C	85



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
SGC500002	DEFANGATORE MAGNETICO PER CALDAIE "DMO"

DPB DOSATORE DI POLIFOSFATO CON BY PASS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO IN OTTONE, BICCHIERE IN PLASTICA ALIMENTARE
- DOTAZIONI: BY-PASS INCORPORATO
- APPARECCHIO AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI
- PROTEGGE DELLE INCROSTAZIONI DI CALCARE CALDAIE E BOLLITORI
- SISTEMA A VENTURI PER UN DOSAGGIO PROPORZIONALE AL PASSAGGIO D'ACQUA
- DIAMETRO ATTACCHI: 1/2"
- DOTATO DI BY-PASS PER INTERCETTAZIONE DURANTE LA MANUTENZIONE
- COMPLETO DI GUARNIZIONI, CHIAVE E CARICA DI POLISOSFATI

IL DOSATORE DI POLIFOSFATI DPB VIENE INSTALLATO NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER RIDURRE GLI EFFETTI NEGATIVI DEL CALCARE ALL'INTERNO DELLA CALDAIA E DELLE TUBATURE.



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
SGC500003	DOSATORE DI POLIFOSFATO CON BY PASS "DPB"

DPVB DOSATORE DI POLIFOSFATI VERTICALE CON BY PASS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO IN OTTONE, BICCHIERE IN PLASTICA ALIMENTARE
- DIAMETRO ATTACCHI: 1/2"
- DOTAZIONI: BY-PASS INCORPORATO E PROLUNGA SALVASPAZIO
- APPARECCHIO AD USO DOMESTICO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE POTABILI
- PROTEGGE DELLE INCROSTAZIONI DI CALCARE CALDAIE E BOLLITORI
- SISTEMA A VENTURI PER UN DOSAGGIO PROPORZIONALE AL PASSAGGIO D'ACQUA
- DOTATO DI BY-PASS PER INTERCETTAZIONE DURANTE LA MANUTENZIONE
- COMPLETO DI GUARNIZIONI, CHIAVE E CARICA DI POLIFOSFATI

IL DOSATORE DI POLIFOSFATO DPVB VIENE INSTALLATO NELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PER RIDURRE GLI EFFETTI NEGATIVI DEL CALCARE ALL'INTERNO DELLA CALDAIA E DELLE TUBATURE.



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
SGC500004	DOSATORE DI POLIFOSFATI VERTICALE CON BY PASS "DPVB"

KIT RICARICA POLIFOSFATI IN BLISTER

CARATTERISTICHE TECNICHE

- POLIFOSFATI IN POLVERE IN BLISTER N°6 PEZZI MONODOSE
- ADATTO ALL'UTILIZZO PER ACQUE POTABILI E PER USI TECNOLOGICI
- UTILIZZABILE PER COD.SGC500003 COD.SGC500004 - SGC500005



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
SGC500006	RICARICA POLIFOSFATI IN BLISTER DA N°6 PEZZI MONODOSE

KIT PROTEGGI CALDAIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DOSATORE DI POLIFOSFATO CON BY PASS DPB
- NEUTRALIZZATORE DI CONDENSA EASY
- DEFANGATORE MAGNETICO IN POLIAMMIDE DMP

IL KIT CONTIENE GLI ACCESSORI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO E IL LIBERO SCARICO DELLA CONDENSA ACIDA PRODotta DALLA CALDAIA A CONDENSAZIONE. UTILIZZABILE PER CALDAIE FINO A 35 kW



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
SGC500007	KIT PROTEGGI CALDAIA

LIQUIDO DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL LIQUIDO DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO **LIBERA I CIRCUITI DA RUGGINE, SEDIMENTAZIONI DI FANGHIGLIA E DAL CALCARE, AUMENTANDO LA RESA DELL'IMPIANTO.**

IL PRODOTTO VIENE ADOPERATO PER IL RIPRISTINO DI VECCHI IMPIANTI OPPURE PER LA PULIZIA IN CASO DI RISANAMENTO.

IL LIQUIDO PUÒ ESSERE **IMPIEGATO CON TUTTI I MATERIALI UTILIZZATI NEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO** COME ALLUMINIO, ACCIAIO E MATERIALI SINTETICI.

NOTA: NON OLTREPASSARE LA TEMPERATURA DI +50°C NELL'IMPIANTO. L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DEVE ESSERE LIBERO DA QUALSIASI SOSTANZA AGGIUNTIVA (ANTICONGELANTI, LIQUIDI AUTO SIGILLANTI, ACQUA SALINA). **SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO PER EVITARE DANNI A VALVOLE DI REGOLAZIONE E POMPE.** RIMUOVERE IL LIQUIDO PULITORE DALL'IMPIANTO DOPO LA PULIZIA.

MODALITÀ D'USO: 1% (1 LITRO DI LIQUIDO DISINCROSTANTE IN 100 LITRI D'ACQUA DI RISCALDAMENTO).



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
27200015	LIQUIDO DISINCROSTANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 1 lt

LIQUIDO PULITORE DEFANGANTE E SANIFICANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RADIANTI (IMPIANTI BASSA TEMPERATURA)

IL LIQUIDO PULITORE DEFANGANTE È UN BIOCIDA A BASE DI COMPOSTI ORGANICI DA **APPLICARE NEI CIRCUITI TERMICI PER IL CONTENIMENTO DELLA CRESCITA DI MUFFE, FUNGHI E BATTERI.**

IL PRODOTTO, **DESTINATO ESCLUSIVAMENTE PER USI INDUSTRIALI E CIVILI**, NON È UTILIZZABILE IN SISTEMI PER L'ACQUA POTABILE.

NOTA: NON OLTREPASSARE LA TEMPERATURA DI +40°C. NON MESCOLARE CON ALTRI ADDITIVI CHIMICI. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO.

MODALITÀ D'USO: 1-2 % (1-2 LITRI DI LIQUIDO PULITORE IN 100 LITRI DI ACQUA)



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
27200025	LIQUIDO PULITORE DEFANGANTE E SANIFICANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RADIANTI 1 lt
27200020	LIQUIDO PULITORE DEFANGANTE E SANIFICANTE PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO RADIANTI 5 lt

PROTETTIVO SANIFICANTE CON ANTINCROSTANTE E INIBITORE DI CORROSIONE PER IMPIANTI RADIANTI

IL LIQUIDO PULITORE È UN BIOCIDO A BASE DI COMPOSTI ORGANICI DA APPLICARE NEI CIRCUITI TERMICI PER IL CONTENIMENTO DELLA CRESCITA DI MUFFE, FUNGHI E BATTERI.

IL PRODOTTO, DESTINATO ESCLUSIVAMENTE PER USI INDUSTRIALI E CIVILI, NON È UTILIZZABILE IN SISTEMI PER L'ACQUA POTABILE.

IL PROTETTIVO PREVIENE IL FORMARSI DI INCROSTAZIONI, LA FORMAZIONE DI FENOMENI CORROSIVI, LO SVILUPPO DI GAS SENZA ALTERARE IL PH ED EVITA LA CRESCITA DI BATTERI.

NOTA: NON OLTREPASSARE LA TEMPERATURA DI +65°C. NON MESCOLARE CON ALTRI ADDITIVI CHIMICI. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO.

MODALITÀ D'USO: 1-2 % (1-2 LITRI DI LIQUIDO PULITORE IN 100 LITRI DI ACQUA).



CODICE	DESCRIZIONE
27200035	PROTETTIVO SANIFICANTE CON ANTINCROSTANTE E INIBITORE DI CORROSIONE PER IMPIANTI RADIANTI 1 lt
27200030	PROTETTIVO SANIFICANTE CON ANTINCROSTANTE E INIBITORE DI CORROSIONE PER IMPIANTI RADIANTI 5 lt

SCARICA IL LISTINO 2022



SHOWGAS

PROTETTIVO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

IL LIQUIDO PROTETTIVO PRESERVA GLI IMPIANTI REALIZZATI IN RAME, ACCIAIO ED ALLUMINIO DALLA CORROSIONE.

RISULTA PARTICOLARMENTE INDICATO NEGLI IMPIANTI A PAVIMENTO COSTRUITI CON MATERIALI SINTETICI IN QUANTO, CREANDO UNA PATINA PROTETTIVA SU TUBAZIONI METALLICHE E PARTI, LI PRESERVA DA PROBLEMI DERIVANTI DALLA DIFFUSIONE DELL'OSSIGENO.

NOTA: PULIRE ACCURATAMENTE L'IMPIANTO PRIMA DI INSERIRE IL LIQUIDO PROTETTIVO. IL PRODOTTO PUÒ ESSERE MESCOLATO CON GLICOLE/ANTIGELO MA NON CON ALTRI ADDITIVI CHIMICI. SEGUIRE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO.

MODALITÀ D'USO: 1 % (1 LITRO DI LIQUIDO IN 100 LITRI DI ACQUA).



ATTENZIONE:

IL PRODOTTO NON DEVE ESSERE NÉ SOVRADOSATO NÉ SOTTO DOSATO

CODICE	DESCRIZIONE
27200040	PROTETTIVO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 5 lt
27200045	PROTETTIVO PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 1 lt

SCARICA IL LISTINO 2022



MANOMETRO PER ACQUA Ø 50 CON LANCETTA ROSSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA E QUADRANTE IN ABS
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- COMPLETO DI LANCETTA ROSSA
- MOLLA IN LEGA DI RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -20°C A +80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 2004/22/EC
- SCALE DISPONIBILI IN 4 - 6 - 10 - 16 bar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000020	MANOMETRO PER ACQUA Ø50 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-6bar ATTACCO 1/4"
20000030	MANOMETRO PER ACQUA Ø50 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-10bar ATTACCO 1/4"
20000040	MANOMETRO PER ACQUA Ø50 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-16bar ATTACCO 1/4"
20000050	MANOMETRO PER ACQUA Ø50 CON ATTACCO POSTERIORE SCALA 0-4bar ATTACCO 1/4"
20000060	MANOMETRO PER ACQUA Ø50 CON ATTACCO POSTERIORE SCALA 0-6bar ATTACCO 1/4"
20000070	MANOMETRO PER ACQUA Ø50 CON ATTACCO POSTERIORE SCALA 0-10bar ATTACCO 1/4"
20000080	MANOMETRO PER ACQUA Ø50 CON ATTACCO POSTERIORE SCALA 0-16bar ATTACCO 1/4"

MANOMETRO PER ACQUA Ø 60 CON LANCETTA ROSSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA E QUADRANTE IN ABS
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- COMPLETO DI LANCETTA ROSSA
- MOLLA IN LEGA DI RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -20°C A +80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 2004/22/EC
- SCALE DISPONIBILI IN 4 - 6 - 10 - 16 bar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000090	MANOMETRO PER ACQUA Ø60 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-4bar ATTACCO 1/4"
20000100	MANOMETRO PER ACQUA Ø60 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-6bar ATTACCO 1/4"
20000110	MANOMETRO PER ACQUA Ø60 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-10bar ATTACCO 1/4"
20000120	MANOMETRO PER ACQUA Ø60 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-16bar ATTACCO 1/4"
20000130	MANOMETRO PER ACQUA Ø60 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-25bar ATTACCO 1/4"
20000140	MANOMETRO PER ACQUA Ø60 CON ATTACCO POSTERIORE SCALA 0-4bar ATTACCO 1/4"
20000150	MANOMETRO PER ACQUA Ø60 CON ATTACCO POSTERIORE SCALA 0-6bar ATTACCO 1/4"
20000160	MANOMETRO PER ACQUA Ø60 CON ATTACCO POSTERIORE SCALA 0-10bar ATTACCO 1/4"
20000170	MANOMETRO PER ACQUA Ø60 CON ATTACCO POSTERIORE SCALA 0-16bar ATTACCO 1/4"

MANOMETRO PER ACQUA Ø 80 CON LANCETTA ROSSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA E QUADRANTE IN ABS
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- COMPLETO DI LANCETTA ROSSA
- MOLLA IN LEGA DI RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -20°C A +80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 2004/22/EC
- SCALE DISPONIBILI IN 4 - 6 - 10 - 16 bar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000180	MANOMETRO PER ACQUA Ø80 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-4bar ATTACCO 3/8"
20000190	MANOMETRO PER ACQUA Ø80 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-6bar ATTACCO 3/8"
20000200	MANOMETRO PER ACQUA Ø80 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-10bar ATTACCO 3/8"
20000210	MANOMETRO PER ACQUA Ø80 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-16bar ATTACCO 3/8"

MANOMETRO PER ACQUA Ø 100 CON LANCETTA ROSSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA E QUADRANTE IN ABS
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- COMPLETO DI LANCETTA ROSSA
- MOLLA IN LEGA DI RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -20°C A +80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 2004/22/EC
- SCALE DISPONIBILI IN 4 - 6 - 10 - 16 bar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000220	MANOMETRO PER ACQUA Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-4bar ATTACCO 1/2"
20000230	MANOMETRO PER ACQUA Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-6bar ATTACCO 1/2"
20000240	MANOMETRO PER ACQUA Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-10bar ATTACCO 1/2"
20000250	MANOMETRO PER ACQUA Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-16bar ATTACCO 1/2"

MANOMETRO PER GAS Ø 40 - 50

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO RADIALE
- DA UTILIZZARE COME RICAMBIO SU REGOLATORI ALTA PRESSIONE
- CASSA IN PLASTICA ABS
- QUADRANTE IN METALLO
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- MOLLA IN LEGA DI RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -20° A +80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 2004/22/EC
- SCALE DISPONIBILI IN 4 - 16 bar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000270	MANOMETRO PER GAS Ø40 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-4bar ATTACCO 1/8"
20000280	MANOMETRO PER GAS Ø50 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-4bar ATTACCO 1/4"
20000290	MANOMETRO PER GAS Ø50 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-16bar ATTACCO 1/4"

MANOMETRO Ø 63 PER GAS / ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA IN ACCIAIO INOX
- VETRO IN PLASTICA
- QUADRANTE IN ABS
- DOPPIA SCALA DI LETTURA (bar, psi)
- CLASSE 1,6
- MOLLA IN LEGA DI RAME
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -20°C A +80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 2004/22/EC
- SCALE DISPONIBILI IN 1 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 40 bar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000300	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø63 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-1bar ATTACCO 1/4"
20000310	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø63 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-2,5bar ATTACCO 1/4"
20000320	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø63 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-4bar ATTACCO 1/4"
20000330	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø63 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-6bar ATTACCO 1/4"
20000340	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø63 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-10bar ATTACCO 1/4"
20000350	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø63 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-16bar ATTACCO 1/4"
20000360	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø63 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-25bar ATTACCO 1/4"
20000370	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø63 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-40bar ATTACCO 1/4"

MANOMETRO Ø 100 PER GAS / ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA IN ACCIAIO INOX
- VETRO IN PLASTICA
- QUADRANTE IN ABS
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -20°C A +80°C
- DOPPIA SCALA DI LETTURA UNI EN 2004/22/EC
- SCALE DISPONIBILI IN 1 - 2,5 - 4 - 6 - 10 - 16 - 25 - 40 bar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000380	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-1bar ATTACCO 1/2"
20000390	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-2,5bar ATTACCO 1/2"
20000400	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-4bar ATTACCO 1/2"
20000410	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-6bar ATTACCO 1/2"
20000420	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-10bar ATTACCO 1/2"
20000430	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-16bar ATTACCO 1/2"
20000440	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-25bar ATTACCO 1/2"
20000450	MANOMETRO PER GAS/ACQUA IN BAGNO DI GLICERINA Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-40bar ATTACCO 1/2"

MANOMETRO Ø 63 A MEMBRANA PER GAS IN BASSA PRESSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA IN ACCIAIO NICHELATO
- VETRO IN PLASTICA
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- DOPPIA SCALA DI LETTURA (mbar - mmH₂O)
- CLASSE 1,6
- POLMONE A SOFFIETTO
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -20°C A +80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 2004/22/EC
- SCALE DISPONIBILI IN 60-100-250-400-600- mbar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000460	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø63 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-60mbar ATTACCO 1/4"
20000470	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø63 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-100mbar ATTACCO 1/4"
20000480	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø63 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-250mbar ATTACCO 1/4"
20000490	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø63 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-400mbar ATTACCO 1/4"
20000500	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø63 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-600mbar ATTACCO 1/4"

MANOMETRO Ø 80 A MEMBRANA PER GAS IN BASSA PRESSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA IN ACCIAIO NICHELATO
- VETRO IN PLASTICA
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- DOPPIA SCALA DI LETTURA (mbar - mmH₂O)
- CLASSE 1,6
- POLMONE A SOFFIETTO
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -20°C A +80°C
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 2004/22/EC
- SCALE DISPONIBILI IN 60-100-250-400-600- mbar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000510	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø80 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-60mbar ATTACCO 3/8"
20000520	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø80 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-100mbar ATTACCO 3/8"
20000530	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø80 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-250mbar ATTACCO 3/8"
20000540	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø80 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-400mbar ATTACCO 3/8"
20000550	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø80 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-600mbar ATTACCO 3/8"

MANOMETRO Ø 100 A MEMBRANA PER GAS IN BASSA PRESSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA IN ACCIAIO NICHELATO
- VETRO IN PLASTICA
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- DOPPIA SCALA DI LETTURA (mbar - mmH₂O)
- CLASSE 1,6
- POLMONE A SOFFIETTO
- NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 2004/22/EC
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -20°C A +80°C
- SCALE DISPONIBILI IN 60-100-250-400-600- mbar



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000560	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-60mbar ATTACCO 1/2"
20000570	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-100mbar ATTACCO 1/2"
20000580	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-250mbar ATTACCO 1/2"
20000590	MANOMETRO A MEMBRANA PER GAS Ø100 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-600mbar ATTACCO 1/2"

SERPENTINA PORTA MANOMETRO IN RAME M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FUNZIONE DI PORTA MANOMETRO E AMMORTIZZATORE DI COLPI DI ARIETE PER PRESSOSTATI PN16
- RACCORDO IN OTTONE PN30



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000600	SERPENTINA PORTA MANOMETRO Ø1/4" M-F
20000610	SERPENTINA PORTA MANOMETRO Ø3/8" M-F
20000620	SERPENTINA PORTA MANOMETRO Ø1/2" M-F

TERMOMANOMETRO Ø 80 CON ATTACCO RADIALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA E QUADRANTE IN ABS
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRATO)
- CLASSE 1,6
- MOLLA IN LEGA DI RAME
- LANCETTA ROSSA DI RIFERIMENTO
- COMPLETO DI VALVOLA DI RITEGNO 1/4" F x 1/2" M
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA 0°C A +120°C
- SCALE DISPONIBILI 6-10 bar



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000630	TERMOMANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-6bar 0-120°C
20000640	TERMOMANOMETRO Ø80 CON ATTACCO RADIALE SCALA 0-10bar 0-120°C

TERMOMANOMETRO Ø 80 CON ATTACCO POSTERIORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA E QUADRANTE IN ABS
- VETRO IN PLASTICA (LUSTRAN)
- CLASSE 1,6
- MOLLA IN LEGA DI RAME
- LANCETTA ROSSA DI RIFERIMENTO
- COMPLETO DI VALVOLA DI RITEGNO 1/4" F x 1/2" M
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA 0°C A +120°C
- SCALE DISPONIBILI 6-10 bar



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000650	TERMOMANOMETRO Ø80 CON ATTACCO POSTERIORE SCALA 0-6bar 0-120°C
20000660	TERMOMANOMETRO Ø80 CON ATTACCO POSTERIORE SCALA 0-10bar 0-120°C

TERMOMANOMETRO A CONTATTO Ø 60 COMPLETO DI MOLLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA IN ACCIAIO
- VETRO IN PLEXIGLAS
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- PRECISIONE ± 2°C
- POZZETTO IN OTTONE COMPRESO
- SPIRALE BIMETALLICA
- COMPLETO DI MOLLA DI FISSAGGIO
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA 0°C A +120°C



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000670	TERMOMETRO A CONTATTO Ø60 COMPLETO DI MOLLA SCALA 0-120°C

TERMOMETRO BIMETALLICO Ø 80 AD IMMERSIONE CON ATTACCO RADIALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA IN ACCIAIO
- VETRO IN PLEXIGLAS
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- PRECISIONE ± 2°C
- POZZETTO IN OTTONE ATTACCO Ø 1/2" COMPRESO
- SPIRALE BIMETALLICA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA 0°C A +120°C



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000680	TERMOMETRO BIMETALLICO AD IMMERSIONE Ø80 CON ATTACCO RADIALE GAMBO 50mm SCALA 0-120°C
20000690	TERMOMETRO BIMETALLICO AD IMMERSIONE Ø80 CON ATTACCO RADIALE GAMBO 50mm SCALA 0-120°C

TERMOMETRO BIMETALLICO Ø 60 - 80 - 100 AD IMMERSIONE CON ATTACCO POSTERIORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA IN ACCIAIO
- VETRO IN PLEXIGLAS
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- PRECISIONE $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- POZZETTO IN OTTONE ATTACCO Ø 1/2" COMPRESO
- SPIRALE BIMETALLICA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA 0°C A +120°C



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000700	TERMOMETRO BIMETALLICO AD IMMERSIONE Ø60 CON ATTACCO POSTERIORE GAMBO 50mm SCALA 0-120°C
20000710	TERMOMETRO BIMETALLICO AD IMMERSIONE Ø60 CON ATTACCO POSTERIORE GAMBO 100mm SCALA 0-120°C
20000720	TERMOMETRO BIMETALLICO AD IMMERSIONE Ø80 CON ATTACCO POSTERIORE GAMBO 50mm SCALA 0-120°C
20000730	TERMOMETRO BIMETALLICO AD IMMERSIONE Ø80 CON ATTACCO POSTERIORE GAMBO 100mm SCALA 0-120°C
20000740	TERMOMETRO BIMETALLICO AD IMMERSIONE Ø100 CON ATTACCO POSTERIORE GAMBO 50mm SCALA 0-120°C
20000750	TERMOMETRO BIMETALLICO AD IMMERSIONE Ø100 CON ATTACCO POSTERIORE GAMBO 100mm SCALA 0-120°C

TERMOMETRO BIMETALLICO Ø 80 AD IMMERSIONE CON ATTACCO POSTERIORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSA IN ACCIAIO
- VETRO IN PLEXIGLAS
- QUADRANTE IN ALLUMINIO
- PRECISIONE $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- POZZETTO IN OTTONE ATTACCO Ø 1/2" COMPRESO
- SPIRALE BIMETALLICA
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO DA -30°C A +50°C



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000760	TERMOMETRO BIMETALLICO AD IMMERSIONE Ø80 CON ATTACCO POSTERIORE GAMBO 50mm SCALA -30/+50°C
20000770	TERMOMETRO BIMETALLICO AD IMMERSIONE Ø80 CON ATTACCO POSTERIORE GAMBO 100mm SCALA -30/+50°C

POZZETTO PER TERMOMETRO L 50 - 100 MM

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO Ø 1/2"
- CORPO IN OTTONE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20000780	POZZETTO PER TERMOMETRO ANCC 50mm ATTACCO Ø1/2" (CONF. 5 PZ.)
20000790	POZZETTO PER TERMOMETRO ANCC 100mm ATTACCO Ø1/2"

TERMOMETRO Ø 42 A CAPILLARE L 1500

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIAMETRO CASSA: 37 mm
- DIAMETRO QUADRANTE: 42 mm
- PRECISIONE: 3%
- LUNGHEZZA CAPILLARE: 1,5 m
- TEMPERATURA VISUALIZZATA DA 0°C A +120°C



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20100010	TERMOMETRO Ø42 A CAPILLARE L.1500

TERMOMETRO Ø 57 A CAPILLARE L 1500

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIAMETRO CASSA: 52 mm
- DIAMETRO QUADRANTE: 57 mm
- PRECISIONE: 3%
- LUNGHEZZA CAPILLARE: 1,5 m
- TEMPERATURA VISUALIZZATA DA -40°C A +40°C



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20100020	TERMOMETRO Ø57 A CAPILLARE L.1500

TERMOMANOMETRO Ø 57 A CAPILLARE L 1500

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIAMETRO CASSA: 52 mm
- DIAMETRO QUADRANTE: 57 mm
- PRESA DI PRESSIONE: G 1/4"
- PRECISIONE: 3%
- LUNGHEZZA CAPILLARE: 1,5 m
- TEMPERATURA VISUALIZZATA DA 0°C A +120°C
- PRESSIONE VISUALIZZATA DA 0 bar A +6 bar



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20100030	TERMOMANOMETRO Ø57 A CAPILLARE L.1500

TERMOMANOMETRO Ø 57 A CAPILLARE L 1500

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONI QUADRANTE: 48 x 48 mm
- PRECISIONE: 3%
- LUNGHEZZA CAPILLARE: 1,5 m
- TEMPERATURA VISUALIZZATA DA 0°C A +120°C



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
20100040	TERMOMETRO A INCASSO 48x48 A CAPILLARE L.1500



CRONOTERMOSTATI "TOUCH SCREEN" PER IL RISCALDAMENTO



Alimentazione a batterie 2 x 1,5 Vac



Alimentazione 230 Vac - 50 Hz

MADE IN ITALY

ATLANTIS AA CRONOTERMOSTATO AMBIENTE A PARETE TOUCH SCREEN PROGRAMMABILE A BATTERIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FISSAGGIO A PARETE MEDIANTE DIMA, VITE E TASSELLI FORNITI A CORREDO
- ALIMENTAZIONE: A BATTERIE 2x1,5V TIPO AA (LR6) FORNITE A CORREDO
- DURATA BATTERIE 18 MESI
- DISPLAY: LCD 4,5"
- TASTIERA TOUCH
- FUNZIONI: CRONO O MANUALE
- BLOCCO DEL CRONOTERMOSTATO
- SCALA DI TEMPERATURA °C/°F
- INDICAZIONE DI VALORE DELL'UR IN PERCENTUALE %
- VALORE DI TA E SET POINT
- OROLOGIO (AM-PM / 24h)
- SET DI TEMPERATURA: DA +10°C A +35°C
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA +5°C A +50°C
- 4 FASCE ORARIE GIORNALIERE
- FUNZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
- RELÈ PASSO-PASSO (NO CONSUMO STATICO) PER IL PILOTAGGIO DELLA CALDAIA
- FUNZIONE ANTIGELO
- COLORE BIANCO LUMIX

MADE IN ITALY

CE



Capacità di contatto:

3A a 230Vac su carico resistivo – 2A a 230Vac su carico induttivo
3A a 30Vdc su carico resistivo – 2A a 30Vdc su carico induttivo

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
11181423	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE A PARETE TOUCH SCREEN PROGRAMMABILE A BATTERIE ATLANTIS AA

ATLANTIS CRONOTERMOSTATO AMBIENTE AD INCASSO TOUCH SCREEN PROGRAMMABILE A 230 Vac

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SPORGENZA DAL FILO MURO: 15 mm
- FISSAGGIO: AD INCASSO SU SCATOLE TIPO E503 MEDIANTE ADATTATORE, VITE E TASSELLI FORNITI A CORREDO
- ALIMENTAZIONE: 230Vac - 50 Hz 110V/60Hz
- DISPLAY: LCD 4,5"
- TASTIERA TOUCH
- FUNZIONI: CRONO O MANUALE
- BLOCCO DEL CRONOTERMOSTATO
- SCALA DI TEMPERATURA °C/°F
- INDICAZIONE DI VALORE DELL'UR IN PERCENTUALE %
- VALORE DI TA E SET POINT
- OROLOGIO (AM-PM / 24h)
- SET DI TEMPERATURA: DA +10°C A +35°C
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA +5°C A +50°C
- 4 FASCE ORARIE GIORNALIERE
- FUNZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
- RELÈ PER IL PILOTAGGIO DELLA CALDAIA
- FUNZIONE ANTIGELO
- COLORE BIANCO LUMIX

MADE IN ITALY

CE



Capacità di contatto:




3A a 230Vac su carico resistivo – 2A a 230Vac su carico induttivo
3A a 30Vdc su carico resistivo – 2A a 30Vdc su carico induttivo

SCARICA IL LISTINO 2022






CODICE	DESCRIZIONE
11181453	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE AD INCASSO TOUCH SCREEN PROGRAMMABILE A 230 Vac ATLANTIS

DIMENSIONI ATLANTIS AA

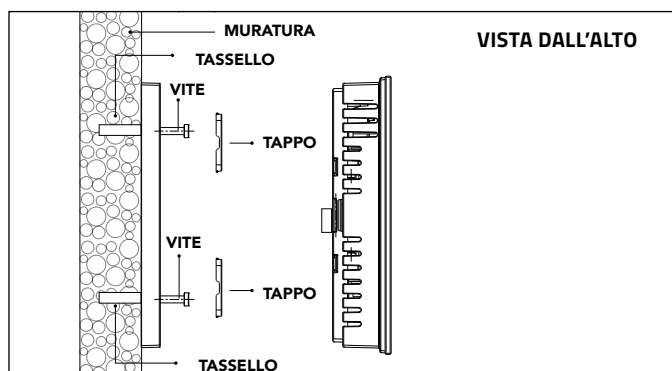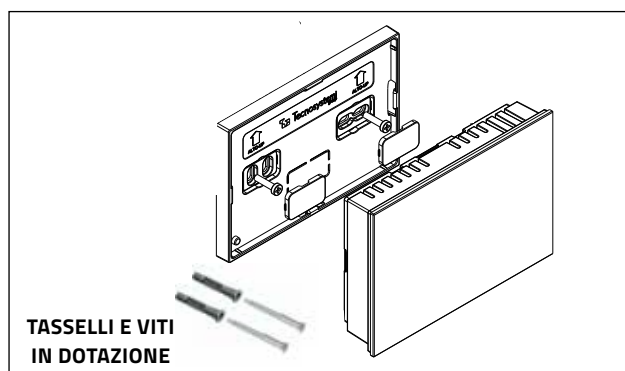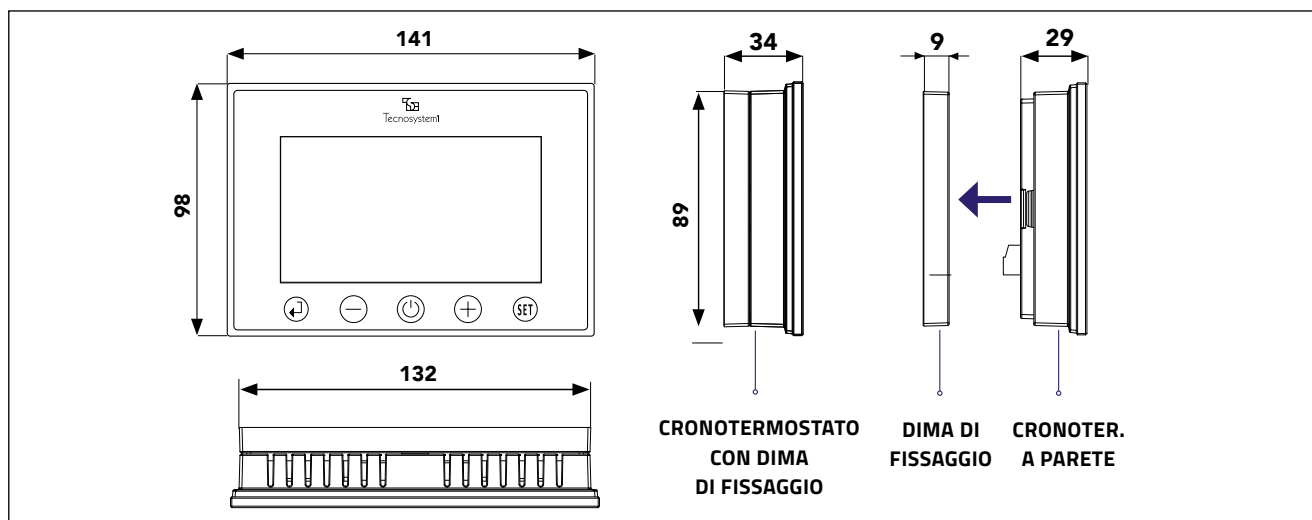

DIMENSIONI ATLANTIS

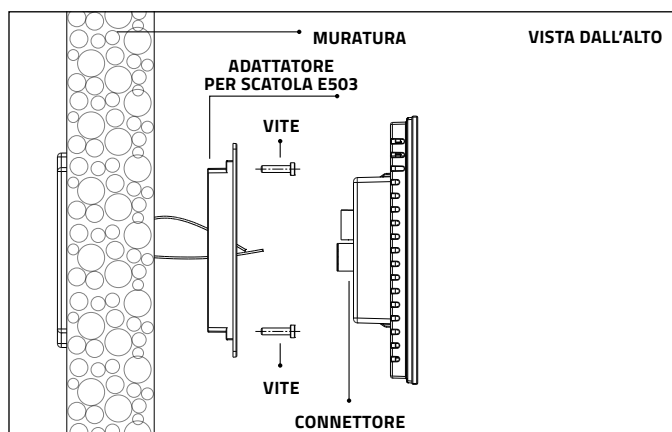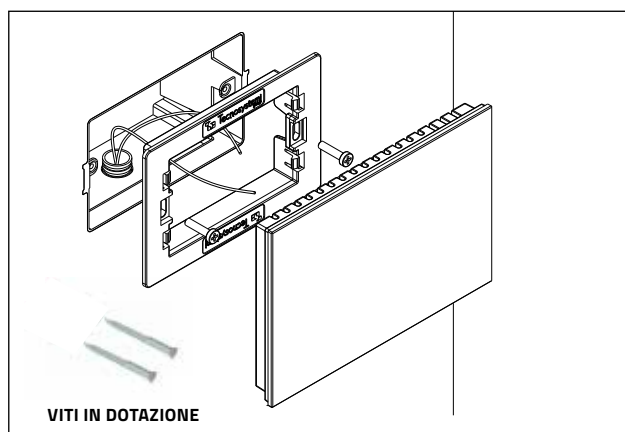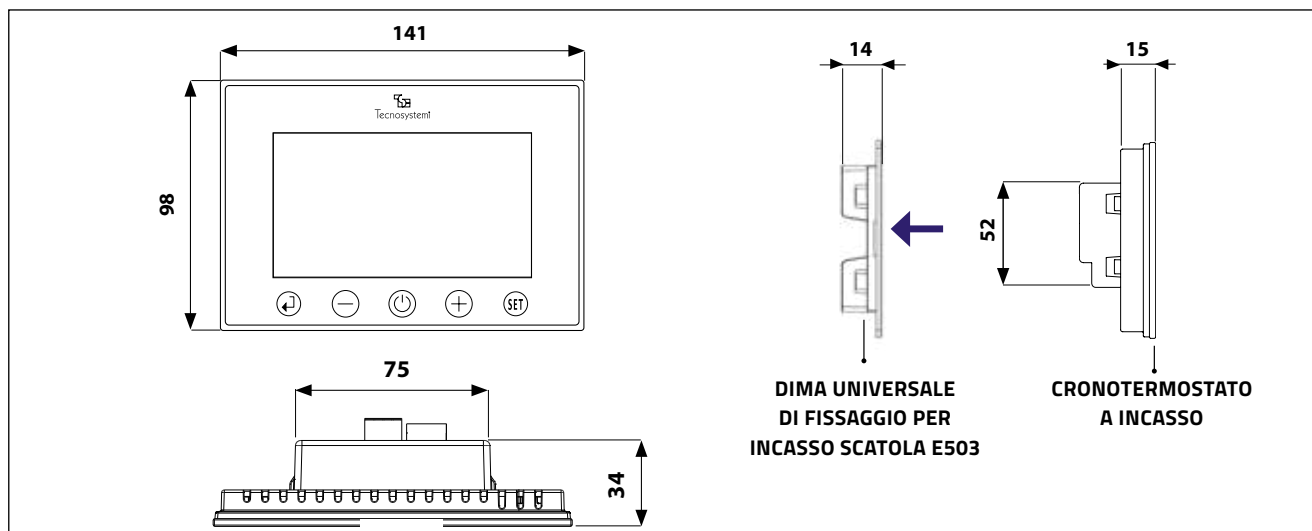

SMART SIRIO CRONOTERMOSTATO AMBIENTE CON COMMUTAZIONE ESTATE/INVERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- DOPPIA ALIMENTAZIONE: A BATTERIE: 2X1,5V TIPO AA OPPURE A 24VAC
- CAPACITÀ CONTATTO: 2A
- RANGE DI SETPOINT: 5÷35°C
- PRECISIONE: ±0.5°C
- SCALA: °C/°F
- MODALITÀ ESTATE / INVERNO
- POSSIBILITÀ DI ATTIVAZIONE FAN
- PROGRAMMABILE A 7GG O 5+1+1 FINO A 4 FASCE ORARIE
- POSSIBILITÀ DI IMPOSTARE: PROMEMORIA CAMBIO LAMPADA UV A 400GG OPPURE PROMEMORIA CAMBIO FILTRI (CONFIG. DA 1 A 12MESI)
- POSSIBILITÀ DI INSTALLARE UNA Sonda REMOTA NTC 10KΩ A 25°C (NON FORNITA)
- DISPLAY 4", RETRO ILLUMINATO COL. BLU
- TASTIERINO PER LA SELEZIONE DELLE FUNZIONI
- SELETTORE ROTATIVO DI REGOLAZIONE PARAMETRI
- FISSAGGIO RAPIDO A PARETE MEDIANTE DIMA
- DIMENSIONI: 140 X 90 X 32 mm

IL CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO PRESENTA FACILI IMPOSTAZIONI IN QUANTO È SEMPLICE ED INTUITIVO NELL'IMPIEGO QUOTIDIANO DA PARTE DELL'UTENTE FINALE. PERMETTE IL FUNZIONAMENTO MANUALE OPPURE SECONDO FASCE ORARIE, IN MODALITÀ ESTATE / INVERNO CON LA POSSIBILITÀ DI ATTIVARE O MENO IL VENTILATORE NEL CASO DI PRESENZA DI FANCOIL.


IL CRONOTERMOSTATO SMART SIRIO PUÒ ESSERE ABBINATO AD UNA SERRANDA SIRIO 2.0 POINT (CAT. GALAXY PAG. 112) OPPURE AD UN SISTEMA SIRIO 2.0 PACK POINT (CAT. GALAXY PAG. 116).



ESEMPIO:
ABBINAMENTO CON SERRANDA SIRIO 2.0 POINT

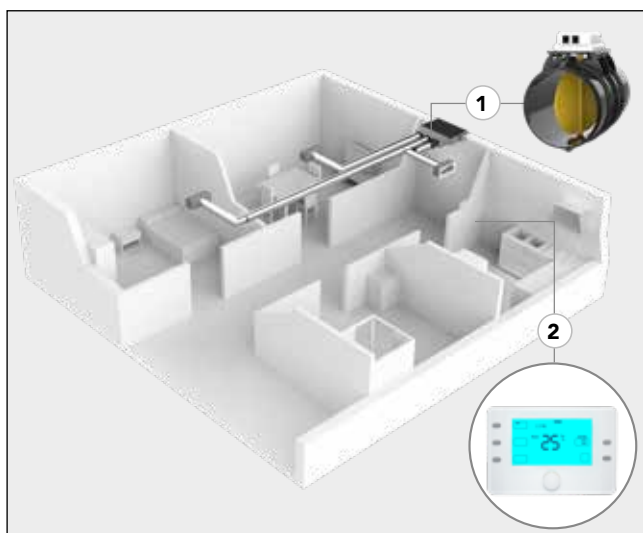

ESEMPIO:
ABBINAMENTO CON SISTEMA SIRIO 2.0 PACK POINT

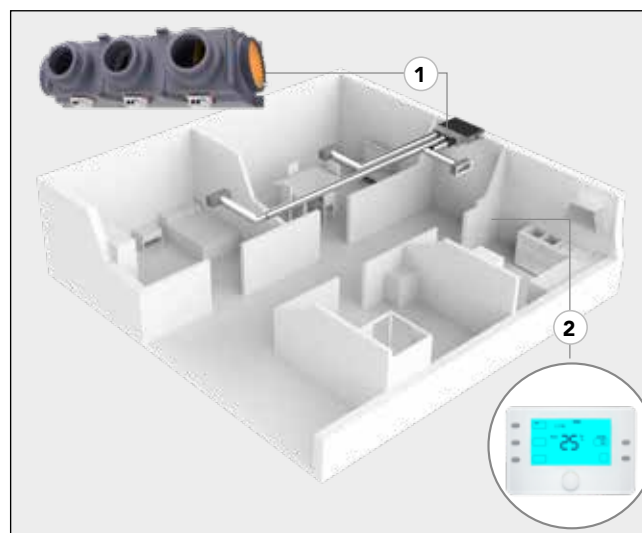

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
SGC200001	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE CON COMMUTAZIONE ESTATE/INVERNO - SMART SIRIO

SMART-TOUCH PLUS CRONOTERMOSTATO

AMBIENTE TOUCH SCREEN PROGRAMMABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONI: L 130 X H 87 X P 19 mm
- CORNICE COLORE BIANCO
- DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI A DOPIA INTENSITÀ 4,3"
- INSTALLAZIONE NELLE TRADIZIONALI SCATOLE ELETTRICHE AD INCASSO (TIPO 503)
- ALIMENTAZIONE 230 V, 50 Hz
- CAVO CON Sonda PER MIS. TEMPERATURA ESTERNA IN DOTAZIONE: NTC L = 3000 mm
- CONTATTO IN USCITA 230 V/50 Hz 16 A/3600 W PER L'ATTIVAZIONE DI UN CARICO
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA / SETTIMANALE
- INDICAZIONE A DISPLAY DEL GIORNO E DELL'ORA
- RANGE TEMPERATURA AMBIENTE DA 0°C A +50°C
- RANGE TEMPERATURA SET POINT DA +5°C A +35°C
- PRECISIONE: $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- IP30
- IMPOSTAZIONI MODALITÀ:
 - COMFORT
 - ECONOMY
 - PARTY
 - VACANZA
 - PROGRAMMA

IL CRONOTERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMMABILE TOUCH SCREEN È DI FACILE UTILIZZO E DI GRAFICA CHIARA.

PERMETTE L'UTILIZZO DELLA Sonda ESTERNA E LA GESTIONE DELLA CALDAIA, DI UN'UNITÀ DI ZONA O ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DI UN FAN COIL MEDIANTE IL CONTATTO IN USCITA 230 V/50 HZ 16A / 3600 W.

PER MEZZO DEL MENÙ E DELLE DIVERSE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO È POSSIBILE SCEGLIERE L'UTILIZZO IN MANUALE O SECONDO PROGRAMMA, PER RAGGIUNGERE IL MIGLIOR COMFORT IN QUALSIASI CONDIZIONE CLIMATICA SECONDO LE PROPRIE ESIGENZE.

DI COLORE CHIARO SI INSTALLA A PARETE E SI INTEGRA IN MODO GRADEVOLLE IN TUTTI GLI AMBIENTI.



SCHERMO TOUCHSCREEN A COLORI 4,3"

ESEMPIO FUNZIONI:



IMPOSTAZIONI MODALITÀ



SETTAGGIO TEMPERATURA



PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA / SETTIMANALE

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE
27650070	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMMABILE TOUCHSCREEN "SMART-TOUCH PLUS"

SMART PLUS AA CRNOTERMOSTATO AMBIENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE A BATTERIE: 3V (2 x 1,5 V AA FORNITE A CORREDO)
- DISPLAY LCD RETROILLUMINATO
- FISSAGGIO A PARETE MEDIANTE SUPPORTO E VITI (FORNITI A CORREDO)
- CAPACITÀ CONTATTO: 5A/250V
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA 0°C A +50°C
- SET DI TEMPERATURA: DA +5°C A +35°C
- DOTATO DI DIMA DI FISSAGGIO PER LA MANUTENZIONE
- POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE 7 GIORNI
- 6 FASCE GIORNALIERE PERSONALIZZABILI

**CONVERTIBILE
IN TERMOSTATO**

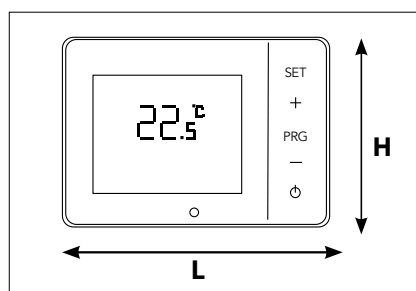

DIMENSIONI [mm]		
L	H	P
130	90	27

VISTA POSTERIORE



**CON DIMA DI FISSAGGIO
A MURO INCLUSA**

- ✓ **DISPLAY LCD RETROILLUMINATO**
- ✓ **PULSANTI A SFIORAMENTO**
- ✓ **ALIMENTAZIONE A BATTERIA 3 Vdc**

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE
27650091	CRNOTERMOSTATO AMBIENTE "SMART PLUS BIANCO AA"

SMART PLUS AAR CRONOTERMOSTATO AMBIENTE A RADIOFREQUENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE A BATTERIE: 3V (2 x 1,5 V AA FORNITE A CORREDO)
- DISPLAY LCD RETROILLUMINATO
- FISSAGGIO A PARETE MEDIANTE SUPPORTO E VITI (FORNITI A CORREDO)
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA 0°C A +50°C
- SET DI TEMPERATURA: DA +5°C A +35°C
- POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE 7 GIORNI
- 6 FASCE GIORNALIERE PERSONALIZZABILI
- DOTATO DI DIMA DI FISSAGGIO PER LA MANUTENZIONE
- CONTATTO PULITO ON/OFF (NO-NC) MAX 3A

**CONVERTIBILE
IN TERMOSTATO**

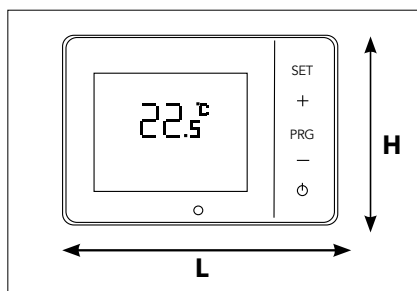

DIMENSIONI [mm]		
L	H	P
130	90	27



VISTA POSTERIORE



**CON DIMA DI FISSAGGIO
A MURO INCLUSA**

- ✓ **POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE 7 GIORNI**
- ✓ **DISPLAY LCD RETROILLUMINATO**
- ✓ **ALIMENTAZIONE A BATTERIA 3 Vdc**
- ✓ **PULSANTI A SFIORAMENTO CON RICEVITORE DI RADIOFREQUENZA**

CARATTERISTICHE TECNICHE RICEVITORE DI RADIOFREQUENZA

- ALIMENTAZIONE 230V-50Hz
- CONTATTO C-NO (MAX 5A, 230 Vdc)
- INTERRUTTORE ON/OFF
- 3 LED DI SEGNALEZIONE:
 - **GIALLO** = COMUNICAZIONE RF
 - **ROSSO** = CHIUSURA CONTATTO
 - **VERDE** = POWER RICEVITORE
- PORTATA MIN/MAX: INTERNO 25/30 m - ESTERNO 150/200 m
- DIMENSIONI RICEVITORE: 107 x 78 x 27 mm
- FISSAGGIO CON DIMA



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE
27650130	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE A RADIOFREQUENZA "SMART PLUS BIANCO AAR"

SMART PLUS CRONOTERMOSTATO AMBIENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: 230 V - 50 Hz
- DISPLAY LCD RETROILLUMINATO
- FISSAGGIO SU SCATOLETTA ELETTRICA (TIPO 503)
- CONTATTO IN SCAMBIO: 3 A
- CONTROLLO TEMPERATURA ANTIGELO
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA 0°C A +50°C
- SET DI TEMPERATURA: DA +5°C A +35°C
- COMPLETO DI SONDA E VITI DI FISSAGGIO
- POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE 7 GIORNI
- 6 FASCE GIORNALIERE PERSONALIZZABILI

**CONVERTIBILE
IN TERMOSTATO**

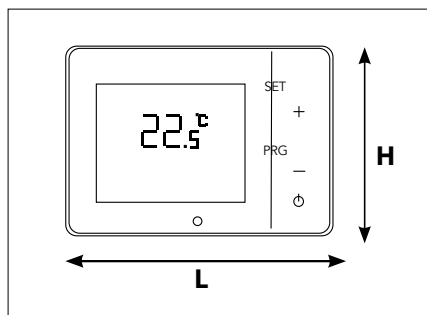

DIMENSIONI [mm]		
L	H	P
130	90	27

VISTA POSTERIORE



- ✓ **DISPLAY LCD RETROILLUMINATO**
- ✓ **PULSANTI A SFIORAMENTO**



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
27650090	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE "SMART PLUS BIANCO"

REGOLO LIGHT TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON SPIA LUMINOSA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE 230 V - 50 Hz
- CONTATTO IN SCAMBIO: 3 A
- INTERRUTTORE ON/OFF
- SPIA LUMINOSA
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA 0°C A +40°C
- TEMPERATURA DI SET: DA +10°C A +30°C
- DIMENSIONI: 83 x 83 x 40 mm
- FISSAGGIO A PARETE (VITI E TASSELLI NON INCLUSI)

LA POSIZIONE IN ON/OFF DELL'INTERRUTTORE ABILITA O ESCLUDE L'UTILIZZO DEL TERMOSTATO.

IL TERMOSTATO **PERMETTE L'ACCENSIONE DI VALVOLE DI ZONA (SPIA FUNZIONANTE) MENTRE SENZA ALIMENTAZIONE** CONSENTE L'ATTIVAZIONE DELLA CALDAIA.



CODICE	DESCRIZIONE
27600060	TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON SPIA LUMINOSA "REGOLO LIGHT"

SCARICA IL LISTINO 2022



REGOLO TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE 230 V - 50 Hz
- CONTATTO IN SCAMBIO: 3 A
- INTERRUTTORE ON/OFF
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA 0°C A +40°C
- TEMPERATURA DI SET: DA +10°C A +30°C
- DIMENSIONI: 83 x 83 x 40 mm
- FISSAGGIO A PARETE (VITI E TASSELLI NON INCLUSI)

IL TERMOSTATO **PERMETTE L'ACCENSIONE DI VALVOLE DI ZONA. SENZA ALIMENTAZIONE** CONSENTE L'ATTIVAZIONE DELLA CALDAIA.



CODICE	DESCRIZIONE
27600065	TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO "REGOLO"

SCARICA IL LISTINO 2022



SMART-ICE E SMART-ICE PLUS

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE E PER FAN COIL CON Sonda


CARATTERISTICHE TECNICHE "SMART-ICE" E "SMART-ICE PLUS"

- ALIMENTAZIONE: 230 V - 50 Hz
- DISPLAY LCD TOUCHSCREEN RETROILLUMINATO
- FISSAGGIO A PARETE O SU SCATOLA ELETTRICA (TIPO 503)
- CAPACITÀ CONTATTO: 3 A
- CONTROLLO TEMPERATURA ANTIGELO
- TEMPERATURA DI LAVORO: DA 0°C A +50°C
- SET DI TEMPERATURA: DA +5°C A +35°C
- POSSIBILITÀ DI REGOLARE LE 3 VELOCITÀ DEL VENTILATORE
- COMPLETO DI VITI DI FISSAGGIO
- COMPLETO DI CAVO Sonda REMOTA L.3 m DA POSIZIONARE SULLA BATTERIA DEL FAN COIL PER LA GESTIONE DEL VENTILATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE EXCLUSIVE "SMART-ICE PLUS"

- POSSIBILITÀ DI PROGRAMMAZIONE 7 GIORNI
- 6 FASCE GIORNALIERE PERSONALIZZABILI

CONVERTIBILE IN TERMOSTATO

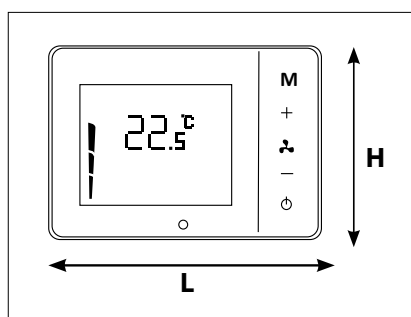

DIMENSIONI [mm]		
L	H	P
130	90	27



VISTA POSTERIORE



✓ **DISPLAY LCD
RETROILLUMINATO**

✓ **ALIMENTAZIONE A
SFIORAMENTO**

✓ **CAVO Sonda REMOTA IN
DOTAZIONE**



CODICE	DESCRIZIONE
27650112	CRONOTERMOSTATO AMBIENTE SETTIMANALE PER FAN COIL "SMART-ICE PLUS" CON Sonda
27650101	TERMOSTATO AMBIENTE PER FAN COIL "SMART-ICE" CON Sonda

SCARICA IL LISTINO
2022



ICE TERMOSTATO MECCANICO PER FAN COIL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE 230 V - 50 Hz
- INTERRUTTORE ON/OFF
- SELETTORE CALDO-FREDDO
- SELETTORE 3 VELOCITÀ DEL FAN COIL
- TEMPERATURA DI SET: DA +10°C A +30°C
- PRECISIONE: $\pm 1^\circ\text{C}$
- CONDIZIONI DI LAVORO: DA -20°C A +55°C / 92% Hr
- DIMENSIONI: 83 x 128 x 40 mm

PER FAN COIL

- ✓ SELETTORE 3 VELOCITÀ
- ✓ SELETTORE CALDO-FREDDO

LA POSIZIONE IN ON/OFF DELL'INTERRUTTORE ABILITA O ESCLUDE L'UTILIZZO DEL TERMOSTATO.

IL SELETTORE CALDO-FREDDO PERMETTE IL CAMBIO DI MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL TERMOSTATO.

IL SELETTORE "FAN" REGOLA LE VELOCITÀ DEL VENTILATORE TRA LE 3 DISPONIBILI.

IL TERMOSTATO PERMETTE LA GESTIONE DELLA VALVOLA DI ZONA IN APERTURA E CHIUSURA.



INTERRUTTORE
ON / OFF

CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
27600070	TERMOSTATO MECCANICO PER FAN COIL "ICE"

TERMOSTATO REGOLABILE A CAPILLARE CON SCALA 0 - 90°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PORTATA SUI CONTATTI: NC 16 (4) A 250 V
- CONTATTI IN SCAMBIO PER AUMENTO DI TEMPERATURA
- TEMPERATURA MAX TESTA: +85°C
- TEMPERATURA MAX. BULBO: +115°C
- BULBO IN RAME: Ø 6,5 X 95 mm
- RAGGIO MIN DI CURVATURA DEL CAPILLARE: 5 mm
- COLLEGAMENTO TRAMITE FASTON 6,3 x 0,8
- TEMPERATURA REGOLABILE: 0-90 °C



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CAPILLARE
27500010	TERMOSTATO REGOLABILE A CAPILLARE CON SCALA 0-90°C	1000 mm / non ricoperto in PVC
27500020	TERMOSTATO REGOLABILE A CAPILLARE CON SCALA 0-90°C	1500 mm /ricoperto in PVC

TERMOSTATO LIMITATORE A CAPILLARE CON TARATURA FISSA 120°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CONTATTI IN SCAMBIO PER AUMENTO DI TEMPERATURA
- TEMPERATURA MAX TESTA: +85°C
- TEMPERATURA MAX BULBO: +125°C
- BULBO RAME Ø 6,5 x 119 mm
- RAGGIO MIN DI CURVATURA DEL CAPILLARE: 5 mm
- TEMPERATURA DI INTERVENTO: 120°C - 10°C



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	RIARMO	PORTATA CONTATTI	LUNGHEZZA CAPILLARE
27500030	TERMOSTATO LIMITATORE A CAPILLARE CON TARATURA FISSA 100°C	MANUALE	16(6)A/250 V	1500 mm ric. PVC

TERMOSTATO LIMITATORE A CAPILLARE CON TARATURA FISSA 100°C

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CONTATTI IN SCAMBIO PER AUMENTO DI TEMPERATURA
- TEMPERATURA MAX TESTA: +85°C
- TEMPERATURA MAX BULBO: +125°C
- BULBO RAME Ø 6,5 x 119 mm
- TEMPERATURA DI INTERVENTO: 100 °C - 6 °C



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	RIARMO	PORTATA CONTATTI	LUNGHEZZA CAPILLARE
27500040	TERMOSTATO LIMITATORE A CAPILLARE CON TARATURA FISSA 100°C	AUTOMATICO	100 mV 0,3Acc	1000 mm

TERMOSTATO AD IMMERSIONE INSCATOLATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PORTATA SUI CONTATTI: 10 (2,5) A/250 V ~
- CONTATTI IN INTERRUZIONE PER AUMENTO DI TEMPERATURA O IN COMMUTAZIONE
- TEMPERATURA MAX TESTA: +80°C
- TEMPERATURA MAX BULBO: +130°C
- GRADIENTE TERMICO: 1°K/min
- GRADO DI PROTEZIONE: IP43
- CORRENTE SUPERFICIALE: PT1250 (KB250)
- TEMPERATURA REGOLABILE: 0÷90 °C

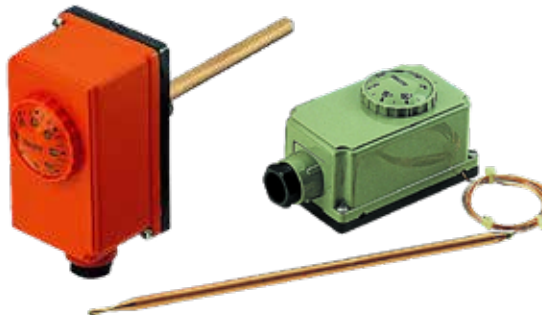

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	DIFFERENZIALE	MAX TEMP. BULBO	LUNGH. CAPILLARE	GUAINA RACCORDO 1/2" NPT	BULBO RAME
27500050	TERMOSTATO AD IMMERSIONE INSCATOLATO 0-90°C	$\Delta t = 4 \pm 1$ K	130°C	-	7x8x100 mm	-
27500060	TERMOSTATO AD IMMERSIONE INSCATOLATO CON CAPILLARE 0-90°C	$\Delta t = 6 \pm 2$ K	130°C	450 mm	-	Ø 6,5 x 76 mm

DOPPIO TERMOSTATO DI REGOLAZIONE AD IMMERSIONE PER COMANDO BRUCIATORE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PORTATA SUI CONTATTI: 10 (2,5) A/250 V ~
- TEMPERATURA REGOLABILE FAN: DA 0° A +60°C
- TEMPERATURA REGOLABILE INTERNA: DA +30° A +120°C
- CONTATTI: Ag 1000/1000
- GRADO DI PROTEZIONE: IP40
- N° 2 ELEMENTI DI REGOLAZIONE INDIPENDENTI
- PASSACAVO: M 20 x 1,5
- TEMPERATURA MAX TESTA: +80°C
- TEMPERATURA MAX BULBO: +150°C
- COLORE COPERCHIO: GRIGIO

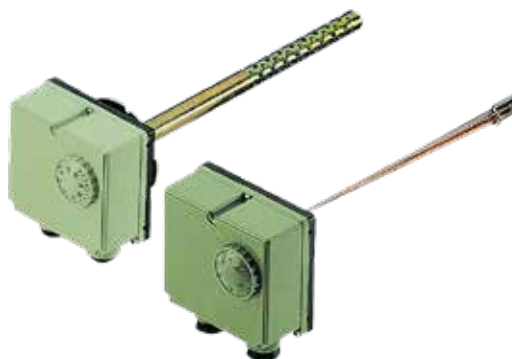

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	GUAINA	DIMENSIONE GUAINA	SNODO E FLANGIA A RICHIESTA	COMPLETO DI SNODO E FLANGIA
27500100	DOPPIO TERMOSTATO DI REGOLAZIONE AD IMMERSIONE AD ASTINA PER COMANDO BRUCIATORE	AD ASTINA	FORO 12 x 280 mm	●	
27500090	DOPPIO TERMOSTATO DI REGOLAZIONE AD IMMERSIONE CON GUAINA FORATA PER COMANDO BRUCIATORE	FORATA	Ø 16 x 280 mm		●

TERMOSTATO INSCATOLATO BIMETALLICO A CONTATTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAMPO DI REGOLAZIONE: DA +20° A +90°C
- DIFFERENZIALE: 8 ± 3 K (REGOLABILE)
- CONTATTI 1000/1000
- PORTATA SUI CONTATTI: 16 (2,5) A/250 V~
- CLASSE DI PROVA: II (100.000)
- GRADIENTE TERMICO: 1°K/min
- TEMPERATURA MAX TESTA: +80°C
- GRADO DI PROTEZIONE: IP 20
- PASSACAVO: 3/8" G
- COLORE COPERCHIO: BIANCO



CODICE	DESCRIZIONE
27500110	TERMOSTATO INSCATOLATO BIMETALLICO A CONTATTO

SCARICA IL LISTINO
2022



TEMPORIZZATORE A CAVALIERI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DOTATO DI SELETTORE PER UTILIZZO CON O SENZA TIMER
- LED ROSSO DI CONTROLLO FUNZIONAMENTO
- TEMPO MINIMO DI PROGRAMMAZIONE: 15 MINUTI
- ALIMENTAZIONE 230 V - 50 Hz
- CARICO MAX: 3680 W
- COLORE BIANCO



CODICE	DESCRIZIONE
27650120	TEMPORIZZATORE A CAVALIERI

SCARICA IL LISTINO
2022



MANOPOLA PER TERMOSTATO REGOLABILE A CAPILLARE CON SCALA DA +30 A +90°C

MANOPOLA NERA DI REGOLAZIONE Ø 42 mm CON SCALA GRADUATA DA +30° A +90°
SERIGRAFATA BIANCA PER TERMOSTATI A CAPILLARE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
27500120	MANOPOLA PER TERMOSTATO REGOLABILE A CAPILLARE CON SCALA 30-90°C (CONF. 20 PZ.)

FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CUCINA RIVESTITO IN GUAINA TRASPARENTE F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 EN 10088 - 1DIN 1.4301
- FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316L EN 10088 - 1DIN 1.4404
- ATTACCHI 1/2" ACCIAIO INOX AISI 303 EN 10088 - 1 DIN 1.4301
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC GIALLO - TRASPARENTE AUTOESTINGUENTE
- PRESSIONE MAX: 0,5 bar
- TEMPERATURA MAX: +100°C
- DISPONIBILE DA mm 500 - 750 - 1000 - 1250 - 2000
- FLESSIBILE DOTATO DI GUARNIZIONI E TAPPI DI CHIUSURA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	F-F	LUNGHEZZA
			[mm]
25000000	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.500	1/2"	500
25000010	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.750	1/2"	2000
25000020	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.1000	1/2"	750
25000030	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.1250	1/2"	1000
25000040	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.1500	1/2"	1250
25000050	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 F/F 1/2" L.2000	1/2"	1500

FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CUCINA RIVESTITO IN GUAINA TRASPARENTE M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TRECCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 EN 10088 - 1DIN 1.4301
- FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX AISI 316L EN 10088 - 1DIN 1.4404
- ATTACCHI 1/2" ACCIAIO INOX AISI 303 EN 10088 - 1 DIN 1.4301
- RIVESTIMENTO ESTERNO IN PVC GIALLO - TRASPARENTE AUTOESTINGUENTE
- PRESSIONE MAX: 0,5 bar
- TEMPERATURA MAX: +100°C
- DISPONIBILE DA mm 500 - 750- 1000 - 1250 - 2000
- FLESSIBILE DOTATO DI GUARNIZIONI E TAPPI DI CHIUSURA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	M-F	LUNGHEZZA
			[mm]
25000060	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.500	1/2"	750
25000070	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.750	1/2"	1000
25000090	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.1250	1/2"	1250
25000080	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.1000	1/2"	1500
25000100	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.1500	1/2"	500
25000110	FLESSIBILE PER GAS RIVESTITO IN GUAINA DN12 M/F 1/2" L.2000	1/2"	2000

FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX: +100°C
- FLESSIBILE ACCIAIO INOX AISI 316L
- FILETTO ACCIAIO INOX AISI 303
- CON GUAINA GIALLA DI PROTEZIONE AUTORESTRINGENTE IN POLIOLEFINE
- PRESSIONE IN ENTRATA MAX: 0,5 bar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
25000120	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2" M-1/2" F L.80-120
25000130	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2" M-1/2" F L.120-200
25000140	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2" M-1/2" F L.220-400
25000150	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2" M-1/2" F L.280-520
25000160	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2" M-3/4" F L.80-120
25000170	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2" M-3/4" F L.120-200
25000180	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2" M-3/4" F L.220-400
25000190	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN12 1/2" M-3/4" F L.280-520
25000200	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN20 3/4" M-3/4" F L.80-120
25000210	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN20 3/4" M-3/4" F L.120-200
25000220	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN20 3/4" M-3/4" F L.220-400
25000230	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN20 3/4" M-3/4" F L.280-520
25000240	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN25 1" M-1" F L.80-120
25000250	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN25 1" M-1" F L.120-200
25000260	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN25 1" M-1" F L.220-400
25000270	FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN25 1" M-1" F L.280-520

FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CONTATORI RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FLESSIBILE ACCIAIO INOX AISI 316L
- FILETTO ACCIAIO INOX AISI 303
- DADO ATTACCO CONTATORE IN OTTONE
- CON GUAINA GIALLA DI PROTEZIONE AUTORESTRINGENTE IN POLIOLEFINE
- PRESSIONE IN ENTRATA MAX 0,5 bar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
25000280	FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CONTATORI RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN20 1" 1/4 F-3/4 F L.170
25000290	FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CONTATORI RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN20 1" 1/4 F-3/4 M L.200
25000300	FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CONTATORI RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO DN25 1" 1/4 F-3/4 M L.200

FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CONTATORI



CARATTERISTICHE TECNICHE

- FLESSIBILE ACCIAIO INOX AISI 316L
- FILETTO ACCIAIO INOX AISI 303
- DADO ATTACCO CONTATORE IN OTTONE
- PRESSIONE IN ENTRATA MAX 0,5 bar



CODICE	DESCRIZIONE
25000310	FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CONTATORI DN20 1" 1/4 F-3/4 F L.170
25000320	FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CONTATORI DN20 1" 1/4 F-3/4 M L.200
25000330	FLESSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO CONTATORI DN25 1" 1/4 F-3/4 M L.200

SCARICA IL LISTINO
2022



FLESSIBILE ESTENSIBILE GAS PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA M / F



CARATTERISTICHE TECNICHE

- FLESSIBILE ACCIAIO INOX AISI 316L
- FILETTO ACCIAIO INOX AISI 303
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX: 100°C
- DADO IN OTTONE CROMATO
- PRESSIONE IN ENTRATA MAX 3 bar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
25000350	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-1/2"F L.120-200
25000360	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-1/2"F L.220-400
25000370	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-1/2"F L.280-520
25000380	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-3/4"F L.80-120
25000390	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-3/4"F L.120-200
25000400	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-3/4"F L.220-400
25000410	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN12 1/2"M-3/4"F L.280-520
25000430	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN20 3/4"M-3/4"F L.120-200
25000440	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN20 3/4"M-3/4"F L.220-400
25000450	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN20 3/4"M-3/4"F L.280-520
25000460	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN25 1"M-1"F L.80-120
25000490	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN25 1"M-1"F L.280-520
25000470	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN25 1"M-1"F L.120-200
25000480	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA DN25 1"M-1"F L.220-400

FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA M / F RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FLESSIBILE ACCIAIO INOX AISI 316L
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO MAX: 100°C
- FILETTO ACCIAIO INOX AISI 303
- DADO IN OTTONE CROMATO
- GUAINA DI PROTEZIONE IN POLIOLEFINA RETICOLATA TERMORETRAIBILE IGNIFUGA COLORE BIANCO
- PROTEGGE IL TUBO DALLA AGGRESSIONE DI SOSTANZE CORROSIVE ESTERNE E SMORZA LE VIBRAZIONI
- PRESSIONE IN ENTRATA MAX 3 bar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
25000342	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO DN12 1/2" M-1/2" F L.80-120
25000352	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO DN12 1/2" M-1/2" F L.120-200
25000362	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO DN12 1/2" M-1/2" F L.220-400
25000422	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO DN20 3/4" M-3/4" F L.80-120
25000432	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO DN20 3/4" M-3/4" F L.120-200
25000442	FLESSIBILE ESTENSIBILE PER ALLACCIAMENTO ACQUA CALDAIA RIVESTITO IN POLIOLEFINE BIANCO DN20 3/4" M-3/4" F L.220-400

KIT ALLACCIAMENTO CALDAIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TUBI FLESSIBILI ESTENSIBILI IN ACCIAIO INOX
- IDONEI PER GAS SECONDO LA NORMA UNI 11353
- IDONEI PER ACQUA SECONDO IL D.M. 174

LA CONFEZIONE CONTIENE

- 1 FLESSIBILE INOX ESTENSIBILE RIVESTITO IN POLIOLEFINE GIALLO M/F
- 2 FLESSIBILI ESTENSIBILI PER ACQUA M/F 3/4"
- 2 FLESSIBILI ESTENSIBILI PER ACQUA M/F 1/2"



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



KIT ALLACCIAMENTO CALDAIE					
CODICE	FILETTO	TIPO	LUNGHEZZA	USO	PEZZI
			[mm]		
25000500	3/4"	M / F	200 / 400	GAS	1
	3/4"	M / F	200 / 400	ACQUA	2
	1/2"	M / F	200 / 400	ACQUA	2

GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PVC SPIRALATO PLASTIFICATO ANTISCHIACCIAMENTO
- INTERNO LISCIO
- COLORE GIALLO
- AUTOESTINGUENTE VLO
- TEMPERATURA ESERCIZIO: DA -15°C A +60°C
- COSTRUITO SECONDO NORME UNI CIG 7129 PER LA PROTEZIONE E L'ISOLAMENTO DEI TUBI PER IL TRASPORTO DEL GAS COMBUSTIBILE
- LUNGHEZZA MATASSA: 25 m



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
25000600	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø20 - ROTOLO 25 m
25000610	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø25 - ROTOLO 25 m
25000620	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø30 - ROTOLO 25 m
25000640	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø40 - ROTOLO 25 m
25000650	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø50 - ROTOLO 25 m
25000660	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALATO DA SOTTOTRACCIA Ø60 - ROTOLO 25 m

GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBILE DA SOTTOTRACCIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GUAINA DI PROTEZIONE ESTENSIBILE PER TUBAZIONI GAS 1 m COMPRESSO - 3 m ESTESO
- COSTRUITO SECONDO NORME UNI CIG 7129
- TEMPERATURA ESERCIZIO: DA +10°C A +80°C
- ELEVATA RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO
- AUTOESTINGUENTE (NON PROPAGA LA FIAMMA) VL 94 V2
- SI CONSIGLIA DI INFILARE IL TUBO PRIMA DI ESTENDERE LA GUAINA
- POSSIBILITÀ DI GIUNTA TRAMITE TERMOSALDATURA



TUBO ESTESO

SCARICA IL LISTINO
2022



N.B.: IL PREZZO DI LISTINO SI INTENDE PER 1 m ESTESO

CODICE	DESCRIZIONE
25000700	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBILE DA SOTTOTRACCIA Ø20 - ROTOLO 50 m
25000710	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBILE DA SOTTOTRACCIA Ø25
25000720	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBILE DA SOTTOTRACCIA Ø30 - ROTOLO 50 m
25000730	GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBILE DA SOTTOTRACCIA Ø40 - ROTOLO 50 m

GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M / F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10

CARATTERISTICHE TECNICHE

- A NORMA UNI 10284
- PORTATA MAX: 10 bar
- PORTATA COLLAUDO: 16 bar
- TEMPERATURA MAX: 70°C
- ATTACCHI M/F



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGH.
		[mm]
25000800	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1/2"	120
25000810	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 3/4"	135
25000820	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1"	100
25000830	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1" 1/4	145
25000840	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 1" 1/2	150
25000850	GIUNTO ISOLANTE DIELETTRICO M-F FILETTATO PER UTENZE ACQUA E GAS PN10 2"	110


CONTATORE GAS COMPATTO PER USO DOMESTICO IN ALLUMINIO CLASSE G4 PER METANO / GPL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO: P MAX = 2,0 bar ALLUMINIO
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO: DA -25°C A +55°C
- INDICAZIONE MAX DEL NUMERATORE: 99999,999 m³
- PORTATA DI AVVIAMENTO: 5 dm³/h
- APPROVAZIONE: MID
- DOTATO DI BLOCCO MECCANICO ANTIRITORNO
- COLORE: RAL 7035

IL CONTATORE GAS COMPATTO È PROGETTATO PER USO DOMESTICO, CON PRESTAZIONI ELEVATE IN TERMINI DI PRECISIONE DI MISURA E DI SICUREZZA: IN PARTICOLARE LA TRASMISSIONE MAGNETICA ESCLUDE OGNI POSSIBILITÀ DI PERDITE DI GAS, RIDUCENDO LE PERDITE DI CARICO.

IL CONTATORE PER GAS È PREDISPOSTO PER IL MONTAGGIO DI UN GENERATORE D'IMPULSI (1 IMP = 0.01 m³) PER LA LETTURA A DISTANZA. LA VERNICIATURA A POLVERI EPOSSIDICHE GARANTISCE UNA PERFETTA PROTEZIONE CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI, IN OGNI CASO È BUONA NORMA PROTEGGERE IL MISURATORE DALL'AZIONE DIRETTA DEI RAGGI ULTRAVIOLETTI E DALLE INTEMPERIE.

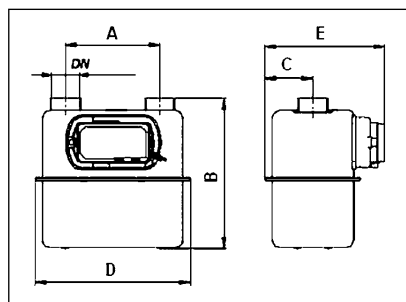

DATI TECNICI	
PORTATA AVVIAMENTO	0,005 m ³ /h
MAX PRESSIONE LAVORO	2 bar
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-25 °C / +55°C
INDICAZIONE MAX NUMERATORE	99999,999 m ³
OMOLOGAZIONI	CE-MID; EN 1359

SCARICA IL LISTINO
2022




CASSA	V CICLICO	CONNESSIONI	PORTATE [m ³ /h]		PESO	DIMENSIONI [mm]				
	dm ³	DN	Q min	Q max	[kg]	A	B	C	D	E
Alluminio	1,2	1 1/4" gas	0,04	6	1,9	110	210	75	210	175

CODICE	DESCRIZIONE
26000210	CONTATORE GAS COMPATTO PER USO DOMESTICO IN ALLUMINIO G4 PER METANO/GPL

MENSOLA CON VALVOLA PER CONTATORI GAS 1" 1/4

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPLETO DI STAFFA
- DOTATA DI VALVOLA A SFERA



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C
26000300	MENSOLA CON VALVOLA PER CONTATORI GAS F1" 1/4 - M3/4" - F3/4"	3/4"	3/4"	110
26000310	MENSOLA CON VALVOLA PER CONTATORI GAS F1" 1/4 - M1" - F1"	1"	1"	110

VALVOLA A SFERA ANTIFRODE CON CHIAVE DI CHIUSURA PER CONTATORI GAS MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- A NORMA UNI 7129
- STELO ANTISCOPPIO
- DOPPIA TENUTA CON O-RING IN NBR
- STELO: OT 58 UNI 5705/65 STAMPATO
- SEDI SFERA: P.T.F.E.
- FARFALLA AI UNI 5076 VERNICIATO
- CONNESSIONI ISO 7/1, ISO 288
- PASSAGGIO: PN 16 bar
- TEMP. DI ESERCIZIO DA -20 A +90°C
- CON CHIAVE DI CHIUSURA
- CORPO, MANICOTTO E SFERA IN OTTONE CW617N



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	A	B	C
28000030	VALVOLA A SFERA ANTIFRODE CONTATORI GAS 3/4" - 1"1/4	3/4"	1"1/4	84
28000040	VALVOLA A SFERA ANTIFRODE CONTATORI GAS 1" - 1"1/4	1"	1"1/4	85

VALVOLA A SFERA GAS F / F MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO FEMMINA / FEMMINA
- ISO 7 / EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	TIPO
28000050	VALVOLA A SFERA MANIGLIA A FARFALLA PER GAS F/F 1/2"	1/2"
28000060	VALVOLA A SFERA MANIGLIA A FARFALLA PER GAS F/F 3/4"	3/4"
28000070	VALVOLA A SFERA MANIGLIA A FARFALLA PER GAS F/F 1"	1"

VALVOLA A SFERA GAS M / F MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO MASCHIO / FEMMINA
- ISO 7 / EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	TIPO
28000090	VALVOLA A SFERA MANIGLIA A FARFALLA PER GAS M/F 1/2"	1/2"
28000100	VALVOLA A SFERA MANIGLIA A FARFALLA PER GAS M/F 3/4"	3/4"
28000110	VALVOLA A SFERA MANIGLIA A FARFALLA PER GAS M/F 1"	1"

VALVOLA A SFERA PER GAS F / F MANIGLIA PIATTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO FEMMINA / FEMMINA
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA PIATTA PLASTIFICATA GIALLA



CODICE	DESCRIZIONE
28000130	VALVOLA A SFERA MANIGLIA PIATTA PER GAS F/F1/2"
28000140	VALVOLA A SFERA MANIGLIA PIATTA PER GAS F/F3/4"
28000150	VALVOLA A SFERA MANIGLIA PIATTA PER GAS F/F1"
28000160	VALVOLA A SFERA MANIGLIA PIATTA PER GAS F/F1 1/4"

SCARICA IL LISTINO
2022



VALVOLA A SFERA PER GAS M / F MANIGLIA PIATTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO MASCHIO / FEMMINA
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA PIATTA PLASTIFICATA GIALLA



CODICE	DESCRIZIONE
28000190	VALVOLA A SFERA MANIGLIA PIATTA PER GAS M/F1/2"

SCARICA IL LISTINO
2022



VALVOLA A SFERA 90° PER GAS M/M MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA



CODICE	DESCRIZIONE
28000370	VALVOLA A SFERA 90° MANIGLIA A FARFALLA PER GAS M/M1/2"

SCARICA IL LISTINO
2022



VALVOLA A SFERA 90° PER GAS M / F MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA



CODICE	DESCRIZIONE
28000390	VALVOLA A SFERA 90° MANIGLIA A FARFALLA PER GAS 1/2"M-1/2"F
28000400	VALVOLA A SFERA 90° MANIGLIA A FARFALLA PER GAS 1/2"M-3/4"F
28000410	VALVOLA A SFERA 90° MANIGLIA A FARFALLA PER GAS 3/4"M-3/4"F

SCARICA IL LISTINO
2022



VALVOLA A SFERA DIRITTA PER GAS FEMMINA MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO FEMMINA
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
28000420	VALVOLA A SFERA DIRITTA MANIGLIA A FARFALLA PER GAS FEMMINA 1/2"-13

VALVOLA A SFERA DIRITTA PER GAS MASCHIO MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO MASCHIO
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
28000430	VALVOLA A SFERA DIRITTA MANIGLIA A FARFALLA PER GAS MASCHIO 1/2"-13

VALVOLA A SFERA 90° PER GAS FEMMINA MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO FEMMINA
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
28000440	VALVOLA A SFERA 90° MANIGLIA A FARFALLA PER GAS FEMMINA 1/2"-13

VALVOLA A SFERA 90° PER GAS MASCHIO MANIGLIA A FARFALLA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO MASCHIO
- ISO 7/EN 10226
- CON LEVA A FARFALLA GIALLA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
28000450	VALVOLA A SFERA 90° MANIGLIA A FARFALLA PER GAS MASCHIO 1/2"-13

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1 KG/H A TARATURA REGOLABILE PER GPL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO ORIZZONTALE
- CAPACITÀ 1 kg/h
- TARATURA 20 - 60 mbar
- MODELLO PER ESPORTAZIONE



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA
21000010	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1 kg/h A TARATURA REGOLABILE PER GPL	DADO ITALIA W20 x 14 sx	PORTAGOMMA

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1 KG/H A TARATURA FISSA PER GPL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO ORIZZONTALE
- CAPACITÀ 1 kg/h
- TARATURA 29 mbar
- CONFORME NORME EN 12864



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA
21000020	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1 kg/h A TARATURA FISSA PER GPL	DADO ITALIA W20 x 14 sx	PORTAGOMMA

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1 KG/H A TARATURA REGOLABILE CON ATTACCO VERTICALE 90° PER GPL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO VERTICALE 90°
- CAPACITÀ 1 kg/h
- TARATURA 20 - 60 mbar
- MODELLO PER ESPORTAZIONE



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA
21000030	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1 kg/h A TARATURA REGOLABILE PER GPL CON ATTACCO VERTICALE	DADO ITALIA W20 x 14 sx	PORTAGOMMA

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1 KG/H A TARATURA FISSA CON ATTACCO VERTICALE 90° PER GPL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO VERTICALE 90°
- CAPACITÀ 1 kg/h
- TARATURA 30 mbar
- CONFORME NORME EN 12864



CE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA
21000040	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 1 kg/h A TARATURA FISSA PER GPL CON ATTACCO VERTICALE	DADO ITALIA W20 x 14 sx	PORTAGOMMA

MINI KIT REGOLATORE GAS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REGOLATORE A TARATURA FISSA DA 1 kg/h MOD."A"
- CHIAVE PER FISSAGGIO
- 1,5 m TUBO GPL
- N°2 FASCETTE STRINGITUBO
- CONFORME NORME EN 12864



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
21000050	MINI KIT REGOLATORE GAS

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 4 KG/H A TARATURA INTERNA ATTACCO F1/4" - F3/8"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAPACITÀ 4 kg/h
- TARATURA DA 20 A 60 mbar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA
21000060	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 4 kg/h A TARATURA INTERNA ATTACCO F1/4"-F3/8"	F 1/4"	F 3/8"

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 4 KG/H A TARATURA INTERNA ATTACCO DADO W20 X 14 USCITA F3/8"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAPACITÀ 4 kg/h
- TARATURA DA 20 A 60 mbar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA
21000070	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 4kg/h A TARATURA INTERNA ATTACCO DADO W20X14 - F3/8"	DADO ITALIA W 20 x 14 sx	F 3/8"

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE CON VITI DA 4 KG/H A TARATURA INTERNA ATTACCO F1/4" - F3/8"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- VITI DI CHIUSURA DEL CORPO REGOLATORE
- CAPACITÀ 4 kg/h
- TARATURA DA 20 A 60 mbar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA
21000080	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE CON VITI DA 4 kg/h A TARATURA INTERNA ATTACCO F1/4"-F3/8"	F 1/4"	F 3/8"

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE CON VITI DA 4 KG/H A TARATURA INTERNA ATTACCO DADO W20 X 14 USCITA F3/8"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- VITI DI CHIUSURA DEL CORPO REGOLATORE
- CAPACITÀ 4 kg/h
- TARATURA DA 20 A 60 mbar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA
21000090	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE CON VITI DA 4kg/h A TARATURA INTERNA ATTACCO DADO W20X14 - F3/8"	DADO ITALIA W20 x 14 sx	F 3/8"

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 7 KG/H A TARATURA FISSA ATTACCO F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAPACITÀ 7 kg/h
- TARATURA DA 20 A 60 mbar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA
21000100	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 7 kg/h A TARATURA FISSA ATTACCO F1/4"-F1/2"	F 1/4"	F 1/2"
21000110	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 7 kg/h A TARATURA FISSA ATTACCO F1/2"-F1/2"	F 1/2"	F 1/2"

REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 10 KG/H A TARATURA FISSA ATTACCO F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAPACITÀ 10 kg/h
- TARATURA DA 20 A 60 mbar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA
21000120	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 10 kg/h A TARATURA FISSA ATTACCO F1/4"-F1/2"	F 1/4"	F 1/2"
21000130	REGOLATORE DI BASSA PRESSIONE DA 10 kg/h A TARATURA FISSA ATTACCO F1/2"-F1/2"	F 1/2"	F 1/2"

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6 KG/H A TARATURA VARIABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO E COPERCHIO IN OTTONE
- CAPACITÀ 6 kg/h
- TARATURA DA 0 A 4 bar



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA
21000140	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6 kg/h A TARATURA VARIABILE	DADO ITALIA W20 x 14 sx	PORTAGOMMA

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6 KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO E COPERCHIO IN OTTONE
- CAPACITÀ 6 kg/h
- TARATURA DA 0 A 4 bar
- MANOMETRO IN DOTAZIONE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA
21000150	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6 kg/h A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO	DADO ITALIA W20 x 14 sx	PORTAGOMMA

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6 A 12 KG/H A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO IN OTTONE
- COPERCHIO IN ZAMA
- CAPACITÀ DA 6 A 12 kg/h
- TARATURA DA 0 A 4 bar
- MANOMETRO IN DOTAZIONE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	AT. ENTRATA	AT. USCITA
21000160	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 6-12 kg/h A TARATURA VARIABILE CON MANOMETRO ATTACCO DADO W20X14 - F1/4"	DADO ITALIA W20 x 14 sx	F 1/4"

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 12 A 14 KG/H A TARATURA VARIABLE CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO E COPERCHIO IN OTTONE
- CAPACITÀ DA 12 A 14 kg/h
- TARATURA DA 0 A 4 bar
- MANOMETRO IN DOTAZIONE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA
21000170	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 12 A 14 kg/h A TARATURA VARIABLE CON MANOMETRO ATTACCO F1/4"-F1/4"	F 1/4"	F 1/4"
21000180	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 12 A 14 kg/h A TARATURA VARIABLE CON MANOMETRO ATTACCO DADO W20X14 - F1/4"	F 1/4"	F 1/4"
21000190	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 12 A 14 kg/h A TARATURA VARIABLE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO DADO W20X14 - F3/8"	F 1/4"	F 1/4"

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 25 KG/H A TARATURA VARIABLE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO E COPERCHIO IN OTTONE
- CAPACITÀ 25 kg/h
- TARATURA DA 0 A 3 bar
- MANOMETRO E VALVOLA SICUREZZA IN DOTAZIONE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA
21000200	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 25 kg/h A TARATURA VARIABLE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO DADO W20X14 - F3/8"	DADO IT. W20 x 14 sx	F 3/8"

REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 40 KG/H A TARATURA VARIABLE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO E COPERCHIO IN OTTONE
- CAPACITÀ 40 kg/h
- TARATURA DA 0 A 3 bar
- MANOMETRO E VALVOLA SICUREZZA IN DOTAZIONE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	ATTACCO ENTRATA	ATTACCO USCITA
21000210	REGOLATORE DI ALTA PRESSIONE CORPO IN OTTONE DA 40 kg/h A TARATURA VARIABLE CON MANOMETRO E VALVOLA DI SICUREZZA ATTACCO DADO W20X14 - F3/8"	DADO IT. W20 x 14 sx	F 3/8"

MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO PER DUE BOMBOLE
- COMPLETA DI MANOMETRO
- DOTATA DI REGOLATORE A TARATURA FISSA
- A RICHIESTA SONO DISPONIBILI I FLESSIBILI (VEDERE PAG. 55)



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
21000340	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 4 kg/h CON MANOMETRO
21000350	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 4 kg/h CON MANOMETRO E FLESSIBILI
21000360	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 7 kg/h CON MANOMETRO
21000370	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 7 kg/h CON MANOMETRO E FLESSIBILI
21000380	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10 kg/h CON MANOMETRO
21000390	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10 kg/h CON MANOMETRO E FLESSIBILI

MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPLETA DI STAFFA E TASSELLI
- ATTACCO PER 2 BOMBOLE
- DOTATA DI REGOLATORE DI PRESSIONE A TARATURA FISSA
- A RICHIESTA SONO DISPONIBILI I FLESSIBILI (VEDERE PAG. 53)



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
21000400	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 4 kg/h CON VITI
21000410	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 4 kg/h CON VITI E FLESSIBILI
21000420	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 7 kg/h CON VITI
21000430	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 7 kg/h CON VITI E FLESSIBILI
21000440	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10 kg/h CON VITI
21000450	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10 kg/h CON VITI E FLESSIBILI

MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE CON RIDUTTORE DI 1° E 2° STADIO CON MANOMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPLETA DI STAFFA
- ATTACCO PER 2 BOMBOLE
- RIDUTTORE OTZ HP410
- REGOLATORE 4 O 10 kg/h
- A RICHIESTA SONO DISPONIBILI I FLESSIBILI (VEDERE PAG. 53)



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
21000460	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 4 kg/h CON RIDUTTORE E MANOMETRO
21000470	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 4 kg/h CON RIDUTTORE, MANOMETRO E FLESSIBILI
21000465	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10 kg/h CON RIDUTTORE E MANOMETRO
21000475	MINICENTRALINA PER 2 BOMBOLE DA 10 kg/h CON RIDUTTORE, MANOMETRO E FLESSIBILI

CENTRALINA TUBOLARE PER 2 BOMBOLE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
21000480	CENTRALINA TUBOLARE PER 2 BOMBOLE CON VALVOLA E MANOMETRO
21000490	CENTRALINA TUBOLARE PER 2 BOMBOLE CON VALVOLA, MANOMETRO E FLESSIBILI

CENTRALINA TUBOLARE PER 3 BOMBOLE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
21000500	CENTRALINA TUBOLARE PER 3 BOMBOLE CON VALVOLA E MANOMETRO
21000510	CENTRALINA TUBOLARE PER 3 BOMBOLE CON VALVOLA, MANOMETRO E FLESSIBILI

CENTRALINA TUBOLARE PER 4 BOMBOLE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
21000520	CENTRALINA TUBOLARE PER 4 BOMBOLE CON VALVOLA E MANOMETRO

TUBO FLESSIBILE TRECCIATO PER CENTRALINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO ENTRATA E USCITA:
- Ch 25 fil. 20 x 14" sx -
- Ch 25 fil. 20 x 14" sx



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
21000540	FLESSIBILE TRECCIATO PER CENTRALINE L.50 cm
21000550	FLESSIBILE TRECCIATO PER CENTRALINE L.70 cm
21000560	FLESSIBILE TRECCIATO PER CENTRALINE L.100 cm (CONF. 5 PZ.)

TUBO FLESSIBILE PER GAS GPL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO CON MAGLIA DI RINFORZO RETINATO IN FIBRA POLIESTERE AD ALTA RESISTENZA
- RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALL'INVECCHIAMENTO

✓ CON RINFORZO RETINATO 50 m



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT.	Ø EST.	ROTOLO DA	PESO	COLORE
25000510	TUBO FLESSIBILE PER GAS GPL L.50m	8 mm	13 mm	50 m	140 gr/m	BLU

TUBO FLESSIBILE PER GAS METANO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN GOMMA TERMOPLASTICA CON MAGLIA DI RINFORZO RETINATO IN FIBRA POLIESTERE AD ALTA RESISTENZA
- RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALL'INVECCHIAMENTO

✓ CON RINFORZO RETINATO 50 m



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT.	Ø EST.	ROTOLO DA	PESO	COLORE
25000520	TUBO FLESSIBILE PER GAS METANO L.50m	13 mm	20 mm	50 m	210 gr/m	BIANCO

PORTAGOMMA Ø 10 A T PER GPL - 3 VIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ADATTO PER GAS GPL
- CORPO IN OTTONE

CODICE	DESCRIZIONE
26001000	PORTAGOMMA Ø10 A "T" PER GPL



SCARICA IL LISTINO 2022



PORTAGOMMA Ø 10 A Y PER GPL - 3 VIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ADATTO PER GAS GPL
- CORPO IN OTTONE

CODICE	DESCRIZIONE
26001020	PORTAGOMMA Ø10 A "Y" PER GPL



SCARICA IL LISTINO 2022



KIT PORTAGOMMA Ø 10 FRESATO E DADO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DISPONIBILE CON DADO Ch25
- CORPO IN OTTONE

CODICE	DESCRIZIONE
26001030	KIT PORTAGOMMA Ø10 FRESATO + DADO Ch25 H16



SCARICA IL LISTINO 2022



KIT INIETTORE E DADO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DISPONIBILE CON DADO Ch25 O Ch27
- INIETTORE MISURA G1/4"
- CORPO IN OTTONE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
26001050	KIT INIETTORE 1/4" CONICO M + DADO Ch25 H16
26001060	KIT INIETTORE 1/4" CONICO M + DADO Ch27 H14,3

PORTAGOMMA A 90° - Ø 10 GPL CON FILETTO FEMMINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ZAMA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
26001100	PORTAGOMMA A 90° - Ø10 GPL CON FILETTO FEMMINA 1/2"

RACCORDO A GOMITO CON FILETTO MASCHIO / FEMMINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ZAMA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
26001180	RACCORDO A GOMITO CON FILETTO MASCHIO/FEMMINA 1/2"

RACCORDO A GOMITO CON FILETTO MASCHIO / MASCHIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN ZAMA



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE
26001190	RACCORDO A GOMITO CON FILETTO MASCHIO/MASCHIO 1/2"
26001200	RACCORDO A GOMITO CON FILETTO MASCHIO/MASCHIO CON SVASATURA PER OGIVA 1/2"

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO VALVOLA OTTONE STAMPATO OT58 UNI 5705
- TENUTE NBR (BUNA N) - VITON
- CANOTTO IN ACCIAIO INOX 304
- NUCLEI IN ACCIAIO INOX AISI 430F
- MOLLA IN ACCIAIO INOX AISI 302
- ANELLO DI SFASAMENTO IN RAME

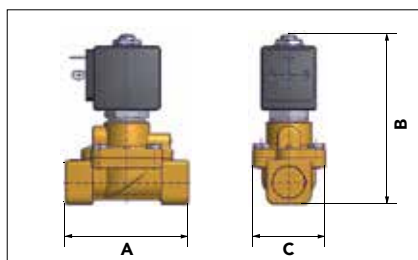

DIMENSIONI [mm]			
CODICI	A	B	C
22000000	69	99,5	40
22000010	72	101,5	40
22000020	100	107	65
22000030	104	112,5	65
22000040	145	134	102
22000050	145	134	102
22000060	173	148	118



SCARICA IL LISTINO
2022



**FORNITA SENZA BOBINA
E CONNETTORE (VEDI PAG. 57/58)**

CODICE	MIS. PORTA G	FORO [mm]	FATTORI DI PORTATA		PRESSIONE MIN.	PRESSIONE DIF. MAX
			[m³/h]	[l/min]		
22000000	3/8"	13	3,0	50,0	0,1	20
22000010	1/2"	13	3,0	50,0	0,1	20
22000020	3/4"	20	8,4	139,9	0,1	20
22000030	1"	25	9,6	159,9	0,1	20
22000040	1 1/4"	35	25,2	419,8	0,1	10
22000050	1 1/2"	40	30,0	499,8	0,1	10


DISPONIBILI ALTRI MODELLI ANCHE IN ACCIAIO INOX A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	MIS. PORTA G
22000000	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 3/8"	3/8"
22000010	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 1/2"	1/2"
22000020	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 3/4"	3/4"
22000030	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 1"	1"
22000040	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 1 1/4"	1 1/4"
22000050	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 1 1/2"	1 1/2"
22000060	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE CHIUSA PER ACQUA E OLI LEGGERI 2"	2"

ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA E OLI LEGGERI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO VALVOLA OTTONE STAMPATO OT58 UNI 5705
- TENUTE NBR (BUNA N) - VITON
- CANOTTO IN ACCIAIO INOX 304
- NUCLEI IN ACCIAIO INOX AISI 430F
- MOLLA IN ACCIAIO INOX AISI 302
- ANELLO DI SFASAMENTO IN RAME

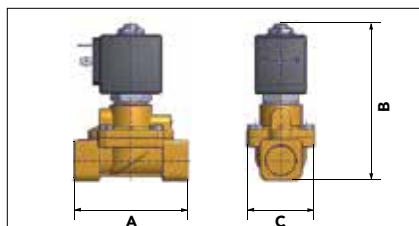

DIMENSIONI [mm]			
CODICI	A	B	C
22000140	69	99,5	40
22000150	72	101,5	40
22000160	100	107	65
22000170	104	112,5	65

✓ **FORNITA SENZA BOBINA E CONNETTORE (VEDI PAG. 57/58)**



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	MIS. PORTA G	FORO [mm]	FATTORI DI PORTATA		PRESSIONE MIN.	PRESSIONE DIF. MAX
			[m³/h]	[l/min]		
22000140	3/8"	13	3,0	49,98	0,1	20
22000150	1/2"	13	3,0	49,98	0,1	20
22000160	3/4"	20	8,4	139,94	0,1	20
22000170	1"	25	9,6	159,94	0,1	20

DISPONIBILI ALTRI MODELLI A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	MIS. PORTA G
22000140	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA E OLI LEGGERI 3/8"	3/8"
22000150	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA E OLI LEGGERI 1/2"	1/2"
22000160	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA E OLI LEGGERI 3/4"	3/4"
22000170	ELETTROVALVOLA NORMALMENTE APERTA PER ACQUA E OLI LEGGERI 1"	1"

CONNETTORE 2P + E PER BOBINE DI COMANDO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- A MAX: 16 A
- SEZIONE DEL CAVO: 6 - 10 mm²
- TENSIONE NOMINALE: 250/300 V



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
22000500	CONNETTORE 2P+E DIN 43650 A PER BOBINE

BOBINA DI COMANDO PER ELETTROVALVOLE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- BOBINA STANDARD MONOFREQUENZA
- CLASSE F
- GRADO DI PROTEZIONE IP 65



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
22000550	BOBINA DI COMANDO 230V/50Hz PER ELETTROVALVOLE N.C.-N.A. ACQUA, ARIA, GAS INERTE E VAPORE
22000560	BOBINA DI COMANDO 24V DC PER ELETTROVALVOLE N.C.-N.A. ACQUA, ARIA, GAS INERTE E VAPORE
22000561	BOBINA DI COMANDO 24V AC PER ELETTROVALVOLE N.C.-N.A. ACQUA, ARIA, GAS INERTE E VAPORE

KIT MANUTENZIONE MEMBRANA "NBR" PER ELETTROVALVOLE AD ACQUA E OLI LEGGERI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MEMBRANA IN NBR: TEMP. MAX +90 °C



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA PORTARACCORDI BSPP O NTP
22000588	KIT DI MANUTENZIONE MEMBRANA "NBR" PER ACQUA OLI LEGGERI DA 3/8"- 1/2"	3/8"- 1/2"
22000591	KIT DI MANUTENZIONE MEMBRANA "NBR" PER ACQUA OLI LEGGERI DA 3/4"- 1"	3/4"- 1"
22000594	KIT DI MANUTENZIONE MEMBRANA "NBR" PER ACQUA OLI LEGGERI DA 1 1/4"- 1 1/2"	1 1/4"- 1 1/2"
22000596	KIT DI MANUTENZIONE MEMBRANA "NBR" PER ACQUA OLI LEGGERI DA 2"	2"

FIDO BAU RILEVATORE DI FUGHE GAS METANO - GPL

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE: 230 V - 50 Hz CON CAVO DI ALIMENTAZIONE
- FUSIBILE: 3 A (2 IN DOTAZIONE)
- CONDIZIONI DI LAVORO: TEMPERATURA DA 0°C A +50°C, UMIDITÀ MAX 95%
- TEMPO DI RISPOSTA: MAX 30 s
- VITA SENSORE: 5 ANNI
- PULSANTE DI TEST ALLARME
- ALLARME ACUSTICO E LUMINOSO
- LED VERDE: 230 V - 50 Hz
- LED GIALLO: RILEVATORE FUORI USO
- LED ROSSO: ALLARME PRESENZA GAS
- CONTATTO DI ALLARME C-NO-NA PER GESTIONE ELETTROVALVOLA GAS (O ALTRO)
- FORNITO CON: 4 VITI E 4 TASSELLI PER FISSAGGIO, 2 FUSIBILE 3 A, CONNETTORE PER ALIMENTAZIONE 12 Vdc
- DIMENSIONI: L 170 x H 100 x P 45 mm
- PESO: 420 kg

È DI FACILE INSTALLAZIONE ED UTILIZZO IN TUTTI GLI AMBIENTI DOMESTICI SECONDO CEI EN 50194. PERMETTE LA RILEVAZIONE DEI GAS INDICATI MEDIANTE SEGNALI ACUSTICI E LUMINOSI; INOLTRE, IN PRESENZA DI GAS IL CONTATTO DEL RELÈ PERMETTE LA GESTIONE DI UN'ELETTROVALVOLA DEL GAS O LA SEGNALAZIONE IN REMOTO.



SCARICA IL LISTINO
2022



DISPONIBILE A RICHIESTA

**ALLARME ACUSTICO
E LUMINOSO**

CODICE	DESCRIZIONE
22300040	RILEVATORE FUGHE GAS "FIDO BAU G.P.L."

PESCANTE PER GASOLIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ATTACCO SERBATOIO 1"
- CONNESSIONI PER ASPIRAZIONE
- RITORNO BRUCIATORE E INDICATORE DI LIVELLO
- VALVOLA DI RITEGNO
- INTERCETTAZIONE RAPIDA E LEVA
- RACCORDI VARI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA
26300020	PESCANTE PER GASOLIO CON TUBI DI MANDATA E INDICATORE DI LIVELLO L.2200 mm	2200 mm
26300030	PESCANTE PER GASOLIO CON TUBI DI MANDATA E INDICATORE DI LIVELLO L.3200 mm	3200 mm
26300040	PESCANTE PER GASOLIO CON TUBI DI MANDATA, RIPRESA E INDICATORE DI LIVELLO L.2200 mm	2200 mm

INDICATORE DI LIVELLO MECCANICO UNIVERSALE A LETTURA VERTICALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAMPO DI MISURA: DA 0 A 2000 mm
- ATTACCO SERBATOIO 1 1/2"

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
26300050	INDICATORE DI LIVELLO MECCANICO UNIVERSALE A LETTURA VERTICALE



CASSETTA PER LEVA ANTINCENDIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONI CASSETTA: 33 x 17 x 9 cm

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
26300090	CASSETTA PER LEVA ANTINCENDIO



LEVA ANTINCENDIO PER IL COMANDO TRAMITE CAVETTO DELLA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL PESCANTE

CODICE	DESCRIZIONE	MISURE
26300095	LEVA ANTINCENDIO PER IL COMANDO TRAMITE CAVETTO DELLA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL PESCANTE	28 x 15 cm

SCARICA IL LISTINO
2022



CAVETTO ACCIAIO RICOPERTO PER LEVA ANTINCENDIO

ROTOLO
DA 50 m

CODICE	DESCRIZIONE
26300100	CAVETTO ACCIAIO RICOPERTO PER LEVA ANTINCENDIO

SCARICA IL LISTINO
2022



FILTRO GASOLIO A 1 VIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO E VASCHETTA IN ALLUMINIO
- CARTUCCIA INOX 0,1
- DIMENSIONE ATTACCO 3/8"

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
26300120	FILTRO GASOLIO A 1 VIA Ø3/8" CORPO E VASCHETTA IN ALLUMINIO CARTUCCIA INOX 0,1

FILTRO GASOLIO A 1 VIA CON VASCHETTA TRASPARENTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO ALLUMINIO
- VASCHETTA TRASPARENTE
- CARTUCCIA INOX 0,1

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
26300130	FILTRO GASOLIO A 1 VIA Ø3/8" CORPO ALLUMINIO VASCHETTA TRASPARENTE CARTUCCIA INOX 0,1
26300140	FILTRO GASOLIO A 1 VIA Ø1/2" CORPO ALLUMINIO VASCHETTA TRASPARENTE CARTUCCIA INOX 0,1

COPERCHIO SFIATO PER TUBO DA Ø 3/4 A Ø 1 1/2"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO REALIZZATO IN LAMIERA
- DOTATO DI RETE TAGLIAFIAMMA IN ACCIAIO

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
26300160	COPERCHIO SFIATO PER TUBO DA Ø3/4" A Ø1 1/2"

MOLLA PER PIROMETRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ACCIAIO

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
26300220	MOLLA PER PIROMETRO

PIROMETRO PER FUMI SCALA 0 / 500° C

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAMPO DI MISURA: DA 0°C A +500°C

CODICE	DESCRIZIONE	MISURA GAMBO
26300230	PIROMETRO PER FUMI SCALA 0/500°C L.100	100 mm
26300240	PIROMETRO PER FUMI SCALA 0/500°C L.150	150 mm
26300250	PIROMETRO PER FUMI SCALA 0/500°C L.200	200 mm
26300260	PIROMETRO PER FUMI SCALA 0/500°C L.300	300 mm


SCARICA IL LISTINO
2022



CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO CLASSE C

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CLASSE C=H/B=V
- ACQUA FREDDA DA 0°C A +30°C
- TRASCINAMENTO MECCANICO
- LETTURA DIRETTA
- QUADRANTE BAGNATO
- CON COPERCHIO ROTANTE

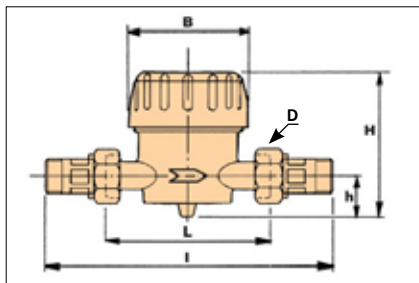

DIMENSIONI [mm]						
CODICE	L	I	H	h	B	D
26000030	110	190	80	18	80	3/4"
26000040	130	228	80	18	80	1"



	26000030	26000040
PORTATA MAX	3 m³/h	5 m³/h
PORTATA NOMINALE	1,5 m³/h	2,5 m³/h
PORTATA DI TRANSIZIONE	22,5 l/h	37,5 l/h
PORTATA MINIMA	15 l/h	25 l/h
LETTURA MINIMA	0,05 l	0,05 l
LETTURA MASSIMA	99,999 m³	99,999 m³
PRESSIONE MAX AMMISSIBILE	16 bar	16 bar

CODICE	DESCRIZIONE	PESO [kg]
26000030	CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO Ø1/2" CLASSE C	0,76
26000040	CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO Ø3/4" CLASSE C	0,93


SCARICA IL LISTINO
2022



CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO 8 RULLI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ACQUA FREDDA DA 0°C A +30°C
- TRASCINAMENTO MAGNETICO
- QUADRANTE ORIENTABILE A 360°
- OMOLOGATO MID R=100

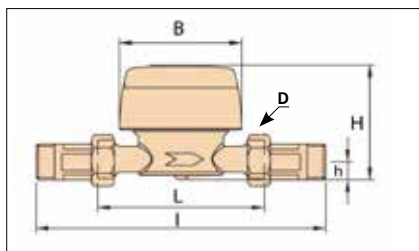

DIMENSIONI [mm]						
CODICE	L	I	H	h	B	D
26000090	110	190	73	18	85	3/4"



		26000090
R=100H	PORTATA DI SOVRACCARICO	3,12 m³/h
	PORTATA PERMANENTE	2,5 m³/h
	PORTATA DI TRANSIZIONE	40 l/h
	PORTATA MINIMA	25 l/h
R=160H	PORTATA DI TRANSIZIONE	25 m³/h
	PORTATA MINIMA	16 m³/h
	LETTURA MINIMA	0,05 l
	LETTURA MASSIMA	99,999 m³
	PRESSIONE MAX AMMISSIBILE	16 bar

CODICE	DESCRIZIONE	PESO [kg]
26000090	CONTATORE PER ACQUA A GETTO UNICO Ø1/2" MID R100	0,65


SCARICA IL LISTINO
2022



VALVOLA DI ZONA A SFERA 2 VIE OTTURATORE A SFERA CON PASSAGGIO TOTALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PRESSIONE MASSIMA DI IMPIEGO: 10 bar
- TEMPERATURA DI UTILIZZO DA -20°C A +110°C
- PREDISPOSTA PER SERVOMOTORE

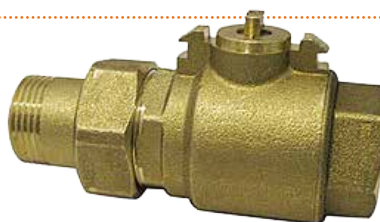

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	MISURE
26300430	VALVOLA DI ZONA A SFERA 2 VIE Ø1/2" CON OTTURATORE A SFERA CON PASSAGGIO TOTALE	Ø 1/2"
26300440	VALVOLA DI ZONA A SFERA 2 VIE Ø3/4" CON OTTURATORE A SFERA CON PASSAGGIO TOTALE	Ø 3/4"
26300450	VALVOLA DI ZONA A SFERA 2 VIE Ø1" CON OTTURATORE A SFERA CON PASSAGGIO TOTALE	Ø 1"
26300460	VALVOLA DI ZONA A SFERA 2 VIE Ø1 1/4" CON OTTURATORE A SFERA CON PASSAGGIO TOTALE	Ø 1 1/4"

SERVOMOTORE PER VALVOLA A SFERA 2 VIE ALIMENTAZIONE 230 V

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ALIMENTAZIONE 230 V - 50 Hz
- MOTORE UNIDIREZIONALE PER VALVOLA A 2 VIE
- APERTURA IN 60 s
- CHIUSURA IN 60 s
- DA AZIONARE CON TERMOSTATO A 2 FILI



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE
26300500	SERVOMOTORE PER VALVOLA A SFERA 2 VIE ALIMENTAZIONE 230V

RIDUTTORE DI PRESSIONE COMPENSATO A PISTONE ATTACCO F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ADATTO AD IMPIANTI CIVILI
- CORPO E SEDE IN OTTONE CW617N
- FINITURA NICHELATO
- CONNESSIONE FF
- PN 25 RIDUZIONE DA 1:8



DIMENSIONI [mm]				
CODICI	A	H1	H2	Ø
26200010	51	85	63,5	1/2"
26200020	60	90	65,5	3/4"



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE
26200010	RIDUTTORE DI PRESSIONE COMPENSATO A PISTONE ATTACCO F/F 1/2" (CONF. 5 PZ.)
26200020	RIDUTTORE DI PRESSIONE COMPENSATO A PISTONE ATTACCO F/F 3/4" (CONF. 5 PZ.)

VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO: CW617N
- MOLLA: ACCIAIO INOX
- GUARNIZIONI GOMMA SINTETICA (ANTI-INCOLLAMENTO)
- FILETTATURA ATTACCHI GAS CILINDRICO ISO 228/1
- TEMPERATURA MAX FUNZIONAMENTO: +100°C
- PRESSIONE TARATURA: 8 ± 5%
- OMOLOGATA SECONDO DIRETTIVE PED



DIMENSIONI [mm]					
CODICI	A	B	CH	D	Ø
26200050	40	50	21	5	3/8"
26200060	41	52	25	5	1/2"



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE
26200050	VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI 3/8" (CONF. 5 PZ.)
26200060	VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI 1/2"

VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO: CW617N
- MOLLA: ACCIAIO INOX
- GUARNIZIONI GOMMA SINTETICA (ANTI-INCOLLAMENTO)
- FILETTATURA ATTACCHI GAS CILINDRICO ISO 228/1
- TEMPERATURA MAX FUNZIONAMENTO: +100°C
- PRESSIONE TARATURA DA 6 A 10 bar

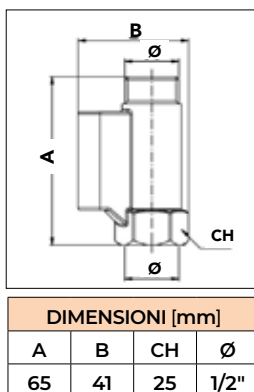

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE
26200070	VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO PER SCALDABAGNI 1/2"

STANDARD VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO CON LEVA PER SCALDABAGNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CON LEVA PER COMANDO APERTURA MANUALE
- CORPO: CW617N
- MOLLA: ACCIAIO INOX
- GUARNIZIONI GOMMA SINTETICA (ANTI-INCOLLAMENTO)
- FILETTATURA ATTACCHI GAS CILINDRICO ISO 228/1
- TEMPERATURA MAX FUNZIONAMENTO: +100°C
- PRESSIONE TARATURA DA 6 A 10 bar
- OMOLOGATA SECONDO DIRETTIVE PED

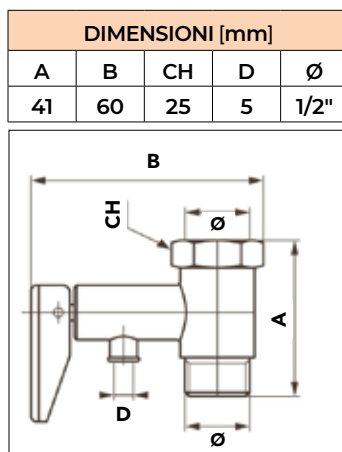

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE
26200080	VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO MOD. "STANDARD" CON LEVA PER SCALDABAGNI

PESANTE VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO CON LEVA PER SCALDABAGNI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CON LEVA PER COMANDO APERTURA MANUALE
- CORPO: CW617N
- MOLLA: ACCIAIO INOX
- GUARNIZIONI GOMMA SINTETICA (ANTI-INCOLLAMENTO)
- FILETTATURA ATTACCHI GAS CILINDRICO ISO 228/1
- TEMPERATURA MAX FUNZIONAMENTO: +100°C
- PRESSIONE TARATURA DA 6 A 10 bar
- OMOLOGATA SECONDO DIRETTIVE PED

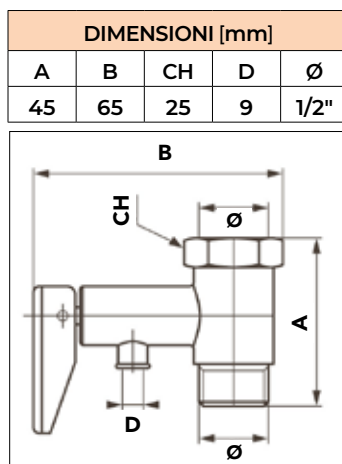

SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE
26200090	VALVOLA DI SICUREZZA E DI RITEGNO MOD. "PESANTE" CON LEVA PER SCALDABAGNI

VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA NICHELATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO IN OTTONE CW617N
- COPERCHIO IN HOSTAFORM CON PARTI IN MOVIMENTO
- GALLEGGIANTE IN MATERIALE SINTETICO PP



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
26200100	VALVOLA DI SFOGO ARIA NICHELATA 3/8" (CONF. 5 PZ.)
26200110	VALVOLA DI SFOGO ARIA NICHELATA 1/2" (CONF. 5 PZ.)

VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA SABBIAIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO IN OTTONE CW617N
- COPERCHIO IN HOSTAFORM CON PARTI IN MOVIMENTO
- GALLEGGIANTE IN MATERIALE SINTETICO PP



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE
26200120	VALVOLA DI SFOGO ARIA SABBIAIA 3/8" (CONF. 5 PZ.)
26200130	VALVOLA DI SFOGO ARIA SABBIAIA 1/2" (CONF. 5 PZ.)

VALVOLA AUTOMATICA DI SFOGO ARIA A TAPPO PER RADIATORE IN OTTONE NICHELATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CORPO IN OTTONE CW617N
- CON PARTI IN MOVIMENTO
- GALLEGGIANTE IN MATERIALE SINTETICO PP
- TEMPERATURA MAX FUNZIONAMENTO: +110° C

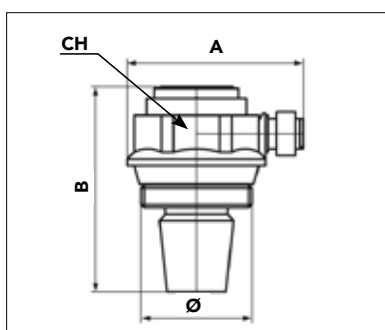

DIMENSIONI [mm]				
CODICI	A	B	CH	Ø
26200140	50	60	32	1" DX
26200150	50	60	32	1" SX



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
26200140	VALVOLA DI SFOGO ARIA A TAPPO PER RADIATORE 1" DX (CONF. 5 PZ.)
26200150	VALVOLA DI SFOGO ARIA A TAPPO PER RADIATORE 1" SX (CONF. 5 PZ.)

VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA CON ATTACCHI F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PRESSIONI DI UTILIZZO 3 bar O 6 bar
- MISURE 1/2", 3/4"
- CONFORME CE PED



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE ATT.	PRESS. DI UTILIZZO
26300270	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON ATTACCHI F/F 3 bar	Ø 1/2"	3 bar
26300280	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON ATTACCHI F/F 6 bar	Ø 1/2"	6 bar
26300290	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø3/4" CON ATTACCHI F/F 3 bar	Ø 3/4"	3 bar
26300300	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø3/4" CON ATTACCHI F/F 6 bar	Ø 1/2"	6 bar

VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA CON INGRESSO MASCHIO E SCARICO FEMMINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PRESSIONI DI UTILIZZO: 3-6-7-8 bar
- MISURE 1/2", 3/4"
- CONFORME CE PED



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE ATT.	PRESS. DI UTILIZZO
26300310	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON INGRESSO M/USCITA F 3 bar	Ø 1/2"	3 bar
26300320	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON INGRESSO M/USCITA F 6 bar	Ø 1/2"	6 bar
26300330	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON INGRESSO M/USCITA F 7 bar	Ø 1/2"	7 bar
26300340	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø1/2" CON INGRESSO M/USCITA F 8 bar	Ø 1/2"	8 bar
26300360	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø3/4" CON INGRESSO M/USCITA F 6 bar	Ø 3/4"	6 bar
26300380	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA Ø3/4" CON INGRESSO M/USCITA F 8 bar	Ø 1/2"	6 bar

VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA CON INGRESSO ATTACCO RAPIDO E O-RING SCARICO FEMMINA 1/2"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PRESSIONE DI UTILIZZO: 3 bar
- ATTACCO 1/2"
- CONFORME CE PED



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE ATT.	PRESS. DI UTILIZZO
26300390	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA CON INGRESSO ATTACCO RAPIDO E O-RING SCARICO FEMMINA 1/2"	Ø 1/2"	3 bar

VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA CON INGRESSO ATTACCO E O-RING SCARICO FLANGIATO CON FILETTO FEMMINA 1/2"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PRESSIONE DI UTILIZZO: 3 bar
- ATTACCO 1/2"
- CONFORME CE PED



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONE ATT.	PRESS. DI UTILIZZO
26300400	VALVOLA DI SICUREZZA A MEMBRANA CON INGRESSO ATTACCO RAPIDO E O-RING SCARICO FLANGIATO CON FILETTO FEMMINA Ø1/2"	Ø 1/2"	3 bar

RUBINETTO SCARICO CALDAIA CON OTTURATORE IN NYLON VETRO, TENUTA CON O-RING CON TAPPO DI CHIUSURA

CODICE	DESCRIZIONE
26300410	RUBINETTO SCARICO CALDAIA CON OTTURATORE IN NYLON-VETRO, TENUTA CON O-RING CON TAPPO DI CHIUSURA ATTACCO Ø1/2"



SCARICA IL LISTINO
2022



RUBINETTO A SFERA PER SCARICO CALDAIA CON TAPPO E CATENELLA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
26300420	RUBINETTO A SFERA PER SCARICO CALDAIA, CON TAPPO E CATENELLA ATTACCO Ø1/2"

MINI KIT MESSA IN PRESSIONE VASI DI ESPANSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- UTILIZZATO PER LA MESSA IN PRESSIONE DEI VASI DI ESPANSIONE DELLA CALDAIA
- PERMETTE INTERVENTI RAPIDI
- NON NECESSITA DI COMPRESSIONE
- GAS UTILIZZATO: BOMBOLA AZOTO LT.1
- FORNITO IN VALIGETTA SAGOMATA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
SGC100007	MINI KIT MESSA IN PRESSIONE VASI DI ESPANSIONE

BOMBOLA PER MINI KIT MESSA IN PRESSIONE VASI DI ESPANSIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GAS AZOTO
- BOMBOLA DA 1 lt

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
SGC100008	BOMBOLA PER MINI KIT MESSA IN PRESSIONE VASI DI ESPANSIONE

RESISTENZA PER BOILER FILETTO 1"1/4

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 220 V MONOFASE
- CONNESSIONE FILETTO M 1"1/4 GAS - ISO 228/1
- OTTONE CW617N
- TUBO RESISTENZA RAME: 8,5 mm
- CONNESSIONE ELETTRICA: FASTON
- CAMPO CARICO SUPERFICIALE: SU RICHIESTA
- CON PORTA Sonda TERMOSTATO
- FONDO SCALA +70°C
- SINGOLA E DOPPIA SICUREZZA
- A NORMA EN 60730-I



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
27000010	RESISTENZA PER BOILER FILETTO 1"1/4 DIRITTA 1200W L.300 (CONF. 5 PZ.)
27000020	RESISTENZA PER BOILER FILETTO 1"1/4 DIRITTA 1500W L.300
27000040	RESISTENZA PER BOILER FILETTO 1"1/4 RICURVA 1200W L.165
27000050	RESISTENZA PER BOILER FILETTO 1"1/4 RICURVA 1500W L.165
27000060	RESISTENZA PER BOILER FILETTO 1"1/4 RICURVA 2000W L.280

RESISTENZA PER BOILER FLANGIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 220 V MONOFASE
- CONNESSIONE FLANGIA Ø 48
- FLANGIA: OTTONE CW617N
- TUBO RESISTENZA RAME: 8,5 mm
- CONNESSIONE ELETTRICA: FASTON
- CAMPO CARICO SUPERFICIALE: SU RICHIESTA
- CON PORTA Sonda TERMOSTATO
- FONDO SCALA +70 °C
- SINGOLA E DOPPIA SICUREZZA
- A RICHIESTA CON ATTACCO ANODO MAGNESIO
- A NORMA EN 60730-I (A RICHIESTA CON ALTRI VALORI)



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE
27000070	RESISTENZA PER BOILER FLANGIA Ø48 DIRITTA 1000W L.270 (CONF. 5 PZ.)
27000080	RESISTENZA PER BOILER FLANGIA Ø48 DIRITTA 1200W L.270 (CONF. 5 PZ.)
27000090	RESISTENZA PER BOILER FLANGIA Ø48 DIRITTA 1500W L.270
27000100	RESISTENZA PER BOILER FLANGIA Ø48 RICURVA 1200W L.155

TERMOSTATO UNIPOLARE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TERMOSTATO UNIPOLARE AD ASTA RIGIDA
- CON SICUREZZA DOPPIA
- CONNESSIONE ELETTRICA FASTON
- A NORMA EN 60730-I

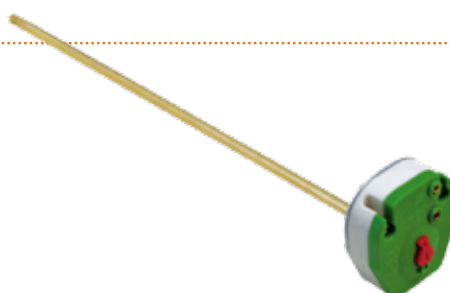

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
27000130	TERMOSTATO UNIPOLARE L.300

COMPENSATORE IDRAULICO CON ATTACCHI FILETTATI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FORNITO SENZA ACCESSORI
- TUBOSCORDERNATO ELETTRICAMENTE SALDATO IN ACCIAIO, ATTO ALLA SALDATURA UNI 7091/72

IL COMPENSATORE IDRAULICO È COSTRUITO PER RENDERE INDIPENDENTI CIRCUITI IDRAULICI COLLEGATI FRA LORO. SI CARATTERIZZA IN QUANTO SVOLGE ANCHE LE FUNZIONI DI DEFANGATORE E DISAEREATORE AUTOMATICO.



SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	PORTATA m³/h*
26002000	COMPENSATORE IDRAULICO CON ATTACCHI FILETTATI 1"	2
26002010	COMPENSATORE IDRAULICO CON ATTACCHI FILETTATI 1 1/4"	3,5

*CON UNA PERDITA CARICO DI 100 daPa

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE componibile 2 DERIVAZIONI CON VALVOLA DI REGOLAZIONE INTERASSE 35 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE FORGIATO
- FINITURA NICHELATA
- INTERASSE 35 mm

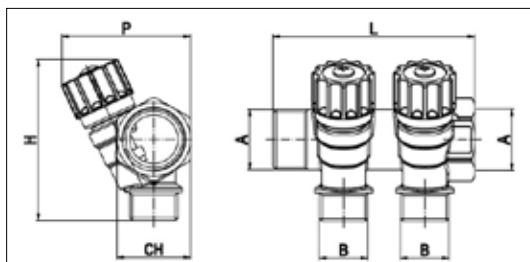

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	B	L	H	P	CH
				[mm]	[mm]	[mm]	
26002400	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE componibile 2 DERIVAZIONI	G3/4"MF	G1/2" M-Ø INT.16	87	69,5	56	32

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE componibile 3 DERIVAZIONI CON VALVOLA DI REGOLAZIONE INTERASSE 35 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE FORGIATO
- FINITURA NICHELATA
- INTERASSE 35 mm

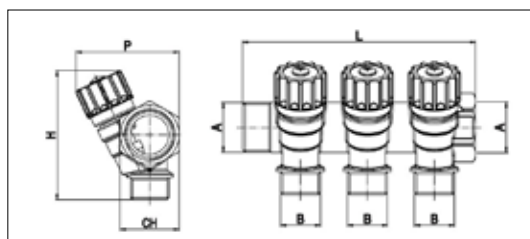

SCARICA IL LISTINO 2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	B	L	H	P	CH
				[mm]	[mm]	[mm]	
26002410	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE componibile 3 DERIVAZIONI	G3/4"MF	G1/2" M-Ø INT.16	122	69,5	56	32

COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE componibile 4 DERIVAZIONI CON VALVOLA DI REGOLAZIONE INTERASSE 35 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE FORGIATO
- FINITURA NICHELATA
- INTERASSE 35 mm

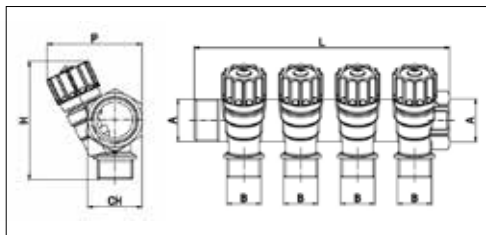

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	B	L	H	P	CH
				[mm]	[mm]	[mm]	
26002420	COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE COMPONIBILE 4 DERIVAZIONI	G3/4"MF	G1/2"M- Ø INT.16	157	69,5	56	32

ADATTATORE TUBO MULTISTRATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SET COMPOSTO DA PORTAGOMMA + OGIVA + DADO ALTO




SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	MISURA	A	H	CH	FINITURA
			[mm]	[mm]		
26002460	ADATTATORE TUBO MULTISTRATO	16 x 2	1/2"	15,5	24	NICHELATO

MANOPOLA PER COLLETTORI

CODICE	DESCRIZIONE
26002470	MANOPOLA PER COLLETTORI ROSSA
26002475	MANOPOLA PER COLLETTORI BLU
26002480	MANOPOLA PER COLLETTORI BIANCA
26002485	MANOPOLA PER COLLETTORI VERDE
26002490	MANOPOLA PER COLLETTORI NERA




SCARICA IL LISTINO
2022



NIPPLE M / M

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO: +130°C
- APPLICAZIONE PER IDRAULICA
- FILETTATURA GAS



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CH	L
					[mm]
26002500	NIPPLE 3/8" (CONF. 10 PZ.)	3/8"	3/8"	17	27
26002510	NIPPLE 1/2" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	1/2"	21	29
26002520	NIPPLE 3/4" (CONF. 10 PZ.)	3/4"	3/4"	26	30
26002530	NIPPLE 1" (CONF. 10 PZ.)	1"	1"	34	39
26002540	NIPPLE RIDOTTO 3/8"-1/2" (CONF. 10 PZ.)	3/8"	1/2"	21	28
26002550	NIPPLE RIDOTTO 1/2"-3/4" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	3/4"	26	26,5
26002560	NIPPLE RIDOTTO 3/4"-1" (CONF. 10 PZ.)	3/4"	1"	35	39
26002570	NIPPLE 1"1/4 (CONF. 5 PZ.)	1"1/4	1"1/4	43,2	44,8
26002580	NIPPLE 1"1/2	1"1/2	1"1/2	48,6	41,8

MANICOTTO F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE
- APPLICAZIONE PER IDRAULICA
- FILETTATURA GAS
- TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO: +130°C

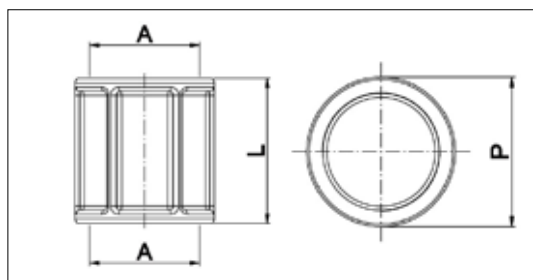

CODICE	DESCRIZIONE	A	P	L
				[mm]
26002620	MANICOTTO 1/2" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	Ø 27	27
26002630	MANICOTTO 3/4" (CONF. 10 PZ.)	3/4"	Ø 34	30
26002640	MANICOTTO 1" (CONF. 10 PZ.)	1"	Ø 43	33,5
26002650	MANICOTTO 1"1/4	1"1/4	Ø 51	39
26002660	MANICOTTO 1"1/2	1"1/2	Ø 58,5	41


SCARICA IL LISTINO
2022



RIDUZIONE M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE
- APPLICAZIONE PER IDRAULICA
- TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO: +130°C
- FILETTATURA GAS



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CH	H
					[mm]
26002700	RIDUZIONE MF 1/2"-3/8" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	3/8"	21	15
26002710	RIDUZIONE MF 3/4"-1/2" (CONF. 10 PZ.)	3/4"	1/2"	26	18
26002730	RIDUZIONE MF 1"-1/2" (CONF. 10 PZ.)	1"	1/2"	35	23
26002740	RIDUZIONE MF 1"-3/4" (CONF. 10 PZ.)	1"	3/4"	35	23

MANICOTTO RIDOTTO F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE
- APPLICAZIONE PER IDRAULICA
- FILETTATURA GAS
- TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO: +130°C



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CH	H
					[mm]
26002800	MANICOTTO RIDOTTO FF 1/2"-3/8" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	3/8"	17	28
26002810	MANICOTTO RIDOTTO FF 3/4"-1/2" (CONF. 10 PZ.)	3/4"	1/2"	25	29
26002820	MANICOTTO RIDOTTO FF 1"-1/2" (CONF. 10 PZ.)	1"	1/2"	26	33
26002830	MANICOTTO RIDOTTO FF 1"-3/4" (CONF. 10 PZ.)	1"	3/4"	30	37

CURVA F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE
- APPLICAZIONE PER IDRAULICA
- FILETTATURA GAS
- TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO: +130°C



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	I1	I2	L1	L2
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
26002910	CURVA FF 1/2"	1/2"	25	25	38	38
26002920	CURVA FF 3/4"	3/4"	31	31	46,5	46,5
26002930	CURVA FF 1" (CONF. 5 PZ.)	1"	36	36	54	54
26002940	CURVA FF 1 1/4"	1 1/4"	40,5	40,5	65,5	65,5
26002950	CURVA FF 1 1/2"	1 1/2"	46	46	74	74

CURVA M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE
- APPLICAZIONE PER IDRAULICA
- FILETTATURA GAS
- TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO: +130°C



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	I1	I2	L1	L2
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
26003010	CURVA MF 1/2" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	24	35,5	35	48
26003020	CURVA MF 3/4"	3/4"	28	41,5	39	57
26003030	CURVA MF 1" (CONF. 5 PZ.)	1"	32,5	49	49	72
26003040	CURVA MF 1 1/4"	1 1/4"	51	50	75	76
26003050	CURVA MF 1 1/2"	1 1/2"	63,5	67,5	85,5	90

RACCORDO T F / F / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE
- APPLICAZIONE PER IDRAULICA
- FILETTATURA GAS
- TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO: +130°C



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	I1	I2	L1	L2
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
26003110	RACCORDO "T" 1/2" (CONF. 10 PZ.)	1/2"	22,5	22,5	37	45
26003120	RACCORDO "T" 3/4"	3/4"	26,5	26	43,5	52
26003130	RACCORDO "T" 1" (CONF. 5 PZ.)	1"	21	30	52	60
26003140	RACCORDO "T" 1 1/4"	1 1/4"	41	40	66	80
26003150	RACCORDO "T" 1 1/2"	1 1/2"	50	46	74	92

TAPPO MASCHIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE
- APPLICAZIONE PER IDRAULICA
- FILETTATURA GAS
- TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO: +130°C

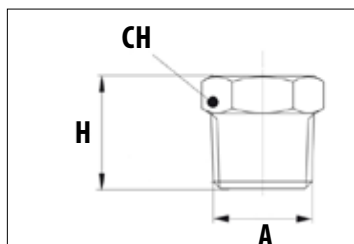

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	CH	H
				[mm]
26003200	TAPPO M 1/4"	1/4"	14	14
26003210	TAPPO M 3/8"	3/8"	17	14
26003220	TAPPO M 1/2"	1/2"	26	17
26003230	TAPPO M 3/4"	3/4"	26	17
26003240	TAPPO M 1"	1"	35	23

TAPPO FEMMINA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE
- APPLICAZIONE PER IDRAULICA
- FILETTATURA GAS
- TEMPERATURA MASSIMA DI UTILIZZO: +130°C

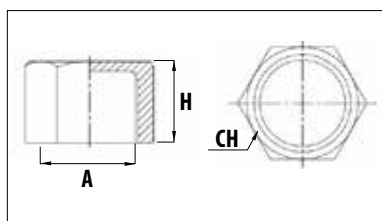

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	CH	H
				[mm]
26003300	TAPPO F 3/8"	3/8"	19	12
26003310	TAPPO F 1/2"	1/2"	23	12
26003320	TAPPO F 3/4"	3/4"	30	13
26003330	TAPPO F 1"	1"	37	15

PROLUNGA TONDA M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE
- APPLICAZIONE PER IDRAULICA
- FILETTATURA GAS
- TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO: +130°C

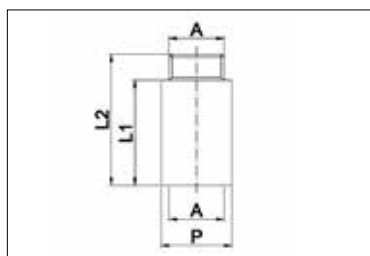

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	L1	L2	P
			[mm]	[mm]	[mm]
26003410	PROLUNGA TONDA 1/2" L.15	1/2"	15	25	27
26003420	PROLUNGA TONDA 1/2" L.20	1/2"	20	30	27
26003440	PROLUNGA TONDA 1/2" L.30	1/2"	30	40	27
26003460	PROLUNGA TONDA 1/2" L.50	1/2"	50	60	27
26003480	PROLUNGA TONDA 1/2" L.80	1/2"	80	90	27
26003490	PROLUNGA TONDA 1/2" L.100	1/2"	100	110	27
26003510	PROLUNGA TONDA 3/4" L.15	3/4"	15	-	-
26003530	PROLUNGA TONDA 3/4" L.30	3/4"	30	-	-
26003550	PROLUNGA TONDA 3/4" L.50	3/4"	50	-	-

PROLUNGA ESAGONALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE
- APPLICAZIONE PER IDRAULICA
- FILETTATURA GAS
- TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO: +130°C

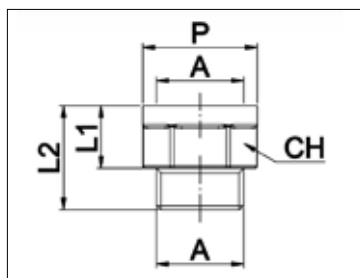

SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	A	L1	L2	P	CH
			[mm]	[mm]	[mm]	
26004400	PROLUNGA ESAGONALE 1/2" L.10	1/2"	10	20	27,5	24
26004410	PROLUNGA ESAGONALE 1/2" L.15	1/2"	15	25	27,5	24
26004420	PROLUNGA ESAGONALE 1/2" L.20	1/2"	20	30	27,5	24
26004430	PROLUNGA ESAGONALE 1/2" L.25	1/2"	25	40	27,5	24
26004440	PROLUNGA ESAGONALE 1/2" L.30	1/2"	30	35	27,5	24

BARILEOTTO M / M

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN OTTONE
- APPLICAZIONE PER IDRAULICA
- FILETTATURA GAS
- TEMPERATURA MAX DI UTILIZZO: +130°C



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	A	L1	L2
			[mm]	[mm]
26004500	BARILEOTTO 1/2" L.60	1/2"	30	60
26004510	BARILEOTTO 1/2" L.80	1/2"	50	80
26004520	BARILEOTTO 1/2" L.100	1/2"	70	100
26004530	BARILEOTTO 1/2" L.150	1/2"	120	150
26004540	BARILEOTTO 1/2" L.200	1/2"	170	200
26004550	BARILEOTTO 1/2" L.250	1/2"	220	250
26004560	BARILEOTTO 1/2" L.300	1/2"	270	300
26004570	BARILEOTTO 3/4" L.60	3/4"	-	60
26004580	BARILEOTTO 3/4" L.80	3/4"	-	80
26004590	BARILEOTTO 3/4" L.100	3/4"	-	100
26004600	BARILEOTTO 3/4" L.150	3/4"	-	150
26004610	BARILEOTTO 3/4" L.200	3/4"	-	200
26004620	BARILEOTTO 3/4" L.250	3/4"	-	250
26004630	BARILEOTTO 3/4" L.300	3/4"	-	300
26004650	BARILEOTTO 1" L.80	1"	-	60
26004640	BARILEOTTO 1" L.60	1"	-	80
26004660	BARILEOTTO 1" L.100	1"	-	100
26004670	BARILEOTTO 1" L.150	1"	-	150
26004680	BARILEOTTO 1" L.200	1"	-	200
26004690	BARILEOTTO 1" L.250	1"	-	250
26004700	BARILEOTTO 1" L.300	1"	-	300

CIS 80 - 150 CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI A PROFONDITÀ REGOLABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSETTA CON TELAIO REGOLABILE IN PROFONDITÀ DA 80 A 150 mm
- FONDO IN LAMIERA ZINCATA 8/10
- FRONTALE IN LAMIERA DECAPPATA VERNICIATA RAL 9016
- SISTEMA DI CHIUSURA A NORMA CON CHIAVE
- FACILE SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL TELAIO FRONTALE

PER INTERNI

PROFONDITÀ REGOLABILE
80 - 150 mm



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	L	H	P
		[mm]	[mm]	[mm]
23000010	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 80-150" PICCOLA	400	450	80-150
23000020	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 80-150" MEDIA	600	450	80-150
23000030	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 80-150" GRANDE	800	450	80-150

CIS 110-150 CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI A PROFONDITÀ REGOLABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CASSETTA CON TELAIO REGOLABILE IN PROFONDITÀ DA 110 A 150 mm
- FONDO IN LAMIERA ZINCATA 8/10
- FRONTALE IN LAMIERA DECAPPATA VERNICIATA RAL 9016
- SISTEMA DI CHIUSURA A NORMA CON CHIAVE
- FACILE SISTEMA DI REGOLAZIONE DEL TELAIO FRONTALE

PER INTERNI

PROFONDITÀ REGOLABILE
110 - 150 mm



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	L	H	P
		[mm]	[mm]	[mm]
23000040	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 110-150" PICCOLA	400	450	110 - 150
23000050	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 110-150" MEDIA	600	450	110 - 150
23000060	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 110-150" GRANDE	800	450	110 - 150
23000070	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIS 110-150" MAXI	900	450	110 - 150

CIE CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI DA ESTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FRONTALE IN LAMIERA DECAPPATA VERNICIATA RAL 9016
- SISTEMA DI CHIUSURA A NORMA CON CHIAVE

PER INTERNI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	LARG.	ALT.	PROF.
		[mm]	[mm]	[mm]
23000080	CASSETTA DA ESTERNO PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIE" PICCOLA	800	800	140
23000090	CASSETTA DA ESTERNO PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI "CIE" GRANDE	1000	800	140

CIP 80 - 150 CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FONDO IN LAMIERA ZINCATA 8/10
- FRONTALE IN LAMIERA DECAPPATA VERNICIATA RAL 9016
- SISTEMA DI CHIUSURA A NORMA CON CHIAVE
- PROFONDITÀ REGOLABILE DA 80 A 150 mm
- PIEDINI DI APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA DA 0 A 180 mm

PER INTERNI

CODICE	DIMENSIONI SPORTELLO		DIMENSIONI TELAIO		PROFONDITÀ
	L [mm]	H [mm]	L [mm]	H [mm]	
23000160	500	530	500	630 - 810	80 - 150
23000170	600	530	600	630 - 810	80 - 150
23000180	700	530	700	630 - 810	80 - 150
23000190	850	530	850	630 - 810	80 - 150
23000200	1000	530	1000	630 - 810	80 - 150
23000210	1200	530	1200	630 - 810	80 - 150



**PROFONDITÀ REGOLABILE
80 - 150 mm**

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
23000160	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/500
23000170	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/600
23000180	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/700
23000190	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/850
23000200	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80-150" - 150/1000
23000210	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 80 - 150" - 150/1200

CIP 110-150 CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- FONDO IN LAMIERA ZINCATA 8/10
- FRONTALE IN LAMIERA DECAPPATA VERNICIATA RAL 9016
- SISTEMA DI CHIUSURA A NORMA CON CHIAVE
- PROFONDITÀ REGOLABILE DA 110 A 150 mm
- PIEDINI DI APPOGGIO REGOLABILI IN ALTEZZA DA 0 A 180 mm

**PROFONDITÀ REGOLABILE
80 - 150 mm**



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DIMENSIONI SPORTELLO		DIMENSIONI TELAIO		PROFONDITÀ
	L [mm]	H [mm]	L [mm]	H [mm]	
23000100	500	530	500	630 - 810	110 - 150
23000110	600	530	600	630 - 810	110 - 150
23000120	700	530	700	630 - 810	110 - 150
23000130	850	530	850	630 - 810	110 - 150
23000140	1000	530	1000	630 - 810	110 - 150
23000150	1200	530	1200	630 - 810	110 - 150

CODICE	DESCRIZIONE
23000100	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/500
23000110	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/600
23000120	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/700
23000130	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/850
23000140	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110-150" - 150/1000
23000150	CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI A PAVIMENTO A PROFONDITÀ REGOLABILE "CIP 110 150" - 150/1200

CISP CASSETTA PER COLLETTORI PER IMPIANTI SANITARI IN PLASTICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COPERCHIO IN POLISTIROLO ANTIURTO
- CHIUSURA CON VITI
- FONDO IN ABS ANTIURTO NERO CON GUIDE PER FISSAGGIO SUPPORTI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	L	H	P
		[mm]	[mm]	[mm]
23000220	CASSETTA IN PLASTICA PER COLLETTORI MULTIPLA "CISP 300"	300	250	90
23000230	CASSETTA IN PLASTICA PER COLLETTORI MULTIPLA "CISP 400"	400	250	90
23000240	CASSETTA IN PLASTICA PER COLLETTORI MULTIPLA "CISP 480"	480	250	90
23000250	SUPPORTO DOPPIO 3/4 " E 1"			
23000260	SUPPORTO SINGOLO PER COLLETTORI COMPLANARI			

KIT STAFFA PER COLLETTORI Ø 1"

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATA IN ACCIAIO ZINCATO
- PER COLLETTORI Ø 1"
- LA CONFEZIONE È COMPOSTA DA N°2 STAFFE



SCARICA IL LISTINO
2022



✓ 2 PEZZI

CODICE	DESCRIZIONE
23000262	KIT STAFFA PER COLLETTORI Ø1"

SPORTELLLO DI ISPEZIONE IN ABS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN MATERIALE PLASTICO ANTIURTO ABS

CODICE	DESCRIZIONE
23000270	SPORTELLLO DI ISPEZIONE IN ABS 200x250
23000272	SPORTELLLO DI ISPEZIONE IN ABS 200x300
23000274	SPORTELLLO DI ISPEZIONE IN ABS 300x400



SCARICA IL LISTINO
2022



SPORTELLLO DI ISPEZIONE CON SERRATURA IN PVC

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN PVC
- CON SERRATURA

CODICE	DESCRIZIONE
23000280	SPORTELLLO DI ISPEZIONE CON SERRATURA IN PVC 250x400
23000282	SPORTELLLO DI ISPEZIONE CON SERRATURA IN PVC 250x500
23000284	SPORTELLLO DI ISPEZIONE CON SERRATURA IN PVC 300x600



SCARICA IL LISTINO
2022



BCB BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA SP. 0,6 mm VERNICIATA BIANCA
- COMPLETO DI SERRANDA A SEZIONE QUADRA
- DOTATO DI VELETTA DI CHIUSURA CON FORI PRETRANCIATI 103 -123 - 143 - 153 mm
- FORNITO IN KIT DI MONTAGGIO COMPLETO DI ACCESSORI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	H	L	P
		[mm]	[mm]	[mm]
23000300	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 85x50	850	500	320
23000310	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 100x54	1000	540	430
23000320	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 107x60	1070	600	430
23000325	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO "BCB" 120x60	1200	600	430

BCBC BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA SP. 0,6 mm VERNICIATA BIANCA
- COMPLETO DI SERRANDA A SEZIONE QUADRA
- DOTATO DI VELETTA DI CHIUSURA CON FORI PRETRANCIATI 103 -123 - 143 - 153 mm
- FORNITO IN KIT DI MONTAGGIO COMPLETO DI ACCESSORI
- COIBENTAZIONE SP. 15 mm CL1 RIVESTITO IN ALLUMINIO



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	H	L	P
		[mm]	[mm]	[mm]
23000340	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 85x50	850	500	320
23000350	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 100x54	1000	540	430
23000360	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 107x60	1070	600	430
23000365	BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREVERNICIATO BIANCO COIBENTATO "BCBC" 120x60	1200	600	430

AG ARMADIETTO COPRICONTATORE PER GAS IN LAMIERA ZINCATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMIERA ZINCATA SP. 0,6 mm
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE E SCRITTA "GAS"
- SERRATURA PLASTIFICATA NERA A SEZIONE QUADRATA
- PANNELLO POSTERIORE FORNITO A PARTE

IN LAMIERA ZINCATA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	H	L	P
		[mm]	[mm]	[mm]
23000500	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 45x30	450	300	250
23000505	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 45x35	450	350	250
23000510	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 50x30	500	300	250
23000515	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 50x40	500	400	250
23000520	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AG" 60x40	600	400	250

AC ARMADIETTO COPRICONTATORE PER ACQUA IN LAMIERA ZINCATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMIERA ZINCATA SP. 0,6 mm
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE E SCRITTA "ACQUA"
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE
- SERRATURA PLASTIFICATA NERA A SEZIONE QUADRATA
- PANNELLO POSTERIORE FORNITO A PARTE

IN LAMIERA ZINCATA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	H	L	P
		[mm]	[mm]	[mm]
23000525	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AC" 30x40	300	400	250
23000530	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AC" 35x45	350	450	250
23000535	ARMADIETTO COPRICONTATORE "AC" 40x50	400	500	250

SG SPORTELLLO COPRICONTATORE PER GAS

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMIERA ZINCATA SP. 0,6 mm
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE E SCRITTA "GAS"
- SERRATURA PLASTIFICATA NERA A SEZIONE QUADRATA

IN LAMIERA ZINCATA



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	H	L	P
		[mm]	[mm]	[mm]
23000550	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SG" 45x30	450	300	20
23000555	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SG" 45x35	450	350	20
23000560	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SG" 50x30	500	300	20
23000565	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SG" 50x40	500	400	20
23000570	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SG" 60x40	600	400	20

SC SPORTELLLO COPRICONTATORE E PER ACQUA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMIERA ZINCATA SP. 0,6 mm
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE E SCRITTA "ACQUA"
- SERRATURA PLASTIFICATA NERA A SEZIONE QUADRATA

IN LAMIERA ZINCATA



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	H	L	P
		[mm]	[mm]	[mm]
23000575	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SC" 30x40	300	400	20
23000580	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SC" 35x45	350	450	20
23000585	SPORTELLLO COPRICONTATORE "SC" 40x50	400	500	20

SPC SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE E PER GAS E ACQUA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LAMIERA ZINCATA SP. 0,6 mm
- PREDISPOSTO CON AGGANCI

IN LAMIERA ZINCATA



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	H	L
		[mm]	[mm]
23000590	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 45x30	450	300
23000595	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 45x35	450	350
23000600	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 50x30	500	300
23000605	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 50x40	500	400
23000610	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 60x40	600	400
23000615	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 30x40	300	400
23000620	SCHIENALE POSTERIORE ARMADIETTO COPRICONTATORE "SPC" 40x50	400	500

ACA ARMADIETTO COPRICONTATORE MODELLO ANTICATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA SP. 0,8 mm VERNICIATA CON COLORE BRUNITO
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE E SCRITTA "GAS"
- SERRATURA PLASTIFICATA NERA A SEZIONE QUADRATA

IN LAMIERA ZINCATA VERNICIATA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	H	L	P
		[mm]	[mm]	[mm]
23000625	ARMADIETTO COPRICONTATORE MODELLO ANTICATO "ACA" 45x35	450	350	250
23000630	ARMADIETTO COPRICONTATORE MODELLO ANTICATO "ACA" 50x40	500	400	250

SCA SPORTELLLO COPRICONTATORE MODELLO ANTICATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA ZINCATA SP. 0,8 mm VERNICIATA CON COLORE BRUNITO
- PORTA ISPEZIONE CON FERITOIE, GRIGLIA CENTRALE E SCRITTA "GAS"
- SERRATURA PLASTIFICATA NERA A SEZIONE QUADRATA

IN LAMIERA ZINCATA VERNICIATA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	H	L	P
		[mm]	[mm]	[mm]
23000635	SPORTELLLO COPRICONTATORE MODELLO ANTICATO "SCA" 45x35	450	350	20
23000640	SPORTELLLO COPRICONTATORE MODELLO ANTICATO "SCA" 50x40	500	400	20

COPRIBOMBOLA GAS IN LAMIERA PREVERNICIATA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN LAMIERA SP. 0,6 mm VERNICIATA BIANCA
- COMPLETO DI SERRANDA A SEZIONE QUADRA
- PREDISPOSTO CON FERITOIE LATERALI PER LA VENTILAZIONE
- DOTATO DI VELETTA DI CHIUSURA CON FORI PRETRANCIATI 103 - 123 - 143-153 mm
- FORNITO IN KIT DI MONTAGGIO COMPLETO DI ACCESSORI

IN LAMIERA ZINCATA VERNICIATA



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE	H	L	P
		[mm]	[mm]	[mm]
23000645	COPRIBOMBOLA GAS IN LAMIERA PREVERNICIATA	1000	540	430

TELAIO UNIVERSALE PER WC E BIDET SOSPESI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPLETO DI VITI PER IL FISSAGGIO
- PESO COMPLESSIVO: 3 kg
- PORTATA: 400 kg

PORTATA
400 kg



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE
23100010	TELAIO UNIVERSALE PER WC E BIDET SOSPESI

TELAIO PREMONTATO UNIVERSALE PER BIDET SOSPESO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPLETO DI VITI ED ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO
- PESO COMPLESSIVO: 4 kg
- PORTATA: 400 kg

PORTATA
400 kg



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE
23100020	TELAIO PREMONTATO UNIVERSALE PER BIDET SOSPESO

TELAIO PREMONTATO UNIVERSALE PER WC SOSPESO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COMPLETO DI VITI ED ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO
- PESO COMPLESSIVO: 4 kg
- PORTATA: 400 kg

PORTATA
400 kg



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
23100030	TELAIO PREMONTATO UNIVERSALE PER WC SOSPESO

RESTAURA CANALINA PER COPERTURA CANALI DI SCARICO E TUBAZIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- COLORE BIANCO RAL 9010
- REALIZZATA IN PVC ANTIURTO ANTI UVA
- PROFILO A NIDO D'APE
- BARRE LUNGHEZZA 3 m
- PUÒ ESSERE VERNICIATA

**PROFILO REALIZZATO
A NIDO D'APE**

RESTAURA

LA CANALINA IN PLASTICA RESTAURA DI COLORE BIANCO RAL 9010, RISULTA ESSERE MOLTO VERSATILE ED ADATTA A VARI UTILIZZI: PUÒ ESSERE IMPIEGATA PER IL RIVESTIMENTO DI COLONNE DI SCARICO, GRONDAIE, TUBAZIONI PER IL RISCALDAMENTO, COPERTURE DI TUBI ACQUA E TUBAZIONI PER CONDIZIONAMENTO E REFRIGERAZIONE.

PRIMA DELL'INTERVENTO




REALIZZAZIONE COLONNE
DI SCARICO E SFIATO NUOVO BAGNO

DOPO L'INTERVENTO



COPERTURA COLONNE
DI SCARICO CON CANALINA RESTAURA

DIMENSIONI CANALINA RESTAURA (mm)

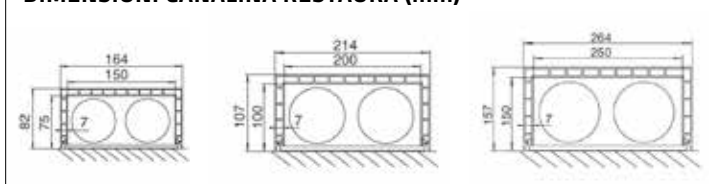

CLIPS DI FISSAGGIO
PER CANALINA DA ESTERNO



TAPPI PER CANALINA
DA ESTERNO

NON DISPONIBILE
PER MISURA 150 x 250



CODICE	DESCRIZIONE
24000400	CANALINA DA ESTERNO PER COPERTURA CANALI DI SCARICO E TUBAZIONI MISURA 75x150x3000
24000410	CANALINA DA ESTERNO PER COPERTURA CANALI DI SCARICO E TUBAZIONI MISURA 100x200x3000
24000420	CANALINA DA ESTERNO PER COPERTURA CANALI DI SCARICO E TUBAZIONI MISURA 150x250x3000

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
24000430	CLIPS DI FISSAGGIO PER CANALINA DA ESTERNO MISURA 75x150
24000440	CLIPS DI FISSAGGIO PER CANALINA DA ESTERNO MISURA 100x200
24000450	CLIPS DI FISSAGGIO PER CANALINA DA ESTERNO MISURA 150x250
24000460	TAPPI PER CANALINA DA ESTERNO MISURA 75x150
24000470	TAPPI PER CANALINA DA ESTERNO MISURA 100x200

SCARICA IL LISTINO
2022




CANALINA A BATTISCOPA COPRI TUBI RADIATORI IN PVC CON FILM ESTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- PROFILO REALIZZATO A NIDO D'APE IN PVC
- BARRE DA 2 m O 4 m

Refiline

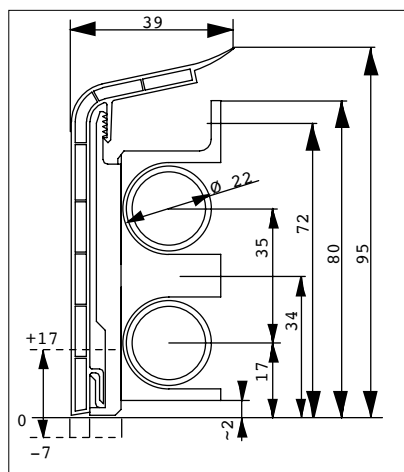

LE LINEE DI CANALINE BATTISCOPA PER LA COPERTURA DELLE TUBAZIONI NEL RIFACIMENTO O AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI PER IL RISCALDAMENTO O CONDIZIONAMENTO

I VANTAGGI DELL'INSTALLAZIONE A PARETE IN CASO DI AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO O CONDIZIONAMENTO SONO EVIDENTI: NESSUN INTERVENTO NECESSARIO SULLA PARETE PER L'INSERIMENTO DEI TUBI, QUINDI NIENTE CALCINACCI E POLVERE, NESSUNA SPESA DI INTONACATURA E DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI, BREVI TEMPI DI INSTALLAZIONE, QUINDI RISPARMI NOTEVOLI SUI COSTI E NESSUN DISAGIO.

QUESTA NUOVA TIPOLOGIA DI AMMODERNAMENTO DEI VECCHI IMPIANTI NELLE ABITAZIONI E LOCALI PREVEDE IL RIVESTIMENTO DELLE TUBATURE DI RISCALDAMENTO POSATE SULLA PARETE TRAMITE DELLE CANALINE ESTETICHE DI ALTISSIMA QUALITÀ. REFLINE FORNISCE IL SISTEMA COMPLETO ADATTO AL RIVESTIMENTO DEI TUBI.

GRAZIE ALLA LINEA DI CANALINE A BATTISCOPA REFLINE È POSSIBILE COLLEGARE I RADIATORI O VENTILCONVETTORI IN BREVISSIMO TEMPO, DANDO ALL'AMBIENTE UN ELEVATO RISULTATO ESTETICO, ADATTANDOSI PERFETTAMENTE A TUTTI I PAVIMENTI GRAZIE ALLA VASTA SCELTA DI RIVESTIMENTI TIPO LEGNO ROVERE CHIARO, ROVERE SCURO O BIANCO PRESENTI NEL CATALOGO.



N.B. - PER IL FISSAGGIO DELLA CANALINA A MURO UTILIZZARE LE GRAFFE "GFPT" O "GFDTR" A PAG. 86

CODICE	DESCRIZIONE
24000300	CANALINA A BATTISCOPA "REFLINE" ROVERE SCURO L.4m
24000200	CANALINA A BATTISCOPA "REFLINE" ROVERE CHIARO L.4m
24000100	CANALINA A BATTISCOPA "REFLINE" ROVERE BIANCO L.4m
24000302	CANALINA A BATTISCOPA "REFLINE" ROVERE SCURO L.2m
24000202	CANALINA A BATTISCOPA "REFLINE" ROVERE CHIARO L.2m
24000102	CANALINA A BATTISCOPA "REFLINE" ROVERE BIANCO L.2m

SCARICA IL LISTINO
2022



CAERY CURVA ANGOLO ESTERNO AD AGGANCIO SU GRAFFA

LA CURVA PER ANGOLO ESTERNO PERMETTE DI RIFINIRE PERFETTAMENTE L'ANGOLO NASCONDENDO IL DIFETTO DI TAGLIO IMPRECISO DELLA CANALINA. QUESTO ACCESSORIO PREVEDE L'UTILIZZO DELLA GRAFFA DI FISSAGGIO "GFPER".

CODICE	DESCRIZIONE
24000310	CURVA ANGOLO ESTERNO "CAERY" ROVERE SCURO
24000210	CURVA ANGOLO ESTERNO "CAERY" ROVERE CHIARO
24000110	CURVA ANGOLO ESTERNO "CAERY" BIANCO

SCARICA IL LISTINO
2022



CAIRY CURVA ANGOLO INTERNO AD AGGANCIO SU GRAFFA

LA CURVA PER ANGOLO INTERNO PERMETTE DI RIFINIRE PERFETTAMENTE L'ANGOLO NASCONDENDO IL DIFETTO DI TAGLIO IMPRECISO DELLA CANALINA. QUESTO ACCESSORIO PREVEDE L'UTILIZZO DELLA GRAFFA DI FISSAGGIO "GFPIR".

CODICE	DESCRIZIONE
24000320	CURVA ANGOLO INTERNO "CAIRY" ROVERE SCURO
24000220	CURVA ANGOLO INTERNO "CAIRY" ROVERE CHIARO
24000120	CURVA ANGOLO INTERNO "CAIRY" BIANCO

SCARICA IL LISTINO
2022



AERY ANGOLO ESTERNO AD INCASTRO

L'ANGOLO ESTERNO PERMETTE DI RIFINIRE PERFETTAMENTE L'ANGOLO NASCONDENDO IL DIFETTO DI TAGLIO IMPRECISO DELLA CANALINA. QUESTO ACCESSORIO SI MONTA DIRETTAMENTE SULLA CANALINA BATTISCOPIA SENZA BISOGNO DI GRAFFA DI FISSAGGIO.

CODICE	DESCRIZIONE
24000370	ANGOLO ESTERNO "AERY" ROVERE SCURO
24000270	ANGOLO ESTERNO "AERY" ROVERE CHIARO
24000170	ANGOLO ESTERNO "AERY" BIANCO

SCARICA IL LISTINO
2022



AIRY ANGOLO INTERNO AD INCASTRO

L'ANGOLO INTERNO PERMETTE DI RIFINIRE PERFETTAMENTE L'ANGOLO NASCONDENDO IL DIFETTO DI TAGLIO IMPRECISO DELLA CANALINA. QUESTO ACCESSORIO SI MONTA DIRETTAMENTE SULLA CANALINA BATTISCOPA SENZA BISOGNO DI GRAFFA DI FISSAGGIO.

CODICE	DESCRIZIONE
24000360	ANGOLO INTERNO "AIRY" ROVERE SCURO
24000260	ANGOLO INTERNO "AIRY" ROVERE CHIARO
24000160	ANGOLO INTERNO "AIRY" BIANCO

SCARICA IL LISTINO
2022



GRY MANICOTTO DI GIUNZIONE

PERMETTE LA GIUNZIONE DI DUE TRATTI DI CANALINA BATTISCOPA ELIMINANDO OGNI DIFETTO DI TAGLIO DELLA CANALINA STESSA.

CODICE	DESCRIZIONE
24000330	MANICOTTO DI GIUNZIONE "GRY" ROVERE SCURO
24000230	MANICOTTO DI GIUNZIONE "GRY" ROVERE CHIARO
24000130	MANICOTTO DI GIUNZIONE "GRY" BIANCO

SCARICA IL LISTINO
2022



TSRY TAPPO TERMINALE SINISTRO

PERMETTE LA CHIUSURA DELLA CANALINA AGGANCIANDOSI DIRETTAMENTE ALLA CANALINA STESSA.

CODICE	DESCRIZIONE
24000340	TAPPO TERMINALE SINISTRO "TSRY" ROVERE SCURO
24000240	TAPPO TERMINALE SINISTRO "TSRY" ROVERE CHIARO
24000140	TAPPO TERMINALE SINISTRO "TSRY" BIANCO

SCARICA IL LISTINO
2022



TDRY TAPPO TERMINALE DESTRO


PERMETTE LA CHIUSURA DELLA CANALINA AGGANCIANDOSI DIRETTAMENTE ALLA CANALINA STESSA.

CODICE	DESCRIZIONE
24000350	TAPPO TERMINALE DESTRO "TDRY" ROVERE SCURO
24000250	TAPPO TERMINALE DESTRO "TDRY" ROVERE CHIARO
24000150	TAPPO TERMINALE DESTRO "TDRY" BIANCO

SCARICA IL LISTINO
2022



MCRY MASCHERA DI COPERTURA

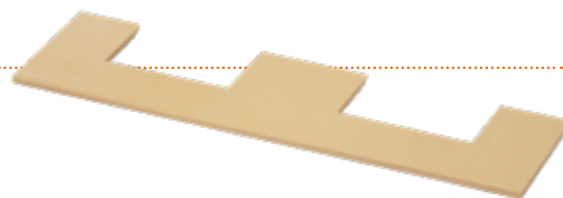

CODICE	DESCRIZIONE
24000380	MASCHERA DI COPERTURA "MCRY" ROVERE SCURO
24000280	MASCHERA DI COPERTURA "MCRY" ROVERE CHIARO
24000180	MASCHERA DI COPERTURA "MCRY" BIANCO

SCARICA IL LISTINO
2022



GFPTR GRAFFA DI FISSAGGIO CANALINA DOPO LA POSA DEI TUBI A PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GRAFFA IN TRE PARTI REGOLABILE IN ALTEZZA
- FISSAGGIO VITE CON TASSELLO "TVTPG"
- INDICATA PER TUBI FINO A Ø 22 mm E SISTEMI A PRESSARE FINO A Ø 18 mm
- PATTINO REGOLABILE IN ALTEZZA CON ZIGRINATURA
- ULTERIORE POSSIBILITÀ DI FISSAGGIO CON TASSELLO A BATTUTA SU PARETI IRREGOLARI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
24100100	GRAFFA DI FISSAGGIO DOPO LA POSA DEI TUBI A PARETE "GFPtr"

GFDTR GRAFFA DI FISSAGGIO CANALINA PRIMA DELLA POSA DEI TUBI A PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- GRAFFA IN TRE PARTI REGOLABILE IN ALTEZZA
- LA GRAFFA VIENE CHIUSA TRAMITE FERMAGLIO DOPO LA POSA DEI TUBI
- FISSAGGIO VITE CON TASSELLO "TVTPG"
- INDICATA PER TUBI FINO A Ø 22 mm E SISTEMI A PRESSARE FINO A Ø 18 mm
- UN AMPIO SUPPORTO A PARETE GARANTISCE UNA PRESA SICURA IN CASO DI PARETI IRREGOLARI O INTONACO DANNEGGIATO
- PATTINO REGOLABILE IN ALTEZZA CON ZIGRINATURA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
24100110	GRAFFA DI FISSAGGIO PRIMA DELLA POSA DEI TUBI A PARETE "GFDTr"

GFPIR GRAFFA DI FISSAGGIO PER ANGOLO INTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LA GRAFFA SI ADATTA AD ANGOLI DA 85° A 100°
- GUIDA RESISTENTE PER L'APERTURA DELL'ANGOLO INTERNO
- FISSAGGIO VITE CON TASSELLO "TVTPG"
- INDICATA PER TUBI FINO A Ø 22 mm E SISTEMI A PRESSARE FINO A Ø 18 mm
- PATTINI REGOLABILI IN ALTEZZA CON ZIGRINATURA
- INSERIMENTO CURVA CON ANGOLO INTERNO "CAIRY" A BAIONETTA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
24100120	GRAFFA DI FISSAGGIO PER ANGOLO INTERNO "GFPIR"

GFPER GRAFFA DI FISSAGGIO ANGOLO ESTERNO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- LA GRAFFA SI ADATTA AD ANGOLI DA 85° A 100°
- GUIDA RESISTENTE PER L'APERTURA DELL'ANGOLO INTERNO
- FISSAGGIO VITE CON TASSELLO "TVTPG"
- INDICATA PER TUBI FINO A Ø 22 mm E SISTEMI A PRESSARE FINO A Ø 18 mm
- PATTINI REGOLABILI IN ALTEZZA CON ZIGRINATURA
- INSERIMENTO CURVA CON ANGOLO ESTERNO "CAERY" A BAIONETTA



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
24100130	GRAFFA DI FISSAGGIO PER ANGOLO ESTERNO "GFPER"

TVTPG TASSELLO CON VITE A TESTA PIATTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 1 TASSELLO PER OGNI GRAFFA, 2 PER OGNI GRAFFA PER ANGOLO



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
24100140	TASSELLO CON VITE A TESTA PIATTA

LABBRO IN GOMMA PER
ADATTAMENTO CANALINA
AL MURO

CANALINA
BATTISCOPIA
COPRI TUBI
RADIATORI

RACCORDO PER RADIATORE
(PASSAGGIO SUPERIORE PER
MANDATA ACQUA)

RACCORDO PER RADIATORE
(PASSAGGIO INFERIORE PER
RITORNO ACQUA)

MASCHERA
DI COPERTURA "MCRY"

ATTACCO EUROCONO
DA 3/4" (FILETTATURA
ESTERNA)

✓ **ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CANALINA REFILINE CON
RACCORDO PER RADIATORE CON ATTACCO EUROCONO 3/4"**

KIT RACCORDO PER RADIATORE A SALDARE

I RACCORDI A SALDARE SONO IDEALI PER LA SALDATURA CON
TUBI IN RAME. GRAZIE ALLA LORO CONFORMAZIONE PIATTA,
PERMETTONO LA POSA SENZA ESEGUIRE TRACCE SUI MURI.
POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER RADIATORI CON ATTACCHI A
DESTRA, A SINISTRA O AL CENTRO.



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
24200110	KIT RACCORDO PER RADIATORE A SALDARE Ø18mm

KIT RACCORDO PER RADIATORE A STRINGERE CON ATTACCO EUROCONO 3/4"

I RACCORDI PER RADIATORE CON ATTACCO EUROCONO 3/4" SONO
INDICATI PER TUBI MULTISTRATO.
GRAZIE AL RITORNO DRITTO, NON SONO NECESSARIE TRACCE SUI
MURI.
(I BOCCHETTONI PER GLI ATTACCHI NON SONO IN DOTAZIONE).



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
24200120	KIT RACCORDO PER RADIATORE A STRINGERE CON ATTACCO EUROCONO 3/4"

TUBO FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX 316L ACCOPPIATO PER IMPIANTI SOLARI TERMICI



CARATTERISTICHE TECNICHE TUBO ACCIAIO

- LEGA AISI 316 L (EN X2 CRNIMO 17-12-2)
- PRESSIONE DI ESERCIZIO MAX 10 bar (Ø 20 E 25), 16 bar (Ø 16)

CARATTERISTICHE TECNICHE ISOLANTE

- CONDUCEBILITÀ TERMICA A 20°C = 0,040 W/m²K
- DIFFUSIONE DEL VAPORE ACQUEO $\mu \geq 3000$
- PRODOTTO NON CONTENENTE CFC, HCFC, FORMALDEIDE
- PROBLEMATICHE DI CORROSIONE: CLORURI <0,05%, NITRITI <0,0001%, AMMONIACA <0,02% (DIN 1988/7)
- TEMPERATURA DI UTILIZZO MAX. +150°
- REAZIONE AL FUOCO: BRANDKENNZIFFER 5-3 (CH)
- B2 DIN 4102 (D)
- BS 476 PART 7 (CLASS 1 - UK)

CARATTERISTICHE TECNICHE LAMINA PROTETTIVA

- LAMINA IN PE LISCIO DA 300g/m² (SPESSORE CIRCA 300µ)
- TEMPERATURA DI FUSIONE: 114°C
- TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO: 93°C
- TEMPERATURA DI INFRAGILIMENTO: -75°C
- CARICO DI ROTTURA: 25 MPa
- ALLUNGAMENTO A ROTTURA: 300%

CARATTERISTICHE TECNICHE CAVO ELETTRICO

- TEMPERATURA D'ESERCIZIO -60°C + 200°C
- TENSIONE NOMINALE 500 V
- MATERIALE RAME CLASSE 5 IEC 228



DOPPIA PELLICOLATURA ESTERNA IN COPOLIMERO POLIOLEFINICO LISCIA E NERA AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA, AGLI AGENTI ATMOSFERICI E AI RAGGI UV

TEMPI DI CONSEGNA: 8 GIORNI LAVORATIVI DA DATA RICEVIMENTO ORDINE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	MODELLO	DIMENSIONE NOMINALE TUBO ACCIAIO (DN)	Ø ESTERNO TUBO ACCIAIO	SPESSORE TUBO ACCIAIO	LUNGHEZZA ROTOLO
			[mm]	[mm]	[m]
29100010	DN 16 - 10 m	16 + 16	21,4	0,18	10
29100020	DN 16 - 15 m	16 + 16	21,4	0,18	15
29100030	DN 16 - 20 m	16 + 16	21,4	0,18	20
29100040	DN 16 - 25 m	16 + 16	21,4	0,18	25
29100050	DN 16 - 50 m	16 + 16	21,4	0,18	50
29100060	DN 20 - 10 m	20 + 20	26,7	0,20	10
29100070	DN 20 - 15 m	20 + 20	26,7	0,20	15
29100080	DN 20 - 20 m	20 + 20	26,7	0,20	20
29100090	DN 20 - 25 m	20 + 20	26,7	0,20	25

KIT GIUNZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO

KIT COMPOSTO DA:

- 2 NIPPLES MASCHIO
- 4 DADI
- 4 GUARNIZIONI PIANE
- 4 ANELLI PER SERRAGGIO DADO SU TUBO CORRUGATO



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
29200010	KIT GIUNZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO DN16
29200020	KIT GIUNZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO DN20
29200030	KIT GIUNZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO DN25

KIT INSTALLAZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO

KIT COMPOSTO DA:

- 4 DADI
- 4 GUARNIZIONI PIANE
- 4 ANELLI PER SERRAGGIO DADO SU TUBO CORRUGATO



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
11110900	KIT INSTALLAZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO DN16
11110901	KIT INSTALLAZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO DN20
11110902	KIT INSTALLAZIONE PER TUBO SOLARE TERMICO DN25

GUARNIZIONE ED ANELLI PER DADI DI SERRAGGIO PER TUBI SOLARE TERMICO

KIT COMPOSTO DA:

- 10 GUARNIZIONI PIANE
- 10 ANELLI PER SERRAGGIO DADO SU TUBO CORRUGATO



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
29200100	GUARNIZIONE ED ANELLI PER DADI DI SERRAGGIO SOLARE TERMICO DN16 (CONF. 10 PZ.)
29200110	GUARNIZIONE ED ANELLI PER DADI DI SERRAGGIO SOLARE TERMICO DN20 (CONF. 10 PZ.)

DADO DI SERRAGGIO PER TUBO SOLARE TERMICO

KIT COMPOSTO DA:

- 10 DADI IN OTTONE PER TUBO CORRUGATO



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
29200070	DADO DI SERRAGGIO PER TUBO SOLARE TERMICO 3/4" (CONF. 10 PZ.)
29200080	DADO DI SERRAGGIO PER TUBO SOLARE TERMICO 1" (CONF. 10 PZ.)
29200090	DADO DI SERRAGGIO PER TUBO SOLARE TERMICO 1 1/4" (CONF. 10 PZ.)

DIMA PER TUBI SOLARI TERMICI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
29300030	DIMA PER TUBI SOLARI TERMICI DN20/25

RACCORDO AD INNESTO RAPIDO MASCHIO PER TUBI SOLARI TERMICI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
29200130	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DN16 PER 3/4" MASCHIO
29200140	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DN16 PER 1" MASCHIO
29200150	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DN20 PER 3/4" MASCHIO
29200160	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DN20 PER 1" MASCHIO
29200170	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DN25 PER 1" MASCHIO

GIUNTO DIRITTO AD INNESTO RAPIDO PER TUBI SOLARI TERMICI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
29200180	GIUNTO DIRITTO AD INNESTO RAPIDO DN16xDN6
29200190	GIUNTO DIRITTO AD INNESTO RAPIDO DN20xDN20
29200200	GIUNTO DIRITTO AD INNESTO RAPIDO DN25xDN25

RACCORDO AD INNESTO RAPIDO FEMMINA PER TUBI SOLARI TERMICI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
29200210	RACCORDO AD INNESTO RAPIDO DIRITTO DN16x3/4" FEMMINA

FISSAGGI PER PANNELLI SOLARI TERMICI



PER INFORMAZIONI SUI FISSAGGI PER PANNELLI SOLARI
TERMICI CONSULTARE IL CATALOGO FV POWER
O IL SITO www.tecnosystemi.com



FASCETTA STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX AISI 430

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MATERIALE: ACCIAIO INOX AISI 430
- VITE ZINCATA

**IN ACCIAIO
INOX**



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø [mm]	SPESSORE [mm]	LARGHEZZA [mm]
22200010	FASCETTA STRINGITUBO Ø8-12 mm (CONF. 100 PZ.)	8 - 12	0,6	8,50
22200020	FASCETTA STRINGITUBO Ø10-16 mm (CONF. 100 PZ.)	10 - 16	0,6	8,50
22200030	FASCETTA STRINGITUBO Ø12-20 mm (CONF. 100 PZ.)	12 - 20	0,7	8,50
22200040	FASCETTA STRINGITUBO Ø16-25 mm (CONF. 100 PZ.)	16 - 25	0,7	8,50
22200050	FASCETTA STRINGITUBO Ø19-26 mm (CONF. 100 PZ.)	19 - 26	0,8	10,00
22200060	FASCETTA STRINGITUBO Ø20-32 mm (CONF. 100 PZ.)	20 - 32	0,8	10,00
22200070	FASCETTA STRINGITUBO Ø25-40 mm (CONF. 100 PZ.)	25 - 40	0,8	10,00
22200080	FASCETTA STRINGITUBO Ø32-50 mm (CONF. 50 PZ.)	32 - 50	0,9	10,00
22200090	FASCETTA STRINGITUBO Ø40-60 mm (CONF. 50 PZ.)	40 - 60	0,9	10,00
22200100	FASCETTA STRINGITUBO Ø50-70 mm (CONF. 50 PZ.)	50 - 70	0,8	10,00
22200110	FASCETTA STRINGITUBO Ø70-90 mm (CONF. 50 PZ.)	70 - 90	0,8	10,00
22200120	FASCETTA STRINGITUBO Ø80-100 mm (CONF. 50 PZ.)	80 - 100	0,8	10,00
22200130	FASCETTA STRINGITUBO Ø100-120 mm (CONF. 50 PZ.)	100 - 120	0,8	10,00
22200140	FASCETTA STRINGITUBO Ø120-140 mm (CONF. 25 PZ.)	120 - 140	0,8	10,00
22200150	FASCETTA STRINGITUBO Ø140-160 mm (CONF. 25 PZ.)	140 - 160	0,8	10,00
22200160	FASCETTE STRINGITUBO Ø160-180 mm (CONF. 25 PZ.)	160 - 180	0,8	10,00
22200170	FASCETTE STRINGITUBO Ø200-220 mm (CONF. 25 PZ.)	200 - 220	0,8	10,00
22200180	FASCETTE STRINGITUBO Ø220-240 mm (CONF. 25 PZ.)	220 - 240	0,8	10,00
22200190	FASCETTE STRINGITUBO Ø250-270 mm (CONF. 25 PZ.)	250 - 270	0,8	10,00

COLLARE ZINCATO COMPLETO DI VITE E TASSELLO MISURE IN POLLICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MATERIALE: ACCIAIO ZINCATO
- FORNITO IN BLISTER DA 2 PZ.

DIMENSIONI

- SPESSORE COLLARE: 2,5 mm
- LARGHEZZA COLLARE: 20 mm
- DADO: M8 ELETTROSALDATO
- VITE DI CONGIUNZIONE DA Ø M8 x 90 mm
- DOTATO DI TASSELLO Ø 10 x 60 mm
- DIAMETRO COLLARE IN POLLICI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	PERNO	VITE	TASSELLO
22200300	COLLARE ZINCATO Ø3/8" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200310	COLLARE ZINCATO Ø1/2" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200320	COLLARE ZINCATO Ø3/4" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200330	COLLARE ZINCATO Ø1" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200340	COLLARE ZINCATO Ø1 1/4" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200350	COLLARE ZINCATO Ø1 1/2" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200360	COLLARE ZINCATO Ø2" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60

COLLARE TROPICALIZZATO COMPLETO DI VITE E TASSELLO MISURE IN MILLIMETRI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MATERIALE: ACCIAIO ZINCATO TROPICALIZZATO
- SPESSORE COLLARE: 1 mm
- MISURA VITE: M6 x 10 mm
- DIAMETRO COLLARE IN MILLIMETRI
- FORNITO IN BLISTER DA 2 PZ.



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	PERNO	TASSELLO
22200510	COLLARE TROPICALIZZATO Ø10 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40
22200520	COLLARE TROPICALIZZATO Ø12 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40
22200530	COLLARE TROPICALIZZATO Ø14 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40
22200540	COLLARE TROPICALIZZATO Ø16 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40
22200550	COLLARE TROPICALIZZATO Ø18 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40
22200560	COLLARE TROPICALIZZATO Ø20 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40
22200570	COLLARE TROPICALIZZATO Ø22 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40
22200580	COLLARE TROPICALIZZATO Ø24 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40
22200590	COLLARE TROPICALIZZATO Ø25 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40
22200610	COLLARE TROPICALIZZATO Ø28 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40
22200620	COLLARE TROPICALIZZATO Ø32 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40
22200640	COLLARE TROPICALIZZATO Ø40 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40
22200660	COLLARE TROPICALIZZATO Ø50 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 40	Ø 8 x 40

COLLARE ZINCATO COMPLETO DI VITE E TASSELLO E GUARNIZIONE - MISURE IN POLLICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MATERIALE: ACCIAIO ZINCATO
- SPESSORE COLLARE: 2 mm
- LARGHEZZA COLLARE: 20 mm
- COMPLETO DI VITE E TASSELLO
- DIAMETRO COLLARE IN POLLICI
- FORNITO IN BLISTER DA 2 PZ.



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø TUBI	PERNO	VITE	TASSELLO
22200700	COLLARE ZINCATO ISOFONICO Ø3/8" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	15 - 19	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200710	COLLARE ZINCATO ISOFONICO Ø1/2" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	21 - 23	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200720	COLLARE ZINCATO ISOFONICO Ø3/4" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	26 - 28	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200730	COLLARE ZINCATO ISOFONICO Ø1" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	32 - 35	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200740	COLLARE ZINCATO ISOFONICO Ø1 1/4" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	40 - 43	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200750	COLLARE ZINCATO ISOFONICO Ø1 1/2" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	44 - 49	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200760	COLLARE ZINCATO ISOFONICO Ø2" COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	57 - 61	M8	M8 x 90	Ø 10 x 60

COLLARE ZINCATO COMPLETO DI VITE E TASSELLI PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MATERIALE: ACCIAIO ZINCATO
- SPESSORE COLLARE: 1,5 mm
- LARGHEZZA COLLARE: 28 mm
- COMPLETO DI VITE DOPPIO FILETTO M8 x 90
- TASSELLO IN DOTAZIONE DA Ø 10 x 60
- DIAMETRO COLLARE IN MILLIMETRI
- FORNITO IN BLISTER DA 2 PZ.



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	VITE	TASS.
22200800	COLLARE ZINCATO Ø80 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200810	COLLARE ZINCATO Ø95 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200820	COLLARE ZINCATO Ø100 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200830	COLLARE ZINCATO Ø115 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200840	COLLARE ZINCATO Ø120 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200850	COLLARE ZINCATO Ø130 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200860	COLLARE ZINCATO Ø140 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200870	COLLARE ZINCATO Ø150 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200880	COLLARE ZINCATO Ø160 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200890	COLLARE ZINCATO Ø180 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200900	COLLARE ZINCATO Ø200 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200910	COLLARE ZINCATO Ø220 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200920	COLLARE ZINCATO Ø250 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60
22200930	COLLARE ZINCATO Ø300 COMPLETO DI VITE E TASSELLO PER CONDOTTI SPIROIDALI E CANNE FUMARIE (CONF. 2 PZ.)	M8 x 90	Ø 10 x 60

COLLARE IN RAME COMPLETO DI VITE E TASSELLO MISURE IN MILLIMETRI

CARATTERISTICHE TECNICHE

- REALIZZATO IN RAME
- SPESSORE COLLARINO: 1 mm
- COMPLETO DI VITE E TASSELLO
- DIAMETRO COLLARE IN MILLIMETRI
- FORNITO IN BLISTER DA 2 PZ.



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	PERNO	TASSELLO
22201000	COLLARE IN RAME Ø10 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40
22201010	COLLARE IN RAME Ø12 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40
22201020	COLLARE IN RAME Ø14 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40
22201030	COLLARE IN RAME Ø16 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40
22201040	COLLARE IN RAME Ø18 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40
22201050	COLLARE IN RAME Ø22 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40
22201060	COLLARE IN RAME Ø28 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40
22201070	COLLARE IN RAME Ø32 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40
22201080	COLLARE IN RAME Ø35 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40
22201090	COLLARE IN RAME Ø38 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40
22201100	COLLARE IN RAME Ø42 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40
22201110	COLLARE IN RAME Ø54 COMPLETO DI VITE E TASSELLO (CONF. 2 PZ.)	Ø 5 x 35	Ø 8 x 40

CAMINO VERTICALE PP 60 / 100 CHIUSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TUBO ESTERNO IN POLIPROPILENE
- TUBO INTERNO Ø 60 IN POLIPROPILENE

CAMINO VERTICALE PER CONDOTTO COASSIALE Ø 60/100.



SCARICA IL LISTINO 2022



DISPONIBILE A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800500	CAMINO VERTICALE PP 60/100 CHIUSO	UNIVERSALE

CURVA PP 60 / 100 M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CURVA INTERNA Ø 60 IN POLIPROPILENE
- CURVA ESTERNA Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003
- UTILIZZABILE ANCHE COME CAMBIO DIREZIONE UNIVERSALE

CURVA COASSIALE M/F COMPLETA DI GUARNIZIONI



SCARICA IL LISTINO 2022



DISPONIBILE A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800505	CURVA PP 60/100 M/F	ARGO, BAXI, ROCA, VIESSMAN

CURVA FLANGIATA PP 60 / 100 M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CURVA INTERNA Ø 60 IN POLIPROPILENE
- CURVA ESTERNA Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003

CURVA COASSIALE M/F CON FLANGIA E COMPLETA DI GUARNIZIONI



SCARICA IL LISTINO 2022



DISPONIBILE A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800510	CURVA FLANGIATA PP 60/100 M/F COMPATIBILE SIME	SIME
29800511	CURVA FLANGIATA PP 60/100 M/F COMPATIBILE IMMERGAS	IMMERGAS

CURVA CON FASCETTA PP 60 / 100 M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CURVA INTERNA Ø 60 IN POLIPROPILENE
- CURVA ESTERNA Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003

CURVA COASSIALE M/F CON FASCETTA DI FISSAGGIO E COMPLETA DI GUARNIZIONI



SCARICA IL LISTINO 2022



DISPONIBILE A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800515	CURVA CON FASCETTA PP 60/100 M/F	ARISTON, BERETTA, RIELLO, SYLBER, VAILLANT, CHAFFOTEAU

CURVA CON FASCETTA PP 60 / 100 M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CURVA INTERNA Ø 60 IN POLIPROPILENE
- CURVA ESTERNA Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003

CURVA COASSIALE M/F CON FASCETTA DI FISSAGGIO E COMPLETA DI GUARNIZIONI, FLANGIA E ISPEZIONI.



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800535	CURVA CON FASCETTA PP 60/100 M/F	SAUNIER DUVAL

CURVA FLANGIATA CON ISPEZIONI PP 60 / 100 M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CURVA INTERNA Ø 60 IN POLIPROPILENE
- CURVA ESTERNA Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003

CURVA COASSIALE M/F FLANGIATA CON ISPEZIONI COMPLETE DI GUARNIZIONI.



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800520	CURVA FLANGIATA CON ISPEZIONI PP 60/100 M/F	BIASI, FERROLI, FONDITAL, LAMBORGHINI, NOVAFLORIDA, SAVIO, UNICAL

CURVA CON ISPEZIONI PP 60 / 100 M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CURVA INTERNA Ø 60 IN POLIPROPILENE
- CURVA ESTERNA Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003

CURVA COASSIALE M/F DOTATA DI ISPEZIONI E COMPLETA DI GUARNIZIONI.



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800525	CURVA CON ISPEZIONI PP 60/100 M/F	UNIVERSALE

CURVA 45° PP 60 / 100 M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CURVA INTERNA Ø 60 IN POLIPROPILENE
- CURVA ESTERNA Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003

CURVA COASSIALE M/F COMPLETA DI GUARNIZIONI.



SCARICA IL LISTINO 2022



CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800530	CURVA 45° PP 60/100 M/F	UNIVERSALE

KIT ORIZZONTALE PP 60 / 100

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TUBO INTERNO Ø 60 IN POLIPROPILENE
- TUBO ESTERNO Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003

KIT COASSIALE ORIZZONTALE, ASPIRAZIONE/SCARICO, FLANGIATO E COMPLETO DI GUARNIZIONI



SCARICA IL LISTINO 2022



DISPONIBILE A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800545	KIT ORIZZONTALE PP 60/100	ARISTON, BERETTA, RIELLO, VAILLANT, CHAFFOTEUX, ECOFLAM

KIT ORIZZONTALE PP 60 / 100

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TUBO INTERNO Ø 60 IN POLIPROPILENE
- TUBO ESTERNO Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003

KIT COASSIALE ORIZZONTALE, ASPIRAZIONE/SCARICO, FLANGIATO E COMPLETO DI GUARNIZIONI CON ATTACCO CALDAIA A FLANGIA E ISPEZIONI



SCARICA IL LISTINO 2022



DISPONIBILE A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800540	KIT ORIZZONTALE PP 60/100	SIME
29800550	KIT ORIZZONTALE PP 60/100	BSG, FERROLI, FONDITAL, RADIANT, LAMBORGHINI, SAVIO, UNICAL
29800555	KIT ORIZZONTALE PP 60/100	SAUNIER DUVAL
29800556	KIT ORIZZONTALE PP 60/100	IMMERGAS

TERMINALE ORIZZONTALE PP 60 / 100

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TUBO INTERNO Ø 60 IN POLIPROPILENE
- TUBO ESTERNO Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003

TERMINALE COASSIALE PER ASPIRAZIONE/SCARICO DOTATO DI ROSONI E COMPLETO DI GUARNIZIONI



SCARICA IL LISTINO 2022



DISPONIBILE A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800560	TERMINALE ORIZZONTALE PP 60/100	UNIVERSALE

KIT ORIZZONTALE PP 60 / 100

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TUBO/CURVA INTERNA Ø 60 IN POLIPROPILENE
- TUBO/CURVA ESTERNA Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003

KIT COASSIALE ORIZZONTALE PER ASPIRAZIONE/SCARICO



SCARICA IL LISTINO 2022



DISPONIBILE A RICHIESTA

CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800605	KIT ORIZZONTALE PP 60/100	ARGO, BAXI, ROCA, VISSMAN

PROLUNGA PP 60 / 100 M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TUBO INTERNO Ø 60 IN POLIPROPILENE
- TUBO ESTERNO Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003



DISPONIBILE A RICHIESTA

PROLUNGA COASSIALE M/F COMPLETA DI GUARNIZIONI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	COMPATIBILITÀ
		[mm]	
29800565	PROLUNGA PP 60/100 M/F	250	UNIVERSALE
29800570	PROLUNGA PP 60/100 M/F	500	UNIVERSALE
29800575	PROLUNGA PP 60/100 M/F	1000	UNIVERSALE
29800580	PROLUNGA PP 60/100 M/F	2000	UNIVERSALE

ADATTATORE VERTICALE CON ISPEZIONI PP 60 / 100 M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TUBO INTERNO Ø 60 IN POLIPROPILENE
- TUBO ESTERNO Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003



DISPONIBILE A RICHIESTA

ADATTATORE COASSIALE VERTICALE CON FLANGIA O FASCETTA DOTATO DI ISPEZIONI E GUARNIZIONI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800585	ADATTATORE VERTICALE FLANGIATO CON ISPEZIONI PP 60/100 M/F	SIME, BIASI, FERROLI, FONDITAL, LAMBORGHINI, RADIANT, NOVAFLORIDA, SAVIO, UNICAL
29800590	ADATTATORE VERTICALE CON FASCETTA E ISPEZIONI PP 60/100 M/F	ARISTON, BERETTA, CHAFFOTEAU, ECOFLAM, RIELLO, SYLBER, VAILLANT
29800595	ADATTATORE VERTICALE CON ISPEZIONI PP 60/100 M/F	ARGO, BAXI, ROCA, VIESSMAN
29800586	ADATTATORE VERTICALE FLANGIATO PP 60/100 MF	IMMERGAS

CURVA SUPPORTO 87° PP 60 / 100 M / F

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CURVA INTERNA Ø 60 IN POLIPROPILENE
- CURVA ESTERNA Ø 100 IN ALLUMINIO VERNICIATO BIANCO RAL 9003



DISPONIBILE A RICHIESTA

CURVA COASSIALE M/F DOTATA DI SUPPORTO E COMPLETA DI GUARNIZIONI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	COMPATIBILITÀ
29800600	CURVA SUPPORTO 87° PP 60/100 M/F	UNIVERSALE

TUBO IN PPH Ø 80 PER CALDAIE A CONDENSAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MATERIALE: POLIPROPILENE OMOPOLIMERO PP H
- TEMPERATURA DI ESERCIZIO A REGIME CONTINUO: +120°C
- PRESSIONE DI FUNZIONAMENTO: 5000 Pa
- RESISTENZA ALL'INCENDIO DI FULIGGINE: NO
- FUNZIONAMENTO CON FUMI UMIDI: SI
- RESISTENZA ALLA CORROSIONE: SI
- POSIZIONAMENTO: INTERNO
- REAZIONE AL FUOCO: F
- CLASSE DI RIVESTIMENTO: L1 (CAVEDI O VANI TECNICI VENTILATI CON PASSAGGI DI TRAVETTI IN LEGNO)
- CAMPI DI IMPIEGO: INTUBAMENTO SISTEMI FUMARI SINGOLI O COLLETTIVI IN PRESS. POSITIVA PER APPARECCHI "TIPO C" A CONDENSAZIONE TEMPERATURA MAX FUMI ≤ +120°C
- GUARNIZIONE: ELASTOMERO IN EPDM NERO +140°C, CERTIFICATA UNI EN 14241:2005
- COMBUSTIBILI: GASSOSI - LIQUIDI



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø	L
		[mm]	[mm]
29800010	TUBO IN PPH PER CALDAIE A CONDENSAZIONE Ø80 L.250	80	250
29800020	TUBO IN PPH PER CALDAIE A CONDENSAZIONE Ø80 L.500	80	500
29800030	TUBO IN PPH PER CALDAIE A CONDENSAZIONE Ø80 L.1000	80	1000
29800040	TUBO IN PPH PER CALDAIE A CONDENSAZIONE Ø80 L.2000	80	2000

CURVA A 45° M/F IN PPH Ø 80



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø
		[mm]
29800060	CURVA A 45° M-F IN PPH Ø80	80

CURVA A 90° M/F IN PPH Ø 80



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø
		[mm]
29800080	CURVA A 90° M-F IN PPH Ø80	80

RACCORDO A T 90° IN PPH Ø 80



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø
		[mm]
29800100	RACCORDO A "T" IN PPH Ø80	80

TAPPO DI SCARICO CONDENZA IN PPH Ø 80



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø
		[mm]
29800120	TAPPO DI SCARICO CONDENZA IN PPH Ø80	80

RACCORDO A T 90° CON ISPEZIONE FRONTALE IN PPH Ø 80



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø
		[mm]
29800140	RACCORDO A "T" CON ISPEZIONE FRONTALE IN PPH Ø80	80

TUBO FLESSIBILE IN PPH Ø 80

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TUBO ULTRAFLESSIBILE
- DIAMETRO: 80 mm
- LUNGHEZZA: 50 m



N.B. IL COSTO DEL TRASPORTO É TOTALMENTE A CARICO DEL CLIENTE

SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø
		[mm]
29800160	TUBO FLESSIBILE IN PPH Ø80 L.50m	80

ROSONE A MURO IN SILICONE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø
		[mm]
29700420	ROSONE A MURO IN SILICONE Ø100	100

RACCORDO A MURO IN ACCIAIO ZINCATO



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø
		[mm]
29600440	RACCORDO A MURO IN ACCIAIO ZINCATO Ø80	80

GRIGLIA ANTINTRUSIONE C/PARAPIOGGIA IN ACCIAIO INOX




SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	Ø
		[mm]
29600500	GRIGLIA ANTINTRUSIONE CON PARAPIOGGIA IN ACCIAIO INOX Ø80	80
29700500	GRIGLIA ANTINTRUSIONE CON PARAPIOGGIA IN ACCIAIO INOX Ø100	100

GRIGLIA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX

CODICE	DESCRIZIONE	Ø
		[mm]
29600520	GRIGLIA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX Ø80	80
29700520	GRIGLIA DI SCARICO IN ACCIAIO INOX Ø100	100




SCARICA IL LISTINO
2022



GRIGLIA ESTETICA PER CAMINETTI E STUFE CON SERRANDA DI TARATURA

CON REGISTRO PER
REGOLAZIONE SERRANDA
INCORPORATA



DIMENSIONI	A	B	C	D	E
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
11160700 - 11160800	170	170	140	140	50
11160710 - 11160810	300	170	270	140	50




SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
11160700	GRIGLIA ESTETICA PER CAMINETTI E STUFE CON SERRANDA DI TARATURA - BIANCO 170x170
11160710	GRIGLIA ESTETICA PER CAMINETTI E STUFE CON SERRANDA DI TARATURA - BIANCO 170x300
11160800	GRIGLIA ESTETICA PER CAMINETTI E STUFE CON SERRANDA DI TARATURA - RAME ANTICO 170x170
11160810	GRIGLIA ESTETICA PER CAMINETTI E STUFE CON SERRANDA DI TARATURA - RAME ANTICO 170x300

GRIGLIA ESTETICA PER CAMINETTI E STUFE SENZA SERRANDA DI TARATURA

DIMENSIONI	A	B	C	D	E
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
11160750	490	170	470	140	50
11160850	490	170	470	140	50





SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE
11160750	GRIGLIA ESTETICA PER CAMINETTI E STUFE SENZA SERRANDA DI TARATURA - BIANCO 170x490
11160850	GRIGLIA ESTETICA PER CAMINETTI E STUFE SENZA SERRANDA DI TARATURA - RAME ANTICO 170x490

IMBOCCO GRIGLIE PER CAMINETTI E STUFE

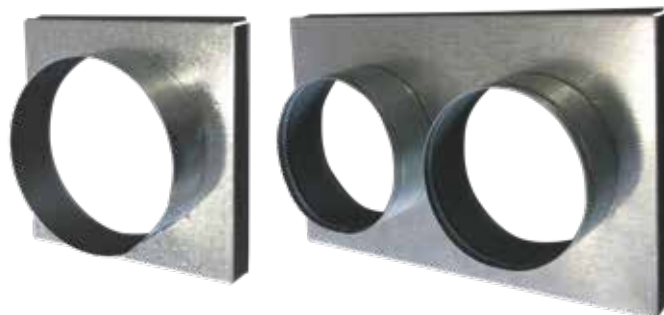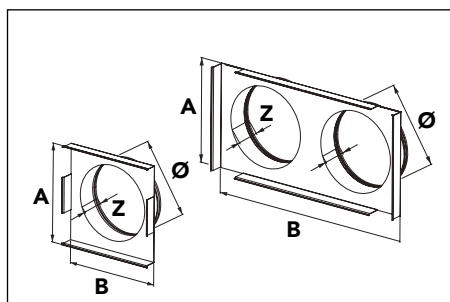

CODICE	DESCRIZIONE	A	B	Ø	Z
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
11160915	IMBOCCO PER GRIGLIA CAMINETTI E STUFE 170x170	154	154	100	40
11160920	IMBOCCO PER GRIGLIA CAMINETTI E STUFE 170x300	154	184	2 x 100	40
11160930	IMBOCCO PER GRIGLIA CAMINETTI E STUFE 170x170	154	154	125	40
11160935	IMBOCCO PER GRIGLIA CAMINETTI E STUFE 170x300	154	184	2 x 125	40

SCARICA IL LISTINO
2022



RIDUZIONE PER TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE TECNICHE

- MATERIALE: LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO
- LUNGHEZZA 110 mm



SCARICA IL LISTINO
2022




CODICE	DESCRIZIONE
11160695	RIDUZIONE PER TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE DA Ø100 A Ø80

TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE IN ALLUMINIO PER ARIA CALDA

CARATTERISTICHE TECNICHE

- SPESSORE: DA 0,9 A 0,12 mm
- RESISTENZA ALLA PRESSIONE: DA -400 A +400 Pa
- TEMPERATURA MASSIMA DI ESERCIZIO: +200° C
- RESISTENZA ALLA TRAZIONE: 250 N
- RAGGIO MINIMO DI CURVATURA: 3 mm DN

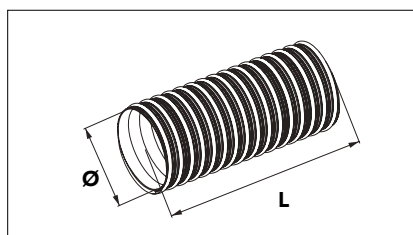

IDEALE PER IL COLLEGAMENTO DI
STUFE E CAMINETTI ALLE GRIGLIE



SCARICA IL LISTINO
2022



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA A TUBO ESTESO	Ø
		[m]	[mm]
11160675	TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE IN ALLUMINIO PER ARIA CALDA Ø80 L.3m	3	80
11160680	TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE IN ALLUMINIO PER ARIA CALDA Ø100 L.3m	3	100
11160685	TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE IN ALLUMINIO PER ARIA CALDA Ø125 L.3m	3	125
11160690	TUBO FLESSIBILE ESTENSIBILE IN ALLUMINIO PER ARIA CALDA Ø140 L.3m	3	140

CAPPELLO ASPIRAZIONE FUMI

PER CODICI E PREZZI VEDERE CAT. APPLY.CO PAG. 113



INDICE ALFANUMERICO

CATALOGO 35

CODICE	PAG.
11110900	90
11110901	90
11110902	90
11126308	13
11132690	12
11160675	104
11160680	104
11160685	104
11160690	104
11160695	104
11160700	103
11160710	103
11160750	103
11160800	103
11160810	103
11160850	103
11160915	103
11160920	103
11160930	103
11160935	103
11181423	26
11181453	26
12170045	9
12170049H	9
12170050	9
12170051	9
12170101	7
12170101L	7
20000020	18
20000030	18
20000040	18
20000050	18
20000060	18
20000070	18
20000080	18
20000090	18
20000100	18
20000110	18
20000120	18
20000130	18

CODICE	PAG.
20000140	18
20000150	18
20000160	18
20000170	18
20000180	18
20000190	18
20000200	18
20000210	18
20000220	19
20000230	19
20000240	19
20000250	19
20000270	19
20000280	19
20000290	19
20000300	19
20000310	19
20000320	19
20000330	19
20000340	19
20000350	19
20000360	19
20000370	19
20000380	20
20000390	20
20000400	20
20000410	20
20000420	20
20000430	20
20000440	20
20000450	20
20000460	20
20000470	20
20000480	20
20000490	20
20000500	20
20000510	20
20000520	20
20000530	20
20000540	20

CODICE	PAG.
20000550	20
20000560	21
20000570	21
20000580	21
20000590	21
20000600	21
20000610	21
20000620	21
20000630	21
20000640	21
20000650	22
20000660	22
20000670	22
20000680	22
20000690	22
20000700	23
20000710	23
20000720	23
20000730	23
20000740	23
20000750	23
20000760	23
20000770	23
20000780	23
20000790	23
20100010	24
20100020	24
20100030	24
20100040	24
21000010	47
21000020	47
21000030	47
21000040	47
21000050	48
21000060	48
21000070	48
21000080	48
21000090	49
21000100	49
21000110	49

CODICE	PAG.
21000120	49
21000130	49
21000140	50
21000150	50
21000160	50
21000170	51
21000180	51
21000190	51
21000200	51
21000210	51
21000340	52
21000350	52
21000360	52
21000370	52
21000380	52
21000390	52
21000400	52
21000410	52
21000420	52
21000430	52
21000440	52
21000450	52
21000460	52
21000465	52
21000470	52
21000475	52
21000480	53
21000490	53
21000500	53
21000510	53
21000520	53
21000540	53
21000550	53
21000560	53
22000000	56
22000010	56
22000020	56
22000030	56
22000040	56
22000050	56

CODICE	PAG.
22000060	56
22000140	57
22000150	57
22000160	57
22000170	57
22000500	57
22000550	58
22000560	58
22000561	58
22000588	58
22000591	58
22000594	58
22000596	58
22200010	93
22200020	93
22200030	93
22200040	93
22200050	93
22200060	93
22200070	93
22200080	93
22200090	93
22200100	93
22200110	93
22200120	93
22200130	93
22200140	93
22200150	93
22200160	93
22200170	93
22200180	93
22200190	93
22200300	93
22200310	93
22200320	93
22200330	93
22200340	93
22200350	93
22200360	93
22200510	94
22200520	94
22200530	94
22200540	94
22200550	94
22200560	94
22200570	94
22200580	94
22200590	94
22200610	94

CODICE	PAG.
22200620	94
22200640	94
22200660	94
22200700	94
22200710	94
22200720	94
22200730	94
22200740	94
22200750	94
22200760	94
22200800	95
22200810	95
22200820	95
22200830	95
22200840	95
22200850	95
22200860	95
22200870	95
22200880	95
22200890	95
22200900	95
22200910	95
22200920	95
22200930	95
22201000	95
22201010	95
22201020	95
22201030	95
22201040	95
22201050	95
22201060	95
22201070	95
22201080	95
22201090	95
22201100	95
22201110	95
22300040	58
23000010	74
23000020	74
23000030	74
23000040	74
23000050	74
23000060	74
23000070	74
23000080	74
23000090	74
23000100	75
23000110	75
23000120	75

CODICE	PAG.
23000130	75
23000140	75
23000150	75
23000160	75
23000170	75
23000180	75
23000190	75
23000200	75
23000210	75
23000220	76
23000230	76
23000240	76
23000250	76
23000260	76
23000262	76
23000270	76
23000272	76
23000274	76
23000280	76
23000282	76
23000284	76
23000300	77
23000310	77
23000320	77
23000325	77
23000340	77
23000350	77
23000360	77
23000365	77
23000500	78
23000505	78
23000510	78
23000515	78
23000520	78
23000525	78
23000530	78
23000535	78
23000550	79
23000555	79
23000560	79
23000565	79
23000570	79
23000575	79
23000580	79
23000585	79
23000590	79
23000595	79
23000600	79
23000605	79

CODICE	PAG.
23000610	79
23000615	79
23000620	79
23000625	80
23000630	80
23000635	80
23000640	80
23000645	80
23100010	81
23100020	81
23100030	81
24000100	83
24000102	83
24000110	84
24000120	84
24000130	85
24000140	85
24000150	85
24000160	85
24000170	84
24000180	86
24000200	83
24000202	83
24000210	84
24000220	84
24000230	85
24000240	85
24000250	85
24000260	85
24000270	84
24000280	86
24000300	83
24000302	83
24000310	84
24000320	84
24000330	85
24000340	85
24000350	85
24000360	85
24000370	84
24000380	86
24000400	82
24000410	82
24000420	82
24000430	82
24000440	82
24000450	82
24000460	82
24000470	82

CODICE	PAG.
24100100	86
24100110	86
24100120	87
24100130	87
24100140	87
24200110	88
24200120	88
25000000	38
25000010	38
25000020	38
25000030	38
25000040	38
25000050	38
25000060	38
25000070	38
25000080	38
25000090	38
25000100	38
25000110	38
25000120	39
25000130	39
25000140	39
25000150	39
25000160	39
25000170	39
25000180	39
25000190	39
25000200	39
25000210	39
25000220	39
25000230	39
25000240	39
25000250	39
25000260	39
25000270	39
25000280	39
25000290	39
25000300	39
25000310	40
25000320	40
25000330	40
25000342	41
25000350	40
25000352	41
25000360	40
25000362	41
25000370	40
25000380	40
25000390	40

CODICE	PAG.
25000400	40
25000410	40
25000422	41
25000430	40
25000432	41
25000440	40
25000442	41
25000450	40
25000460	40
25000470	40
25000480	40
25000490	40
25000500	41
25000510	54
25000520	54
25000600	42
25000610	42
25000620	42
25000640	42
25000650	42
25000660	42
25000700	42
25000710	42
25000720	42
25000730	42
25000800	43
25000810	43
25000820	43
25000830	43
25000840	43
25000850	43
26000030	61
26000040	61
26000090	61
26000210	43
26000300	44
26000310	44
26001000	54
26001020	54
26001030	54
26001050	55
26001060	55
26001100	55
26001180	55
26001190	55
26001200	55
26002000	68
26002010	68
26002400	68

CODICE	PAG.
26002410	68
26002420	69
26002460	69
26002470	69
26002475	69
26002480	69
26002485	69
26002490	69
26002500	69
26002510	69
26002520	69
26002530	69
26002540	69
26002550	69
26002560	69
26002570	69
26002580	69
26002620	70
26002630	70
26002640	70
26002650	70
26002660	70
26002700	70
26002710	70
26002730	70
26002740	70
26002800	70
26002810	70
26002820	70
26002830	70
26002910	71
26002920	71
26002930	71
26002940	71
26002950	71
26003010	71
26003020	71
26003030	71
26003040	71
26003050	71
26003110	71
26003120	71
26003130	71
26003140	71
26003150	71
26003200	72
26003210	72
26003220	72
26003230	72

CODICE	PAG.
26003240	72
26003300	72
26003310	72
26003320	72
26003330	72
26003410	72
26003420	72
26003440	72
26003460	72
26003480	72
26003490	72
26003510	72
26003530	72
26003550	72
26004400	73
26004410	73
26004420	73
26004430	73
26004440	73
26004500	73
26004510	73
26004520	73
26004530	73
26004540	73
26004550	73
26004560	73
26004570	73
26004580	73
26004590	73
26004600	73
26004610	73
26004620	73
26004630	73
26004640	73
26004650	73
26004660	73
26004670	73
26004680	73
26004690	73
26004700	73
26200010	62
26200020	62
26200050	62
26200060	62
26200070	63
26200080	63
26200090	63
26200100	64
26200110	64


CODICE	PAG.
26200120	64
26200130	64
26200140	64
26200150	64
26300020	59
26300030	59
26300040	59
26300050	59
26300090	59
26300095	59
26300100	59
26300120	60
26300130	60
26300140	60
26300160	60
26300220	60
26300230	60
26300240	60
26300250	60
26300260	60
26300270	65
26300280	65
26300290	65
26300300	65
26300310	65
26300320	65
26300330	65
26300340	65
26300360	65
26300380	65
26300390	65
26300400	66
26300410	66
26300420	66
26300430	62
26300440	62
26300450	62
26300460	62
26300500	62
27000010	67
27000020	67
27000040	67
27000050	67
27000060	67
27000070	67
27000080	67
27000090	67
27000100	67
27000130	67
27200015	16

CODICE	PAG.
27200020	16
27200025	16
27200030	17
27200035	17
27200040	17
27200045	17
27200101	11
27200103	11
27200105	11
27200107	11
27200109	11
27200121	11
27200123	11
27200125	11
27500010	35
27500020	35
27500030	35
27500040	36
27500050	36
27500060	36
27500090	36
27500100	36
27500110	37
27500120	37
27600060	33
27600065	33
27600070	35
27650070	29
27650090	32
27650091	30
27650101	34
27650112	34
27650120	37
27650130	31
28000030	44
28000040	44
28000050	44
28000060	44
28000070	44
28000090	44
28000100	44
28000110	44
28000130	45
28000140	45
28000150	45
28000160	45
28000190	45
28000370	45
28000390	45
28000400	45

CODICE	PAG.
28000410	45
28000420	46
28000430	46
28000440	46
28000450	46
29100010	89
29100020	89
29100030	89
29100040	89
29100050	89
29100060	89
29100070	89
29100080	89
29100090	89
29200010	90
29200020	90
29200030	90
29200070	90
29200080	90
29200090	90
29200100	90
29200110	90
29200130	91
29200140	91
29200150	91
29200160	91
29200170	91
29200180	91
29200190	91
29200200	91
29200210	91
29300030	91
29600440	102
29600500	102
29600520	102
29700420	102
29700500	102
29700520	102
29800010	100
29800020	100
29800030	100
29800040	100
29800060	100
29800080	100
29800100	101
29800120	101
29800140	101
29800160	101
29800500	96
29800505	96

CODICE	PAG.
29800510	96
29800511	96
29800515	96
29800520	97
29800525	97
29800530	97
29800535	97
29800540	98
29800545	98
29800550	98
29800555	98
29800556	98
29800560	98
29800565	99
29800570	99
29800575	99
29800580	99
29800585	99
29800586	99
29800590	99
29800595	99
29800600	99
29800605	98
SGC100007	66
SGC100008	67
SGC200001	28
SGC500001	14
SGC500002	14
SGC500003	14
SGC500004	15
SGC500006	15
SGC500007	15
SGC600001	12
SGC600005	12
SGD600001	10

NOTE

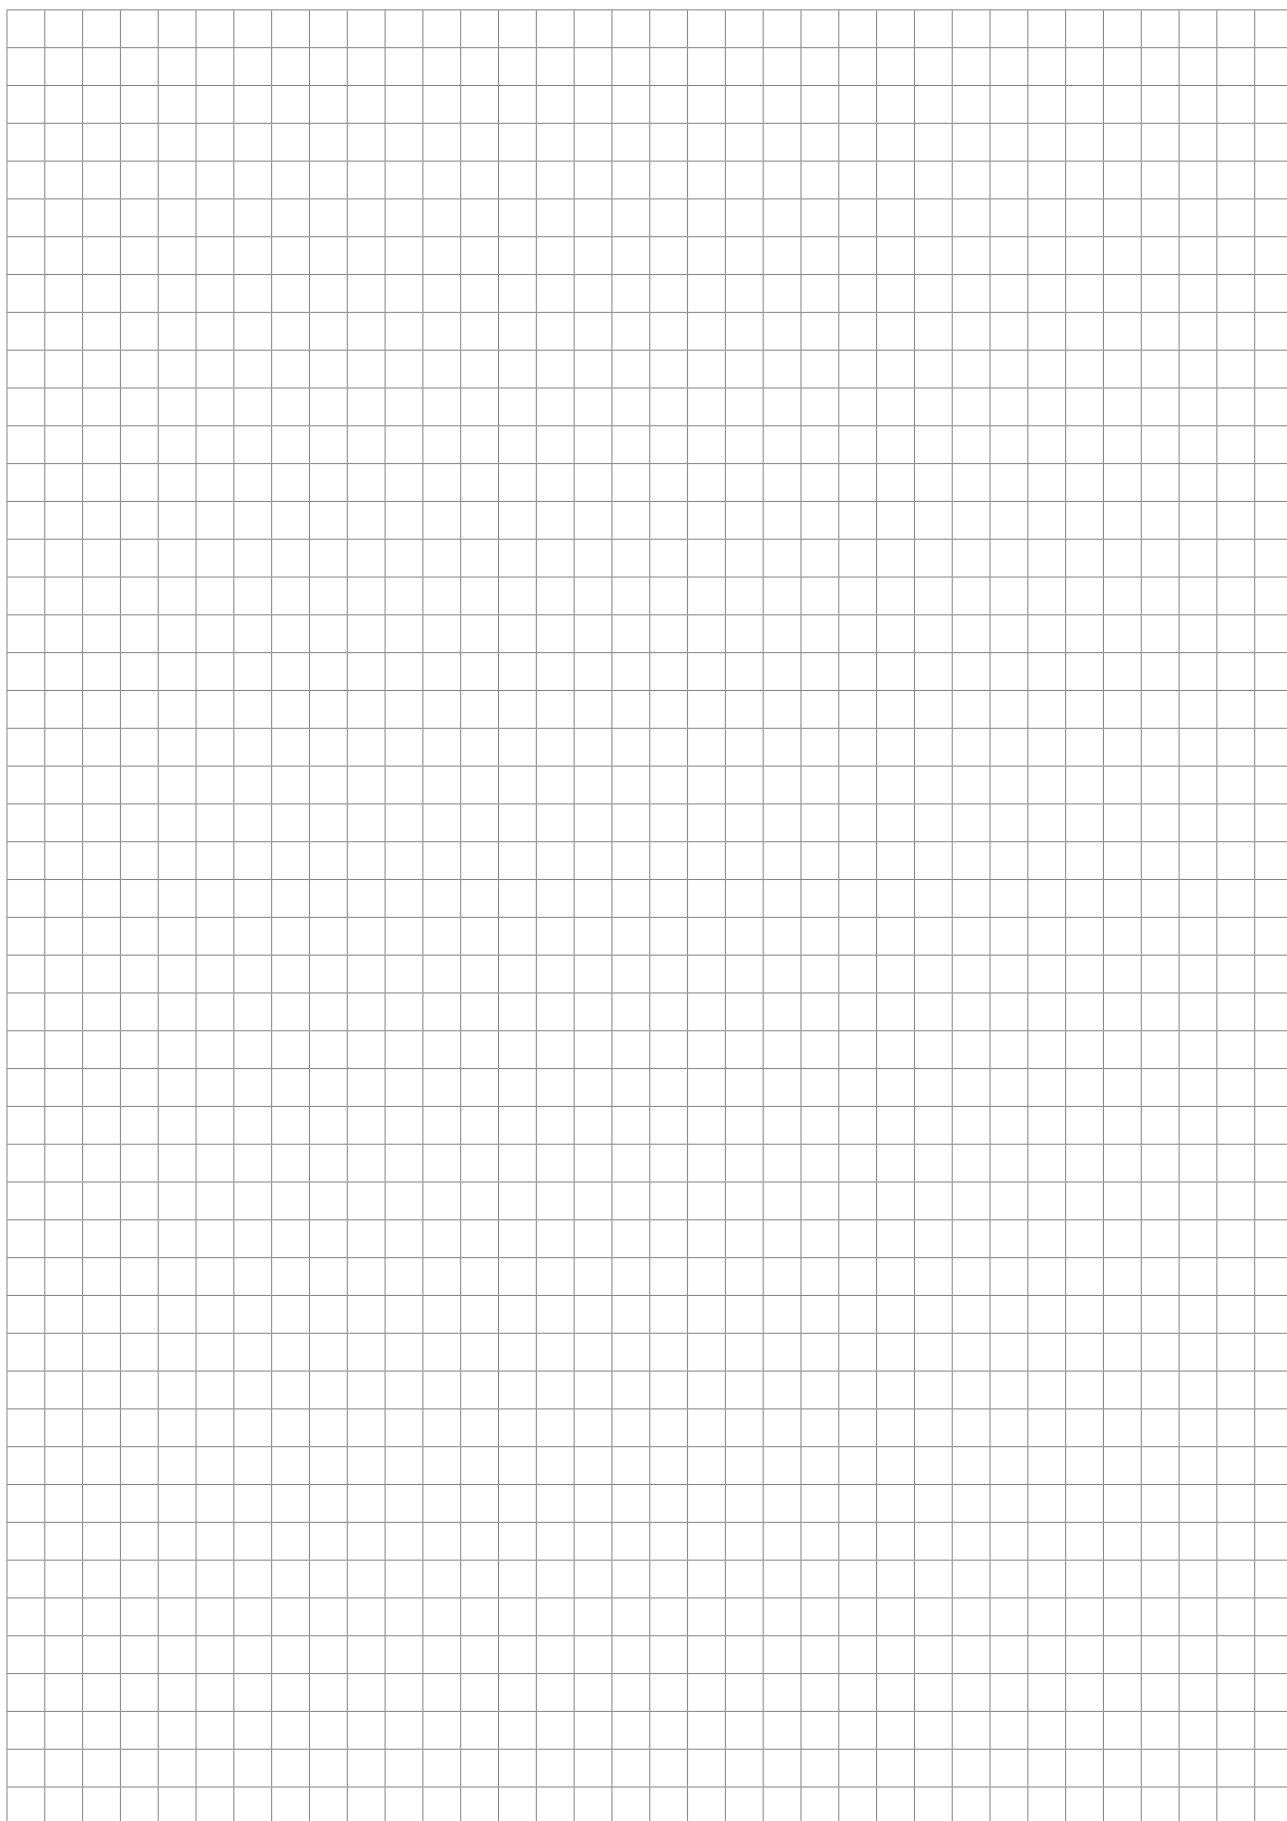



Tecnosystemi S.p.A. Società Benefit



Lun - Ven 08.30 - 12.30 / 13.30 - 17.30

digita 1	ASSISTENZA TECNICA  assistenza@tecnosystemi.com
digita 2	DIMENSIONAMENTO E SVILUPPO CAPITOLATO  preventivi@tecnosystemi.com
digita 3	GESTIONE RESI  gestioneresi@tecnosystemi.com
digita 4	AVVIAMENTO SISTEMA GESTIONE MULTIZONA PROAIR



Via dell'Industria, 2/4
Z.I. San Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel +39 0438.500044
Fax +39 0438.501516

C.F. - P. IVA - R.I.TV IT02535780247
Cap. Soc. € 5.000.000,00 i.v.

www.tecnosystemi.com

**SEMPRE UN PASSO
AVANTI** nella RICERCA
e nell' **INNOVAZIONE**



GUARDA IL VIDEO
ISTITUZIONALE

